

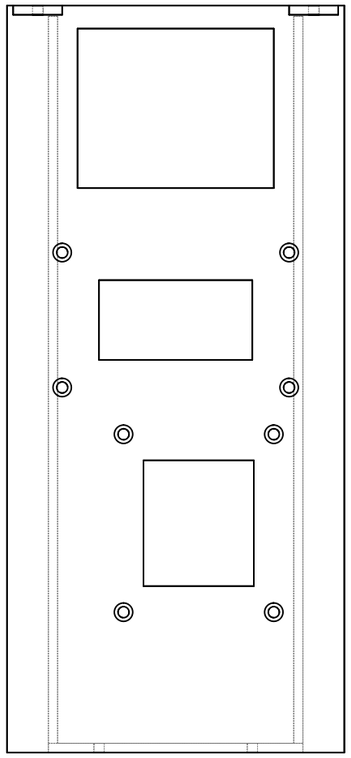


위(+z)에서 본 그림

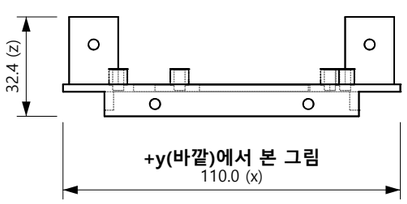

+y(바깥)에서 본 그림
110.0 (x)

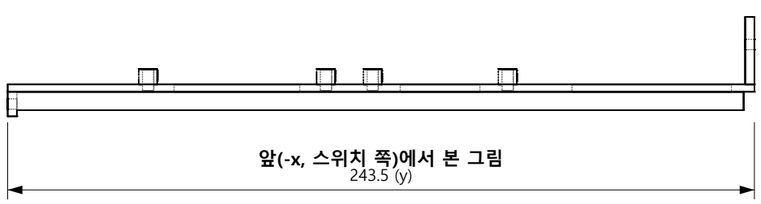


앞(-x, 스위치 쪽)에서 본 그림
243.5 (y)


주기

1. 단위 mm, 3각법이 아닌 CAD 축 방향 그림(그림 이름 참고, 로봇 앞 = -x). 전체 크기만 적었다 — 형상의 원본은 STEP (export/parts_step/electronics_deck_L, electronics_deck_R.step, CAD 좌표).
2. 부피 62.7 cm³. v4 부품(v5 전장 배치)을 y 80(라즈베리파이와 +y 끝 창 사이)에서 두 조각으로 나누고 이음 턱 두 장을 붙임 — 턱은 리브 바깥 면까지(x ±41.5, 셀 바닥 경사와 1.5 mm; split_v5.py, 사용자 11-09)(robot_cad_v4 코드로 만듦).
3. 두 조각으로 출력(사용자 11-09: 베드 300 × 300): y 80에서 잘라 각 조각의 자른 면 바닥 밑에 이음 턱 3 × 8 mm. 두 턱을 맞대고 ISO 7380 M3 × 10 + DIN 934 M3 2쌍(x -25, +25, 머리는 -y 조각 쪽)으로 조인다 — 원하면 턱 면을 접착. 왼쪽(_L) = CAD -y 조각, 오른쪽(_R) = +y 조각, 서로 다른 모양.


품명	전장 데크 왼쪽 조각 (electronics_deck_L)	도번	WBv5-S12 (1/2)
재질	PLA 또는 PETG	수량	왼 1 + 오른 1 (두 조각)
공정	3D 프린트 30 %, 두 조각, 보스를 위로	척도	1:2
후처리	-	투상	3각법
STEP	../export/parts_step/electronics_deck_L.step	일반 공차	KS B ISO 2768-mK / 출력 ±0.2
프로젝트	WheelBiped v5 (robot_cad_v5)	작성일	2026-11-08

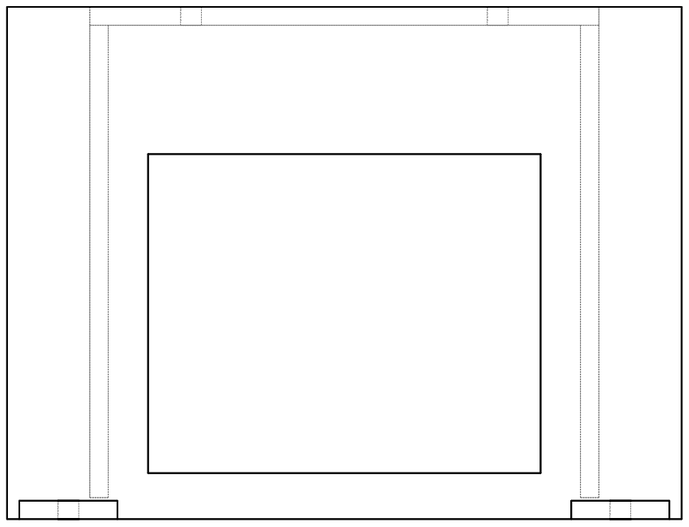

위(+z)에서 본 그림

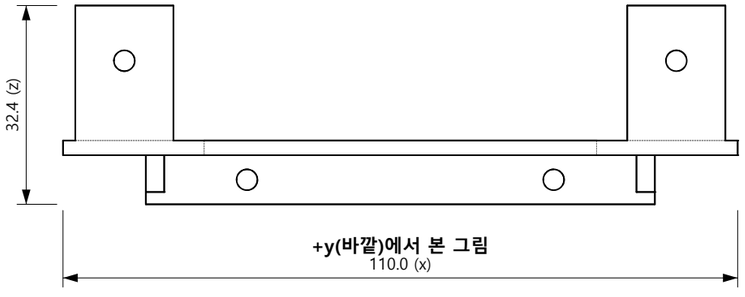

+y(바깥)에서 본 그림
110.0 (x)

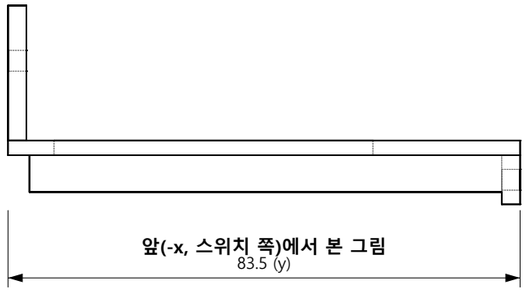

앞(-x, 스위치 쪽)에서 본 그림
83.5 (y)

주기

1. 단위 mm, 3각법이 아닌 CAD 축 방향 그림(그림 이름 참고, 로봇 앞 = -x). 전체 크기만 적었다 — 형상의 원본은 STEP (export/parts_step/electronics_deck_L, electronics_deck_R.step, CAD 좌표).
2. 부피 20.8 cm³. v4 부품(v5 전장 배치)을 y 80(라즈베리파이와 +y 끝 창 사이)에서 두 조각으로 나누고 이음 턱 두 장을 붙임 — 턱은 리브 바깥 면까지(x ±41.5, 셸 바닥 경사와 1.5 mm; split_v5.py, 사용자 11-09)(robot_cad_v4 코드로 만듦).
3. 두 조각으로 출력(사용자 11-09: 베드 300 × 300): y 80에서 잘라 각 조각의 자른 면 바닥 밑에 이음 턱 3 × 8 mm. 두 턱을 맞대고 ISO 7380 M3 × 10 + DIN 934 M3 2쌍(x -25, +25, 머리는 -y 조각 쪽)으로 조인다 — 원하면 턱 면을 접착. 왼쪽(_L) = CAD -y 조각, 오른쪽(_R) = +y 조각, 서로 다른 모양.

품명	전장 데크 오른쪽 조각 (electronics_deck_R)	도번	WBv5-S12 (2/2)
재질	PLA 또는 PETG	수량	왼 1 + 오른 1 (두 조각)
공정	3D 프린트 30 %, 두 조각, 보스를 위로	척도	1:1
후처리	-	투상	3각법
STEP	../export/parts_step/electronics_deck_R.step	일반 공차	KS B ISO 2768-mK / 출력 ±0.2
프로젝트	WheelBiped v5 (robot_cad_v5)	작성일	2026-11-08