
README_ZH

- ## 开发板选择注意事项

开发板请选择“ESP32S3 Dev Module”



点击工具选项，红框内的配置请参考下图进行配置

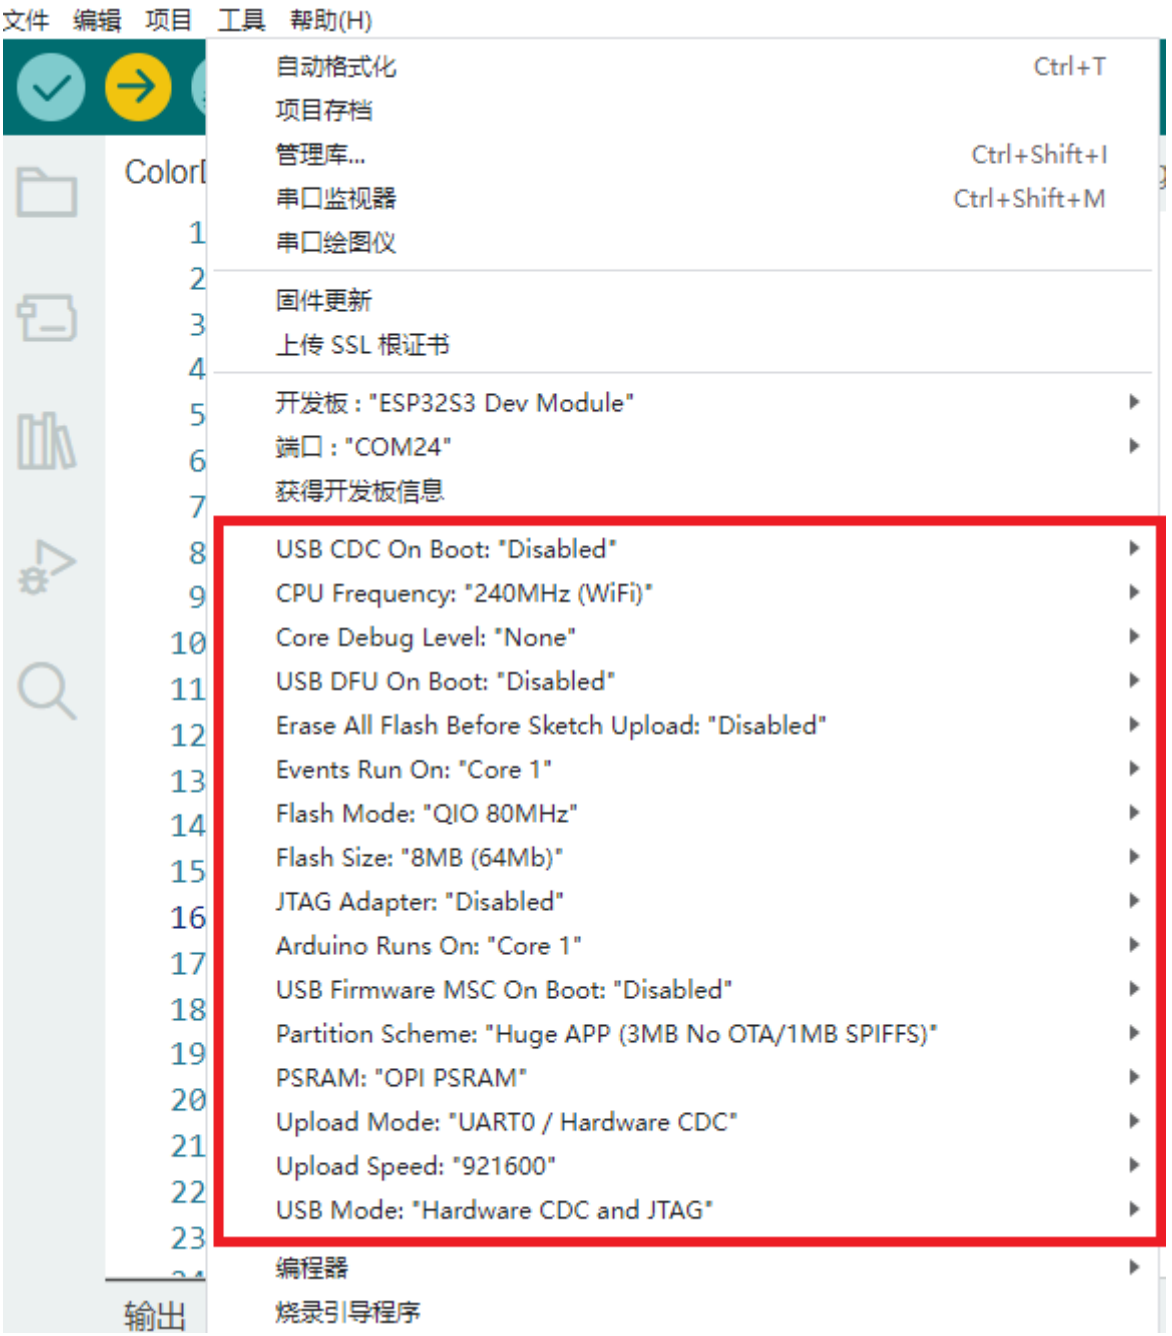

- **颜色识别IIC寄存器说明（设备地址：0x52）**

颜色识别（图像分辨率：240x240）

寄存器	数据格式（unsigned char）
0x00	data[0]:红色中心X轴坐标 data[1]:红色中心Y轴坐标 data[2]:红色检测框宽度 data[3]:红色检测框长度

寄存器	数据格式（unsigned char）
0x01	data[0]:绿色中心X轴坐标 data[1]:绿色中心Y轴坐标 data[2]:绿色检测框宽度 data[3]:绿色检测框长度
0x02	data[0]:蓝色中心X轴坐标 data[1]:蓝色中心Y轴坐标 data[2]:蓝色检测框宽度 data[3]:蓝色检测框长度
0x03	data[0]:紫色中心X轴坐标 data[1]:紫色中心Y轴坐标 data[2]:紫色检测框宽度 data[3]:紫色检测框长度
0x04	data[0]:红色id号 data[1]:绿色id号 data[2]:蓝色id号 data[3]:紫色id号