




店主公众号

Wifi可编程点击器说明


青苹果控制工厂

2020年8月27日



扫码可进淘宝店

1.使用注意事项.

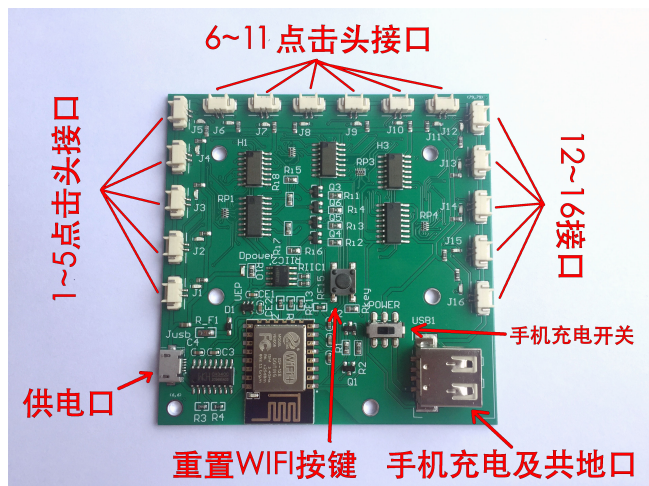

注意：供电口插拔时注意,不要用力过猛以免USB口被弄坏。

当不想给手机充电时,可把版子上的充电开关关闭。但不论是否给手机充电,最好都是把手机通过USB接到板子,这样点击器可以和手机共地,可以大大增加长时间点击的稳定性,如果是同时点击多个手机,出现点击不稳定时。可把所有手机都接上充电器来增加点击稳定性。

本板子支持安卓和苹果手机,几乎支持所有电容触摸类手机屏,因为手机检测频率限制,所以每秒最高点击次数可以达到10次,即按50ms,不按50ms。使用过程中有任何问题,可以在淘宝上联系我。

点击头上有纳米胶,使用时揭掉点击头表面一层保护模后,点击头可以牢固的直接粘附在手机屏上,对手机屏没有伤害,可多次使用。如果没有纳米双面胶将会送一卷纳米胶,可自行贴上纳米双面胶。

2.使用说明

板子使用说明(配网不要使用视频中的收费配网工具):<https://www.bilibili.com/video/BV1YK4y1Y7g4>

3.配网:

1).微信配网:微信公众号使用”安信可科技”的微信配网功能进行配网

2).手机app配网:因为app下载链接不好在文档中复制,收到货后在旺旺上向店主发送”配网工具”四个字,旺旺会发送配网工具下载地址和说明。

‘!’模式(默认):

点击头	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9	J10	J11	J12	J13	J14	J15	J16
点击指令	'1'	'2'	'3'	'4'	'5'	'6'	'7'	'8'	'9'	'a'	'b'	'c'	'd'	'e'	'f'	'g'

‘@’模式:

点击头	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9	J10	J11	J12	J13	J14	J15	J16	all
按下指令	'0'	'2'	'4'	'6'	'8'	'a'	'c'	'e'	'g'	'i'	'k'	'm'	'o'	'q'	's'	'u'	'x'
不按指令	'1'	'3'	'5'	'7'	'9'	'b'	'd'	'f'	'h'	'j'	'l'	'n'	'p'	'r'	't'	'v'	'y'


感谢您对本店的支持!可以5分好评鼓励店主开发更多有意思的产品!



扫码可在B站查看视频教程:

<https://www.bilibili.com/video/BV1YK4y1Y7g4>

淘宝店: <https://fengmm521.taobao.com>



群名称: 可编程点击器技术交流
群 号: 1022217328