
Mapa de pinos

mannanauta

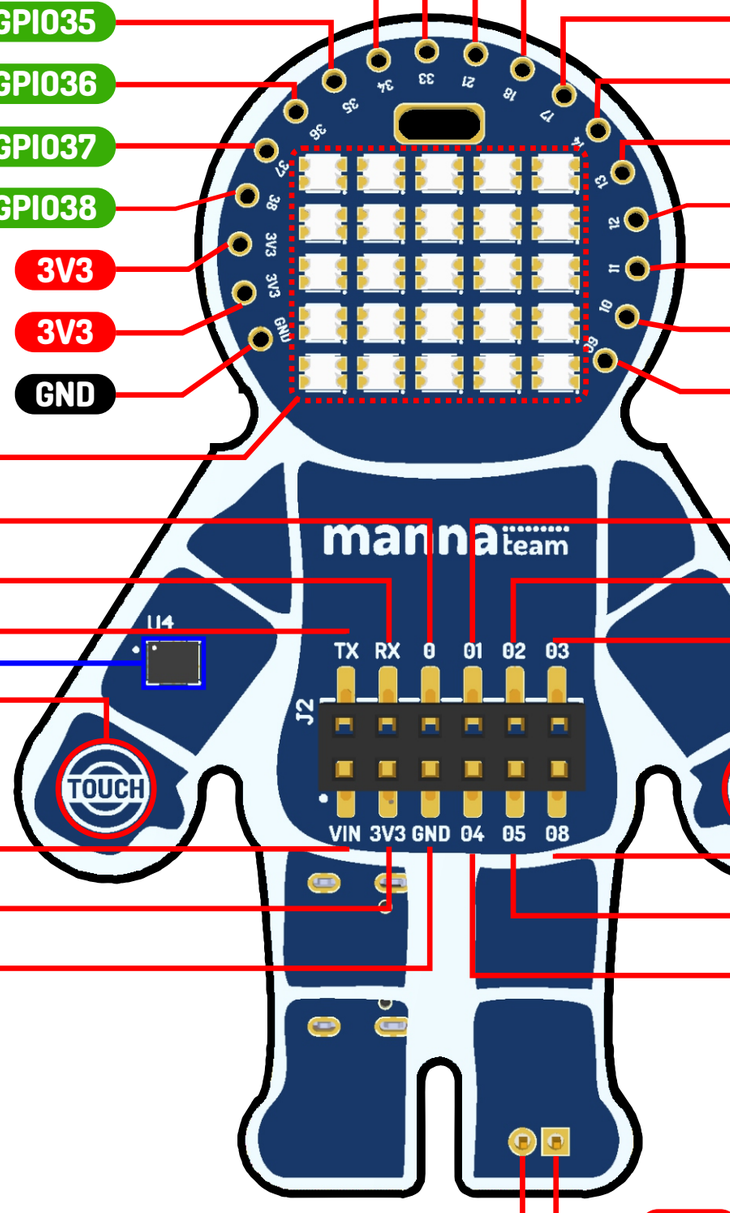

SUBSPIHD FSPIHD SPII04 GPIO33
SUBSPICS0 FSPICS0 SPII05 GPIO34
SUBSPID FSPID SPII06 GPIO35
SUBSPICLK FSPICLK SPII07 GPIO36
SUBSPIQ FSPIQ SPIDQS GPIO37
SUBSPIWP FSPIWP GPIO38
3V3
3V3
GND
Strip LEDs GPIO47
BOOT GPIO00
CLK_OUT2 GPIO44 U0RXD
CLK_OUT1 GPIO43 U0TXD
TOUCH7 GPIO07

LSM6DS
SDA: GPIO 5
SCL: GPIO 4
I²C address: 0x6A

VIN
3V3
GND

GPIO21 RTC
GPIO18 RTC U1RXD ADC2_7 CLK_OUT3
GPIO17 RTC U1TXD ADC2_6
GPIO14 RTC TOUCH14 ADC2_3 FSPIDQS SUBSPIWP FSPIWP
GPIO13 RTC TOUCH13 ADC2_2 FSPII07 SUBSPIQ FSPIQ
GPIO12 RTC TOUCH12 ADC2_1 FSPII06 SUBSPICLK FSPICLK
GPIO11 RTC TOUCH11 ADC2_0 FSPII05 SUBSPID FSPID
GPIO10 RTC TOUCH10 ADC1_9 FSPII04 SUBSPICS0 FSPICS0
GPIO9 RTC TOUCH9 ADC1_8 SUBSPIHD FSPIHD

GPIO1 RTC TOUCH1 ADC1_0
GPIO2 RTC TOUCH2 ADC1_1
GPIO3 RTC TOUCH3 ADC1_2
GPIO6 TOUCH6

GPIO8 RTC TOUCH8 ADC1_7
GPIO5 RTC TOUCH5 ADC1_4
GPIO4 RTC TOUCH4 ADC1_3

3V3
GND

GPIOX	GPIO Input and Output
SERIAL	Serial for debug/programming
ADCX_CH	Analog-To-Digital Converter
TOUCHX	Touch Sensor Input Channel
CLK_OUTx	Clock Output
OTHER	Other Related Functions
RTC	RTC Power (VDD3P3_RTC)
POWER	Power 3V3
GND	GND