基于 FPGA 的个体健康趋势预警
——面向多模态感知的可信心率观测系统

全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 · AMD 自主选题初级组

摘要

面向运动与接触变化下的心率观察，本项目在 PYNQ-Z2 上集成 PPG、惯性和视觉感知，形成以联合 PL 计算为核心的多模态观测原型。PPG 提供脉搏输入，三轴惯性参考参与自适应处理，相机与惯性观测共同解释动作背景。PL 以一次 SAMPLE 事务贯通去直流、均值、定点 NLMS、因果历史评估、保护混合及四路分支检测，并以共享 binary64 算术和片上状态组织历史计算；独立视频链完成颜色转换、降采样和 ROI 统计。PS 承担采集配对、质量与最终选路、新鲜度门控、显示和存档，使候选波形、发布的许可及原因能够溯源。自主主机结构整合板卡、屏幕和相机，浏览器与 HDMI 呈现心率、波形及运动背景。主要联合实采选用 2026 年 11 月 2 日 retry6 记录：115.984 秒内 2905 条原始数据全部处理保存，完成 579 个应用视频帧，并记录用户停止与资源释放。回放、RTL/AXI 及实现报告分层核验，研发经验提炼为八项 Skills，为健康趋势观察、运动干扰教学和多传感器实验提供本地平台。

第一部分　作品概述

1.1 功能与特性

系统将脉搏、惯性与视觉信息组织为本地观测产品。用户接触传感器光学面后，在屏幕与浏览器查看心率、raw/mean/nlms/joint 四路波形、质量及运动背景。联合 PL 产生处理波形和分支检测状态，PS 依据接触、SQI、有效心搏与来源新鲜度确定发布许可。原始数据、候选、许可和原因分别保存；质量条件变化时同步更新显示状态，便于解释每次心率输出。四路波形作为候选保留，最终可由统一规则选出信心率。

1.2 选题背景、研究现状与应用领域

日常心率观察既要获取脉搏，也要结合动作与接触背景理解波形变化。PPG 与三轴惯性信号能够形成自适应处理参考，视觉则补充动作的空间信息，三者按各自作用协同呈现。TROIKA 和 JOSS 研究 PPG 与加速度联合抑制运动伪影[1][2]，Temko 研究在线滤波与跟踪[3]，信号质量指标和 FPGA 心率 SoC 研究分别提供质量评价与软硬件集成参考[4][5]。本项目面向桌面健康观察、运动干扰教学和多传感器实验，将重复的样本算术、历史评估及像素统计组织为 PL 数据通路，将质量解释、选路与交互保留在 PS，形成可核查的多模态观测系统。参考文献支持方法选择，项目指标由自身记录给出。

1.3 主要技术特点

系统以有身份回执的 SAMPLE 事务连接 PL 各计算阶段。三轴四抽头 NLMS 采用 signed24 Q8.16 契约；历史、谱功率、保护混合和分支检测使用八客户端共享的 binary64 通路，BRAM/ROM 保存有界窗口及上下文。心率事务控制、寄存状态机与 AXI 握手共同维持数据和结果的对应关系。独立视频链完成颜色转换、ROI 分块帧差及统计，PS 将视觉与惯性观测配对，形成与心率波形并列的动作解释。

1.4 主要性能指标

指标	结果
主要联合实采窗口（retry6）	115.984 秒；2905 条处理保存；579 个应用帧
PPG/IMU 采集与处理	25Hz
视频观测	5fps
联合 PL 主处理时钟	100MHz
LUT / BRAM 占用率	68.66% / 62.50%
PS 尾段 / 含 Pipe 路径开销下降	16.06% / 12.95%

1.5 主要创新点

（1）联合 PL 以单样本事务贯通预处理、NLMS、因果历史保护与四路检测，结果带身份回执。（2）八客户端共享 FP64 算术，配合片上历史窗口和独立 NLMS 学习状态，组织有界的复杂计算。（3）PPG、惯性与视觉按角色协同：惯性参与脉搏自适应处理，PL 视觉统计与惯性背景在 PS 配对，增强动作解释。（4）以质量、有效心搏和来源新鲜度组织选路与发布，保留候选、许可及原因。（5）自主结构形成集感知、计算与显示于一体的原型，验证经验沉淀为八项 Skills。

1.6 设计流程

从应用需求建立软件参考和有效性规则，逐级实现 PL 计算链并核对数值与接口；依据整条通路的开销优化 PS 对象和进程通信。结合实物装配反馈设计主机与局部结构，通过真实采集验证产品功能，将重复出现的核验和排错方法整理为八项 Skills。

第二部分　系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

系统以 PPG、惯性和视觉三类输入构成协同观测链。PPG 与惯性读数由 PS 采集配对，形成样本、参考量和身份，经 AXI4-Lite 送入联合 PL；PL 更新预处理、NLMS、因果历史保护及四路检测状态并返回结果。PS 完成质量、最终选路和发布判断，组织浏览器、HDMI 与原始/处理记录。相机帧独立进入 PL 颜色转换与空间统计链，标量结果由 PS 与惯性观测因果配对。多模态协同体现在信号处理参考、运动解释和统一交互三个层面。

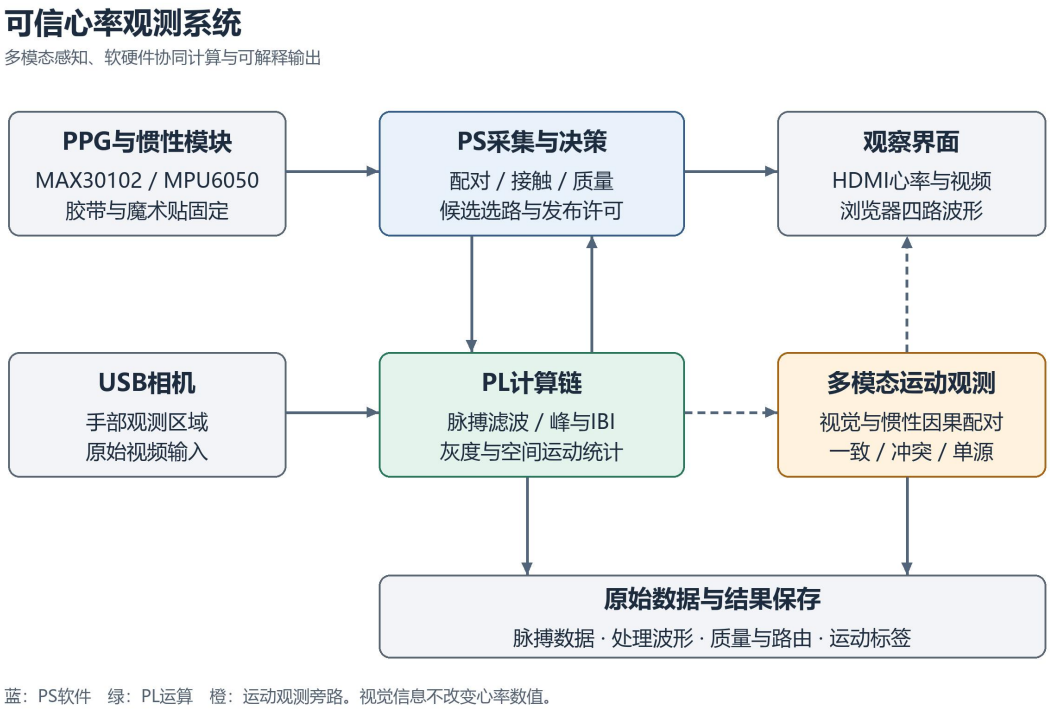


图 1　可信心率观测系统总体框图

设计原理以“计算候选—评价质量—约束发布”为主线。PPG 随脉搏产生的周期变化进入滤波与心搏检测，惯性参考用于自适应处理与运动解释。四路候选保留不同处理结果，PS 结合接触、质量、有效 IBI 和来源时间选择可发布输出。相机与惯性共同提供动作背景，心率数值由 PPG 主链计算，形成职责清晰的多模态协同。

图 1 说明器件与功能关系，图 2 给出 PS/PL 分工，图 5e 进一步展开当前联合 PL 的计算阶段、帧分流及 PS 边界；图 7 和图 8 分别说明脉搏输出与视觉观测流程。原始数据、硬件候选、发布许可与原因分别保存，使结果形成、显示或撤回可按同一组状态回查。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

系统采用 PYNQ-Z2（XC7Z020CLG400-1），联合 PL 由 Vivado 2024.1 实现。MAX30102 采集原始 IR 脉搏信号，MPU6050 提供三轴加速度，相机提供 USB YUYV 图像，HDMI 屏承担设备侧显示。逐点滤波与像素统计具有重复算术和固定通路，适合 PL；质量判断、运行组织和交互含较多条件分支，保留在 PS 中便于解释与维护。软硬件划分兼顾数据搬运与进程通信开销。

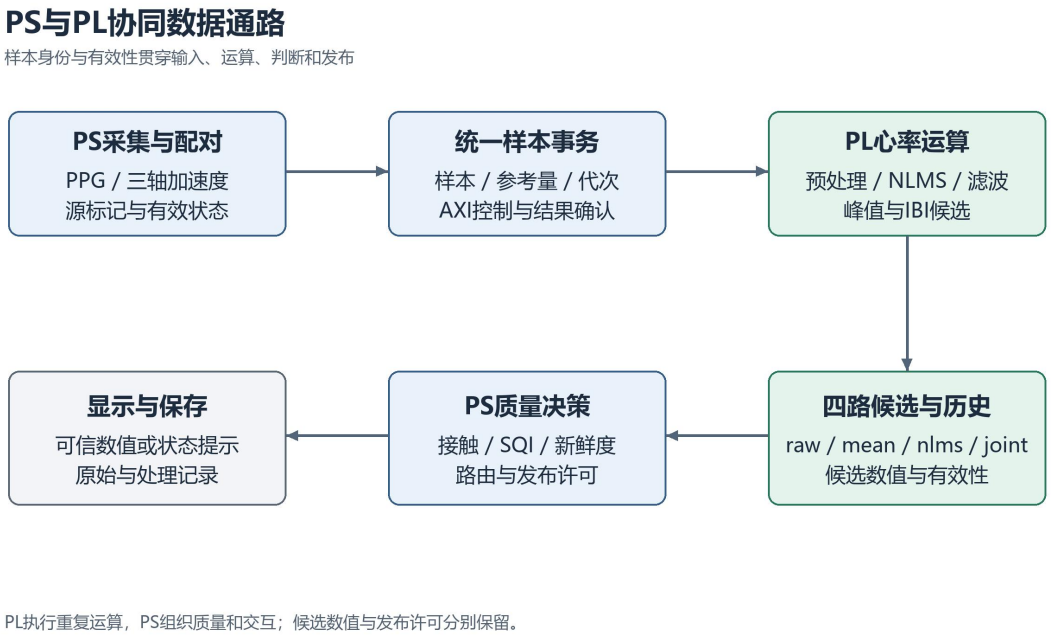


图 2　PS 与 PL 分工及协同数据通路

软硬件划分依据与接口契约

任务与依据	PS / PL 分工	接口及状态契约
逐点脉搏运算：重复算术和固定状态更新	PL：去直流、均值、NLMS、滤波、峰值和 IBI 候选。	PS 提交样本、参考量和序号；PL 返回候选、状态与 ACK，按同一事务关联。
质量与选路：条件多且需解释原因	PS：采集配对、质量判定、候选选择、发布许可及撤回。	内部候选与可发布值分开保存；接触、质量或来源条件不足时撤回数值。
像素运算：规则数据流和空间并行	PL：灰度、降采样及 ROI 统计；PS：运动标签与惯性背景配对。	USB 输入经缓冲组织视频数据；统计寄存器供 PS 读取，视觉旁路不参与 HR 数值融合。
资源与交互：涉及系统调用和进程调度	PS：硬件所有者、进程通信、浏览器、记录和停止释放。	MMIO 用于控制/状态；DDR 与 DMA/VDMA 用于帧数据。单一所有者负责申请与释放。

2.2.2 机械设计介绍

主机结构围绕屏幕可视、板卡安装、相机观察和接口可达设计。底座承载计算与显示部件，屏幕通过下托、上扣及后撑定位；相机立柱提供固定观察位置，主板托盘使用隔离柱与结构件分开，并为 SD 卡和线束保留净空。结构按模块分件，便于打印、装配与局部替换。

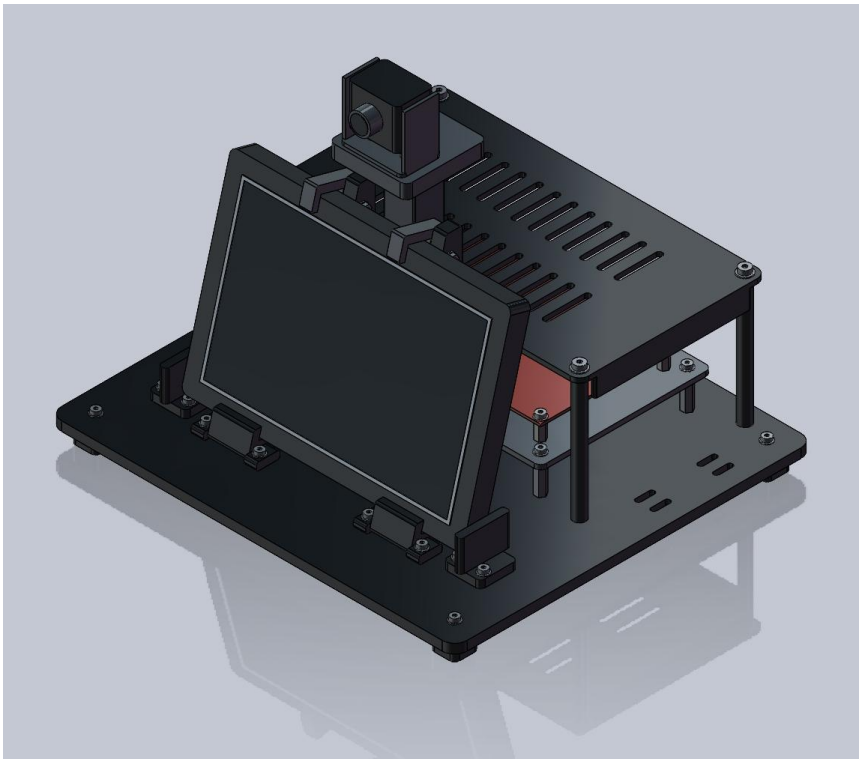


图 3　主机结构 SolidWorks 设计模型

主机底座的设计包络为 260×230mm，主板托盘为 160×110×3mm，相机立柱采用 150mm 高度。托盘局部孔位围绕 SD 卡、中央立柱与接口净空设计，保持主板安装关系与接线空间。以下原生模型视图展示结构设计和零件关系。

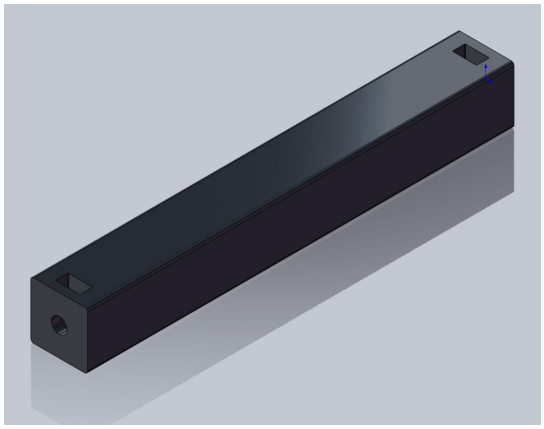


图 4　相机立柱 SolidWorks 设计模型

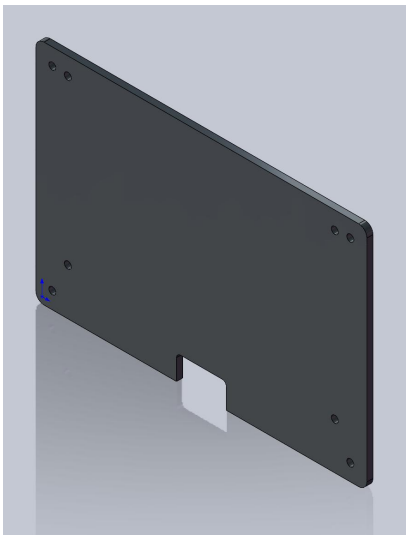


图 5　主板托盘 SolidWorks 设计模型

MAX30102 与 MPU6050 采用黑色绝缘胶带和魔术贴包覆、固定，便于调节佩戴位置。主机打印结构承担计算、显示与相机支撑，传感器固定件满足贴合和位置调整需求；图 3 至图 5 展示主机结构，传感器布置见实拍。

2.2.3 电路各模块介绍

系统使用开发板与传感器模块组成硬件连接，各模块按功能接口协同。PPG 和惯性读数由 PS 采集并配对，输入参考量与样本通过统一事务送入 PL，结果与确认状态一起返回。视频使用 USB 输入与 DMA/VDMA、DDR 缓冲连接 PL 处理和 HDMI 显示。

模块	输入与输出信号	连接与作用
PPG 模块	IR 采样值	IIC 采集路径；产生脉搏主输入。
惯性模块	三轴加速度	IIC 采集路径；形成运动参考。
PS/PL 心率接口	样本、参考量、序号、候选与 ACK	AXI/MMIO 控制；保证输入和结果一致归属。
相机与视觉链	YUYV 帧、灰度及 ROI 统计	USB 输入；PL 完成像素与空间计算。
显示与缓冲	图像、心率与状态	DDR 及 DMA/VDMA 组织帧数据，HDMI 呈现结果。

物理接线与关键输入输出

传感器由 PYNQ-Z2 的 Arduino 专用 IIC 接口接入。SDA 使用 J3-10，对应 FPGA 封装管脚 P16；SCL 使用 J3-9，对应 P15，两者采用 LVCMOS33 电平。MAX30102 与 MPU6050 共享 SDA、SCL 及公共地，7 位地址分别为 0x57 和 0x68。模块供电接 3.3V；图 5a 按电气网络显示连接，模块端以 SDA、SCL、VCC/VIN 和 GND 丝印为准。

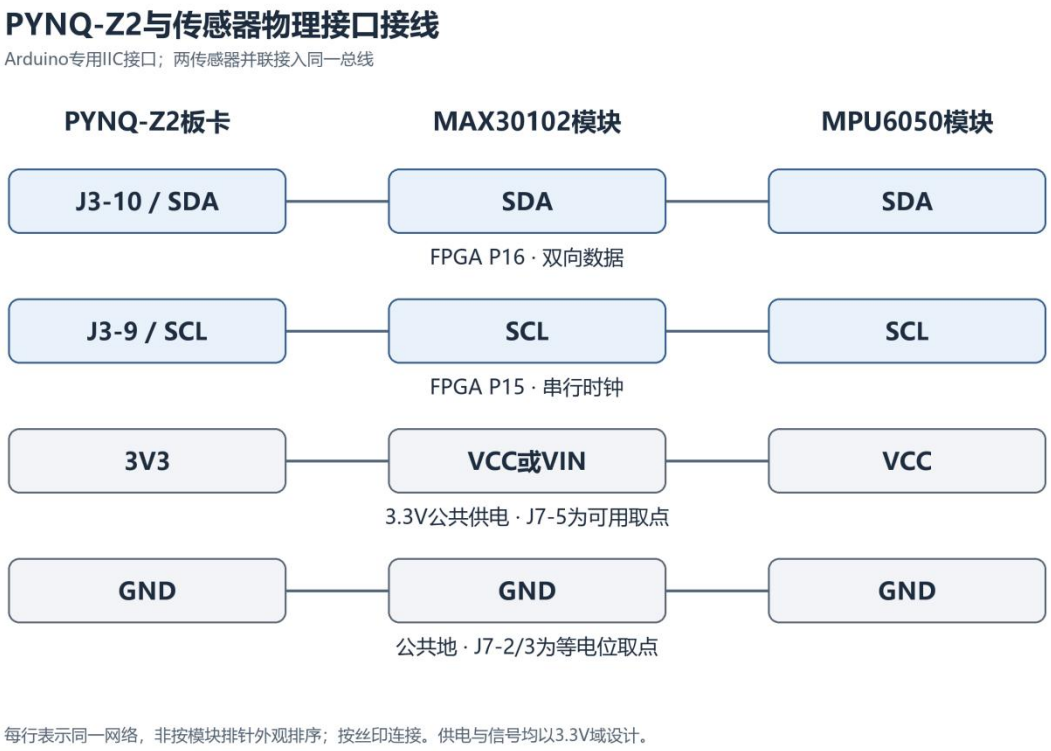


图 5a　PYNQ-Z2 与传感器接口接线

板卡连接器编号依据 TUL 开发板原理图[6]，并与工程约束及实际 IIC 接口定义交叉核对。图 5b 保留厂商原图中的 J3、J7 及 SDA/SCL 上拉关系；J7-5 为可用 3.3V 取点，J7-2/3 为可用共地取点。该图说明开发板接口，外接模块按图 5a 互连。

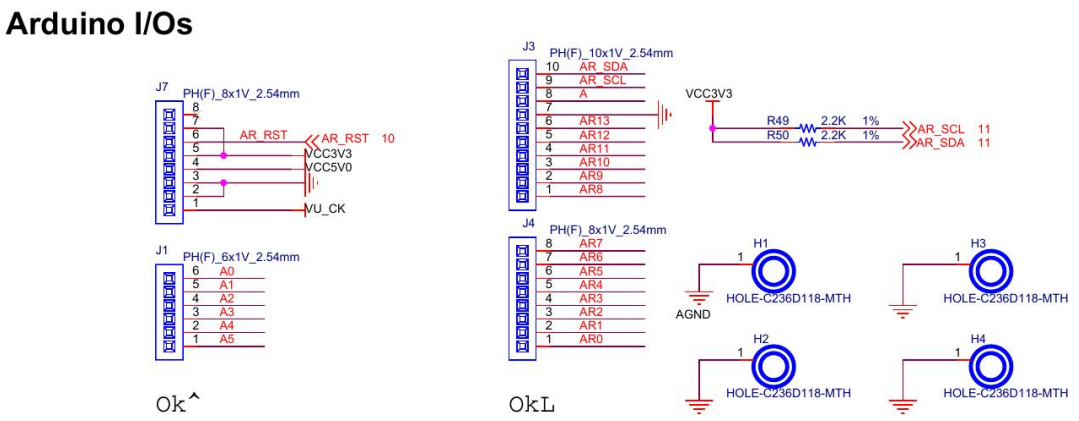


图 5b　TUL 开发板原理图中的 Arduino 接口局部[6]

PL 控制连接与电路核验

PS 通过 M_AXI_GP0 连接 AXI 互连，由地址译码访问 IIC 控制器、心率计算核与视觉统计核。主 SAMPLE 窗口为 0x43CA0000，NLMS 邮箱窗口为 0x43C10000，视觉统计窗口为 0x43C80000；两组心率接口共同服务唯一物理计算链与同一套 NLMS 状态。图 5c 保留同源 HWH 及 Block Design 连接地址。IIC 配置 100kHz，主 AXI 与计算时钟为 100MHz。

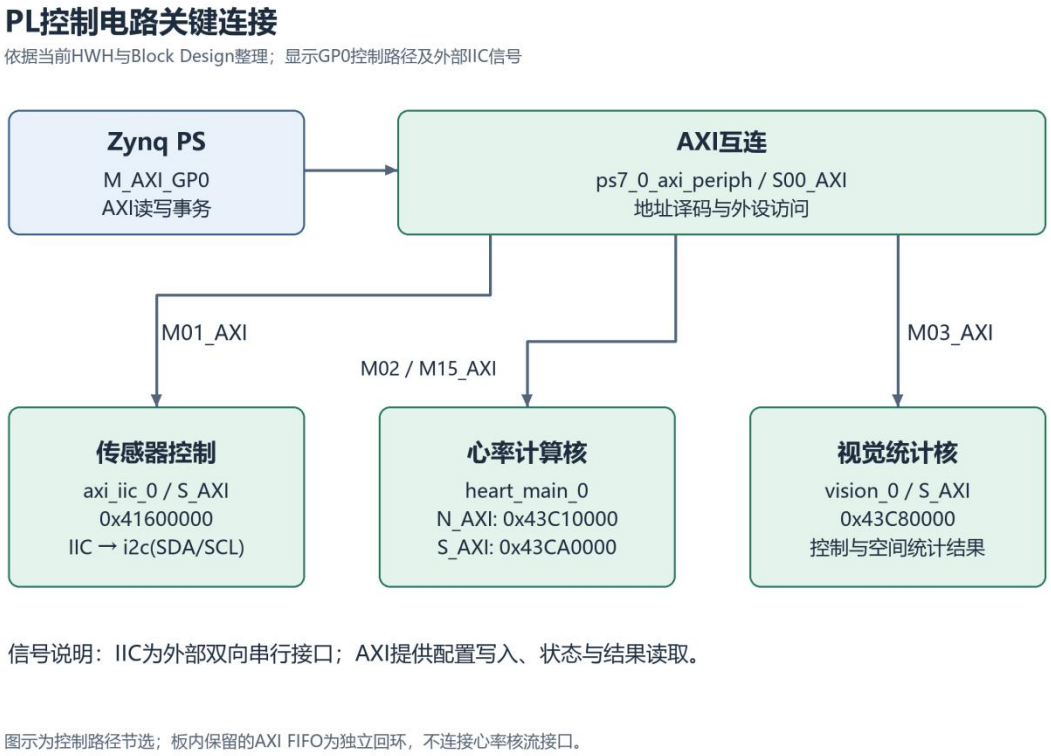


图 5c　依据 HWH 与 Block Design 整理的 PL 控制连接

已有完整 RTL/AXI 回归采用 1504 点，核对 1237841 个状态字和 21 项协议检查，日志给出通过标记。该完整回归与设计源 21/22 一致，history100_fp64.sv 通过 overflow-equivalence 桥接核对版本差异；边界回归与当前源 22/22 一致。图 5d 展示研发阶段完整回归日志，数值、接口、实现及板端运行按相应证据层级归档。



图 5d　已有心率核 RTL 与 AXI 回归日志摘录

联合 PL 内部数据流与模块边界

图 5e 按冻结运行资产的同源 bit/HWH 及 RTL 组合关系展开 PL。主心率链把预处理、定点学习、因果历史与保护混合、四路检测组织为一次 SAMPLE；视频链并行完成颜色转换与空间统计。PL 输出波形、状态和标量，PS 负责质量、选路与发布；两条链通过统一观测界面协作，视觉统计用作动作背景。

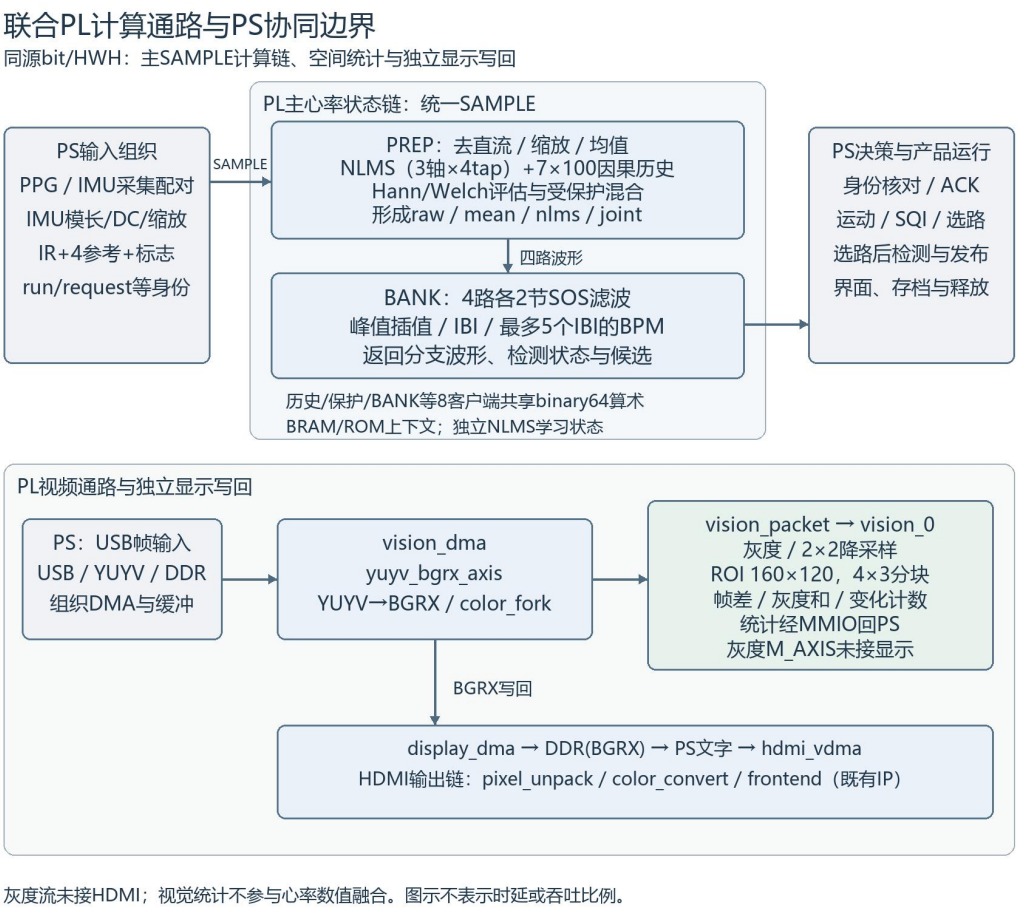


图 5e 联合 PL 计算通路与 PS 协同边界（依据同源 HWH、RTL 和当前入口绑定）

联合 PL 关键模块、数据契约与 PS 配合

模块	PL 已实现内容	输入与输出	PS 配合与证据范围
SAMPLE 控制与回执	AXI4-Lite 统一事务；请求、状态、结果和身份回执；ACK 及复位/停止命令	IR、4 参考、有效/复位标志及 run/request/sequence/generation/core_epoch	PS 提交与核对回执；两组心率窗口服务同一计算链及 NLMS 状态。C1
PREP 与 NLMS	因果 PPG 去直流/缩放、单点/两点均值；3 轴×4tap signed24 Q8.16 NLMS 与限幅	形成 raw、mean 和 NLMS 候选	PS 计算 IMU 模长、去直流与缩放；PL NLMS 采用定点，历史与检测采用 binary64。C2、C4
历史、谱功率与保护	7 通道×100 个已完成样本；lag±5 统计、Hann/Welch 和增益/幅值保护；每 5 样本刷新	因果历史、评估状态和受保护 joint 混合波形	采用当前样本之前已完成的历史；joint 混合对象为脉搏候选。C3
BANK 四路检	四路各经两节 SOS，更新峰值	波形及分支检测状	四路构成分支候选；PS

模块	PL 已实现内容	输入与输出	PS 配合与证据范围
测	插值、IBI 及最多 5 个 IBI 的分支 BPM	态	完成 SQI、最终选路、选路后检测与发布。C4
共享算术与片上状态	8 客户端共享一套 binary64 算术；BRAM/ROM 保存程序、上下文和窗口；单个 NLMS 核独立学习状态	有界状态及计算请求/应答	共享算术和片上上下文组织数值计算；实例资源与整体占用见第三部分。C5
YUYV 与空间统计	640×480 YUYV→BGRX 分流；灰度与 2×2 下采样至 320×240；ROI(80,60,160,120)的 4×3 分块、帧差和阈值 8 计数	BGRX 显示数据写回 DDR；空间统计通过 AXI-Lite 输出标量结果	PS 添加 HDMI 文字并配对视觉/惯性运动背景；心率数值由 PPG 链计算。既有视频 IP 与自研模块各按来源标识。C6

注：C1–C6 对应 PL 设计证据映射。main 版本 0x00020001，活动 bit/HWH 与实现摘要及板测 preflight 一致（SHA256 前 12 位 0a91f3f16740 / b652e060e895）。raw 表示 PL 去直流/缩放波形，传感器原始整数单独保存。硬件看门狗为 2000000 周期/100MHz，即 20ms；主机 SAMPLE 预算 40ms，warning 与初始化/停止预算 20ms。事务时钟、主机预算和各轮实测时延按各自口径记录。

心率事务与内部状态

主事务控制采用 IDLE、SELECT_MODE、INIT_SEND/WAIT、SAMPLE_SEND/WAIT、HAVE_RESULT 与 LOCKED 状态，依次组织命令、模式、初始化、样本请求和结果确认。内部流水按 PREP、量化、NLMS、条件历史评估、FUSION、BANK 及缓存写回分阶段运行；历史评估按状态条件触发。HAVE_RESULT 保持结果等待软件 ACK，异常或停止进入锁定路径；独立 NLMS 状态机保存乘加、除法和权值更新中间量。

视觉流水与统计保持

视觉核心以 INPUT_PIXEL、LUMA_SUM、COLLECT、BOX、ROI_DIFF、ROI_ACC、OUTPUT_PIXEL 七态组织像素处理。灰度采用 77/150/29 加权与 128 舍入，乘积、求和及 2×2 组合分阶段寄存；ROI_DIFF 先登记绝对差，ROI_ACC 再做阈值比较与 32 位累计，将 BRAM 读取后的统计路径分段。ROI 仍为 160×120、4×3 分块；灰度统计支路与 BGRX 显示支路分别保持各自数据流。

AXI 握手与反压

AXI4-Lite 分别保存写地址 AW 与写数据 W，二者成对到齐后提交寄存器写入；BVALID、RVALID 保持到相应 READY，字节写入按 WSTRB 执行。AXI-Stream 仅在 TVALID 与 TREADY 同时有效时推进像素，输出等待期间保持数据与帧/行标志；统计 pending 在 PS 确认前保持并向输入施加反压。token、epoch 与事务身份共同关联配置和结果，保证已提交统计被消费后再更新。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

软件包括交互入口、资源管理、心率处理、视觉处理、显示和记录模块。入口 ContinuousDemo25.ipynb 包含四个单元：PS 检查、20 秒视频检查、浏览器准备、持续采集与正常停止导出。单一硬件所有者准备计算资源，工作进程按约定事务交换数据；原始采集、处理候选和发布许可分别保存。连接设备、固定传感器后，用户可查看波形、质量和运动观测。运行环境与依赖按配套使用说明准备。

GitHub 完整工程源码仓库：https://github.com/wusimou2b/pynq-z2-trusted-heart-observer

Skills 技能包（八项技能说明、脚本与使用方法）：https://github.com/wusimou2b/pynq-z2-trusted-heart-observer/tree/main/skill。

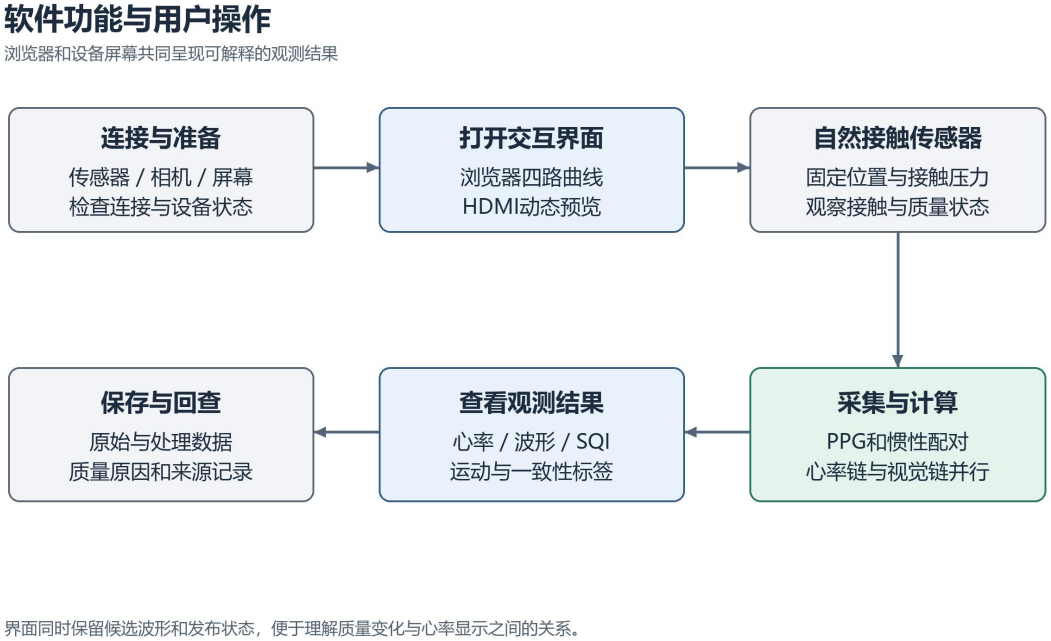


图 6　软件功能与用户操作流程

2.3.2 软件各模块介绍

采集与质量选路模块：以 PPG、三轴加速度、序号与有效状态为输入，形成参考量和统一样本事务；接收四路候选后，依据接触、SQI、有效心搏与源新鲜度产生路由及发布许可。内部候选与可发布数值分别保留，无效记录进入数据档案而不直接显示为心率。

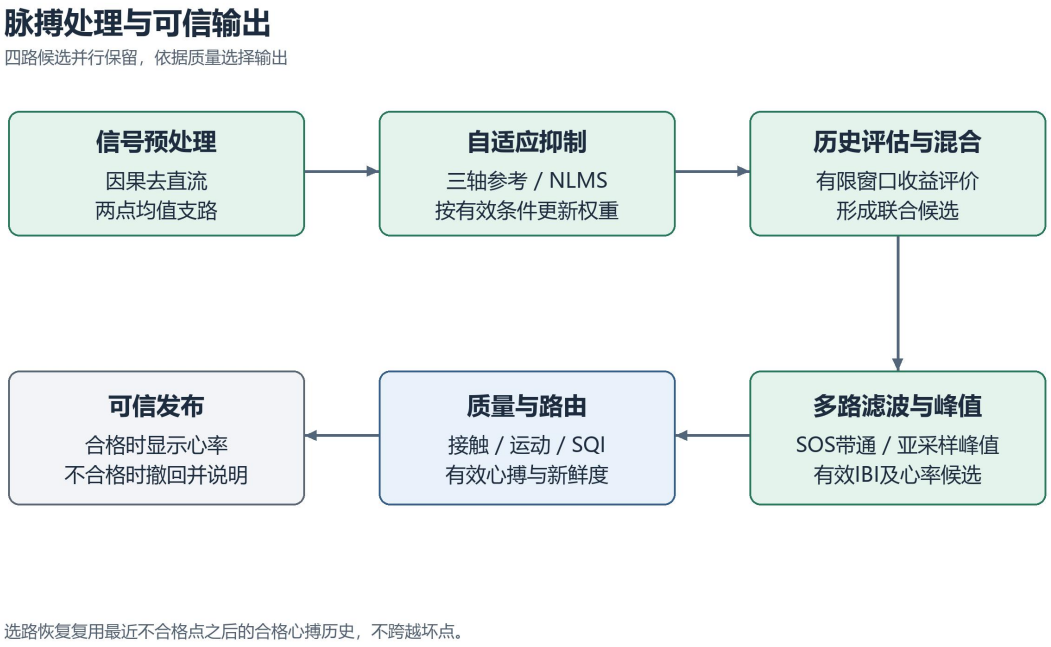


图 7　脉搏计算与可信输出流程

心率计算模块：硬件所有者向 SAMPLE 接口提交 IR、四个参考量、标志与事务身份，回读 PL 产生的 raw、mean、nlms、joint 波形及分支峰值/IBI/BPM 状态。raw 为去直流和缩放后的波形，原始整数单独保存。PS 计算 IMU 模长、去直流及缩放，执行运动/SQI、最终选路、选路后检测与发布新鲜度判断。路由名和波形源由状态字段共同标识，nlms 路由可按选择采用 joint 波形；切路时复用最近质量边界之后的合格心搏后缀，保持来源连续可查。

视觉与运动观测模块：PS 组织 USB YUYV 帧和 DMA 缓冲，PL 的 yuyv_bgrx_axis 完成颜色转换与分流。显示支路由 display_dma 将 BGRX 写回 DDR，PS 叠加文字后交 hdmi_vdma 及既有 HDMI 链；统计支路经 vision_packet 进入 vision_0，完成灰度、2×2 降采样及固定 ROI 的 4×3 分块计算。PS 通过 AXI-Lite 读取标量统计，以中值和确认规则形成运动标签，并与惯性观测因果配对。图像与惯性提供运动背景，心率数值保持由 PPG 主链产生。

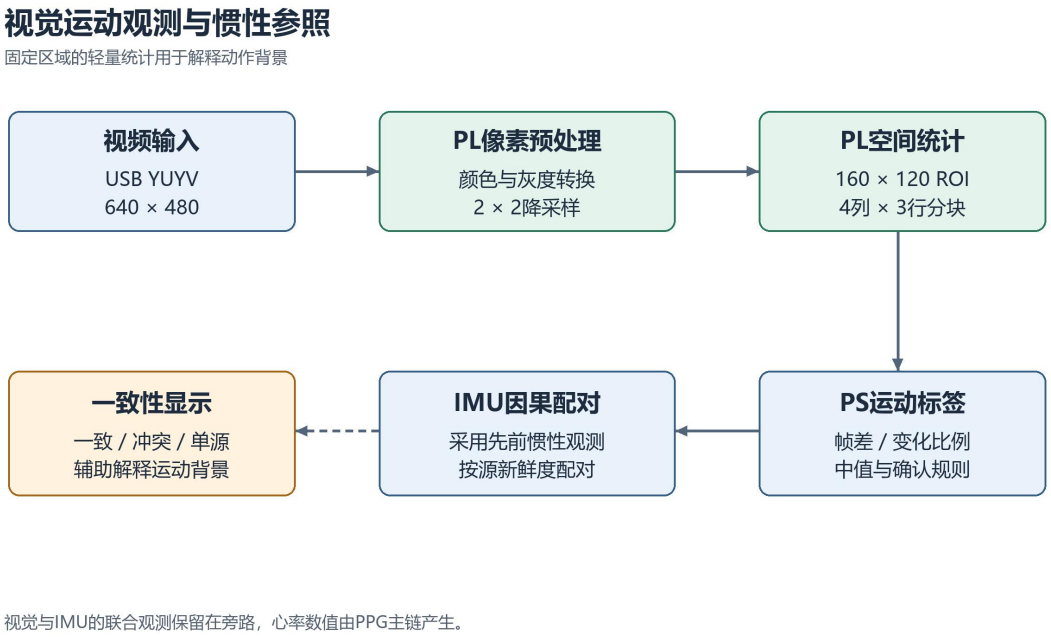


图 8　视觉空间统计与惯性参照流程

显示与记录模块：浏览器呈现四路波形、接触、质量、路由与心率，HDMI 叠加图像、心率及运动标签。共享快照关联候选与发布许可，新鲜状态按守卫进入显示；过期边界做一次非阻塞复核。原始数据、候选、质量原因和观测标签按序号存档。

自研 Skills 模块：围绕审计、会话、性能、核验、适配、资源管理与交付提炼八项技能包。各包以 SKILL.md 明确输入、步骤和边界，配合脚本、示例或工作流输出可检查的证据。开发者按目标工程适配数据 schema 与硬件契约，LLM 据此组织操作和解释结果，设备运行仍由本地 PS/PL 完成。

Skills	输入	主要输出与作用
结果审计	采集 ZIP、CSV 和 JSON	关联原始与处理记录，解释无效行为状态。
板端会话	工程包、文件清单与资源契约	核对文件身份、运行隔离和资源归属。
PS/PL 性能评估	规范计时 CSV	普通 ABBA 汇总、连续块分析和比较边界。
FPGA 核验证	数值契约、RTL 及实现证据	组织软件、接口、实现与上板证据层级。
Overlay 适配	板卡画像、IP 描述与驱动契约	检查能力和契约匹配，给出适配缺口。

Skills	输入	主要输出与作用
DMA 生命周期	DMA 配置与缓冲事件 JSON	离线检查事件顺序，报告在途传输、未释放缓冲及未知状态。
Notebook 交付	入口、依赖与目标目录	检查封装、可导入工作模块及交付完整性。
PS/PL 分段剖析	声明时钟、输入身份的阶段记录与同输入结果	分段归因、任务间隙、ABBA 与独立数值比较。

2.3.3 大模型协作记录与智能体工作流

作者负责提出实际问题、限定修改与资源开销，并决定板端操作范围；Codex 读取相关 Skills，提出候选并使用工具核验数值、边界和开销，遇到差异先定位和纠正，再由作者参与实物观察、运行与反馈。所选记录可追溯到性能分析、板端会话、结果审计三项 Skills 的读取，构成人主导、Skills 约束的单会话智能体工作流；八项 Skills 作为方法与工具按任务选用。设备运行仍由本地 PS/PL 完成，LLM 参与研发与证据整理。

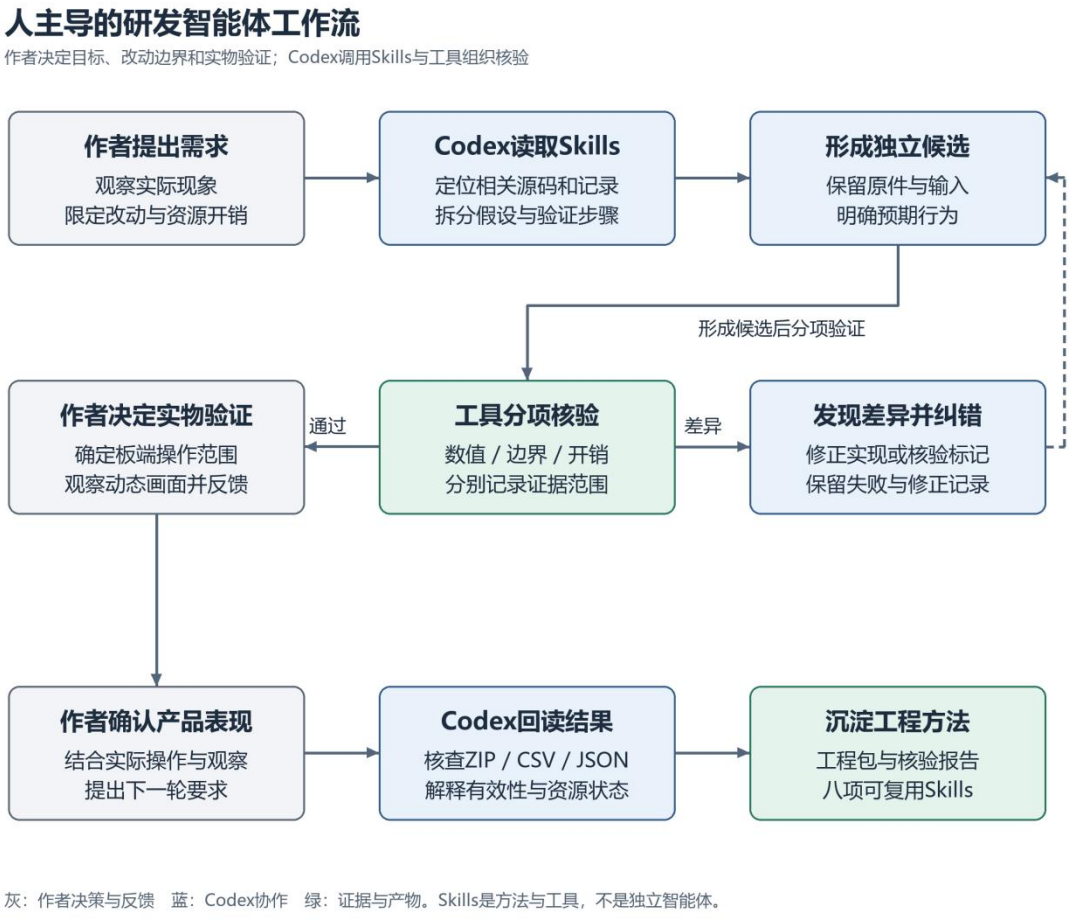


图 9　人主导的研发智能体工作流

提示词、模型回答与自我纠错记录

以下案例保留 PS 软件研发阶段的提示词、模型回答与修正轨迹，展示方案形成、独立核验及人工确认过程。

案例一由作者提出复用既有记录、尽量不增加负担的约束。模型据此选择复用当前支路合格心搏状态。核验发现整段缓存等待会推迟首次输出，模型将方案修正为合格 IBI 后缀；来源标记不一致时，又先定位软件模型与 PL 回执的标注问题再继续核对。图 9a 摘录真实提示词和公开回答，保留提出方案、发现问题和自我纠错的过程。对应界面片段见图 9A-1。

人工提示原文：“先保留并冻结这版，然后复用 1505 点查选路后的恢复过程，选择一个不增加负担或者增加负担极小的方式来试着修复”。

模型回答原文：我优先验证“复用当前所选支路已有的合格心搏状态”：不增加一套检测器、不改变选路，也不搬用上一支路的心率。

纠错轨迹：初始候选等待整段 IBI 缓存更新，保存输入复现发现启动显示反而晚约 2.8 秒。模型将复用范围改为最近不合格点之后的真实 IBI 子集；核验又发现软件模型结果被误标为 PL 回执，先暂停检查、修正来源标签，再继续比较。前者纠正算法状态边界，后者纠正验证来源，不能为得到一致结果而抹掉差异。

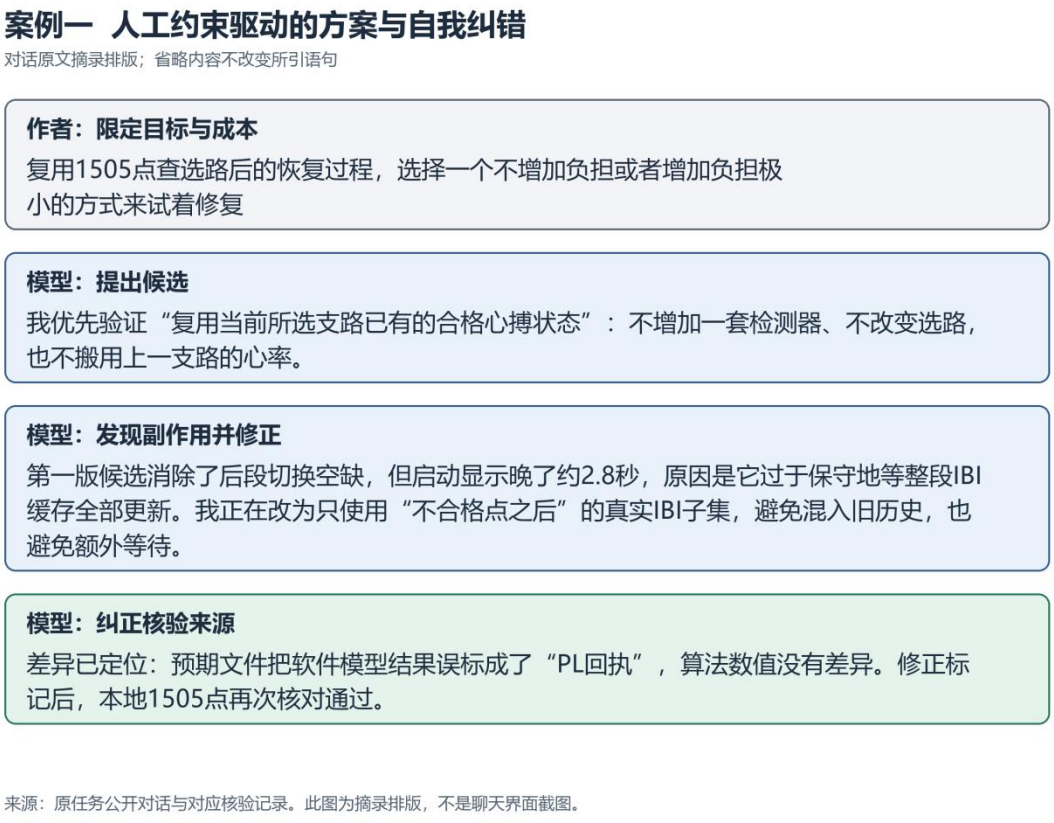


图 9a　人工约束与模型自我纠错的对话原文摘录

该案例保存了 12 项边界检查及同输入数值核对。保存数据配合真实 PL 回放时，66220 个字段逐位一致；数值一致性与 PS 尾部开销分别评估。作者设定的低负担要求由修改范围和对照记录共同检验。

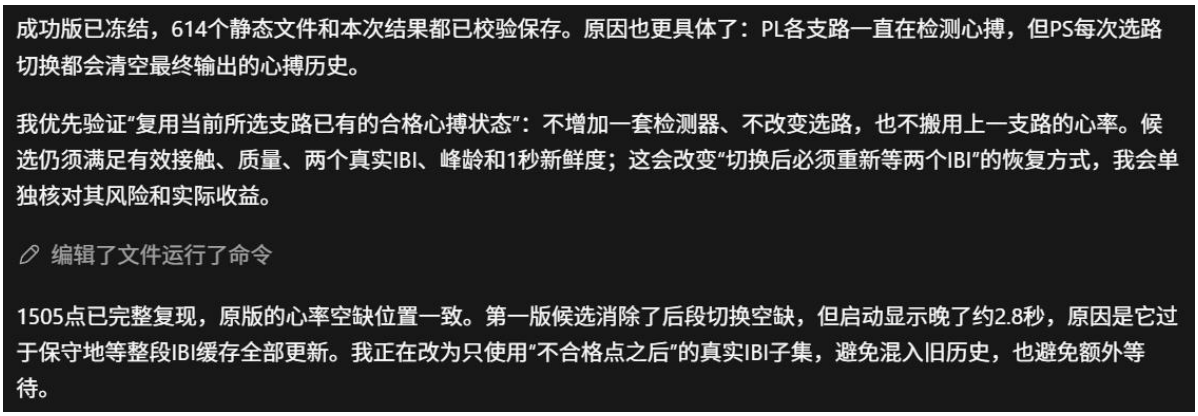


图 9A-1　低负担约束下模型修正心搏复用方案的真实对话截图

截图展示方案提出与自我纠错；数值核验见案例说明。

案例二由作者质疑视频改动并要求控制附加开销。模型通过逐字节比较确认 81 个视频、显示及硬件相关文件一致，随后检验旧状态副本的交接假设，将候选限制为过期边界的一次非阻塞复核。图 9b 显示人的追问、模型回答和后续实物反馈。对应界面片段见图 9B-1。

人工提示原文：“为啥之前没有，这次有呢，你看看视频部分你改了些啥，修复一下，不要加重负担”。模型先用文件证据缩小范围，再提出假设：“若读取过程被调度暂停，即使共享区已有新状态，也可能因手里的旧副本而停机。”

纠错轨迹：确定性调度注入检验旧副本假设后，候选仅在过期边界做一次非阻塞复核，正常路径不增加循环轮询；没有更新状态或锁忙时保留原故障处理。模型随后明确：“它证明候选没有破坏完整回放，但还不能单靠这轮证明已经消除了之前的偶发交接故障。”该原话限定的是当时回放证据，不被改写为真实采集已触发并救回故障。



图 9b　人工追问、模型核验与实物反馈的对话原文摘录

已有记录包含 43 项测试通过和 1708 点显示字段一致性核对。确定性调度注入提供针对旧副本问题的修复证据；完整回放及后续真实采集用于核查兼容性，不能把其中未触发复核的运行解释成现场救回一次故障。这一记录体现了模型按证据修正结论、由作者决定下一步验证的协作方式。

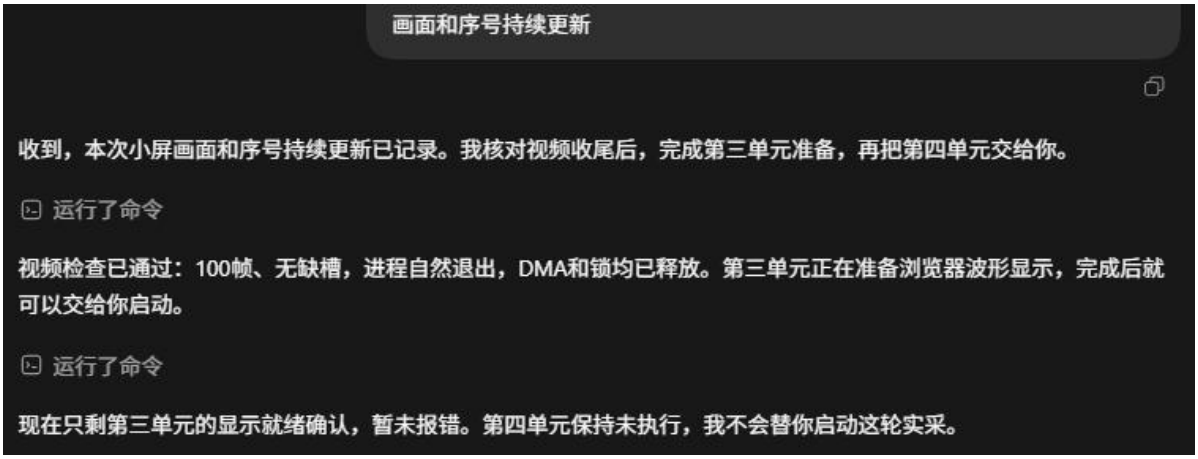


图 9B-1　人工确认画面与序号持续更新的真实对话截图

截图体现人工观察、模型回读与操作权交接；联合运行结果见第三部分。



图 9c　人工提出保留版本与隔离运行要求的真实对话截图

截图保留原界面的消息折叠标记，用于展示人工确定操作范围与模型执行约束；运行测试结果见第三部分。

2.3.4 技能包的提炼、验证与复用边界

八项 Skills 围绕数据来源、接口契约、计时口径、资源所有权及工程交付等任务提炼。每项以 SKILL.md 明确触发条件、输入、步骤、产物和适用范围，配合脚本、样例及工作流形成可检查输出。前表说明输入与作用，下表给出方法、验证产物和复用条件。

技能及提炼观察	验证方法与产出	有效边界
结果审计 **pynq-result-audit** 按层关联原始、处理、发布、显示及退出记录。	共享历史断言覆盖行状态、哈希及限额；7 层归档识别 199 条原始及 199 条处理记录。	按目标 schema 映射字段，逐项输出状态和来源。
板端会话 **pynq-board-session** 以清单区分包身份、源码与 Notebook 输出。	共享历史断言核对 manifest、文件与身份；输出目录及资源归属记录。	文件、所有者和释放状态分别核对。
性能评估 **ps-pl-performance** 按计时边界评价均值、连续块和通路开销。	共享历史断言；复算 925 点×4 组共 3700 行的均值、跨度及连续块。	该记录含模拟等待，验证软件统计；3.3 另列 1504 点 ARM 对照。
FPGA 核验证 **fpga-kernel-verification** 分层组织数值、RTL、接口、实现及板测。	依据黄金向量、RTL/AXI、完成报告及板测产物建立证据。	流程型 Skill；各层结果按对应产物确认。

技能及提炼观察	验证方法与产出	有效边界
Overlay 适配 **pynq-overlay-portability** 建立器件、地址、IP 参数与驱动绑定契约。	31 项离线测试覆盖 32/64 位地址、双目标描述及接口异常。	离线元数据核对；新器件按目标重新实现与板测。
DMA 生命周期 **pynq-dma-lifecycle** 按事件确认传输、缓存、缓冲与所有权。	37 项离线测试覆盖缓存同步、提前释放、owner、超时及 view 归还。	支持定长整缓冲 axi-dma-simple；SG、VDMA、cyclic 按类型适配。
Notebook 交付 **pynq-notebook-delivery** 核对入口、依赖、spawn 参数与工作模块。	37 项离线测试包含真实 spawn 求和 12、源码和依赖校验及线程退出。	已审阅纯软件入口用于交付预检，板端运行按硬件流程核验。
分段剖析 **pynq-ps-pl-profiler** 按时钟域、计时层级与输入身份归因。	29 项离线测试覆盖重叠、缺测、跨钟、序号、配置及两类工作负载。	同钟比较、嵌套分别解释；合成输入用于检验统计方法。

验证按工具性质分别组织。八项 Skills 均有格式检查记录；Overlay 适配、DMA 生命周期、Notebook 交付与分段剖析分别有 31、37、37、29 项离线单元测试，共 134 项，计数按独立测试集归档。既有三个 CLI 的 38 项共享历史断言单独追溯，流程型 FPGA 核验证组织各层工程证据。工具行为以相应输入和测试集说明，采集与硬件性能由工程实测记录支撑。

题目外复用采用 FIR 数据流和图像块两组合成输入，在纯软件环境检验包校验、归档审计及计时三个 CLI，共六次 exit=0，支持 1000Hz/30Hz 节拍及连续块长 3/7。验证对象为脱离心率题目的软件参数化复用，具体板卡适配按目标硬件契约实施。

复用时先阅读目标 Skill 的 SKILL.md，按目标 schema、时钟、器件/IP 接口和资源所有权建立映射；使用保存输入核对产物，再按任务授权进入硬件操作。检查状态、来源和处理结果随输出保存，形成可复核的适配过程。

2.4 复现说明与完整操作步骤

复现从配套板端环境、同源运行资产和独立目录开始，依次核对文件、接线、视频、浏览器、连续采集与正常停止。公开工程采用规范化存储路径，先使用准备工具恢复兼容名称，再按四单元入口运行；原生 ARM 依赖与同级目录关系按

manifest 保留。新 SD 镜像部署作为独立验证步骤，环境身份与依赖版本随复现记录保存。

2.4.1 环境、文件与实物准备

准备项	可核对的环境与要求
平台与开发工具	PYNQ-Z2 / XC7Z020CLG400-1；联合 PL 由 Vivado 2024.1 实现；使用配套且身份一致的 bit/HWH。
归档板端环境	Linux armv7l；Python 3.10.4；PYNQ 运行库 3.1.1；NumPy 1.21.5；SciPy 1.8.0。入口校验 PYNQ 版本及视频驱动源码哈希。
附加依赖与文件关系	pandas、PyYAML、matplotlib、cffi、OpenCV 等按配套环境保留；原生 ARM 库、manifest/preparation 与运行模块的相对关系不可遗漏。
实物与输入	MAX30102、MPU6050、USB 相机、HDMI 屏及连接线；传感器按图 5a/5b 共用 IIC，使用黑色绝缘胶带和魔术贴固定。

PYNQ 3.1.1 为运行库版本。复现采用表列配套环境，独立部署时同步记录 SD 镜像标识和依赖版本，使环境身份与运行产物可追溯。

2.4.2 接线、四单元运行与正常停止

1. 准备配套环境与成套文件。 按上表准备板卡、外设与 Python 环境。在公开源码根目录执行 python3 -B verify_public_source.py，再用 python3 -B prepare_delivery.py runtime --output ../trusted_heart_demo 恢复到仓库外未存在的新目录，并执行 python3 -B ../trusted_heart_demo/board_runtime/verify_portable.py。按 board/readme.md 核对还原后的 Notebook、运行模块、manifest、同源 bit/HWH、原生 ARM 依赖与准备结果，保持同级目录和相对关系。

2. 断电核对接线并固定器件。 SDA 接 J3-10（P16），SCL 接 J3-9（P15），模块接 3.3V 并共地；MAX30102 与 MPU6050 的 7 位地址分别为 0x57、0x68。供电取点及连接器位置按图 5a/5b 核对，模块端以丝印为准。接好 USB 相机、HDMI 屏与网络；维持传感器绝缘包覆，不为观察而拆除绝缘或改变接线。

3. 打开入口并执行第 1 单元。在配套 Python 3 内核打开 ContinuousDemo25.ipynb，逐单元执行，不直接“全部运行”。第 1 单元调用 check(expected)与 short(expected)，核对文件、依赖及 PS 短检查结果；该步骤不访问硬件。保存生成的 demo-short-results.zip，确认预检没有阻断项再继续。

4. 执行第 2 单元视频检查。 相机与 HDMI 就绪并确认唯一硬件所有者后，使用确认值 RUN-DEMO-VIDEO20，执行 preview20(hardware=True, …)。观察约 20

秒动态画面及序号，等待资源释放并保存 demo-preview20-results.zip；本阶段核对视频预览及收尾，随后进入联合采集。

5. 执行第 3 单元准备浏览器。 运行 prepare(expected)，等待绿色绘图就绪状态，确认可见浏览器入口及正常停止按钮。保持该单元界面可访问；它提供第 4 单元运行期间的停止操作。

6. 执行第 4 单元持续采集。 使用确认值 RUN-DEMO-CONTINUOUS25 启动，保持唯一硬件所有者。自然接触光学面，观察波形、质量、路由、心率及 HDMI 运动背景；接触、质量和新鲜度共同决定数值与状态提示，视觉标签用于解释动作背景。

7. 正常停止并等待导出。 使用第 3 单元正常停止按钮，等待第 4 单元完成队列排空、资源清理并返回。保存 demo-continuous-results.zip、continuous-results.zip 及入口状态，使停止、进程退出、资源释放和导出形成完整记录。

8. 逐项核验输出。 检查 read、processed、raw_saved、results_saved 和配对计数，按序号核对发布许可与原因；记录视频应用帧、目标槽、停止原因、进程退出码、DMA 状态以及相机、缓冲、HDMI 和锁的释放回执。将各项运行事实与源记录状态共同归档，保持统一统计口径。

2.4.3 复核结果与复现产物

复现产物包括环境及文件身份检查、各阶段导出包、运行返回状态和人工观察记录。逐项核对原始与处理行数、配对与发布许可、视频应用帧、进程退出及资源释放，将成立的运行事实与汇总状态共同归档。源码重建使用 Vivado 与 Vitis HLS 2024.1，先执行 python3 -B build/rebuild.py --check-only 核对输入；完整构建依 build/readme.md 指定工具路径与仓库外新输出目录。运行验证与新构建资产的上板验证分别记录。

主要运行数据来自 2026 年 11 月 2 日的 continuous-capacity retry6 历史实采，采用 25Hz PPG/IMU 处理与 5fps 视频目标，在 baseline/static 配置下由用户正常手动停止。115.984 秒内 2905 条原始及处理记录完整保存，视频完成 579 个应用帧，队列排空、进程自然退出与资源释放均有该轮回执。该软件快照与当前入口使用同源 bit/HWH 及有效计算 manifest，各轮 run/config 身份分别记录。复现按数据、发布、视频和收尾分项核对。

第三部分　完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

可信心率观测系统已形成包含传感器、计算平台、屏幕和相机的集成原型。主机自主结构组织板卡与观察位置，黑色绝缘胶带和魔术贴完成传感器固定，界面将心率、波形、质量和运动状态集中呈现。





图 10　主机正面实物





图 11　主机斜 45°与传感器连接实物

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

自主结构已用于主机装配，屏幕支承、相机立柱与主板托盘形成分层组合。实物可见屏幕前部固定件、相机立柱、通槽盖板和立柱连接，便于组织板卡及线束。传感器采用黑色绝缘胶带与魔术贴贴合固定，图 12 展示模块布置、包覆和手持接触方式。

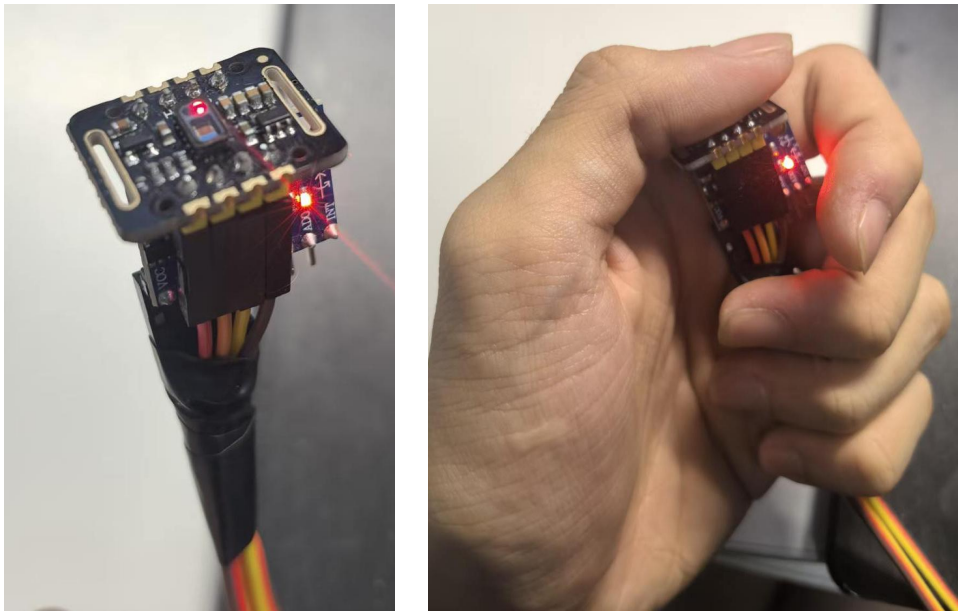


图 12　传感器模块固定与手持接触方式

3.2.2 电路成果

开发板、PPG 模块、惯性模块、相机和 HDMI 屏构成联合观测链路。图 13 展示 PYNQ-Z2 开发板及装配后的接口与线束，图 13a 展示板卡背面、分层支撑和面包板连接位置。实拍用于对应实物装配关系，SDA、SCL 及供电网络按第二部分的接线图标识。

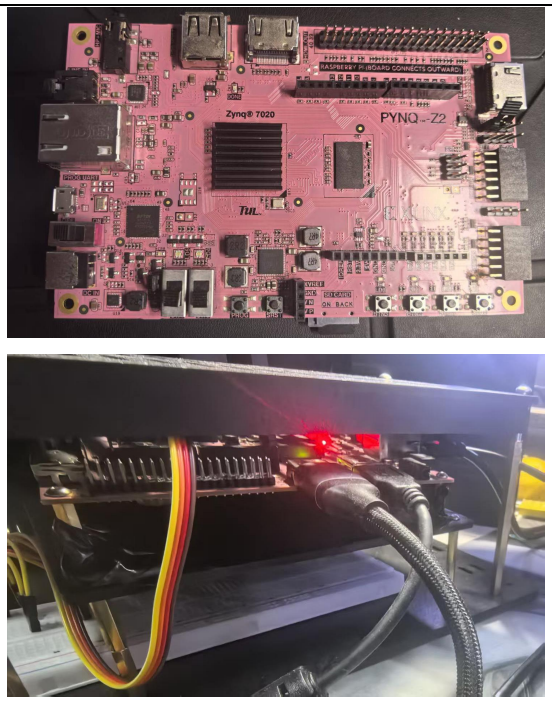


图 13　开发板正面及装配接线局部

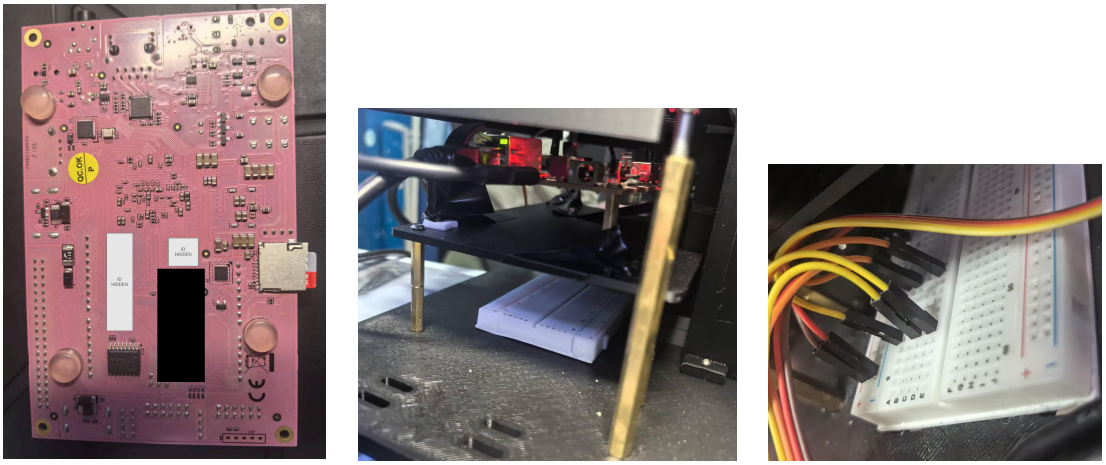


图 13a　开发板背面、分层支撑与面包板接线

3.2.3 软件成果

浏览器支持四路波形叠加及质量状态查看。图 14 展示波形、心率与选路信息，图 15 保留 PS 交互研发阶段的停止后历史记录，分别说明实时观察与数据回查方式。设备屏幕显示相机画面、ROI 网格、心率及运动一致性标签；图 16、图 17 中的 SHADOW ONLY 标明视觉与惯性运动背景旁路，读数为实拍界面示例。

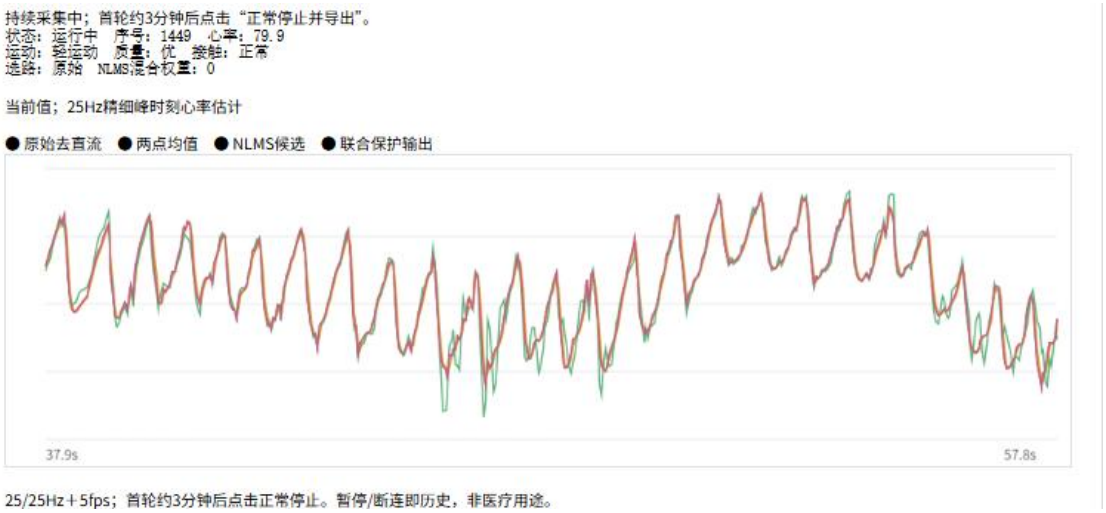


图 14　采集中的浏览器波形与状态

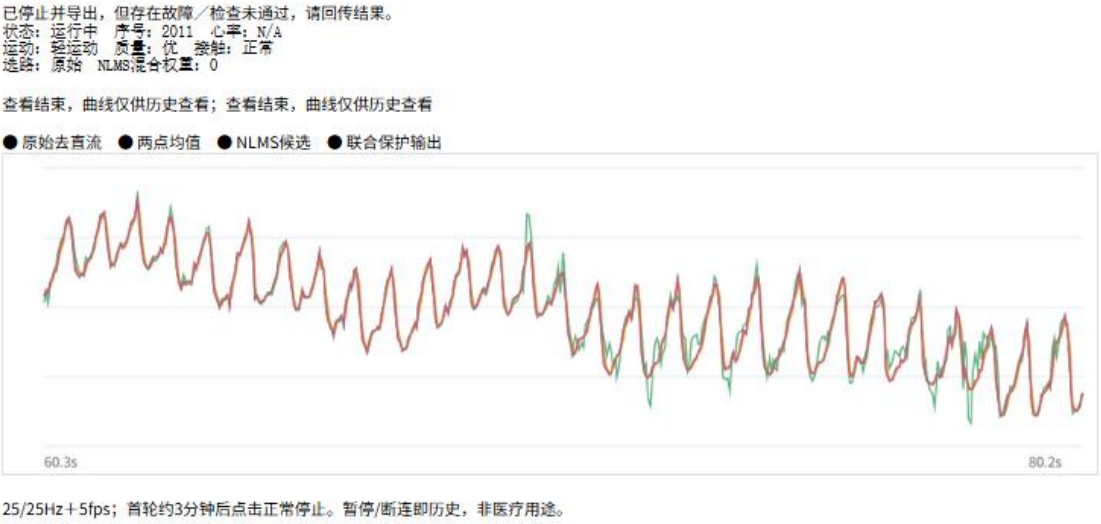


图 15　停止后的历史波形与状态记录



图 16　HDMI 心率与运动观测实拍



图 17　HDMI 观测界面实拍

3.3 测试结果、优化过程与性能资源对照

3.3.1 主要联合运行与演进验证

主要结果采用已核验的 retry6 联合实采窗口：正式采集 115.984 秒，2905 条原始数据全部处理保存，序号连续，2904 条配对，1 条按规则保留原因；PL 接收与完成均 2905 次。视频完成并记录 579 个应用帧，漏目标槽 0。原始、处理及结果队列满计数均为 0，高水位分别为 2、7、2；read→result 最大耗时 305.565ms，超过 1 秒计数 0。用户正常停止后，PS、所有者及视频进程退出码均为 0，队列排空，相机、HDMI、缓冲及租约释放。上述数据对应 2026 年 11 月 2 日 retry6 软件快照与同源冻结 PL 运行资产，用于描述该次联合采集、处理、视频和收尾结果。

记录与输入条件	已保存的结果	验证作用
主要联合实采 2026-11-02 retry6 baseline/static 配置 25Hz PPG/IMU＋5fps 视频	115.984 秒；2905 条原始、处理与保存；2904 配对、1 未配对；2125 条允许发布；579 个应用帧	三队列满 0，高水位 2/7/2；read→result 最大 305.565ms、超过 1 秒 0；用户停止、进程自然退出及资源释放均有回执。
PS 重负载历史实采 25Hz PPG/IMU＋5fps 视频 2026-10-24	60.003 秒，1505 点，300 帧；队列峰值 42/250、满 0；35–50 秒三段处理墙钟 40.513/40.422/42.263ms/点；最大结果年龄 1745.40ms	定位 40ms 节拍与服务耗时的关系；超过 1 秒的旧结果由新鲜度规则撤回。历史版本仍含部分硬件处理。
PL 化保存数据＋真实 PL/视频 无传感器 IIC 实采	60.068 秒，1507 点；66308 字段差异 0；最大结果年龄 528.29ms，超过 1 秒计数 0	核对保存输入的数值与状态一致性，以及该回放窗口的结果新鲜度。
当前冻结入口补充记录 用户手动正常停止	33.194 秒，832 条原始及结果；830 配对、2 未配对；402 条允许发布；166 应用帧；三类队列满 0	PS 与所有者自然退出，队列排空，相机、HDMI、缓冲及租约清理完成。

注：表中各行具有独立日期、输入和软件快照，按各自窗口解释。主记录为 retry6，当前入口行作为补充；两者 bit/HWH 与有效计算 manifest 相同，run/config 分别保留。同输入 ARM 组件对照另见 3.3.2。2125 与 402 分别为对应记录中 publication_allowed=true 的行数，579 与 166 分别为应用完成/提交帧数；read→result 采用读取至结果墙钟口径。

3.3.2 PS 对象与进程通信优化

PS 对象与进程通信优化针对重复结果封装和嵌套消息往返：每点一次构造结果对象，复用支路视图并合并消息。保存 1504 点在 ARM 上按 A、B、B、A 顺序开展同输入普通计时，以组内每点均值评价 PS 尾段、Pipe 路径及候选所有者参考准备；数值与状态另行核对。测试边界为离线 ARM 软件路径，实时 IIC、真实 PL 等待和完整视频并发布联合运行记录说明。

项目	优化前	优化后	结果
PS 尾段开销	5.04ms/点	4.23ms/点	降低 16.06%
含 Pipe 路径开销	9.24ms/点	8.05ms/点	降低 12.95%
进程消息	4 条/点	2 条/点	减少一半

耗时按两位小数显示，降幅按原始组内均值计算。PS 尾段降低 16.06%，含 Pipe 路径降低 12.95%，进程消息由 4 条/点合并为 2 条/点；这些结果体现同输入 ARM 组件的优化收益。整机持续运行与尾延迟按各自输入、并发和计时边界评价。

3.3.3 视觉处理核流水化的资源与时序对照

视觉灰度及 2×2 降采样模块把整数乘积、Q8 求和/舍入、水平求和分阶段寄存，增加两个时钟周期的处理延迟，保持公式、舍入、ROI、帧对许可及保护语义。以同一目标器件和 Vivado 2024.1 比较优化前后，增加 8 个 LUT 与 52 个 FF 换取 100MHz 夹具下建立时序收敛。本表属于模块研发阶段的裸核综合及寄存器边界时序夹具，当前完整联合 PL 见 3.3.4。

指标与范围	优化前	流水化后	变化
LUT（裸核综合）	343	351	增加 8
FF（裸核综合）	386	438	增加 52
BRAM（裸核综合）	8	8	不变
DSP（裸核综合）	1	1	不变
WNS（100MHz 夹具）	−1.408ns	+0.356ns	建立裕量由负转正
WHS（100MHz 夹具）	+0.117ns	+0.104ns	保持裕量仍为正

配套 XSim 逻辑回归覆盖 12 帧、921600 个像素及 76800 个恢复像素，并检查 4 类故障、1 次复位和输入输出/统计反压，记录给出通过结果。此组数据对应

模块 RTL 逻辑及 100MHz 寄存边界夹具，用于评价局部流水化；联合系统实采与运行资产结果分别见 3.3.1 和 3.3.4。

3.3.4 完整联合 PL 实现

冻结运行资产对应的联合 PL 采用 Vivado 2024.1 完成 Routed 实现，目标 xc7z020clg400-1，主 AXI/计算时钟 100MHz。完整设计使用 LUT36527/53200、FF38333/106400、BRAM87.5/140、DSP41/220；内部受约束路径 WNS+0.016ns、WHS+0.028ns，TNS/THS 均为 0，DRC 的 Error 与 Critical Warning 均为 0。下表统计完整联合设计资源；时序口径限定于上述内部受约束路径，原始约束与 DRC 分类索引随配套核验记录保存。

资源	使用量 / 总量	占用率
LUT	36527 / 53200	68.66%
FF	38333 / 106400	36.03%
BRAM	87.5 / 140	62.50%
DSP	41 / 220	18.64%

同一联合 Routed 实现中的主要自研计算实例

实例	LUT	FF	BRAM	DSP
heart_main_0：心率联合计算	26060	22958	73.5	28
vision_0：空间视觉统计 V2	1857	3330	8	1
yuyv_convert：YUYV→BGRX	375	148	0	6
vision_packet：帧封装	35	75	0	0

注：资源取自同一层级利用率报告，BRAM 按 36Kb 等效块计。表中列主要自研计算及帧封装实例，互连、DMA/VDMA 与 HDMI 计入完整设计总量，各层级按自身范围解读。heart_main_0 的 history 使用 49 个 RAMB36，math 包含一个共享 FP64 仲裁器，learning 包含一个三轴四抽头 NLMS 核，体现片上历史与共享数值通路的资源组织。前述裸核夹具用于局部流水化对照，本节联合实例用于分析系统资源分布，两组按相应范围归档。

2026 年 11 月 3 日的独立源码重建核对 109 项公开输入与 27 项固定来源依赖，保存 HLS、布线及 50 份构建与物理实现证据文件。采用 postroute 策略完成同源检查点续建后，内部受约束路径 WNS+0.012ns、WHS+0.051ns，TNS/THS 为 0，DRC 错误及严重警告为 0。该组结果用于源码重建与工具链物理实现核验，见 build/validation.json；3.3.1 的板端采集使用冻结 bit/HWH。两组资产按各自 SHA256 及用途管理。

第四部分　总结

4.1 可扩展之处

在当前心率与运动观测基础上，可扩展个体静息基线、趋势窗口及分级提示，并通过同步参考设备和有标签动作实验评价心率误差与运动影响。机械结构可随器件包络调整，Skills 可通过数据 schema 和硬件契约适配其他 PYNQ/Zynq 项目。扩展继续沿用已有的数值一致性、质量判断与来源核查方法。

4.2 心得体会

项目以多模态观测和软硬件协同为主线，将 PPG 处理、惯性参考与视觉运动背景组织为可解释的本地产品。PL 承担重复样本算术、因果历史评估、分支检测及像素统计职责，PS 组织采集、质量、选路、发布和交互功能；波形、许可、原因与来源共同构成可回查记录。共享算术和片上状态明确了 PL 资源组织，AXI 事务、身份回执与反压机制维持控制和结果的一致关系。同输入 ARM 对照验证对象及消息组织的组件收益，联合实采分别记录样本、视频、退出与释放；模块夹具、完整联合实现与源码重建按各自资产和测量条件归档。自主结构围绕屏幕支撑、板卡安装、相机观察和接口净空形成分层产品。研发采用“明确约束、提出方案、证据核验、人工确认”的协作流程，历史 PS 案例展示方案迭代和模型纠错，相关经验形成八项自研 Skills。每项技能规定输入、步骤、产物和适用范围，结合测试、样例或工程证据形成可检查、可适配的方法。

第五部分　参考文献

[1] ZHANG Zhilin, PI Zhouyue, LIU Benyuan. TROIKA: A General Framework for Heart Rate Monitoring Using Wrist-Type Photoplethysmographic Signals During Intensive Physical Exercise[J]. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 2015, 62(2): 522–531. DOI: 10.1109/TBME.2014.2359372.

[2] ZHANG Zhilin. Photoplethysmography-Based Heart Rate Monitoring in Physical Activities via Joint Sparse Spectrum Reconstruction[J]. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 2015, 62(8): 1902–1910. DOI: 10.1109/TBME.2015.2406332.

[3] TEMKO Andriy. Accurate Wearable Heart Rate Monitoring During Physical Exercises Using PPG[J]. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 2017, 64(9): 2016–2024. DOI: 10.1109/TBME.2017.2676243.

[4] ELGENDI Mohamed. Optimal Signal Quality Index for Photoplethysmogram Signals[J]. Bioengineering, 2016, 3(4): 21. DOI: 10.3390/bioengineering3040021.

[5] LIM Chun Keat, JAMBEK Asral Bahari, HASHIM Uda. Heart rate monitoring using ARM Soft Core Processor based System-on-Chip[J]. Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering, 2018, 10(1): 113–118. https://jtec.utem.edu.my/jtec/article/view/2130

[6] TUL Corporation. PYNQ-Z2 Schematic, R12[EB/OL]. 第 4 页 Arduino I/Os. https://dpoauwgwqsy2x.cloudfront.net/Download/TUL_PYNQ_Schematic_R12.pdf