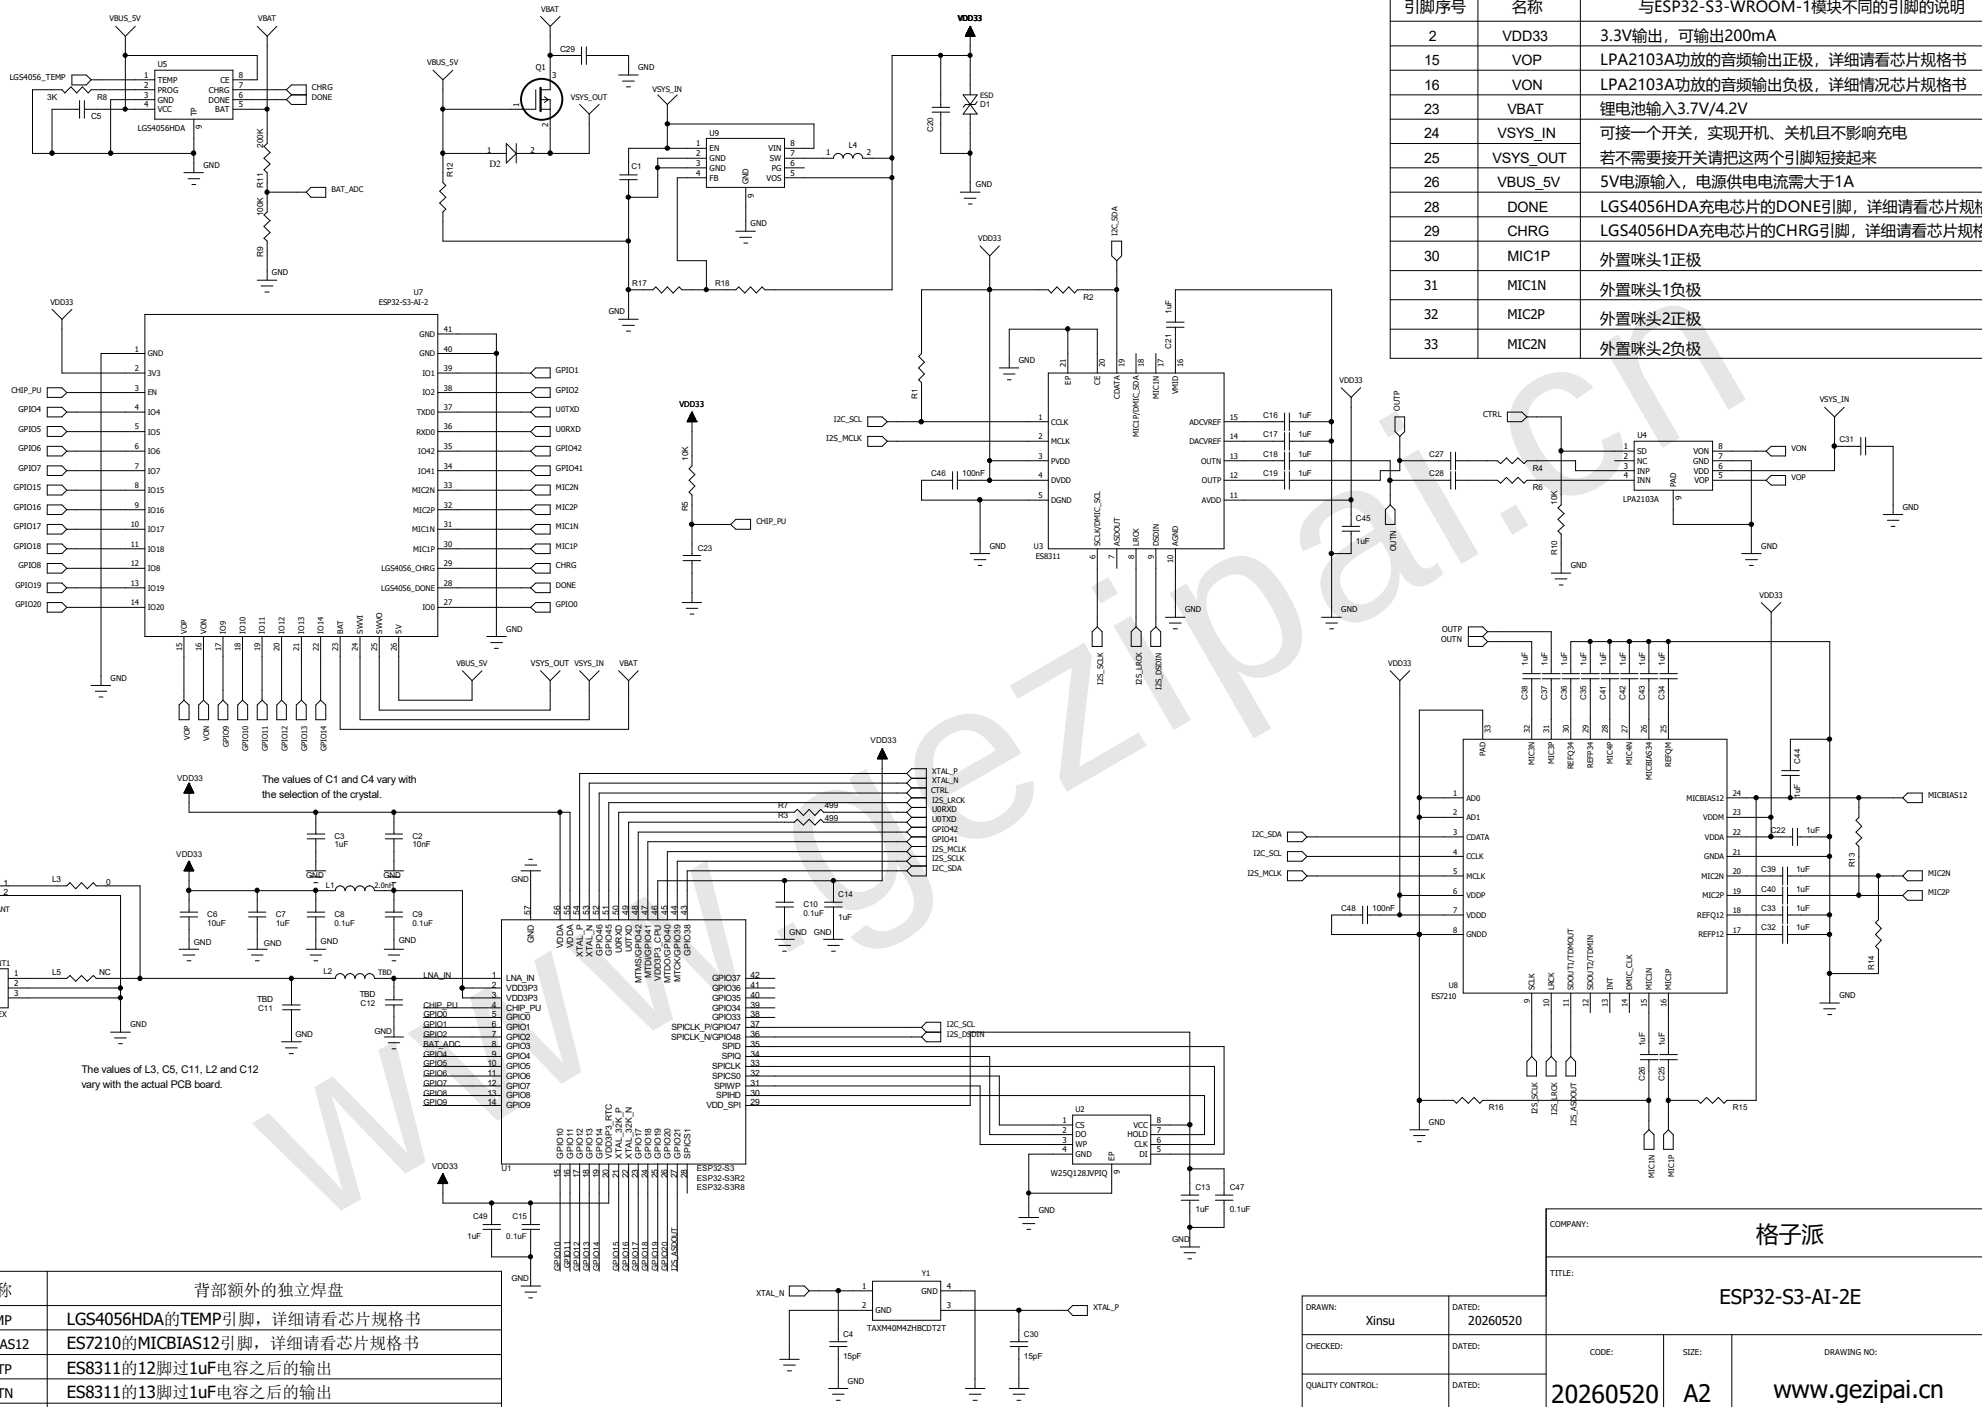


引脚序号	名称	与ESP32-S3-WROOM-1模块不同的引脚的说明
2	VDD33	3.3V输出，可输出200mA
15	VOP	LPA2103A功放的音频输出正极，详细请看芯片规格书
16	VON	LPA2103A功放的音频输出负极，详细情况芯片规格书
23	VBAT	锂电池输入3.7V/4.2V
24	VSYS_IN	可接一个开关，实现开机、关机且不影响充电
25	VSYS_OUT	若不需要接开关请把这两个引脚短接起来
26	VBUS_5V	5V电源输入，电源供电电流需大于1A
28	DONE	LGS4056HDA充电芯片的DONE引脚，详细请看芯片规格书
29	CHRG	LGS4056HDA充电芯片的CHRG引脚，详细请看芯片规格书
30	MIC1P	外置咪头1正极
31	MIC1N	外置咪头1负极
32	MIC2P	外置咪头2正极
33	MIC2N	外置咪头2负极

名称	背部额外的独立焊盘
TEMP	LGS4056HDA的TEMP引脚，详细请看芯片规格书
MICBIAS12	ES7210的MICBIAS12引脚，详细请看芯片规格书
OUTP	ES8311的12脚过1uF电容之后的输出
OUTN	ES8311的13脚过1uF电容之后的输出
I2C_SDA	ES8311和ES7210的I2C_SDA引脚，连接到ESP32的IO38
I2C_SCL	ES8311和ES7210的I2C_SCL引脚，连接到ESP32的IO47

COMPANY:	格子派
TITLE:	ESP32-S3-AI-2E
DRAWN: Xinsu	DATED: 20260520
CHECKED:	DATED:
QUALITY CONTROL:	DATED:
RELEASED:	DATED:
CODE: 20260520	SIZE: A2
DRAWING NO: www.gezipai.cn	REV: 1.0
SCALE:	SHEET: 1 OF 1

www.gezipai.cn