Дополнительные инструкции и меры предосторожности: использование неоригинальной зарядки нарушает нормальную работу изделия, в том числе вызывает медленную зарядку. При необходимости ремонта или замены аккумулятора обращайтесь только в официальный сервис производителя для установки оригинальной батареи.

Прочие сведения

1.Устройство содержит литиевую батарею. Держите вдали от открытого огня.По окончании эксплуатации произведите специальную утилизацию, не выбрасывайте произвольно, чтобы не загрязнять окружающую среду.
2.Запрещено использовать изделие во влажной среде или в воде. Берегите от влаги.
3.Обращайтесь с устройством аккуратно. Не роняйте, не ударяйте и не прокалывайте острыми предметами.
4.При появлении дыма или возгорания немедленно прекратите эксплуатацию. Используйте подходящие средства пожаротушения для предотвращения взрыва.
5.Эксплуатируйте изделие в хорошо проветриваемом месте. Не закрывайте вентиляционные отверстия во время работы.
6.Перед использованием включите устройство и убедитесь, что светодиодный индикатор выхода загорелся.
7.При длительном хранении полностью заряжайте аккумулятор раз в 3 месяца. Этопозволит сохранить срок службы батареи.

⚠ Любая переделка может повредить аккумулятор. Несанкционированная модификация приводит к выделению взрывоопасных газов.
Строго следуйте инструкции по эксплуатации.
Внимание! Запрещено короткое замыкание плюсового и минусового электродов, их контакт или подключение к одному проводнику.

Комплект поставки


Название комплектующих	Количество
Портативный аварийный накопитель энергии	1 шт
Руководство пользователя	1 экз
Адаптер питания (в подарок)	1компл

Гарантийный талон

Логин для покупки (обязательно): _____
Телефон контактного лица (обязательно): _____
Адрес получателя (обязательно): _____
ребование по возврату: ☐ возврат ☐ обмен
Причина возврата/обмена: _____
Ваши предложения: _____

1.При производственном дефекте свяжитесь с нами в течение 48 часов.
2.При возврате/обмене не по причине брака стоимость пересылки оплачивает покупатель.
3.При возврате сохраните товар в исправном состоянии (включая подарки, инструкцию, гарантийный талон, этикетки). Товар не должен иметь следов эксплуатации, мешающих повторной продаже.
4.Для возврата/обмена заполните причину, ФИО покупателя, логин, адрес и елефон, отправьте талон вместе с товаром.
5.Не отправляйте посылки с оплатой при получении.

Руководство по эксплуатации портативного источника питания 220В

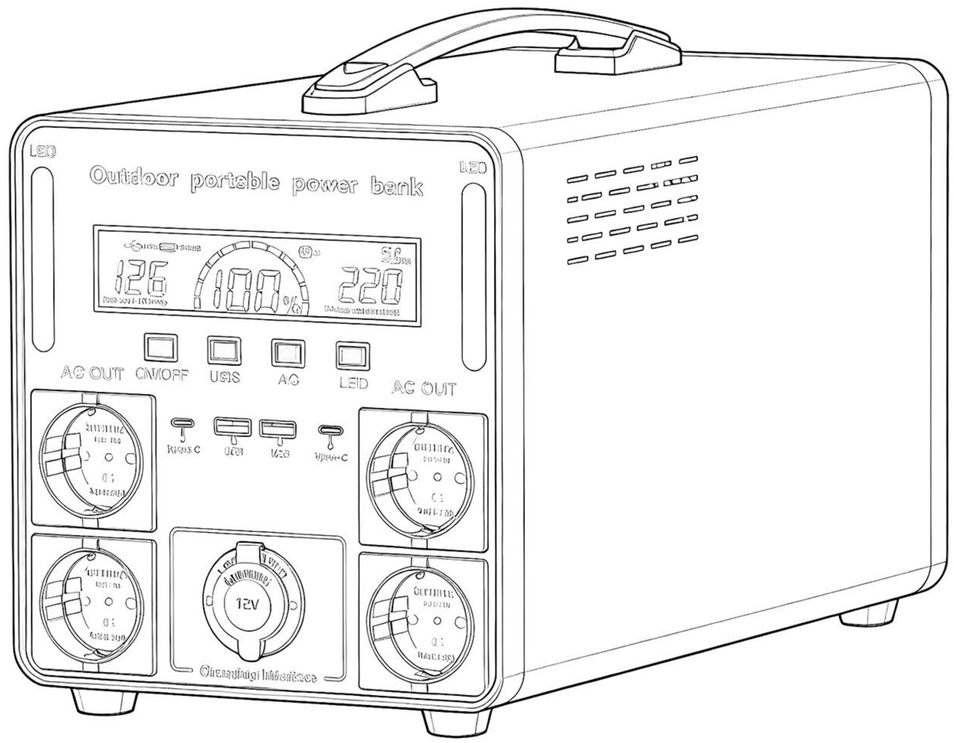

Перед установкой и использованием прочитайте данное руководство, сохраните его для дальнейшего использования.
Все характеристики и порядок работы указаны в инструкции. Производитель оставляет право на модернизацию изделия и изменение параметров без предварительного уведомления.

Описание продукта

Портативный источник питания — это переносная система электроснабжения 220В, объединяющая функции подачи и зарядки электроэнергии. Имеет широкий спектр применения: аварийное электроснабжение, активный отдых, прямые трансляции, кемпинг, автопутешествия. Позволяет заряжать смартфоны и другие цифровые устройства или обеспечивать их резервным питанием в любом месте. В качестве накопителя энергии используется литиевая аккумуляторная батарея, также называется внешней батареей. Обычно комплектуется переходниками питания. Отличается большой ёмкостью, универсальностью, компактностью, долгим сроком службы и высокой безопасностью. Подходит для питания и зарядки смартфонов, цифровых камер, дронов, настольных и ноутбуков, бытовой техники и другой электроники.

Схема устройства



Инструкция по эксплуатации

1.Подключите электроприбор с суммарной мощностью не выше номинальной мощности источника к выходу 220В. Включите главный выключатель, нажмите кнопку 220В — на дисплее появится надпись 220В. Приборы с мощностью в пределах номинала работают нормально. Повторное нажатие кнопки 220В отключает выход 220В.
2.Нажмите кнопку LED — светодиод горит постоянно. Снова нажмите кнопку LED — светодиод мигает. Ещё раз нажмите кнопку LED, чтобы выключить свет.
3.Зарядный порт и способ зарядки. Если используется зарядный разъём авиационного типа, вставляйте его в зарядный порт в правильном положении. После полной зарядки индикатор зарядного устройства изменит цвет.
4.Вентилятор охлаждения запускается только тогда, когда температура внутри корпуса достигнет 45°C во время работы.

Устройство оснащено защитой от перегрузки, перегрева, низкого напряжения, короткого замыкания, перезаряда, переразряда, перетока, утечки тока и защитой микросхемы.

1.Защита от перегрузки (при превышении суммарной мощности подключённых приборов над номинальной устройство отключается)
2.Защита от перегрева (при достижении внутренней температуры 85°C устройство отключается)
3.Предупреждение о низком напряжении (при малом заряде и снижении напряжения устройство останавливается, на дисплее выводится предупреждение. Необходимо зарядить устройство)
4.Защита от короткого замыкания (при коротком замыкании устройство автоматически отключается)
5.Показатель заряда во время работы под нагрузкой не является точным. Точные данные заряда отображаются на дисплее только после отключения нагрузки.

Важная информация перед использованием

После внимательного ознакомления с инструкцией эксплуатация продукта проста и безопасна. Это единственный порядок установки и использования. Соблюдение инструкции исключает травмы и материальный ущерб. Неправильная установка может привести к неработоспособности. Компания не несёт ответственности за несчастные случаи, повреждения и компенсации, возникшие при эксплуатации изделия или нарушении законодательства.

1.Ремонт должен выполнять только квалифицированный специалист. Запрещено самостоятельно разбирать, модифицировать и ремонтировать устройство (самостоятельная разборка аннулирует гарантию).
2.Не размещайте легковоспламеняющиеся и взрывоопасные предметы рядом с устройством.
3.В устройстве высокое напряжение и сила тока, не допускайте контакта электродов.
4.Не допускайте попадания воды внутрь устройства.
5.При появлении дыма, запаха гари, быстром росте температуры, утечке тока немедленно отключите питание и свяжитесь с онлайн-поддержкой.

Правила обслуживания устройства

1.Перед обслуживанием обязательно отключите питание.
2.Следите за чистотой внутренней части устройства.
3.Запрещено промывать устройство водой, бензином, растворителями и химическими веществами.
4.При длительном неиспользовании рекомендуется заряжать устройство раз в 3 месяца для сохранения ресурса аккумулятора.
5.После использования отключите питание, осмотрите и очистите устройство. Для защиты от мусора, пыли и насекомых накройте изделие полиэтиленовой плёнкой.
6.Храните изделие в прохладном сухом месте, защищайте от прямых солнечных лучей.

Внимание! Запрещено короткое замыкание плюсового и минусового электродов, их контакт или подключение к одному проводнику.

О зарядке

1.При напряжении 24В батареи ниже 19В, 12В батареи ниже 9,6В срочно зарядите устройство.
2.Для зарядки используйте только оригинальное зарядное устройство.
3.Во время зарядки держите вдали от открытого огня и взрывоопасных веществ.
4.Не оставляйте устройство на зарядке без присмотра.
5.После полной зарядки отключите зарядное устройство от сети.

Меры безопасности

1.Не размещайте батарею рядом или внутри нагревательных, кухонных приборов и сосудов высокого давления (микроволновки, индукционные плиты, духовки, обогреватели, скороварки, водонагреватели, газовые плиты) чтобы избежать перегрева и взрыва батареи.
2.Используйте только оригинальное зарядное устройство. Зарядки без сертификации производителя или неподходящей модели могут вызвать поражение током, пожар, взрыв и другие опасные ситуации.