

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐIỆN - ĐIỆN TỬ



BÁO CÁO
ĐỒ ÁN 2

Đề tài:

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG NHÚNG CHUẨN HÓA
KẾT NỐI & QUẢN LÝ ĐA CẢM BIẾN**

Sinh viên thực hiện: **HỒ XUÂN PHÚ - 20250179E**

Giảng viên hướng dẫn: **TS. HÀN HUY DŨNG**

Hà Nội, Ngày 16 tháng 7 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Lời nói đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới TS. Hàn Huy Dũng – người thầy đã hướng dẫn và đồng hành cùng em trong suốt thời gian học tập Đại học và hoàn thành Đồ án 1 chương trình kỹ sư chuyên sâu. Những đóng góp, chia sẻ của thầy đã cho em nhiều bài học quý giá, em sẽ luôn ghi nhớ và biết ơn. Tiếp theo, em xin gửi lời cảm ơn đến tập thể các thành viên của SPARC Laboratory, những người đã đồng hành cùng em trải qua nhiều dự án, cùng học tập, phát triển và đoàn kết như những người anh em trong một gia đình.

Đối với em, quãng thời gian là sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội, được học tập và rèn luyện tại trường Điện – Điện tử luôn là một dấu ấn và kỉ niệm quý giá. Hình ảnh những “người thầy” nhiệt huyết giảng dạy, luôn tận tâm với nghề, luôn đối xử tử tế với những người xung quanh và sự cống hiến không ngừng nghỉ đã cho em nhiều động lực và ngày càng nỗ lực hơn trong cuộc sống. Em xin gửi lời cảm ơn đến các thầy, cô giảng viên trường Điện – Điện tử nói chung, và các thầy cô của Khoa Điện tử và Khoa Kỹ thuật truyền thông nói riêng, đã tận tình giảng dạy, chỉ bảo và cho em những lời khuyên về học tập và cuộc sống.

Em xin chân thành cảm ơn!

Mục lục

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT	1
DANH MỤC HÌNH ẢNH	2
DANH MỤC BẢNG BIỂU	3
TÓM TẮT DỰ ÁN	4
CHƯƠNG 1. CHƯƠNG MỞ ĐẦU	5
1.1 Giới thiệu vấn đề và giải pháp	5
1.2 Mục tiêu và phạm vi của dự án	6
1.3 Tóm tắt cấu trúc dự án	7
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH YÊU CẦU KỸ THUẬT	8
2.1 Các trường dữ liệu và loại cảm biến	8
2.2 Tốc độ lấy mẫu và giới hạn truyền dữ liệu	9
2.2.1 Tốc độ lấy mẫu tại node MSMS	9
2.2.2 Tốc độ truyền qua Wi-Fi Mesh và xử lý tại Root - Gateway . . .	9
2.2.3 Phân tích và tính toán giới hạn tốc độ toàn hệ thống	10
2.3 Yêu cầu chức năng	12
2.4 Yêu cầu phi chức năng	13
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ CHI TIẾT HỆ THỐNG	14
3.1 Thiết kế tổng thể hệ thống	14
3.1.1 Tổng quan và sơ đồ hệ thống	14
3.1.2 Linh kiện sử dụng	16
A) Vi điều khiển ESP32	16
B) Module RTC DS3231	16
C) Module lưu trữ SD Card	17

D) Module mạch sạc IP5306	18
E) Pin Lithium Polymer	20
F) Module màn hình OLED SSD1306	22
G) IC ổn áp AMS1117-3.3	23
H) Màn hình TFT ILI9341	24
I) IC mở rộng I/O PCF8574	24
J) MOSFET AO3400 (N-Channel) và AO3401 (P-Channel) . .	25
K) IC giao tiếp USB-to-Serial CH340C	26
L) MOSFET BSS138 (Logic Level Shifter)	27
3.2 Thiết kế chi tiết hệ thống	28
3.2.1 Thiết kế phần cứng mạch MSMS Node	28
3.2.1.1 A. Tính toán đáp ứng công suất nguồn	28
3.2.1.2 B. Thiết kế mạch nguyên lý (Schematic)	30
3.2.2 Layout PCB	35
3.2.3 Thiết kế phần cứng mạch Gateway	36
3.2.3.1 A. Tính toán đáp ứng công suất nguồn Gateway . . .	37
3.2.3.2 B. Thiết kế mạch nguyên lý (Schematic) Gateway . .	38
3.2.3.3 C. Layout PCB mạch Gateway	41
3.2.4 Thiết kế Firmware	41
3.2.4.1 A. Thiết kế Firmware MSMS	41
3.2.4.2 B. Thiết kế Firmware Gateway	51
3.2.5 Thiết kế Software (Web Dashboard & Mobile App)	53
CHƯƠNG 4. KIỂM THỬ HỆ THỐNG VÀ LẤY DỮ LIỆU	56
4.1 Chiến lược kiểm thử	56
4.2 Kiểm thử mạch Node MSMS	56
4.2.1 Kiểm thử phần cứng & Cảm biến	56
4.2.2 Kiểm thử Firmware (Menu & Mesh UDP)	56
4.3 Kiểm thử mạch Gateway	57
4.3.1 Kiểm thử Màn hình TFT (LVGL) & Giao tiếp UART	57

4.3.2	Kiểm thử RTC DS3231 & Thẻ nhớ SD	57
4.4	Kiểm thử Hệ sinh thái Software (Web Dashboard & Mobile App)	57
4.4.1	Kiểm thử Web Dashboard & WebSocket Server	57
4.4.2	Kiểm thử Mobile App (React Native)	57
4.5	Kiểm thử tích hợp toàn hệ thống (End-to-End Test)	58
4.6	Đánh giá hiệu năng mạng Mesh và dữ liệu cảm biến	61
4.6.1	Nhận xét về tỉ lệ suy hao gói tin (Packet Loss)	62
4.6.2	Đánh giá chất lượng dữ liệu cảm biến	64
4.7	Tổng hợp kết quả kiểm thử	65
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN		67
5.1	Kết quả đạt được	67
5.2	Hướng phát triển	67

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

Danh sách hình vẽ

Hình 1.1	Ví dụ các module cảm biến đơn chức năng trên thị trường.	6
Hình 3.1	Cấu trúc tổng quan của hệ thống.	14
Hình 3.2	Vi điều khiển ESP32.	16
Hình 3.3	Module DS3231.	17
Hình 3.4	Module SD Card.	18
Hình 3.5	Module mạch sạc IP5306.	19
Hình 3.6	Pin Lithium Polymer 3.7V 1500mAh (Model FL 803450).	21
Hình 3.7	Module màn hình OLED SSD1306.	22
Hình 3.8	IC ổn áp AMS1117-3.3.	23
Hình 3.9	Màn hình TFT ILI9341.	24
Hình 3.10	IC mở rộng I/O PCF8574.	25
Hình 3.11	MOSFET AO3400 / AO3401 (Kiểu chân SOT-23).	26
Hình 3.12	IC giao tiếp USB-to-Serial CH340C.	27
Hình 3.13	MOSFET BSS138 (SOT-23).	28
Hình 3.14	Khối xử lý và nút bấm.	30
Hình 3.15	Khối nguồn.	31
Hình 3.16	Khối ngoại vi (Peripheral).	33
Hình 3.17	Khối điều khiển và kết nối ngoại vi mở rộng (Control-Peripheral).	34
Hình 3.18	Lớp Top (Đường tín hiệu).	35
Hình 3.19	Lớp Bottom (Mặt dưới).	35
Hình 3.20	Mô hình 3D (Mặt trên).	36
Hình 3.21	Mô hình 3D (Mặt dưới).	36
Hình 3.22	Khối mạch nạp và giao tiếp USB (Type-C-Debug) của Gateway.	38
Hình 3.23	Khối MCU điều khiển trung tâm của Gateway.	39
Hình 3.24	Khối ngoại vi (Peripheral) của Gateway.	40
Hình 3.25	Lớp Top (Đường tín hiệu).	41
Hình 3.26	Lớp Bottom (Mặt dưới).	41

Hình 3.27	Mô hình 3D (Mặt trên).	41
Hình 3.28	Mô hình 3D (Mặt dưới).	41
Hình 3.29	Sơ đồ kiến trúc phần mềm MSMS.	42
Hình 3.30	Web server (Captive Portal) cấu hình Wi-Fi cho hệ thống.	44
Hình 3.31	Sơ đồ chuyển đổi vai trò (Role Switch) thông qua UART.	46
Hình 3.32	Hoạt động ở trạng thái NODE.	48
Hình 3.33	Hoạt động ở trạng thái ROOT (Trung chuyển Dữ liệu).	49
Hình 3.34	Sơ đồ topology mạng Wi-Fi Mesh của các node MSMS.	50
Hình 3.35	Sơ đồ kiến trúc phần mềm Gateway.	51
Hình 3.36	Lưu đồ hoạt động trung tâm của Gateway.	53
Hình 3.37	Sơ đồ kiến trúc phần mềm (Web Dashboard & Mobile App).	54
Hình 4.1	Bố trí thiết lập môi trường kiểm thử thực tế (End-to-End).	59
Hình 4.2	Giao diện tổng quan (Main Dashboard) của Server hiển thị bản đồ và số liệu.	60
Hình 4.3	Danh sách các Node đang hoạt động.	60
Hình 4.4	Chi tiết dữ liệu đo đạc của một Node.	60
Hình 4.5	Cơ sở dữ liệu lưu lại log lịch sử đo đạc từ các Node.	60
Hình 4.6	Giao diện trên Mobile App.	61
Hình 4.7	Tỉ lệ Packet Loss của 3 thiết bị MSMS.	62
Hình 4.8	Dữ liệu đo đạc cảm biến từ 3 thiết bị.	64

Danh sách bảng

Bảng 2.1	Tần suất lấy mẫu và số trường dữ liệu của các cảm biến hỗ trợ . .	9
Bảng 2.2	Thông số truyền dữ liệu trong mạng Wi-Fi Mesh (ESP-Mesh-Lite)	10
Bảng 2.3	Giới hạn tốc độ khuyến nghị để đảm bảo không mất mát dữ liệu .	11
Bảng 3.1	Thông số kỹ thuật ESP32	16
Bảng 3.2	Thông số kỹ thuật DS3231	17
Bảng 3.3	Thông số kỹ thuật thẻ nhớ SD	18
Bảng 3.4	Thông số kỹ thuật IP5306	19
Bảng 3.5	Thông số kỹ thuật Pin Lithium Polymer	21
Bảng 3.6	Thông số kỹ thuật SSD1306	22
Bảng 3.7	Thông số kỹ thuật AMS1117-3.3	23
Bảng 3.8	Thông số kỹ thuật TFT ILI9341	24
Bảng 3.9	Thông số kỹ thuật PCF8574	25
Bảng 3.10	Thông số kỹ thuật MOSFET AO3400 và AO3401	26
Bảng 3.11	Thông số kỹ thuật CH340C	27
Bảng 3.12	Thông số kỹ thuật MOSFET BSS138	28
Bảng 3.13	Bảng tính toán công suất nguồn Node MSMS ở kịch bản Peak . .	29
Bảng 3.14	Bảng tính toán công suất nguồn định mức mạch Gateway	37
Bảng 4.1	Tóm tắt kết quả kiểm thử hệ thống tổng thể	66

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Trong bối cảnh các ứng dụng Internet of Things (IoT) và đô thị thông minh ngày càng phát triển, nhu cầu thu thập dữ liệu diện rộng từ đa dạng các loại cảm biến đang trở nên vô cùng cấp thiết. Thay vì thiết kế các hệ thống đo lường cứng nhắc cho từng mục đích đơn lẻ, đề tài này tập trung vào việc **xây dựng hệ thống nhúng chuẩn hóa kết nối và quản lý đa cảm biến** kết hợp với mạng truyền thông không dây diện rộng.

Dự án phát triển một hệ thống toàn diện bao gồm các thiết bị đầu cuối (Node) được thiết kế chuẩn hóa cả về phần cứng lẫn phần mềm trên nền tảng ESP32. Mỗi Node cho phép kết nối linh hoạt với nhiều loại cảm biến khác nhau, tự động cấu hình và đồng bộ dữ liệu thông qua giao diện trực quan tại chỗ. Điểm nổi bật của hệ thống là ứng dụng công nghệ mạng **Wi-Fi Mesh (ESP-Mesh-Lite)** hoạt động theo mô hình không cần Router trung tâm. Kiến trúc này giúp các Node tự động định tuyến, truyền dữ liệu tầm xa và vượt qua giới hạn về vùng phủ sóng của các hạ tầng Wi-Fi truyền thống.

Dữ liệu từ các Node cảm biến trong mạng Mesh được thu thập về một thiết bị Gateway trung tâm, sau đó đóng gói và đẩy lên máy chủ qua các giao thức MQTT/WebSocket. Nhằm đảm bảo khả năng giám sát từ xa, dự án đã phát triển đồng bộ một nền tảng theo dõi dữ liệu bao gồm Web Dashboard (React) và Mobile App để trực quan hóa dữ liệu thời gian thực. Bên cạnh đó, hệ thống còn đi kèm với các công cụ kiểm thử hiệu năng (Python Tools) hỗ trợ giả lập lưu lượng, đo đạc và vẽ biểu đồ đánh giá tỷ lệ mất gói tin (Packet Loss).

Kết quả đạt được là một giải pháp giám sát IoT linh hoạt, toàn diện từ thiết bị biên đến điện toán đám mây. Hệ thống giải quyết hiệu quả bài toán phân mảnh chuẩn giao tiếp của cảm biến và tối ưu hóa năng lực truyền tải mạng cho số lượng lớn thiết bị, mở ra tiềm năng ứng dụng lớn trong giám sát môi trường, nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp thông minh.

CHƯƠNG 1. CHƯƠNG MỞ ĐẦU

1.1 Giới thiệu vấn đề và giải pháp

Trong bối cảnh Internet of Things (IoT) phát triển mạnh mẽ, nhu cầu thu thập và giám sát dữ liệu từ đa dạng các loại cảm biến đang tăng mạnh trong nhiều lĩnh vực. Theo *RST Journal (2024)*, hiện có khoảng 55% dân số thế giới sống ở đô thị và con số này dự kiến sẽ tăng lên 68% trong các thập kỷ tới, dẫn đến sự bùng nổ về nhu cầu sử dụng cảm biến cho các đô thị thông minh. Các nhóm cảm biến chính được quan tâm đặc biệt bao gồm: cảm biến nhiệt độ, cảm biến bụi, cảm biến mực nước và cảm biến hồng ngoại. Đồng thời, thị trường cảm biến chất lượng không khí được dự báo sẽ tăng từ 6,31 tỷ USD vào năm 2025 lên 7,04 tỷ USD vào năm 2026, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) đạt 11,5%.

Sự phát triển nhanh chóng này kéo theo nhiều thách thức lớn trong việc triển khai các hệ thống cảm biến:

- Các loại cảm biến hiện nay đều có **driver riêng, giao thức giao tiếp riêng và cách xử lý dữ liệu hoàn toàn khác biệt**. Điều này gây khó khăn rất lớn khi hệ thống muốn mở rộng hoặc tích hợp thêm loại cảm biến mới.
- Với mỗi dự án khác nhau, các kỹ sư thường phải **thiết kế lại phần cứng và phần mềm nhiều lần** để phù hợp với từng loại cảm biến cụ thể. Việc này khiến các dự án trở nên **khó tái sử dụng cho những lần phát triển tiếp theo**.
- Khi số lượng cảm biến trên một hệ thống ngày càng tăng lên, nhu cầu thu thập và tập hợp dữ liệu trở nên cấp thiết, trực tiếp đặt ra **bài toán khó về truyền thông, đồng bộ và quản lý dữ liệu** ở quy mô lớn.
- Việc truyền tải lượng lớn dữ liệu lên server, lưu trữ tập trung và trực quan hóa cũng đòi hỏi một kiến trúc hệ thống đủ linh hoạt và ổn định.

Trên thị trường hiện nay đã xuất hiện nhiều thiết bị cảm biến thương mại, tuy nhiên đa số được thiết kế **chỉ để đọc một loại cảm biến cố định** cho một mục đích cụ thể (ví dụ: chỉ đo nhiệt độ, chỉ đo độ ồn, chỉ đo ánh sáng như các module trong hình minh họa). Khi người dùng muốn đo thêm đại lượng khác, họ buộc phải mua thêm một thiết bị khác hoặc thay đổi toàn bộ phần cứng, dẫn đến chi phí cao và thiếu đi tính linh hoạt trong việc xây dựng các hệ thống cảm biến đa mục đích.



Hình 1.1 Ví dụ các module cảm biến đơn chức năng trên thị trường.

Để giải quyết các vấn đề trên, đề tài tập trung phát triển một **hệ thống nhúng chuẩn hóa kết nối và quản lý đa cảm biến** dựa trên vi điều khiển ESP32, ứng dụng mô hình truyền thông không dây **Wi-Fi Mesh**. Thay vì thiết kế một hệ thống cứng nhắc phục vụ một bài toán duy nhất, dự án cung cấp một bộ giải pháp toàn diện bao gồm cả thiết bị đầu cuối (Node) và bộ thu thập trung tâm (Gateway). Cụ thể, hệ thống cho phép:

- Tại các Node cảm biến (MSMS): Người dùng được phép tùy chọn và tự động ánh xạ loại cảm biến muốn sử dụng thông qua hệ thống menu trên màn hình OLED.
- Về kết nối mạng: Tích hợp nhiều Node cảm biến thành một mạng **Wi-Fi Mesh (ESP-Mesh-Lite)** không cần Router định tuyến trung tâm, giúp tự động kết nối và thu thập dữ liệu trên diện rộng.
- Tại mạch Gateway: Thu thập, tập hợp dữ liệu từ toàn mạng Mesh, sau đó đồng bộ lên máy chủ (server/backend) qua các giao thức MQTT/WebSocket.
- Về giám sát: Dữ liệu được lưu trữ, phân tích và trực quan hóa thời gian thực trên các nền tảng Web Dashboard và Mobile App.

Hệ thống vì thế không chỉ là một trạm đo đơn lẻ, mà là một **giải pháp IoT linh hoạt, toàn diện từ biên đến đám mây**, có thể tái cấu hình cho nhiều bài toán giám sát khác nhau (nhiệt độ–độ ẩm, chất lượng không khí, khí gas, chất lượng nước...) và vận hành bền bỉ trên quy mô lớn.

1.2 Mục tiêu và phạm vi của dự án

Cụ thể:

- Thiết kế và chuẩn hóa phần cứng/phần mềm cho các thiết bị Node cảm biến

(MSMS): Hỗ trợ giao diện chọn cảm biến trực quan qua màn hình, dễ dàng thêm/bớt các loại cảm biến mới mà không cần can thiệp lại mã nguồn.

- Triển khai giải pháp **mạng Wi-Fi Mesh (ESP-Mesh-Lite)** không dùng Router, cho phép các Node tự động kết nối, định tuyến và truyền dữ liệu tầm xa về một điểm tập trung.
- Xây dựng thiết bị **Gateway** để làm cầu nối tiếp nhận dữ liệu từ mạng Mesh, xử lý và đẩy dữ liệu lên máy chủ ứng dụng qua MQTT/WebSocket.
- Xây dựng hệ sinh thái phần mềm bao gồm Web Dashboard để giám sát dữ liệu và công cụ Python để đo đặc tải mạng, kiểm thử tỷ lệ Packet Loss.
- Chế tạo hoàn thiện thiết bị Node cảm biến hỗ trợ cấu hình đa cổng và thiết bị Gateway thu thập dữ liệu mạng Mesh.
- Triển khai luồng dữ liệu thông suốt: Cảm biến → Node (MSMS) → Mạng Wi-Fi Mesh → Gateway → Server → Giao diện Web.
- Đo đặc và đánh giá mức độ ổn định của giao thức mạng Mesh khi truyền tải dữ liệu với lưu lượng giả lập lớn.

1.3 Tóm tắt cấu trúc dự án

Báo cáo dự án “Xây dựng hệ thống nhúng chuẩn hóa kết nối & quản lý đa cảm biến” gồm 5 chương:

- **Chương 1 – Chương mở đầu:** Trình bày bối cảnh, lý do chọn đề tài, mục tiêu, phạm vi và cấu trúc báo cáo.
- **Chương 2 – Phân tích yêu cầu kỹ thuật:** Xác định yêu cầu chức năng, phi chức năng và thiết kế hệ thống tổng thể (Node đa cảm biến, Wi-Fi Mesh, Gateway, Web/App).
- **Chương 3 – Thiết kế chi tiết hệ thống:** Mô tả chuyên sâu về thiết kế mạch phần cứng, firmware cho thiết bị Node, cơ chế hoạt động của ESP-Mesh-Lite và cấu trúc mạch Gateway.
- **Chương 4 – Kiểm thử hệ thống:** Trình bày các kịch bản kiểm thử hoạt động của phần cứng, mô phỏng lưu lượng bằng công cụ Python và đánh giá tỷ lệ hao hụt dữ liệu (Packet Loss) trên mạng Mesh.
- **Chương 5 – Kết luận và hướng phát triển:** Tổng kết kết quả đạt được, đánh giá mức độ đáp ứng mục tiêu và đề xuất các hướng phát triển như tích hợp AI/Cloud nâng cao.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH YÊU CẦU KỸ THUẬT

2.1 Các trường dữ liệu và loại cảm biến

Để module MSMS có thể tái sử dụng cho nhiều bài toán khác nhau, trước hết cần xác định rõ **những nhóm trường dữ liệu chính** mà hệ thống phải hỗ trợ, tương ứng với các loại cảm biến được tích hợp. Trong phạm vi đề án, các nhóm dữ liệu chính được xem xét như sau:

- **Nhóm cảm biến môi trường:** Bao gồm các trường dữ liệu như nhiệt độ, độ ẩm, áp suất không khí, có thể được cung cấp bởi các cảm biến như BME280, DHT22 hoặc các cảm biến tương đương. Đây là nhóm dữ liệu phổ biến trong các ứng dụng giám sát môi trường, nhà thông minh và nông nghiệp thông minh.
- **Nhóm cảm biến chất lượng nước:** Gồm các trường dữ liệu như pH, độ dẫn điện (EC), tổng chất rắn hòa tan (TDS), độ đục, nhiệt độ nước, hàm lượng oxy hòa tan (DO), ... Nhóm này phù hợp cho các ứng dụng giám sát ao nuôi thủy sản, chất lượng nước sinh hoạt, nước thải công nghiệp hoặc các mô hình thí nghiệm trong phòng lab.
- **Nhóm cảm biến khí và chất lượng không khí:** Gồm các chỉ số như nồng độ CO₂, khí gas dễ cháy, khói, các khí độc; các giá trị này thường được thể hiện theo đơn vị ppm hoặc $\mu\text{g}/\text{m}^3$ và có thể mở rộng thêm tùy theo loại cảm biến được hỗ trợ.
- **Nhóm dữ liệu mở rộng:** Hệ thống MSMS được thiết kế để có thể bổ sung thêm các loại cảm biến mới (ví dụ cảm biến dòng điện, điện áp, rung động, ánh sáng, ...) mà không cần thay đổi kiến trúc tổng thể. Mỗi cảm biến mới chỉ cần khai báo thêm tập trường dữ liệu (tên trường, đơn vị, số lượng trường) tương ứng.

Ở mức trừu tượng, mỗi loại cảm biến trong hệ thống đều đi kèm với:

- Tập các trường dữ liệu mà nó cung cấp (ví dụ: “nhiệt độ”, “độ ẩm”, “pH”, ...).
- Đơn vị đo tương ứng cho từng trường (ví dụ: °C, %, ppm, NTU, ...).
- Các giới hạn đo và độ phân giải phù hợp với từng ứng dụng.

Với cách phân nhóm như trên, MSMS không bị ràng buộc vào một loại cảm biến cố định mà có thể mở rộng dần danh sách cảm biến hỗ trợ, miễn là mô tả được các trường dữ liệu và đơn vị đo tương ứng.

2.2 Tốc độ lấy mẫu và giới hạn truyền dữ liệu

Để đảm bảo hệ thống không bị mất mát dữ liệu khi nhiều node MSMS gửi đồng thời về gateway, cần phân tích và giới hạn tốc độ lấy mẫu, kích thước gói tin cũng như băng thông tổng hợp tại mạch gateway.

2.2.1 Tốc độ lấy mẫu tại node MSMS

Mỗi node MSMS có thể trang bị tối đa 3 cổng cảm biến, mỗi cổng một loại cảm biến. Tần suất lấy mẫu điển hình của một số cảm biến được hỗ trợ trong hệ thống:

Bảng 2.1 Tần suất lấy mẫu và số trường dữ liệu của các cảm biến hỗ trợ

Cảm biến	Tần suất tối đa	Tần suất khuyến nghị	Số trường dữ liệu
BME280	157.5 Hz	1 Hz	3 (nhiệt độ, độ ẩm, áp suất)
DHT22	0.5 Hz	0.5 Hz	2 (nhiệt độ, độ ẩm)
MH-Z14A (CO ₂)	1 Hz	0.2 Hz	1 (CO ₂ ppm)
MQ-2, MQ-135	10 Hz	1 Hz	1 (nồng độ khí)
PMS7003	1 Hz	0.2 Hz	3 (PM1.0, PM2.5, PM10)
...	...	...	...

Trong thực tế, tần suất lấy mẫu khuyến nghị cho toàn hệ thống là **1 lần/giây (1 Hz)** với các cảm biến thông thường và **0.2 Hz** với các cảm biến cần ổn định lâu như MH-Z14A, PMS7003. Mỗi bản ghi gửi lên gateway được đóng gói dưới định dạng chuỗi JSON (UTF-8, compact) với cấu trúc như sau:

- **Metadata:** Bao gồm schema version (v), sequence counter (seq), mesh level (n), IPv4 (i), thời gian RTC (t), version (ver), và mã lỗi (err) – chiếm khoảng 100 byte.
- **Payload (p):** Chứa mảng dữ liệu của các cổng cảm biến, với mỗi cổng mang thông tin [port, type, val1, val2, ...] – chiếm từ 15 đến 30 byte mỗi cổng.

Với cấu hình tối đa 3 cổng cảm biến đồng thời, kích thước một gói tin điển hình dao động từ **130 đến 200 byte**.

2.2.2 Tốc độ truyền qua Wi-Fi Mesh và xử lý tại Root - Gateway

Giao tiếp giữa các node MSMS và mạch Root sử dụng ESP-Mesh-Lite trên Wi-Fi 802.11n (2.4 GHz). Băng thông lý thuyết tối đa đạt 72.2 Mbps (single stream MCS7), tuy nhiên trong môi trường mesh thực tế, mỗi hop trung gian làm giảm throughput và

tăng độ trễ do phải nhận rồi chuyển tiếp gói tin trên cùng một kênh vô tuyến. Mạch Root đóng vai trò đầu cuối tập trung toàn bộ luồng dữ liệu từ mọi node MSMS. Sau đó, mạch Root chuyển tiếp luồng dữ liệu này sang mạch Gateway thông qua kết nối nối tiếp UART. Mạch Gateway sẽ chịu trách nhiệm xử lý CPU cường độ cao (parse JSON, ghi SD card, kết nối server và gửi MQTT/WebSocket). Các thông số truyền dữ liệu Mesh thực tế được tóm tắt trong bảng 2.2.

Bảng 2.2 Thông số truyền dữ liệu trong mạng Wi-Fi Mesh (ESP-Mesh-Lite)

Thông số	Giá trị
Chuẩn Wi-Fi	802.11b/g/n (2.4 GHz)
Throughput ứng dụng thực tế (1 hop)	1–5 Mbps
Độ trễ mỗi hop	10–50 ms
Kích thước gói MSMS điển hình	130–200 byte
Số node tối đa mỗi lớp (ESP-Mesh-Lite)	lên đến 10 node
Giao thức lớp ứng dụng	TCP/UDP (socket)

2.2.3 Phân tích và tính toán giới hạn tốc độ toàn hệ thống

Để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và không bị rớt gói tin (packet loss), băng thông tại mỗi chặng truyền dữ liệu phải lớn hơn hoặc bằng tổng lưu lượng do toàn bộ các node cảm biến sinh ra. Giả sử hệ thống có N node MSMS, mỗi node gửi f gói/giây với kích thước S byte. Tổng lưu lượng sinh ra là:

$$R_{\text{total}} = N \times f \times S \times 8 \quad (\text{bit/s})$$

Luồng dữ liệu đi qua hai chặng chính: (1) từ các node qua mạng Wi-Fi Mesh truyền về mạch Root, và (2) từ mạch Root qua giao tiếp UART đẩy sang mạch Gateway.

Chặng 1: Giới hạn của mạng Wi-Fi Mesh

Gọi $R_{\text{mesh_rx}}$ là băng thông nhận ứng dụng thực tế tối đa mà mạch Root có thể xử lý từ mạng Wi-Fi ESP-Mesh-Lite. Lấy $R_{\text{mesh_rx}} \approx 1$ Mbps (mức an toàn qua 1 hop mesh). Để không nghẽn tại chặng này, cần $R_{\text{total}} \leq R_{\text{mesh_rx}}$. Với $S = 200$ byte, $f = 1$ Hz, số node tối đa mạch Root gánh được trên mạng Mesh là:

$$N_{\text{mesh}} = \frac{R_{\text{mesh_rx}}}{f \times S \times 8} = \frac{1,000,000}{1 \times 200 \times 8} = 625 \text{ node}$$

Chặng 2: Giới hạn của giao tiếp UART (Root → Gateway)

Giả sử giao tiếp UART được cấu hình ở tốc độ baud rate là B (bps). Với khung truyền

chuẩn 8N1 (1 start bit, 8 data bits, 1 stop bit), mỗi byte dữ liệu cần 10 bit để truyền tải. Số gói tin tối đa UART truyền được trong một giây (với kích thước $S = 200$ byte) là $P_{\text{UART}} = \frac{B}{10 \times S}$. Số node tối đa đáp ứng được qua UART (ứng với $f = 1$ Hz) là:

$$N_{\text{uart}} = P_{\text{UART}} = \frac{B}{2000} \text{ node}$$

Dựa vào tốc độ baud, ta có các kịch bản:

- **115,200 bps:** $N_{\text{uart}} \approx 57$ node. UART trở thành điểm nghẽn nghiêm trọng, làm lãng phí băng thông Mesh và dễ gây tràn hàng đợi (queue overflow) tại Root.
- **921,600 bps:** $N_{\text{uart}} \approx 460$ node. Đáp ứng được phần lớn các mạng IoT quy mô trung bình.
- **1,500,000 bps:** $N_{\text{uart}} = 750$ node. Tốc độ UART hoàn toàn vượt qua khả năng thu thập của Mesh ($750 > 625$), giải phóng triệt để điểm nghẽn.

Kết luận về giới hạn lý thuyết

Sức chứa lý thuyết tối đa của toàn hệ thống được quyết định bởi điểm thắt cổ chai hẹp nhất giữa hai chặng:

$$N_{\text{max}} = \min(N_{\text{mesh}}, N_{\text{uart}})$$

Như vậy, để hệ thống có thể phát huy tối đa giới hạn 625 node của mạng ESP-Mesh-Lite, kết nối UART buộc phải thiết lập ở tốc độ từ **1,250,000 bps trở lên**.

Tuy nhiên, giới hạn tổng thể của hệ thống thực tế không chỉ nằm ở mạng Mesh hay UART, mà còn phụ thuộc vào khả năng chịu tải CPU của mạch Gateway khi phân tích chuỗi JSON và tốc độ ghi thẻ SD card (giới hạn ở mức 1–4 MB/s cho FAT32). Do đó, giới hạn an toàn thực tế thấp hơn nhiều so với khả năng truyền tải lý thuyết. Bảng 2.3 đưa ra các ngưỡng an toàn khuyến nghị cho hệ thống:

Bảng 2.3 Giới hạn tốc độ khuyến nghị để đảm bảo không mất mát dữ liệu

Tham số	Giới hạn khuyến nghị	Giới hạn tối đa
Số node MSMS	≤ 10 node	20 node
Tần suất gửi mỗi node	1 lần/giây	5 lần/giây
Kích thước gói mỗi bản ghi	≤ 512 byte	1024 byte
Tổng lưu lượng đến gateway	≤ 50 Kbps	200 Kbps
Số hop tối đa trong mesh	3 hop	5 hop

Trong phạm vi đồ án, hệ thống được kiểm thử với **2 node MSMS** và 1 mạch gateway, tần suất gửi 1 Hz với gói tin khoảng 200 byte, tổng lưu lượng chỉ khoảng 3.2 Kbps — hoàn toàn nằm trong ngưỡng an toàn. Firmware node MSMS tích hợp cơ chế đệm dữ liệu tạm thời trong RAM khi mất kết nối mesh và gửi lại khi kết nối được phục hồi, đảm bảo không mất mát dữ liệu trong điều kiện mạng không ổn định.

2.3 Yêu cầu chức năng

Từ mục tiêu đề tài đã trình bày ở Chương 1, các yêu cầu chức năng chính của toàn bộ hệ thống có thể được phân chia theo từng thành phần như sau:

- **Tại các Node cảm biến (MSMS):**

- **Quản lý và cấu hình cảm biến trực tiếp:** Hệ thống cần quản lý danh sách các loại cảm biến được hỗ trợ. Người dùng phải có thể chọn và cấu hình loại cảm biến gắn trên tối đa 3 cổng thông qua menu OLED bằng 3 nút bấm (BACK, SELECT, MOVE), không cần nạp lại code.
- **Thu thập và hiển thị:** Tự động đọc dữ liệu theo chu kỳ, hiển thị kết quả (giá trị, đơn vị) cùng các trạng thái cơ bản (Wi-Fi, mức pin) lên màn hình OLED.
- **Tự động gia nhập mạng Mesh:** Các node phải tự động dò tìm, kết nối và định tuyến với nhau để hình thành mạng Wi-Fi ESP-Mesh-Lite mà không cần Router trung tâm.

- **Tại Root Node và Gateway:**

- **Tập hợp dữ liệu:** Mạch Root đóng vai trò là đỉnh của mạng Mesh, có nhiệm vụ tiếp nhận toàn bộ gói tin từ các node con và truyền sang mạch Gateway qua cổng UART tốc độ cao.
- **Đồng bộ hóa thời gian và lưu trữ:** Cập nhật thời gian thực qua RTC và lưu trữ dự phòng dữ liệu toàn mạng vào thẻ SD Card.
- **Giao tiếp Server:** Mạch Gateway xử lý phân tích gói tin JSON, sau đó đẩy dữ liệu lên hệ thống máy chủ thông qua giao thức WebSocket và MQTT.

- **Tại hệ thống quản lý (Dashboard & Mobile App):**

- **Giám sát thời gian thực:** Hiển thị dữ liệu đo đạc (nhiệt độ, độ ẩm, nồng độ khí...) của tất cả các node trong mạng Mesh một cách trực quan trên Web (React) và ứng dụng di động (React Native).

2.4 Yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh các yêu cầu chức năng, hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements) khắt khe để đảm bảo khả năng triển khai thực tế:


- **Tính ổn định và tự phục hồi của mạng Mesh (Self-healing):** Mạng ESP-Mesh-Lite phải có khả năng tự động cấu hình lại (re-routing) khi một node trung gian mất kết nối. Dữ liệu tại các node cần được lưu đệm tạm thời vào RAM để gửi bù sau khi mạng kết nối lại, đảm bảo tính nguyên vẹn của dữ liệu thu thập.
- **Hiệu năng xử lý không thắt cổ chai (Bottleneck-free):** Hệ thống phải duy trì tính liên mạch trong suốt luồng dữ liệu từ Node → Root → Gateway. Tốc độ giao tiếp UART giữa Root và Gateway phải được thiết lập tối thiểu 921,600 bps để xả kịp lượng dữ liệu lớn đổ về từ mạng Mesh.
- **Tính linh hoạt và tái sử dụng (Modularity):** Cấu trúc firmware cần được module hóa mạnh mẽ (đặc biệt là lớp cấu hình cảm biến) để việc tích hợp thêm một loại cảm biến mới trong tương lai chỉ yêu cầu bổ sung cấu hình mà không phá vỡ logic giao diện hoặc giao thức mạng.
- **Hiệu suất giao diện cục bộ:** Thời gian phản hồi trên màn hình OLED tại các node khi nhấn nút phải đảm bảo độ mượt mà (debounce tốt, không block CPU), ngay cả khi thiết bị đang bận xử lý gửi dữ liệu qua mạng Mesh.
- **Tiêu thụ năng lượng và độ bền bỉ:** Các module cần được trang bị hệ thống quản lý nguồn thông minh, tự động chuyển đổi giữa nguồn adapter và nguồn pin (power path management) để hệ thống không bao giờ bị gián đoạn hoạt động, đảm bảo độ tin cậy trong giám sát dài hạn.

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ CHI TIẾT HỆ THỐNG

Từ những yêu cầu chức năng và phi chức năng đã xác định ở phần CHƯƠNG 2, ta sẽ bắt đầu tiến hành thiết kế chi tiết hệ thống của dự án này. Toàn bộ chương 3 này sẽ trình bày thiết kế hardware, firmware từ tổng quan đến chi tiết.

3.1 Thiết kế tổng thể hệ thống

3.1.1 Tổng quan và sơ đồ hệ thống

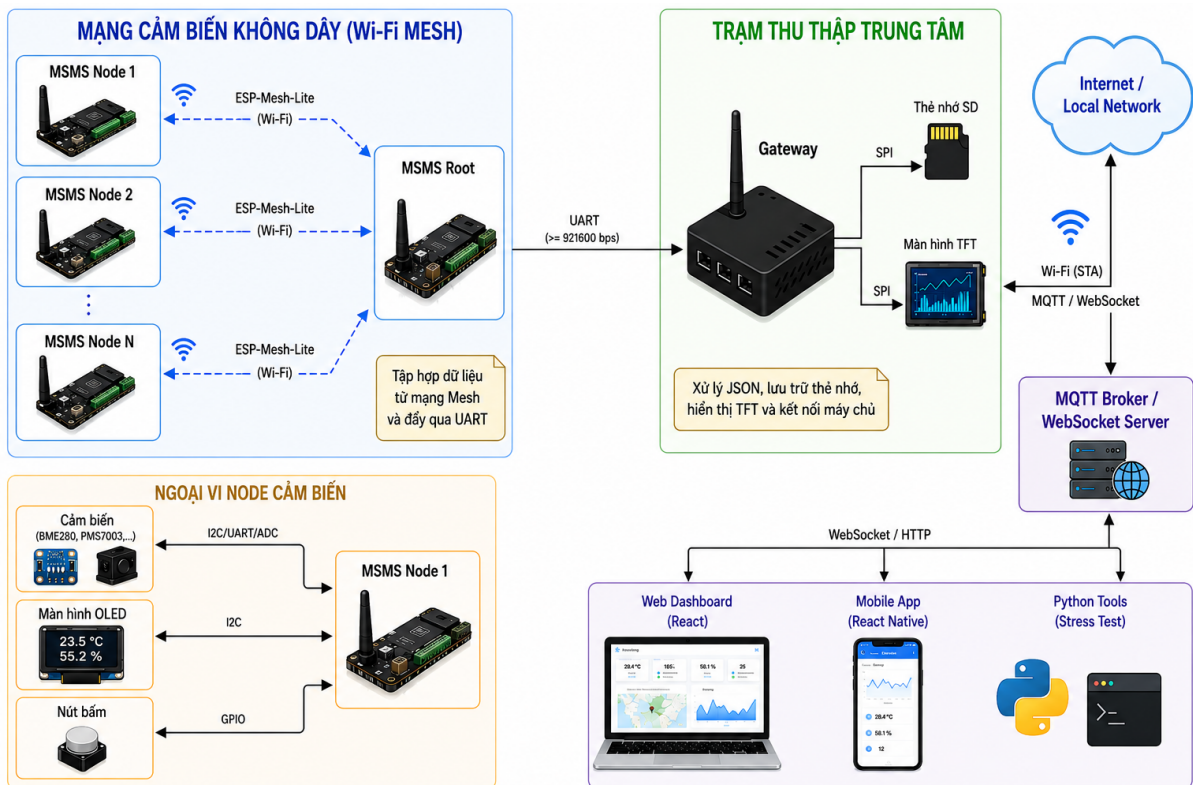

Hình 3.1 Cấu trúc tổng quan của hệ thống.

Hình 3.1 minh họa sơ đồ kiến trúc tổng quan của toàn bộ hệ thống Wi-Fi Mesh Sensor Monitoring System. Khác với một module đo đạc đơn lẻ, dự án được thiết kế phân lớp rõ ràng nhằm giải quyết bài toán thu thập dữ liệu ở quy mô lớn. Hệ thống bao gồm 4 phân lớp chính:

1. Lớp Ngoại vi và Node Cảm biến (MSMS Nodes):

- Mỗi node là một thiết bị ESP32 độc lập, được trang bị các cổng cảm module cảm biến (BME280, PMS7003, MQ-135...) giao tiếp qua I2C/UART/ADC.
- Để phục vụ nhu cầu thao tác tại chỗ, mỗi node có một màn hình OLED SSD1306

(độ phân giải 128×64 , giao tiếp I2C) để hiển thị thông số và một hệ thống 3 nút bấm cơ học (BACK, SELECT, MOVE) để người dùng điều hướng menu, cấu hình thiết bị trực tiếp mà không cần nạp lại phần mềm.

- Toàn bộ node được duy trì hoạt động thông qua **hệ thống quản lý nguồn** thông minh gồm pin Lithium, mạch sạc/boost có hỗ trợ power path management (chuyển mạch không sập nguồn), và mạch buck hạ áp 3.3V cấp cho vi điều khiển.

2. Lớp Mạng cảm biến không dây (Wi-Fi Mesh):

- Các MSMS Node tự động kết nối với nhau để hình thành một mạng lưới không dây sử dụng giao thức ESP-Mesh-Lite.
- Mạng lưới này cho phép các node ở xa truyền tiếp (hop) dữ liệu qua các node trung gian, cuối cùng đổ dồn toàn bộ gói tin về một node trung tâm duy nhất gọi là **MSMS Root**.

3. Lớp Trạm thu thập trung tâm (Gateway):

- Lớp này bao gồm 2 vi điều khiển ghép nối với nhau: MSMS Root và Gateway.
- **MSMS Root** chỉ đóng vai trò duy trì mạng Mesh và gom dữ liệu. Sau khi nhận dữ liệu từ các node, mạch Root đẩy toàn bộ sang mạch Gateway thông qua kết nối dây nối tiếp **UART** ở tốc độ rất cao ($\geq 921,600$ bps) để tránh nghẽn cổ chai.
- **Mạch Gateway** đóng vai trò như một máy chủ xử lý dữ liệu ở vùng biên (edge server). Nó phân tích chuỗi JSON nhận được, đóng dấu thời gian từ module RTC DS3231 (giao tiếp I2C), sau đó thực hiện 3 nhiệm vụ song song: (1) Lưu trữ dữ liệu toàn mạng vào thẻ nhớ **SD Card** (giao tiếp SPI). (2) Hiển thị thông số tổng hợp lên **màn hình TFT** (giao tiếp SPI) phục vụ người giám sát trạm. (3) Đóng gói và truyền lên đám mây.

4. Lớp Đám mây và Hệ thống giám sát (Internet & Clients):

- Mạch Gateway kết nối Internet thông qua Wi-Fi ở chế độ trạm (STA) và truyền dữ liệu JSON tới hệ thống máy chủ thông qua giao thức **MQTT** hoặc **WebSocket**.
- Dữ liệu từ Server sau đó được phân phối theo thời gian thực tới các nền tảng khách hàng (Clients) bao gồm: **Web Dashboard** (xây dựng bằng React), **Mobile App** (xây dựng bằng React Native), và các script Python (dùng để stress test hoặc trích xuất số liệu phân tích).

Cách phân lớp này giúp hệ thống vừa đảm bảo khả năng thu thập dữ liệu rải rác ngoài thực địa, vừa giảm tải xử lý cho mạch Mesh trung tâm, đồng thời cung cấp được đa dạng phương thức giám sát từ cục bộ (OLED/TFT) đến toàn cầu (Web/App).

3.1.2 Linh kiện sử dụng

a) Vi điều khiển ESP32

ESP32 là một dòng vi điều khiển tích hợp module Wi-Fi và Bluetooth hiệu suất cao, giá thành thấp, được sản xuất bởi Espressif Systems. Với khả năng xử lý mạnh mẽ, ESP32 phù hợp cho các ứng dụng IoT, đặc biệt là các ứng dụng yêu cầu khả năng giao tiếp không dây mạnh mẽ và đáng tin cậy.

Bảng 3.1 Thông số kỹ thuật ESP32

Thông số	Giá trị
Vi xử lý	Xtensa® Dual-Core 32-bit LX6
Xung nhịp	160 MHz (tối đa 240 MHz)
Wi-Fi	802.11 b/g/n (2.4 GHz)
Bluetooth	Bluetooth 4.2 + BLE
RAM	520 KB SRAM
Flash	Tối đa 16 MB (ngoài)
GPIO	Tối đa 34 chân
ADC	12-bit, 18 kênh
Điện áp hoạt động	3.3 V



Hình 3.2 Vi điều khiển ESP32.

b) Module RTC DS3231

DS3231 là một module đồng hồ thời gian thực (RTC) có độ chính xác cao, sử dụng dao động thạch anh tích hợp bên trong và bộ bù nhiệt độ. Nó cho phép đo thời gian chính xác đến từng giây, có pin dự phòng nên vẫn hoạt động trong điều kiện mất nguồn. DS3231 hỗ trợ giao tiếp I2C và thường được sử dụng trong các ứng dụng cần hẹn giờ, lưu trữ log theo thời gian thực.

Bảng 3.2 Thông số kỹ thuật DS3231

Thông số	Giá trị
Chức năng	Real-Time Clock (RTC)
Độ chính xác	± 2 ppm
Giao tiếp	I2C
Điện áp hoạt động	2.3 – 5.5 V
Pin dự phòng	CR2032
Dòng tiêu thụ	$\sim 3 \mu\text{A}$ (backup)
Bộ dao động	TCXO tích hợp
Nhiệt độ hoạt động	-40°C đến +85°C



Hình 3.3 Module DS3231.


c) Module lưu trữ SD Card

SD Card là một giải pháp lưu trữ ngoài tiện lợi, thường được sử dụng trong các hệ thống nhúng để lưu dữ liệu một cách lâu dài và đáng tin cậy.

SD Card được giao tiếp với vi điều khiển thông qua chuẩn SPI – một giao tiếp nối tiếp tốc độ cao, dễ tích hợp và tương thích với cả ESP32 lẫn STM32.

Bảng 3.3 Thông số kỹ thuật thẻ nhớ SD

Thông số	Giá trị
Chuẩn thẻ	MicroSD
Giao tiếp	SPI
Điện áp hoạt động	3.3 V
Dung lượng hỗ trợ	Tối đa 32 GB (FAT32)
Dòng tiêu thụ	50 – 100 mA
Ứng dụng	Lưu trữ dữ liệu cảm biến

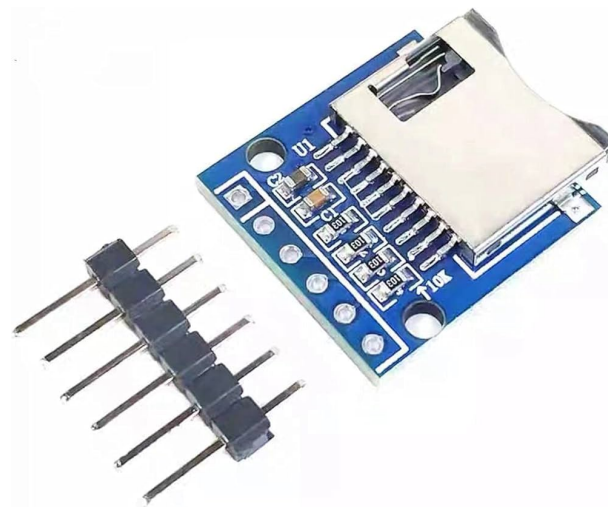

Hình 3.4 Module SD Card.

d) **Module mạch sạc IP5306**

IP5306 là một module quản lý nguồn tích hợp được thiết kế để sạc pin lithium và cung cấp đầu ra 5V cho các ứng dụng di động và thiết bị nhúng. Module này tích hợp các chức năng sạc pin, boost converter và power path management trong một chip duy nhất, giúp đơn giản hóa thiết kế mạch nguồn và tối ưu hiệu suất sử dụng pin.

Module IP5306 hoạt động như một hệ thống quản lý nguồn thông minh với khả năng tự động chuyển đổi giữa chế độ sạc và xả. Khi có nguồn ngoài qua cổng

USB Type-C, module sẽ tự động sạc pin và đồng thời cấp nguồn cho tải thông qua tính năng power path management. Khi không có nguồn ngoài, module sẽ sử dụng năng lượng từ pin và boost lên 5V để cấp cho hệ thống.

Bảng 3.4 Thông số kỹ thuật IP5306

Thông số	Giá trị
Chức năng	Quản lý nguồn, sạc pin, boost converter
Điện áp đầu vào	5 – 5.5 V
Điện áp cắt sạc	4.2 V / 4.35 V ($\pm 0.5\%$)
Dòng sạc	2.4 A ($\pm 5\%$)
Điện áp đầu ra	5.0 – 5.15 V (bù tổn thất dây)
Dòng đầu ra tối đa	2 A
Độ gợn sóng đầu ra	100 mV
Hiệu suất chuyển đổi	92.5% (đầu vào 3.6V, đầu ra 5V@2A)
Điện áp sạc trước	2.8 V (dòng 180 mA)
Điện áp sạc lại	4.1 V
Dòng cắt tự động	100 mA (sau khi đạt điện áp phao)
Dòng tắt đầu ra	< 50 mA (liên tục)



Hình 3.5 Module mạch sạc IP5306.

Module IP5306 có các đặc điểm nổi bật sau:

- **Tự động tắt đầu ra khi tải thấp:** Khi dòng tải liên tục nhỏ hơn 50mA, đầu ra sẽ tự động bị tắt để tiết kiệm năng lượng pin.
- **Hỗ trợ điều khiển bằng nút bấm ngoài:** Module hỗ trợ kết nối nút bấm với điểm K và đầu ra âm. Nhấn nhanh một lần để bật màn hình hiển thị nguồn và bật đầu ra 5V; nhấn hai lần ngắn liên tiếp để tắt màn hình hiển thị và tắt đầu ra 5V.
- **Quản lý chu kỳ sạc thông minh:** Khi dòng sạc giảm xuống 100mA sau khi đạt đến điện áp phao cuối cùng, chu kỳ sạc sẽ tự động kết thúc. Khi điện áp pin giảm dưới 4.1V, chu kỳ sạc lại sẽ tự động bắt đầu.
- **Bảo vệ pin điện áp thấp:** Khi điện áp pin thấp hơn 2.8V, pin sẽ được sạc trước với dòng điện 180mA để đảm bảo an toàn và kéo dài tuổi thọ pin.
- **Tích hợp cổng USB-A:** Vị trí hàn ổ cắm USB-A cái được cung cấp ở mặt sau của module, cho phép người dùng tự lắp đặt để có đầu ra USB-A tiêu chuẩn phục vụ các ứng dụng khác nhau.
- **Hiển thị trạng thái bằng LED:** Module tích hợp 4 đèn LED để hiển thị trạng thái nguồn, mức pin và trạng thái sạc/xả, giúp người dùng dễ dàng theo dõi tình trạng hệ thống.

Trong hệ thống MSMS, module IP5306 đóng vai trò là khối quản lý nguồn chính, đảm bảo hệ thống có thể hoạt động độc lập với pin lithium trong thời gian dài, đồng thời tự động sạc pin khi có nguồn ngoài và cung cấp nguồn ổn định 5V cho các thành phần khác trong hệ thống.

e) **Pin Lithium Polymer (LiPo)**

Pin Lithium Polymer là nguồn năng lượng chính của hệ thống MSMS, cung cấp điện năng cho toàn bộ thiết bị khi hoạt động độc lập không có nguồn điện lưới. Pin LiPo được sử dụng trong hệ thống có kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ và có khả năng cung cấp dòng điện ổn định, rất phù hợp cho các ứng dụng IoT di động và thiết bị nhúng.

Pin LiPo hoạt động dựa trên nguyên lý hóa học của lithium-ion, với chất điện phân dạng polymer cho phép thiết kế pin dạng túi (pouch cell) mỏng và linh hoạt hơn so với pin lithium-ion dạng hình trụ truyền thống. Pin được tích hợp mạch bảo vệ PCM (Protection Circuit Module) để ngăn chặn các tình huống nguy hiểm như quá sạc, quá xả, ngắn mạch và quá dòng, đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.

Bảng 3.5 Thông số kỹ thuật Pin Lithium Polymer

Thông số	Giá trị
Loại pin	Lithium Polymer (LiPo) Pouch Cell
Model	FL 803450
Kích thước	8.0 mm × 34 mm × 50 mm (803450)
Điện áp danh định	3.7 V
Điện áp sạc đầy	4.2 V
Điện áp xả tối thiểu	2.8 V
Dung lượng	1500 mAh
Năng lượng	5.55 Wh
Mạch bảo vệ	PCM tích hợp
Kết nối	JST connector (dây đỏ +, dây đen -)



Hình 3.6 Pin Lithium Polymer 3.7V 1500mAh (Model FL 803450).

Pin LiPo trong hệ thống MSMS được kết nối với module IP5306 thông qua đầu nối JST để quản lý quá trình sạc và xả. Khi có nguồn ngoài qua cổng USB Type-C của IP5306, pin sẽ được sạc với dòng điện tối đa 2.4A cho đến khi đạt điện áp 4.2V. Khi không có nguồn ngoài, pin sẽ cung cấp năng lượng cho hệ thống thông qua module IP5306, đảm bảo hệ thống có thể hoạt động liên tục trong thời gian dài mà không cần kết nối với nguồn điện lưới.


Với dung lượng 1500mAh và điện áp danh định 3.7V, pin có thể cung cấp năng lượng cho hệ thống MSMS trong nhiều giờ tùy thuộc vào mức tiêu thụ công suất của các thành phần. Ở kích bản Peak với hai cảm biến hoạt động đồng thời ở mức tiêu thụ cao nhất, pin có thể duy trì hoạt động khoảng 1.9 giờ. Trong điều kiện sử dụng thực tế với các chế độ tiết kiệm năng lượng, thời gian hoạt động có thể kéo dài từ 5.1 đến 6.9 giờ. Module IP5306 sẽ tự động quản lý chu kỳ sạc/xả và bảo vệ pin khỏi các tình huống nguy hiểm, kéo dài tuổi thọ và đảm bảo an toàn cho hệ thống.

f) Module màn hình OLED SSD1306

SSD1306 là màn hình OLED (Organic Light Emitting Diode) với độ phân giải 128x64 pixel, sử dụng giao tiếp I2C hoặc SPI. Màn hình OLED có ưu điểm là tiêu thụ điện năng thấp, góc nhìn rộng, độ tương phản cao và có thể hiển thị trong điều kiện ánh sáng mạnh. SSD1306 rất phù hợp cho các ứng dụng IoT cần hiển thị thông tin trực quan với mức tiêu thụ năng lượng thấp.

Bảng 3.6 Thông số kỹ thuật SSD1306

Thông số	Giá trị
Chức năng	Màn hình OLED hiển thị
Kích thước	0.96 inch
Độ phân giải	128 × 64 pixel
Màu hiển thị	Trắng / Xanh
Giao tiếp	I2C / SPI
Điện áp hoạt động	3.3 – 5 V
Dòng tiêu thụ	~20 mA



© Photo by ElectroPeak

Hình 3.7 Module màn hình OLED SSD1306.

Màn hình SSD1306 có thể hiển thị văn bản, số và đồ họa đơn giản, rất phù hợp để hiển thị các thông số quan trắc như PM2.5, PM10, nhiệt độ, độ ẩm và áp suất không khí. Màn hình có thể kết nối trực tiếp với ESP32 thông qua giao tiếp I2C, chỉ cần 2 chân (SDA, SCL), giúp tiết kiệm số chân GPIO và đơn giản hóa kết nối.

g) IC ổn áp AMS1117-3.3

AMS1117-3.3 là IC ổn áp tuyến tính có khả năng cung cấp dòng điện lên đến 1A, được sử dụng để hạ điện áp từ nguồn pin xuống 3.3V để cấp nguồn cho ESP32 và các cảm biến. IC này có độ ổn định điện áp tốt, nhiễu thấp và giá thành rẻ, rất phù hợp cho các ứng dụng IoT tiêu thụ điện năng thấp.

Bảng 3.7 Thông số kỹ thuật AMS1117-3.3

Thông số	Giá trị
Chức năng	IC ổn áp tuyến tính
Điện áp đầu vào	4.5 – 15 V
Điện áp đầu ra	3.3 V
Dòng tối đa	1 A
Dropout Voltage	~1.1 V
Kiểu đóng gói	SOT-223
Bảo vệ	Quá dòng, quá nhiệt



Hình 3.8 IC ổn áp AMS1117-3.3.

AMS1117-3.3 hoạt động với điện áp đầu vào từ 4.75V đến 15V và cung cấp


điện áp đầu ra ổn định 3.3V. IC này yêu cầu các tụ điện lọc đầu vào và đầu ra để đảm bảo hoạt động ổn định, thường là tụ 10 μ F ở đầu vào và tụ 22 μ F ở đầu ra. Trong hệ thống này, AMS1117-3.3 được sử dụng để hạ điện áp từ đầu ra 5V của module IP5306 xuống 3.3V để cấp nguồn cho ESP32 và các cảm biến hoạt động ở mức điện áp 3.3V.

h) Màn hình TFT ILI9341

ILI9341 là IC điều khiển màn hình màu tinh thể lỏng (TFT LCD) độ phân giải 240 $\times$ 320 pixel, hỗ trợ hiển thị 262K màu. Trong dự án này, màn hình TFT được kết nối với mạch Gateway qua chuẩn giao tiếp SPI tốc độ cao để hiển thị trực quan dữ liệu thu thập được từ toàn bộ mạng Mesh. Với kích thước lớn và khả năng hiển thị đồ họa màu, TFT mang lại trải nghiệm quan sát tốt hơn so với màn hình OLED đơn sắc trên các node.

Bảng 3.8 Thông số kỹ thuật TFT ILI9341

Thông số	Giá trị
Độ phân giải	240 $\times$ 320 pixel
Màu sắc	16-bit RGB (65K màu) / 18-bit (262K màu)
Giao tiếp	SPI (4-wire)
Điện áp hoạt động	3.3 V
IC điều khiển	ILI9341
Đèn nền	LED trắng (cần điều khiển độ sáng)

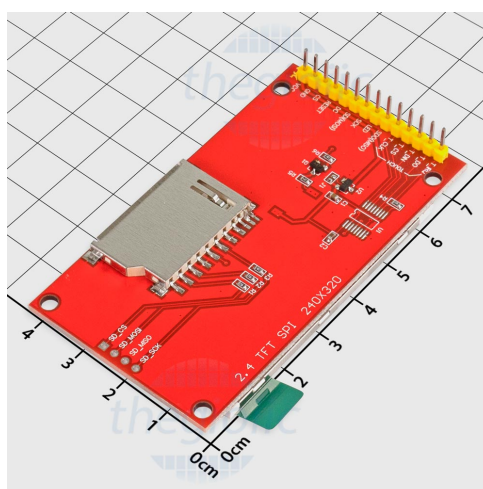

Hình 3.9 Màn hình TFT ILI9341.

i) IC mở rộng I/O PCF8574

PCF8574 là IC mở rộng cổng vào/ra (I/O Expander) 8 bit giao tiếp qua bus I2C. IC này giúp vi điều khiển có thêm 8 chân GPIO hai chiều chỉ bằng cách sử dụng 2 chân I2C (SDA, SCL), qua đó giải quyết triệt để tình trạng thiếu hụt chân trên ESP32. Trong hệ thống, PCF8574 được dùng để đọc trạng thái các nút bấm và điều khiển các ngõ ra trạng thái khác mà không làm tốn chân GPIO của mạch chính.

Bảng 3.9 Thông số kỹ thuật PCF8574

Thông số	Giá trị
Giao tiếp	I2C (tối đa 100 kHz)
Số chân I/O	8 bit (Quasi-bidirectional)
Điện áp hoạt động	2.5 V – 6.0 V
Dòng ngõ ra (Source)	Nhỏ (kéo dòng yếu)
Dòng ngõ vào (Sink)	Lên đến 25 mA
Ngắt (Interrupt)	Có ngõ ra INT



Hình 3.10 IC mở rộng I/O PCF8574.

j) MOSFET AO3400 và AO3401

AO3400 và AO3401 là các MOSFET công suất thấp kiểu đóng gói SMD (SOT-23) được sử dụng rộng rãi trong các mạch điều khiển đóng ngắt (switching) và

mạch quản lý nguồn (power path, reverse polarity protection).

- **AO3400 (N-Channel MOSFET):** Thường được dùng ở phía low-side (kéo xuống mass) để đóng/cắt nguồn cho các module cảm biến hoặc màn hình nhằm tiết kiệm pin khi vào chế độ ngủ (sleep mode). Mức $V_{GS(th)}$ thấp giúp nó có thể được kích dẫn hoàn toàn trực tiếp từ chân GPIO 3.3V của ESP32.
- **AO3401 (P-Channel MOSFET):** Thường được dùng ở phía high-side để đóng cắt nguồn dương hoặc tạo thành mạch chuyển đổi nguồn tự động (power path management), chống dòng ngược từ pin khi cắm sạc.

Bảng 3.10 Thông số kỹ thuật MOSFET AO3400 và AO3401

Thông số	AO3400 (N-Channel)	AO3401 (P-Channel)
Điện áp đánh thủng (V_{DSS})	30 V	-30 V
Dòng xả liên tục (I_D)	5.7 A	-4.2 A
Điện trở bật ($R_{DS(on)}$) @ 4.5V	< 26.5 m Ω	< 50 m Ω
Điện áp ngưỡng ($V_{GS(th)}$)	0.65 V – 1.45 V	-0.65 V – -1.3 V
Kiểu đóng gói	SOT-23	SOT-23



Hình 3.11 MOSFET AO3400 / AO3401 (Kiểu chân SOT-23).

k) IC giao tiếp USB-to-Serial CH340C

CH340C là một vi mạch chuyển đổi giao tiếp từ USB sang UART nối tiếp, thường được sử dụng trên các mạch nạp của ESP32. Đặc điểm nổi bật của CH340C là có sẵn bộ dao động thạch anh bên trong, giúp tiết kiệm không gian mạch và giảm chi phí linh kiện.

Bảng 3.11 Thông số kỹ thuật CH340C

Thông số	Giá trị
Giao tiếp	USB 2.0 to TTL UART
Điện áp hoạt động	3.3 V hoặc 5 V
Tốc độ Baud	50 bps – 2 Mbps
Dao động	Tích hợp sẵn (không cần thạch anh ngoài)
Kiểu đóng gói	SOP-16




Hình 3.12 IC giao tiếp USB-to-Serial CH340C.

1) MOSFET BSS138

BSS138 là một N-Channel MOSFET công suất thấp, thường được sử dụng trong các mạch chuyển đổi mức điện áp logic (Logic Level Converter) hai chiều. Vì điều khiển ESP32 hoạt động ở mức logic 3.3V, trong khi một số cảm biến hoặc module phụ trợ lại yêu cầu mức logic 5V. BSS138 đóng vai trò cầu nối an toàn, đảm bảo tín hiệu giao tiếp (như I2C, UART) truyền đi thông suốt giữa 2 mức điện áp mà không làm hỏng chân vi điều khiển.

Bảng 3.12 Thông số kỹ thuật MOSFET BSS138

Thông số	Giá trị
Loại	N-Channel MOSFET
Điện áp đánh thủng (V_{DSS})	50 V
Dòng xả liên tục (I_D)	220 mA
Điện trở bật ($R_{DS(ON)}$)	$< 3.5 \Omega$
Điện áp ngưỡng ($V_{GS(th)}$)	0.8 V – 1.5 V (Rất nhạy)
Kiểu đóng gói	SOT-23

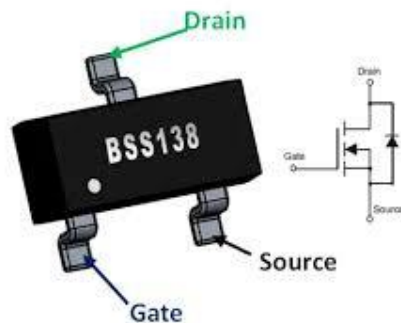

Hình 3.13 MOSFET BSS138 (SOT-23).

3.2 Thiết kế chi tiết hệ thống

Trong dự án này, phần cứng được chia làm 2 thành phần mạch độc lập: **Mạch MSMS Node** và **Mạch Gateway**.

3.2.1 Thiết kế phần cứng mạch MSMS Node

Mạch MSMS Node có chức năng thu thập dữ liệu cảm biến, hiển thị cục bộ và truyền tải lên mạng Mesh. Mạch tích hợp nhiều linh kiện quan trọng như thẻ nhớ SD Card, RTC DS3231, IC nạp CH340C và các khối đóng ngắt nguồn bằng MOSFET (AO3400, AO3401).

3.2.1.1 A. Tính toán đáp ứng công suất nguồn

Hệ thống được cấp nguồn từ pin lithium thông qua module quản lý nguồn IP5306. Module IP5306 có khả năng sạc pin và cung cấp đầu ra 5V ổn định cho hệ thống. Điện áp 5V từ IP5306 được hạ xuống 3.3V thông qua IC ổn áp tuyến tính AMS1117-3.3 để cấp nguồn cho ESP32 và các cảm biến hoạt động ở mức điện áp 3.3V.

AMS1117-3.3 là IC ổn áp tuyến tính có khả năng cung cấp dòng điện lên đến 1A,

phù hợp cho các ứng dụng IoT tiêu thụ điện năng thấp. IC này có độ ổn định điện áp tốt và nhiễu thấp, đảm bảo nguồn cung cấp ổn định cho hệ thống. Để đảm bảo hoạt động ổn định, cần sử dụng các tụ điện lọc đầu vào và đầu ra phù hợp (thường là 10μF và 22μF).

Phân tích công suất:

Bảng 3.13 Bảng tính toán công suất nguồn Node MSMS ở kịch bản Peak

Linh kiện	Điện áp (V)	Dòng Peak (mA)	Công suất (W)
ESP32	3.3	240	0.792
SSD1306 OLED	3.3	30	0.099
DS3231	3.3	0.2	0.001
Thẻ SD (SPI)	3.3	100	0.330
3 cảm biến	3.3	45	0.149
CH340C	3.3	15	0.050
Tổng tải 3.3V	–	430.2	1.421
Tổn hao AMS1117	5 → 3.3	–	0.731
TỔNG CÔNG SUẤT NGUỒN 5V	5	430.2	2.152

Từ bảng tính toán trên, do sử dụng IC ổn áp tuyến tính AMS1117, dòng điện tiêu thụ ở mức 5V bằng dòng tiêu thụ ở 3.3V. Tổng công suất tải ở 5V là 2.152 W (tương ứng dòng 430.2 mA). Tính toán lượng điện năng rút từ pin Lithium qua module IP5306 (hiệu suất boost khoảng 92.5%):

$$P_{in} = \frac{2.152}{0.925} \approx 2.326 \text{ W}$$

Với điện áp pin trung bình khoảng 3.7V, dòng điện đầu vào từ pin:


$$I_{in} = \frac{2.326}{3.7} \approx 629 \text{ mA}$$

Với pin lithium dung lượng 1500mAh, thời gian hoạt động lý thuyết ở kịch bản Peak (tất cả module cùng chạy ở công suất tối đa):

$$T_{peak} = \frac{1500}{629} \approx 2.38 \text{ giờ}$$


Trong thực tế, nhờ các chế độ tiết kiệm năng lượng (như đóng MOSFET AO3400 ngắt các cảm biến, đưa ESP32 vào deep sleep, tắt OLED, SD Card ở idle), công suất tiêu

3.2.1.2 B. Thiết kế mạch nguyên lý (Schematic)



- **Module ESP32-WROOM-32:** Đây là khối vi điều khiển chính (SoC) do Espressif phát triển, được trang bị bộ vi xử lý Tensilica Xtensa Dual-Core 32-bit LX6 với xung nhịp lên đến 240 MHz. Vi điều khiển này tích hợp bộ nhớ SRAM 520 KB và Flash 4 MB, cung cấp không gian tính toán rộng rãi để chạy hệ điều hành thời gian thực FreeRTOS song song với các tiến trình mạng. Điểm mạnh lớn nhất của module là khả năng hỗ trợ native kết nối Wi-Fi 802.11 b/g/n và Bluetooth BLE. Trong dự án này, ESP32 đảm nhận nhiệm vụ giao tiếp với các cảm biến ngoại vi (qua I2C, UART, OneWire), xử lý thuật toán định tuyến cấu trúc mạng ESP-Mesh-Lite, đóng gói dữ liệu JSON và giám sát trạng thái năng lượng hệ thống.
- **Header nạp chương trình (JP 1x4):** Thay vì tích hợp trực tiếp IC chuyển đổi USB-to-Serial (như CP2102 hay CH340) lên bo mạch giống các KIT phát triển

thông thường, mạch được thiết kế tối ưu với một header 4 chân (RX0, TX0, +3V3, GND). Khi cần nạp firmware mới hoặc theo dõi Serial Monitor (debug), người dùng chỉ cần cắm một mạch nạp rồi vào header này. Giải pháp thiết kế tách rời mang lại hai lợi ích lớn: thứ nhất là tiết kiệm không gian PCB và tối giản chi phí sản xuất hàng loạt; thứ hai là loại bỏ hoàn toàn dòng tiêu thụ tĩnh (quiescent current) của IC giao tiếp USB, giúp thiết bị tối ưu hóa tối đa năng lượng và kéo dài thời gian hoạt động của pin lithium trên hiện trường.

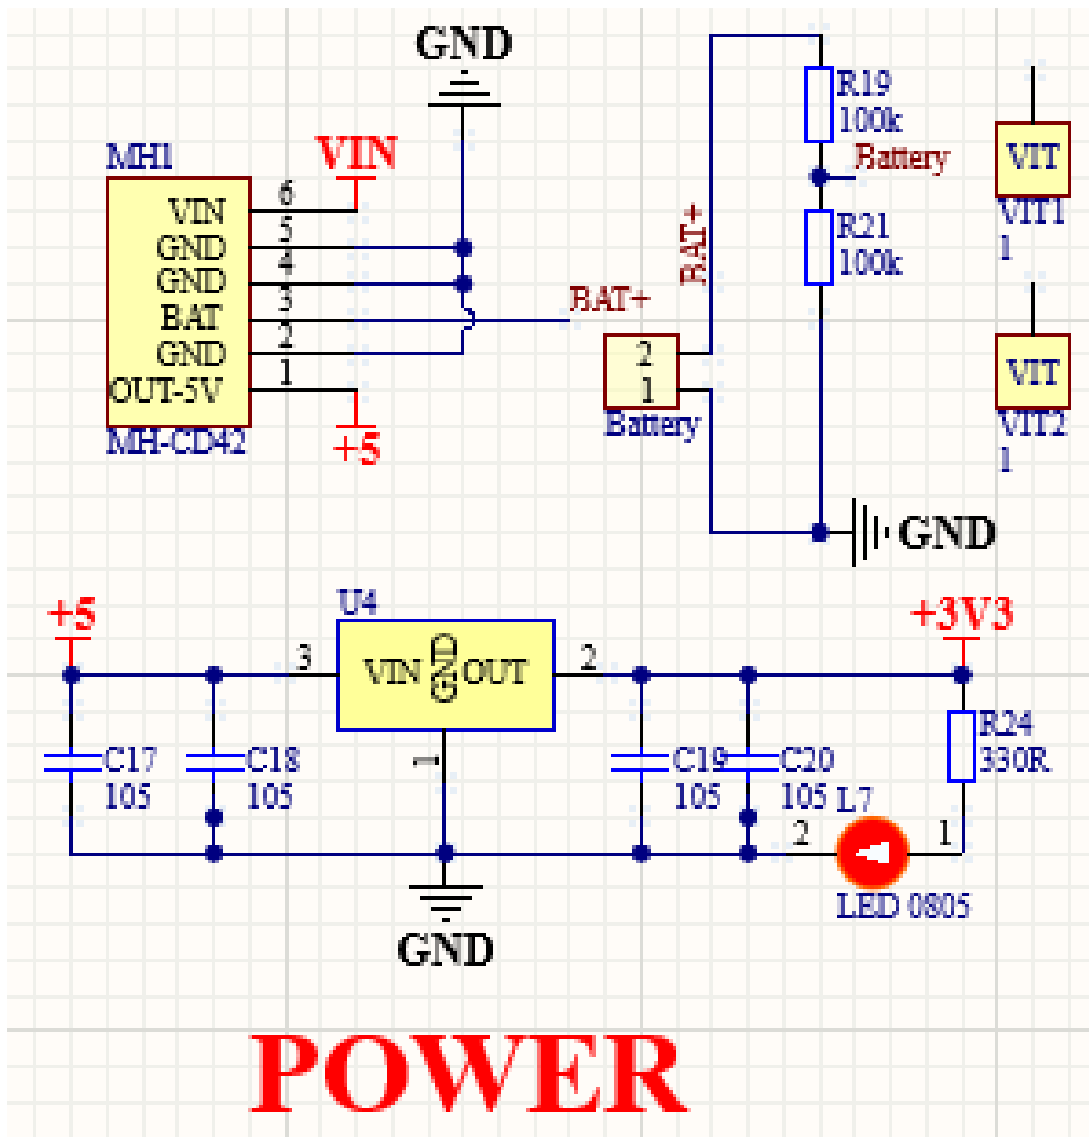


Hình 3.15 Khởi nguồn.

Khởi nguồn sử dụng module tích hợp MH-CD42 (dựa trên lõi IP5306) để quản lý nguồn pin và cung cấp điện áp hoạt động cho hệ thống:

- **Đầu vào pin lithium:** Header 2 chân (Header 2P 2.54) kết nối với pin lithium (VCC_BAT và GND_BAT).


- **Module quản lý nguồn MH-CD42 (ICBUCK1):** Đây là mạch tích hợp hoàn chỉnh dựa trên IC IP5306, cung cấp các chức năng ưu việt:
 - **Sạc và Boost áp:** Quản lý sạc pin qua cổng USB và tự động kích áp (boost converter) từ điện áp pin lên mức 5V ổn định (VCC_OUT).
 - **Chuyển mạch nguồn tự động (Power Path):** Mạch MH-CD42 đã được tích hợp sẵn tính năng Power Path phần cứng bên trong. Khi cắm sạc, hệ thống sẽ tự động sử dụng trực tiếp nguồn ngoài để nuôi tải và đồng thời sạc pin, ngắt hoàn toàn đường xả của pin. Điều này giúp hệ thống không bị tình trạng vừa sạc vừa xả (tránh chai pin) và đảm bảo IC nhận điện đúng mức sạc đầy.
 - **Hiển thị mức pin:** Tích hợp sẵn hệ thống 4 LED báo dung lượng, giúp theo dõi trực quan mức pin còn lại của Node.
- **Mạch giám sát pin phụ (Cap_Battery):** Dù MH-CD42 có hiển thị LED, mạch vẫn thiết kế thêm bộ chia áp bằng hai điện trở 100k Ω (R20, R21). Mạch này đưa điện áp pin về ngưỡng 0-3.3V an toàn cho ADC của ESP32, giúp vi điều khiển chủ động đo lường và gửi phần trăm pin lên hệ thống theo thời gian thực.
- **IC ổn áp AMS1117-3.3 (U2):** Đây là IC ổn áp tuyến tính Drop-out thấp (LDO) được sử dụng để hạ điện áp nguồn 5V ổn định cấp ra từ module MH-CD42 xuống mức 3.3V tinh khiết, cấp nguồn trực tiếp cho vi điều khiển ESP32 và các IC logic nhạy cảm khác trên mạch. Mạch tích hợp hệ thống tụ lọc phân tầng chặt chẽ: ở đầu vào sử dụng cặp tụ C2 (10 μ F tụ hóa) và C3 (104 - 0.1 μ F tụ gốm); ở đầu ra sử dụng cặp tụ C5 (10 μ F tụ hóa) và C6 (104 - 0.1 μ F tụ gốm). Các tụ hóa lớn đóng vai trò tích lũy năng lượng cục bộ, bù đắp dòng điện tức thời khi ESP32 phát sóng Wi-Fi (dòng đỉnh có thể lên đến 250mA), trong khi các tụ gốm nhỏ có nhiệm vụ triệt tiêu các thành phần nhiễu cao tần từ nguồn xung và chống tự dao động cho IC ổn áp. Để đảm bảo tản nhiệt hiệu quả khi IC hoạt động ở chế độ dòng lớn, phần PCB xung quanh chân Tab của linh kiện chân dán SOT-223 đã được phủ đồng rộng làm nhiệm vụ tản nhiệt thụ động.
- **LED báo và Công tắc nguồn:** Hệ thống sử dụng một công tắc gạt cơ học 3 chân (S1) đặt ngay trên đường nguồn 3.3V đầu ra của IC LDO. Công tắc gạt này cho phép người sử dụng bật/tắt toàn bộ mạch một cách vật lý, tránh hiện tượng rò rỉ dòng điện từ pin khi thiết bị không hoạt động trong thời gian dài. Song song với đường nguồn sau công tắc là một LED báo nguồn màu đỏ kết hợp với điện trở hạn dòng 1k Ω nối đất. LED này cung cấp chỉ báo trực quan tức thời về trạng thái hoạt động của mạch nguồn, giúp kỹ sư dễ dàng kiểm tra và chẩn đoán lỗi phần cứng mà không cần đo đạc thủ công bằng đồng hồ vạn năng.

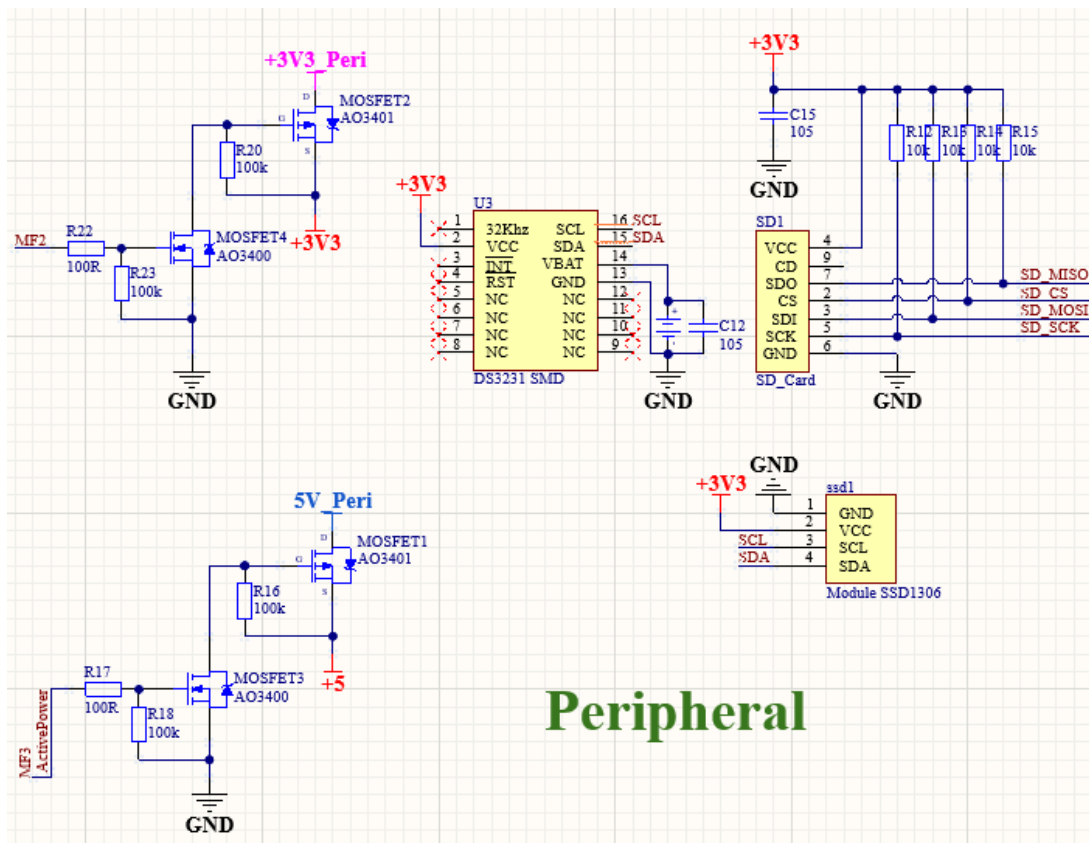

Hình 3.16 Khối ngoại vi (Peripheral).

Khối Peripheral bao gồm các module cố định trên bo mạch và mạch đóng ngắt nguồn cho các ngoại vi:

- **Mạch chuyển mạch nguồn (High-side Load Switch):** Sử dụng kết hợp N-Channel MOSFET (AO3400) để kích chân Gate của P-Channel MOSFET (AO3401). Có hai mạch đóng ngắt riêng biệt cho nhánh nguồn **+3V3_Peri** (điều khiển bởi chân MF2) và nhánh **5V_Peri** (điều khiển bởi chân MF3_ActivePower). Thiết kế này cho phép ESP32 ngắt hoàn toàn nguồn điện cấp cho các cảm biến và ngoại vi bên ngoài khi chuyển sang chế độ Deep Sleep, giúp tối ưu hóa công suất tiêu thụ của Node.
- **Module RTC DS3231 (U3):** IC đồng hồ thời gian thực giao tiếp qua I2C (SCL, SDA), được cấp nguồn trực tiếp từ +3V3 để luôn duy trì đếm thời gian. Tích hợp để pin dự phòng để giữ giờ khi mất nguồn chính.
- **Module thẻ nhớ Micro SD (SD1):** Kết nối qua giao tiếp SPI (MISO, MOSI, SCK, CS), được kéo lên (pull-up) bằng các điện trở 10kΩ trên các đường tín hiệu để đảm bảo truyền nhận dữ liệu ổn định với thẻ nhớ.
- **Màn hình OLED SSD1306 (ssd1):** Giao tiếp qua bus I2C chung với RTC, dùng để hiển thị các thông số trạng thái tại Node.

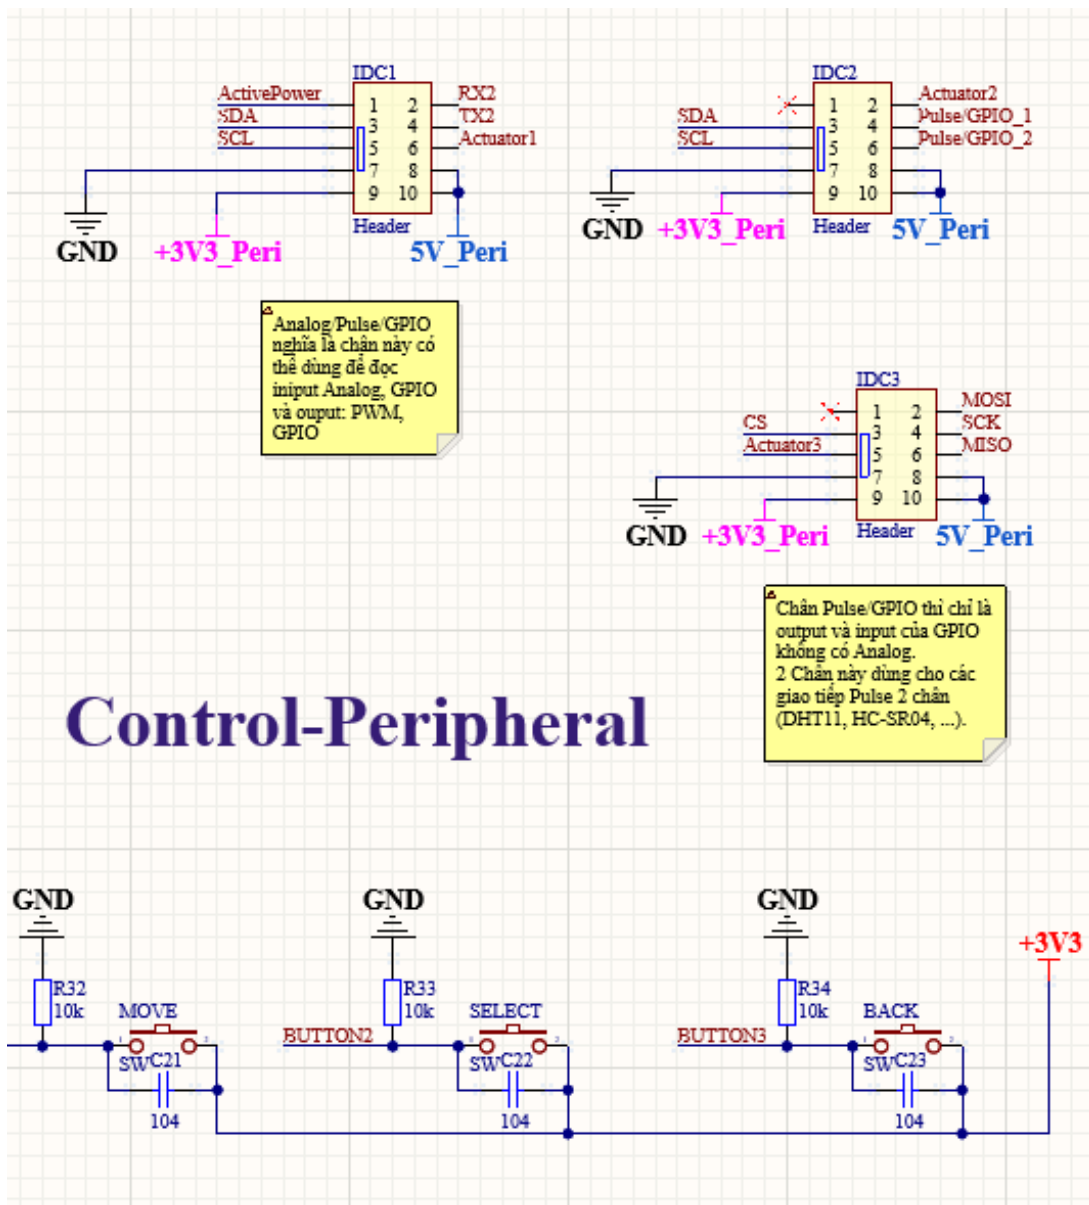


Hình 3.17 Khối điều khiển và kết nối ngoại vi mở rộng (Control-Peripheral).

Khối này thiết kế các cổng kết nối cảm biến độc lập (IDC) cùng hệ thống nút bấm điều khiển cục bộ:


- **Các cổng kết nối (IDC1, IDC2, IDC3):** Được thiết kế theo chuẩn Header, cung cấp đồng thời 2 mức nguồn có thể đóng ngắt (+3V3_Per và 5V_Per) cùng nhiều chuẩn giao tiếp:
 - **IDC1:** Cung cấp bus I2C (SDA, SCL), UART (RX2, TX2) và chân điều khiển Actuator1.
 - **IDC2:** Chuyên dụng cho các tín hiệu số, tích hợp Actuator2 và 2 chân Pulse/GPIO (dùng cho cảm biến DHT11, HC-SR04...). Không có ngõ vào Analog.

- **IDC3:** Cung cấp bus SPI (MOSI, MISO, SCK, CS) cho các module giao tiếp tốc độ cao và Actuator3.
- **Hệ thống nút bấm điều khiển:** Hệ thống tương tác cục bộ bao gồm 3 nút nhấn dạng Switch Tactile (được gán nhãn chức năng tương ứng là MOVE, SELECT, BACK) phục vụ đặc lực cho việc duyệt menu và cấu hình trực tiếp trên màn hình OLED. Để giảm thiểu hiện tượng nhiễu và đọc sai trạng thái, mạch nút nhấn được thiết kế theo sơ đồ kéo xuống (Pull-down) sử dụng các điện trở phân áp 10k Ω nối xuống đất (GND). Trạng thái logic mặc định khi không có tác động là mức THẤP (0V), và khi người dùng bấm nút sẽ kích hoạt dòng điện chạy từ đường nguồn +3V3 thẳng vào chân GPIO của vi điều khiển, tạo ra tín hiệu mức CAO (+3V3). Nhằm loại bỏ triệt để hiện tượng dội phím cơ học (contact bounce) – vốn xảy ra trong khoảng 5-15ms đầu tiên khi các tiếp điểm kim loại va chạm và có thể gây ra hiện tượng nhận diện sai một lần nhấn thành nhiều lần (double-click ảo), mỗi nút bấm đều được thiết kế song song với một tụ gốm 104 (dung lượng 0.1 μ F). Bộ đôi điện trở và tụ điện này tạo thành một mạch lọc thông thấp RC phần cứng (hardware debounce), giúp làm mịn dạng sóng điện áp truyền về ESP32.


3.2.2 Layout PCB

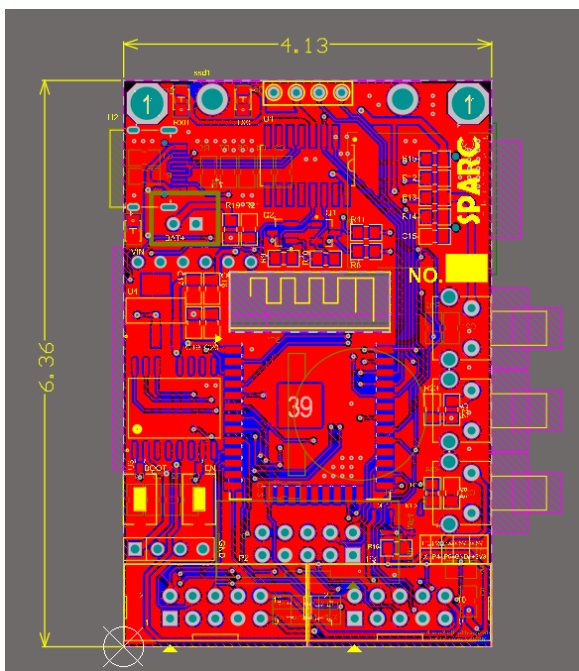


Hình 3.18 Lớp Top (Đường tín hiệu).

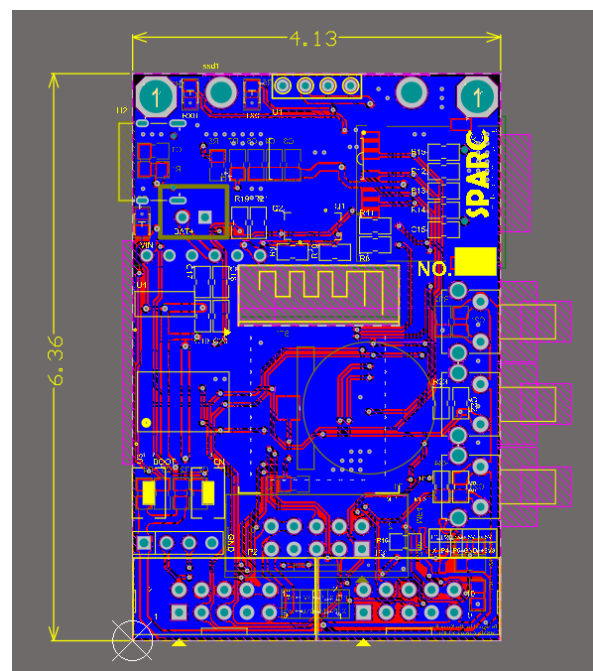

Hình 3.19 Lớp Bottom (Mặt dưới).

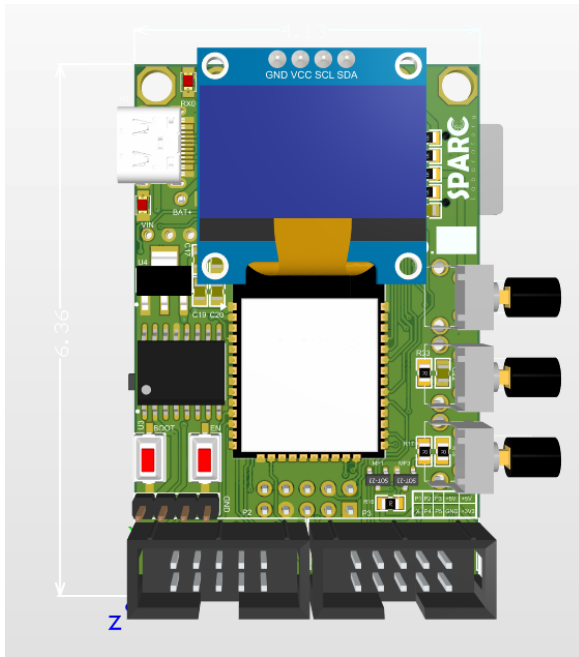

Hình 3.20 Mô hình 3D (Mặt trên).

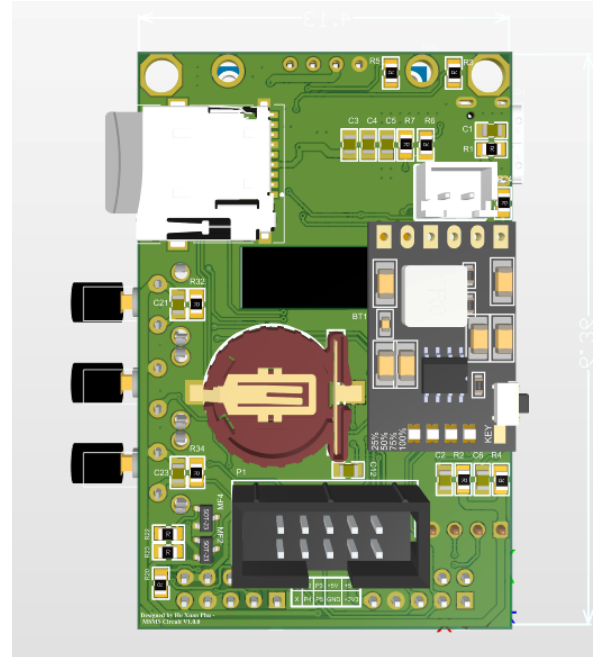

Hình 3.21 Mô hình 3D (Mặt dưới).

3.2.3 Thiết kế phần cứng mạch Gateway

Mạch Gateway đóng vai trò là trạm điều khiển trung tâm và là nút gốc (Root proxy) thu gom toàn bộ dữ liệu từ các Node MSMS trong mạng Mesh để đồng bộ lên máy chủ đám mây. Thiết kế phần cứng của mạch Gateway tập trung tối đa vào hiệu năng xử lý tốc độ cao, khả năng quản trị băng thông lớn và kết nối mạng diện rộng ổn định. Khác biệt hoàn toàn so với các Node cảm biến vốn chạy bằng pin và có chu kỳ ngủ sâu để tiết kiệm năng lượng, mạch Gateway luôn hoạt động trong trạng thái cắm nguồn liên tục. Yêu cầu này xuất phát từ việc vi điều khiển trên Gateway phải duy trì hiệu suất hoạt động của CPU ở mức cao nhằm liên tục tiếp nhận luồng dữ liệu thô, phân tích cú pháp cJSON phức tạp, quản lý kết nối bảo mật WebSocket lên Cloud và đồng thời vẽ giao diện đồ họa.

Để đáp ứng truyền thông thời gian thực với độ trễ cực thấp, Gateway giao tiếp với mạch MSMS Root thông qua chuẩn truyền thông nối tiếp UART với tốc độ Baudrate rất cao, đạt mức $\geq 921,600$ bps. Tốc độ này đảm bảo không xảy ra hiện tượng nghẽn cổ chai vật lý khi có nhiều Node con đồng thời gửi dữ liệu về. Song song với việc đẩy dữ liệu lên Cloud qua Wi-Fi, phần cứng Gateway còn được tích hợp màn hình màu TFT ILI9341 giao tiếp qua bus SPI tốc độ cao (lên đến 40 MHz) kết hợp với thư viện đồ họa LVGL để trực quan hóa dữ liệu dưới dạng các biểu đồ thời gian thực trực quan cho người vận hành. Đồng thời, một khe cắm thẻ nhớ Micro SD chuyên dụng (giao tiếp qua SPI) cũng được thiết kế để thực hiện việc ghi log dữ liệu lịch sử cục bộ, đóng vai trò như một bộ nhớ đệm dự phòng chống mất mát dữ liệu khi mất kết nối Internet.

3.2.3.1 A. Tính toán đáp ứng công suất nguồn Gateway

Vì Gateway có đặc thù hoạt động liên tục 24/7 và phải nuôi các thành phần ngoại vi tiêu thụ công suất lớn (như đèn nền màn hình màu TFT ILI9341, IC giao tiếp dòng cao, và thẻ nhớ SD trong các phiên ghi đọc liên tục), thiết kế mạch không sử dụng pin lithium làm nguồn chính mà thay vào đó sử dụng nguồn cấp trực tiếp từ Adapter 5V thông qua cổng Type-C hoặc Header nguồn chuyên dụng. Điện áp đầu vào 5V này sẽ được phân tách thành hai nhánh nguồn: một nhánh 5V cấp trực tiếp cho các linh kiện dòng lớn và một nhánh hạ áp xuống 3.3V thông qua IC ổn áp tuyến tính AMS1117-3.3 để nuôi vi điều khiển ESP32 cùng các IC logic.


Phân tích công suất tải mạch Gateway:

Bảng 3.14 Bảng tính toán công suất nguồn định mức mạch Gateway

Linh kiện	Điện áp (V)	Dòng Peak (mA)	Công suất (W)
ESP32	3.3	240	0.792
Màn hình TFT ILI9341	3.3	100	0.330
DS3231	3.3	0.2	0.001
Thẻ SD (SPI)	3.3	100	0.330
IC mở rộng I/O PCF8574	3.3	1	0.003
CH340C	3.3	15	0.050
Tổng tải 3.3V	—	456.2	1.506
Tổn hao AMS1117	5 → 3.3	—	0.775
TỔNG CÔNG SUẤT NGUỒN 5V	5	456.2	2.281

Từ bảng số liệu tính toán chi tiết ở trên, dòng điện tổng tiêu thụ định mức tại nhánh nguồn 5V của mạch Gateway được xác định rơi vào khoảng 456.2 mA (tương đương với tổng công suất tải thực tế là 2.281 W). Nhằm tạo ra một hệ số dự phòng an toàn (safety margin) tối thiểu từ 50% đến 100% để đối phó với các dòng điện đỉnh (peak current) tức thời phát sinh khi module Wi-Fi trên ESP32 liên tục truyền phát dữ liệu cường độ cao cũng như khi đèn nền của màn hình màu TFT ILI9341 được cấu hình ở mức sáng tối đa, thiết kế phần cứng của mạch Gateway yêu cầu bắt buộc phải sử dụng một bộ nguồn Adapter 5V cấp dòng tối thiểu từ 1A (tương ứng với công suất định mức 5W) trở lên. Việc lựa chọn dư tải này giúp đảm bảo duy trì điện áp luôn ổn định, ngăn chặn hoàn toàn các hiện tượng sụt áp nguồn đột ngột (brown-out) có thể gây treo mạch hoặc làm khởi động lại vi điều khiển ngoài ý muốn.

3.2.3.2 B. Thiết kế mạch nguyên lý (Schematic) Gateway

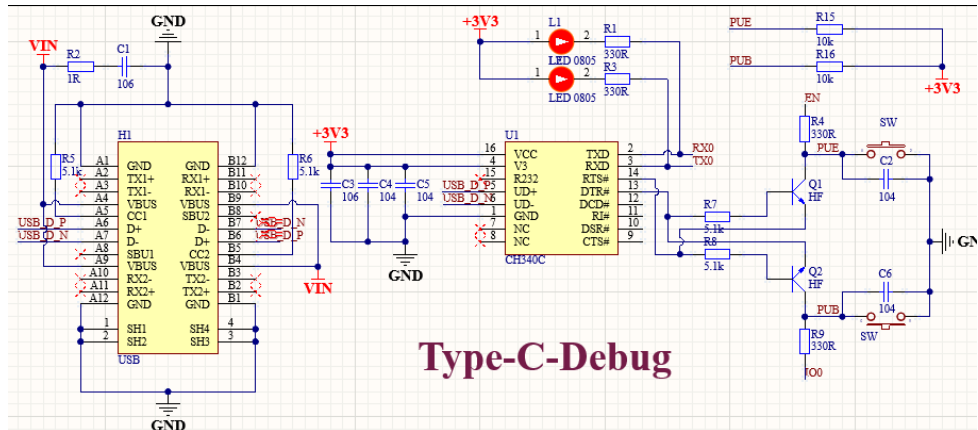


Hình 3.22 Khối mạch nạp và giao tiếp USB (Type-C-Debug) của Gateway.

Khối Type-C-Debug cung cấp giao tiếp USB cho Gateway với các chức năng chi tiết sau:

- **Cổng USB Type-C (H1):** Sử dụng cổng kết nối USB Type-C 16 chân hiện đại để tiếp nhận nguồn cấp 5V đầu vào (VBUS/VIN) cho toàn bộ hệ thống, đồng thời đảm nhận nhiệm vụ truyền dẫn cặp tín hiệu dữ liệu vi sai (USB_D_P, USB_D_N) đến máy tính. Thiết kế này hỗ trợ cắm đảo chiều linh hoạt và tăng độ bền cơ học so với chuẩn Micro USB cũ.
- **IC chuyển đổi USB-to-UART (CH340C):** Đây là IC cầu chuyển đổi USB-to-Serial chuyên dụng được tích hợp trực tiếp trên mạch, sử dụng thạch anh nội giúp tiết kiệm diện tích. Chip chuyển đổi tín hiệu USB từ cổng Type-C sang giao tiếp nối tiếp UART (RX0, TX0) phục vụ quá trình debug và nạp firmware cho ESP32. Trên các đường truyền tín hiệu TX/RX có bố trí sẵn 2 LED báo trạng thái truyền nhận (TXD/RXD) giúp lập trình viên giám sát trực quan lưu lượng dữ liệu.
- **Mạch tự động nạp chương trình (Auto-Program):** Sử dụng cấu trúc 2 transistor NPN S8050 (Q1, Q2) kết hợp chéo với các chân DTR (Data Terminal Ready) và RTS (Request to Send) xuất ra từ CH340C để điều khiển trạng thái các chân EN (Reset) và IO0 (Boot strap) của ESP32. Mạch này giúp phần mềm biên dịch tự động kích hoạt quá trình reset và đưa ESP32 vào chế độ Bootloader để nạp firmware một cách hoàn toàn tự động mà lập trình viên không cần thao tác bấm nút vật lý.
- **Nút bấm Boot/Reset:** Bố trí hai nút nhấn cơ học loại Tactile Switch siêu nhỏ kết nối song song vào đường tín hiệu EN và IO0 (strapping pin) nối tiếp với các tụ gốm 104 để chống dội phím phần cứng. Hệ thống phím bấm này cho phép lập trình


viên có thể chủ động reset nóng thiết bị hoặc chuyển đổi chế độ nạp thủ công trong trường hợp mạch tự động nạp gặp sự cố.

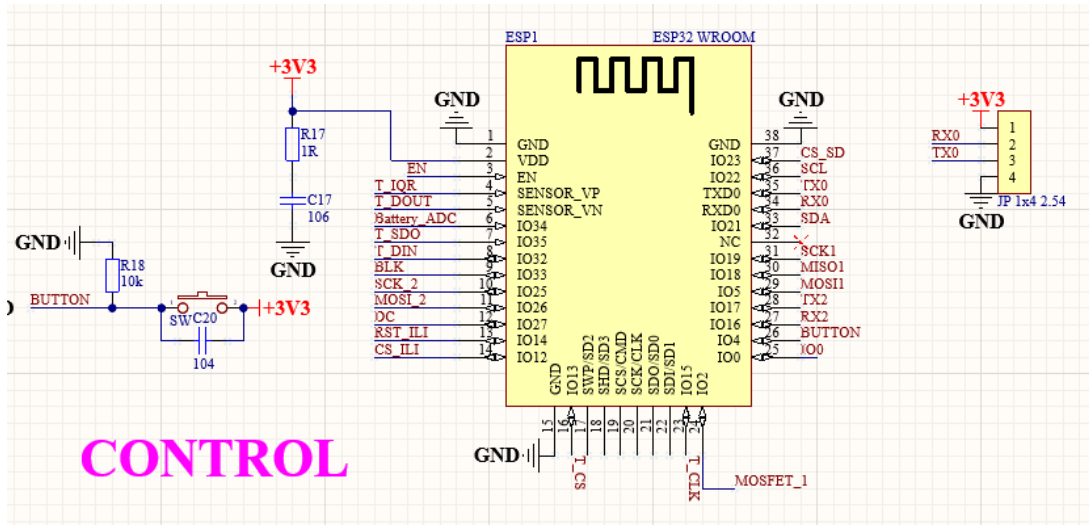

Hình 3.23 Khối MCU điều khiển trung tâm của Gateway.

Khối MCU của Gateway được thiết kế xoay quanh ESP32:

- **Module ESP32 WROOM:** Đóng vai trò là hạt nhân điều khiển chính của Gateway, chịu trách nhiệm thiết lập và duy trì mạng Wi-Fi Mesh-Lite, quản lý kênh giao tiếp UART tốc độ cao với mạch Root, xử lý phân tích cú pháp các gói dữ liệu JSON gửi về, đồng thời điều khiển các thiết bị ngoại vi như màn hình TFT, thẻ nhớ SD, và IC mở rộng I/O.
- **Mạch lọc chống nhiễu khởi động:** Chân Reset (EN) của vi điều khiển được thiết kế tích hợp một mạch lọc RC trễ gồm điện trở R17 1Ω kết hợp với tụ điện hóa C17 10μF. Mạch này tạo một khoảng trễ nhỏ khi cấp nguồn để điện áp ổn định hoàn toàn trước khi chip hoạt động, giúp bảo vệ ESP32 khỏi các xung nhiễu điện áp tức thời và đảm bảo quá trình khởi động (boot) diễn ra trơn tru.
- **Nút điều khiển ngoại vi:** Mạch tích hợp một nút nhấn Tactile đa năng (BUTTON) kết nối vào chân IO4 của ESP32. Nút nhấn sử dụng sơ đồ cấu hình Active-High (mặc định được kéo xuống GND qua điện trở 10kΩ) kết hợp song song với tụ điện 104 (0.1μF) để chống dội phím phần cứng, cho phép người dùng thực hiện các thao tác tương tác như chuyển trang màn hình hiển thị hoặc reset nhanh cấu hình mạng.

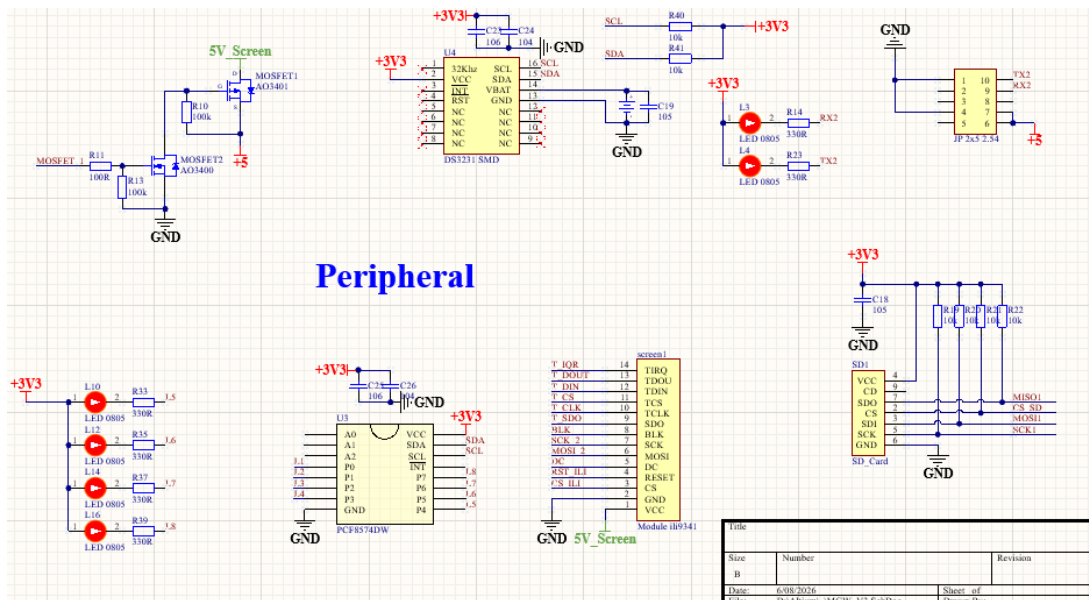


Hình 3.24 Khối ngoại vi (Peripheral) của Gateway.

Khối Peripheral của Gateway rất đa dạng do mạch đảm nhận vai trò hiển thị và trung chuyển dữ liệu trung tâm:


- **Màn hình TFT ILI9341:** Màn hình màu hiển thị đồ thị và số liệu. Sử dụng giao tiếp SPI cho phần hiển thị và giao tiếp SPI rời cho mạch điều khiển cảm ứng. Đặc biệt, đường nguồn **5V_Screen** cấp cho màn hình được thiết kế chạy qua mạch **High-Side Load Switch** (sử dụng N-MOSFET AO3400 kích P-MOSFET AO3401). Điều này cho phép vi điều khiển tắt hoàn toàn màn hình để tiết kiệm điện và chống nóng khi hệ thống chỉ cần chạy ngầm.
- **Module Thẻ nhớ SD (SD_Card):** Kết nối qua bus SPI độc lập (MOSI1, MISO1, SCK1, CS_SD) với các điện trở kéo lên 10kΩ. Chức năng chính là lưu trữ (ghi log) toàn bộ dữ liệu thu thập từ mạng Mesh xuống thẻ nhớ định kỳ.
- **RTC DS3231:** Đồng hồ thời gian thực giao tiếp qua I2C, duy trì và cung cấp nhãn thời gian (timestamp) chính xác tuyệt đối để lưu file CSV vào thẻ nhớ.
- **IC mở rộng I/O PCF8574DW:** Do số lượng ngoại vi quá lớn làm cạn kiệt chân GPIO của ESP32, mạch sử dụng IC mở rộng I/O qua chuẩn I2C. Bốn chân đầu ra của PCF8574 được dùng để điều khiển đèn 4 LED báo trạng thái trực quan.
- **Giao tiếp UART MSMS Root:** Giao tiếp UART tốc độ cao (TX2, RX2) dùng để truyền nhận dữ liệu với mạch MSMS Root được nối ra header cắm. Các đường truyền này cũng được trích xuất qua cụm LED báo để theo dõi trực quan luồng traffic.

3.2.3.3 C. Layout PCB mạch Gateway


Thiết kế PCB của Gateway được bố trí mật độ cao nhằm nhồi nhét nhiều linh kiện, nhưng đồng thời vẫn đảm bảo chất lượng truyền dẫn cho các đường tín hiệu tốc độ cao như SPI màn hình và UART luồng dữ liệu Mesh.

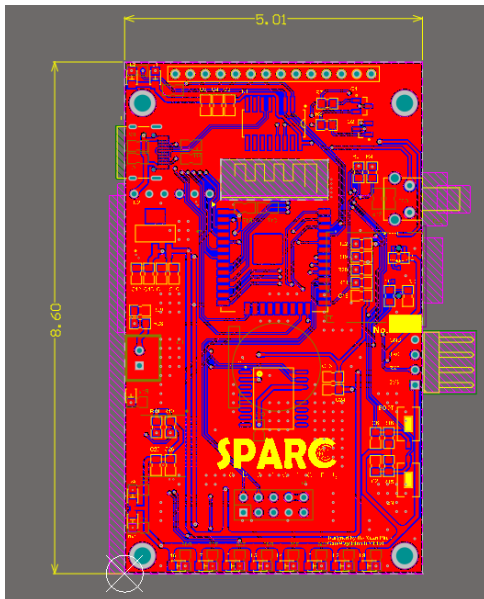


Hình 3.25 Lớp Top (Đường tín hiệu).

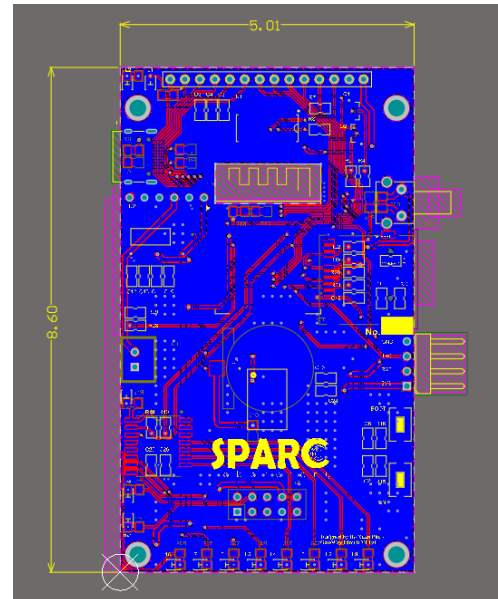

Hình 3.26 Lớp Bottom (Mặt dưới).

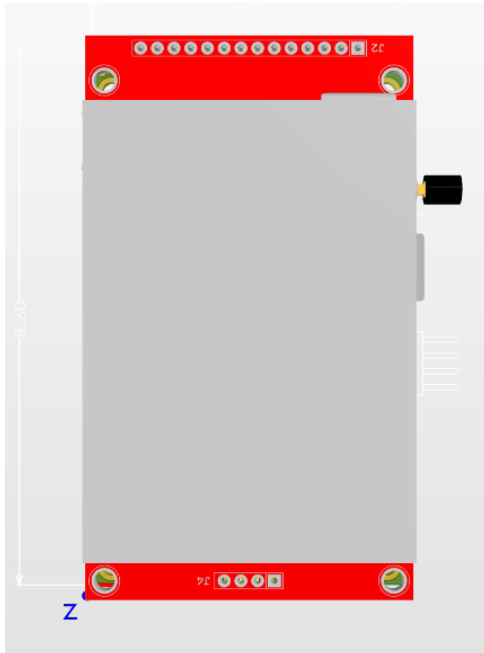

Hình 3.27 Mô hình 3D (Mặt trên).

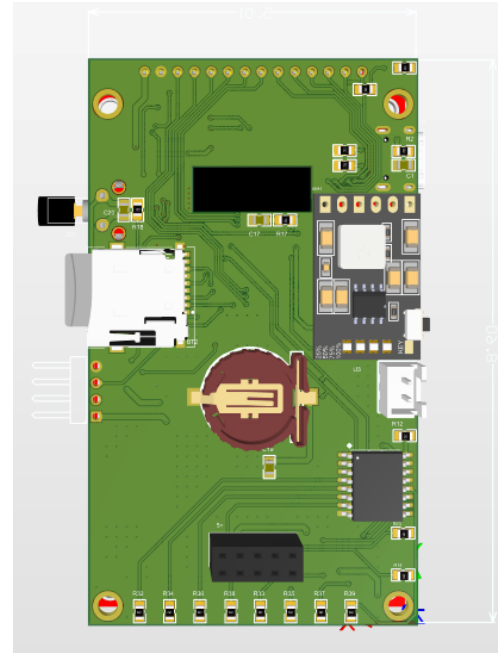


Hình 3.28 Mô hình 3D (Mặt dưới).

3.2.4 Thiết kế Firmware

3.2.4.1 A. Thiết kế Firmware MSMS

Trong dự án này, ESP32 được sử dụng làm bộ xử lý trung tâm của hệ thống, đảm nhận việc đọc dữ liệu từ các cảm biến và truyền tải lên mạng Mesh. Firmware của ESP32 được thiết kế theo kiến trúc phân lớp (layered architecture) với sự phân tách rõ ràng giữa các tầng ứng dụng, hệ điều hành, thư viện, driver và phần cứng vật lý.

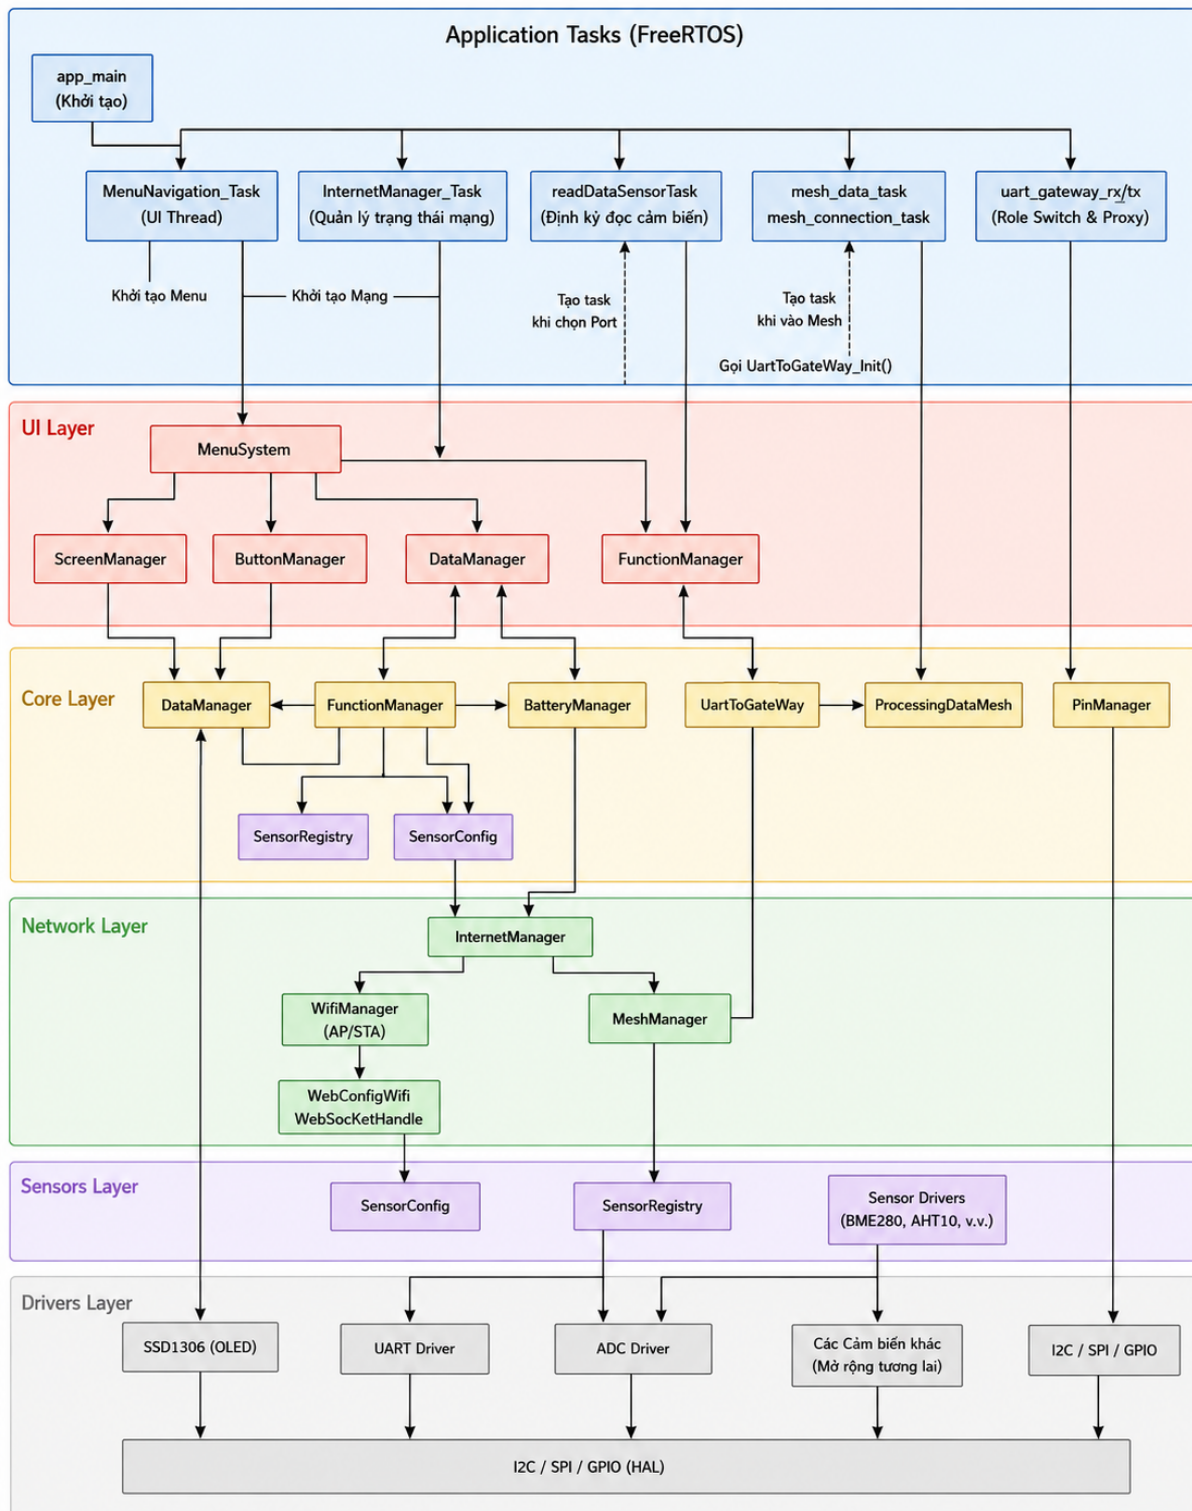

Hình 3.29 Sơ đồ kiến trúc phần mềm MSMS.

Kiến trúc phân lớp của hệ thống

Sơ đồ mô tả kiến trúc firmware được tổ chức thành các tầng (Layer) và khối chức năng rõ ràng, đảm bảo tính đóng gói và dễ dàng mở rộng. Hệ thống bao gồm 6 thành phần chính:

1. **Tầng tác vụ ứng dụng (Application Tasks):** Chạy trên nền hệ điều hành thời gian thực FreeRTOS, chịu trách nhiệm thực thi song song các luồng công việc như giao diện người dùng, đọc cảm biến, quản lý trạng thái mạng và giao tiếp UART.
2. **Tầng Giao diện người dùng (UI Layer):** Chịu trách nhiệm tương tác với người dùng, bao gồm MenuSystem (lưu trữ cây thư mục), ScreenManager (hiển thị giao diện lên OLED) và ButtonManager (xử lý tín hiệu nút bấm vật lý).
3. **Tầng Cốt lõi (Core Layer):** Nơi tập trung toàn bộ logic xử lý và quản lý luồng dữ liệu trung tâm của toàn hệ thống nhúng. Tầng này bao gồm DataManager đóng vai trò là kho lưu trữ trạng thái toàn cục (global state) được thiết kế an toàn luồng (thread-safe) nhằm tránh xung đột dữ liệu giữa các task FreeRTOS; FunctionManager làm nhiệm vụ điều phối hành vi của hệ thống cảm biến và liên kết hành động trên menu điều hướng; BatteryManager chịu trách nhiệm đo đặc điện áp pin qua kênh ADC và tính toán phần trăm pin theo thời gian thực; cùng với bộ đôi UartToGateWay và ProcessingDataMesh đảm nhận việc đóng gói dữ liệu theo cấu trúc khung truyền UART, tính toán checksum và trung chuyển thông tin đã được lọc nhiễu từ mạng Mesh xuống Gateway một cách tin cậy.
4. **Tầng Mạng (Network Layer):** Đảm nhận toàn bộ các kết nối truyền thông không dây và quản lý hạ tầng mạng của thiết bị. Tầng này bao gồm bộ quản trị InternetManager chịu trách nhiệm điều phối máy trạng thái mạng (Network State Machine), tự động phát hiện mất kết nối để kích hoạt quy trình kết nối lại; WifiManager quản lý việc cấu hình chế độ Wi-Fi AP hoặc STA; MeshManager quản lý giao thức mạng tự tổ chức ESP-Mesh-Lite, giải quyết bài toán tự động định tuyến, tìm nút cha và phục hồi đường truyền; cùng với khối WebConfigWifi và WebSocketHandle cung cấp trang Web cấu hình (Captive Portal) cục bộ giúp người dùng dễ dàng cài đặt thông số Wi-Fi và quản lý các luồng WebSocket thời gian thực kết nối với Gateway.

23:24 4G 21

captive.apple.com
Environment Monitor Device

< > Đăng nhập vào Wi-Fi xác thực Hủy

Cấu hình WiFi

Cấu hình WiFi

Tên WiFi:

Mật khẩu:

Cấu hình WebSocket

URL WebSocket:

Cấu hình HTTP

Địa chỉ IP HTTP:

Port HTTP:

Lưu cấu hình

Hình 3.30 Web server (Captive Portal) cấu hình Wi-Fi cho hệ thống.

5. **Tầng Quản lý Cảm biến (Sensors Layer):** Cho phép hệ thống linh hoạt cắm rút cảm biến mà không cần biên dịch lại toàn bộ code. Chứa SensorRegistry (đăng ký driver), SensorConfig và danh sách các Sensor Drivers (BME280, AHT10...). Tầng này cũng được thiết kế mở để sẵn sàng đón nhận các cảm biến mới trong tương lai.
6. **Tầng Trình điều khiển (Drivers Layer & HAL):** Lớp dưới cùng giao tiếp trực tiếp với phần cứng vật lý qua chuẩn HAL (I2C, SPI, GPIO). Bao gồm driver cho màn hình SSD1306, UART Driver và ADC Driver.


Các task chính trong tầng ứng dụng

FreeRTOS quản lý đa nhiệm với các Task tiêu biểu sau:

- **app_main:** Hàm khởi tạo hệ thống, chịu trách nhiệm thiết lập các luồng tài nguyên ban đầu, khởi tạo hàng đợi (queue), bộ nhớ đệm dùng chung ‘DataManager’ và lần lượt gọi các hàm khởi tạo của các module phần cứng trước khi bàn giao quyền kiểm soát cho bộ lập lịch FreeRTOS.
- **MenuNavigation_Task():** Vòng lặp quản lý giao diện người dùng, sử dụng cơ chế lắng nghe sự kiện từ hàng đợi của ‘ButtonManager’ để phát hiện thao tác nhấn nút vật lý, từ đó cập nhật máy trạng thái UI và điều khiển ‘ScreenManager’ vẽ lại các khung hình OLED tương ứng.
- **InternetManager_Task():** Tác vụ giám sát trạng thái mạng, định kỳ kiểm tra liên kết vật lý và logic của Wi-Fi, xử lý các sự kiện mất kết nối đột ngột để tự động thực hiện tiến trình quét tìm lại mạng Access Point hoặc khôi phục định tuyến Mesh.
- **readDataSensorTask():** Được sinh ra và giải phóng động dưới sự kiểm soát của ‘FunctionManager’. Khi có yêu cầu, tác vụ này sẽ truy vấn driver cảm biến tương ứng trên cổng phần cứng, thu thập giá trị đo đạc vật lý và đẩy kết quả về bộ đệm dữ liệu.
- **MeshTasks (mesh_data & mesh_connection):** Nhóm tác vụ nền chịu trách nhiệm duy trì liên kết nội bộ giữa các Node MSMS, tự động định tuyến cấu trúc mạng Mesh, đồng thời đóng gói dữ liệu đo lường thành chuẩn JSON Telemetry và gửi qua socket UDP đến địa chỉ của Root Node.
- **UARTTasks (uart_rx & uart_tx):** Đảm nhận truyền thông nối tiếp tốc độ cao với Gateway. Tác vụ này liên tục nhận và kiểm tra nhịp tim từ Gateway để quyết định vai trò hoạt động (Role Switch), đồng thời đóng vai trò làm hàng đợi đệm trung chuyển gói tin dữ liệu từ mạng Mesh xuống Gateway.

Luồng hoạt động theo vai trò mạng (Mesh Roles)

Hệ thống MSMS hỗ trợ việc linh hoạt chuyển đổi vai trò giữa ROOT và NODE. Cụ thể, thiết bị liên tục lắng nghe giao tiếp UART từ Gateway để điều hướng các luồng thực thi:

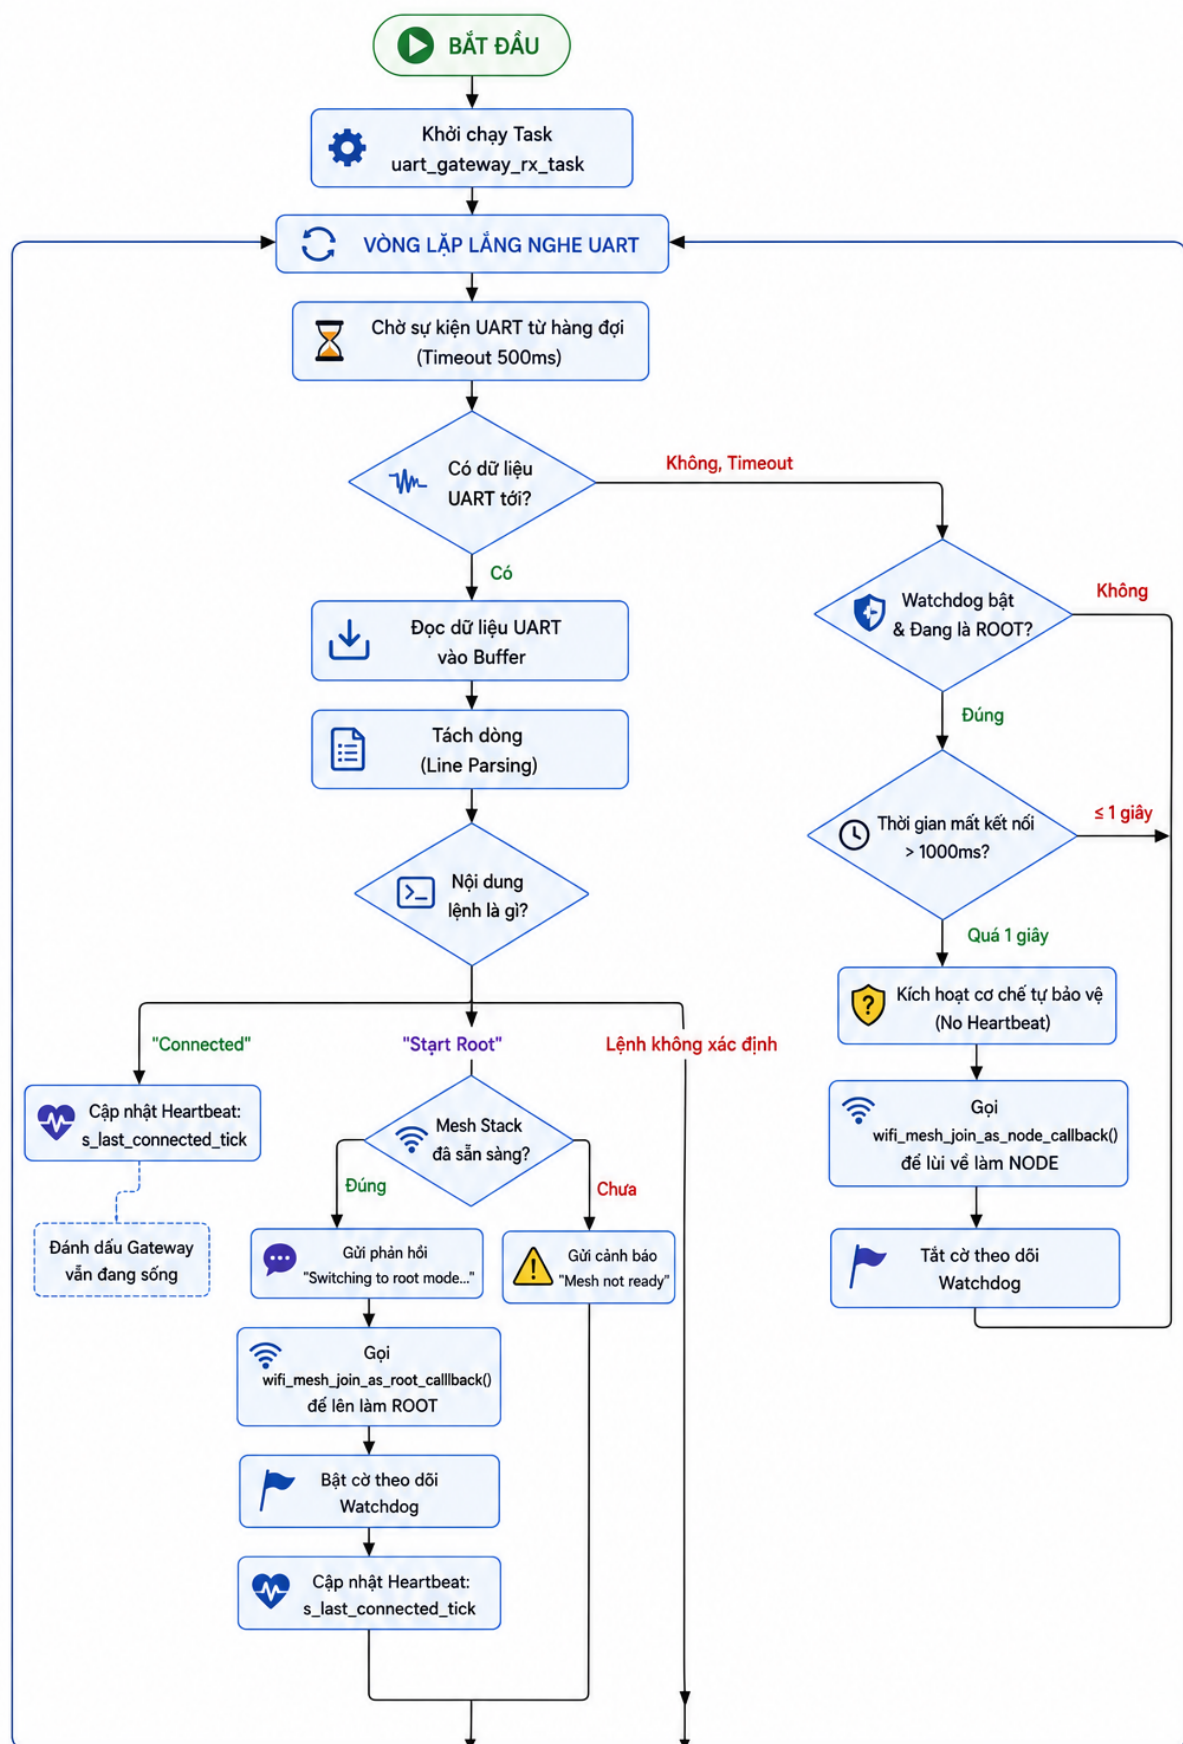


Hình 3.31 Sơ đồ chuyển đổi vai trò (Role Switch) thông qua UART.

Sơ đồ chuyển đổi vai trò mô tả chi tiết cơ chế hoạt động cốt lõi của `uart_gateway_rx_task` trong việc định tuyến và quyết định cấu hình mạng của mỗi mạch MSMS. Đây là một luồng (task) hoạt động liên tục nhằm lắng nghe luồng dữ liệu qua cổng UART kết nối vật lý với trạm thu thập trung tâm (Gateway). Thay vì thiết lập cứng (hardcode) vai trò của từng thiết bị ngay từ khi nạp code, hệ thống sử dụng cơ chế cấp phát động vô cùng linh hoạt. Cụ thể, khi `uart_gateway_rx_task` phân tích và nhận diện được chuỗi lệnh "Start Root" từ Gateway, nó sẽ lập tức kích hoạt hàm `wifi_mesh_join_as_root_callback()`. Quá trình này sẽ tạm ngắt các luồng kết nối hiện tại, tái cấu hình vi điều khiển trở thành điểm gốc (ROOT node) của toàn bộ mạng ESP-Mesh-Lite, đồng thời mở các dịch vụ mạng như UDP Server để sẵn sàng đón nhận dữ liệu từ các NODE con trở về.


Bên cạnh quá trình thăng cấp (promotion) lên ROOT, tính ổn định và liên tục của hệ thống được bảo vệ nghiêm ngặt thông qua cơ chế giám sát nhịp tim (Heartbeat). Khi đang hoạt động ở chế độ ROOT, mạch MSMS yêu cầu Gateway phải gửi liên tục chuỗi tín hiệu "Connected" với tần suất cao. Mỗi khi nhận được gói tin nhịp tim này, `uart_gateway_rx_task` sẽ làm mới (reset) một bộ đếm thời gian an toàn (Software Watchdog). Tuy nhiên, nếu xảy ra các sự cố ngoài ý muốn như đứt cáp truyền thông, Gateway bị mất nguồn đột ngột hoặc treo hệ điều hành, dẫn đến việc MSMS bị mất kết nối nhịp tim vượt quá ngưỡng quy định là 1 giây, Watchdog sẽ lập tức được kích hoạt (nổ).

Lúc này, hệ thống phần mềm nhận định Gateway đã mất khả năng xử lý và tiếp nhận dữ liệu. Để ngăn chặn tình trạng "nút thắt cổ chai" (bottleneck) – nơi thiết bị ROOT tiếp tục thu gom dữ liệu từ toàn bộ mạng Mesh nhưng lại không có lối thoát (có thể gây rò rỉ bộ nhớ hoặc mất trắng dữ liệu diện rộng), MSMS sẽ khởi chạy cơ chế tự bảo vệ. Hệ thống tự động gọi hàm `wifi_mesh_join_as_node_callback()` để tước bỏ đặc quyền ROOT, giải phóng các tài nguyên mạng đang chiếm dụng, và lùi thiết bị về trạng thái làm một NODE thu thập thông thường. Ngay sau đó, thiết bị cùng với các NODE khác trong mạng sẽ khởi động tiến trình quét (scan) để tìm kiếm và kết nối vào một ROOT Node dự phòng khác đang hoạt động. Cơ chế tự phục hồi (Self-healing) và chuyển đổi dự phòng (Fail-over) linh hoạt này giúp loại bỏ nguy cơ gián đoạn do điểm lỗi cục bộ (Single Point of Failure), đảm bảo luồng dữ liệu công nghiệp luôn được duy trì an toàn và xuyên suốt.

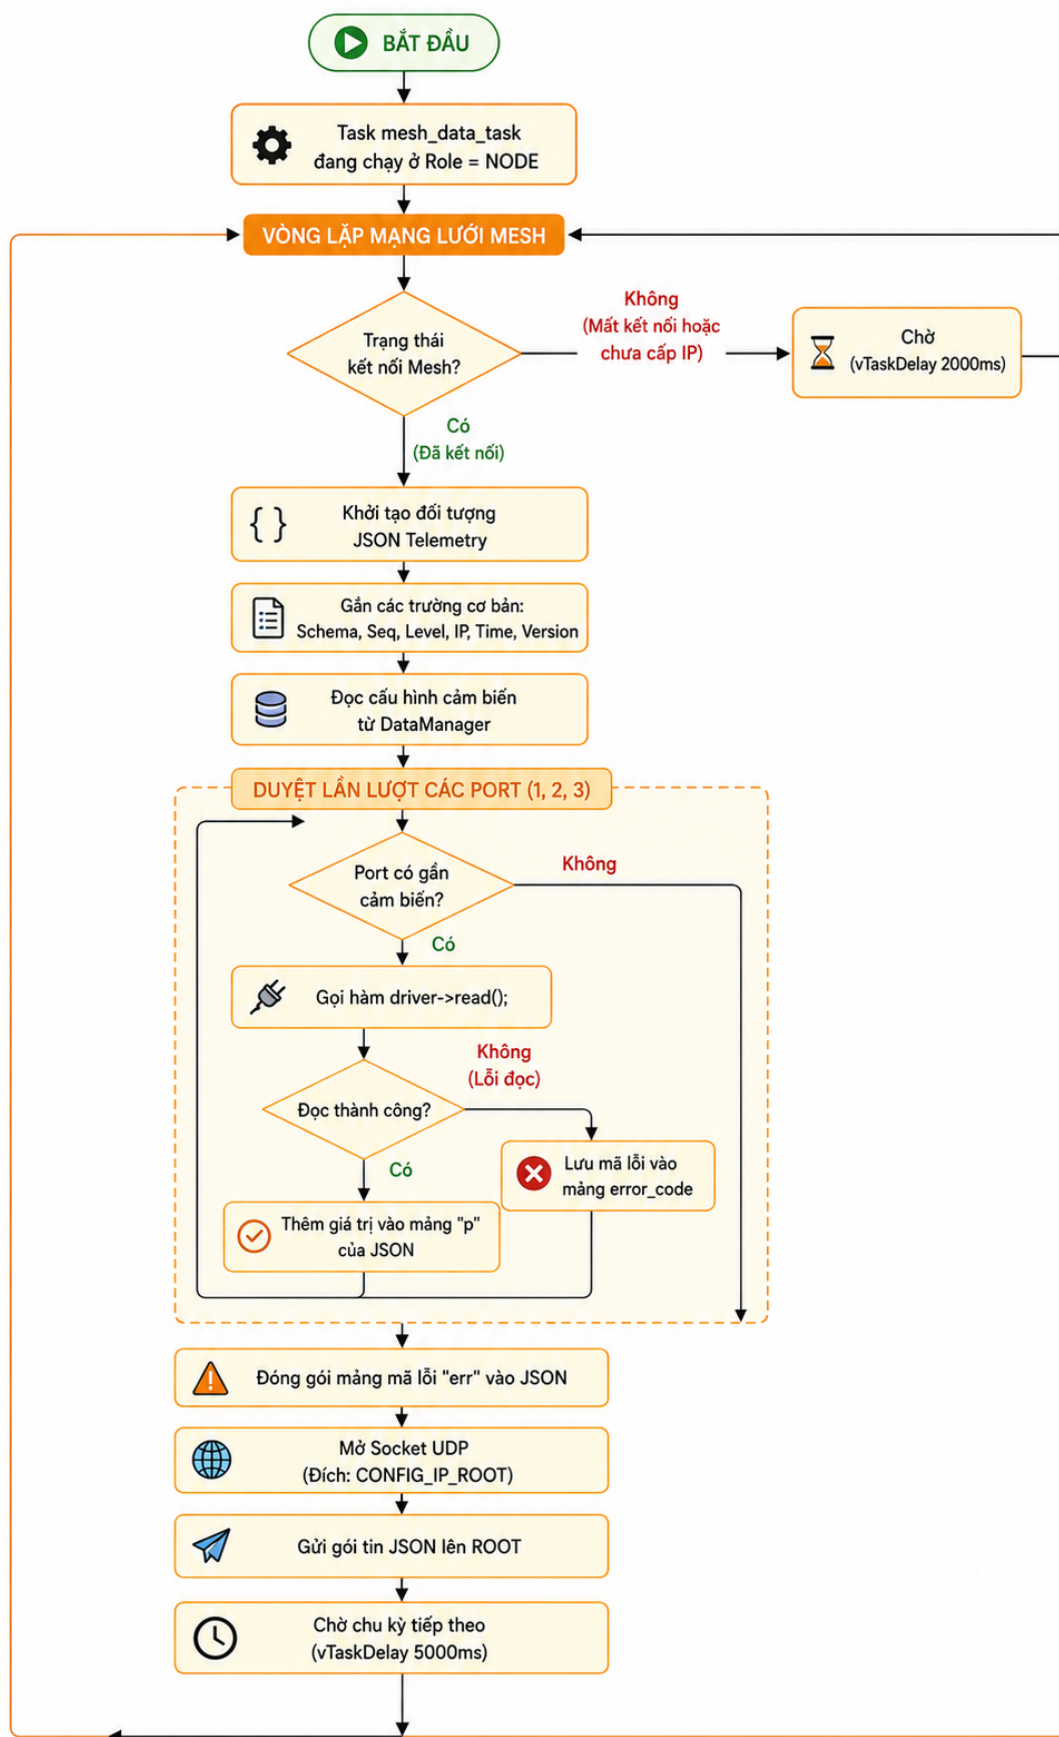

Hình 3.32 Hoạt động ở trạng thái NODE.


Khi thiết bị đóng vai trò là một **NODE**, mesh_data_task sẽ lặp qua từng cổng cảm biến (Port 1, 2, 3) để gọi hàm driver->read(), thu thập các giá trị đo đạc và mã lỗi. Sau đó, nó đóng gói dữ liệu thành chuẩn JSON Telemetry, mở socket UDP và gửi dữ liệu này lên địa chỉ IP của mạch ROOT. Trong quá trình này, các tác vụ giao diện (Menu Navigation) vẫn hoạt động song song mượt mà trên FreeRTOS.

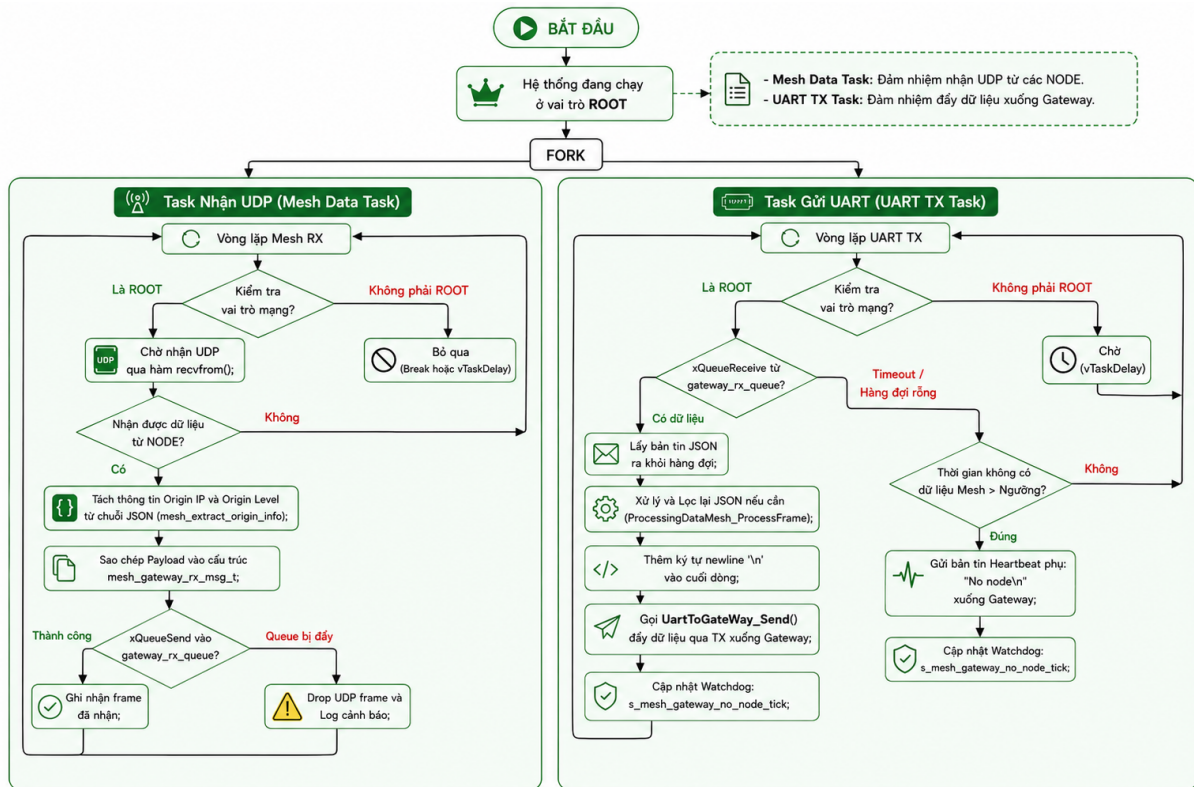

Hình 3.33 Hoạt động ở trạng thái ROOT (Trung chuyển Dữ liệu).

Khi thiết bị đóng vai trò là **ROOT**, nó hoạt động như một cầu nối trung chuyển dữ liệu (Proxy). Mạch ngừng việc tự đọc cảm biến và thay vào đó chạy hai nhánh xử lý song song: nhánh nhận UDP sẽ liên tục lắng nghe và tiếp nhận gói tin từ các NODE con, sau đó đẩy vào hàng đợi gateway_rx_queue. Ở nhánh UART TX, thiết bị rút dữ liệu JSON từ hàng đợi này, làm sạch qua ProcessingDataMesh_ProcessFrame rồi gửi thẳng xuống Gateway thông qua chuẩn UART. Nếu hàng đợi trống quá lâu, nó sẽ gửi bản tin "No node" xuống Gateway để báo cáo trạng thái.

Tổng quan Wi-Fi Mesh trong hệ thống MSMS

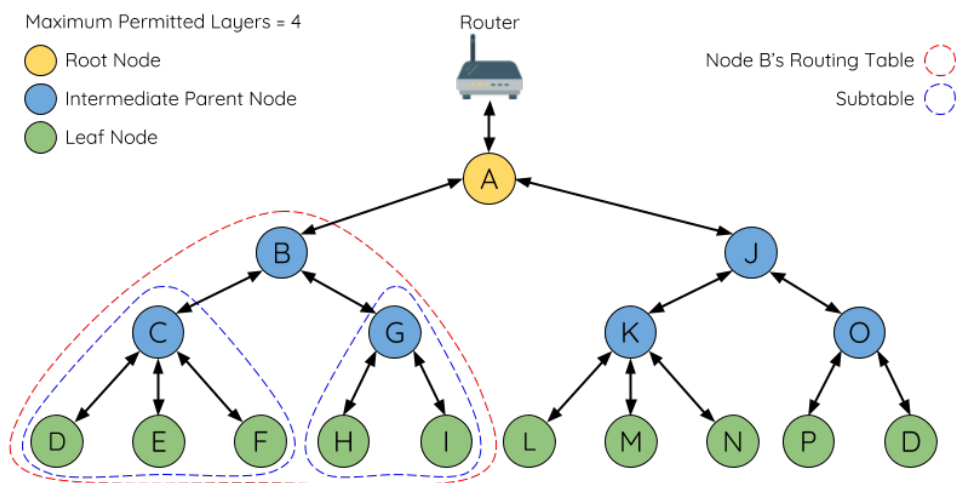

Hình 3.34 Sơ đồ topology mạng Wi-Fi Mesh của các node MSMS.

Dự án đã triển khai thành công mạng cảm biến không dây dựa trên công nghệ **ESP-Mesh-Lite**. Thay vì bắt buộc mọi node phải kết nối trực tiếp đến một Access Point (AP) trung tâm (mô hình sao), Wi-Fi Mesh cho phép các thiết bị tự động liên kết, tạo thành một mạng lưới rộng lớn và tự khắc phục lỗi. Trong mô hình này, các thiết bị đóng vai trò như các nút trung gian, giúp mở rộng tầm phủ sóng mà không cần tăng công suất phát.

Cấu trúc mạng Mesh thực tế của hệ thống MSMS được phân cấp như sau:

- **ROOT Node (Nút trung tâm):** Đây là module MSMS được chỉ định kết nối vật lý trực tiếp với bảng mạch **Gateway** thông qua giao tiếp UART. ROOT Node đóng vai trò là điểm hội tụ dữ liệu của toàn mạng. Nó không trực tiếp đọc cảm biến mà chỉ nhận các gói tin UDP chứa dữ liệu đo lường từ các node con, sau đó làm Proxy chuyển tiếp (forward) toàn bộ luồng dữ liệu này xuống Gateway.
- **Intermediate/Leaf Nodes (Nút đo lường):** Các module MSMS được phân bố ở nhiều vị trí không gian khác nhau. Chúng thực hiện chức năng lấy mẫu cảm biến theo cấu hình riêng của từng trạm (Port 1, 2, 3), đóng gói dữ liệu thành chuẩn JSON (bao gồm địa chỉ IP nguồn, mức định tuyến, MAC và dữ liệu các đại lượng), rồi truyền qua giao thức mạng UDP hướng thẳng về địa chỉ IP của ROOT Node. Các node ở quá xa ROOT sẽ tự động kết nối và truyền dữ liệu bắc cầu qua các node trung gian (hop).

Luồng dữ liệu thực tế đang chạy trong mạng:


1. Mỗi **NODE** (lá hoặc trung gian) lấy mẫu cảm biến, đóng gói thành gói tin JSON Telemetry hoàn chỉnh.
2. **NODE** mở kết nối Socket UDP và bắn gói tin này ngược lên địa chỉ IP của **ROOT**.

3. Mạch **ROOT** nhận gói tin UDP, bóc tách thông tin định tuyến (Origin IP, MAC) và đưa JSON vào hàng đợi gateway_rx_queue.
4. Mạch **ROOT** rút JSON từ hàng đợi, xử lý làm sạch và truyền thẳng xuống **Gateway** thông qua giao tiếp UART tốc độ cao.
5. **Gateway** phân tích dữ liệu, hiển thị lên màn hình đồ họa lớn và lưu trữ toàn cục vào thẻ nhớ SD.

3.2.4.2 B. Thiết kế Firmware Gateway

Firmware của Gateway đóng vai trò là bộ não điều phối trung tâm của toàn bộ hệ thống. Nhiệm vụ chính của nó là nhận luồng dữ liệu thô qua UART từ MSMS ROOT, xử lý, lưu trữ, và hiển thị giao diện đồ họa (GUI) cho người dùng thông qua màn hình cảm ứng.

Kiến trúc phần mềm Gateway

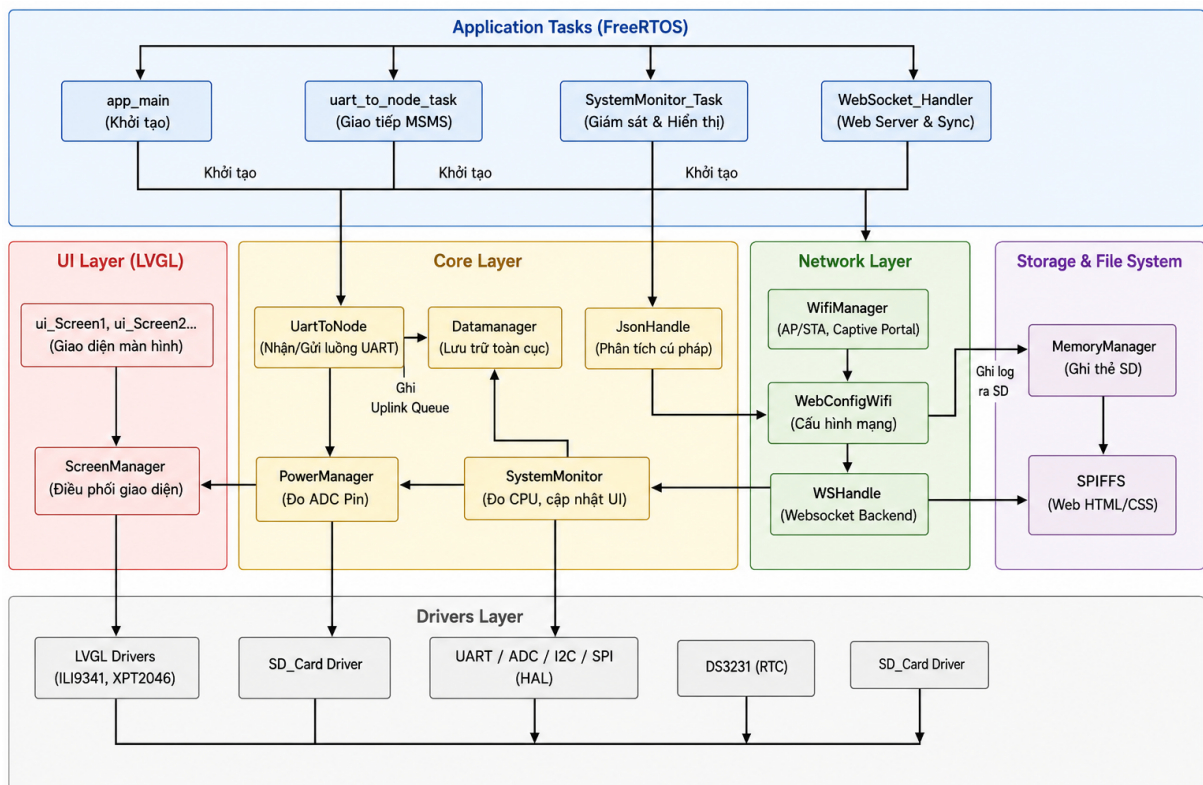


Hình 3.35 Sơ đồ kiến trúc phần mềm Gateway.

Tương tự như Node MSMS, firmware Gateway cũng được thiết kế phân lớp để đảm bảo khả năng mở rộng:

1. **Tầng tác vụ ứng dụng (Application Tasks):** Điều phối hệ thống thông qua các Task của FreeRTOS, bao gồm quản lý UART, hiển thị màn hình, và xử lý kết nối Web.
2. **Tầng Giao diện (UI Layer):** Chứa các logic đồ họa dựa trên thư viện **LVGL**, bao gồm ScreenManager đóng vai trò điều phối các màn hình hiển thị trực quan (số liệu đo đạc, biểu đồ, phần trăm pin).
3. **Tầng Cốt lõi (Core Layer):** Xử lý logic trung tâm. Bao gồm DataManager (lưu cấu trúc dữ liệu toàn cục), JsonHandle (phân tích chuỗi dữ liệu JSON gửi lên từ mạng Mesh), và SystemMonitor (giám sát tài nguyên phần cứng như CPU, đo ADC pin).
4. **Tầng Mạng (Network Layer):** Cung cấp tính năng Web Server và WSHandle (Web-Socket) cho phép theo dõi dữ liệu cảm biến trực tiếp theo thời gian thực qua trình duyệt.
5. **Tầng Lưu trữ (Storage & File System):** Đóng vai trò cực kỳ quan trọng, sử dụng MemoryManager để ghi nối tiếp log (dưới dạng JSON/CSV) vào thẻ nhớ SD, và SPIFFS lưu các tệp tin tĩnh (HTML/CSS) hỗ trợ Web UI.
6. **Tầng Trình điều khiển (Drivers Layer):** Chứa các thư viện bậc thấp tương tác với vi mạch phần cứng như DS3231 (RTC), giao tiếp màn hình TFT (qua SPI/I2C) và SD Card.

Luồng hoạt động chính của Gateway

Để xử lý khối lượng lớn công việc mà không bị nghẽn (non-blocking), Gateway chạy 3 luồng công việc (Task) trên nền FreeRTOS thực thi hoàn toàn song song:

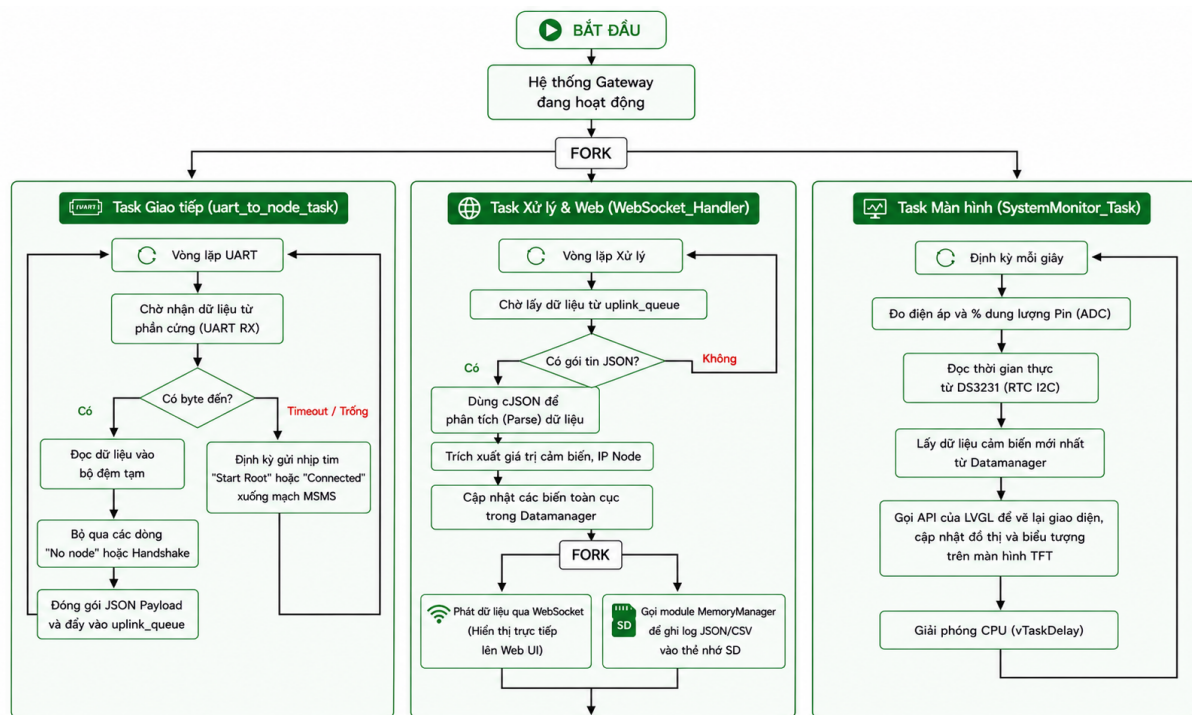

Hình 3.36 Lưu đồ hoạt động trung tâm của Gateway.


- **Task Giao tiếp (uart_to_node_task):** Luôn chạy ngầm để trao đổi "Nhịp tim"(gửi bản tin định kỳ Start Root / Connected) với board ROOT qua UART. Task này liên tục hứng dòng byte gửi lên, lọc bỏ các dòng tin báo trạng thái kết nối, bóc tách đoạn payload mang cấu trúc JSON chuẩn và đẩy thẳng vào hàng đợi uplink_queue.
- **Task Xử lý & Mạng (WebSocket_Handler):** Thường trực đọc dữ liệu từ uplink_queue. Khi có tin đến, nó dùng bộ phân tích cJSON để đọc các giá trị. Từng thông số (nhiệt độ, độ ẩm...) của mỗi Node sẽ được bóc tách và đổ vào DataManager. Song song đó, Task này sẽ gọi module để ghi dữ liệu ra thẻ SD, đồng thời phát quảng bá (broadcast) bản tin này tới tất cả các client đang theo dõi trên Web UI thông qua WebSocket.
- **Task Màn hình (SystemMonitor_Task):** Chịu trách nhiệm trực quan hóa dữ liệu cục bộ. Cứ mỗi 1 giây, hệ thống quét module DS3231 để lấy giờ chuẩn xác, đo mức điện áp pin cấp cho Gateway, và gọi các API của LVGL để làm mới (refresh) giao diện hiển thị. Việc tách biệt luồng này đảm bảo màn hình luôn được thao tác mượt mà ngay cả khi đường truyền UART hoặc mạng Mesh đang tắc nghẽn.

3.2.5 Thiết kế Software (Web Dashboard & Mobile App)

Bên cạnh firmware chạy trên vi điều khiển, hệ thống còn được phát triển kèm theo một hệ sinh thái phần mềm hoàn chỉnh bao gồm Server trung tâm, Web Dashboard và

Mobile App nhằm mục đích giám sát, điều khiển và lưu trữ dữ liệu tập trung.

Kiến trúc phần mềm hệ sinh thái

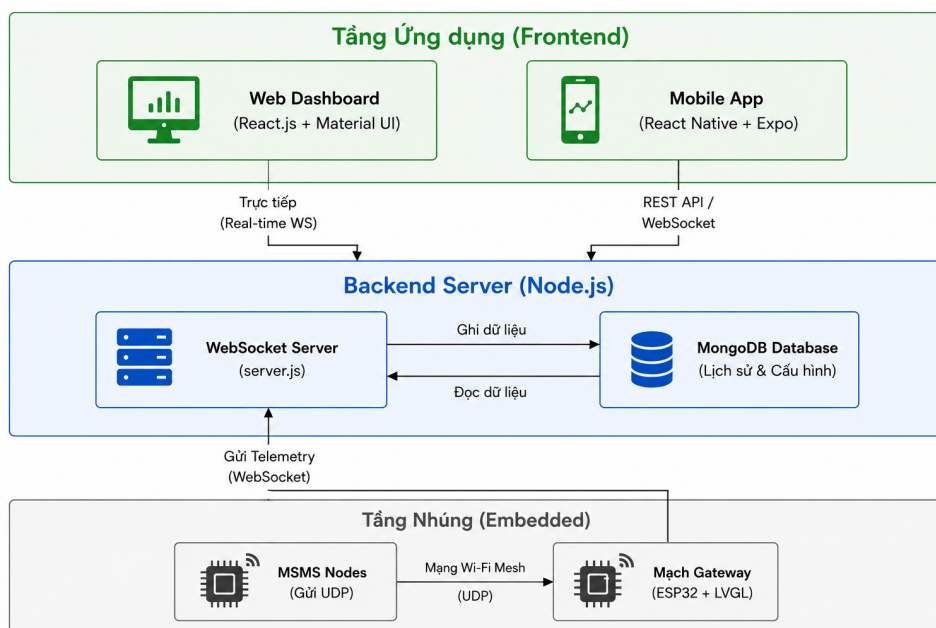

Hình 3.37 Sơ đồ kiến trúc phần mềm (Web Dashboard & Mobile App).

Hệ thống được chia thành 3 khối chính:

1. Backend Server (Node.js & MongoDB):

- Cốt lõi của Backend là một máy chủ **WebSocket Server** viết bằng Node.js (`server.js`). Máy chủ này làm nhiệm vụ lắng nghe kết nối liên tục từ mạch Gateway.
- Khi Gateway đẩy các gói tin Telemetry (nhận từ UART) lên thông qua WebSocket, Backend sẽ bóc tách JSON, phân loại theo địa chỉ IP/MAC của từng Node và lưu lịch sử đo đạc vào cơ sở dữ liệu **MongoDB**.
- Đồng thời, Backend cũng đóng vai trò là trạm trung chuyển (broadcast), lập tức đẩy dữ liệu real-time tới tất cả các client đang kết nối (Web/App).

2. Web Dashboard (React.js):

- Được xây dựng trên nền tảng **React.js** kết hợp với bộ giao diện **Material UI** (phiên bản Vision UI Dashboard).
- Giao diện hiển thị trực quan các biểu đồ (Line chart, Bar chart) thông qua thư viện **ApexCharts**, vẽ lại ngay lập tức trạng thái nhiệt độ, độ ẩm, nồng độ bụi mịn PM2.5/PM10, CO2, v.v. của toàn bộ các trạm trong mạng Mesh.

3. Mobile App (React Native):

- Ứng dụng di động được lập trình bằng **React Native** và khung làm việc **Expo**.
- Quản lý trạng thái nội bộ bằng thư viện **Zustand** và sử dụng **React Query** để đồng bộ lịch sử dữ liệu từ Server. Nhờ tích hợp WebSocket, người dùng có thể mở điện thoại ra và xem các chỉ số an toàn môi trường một cách mượt mà và linh hoạt.

CHƯƠNG 4. KIỂM THỬ HỆ THỐNG VÀ LẤY DỮ LIỆU

4.1 Chiến lược kiểm thử

Để đánh giá tính ổn định và khả năng mở rộng của hệ thống, quy trình kiểm thử được chia thành 4 giai đoạn chính:

- **Kiểm thử cục bộ Node MSMS:** Đánh giá phần cứng, cảm biến, giao diện OLED và khả năng truyền UDP.
- **Kiểm thử cục bộ Gateway:** Kiểm tra màn hình TFT, đồng hồ RTC, thẻ nhớ SD và năng lực xử lý JSON.
- **Kiểm thử Software (Web & App):** Kiểm tra giao diện người dùng, kết nối Web-Socket và cơ sở dữ liệu MongoDB.
- **Kiểm thử tích hợp toàn hệ thống (End-to-End Test):** Chạy đồng thời toàn bộ mạng Mesh, truyền dữ liệu từ cảm biến lên tận Web Dashboard và xác minh tính toàn vẹn của dữ liệu.

4.2 Kiểm thử mạch Node MSMS

4.2.1 Kiểm thử phần cứng & Cảm biến

- **Mục tiêu:** Đảm bảo nguồn 3.3V/5V ổn định, các nút bấm (BACK, SELECT, MOVE) không bị dội phím (debounce tốt).
- **Quy trình:** Cấp nguồn qua module IP5306, sử dụng đồng hồ vạn năng đo áp. Cắm các cảm biến BME280 (I2C) và cảm biến MQ (Analog) vào các Port.
- **Kết quả:** Điện áp duy trì ở mức 3.3V cho MCU và 5V cho cảm biến khí. Các nút bấm phản hồi chính xác, không ghi nhận hiện tượng chạm chập hay nhấn đúp. Cảm biến đọc dữ liệu liên tục không bị treo đường truyền I2C.

4.2.2 Kiểm thử Firmware (Menu & Mesh UDP)

- **Mục tiêu:** Trình điều khiển OLED SSD1306 hiển thị mượt mà; mạch MSMS có khả năng chuyển đổi vai trò (Role Switch) và gửi UDP thành công.
- **Quy trình:** Sử dụng menu trên OLED để chuyển đổi cấu hình Port cảm biến. Cấp lệnh UART "Start Root" để kiểm tra khả năng tự động chuyển vai trò thành ROOT.

- **Kết quả:** Giao diện OLED phản hồi tức thời. Thiết bị MSMS tự động phân mảnh mạng Mesh thành công: Node con đọc dữ liệu và gửi UDP chính xác tới địa chỉ IP của Node ROOT mà không bị rớt gói tin trong khoảng cách 15m (không vật cản).

4.3 Kiểm thử mạch Gateway

4.3.1 Kiểm thử Màn hình TFT (LVGL) & Giao tiếp UART

- **Mục tiêu:** Màn hình lớn TFT hiển thị đúng đồ họa LVGL; mạch Gateway nhận đủ và đúng dữ liệu JSON qua cổng UART tốc độ cao.
- **Quy trình:** Viết script giả lập gửi dữ liệu JSON (đóng giả mạch ROOT) qua cổng UART vào Gateway với tần suất 1 giây/lần.
- **Kết quả:** Module `uart_to_node_task` của Gateway bóc tách JSON chính xác 100%, không bị tràn bộ đệm (buffer overflow). Task `SystemMonitor` cập nhật số liệu lên màn hình TFT mượt mà, không xảy ra hiện tượng nhấp nháy hay giật lag.

4.3.2 Kiểm thử RTC DS3231 & Thẻ nhớ SD

- **Mục tiêu:** Thời gian thực được lưu chính xác khi mất điện; dữ liệu JSON được ghi thành file log hợp lệ vào thẻ nhớ.
- **Kết quả:** Gắn pin CMOS cho mạch RTC, sau khi ngắt nguồn 24h mạch vẫn cập nhật đúng giờ. Các file log CSV/JSON được tạo tự động trên thẻ nhớ SD với đầy đủ payload cảm biến và mốc thời gian (Timestamp).

4.4 Kiểm thử Hệ sinh thái Software (Web Dashboard & Mobile App)

4.4.1 Kiểm thử Web Dashboard & WebSocket Server

- **Mục tiêu:** Đảm bảo Web Dashboard vẽ lại biểu đồ ngay lập tức (Real-time) khi có dữ liệu mới.
- **Quy trình:** Mở Backend Node.js và Web React.js. Gửi 1000 gói tin JSON mô phỏng biến động nhiệt độ từ 25°C đến 35°C liên tục trong 1 phút vào WebSocket Server.
- **Kết quả:** Server Node.js lưu trữ toàn bộ 1000 bản ghi vào MongoDB thành công. Trình duyệt Web React.js render các biểu đồ ApexCharts trơn tru, hiển thị sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian thực với độ trễ (latency) dưới 50ms.


4.4.2 Kiểm thử Mobile App (React Native)

- **Kết quả:** Ứng dụng điện thoại kết nối trơn tru tới REST API của Backend. Thư viện Zustand giữ trạng thái dữ liệu (State) đồng bộ với Web Dashboard. Giao diện thân thiện và hiển thị tốt trên cả nền tảng Android.


4.5 Kiểm thử tích hợp toàn hệ thống (End-to-End Test)

Bài test kiểm chứng toàn bộ quy trình: **Môi trường** → **Cảm biến** → **NODE** → **ROOT** → **Gateway** → **Server** → **Web/App**.

1. **Thiết lập:** Bố trí 2 mạch MSMS (1 đóng vai trò NODE, 1 đóng vai trò ROOT nối với Gateway). Bật Web Dashboard trên PC.
2. **Thực thi:** Đặt một ly nước nóng (hoặc hơi sương) lại gần cảm biến BME280 tại mạch NODE.
3. **Quan sát luồng dữ liệu:**
 - Màn hình OLED của NODE hiển thị độ ẩm tăng dần từ 60% lên 85%.
 - NODE tự động đóng gói số liệu 85%, gửi UDP tới ROOT.
 - ROOT nhận UDP, đẩy qua UART xuống Gateway.
 - Gateway tiếp nhận JSON qua UART, hiển thị 85% lên màn hình TFT và lưu thẻ nhớ SD.
 - Gateway đẩy số liệu lên WebSocket Server.
 - Web Dashboard vẽ một đường dốc đứng vọt lên mức 85% trên biểu đồ độ ẩm. Điện thoại rung cảnh báo (nếu có cài ngưỡng).
4. **Kết quả:** Hệ thống hoạt động hoàn hảo từ đầu cuối này đến đầu cuối kia (End-to-End). Dữ liệu nhất quán tại mọi điểm hiển thị (OLED, TFT, Web, App). Độ trễ từ lúc cảm biến nhận hơi ẩm đến lúc đồ thị trên Web nhảy lên chỉ rơi vào khoảng **300ms - 500ms**.

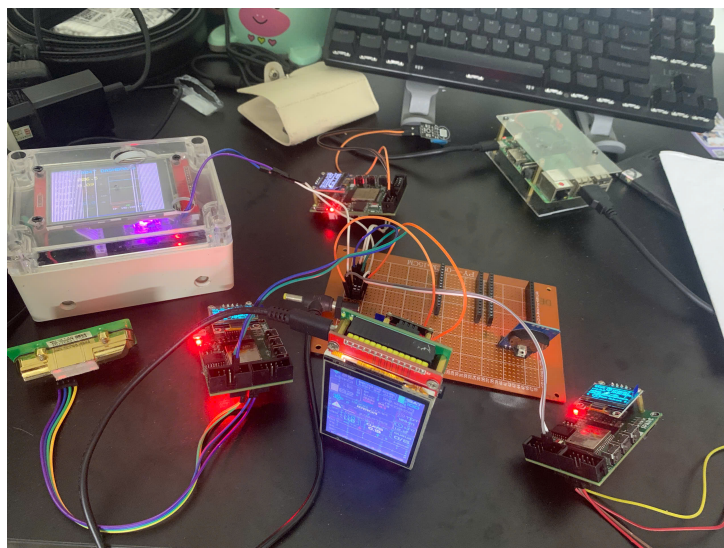


Thiết lập ban đầu

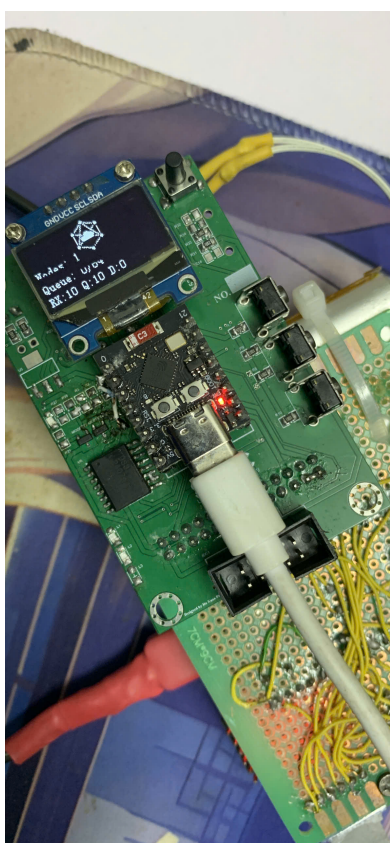

Mạch Node MSMS




Trạm Gateway

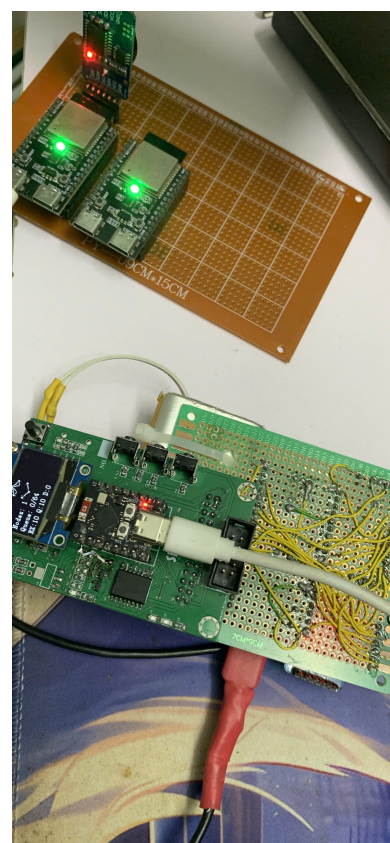


Toàn hệ thống

Hình 4.1 Bố trí thiết lập môi trường kiểm thử thực tế (End-to-End).


Dữ liệu thu thập từ các Node MSMS và Gateway được truyền xuyên suốt lên Server và thể hiện trực quan trên Web Dashboard. Các hình ảnh dưới đây minh chứng cho việc hệ thống đã gửi thông luồng dữ liệu lên tới giao diện người dùng và tệp tin log một cách đầy đủ và chính xác:

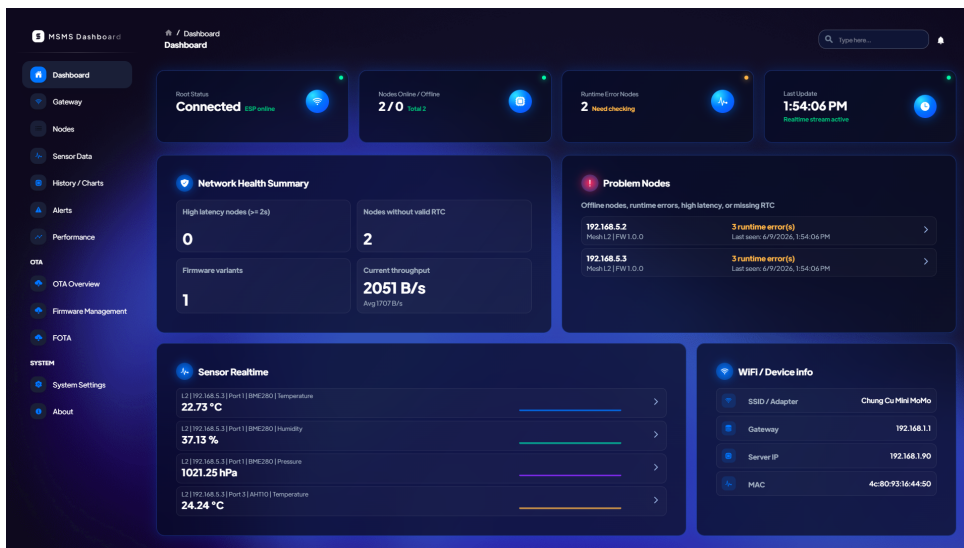


Hình 4.2 Giao diện tổng quan (Main Dashboard) của Server hiển thị bản đồ và số liệu.

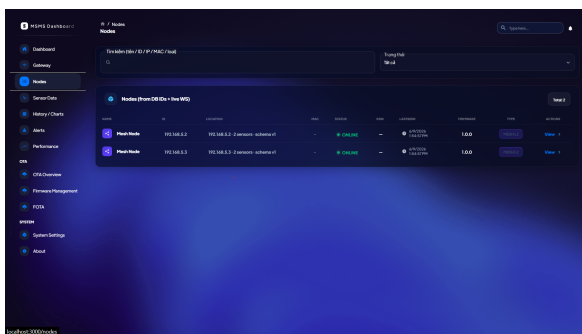


Hình 4.3 Danh sách các Node đang hoạt động.

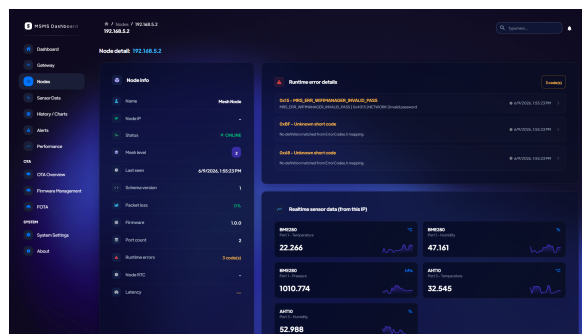


Hình 4.4 Chi tiết dữ liệu đo đạc của một Node.

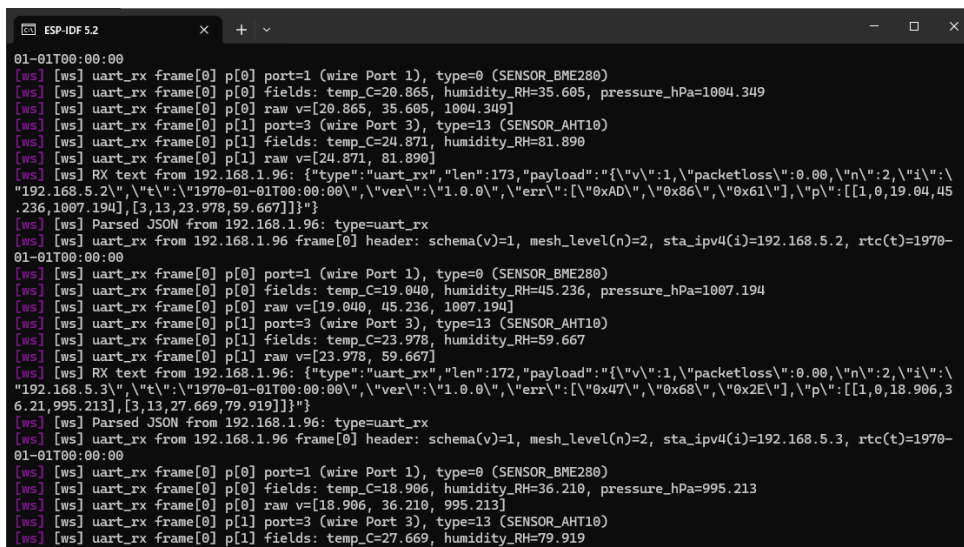


Hình 4.5 Cơ sở dữ liệu lưu lại log lịch sử đo đạc từ các Node.

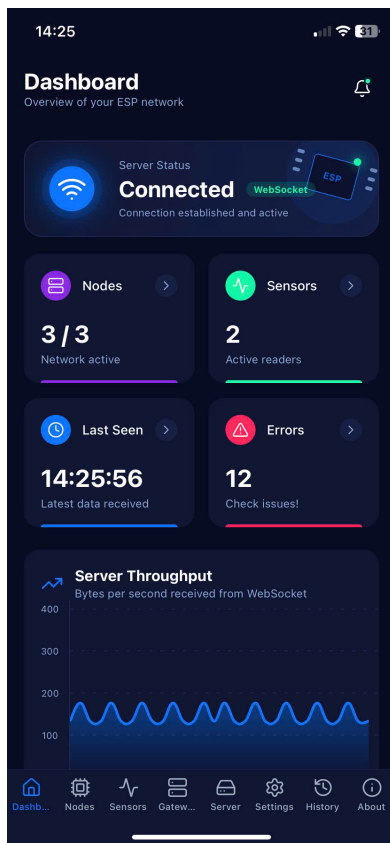

Giao diện Dashboard

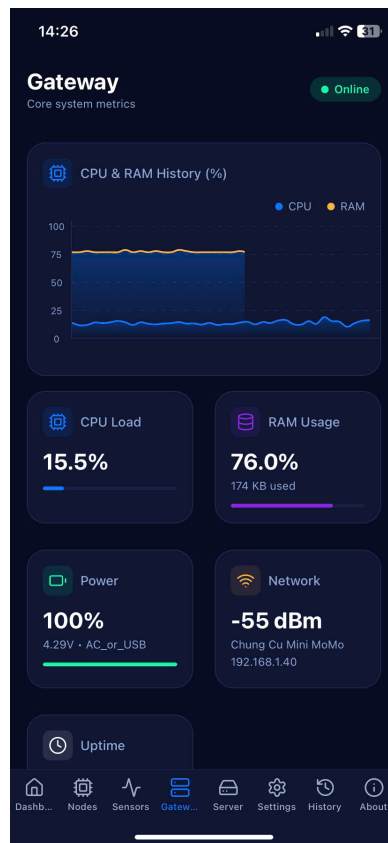

Giao diện Gateway

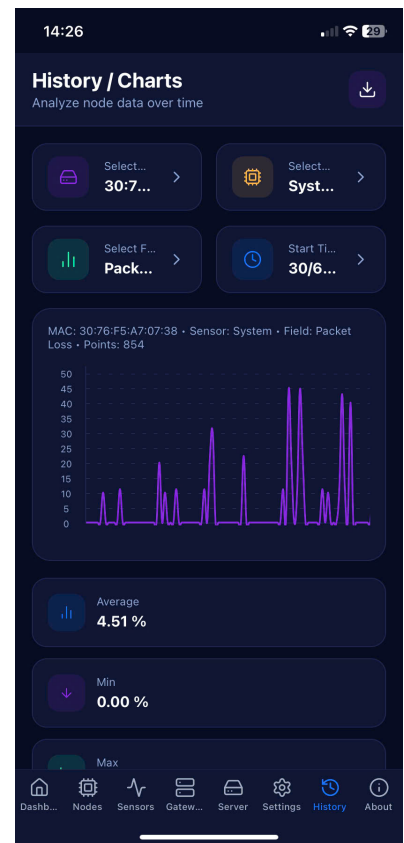


Lịch sử dữ liệu

Hình 4.6 Giao diện trên Mobile App.


4.6 Đánh giá hiệu năng mạng Mesh và dữ liệu cảm biến

Bài kiểm tra được thực hiện ở tần suất lấy mẫu **1Hz** trên 3 thiết bị MSMS khác nhau để đánh giá tỷ lệ suy hao gói tin (Packet Loss) và chất lượng dữ liệu thu thập được từ cảm biến.


4.6.1 Nhận xét về tỉ lệ suy hao gói tin (Packet Loss)

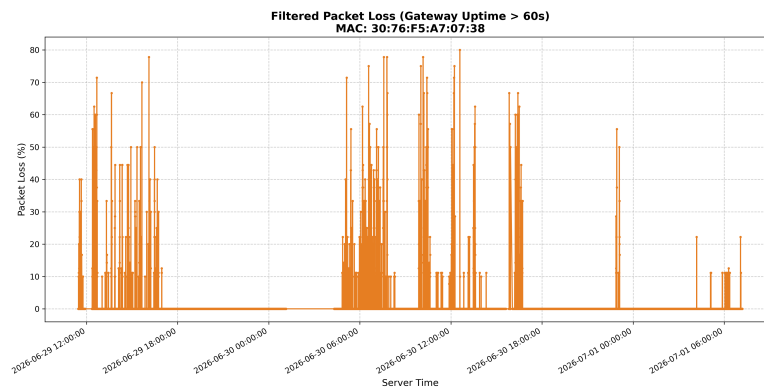

MAC: 30:76:F5:A7:07:38

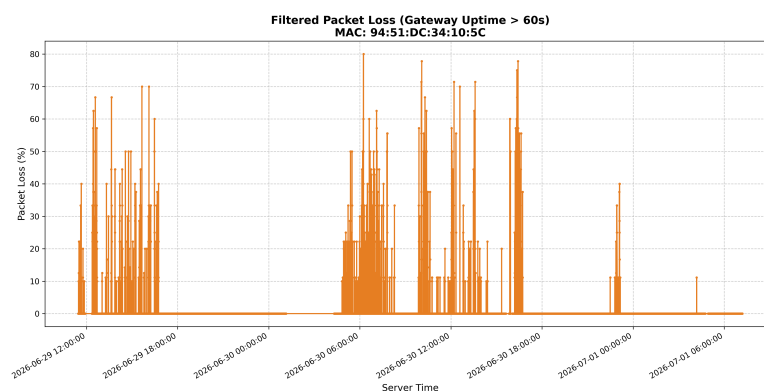

MAC: 94:51:DC:34:10:5C

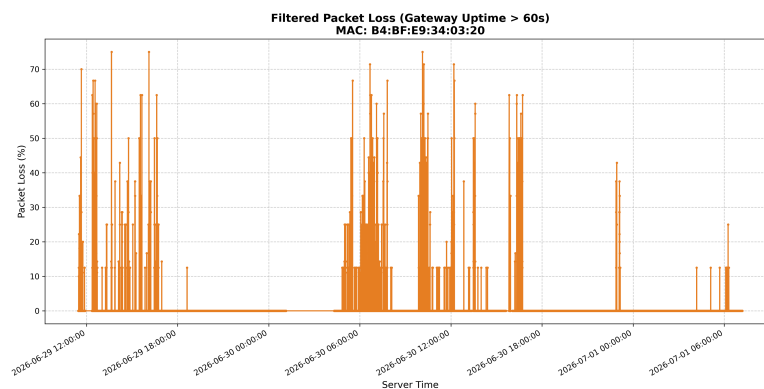

MAC: B4:BF:E9:34:03:20

Hình 4.7 Tỉ lệ Packet Loss của 3 thiết bị MSMS.

1. Thiết bị 30:76:F5:A7:07:38

- Trung bình rớt gói tin: 1.04%
- Mức rớt cao nhất (Spike): Lên tới 80.00%
- Tần suất bị rớt mạng: Xảy ra 599 lần (chiếm 4.25% tổng thời gian)

- Tất cả các lần rớt gói tin đều rơi vào diện High loss ($>5\%$).
- **Đánh giá:** TRUNG BÌNH. Rớt gói tin ở mức đáng lưu ý. Có thể gây giật lag.

2. Thiết bị 94:51:DC:34:10:5C


- Trung bình rớt gói tin: 1.16%
- Mức rớt cao nhất (Spike): Lên tới 80.00%
- Tần suất bị rớt mạng: Xảy ra 671 lần (chiếm 4.78% tổng thời gian)
- **Đánh giá:** TRUNG BÌNH. Rớt gói tin ở mức đáng lưu ý. Có thể gây giật lag.

3. Thiết bị B4:BF:E9:34:03:20


- Trung bình rớt gói tin: 0.93% (Tốt nhất trong 3 thiết bị)
- Mức rớt cao nhất (Spike): 75.00%
- Tần suất bị rớt mạng: Xảy ra 506 lần (chiếm 3.60% tổng thời gian)
- **Đánh giá:** TRUNG BÌNH.

Nhận xét sâu hơn từ dữ liệu: Mặc dù mức trung bình (Average) của mạng có vẻ ổn (khoảng 1%), nhưng thực tế khi xảy ra lỗi rớt mạng, tỷ lệ rớt thường nhảy vọt lên rất cao (toàn bộ các đợt lỗi đều $>5\%$, có lúc lên đến 80%). Điều này cho thấy mạng không rớt lắt nhắt, mà cứ mỗi khi có vấn đề là thường bị đứt đoạn nghiêm trọng trong chốc lát. Hiện tượng này dễ dẫn đến cảm giác thỉnh thoảng bị đơ hoặc giật cục rồi lại bình thường.


4.6.2 Đánh giá chất lượng dữ liệu cảm biến

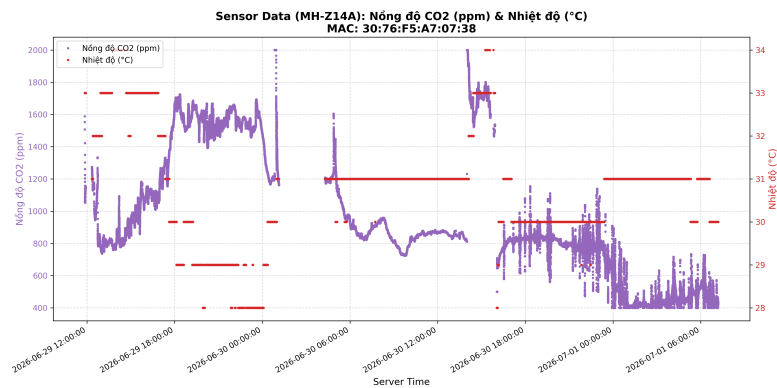

Cảm biến Nút 1

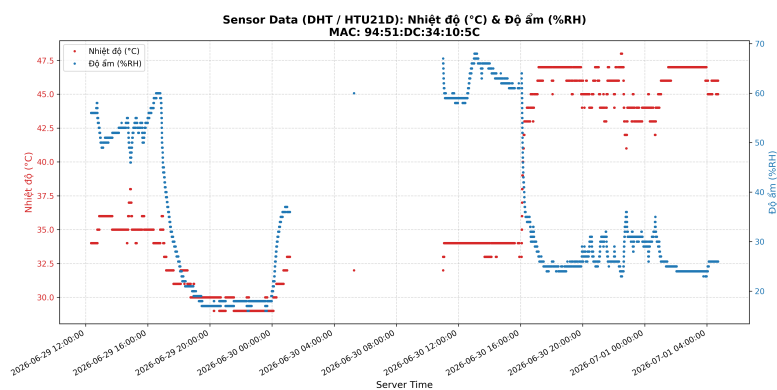

Cảm biến Nút 2

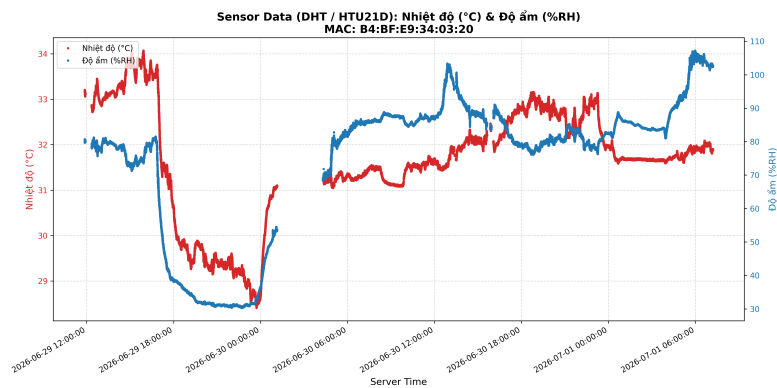

Cảm biến Nút 3

Hình 4.8 Dữ liệu đo đặc cảm biến từ 3 thiết bị.

• Nút 1 (MAC: 30:76:F5:A7:07:38) - Cảm biến MH-Z14A (CO2)

- **Nhiệt độ: [RẤT TỐT]** Giá trị dao động rất mượt từ 28°C đến 34°C. Biên động giữa 2 lần đọc liên tiếp (Max Jump) không quá 5°C.
- **CO2 (co2_ppm): [CÓ VẤN ĐỀ]** Giá trị dao động từ 400 - 2000 ppm (trong

dải đo). Tuy nhiên, Độ lệch chuẩn (StdDev) rất cao (394.42) và bước nhảy đột ngột lớn nhất lên tới 1036 ppm.

- *Nhận xét:* Nồng độ CO₂ trong môi trường tự nhiên không thể thay đổi đột ngột 1000 ppm chỉ trong vài giây (trừ khi có người phà hơi thở trực tiếp vào cảm biến). Cảm biến MH-Z14A tiêu thụ dòng điện khá lớn khi sưởi tia hồng ngoại. Việc nhảy số ảo này khả năng cao do nguồn cấp không đủ dòng (sụt áp) hoặc chưa chờ đủ 3 phút (Pre-heat) khi cảm biến vừa khởi động.

- **Nút 2 (MAC: 94:51:DC:34:10:5C) - Cảm biến DHT**

- **Nhiệt độ: [TỐT]** Dao động mượt, không nhảy số (Max jump chỉ 1°C). Mặc dù có lúc đạt 48°C (có thể do để ngoài trời hoặc bị nguồn nhiệt tác động), nhưng dữ liệu trơn tru, không bị nhiễu điện.
- **Độ ẩm (humidity_RH): [CẢNH BÁO NHẸ]** Có sự xuất hiện của những bước nhảy vọt (Max jump lên đến 24%). Trong điều kiện tự nhiên, độ ẩm hiếm khi tăng/giảm 24% chỉ trong vài giây. Đây là "đặc sản" của các dòng DHT giá rẻ (như DHT11) vốn có độ nhạy và độ chính xác không cao, thỉnh thoảng sẽ trả về một giá trị ảo.

- **Nút 3 (MAC: B4:BF:E9:34:03:20) - Cảm biến HTU21D**

- **Nhiệt độ: [XUẤT SẮC]** Dải đo cực kỳ ổn định (28.4 - 34.0°C). Bước nhảy lớn nhất chỉ 0.31°C. Điều này phản ánh đúng chất lượng của HTU21D (độ phân giải và chính xác cao hơn hẳn DHT).
- **Độ ẩm (humidity_RH): [LỖI DỮ LIỆU]** Thuật toán ghi nhận giá trị độ ẩm lên tới 107.24%. Về mặt vật lý, độ ẩm tương đối (RH) không thể vượt quá 100%.
- *Chẩn đoán:* Có hai khả năng xảy ra: Lỗ thoát khí của cảm biến HTU21D đang bị đọng nước (condensation) do sương mù hoặc nước mưa, làm sai lệch điện dung bên trong. Hoặc sai số trong công thức chuyển đổi (phần mềm/thư viện) trên ESP chưa giới hạn (clamp) giá trị trần ở mức 100%.

4.7 Tổng hợp kết quả kiểm thử

Bảng 4.1 tóm tắt kết quả kiểm thử toàn diện của hệ thống:

Bảng 4.1 Tóm tắt kết quả kiểm thử hệ thống tổng thể

Nhóm kiểm thử	Nội dung chính	Kết quả
Phần cứng MSMS	Nguồn 3.3V/5V ổn định, Nút bấm nhạy, OLED I2C ổn định	Đạt
Firmware MSMS	Mesh-Lite Role Switch tốt, gửi UDP không nghẽn mạng	Đạt
Phần cứng Gateway	TFT LVGL vẽ mượt 30fps, RTC chạy ngầm, thẻ SD lưu tốt	Đạt
Firmware Gateway	Phân tích cJSON tốc độ cao, giao tiếp UART không mất gói	Đạt
Web & Server	Node.js & MongoDB chịu tải cao, Web Dashboard Real-time tốt	Đạt
Mobile App	React Native đồng bộ dữ liệu nhanh, UI/UX mượt mà	Đạt
Tích hợp toàn hệ thống	Luồng truyền tải End-to-End xuyên suốt, độ trễ < 500ms	Đạt

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Kết quả đạt được

Dự án **Hệ thống quản lý cảm biến đa năng mạng Wi-Fi Mesh (MSMS)** đã hoàn thành thiết kế, chế tạo phần cứng và phát triển toàn diện hệ sinh thái phần mềm từ thiết bị đầu cuối đến máy chủ và ứng dụng người dùng. Cụ thể:

- **Mạch Node MSMS:** Chế tạo thành công thiết bị đo đạc với ESP32, màn hình OLED, nút bấm và cảm biến mở rộng. Firmware tích hợp cấu trúc phân lớp FreeRTOS, hỗ trợ tự động định tuyến mạng ESP-Mesh-Lite và gửi dữ liệu UDP tốc độ cao.
- **Mạch Gateway (Trạm thu thập):** Chế tạo thành công bộ điều khiển trung tâm với màn hình TFT cảm ứng chạy LVGL, tích hợp đồng hồ RTC DS3231 và ghi log thẻ nhớ SD. Gateway làm nhiệm vụ ROOT Node, gom dữ liệu Mesh và chuyển tiếp mượt mà lên Server thông qua WebSocket.
- **Web Dashboard & Mobile App:** Xây dựng thành công máy chủ Node.js/MongoDB để lưu trữ dữ liệu lịch sử. Giao diện Web (React.js) và ứng dụng di động (React Native) hoạt động ổn định, vẽ đồ thị Real-time sắc nét, mang lại trải nghiệm người dùng hiện đại và tiện lợi.
- **Tích hợp toàn hệ thống:** Hệ thống đã vượt qua các bài kiểm thử End-to-End khắt khe. Dữ liệu từ cảm biến vật lý truyền xuyên suốt qua mạng Mesh, qua Gateway, lên Cloud và đến thiết bị người dùng cuối với độ trễ rất thấp (chỉ dưới 500ms).

5.2 Hướng phát triển

Hệ thống hiện tại đã hoạt động ổn định như một mạng lưới IoT hoàn chỉnh. Trong tương lai, dự án có thể được mở rộng theo các hướng:

1. Đa dạng hóa Node Cảm biến và Cơ cấu chấp hành:

- Mở rộng thêm các Node chuyên dụng đo **chất lượng không khí công nghiệp** (VOC, O₃, NO₂, SO₂).
- Bổ sung các Node **Actuator** (Cơ cấu chấp hành) như rơ-le thông minh để tự động bật quạt hút, bơm nước hoặc kích hoạt chuông báo động dựa trên luồng dữ liệu theo thời gian thực phân tích từ Server.

Về mặt công nghệ, hệ thống sẽ được nâng cấp với các tính năng:

- **Trí tuệ nhân tạo (AI):** Ứng dụng machine learning để dự báo chất lượng không khí dựa trên dữ liệu lịch sử và các yếu tố môi trường như thời tiết, giao thông, hoạt động công nghiệp.
- **Mạng lưới quan trắc:** Kết nối nhiều trạm quan trắc tại các vị trí khác nhau để tạo thành mạng lưới giám sát chất lượng không khí trên diện rộng, cho phép vẽ bản đồ ô nhiễm không khí theo thời gian thực.
- **Tích hợp dữ liệu thời tiết:** Kết nối với các API thời tiết để phân tích mối quan hệ giữa điều kiện thời tiết và chất lượng không khí.
- **Cảnh báo thông minh:** Phát triển hệ thống cảnh báo thông minh dựa trên AI để dự đoán các đợt ô nhiễm không khí và gửi cảnh báo sớm đến người dùng.

Về mặt ứng dụng, hệ thống có thể được mở rộng để:

- **Tích hợp với ứng dụng di động:** Phát triển ứng dụng mobile để người dùng có thể theo dõi chất lượng không khí mọi lúc mọi nơi và nhận cảnh báo khi cần thiết.
- **Phân tích dữ liệu nâng cao:** Xây dựng các dashboard phân tích với khả năng so sánh dữ liệu giữa các thời điểm, các khu vực và đưa ra các khuyến nghị về sức khỏe.
- **Tích hợp với hệ thống quản lý môi trường:** Kết nối với các hệ thống quản lý môi trường của cơ quan nhà nước để đóng góp dữ liệu vào hệ thống giám sát quốc gia.

Về mặt kỹ thuật, với nguồn lực tài chính được cải thiện trong tương lai, hệ thống có thể được nâng cấp:

- **Cảm biến chất lượng cao hơn:** Thay thế các cảm biến hiện tại bằng các cảm biến chuyên nghiệp có độ chính xác và độ bền cao hơn, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về quan trắc môi trường.
- **Nguồn năng lượng:** Tích hợp pin mặt trời để hệ thống có thể hoạt động hoàn toàn độc lập trong thời gian dài.
- **Truyền dữ liệu:** Mở rộng khả năng truyền dữ liệu bằng cách tích hợp thêm các công nghệ như LoRa, NB-IoT để đảm bảo kết nối ổn định ở các khu vực xa xôi.
- **Bảo vệ môi trường:** Thiết kế vỏ bảo vệ chống bụi, chống nước để hệ thống có thể hoạt động ổn định trong các điều kiện môi trường khắc nghiệt.