


K217_CMK87_说明书V1版（三模版）

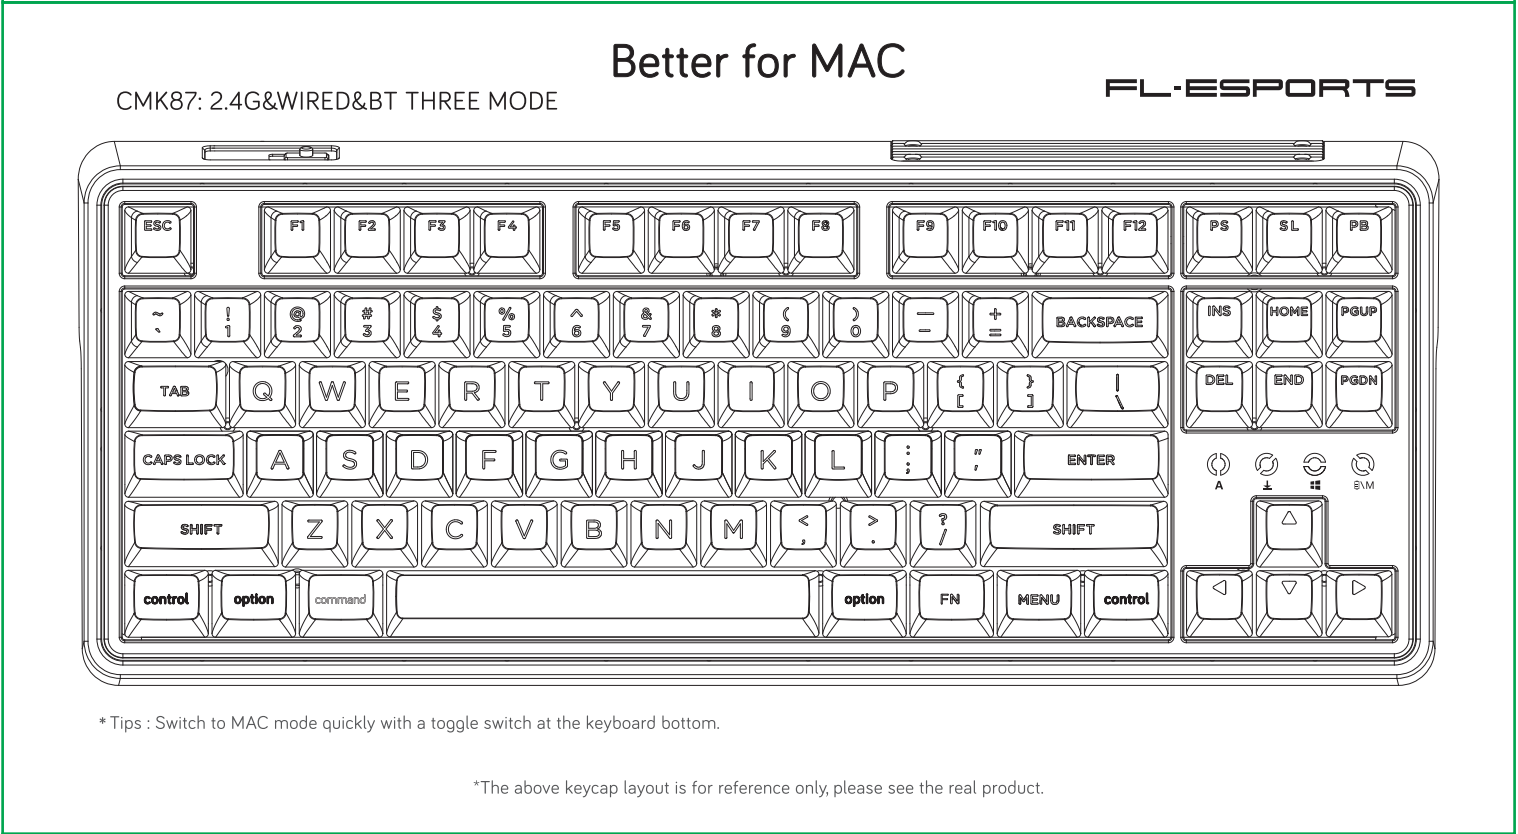


FN组合键功能说明		IOS_MAC 系统模式下		Windows_Android 系统模式下	
共用部分		按 键	功 能 描 述	按 键	功 能 描 述
FN+ESC	长按3秒恢复出厂	F1	显示器亮度-	FN+F1	显示器亮度-
FN+左WIN键	解锁住左WIN和APP (IOS_MAC系统下自动解锁)	F2	显示器亮度+	FN+F2	显示器亮度+
FN+INS	切换灯光模式	F3	任务控制	FN+F3	WIN+TAB(任务控制)
FN+DEL	切换灯光颜色	F4	弹出窗口	FN+F4	WIN+E(打开我的电脑)
FN+END	直接进入常亮模式	F5	默认	FN+F5	邮件
FN+上下方向键	调节背光亮度，向上调亮，向下调暗	F6	默认	FN+F6	主页
FN+左右方向键	调节背光变化速率，向左调慢，向右调快	F7	上一曲	FN+F7	上一曲
FN+滚轮键	查看当前电量（PS:按住组合键时显示电量，松开后回到当前灯效，只能在电池单独供电的情况下才能查看）	F8	播放\暂停	FN+F8	播放\暂停
FN+1	短按切换到蓝牙设备一，长按3S进入配对	F9	下一曲	FN+F9	下一曲
FN+2	短按切换到蓝牙设备二，长按3S进入配对	F10	静音	FN+F10	静音
FN+3	短按切换到蓝牙设备三，长按3S进入配对	F11	音量+	FN+F11	音量+
FN+4	长按3S进入2.4G配对接收模式	F12	音量-	FN+F12	音量+
* 灰色项内的组合键在无线版本下无法显示！		PRT	屏幕截图（Command+Shift+4）		
		SCR	弹出Siri（Command+空格键）		
		Pause	退出应用程序（Command+Q）		
		CTRL	control		
		ALT	option		
		WIN	Command		

FNcombination keys manual		COMMON PART		IOS_MAC System model		Windows_Android System model	
Key	Function description	Key	Function description	Key	Function description	Key	Function description
FN+ESC	Long press for 3 seconds to restore factory mode	F1	Display brightness -	FN+F1	Display brightness -	FN+F1	Display brightness -
FN+Left WIN	Lock or unlock the WIN key (IOS_MAC System automatically unlocked)	F2	Display brightness +	FN+F2	Display brightness +	FN+F2	Display brightness +
FN+INS	Backlight mode switch	F3	Mission control	FN+F3	WIN+TAB (Mission control)	FN+F3	WIN+TAB (Mission control)
FN+DEL	Backlight color switch	F4	Back to homepage	FN+F4	WIN+E (Turn on my computer)	FN+F4	WIN+E (Turn on my computer)
FN+END	Go to static backlight	F5	Default	FN+F5	Email	FN+F5	Email
FN+UP/Down key	Change backlight brightness, up go brighter and down go darker	F6	Default	FN+F6	Homepage	FN+F6	Homepage
FN+Left/Right key	Change the backlight speed, left go slow and right go fast	F7	PREV	FN+F7	PREV	FN+F7	PREV
FN+Backspace	Query the battery power under BT mode (only if the battery is powered separately)	F8	Play \ Pause	FN+F8	Play \ Pause	FN+F8	Play \ Pause
FN+1	Press to switch to BT device 1 and press for 3S to enter the pairing	F9	NEXT	FN+F9	NEXT	FN+F9	NEXT
FN+2	Press to switch to BT device 2 and press for 3S to enter the pairing	F10	Mute	FN+F10	Mute	FN+F10	Mute
FN+3	Press to switch to BT device 3 and press for 3S to enter the pairing	F11	Volume down	FN+F11	Volume down	FN+F11	Volume down
FN+4	Pressing FN combination key in 3 seconds to enter 2.4G paired receiver mode	F12	Volume up	FN+F12	Volume up	FN+F12	Volume up
	* The combination key in the gray item is not displayed in the no backlight version	PRT	Screen capture (Command+Shift+4)				
		SCR	Call Siri (Command+space)				
		Pause	Exit the application (Command+Q)				
		CTRL	control				
		ALT	option				
		WIN	Command				

2.4G\有线\蓝牙模式指示灯说明		2.4G模式:		蓝牙模式:	
2.4G模式:		2.4G模式:		蓝牙模式:	
被动开关切换到2.4G模式，出厂已默认配30K，如重新新配对接收器，长按FN+4，充电模式灯绿灯熄灭（3秒），搜索接收器，连续成功后绿色常亮3秒后熄灭，找不到配对接收器60s后，退出配对，充电模式灯熄灭，键盘回连时间为10秒充电模式灯蓝灯熄灭，因连失败，充电模式灯熄灭，键盘进入睡眠，因连成功后，充电模式灯绿灯常亮3秒后熄灭，不使用键盘的情况下120秒后关闭背光灯，10分钟键盘进入睡眠。		被动开关切换到有线模式时，充电模式灯显示充电状态，变成红色或熄灭（代表正在充电或充满）。		被动开关切换到蓝牙模式，蓝牙连接组合键为1.2.3这三个按键，FN+1.2.3长按3秒为广播，单独短按为切换蓝牙设备，按组合键为进入配对状态，充电模式灯蓝灯快闪（3次/秒），配对成功后蓝灯常亮3秒后熄灭，找不到配对设备60秒后，退出配对，充电模式灯熄灭，键盘回连时间为10秒充电模式灯蓝灯熄灭，因连失败，指示灯熄灭，键盘进入睡眠，键盘回连成功后，充电模式灯蓝灯常亮3秒后熄灭，不使用键盘的情况下120秒后关闭背光灯，10分钟后键盘进入睡眠。	
有线模式:		蓝牙模式:		充电模式:	
被动开关切换到有线模式时，充电模式灯显示充电状态，变成红色或熄灭（代表正在充电或充满）。		被动开关切换到蓝牙模式，蓝牙连接组合键为1.2.3这三个按键，FN+1.2.3长按3秒为广播，单独短按为切换蓝牙设备，按组合键为进入配对状态，充电模式灯蓝灯快闪（3次/秒），配对成功后蓝灯常亮3秒后熄灭，找不到配对设备60秒后，退出配对，充电模式灯熄灭，键盘回连时间为10秒充电模式灯蓝灯熄灭，因连失败，指示灯熄灭，键盘进入睡眠，键盘回连成功后，充电模式灯蓝灯常亮3秒后熄灭，不使用键盘的情况下120秒后关闭背光灯，10分钟后键盘进入睡眠。		当插上USB线后，指示灯红色常亮，表示正在充电，当电压达到4.2V时指示灯熄灭，提示电已充满。不论底部开关是否打开，当插上USB线时都能够充电。	
蓝牙模式:		充电模式:		低压模式:	
被动开关切换到蓝牙模式，蓝牙连接组合键为1.2.3这三个按键，FN+1.2.3长按3秒为广播，单独短按为切换蓝牙设备，按组合键为进入配对状态，充电模式灯蓝灯快闪（3次/秒），配对成功后蓝灯常亮3秒后熄灭，找不到配对设备60秒后，退出配对，充电模式灯熄灭，键盘回连时间为10秒充电模式灯蓝灯熄灭，因连失败，指示灯熄灭，键盘进入睡眠，键盘回连成功后，充电模式灯蓝灯常亮3秒后熄灭，不使用键盘的情况下120秒后关闭背光灯，10分钟后键盘进入睡眠。		当插上USB线后，指示灯红色常亮，表示正在充电，当电压达到4.2V时指示灯熄灭，提示电已充满。不论底部开关是否打开，当插上USB线时都能够充电。		当电量等于小于20%时，充电模式灯红色闪烁的方式提示用户进行充电（注：当电池电压低于3.1V后，键盘就停止工作，且不可以唤醒，此时敲击按键键盘就只有充电图标）	
产品参数		产品参数		产品参数	
产品类型: CMK87 RGB 双系统三模机械键盘		产品类型: CMK87 RGB 双系统三模机械键盘		产品类型: CMK87 RGB 双系统三模机械键盘	
产品尺寸: 370.5mm (L) x 150mm (W) x 40.3mm (H)		产品尺寸: 370.5mm (L) x 150mm (W) x 40.3mm (H)		产品尺寸: 370.5mm (L) x 150mm (W) x 40.3mm (H)	
按 键 数: 87键		按 键 数: 87键		按 键 数: 87键	
键盘功能: 全键无冲突		键盘功能: 全键无冲突		键盘功能: 全键无冲突	
工作电压: 5V		工作电压: 5V		工作电压: 5V	
连接方式: TYPE-C		连接方式: TYPE-C		连接方式: TYPE-C	
键寿命: 超过5000万次		键寿命: 超过5000万次		键寿命: 超过5000万次	
触发键程: 1.5-2.4mm		触发键程: 1.5-2.4mm		触发键程: 1.5-2.4mm	
线长: 1.6米		线长: 1.6米		线长: 1.6米	
键盘接口: USB		键盘接口: USB		键盘接口: USB	
制造商: 厦门竞投电子有限公司		制造商: 厦门竞投电子有限公司		制造商: 厦门竞投电子有限公司	
产地: 广东省东莞市石龙镇王屋洲工业园区8栋		产地: 广东省东莞市石龙镇王屋洲工业园区8栋		产地: 广东省东莞市石龙镇王屋洲工业园区8栋	
网址: www.flesports.com		网址: www.flesports.com		网址: www.flesports.com	

2.4G\wired\BT mode indicator description		2.4G mode:		蓝牙模式:	
2.4G mode:		2.4G mode:		蓝牙模式:	
被动开关切换到2.4G模式，出厂已默认配30K，如重新新配对接收器，长按FN+4，充电模式灯绿灯熄灭（3秒），搜索接收器，连续成功后绿色常亮3秒后熄灭，找不到配对接收器60s后，退出配对，充电模式灯熄灭，键盘回连时间为10秒充电模式灯蓝灯熄灭，因连失败，充电模式灯熄灭，键盘进入睡眠，因连成功后，充电模式灯绿灯常亮3秒后熄灭，不使用键盘的情况下120秒后关闭背光灯，10分钟键盘进入睡眠。		被动开关切换到有线模式时，充电模式灯显示充电状态，变成红色或熄灭（代表正在充电或充满）。		被动开关切换到蓝牙模式，蓝牙连接组合键为1.2.3这三个按键，FN+1.2.3长按3秒为广播，单独短按为切换蓝牙设备，按组合键为进入配对状态，充电模式灯蓝灯快闪（3次/秒），配对成功后蓝灯常亮3秒后熄灭，找不到配对设备60秒后，退出配对，充电模式灯熄灭，键盘回连时间为10秒充电模式灯蓝灯熄灭，因连失败，指示灯熄灭，键盘进入睡眠，键盘回连成功后，充电模式灯蓝灯常亮3秒后熄灭，不使用键盘的情况下120秒后关闭背光灯，10分钟后键盘进入睡眠。	
有线模式:		蓝牙模式:		充电模式:	
被动开关切换到有线模式时，充电模式灯显示充电状态，变成红色或熄灭（代表正在充电或充满）。		被动开关切换到蓝牙模式，蓝牙连接组合键为1.2.3这三个按键，FN+1.2.3长按3秒为广播，单独短按为切换蓝牙设备，按组合键为进入配对状态，充电模式灯蓝灯快闪（3次/秒），配对成功后蓝灯常亮3秒后熄灭，找不到配对设备60秒后，退出配对，充电模式灯熄灭，键盘回连时间为10秒充电模式灯蓝灯熄灭，因连失败，指示灯熄灭，键盘进入睡眠，键盘回连成功后，充电模式灯蓝灯常亮3秒后熄灭，不使用键盘的情况下120秒后关闭背光灯，10分钟后键盘进入睡眠。		当插上USB线后，指示灯红色常亮，表示正在充电，当电压达到4.2V时指示灯熄灭，提示电已充满。不论底部开关是否打开，当插上USB线时都能够充电。	
蓝牙模式:		充电模式:		低压模式:	
被动开关切换到蓝牙模式，蓝牙连接组合键为1.2.3这三个按键，FN+1.2.3长按3秒为广播，单独短按为切换蓝牙设备，按组合键为进入配对状态，充电模式灯蓝灯快闪（3次/秒），配对成功后蓝灯常亮3秒后熄灭，找不到配对设备60秒后，退出配对，充电模式灯熄灭，键盘回连时间为10秒充电模式灯蓝灯熄灭，因连失败，指示灯熄灭，键盘进入睡眠，键盘回连成功后，充电模式灯蓝灯常亮3秒后熄灭，不使用键盘的情况下120秒后关闭背光灯，10分钟后键盘进入睡眠。		当插上USB线后，指示灯红色常亮，表示正在充电，当电压达到4.2V时指示灯熄灭，提示电已充满。不论底部开关是否打开，当插上USB线时都能够充电。		当电量等于小于20%时，充电模式灯红色闪烁的方式提示用户进行充电（注：当电池电压低于3.1V后，键盘就停止工作，且不可以唤醒，此时敲击按键键盘就只有充电图标）	
产品参数		产品参数		产品参数	
产品类型: CMK87 RGB 双系统三模机械键盘		产品类型: CMK87 RGB 双系统三模机械键盘		产品类型: CMK87 RGB 双系统三模机械键盘	
产品尺寸: 370.5mm (L) x 150mm (W) x 40.3mm (H)		产品尺寸: 370.5mm (L) x 150mm (W) x 40.3mm (H)		产品尺寸: 370.5mm (L) x 150mm (W) x 40.3mm (H)	
按 键 数: 87键		按 键 数: 87键		按 键 数: 87键	
键盘功能: 全键无冲突		键盘功能: 全键无冲突		键盘功能: 全键无冲突	
工作电压: 5V		工作电压: 5V		工作电压: 5V	
连接方式: TYPE-C		连接方式: TYPE-C		连接方式: TYPE-C	
键寿命: 超过5000万次		键寿命: 超过5000万次		键寿命: 超过5000万次	
触发键程: 1.5-2.4mm		触发键程: 1.5-2.4mm		触发键程: 1.5-2.4mm	
线长: 1.6米		线长: 1.6米		线长: 1.6米	
键盘接口: USB		键盘接口: USB		键盘接口: USB	
制造商: 厦门竞投电子有限公司		制造商: 厦门竞投电子有限公司		制造商: 厦门竞投电子有限公司	
产地: 广东省东莞市石龙镇王屋洲工业园区8栋		产地: 广东省东莞市石龙镇王屋洲工业园区8栋		产地: 广东省东莞市石龙镇王屋洲工业园区8栋	
网址: www.flesports.com		网址: www.flesports.com		网址: www.flesports.com	

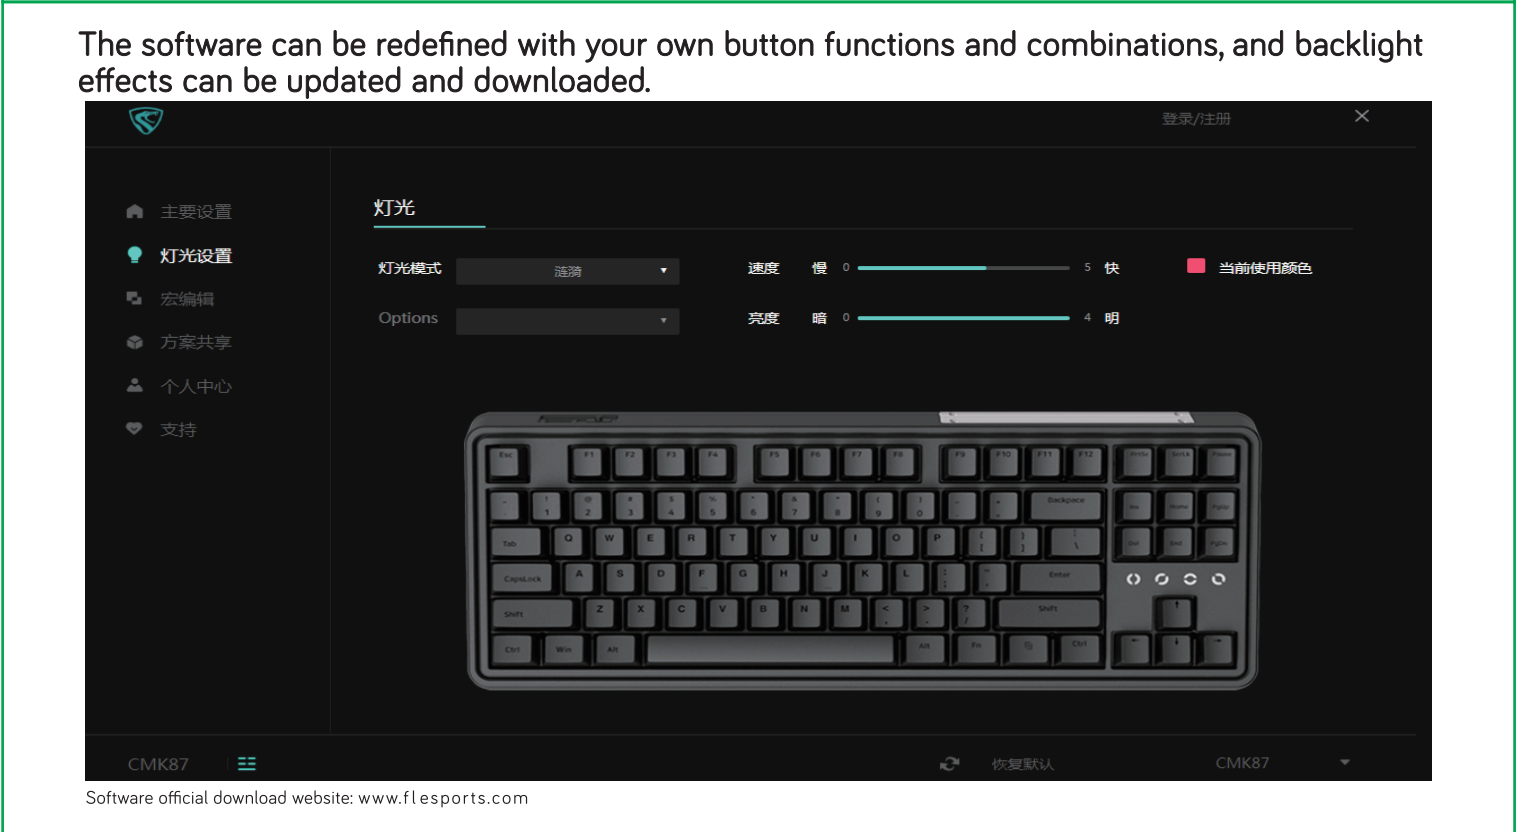

东莞市腹灵竞技电子有限公司				生效日期	20220310
名称	K217_CMK87_说明书V1（三模版）	产品料号	YCAG-00AA-K217-1002		
尺寸	展开200x550mm	文件编号		版 本	V1
材质	100g铜版纸	电子工程师	结构工程师	平面工程师	审 核 人
工艺	双面四色印刷，表面过光油，风琴折				

V1版更新内容！