

Photobooth Totem — CNC cut from ONE MDF sheet

فوتو بوث — يُقَصّ بالكامل من لوح MDF واحد (244 × 122 سم، 18 مم)



زفاف · Wedding



مناسبات · Events

Tower 360 × 260 mm · 1.85 m tall · base 600 × 480 mm · 15.6" portrait touch screen · 10" ring light + camera · Canon SELPHY print slot · 2 service doors · carry handles · knock-down base


برج 36 × 26 سم بارتفاع 1.85 م · شاشة لمس 15.6 بوصة رأسية · رينج لايت 10 بوصة وكاميرا · فتحة طابعة سيلفي · بايين صيانة · مقابض حمل


Runs the open-source Photobooth app (Windows 11 / Raspberry Pi) · github.com/y99-tech/photobooth

Wedding — Moorish Arch Totem · cutting layout


One MDF sheet 1220 × 2440 mm, 18 mm thick · tool 6 mm · 14 parts · 88% of the sheet used · DXF units: mm (1:1)

تصميم الزفاف — القوس المغربي · مخطط القص

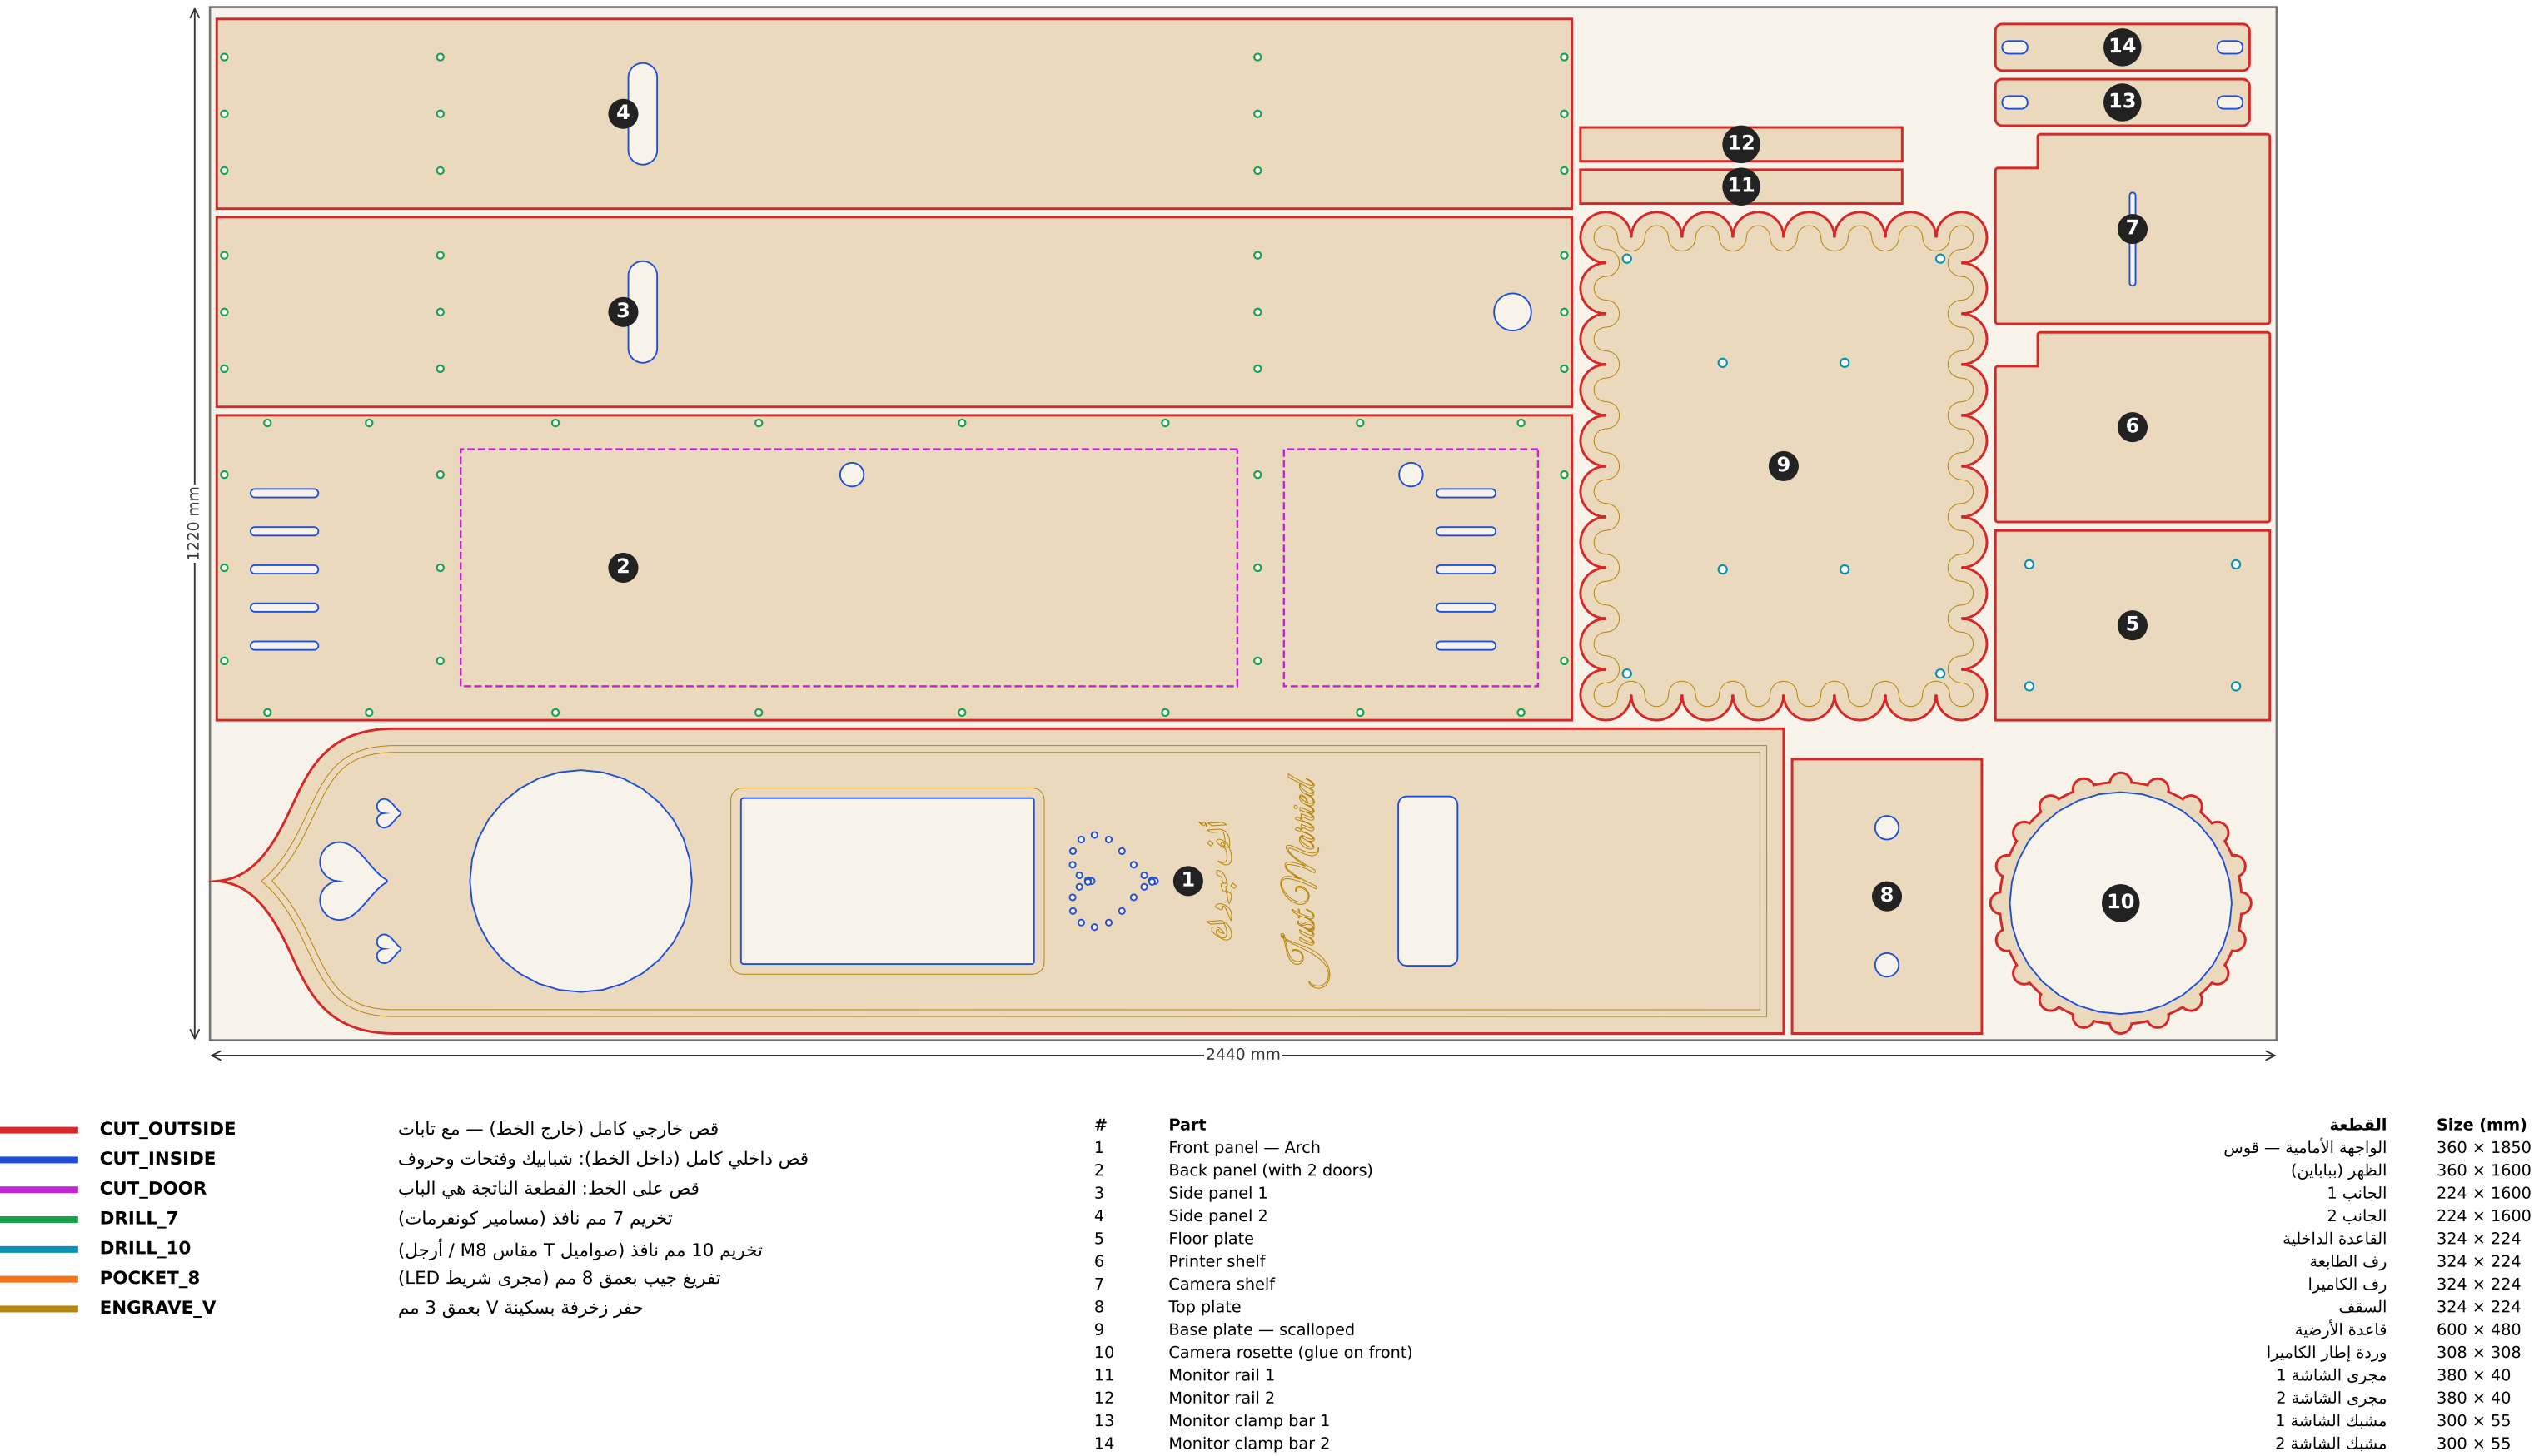


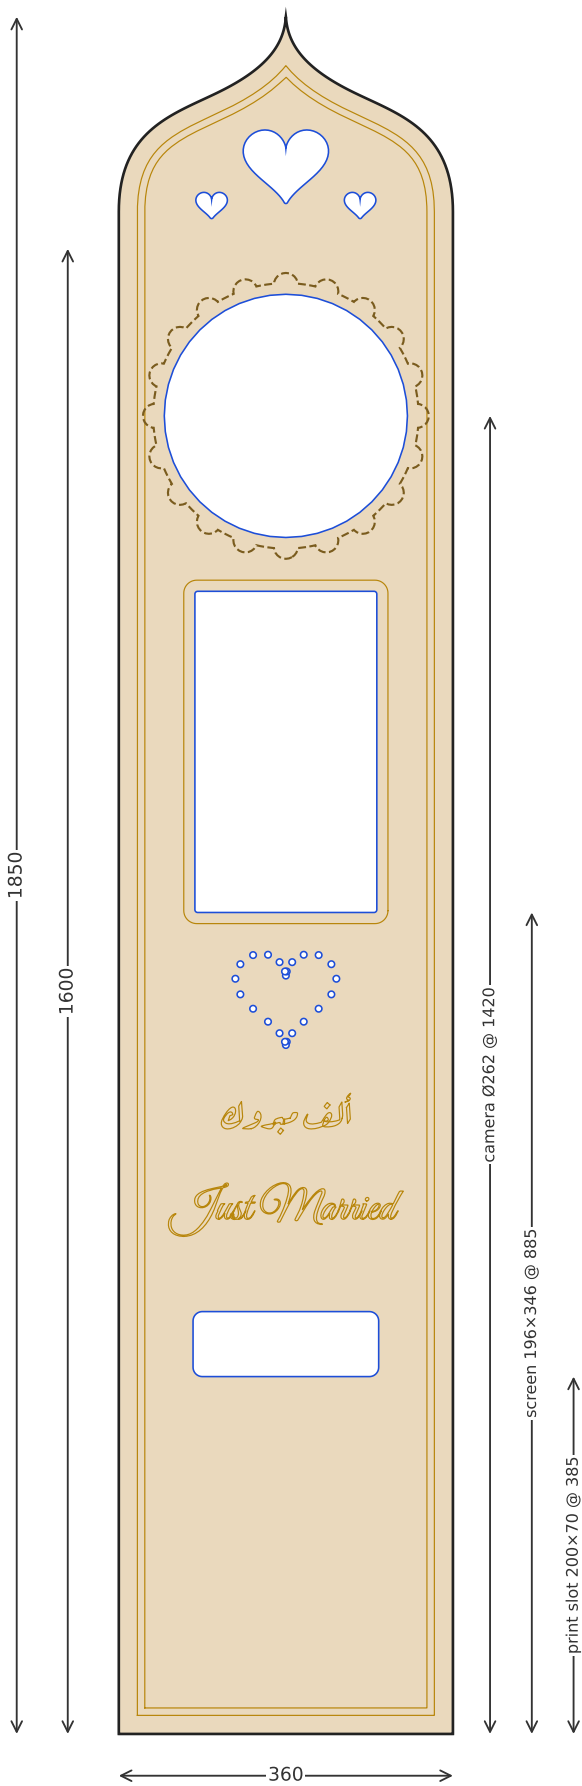


FRONT · الواجهة

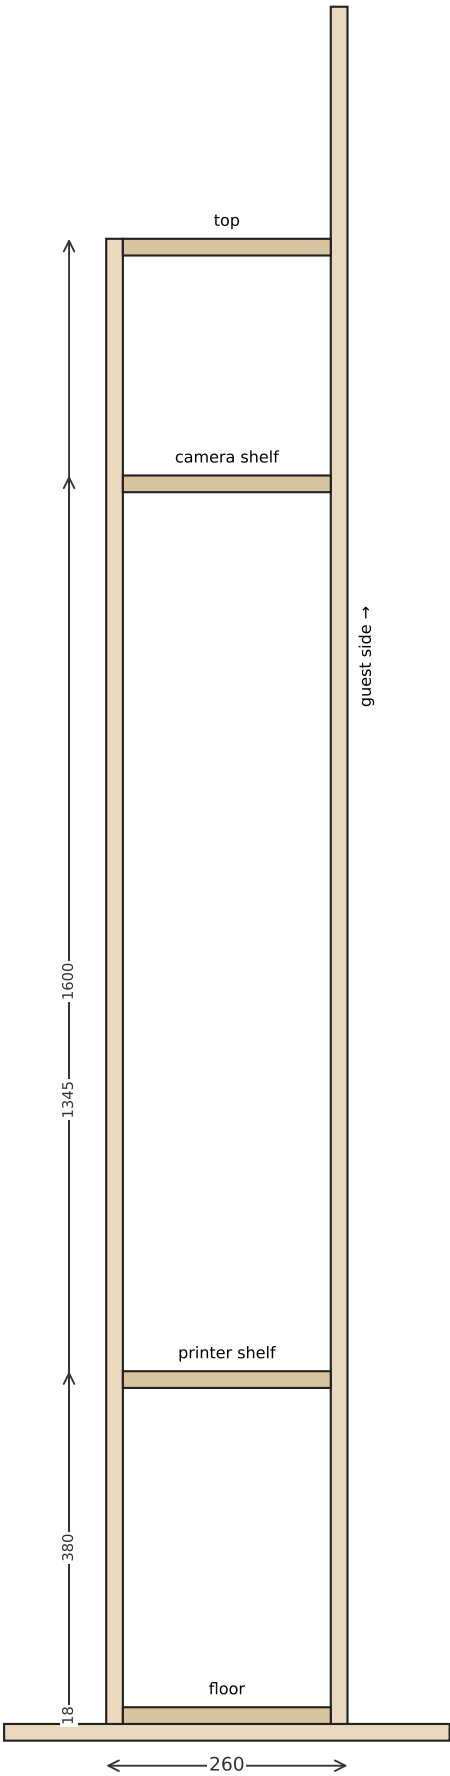

SIDE SECTION · قطاع جانبي

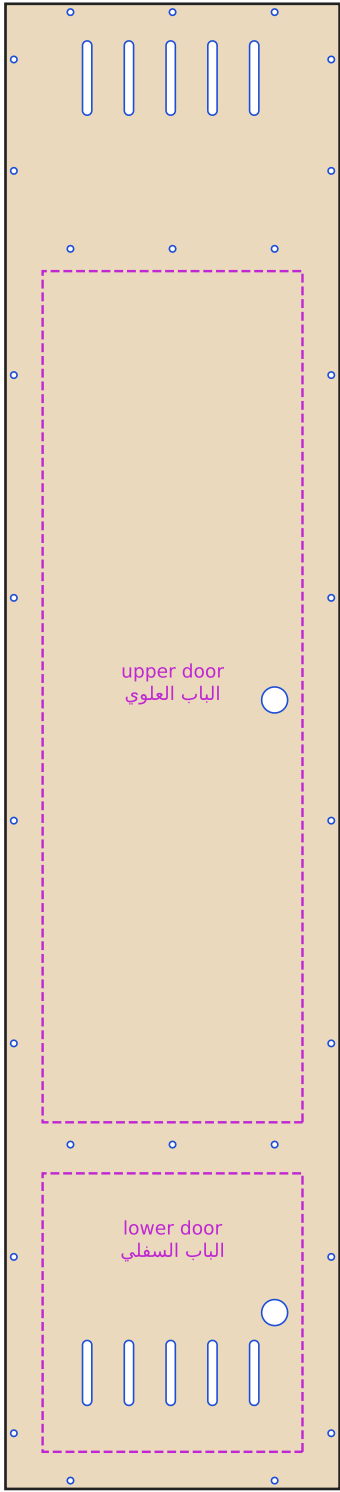

BACK (outside) · الظهر

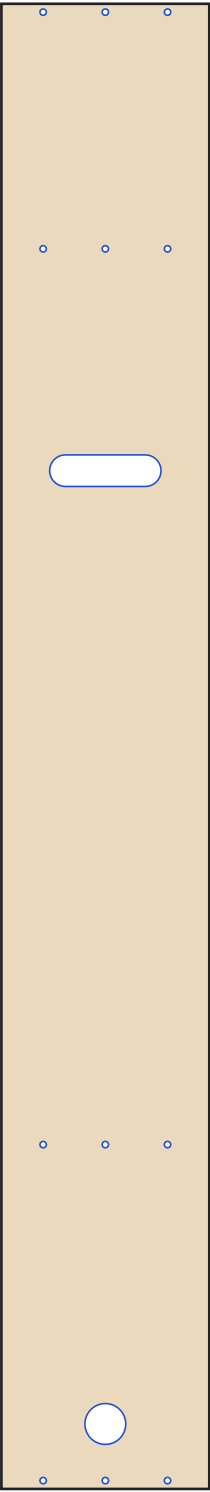


SIDE x2 · الجانب

Events — Neon Totem · cutting layout

One MDF sheet 1220 × 2440 mm, 18 mm thick · tool 6 mm · 14 parts · 89% of the sheet used · DXF units: mm (1:1)

تصميم المناسبات — النيون · مخطط القص

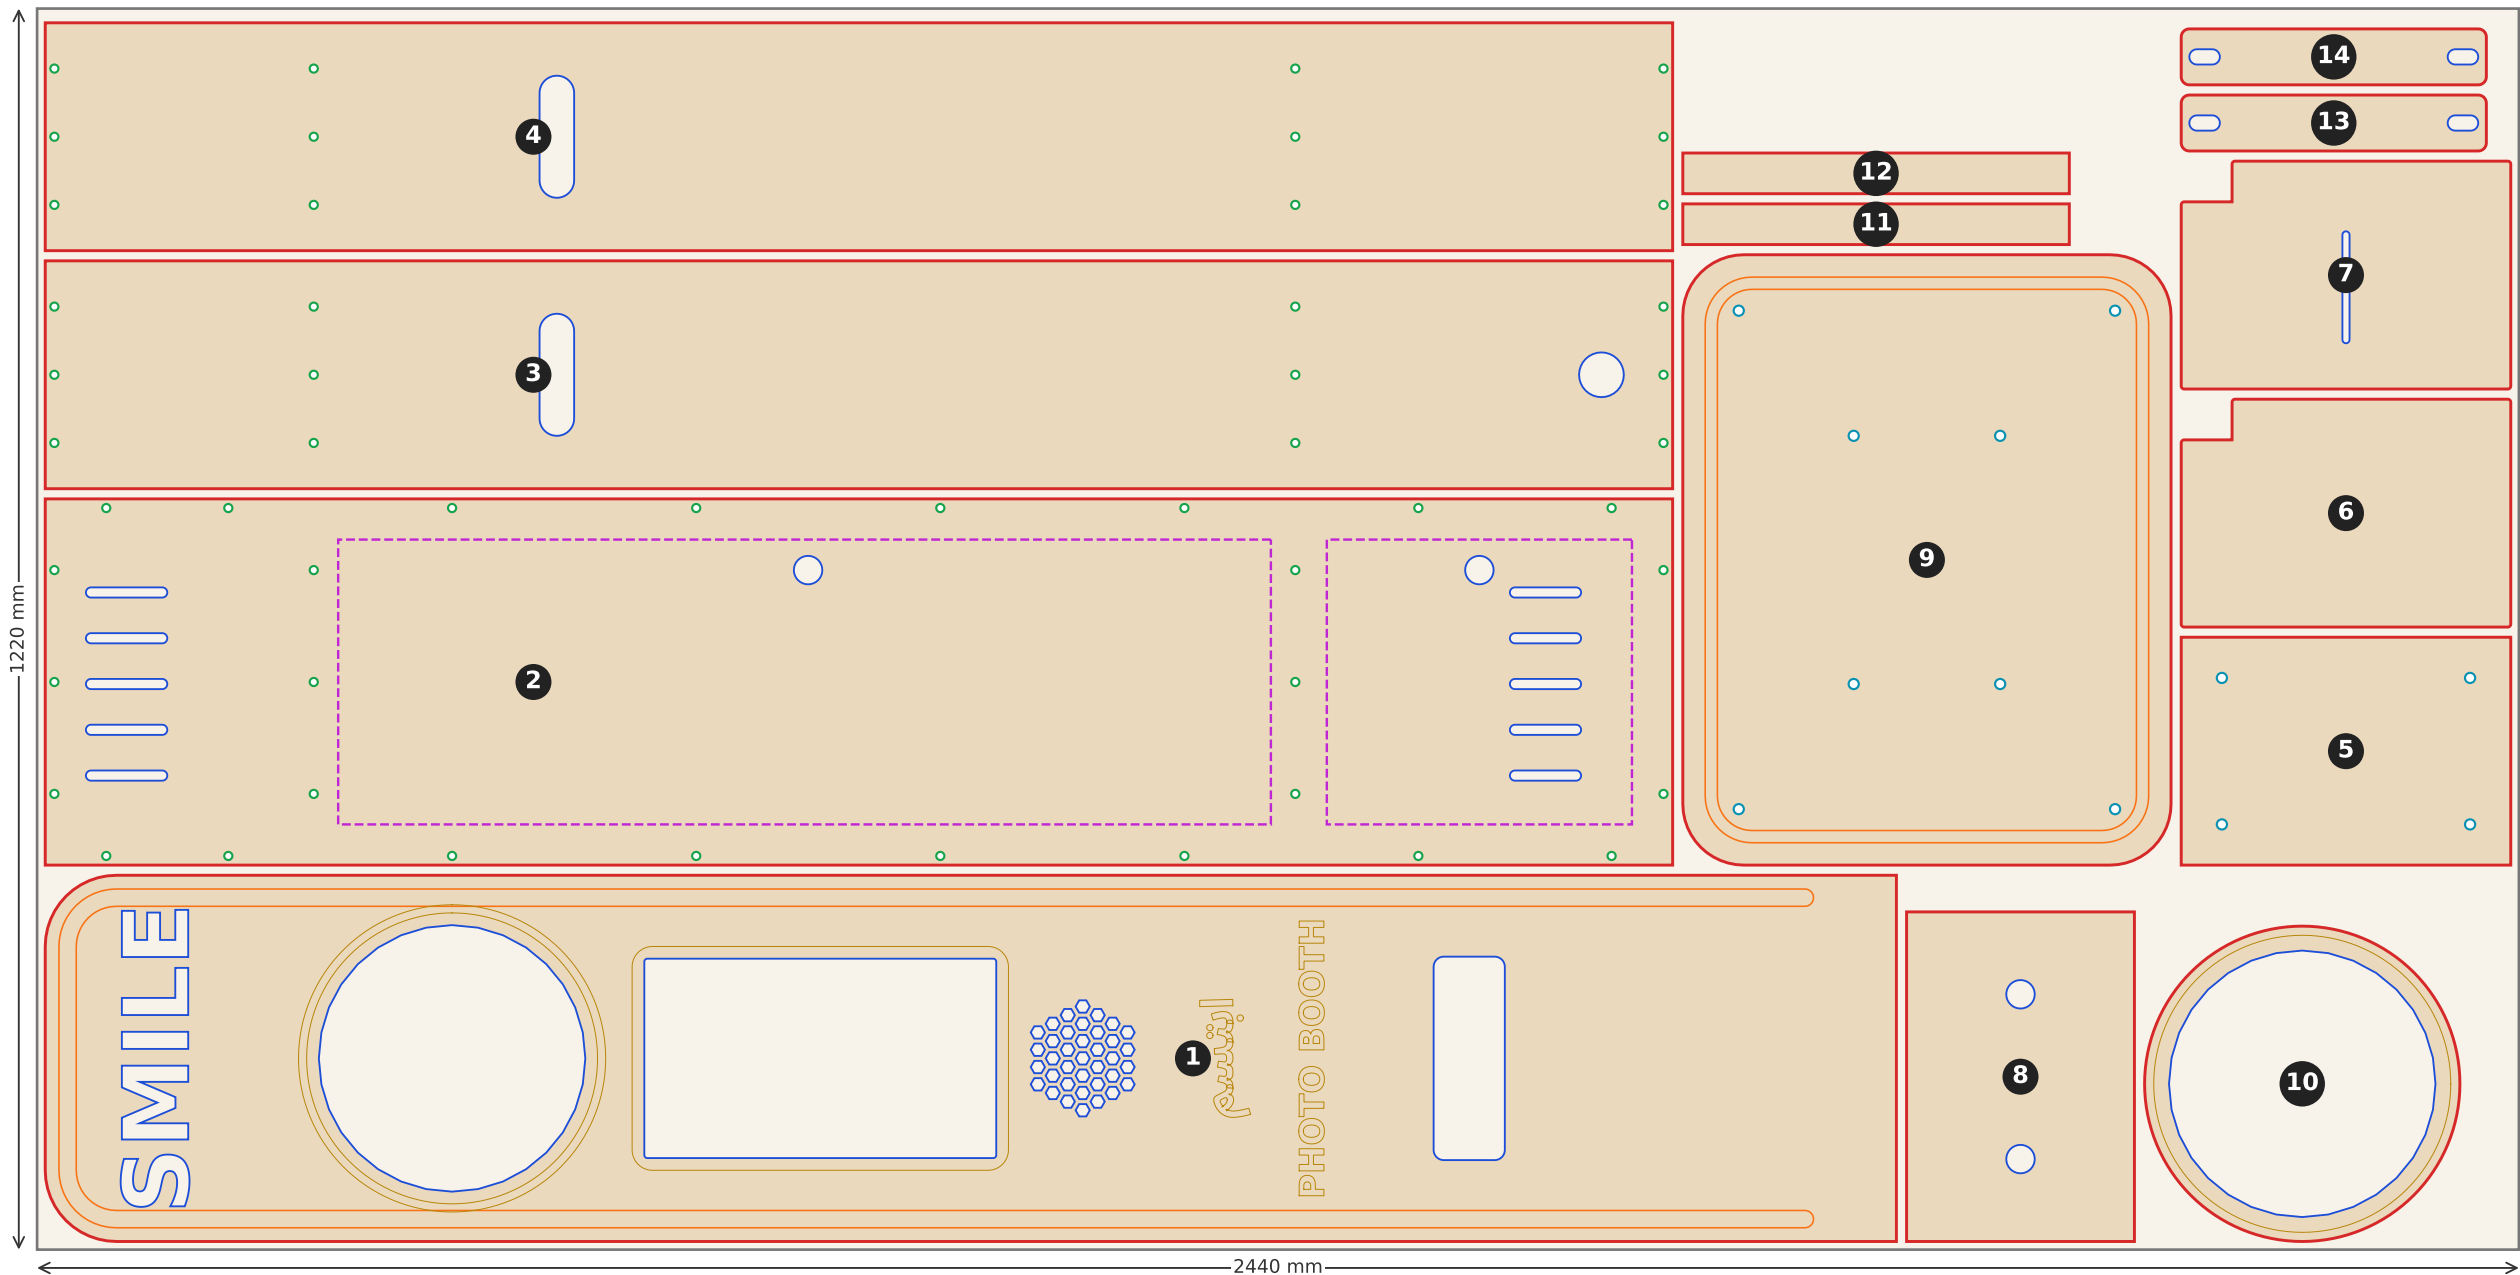


- CUT_OUTSIDE
- CUT_INSIDE
- CUT_DOOR
- DRILL_7
- DRILL_10
- POCKET_8
- ENGRAVE_V


قص خارجي كامل (خارج الخط) — مع ثابات
قص داخلي كامل (داخل الخط): شبايك وفتحات وحروف
قص على الخط: القطعة الناتجة هي الباب
تخريم 7 مم نافذ (مسامير كونفرمات)
تخريم 10 مم نافذ (صواميل T مقاس M8 / أرجل)
تفريغ جيب بعمق 8 مم (مجرى شريط LED)
حفر زخرفة بسكينة V بعمق 3 مم

#	Part
1	Front panel — Neon
2	Back panel (with 2 doors)
3	Side panel 1
4	Side panel 2
5	Floor plate
6	Printer shelf
7	Camera shelf
8	Top plate
9	Base plate — rounded
10	Camera ring (glue on front)
11	Monitor rail 1
12	Monitor rail 2
13	Monitor clamp bar 1
14	Monitor clamp bar 2


القطعة	Size (mm)
الواجهة الأمامية — نيون	360 × 1820
الظهر (ببابين)	360 × 1600
الجانب 1	224 × 1600
الجانب 2	224 × 1600
القاعدة الداخلية	324 × 224
رف الطابعة	324 × 224
رف الكاميرا	324 × 224
السقف	324 × 224
قاعدة الأرضية	600 × 480
حلقة إطار الكاميرا	310 × 310
مجرى الشاشة 1	380 × 40
مجرى الشاشة 2	380 × 40
مشبك الشاشة 1	300 × 55
مشبك الشاشة 2	300 × 55

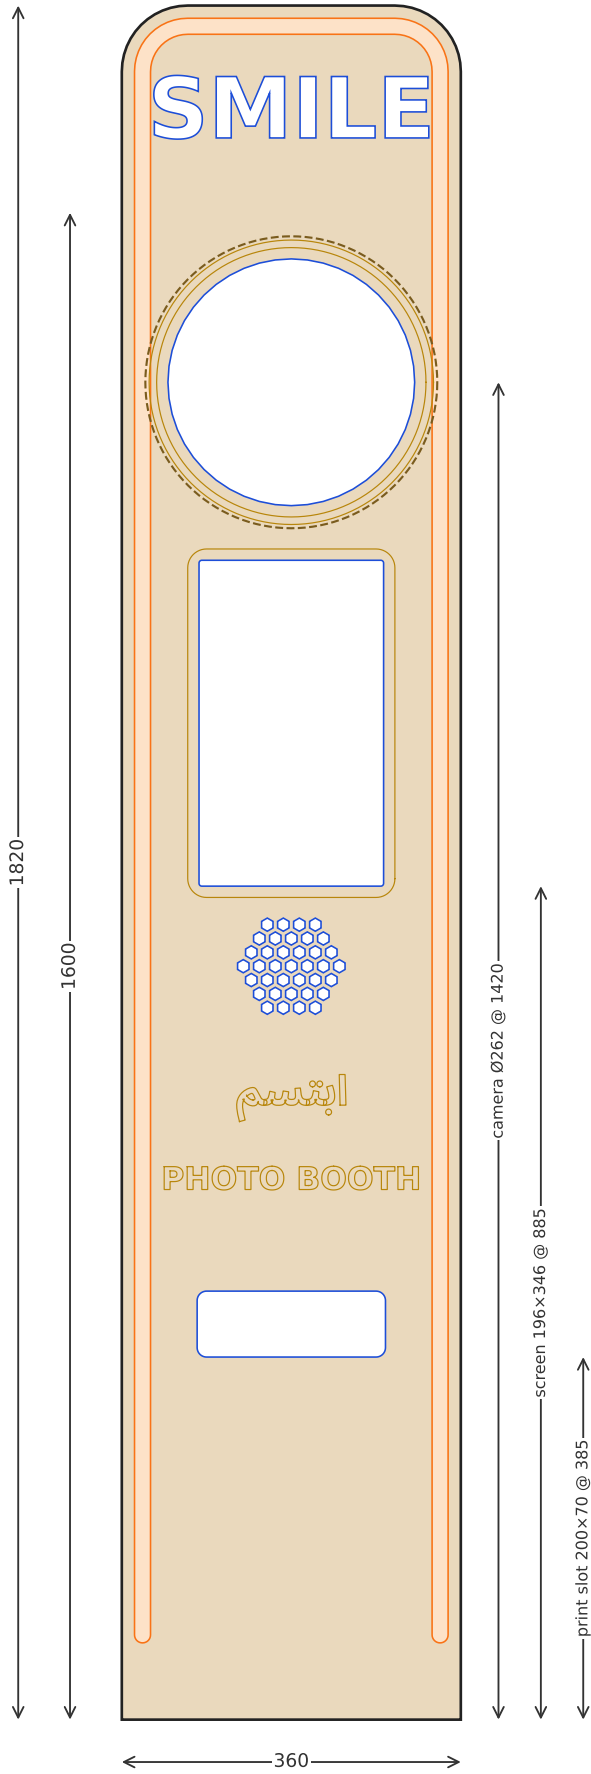


الواجهة · FRONT

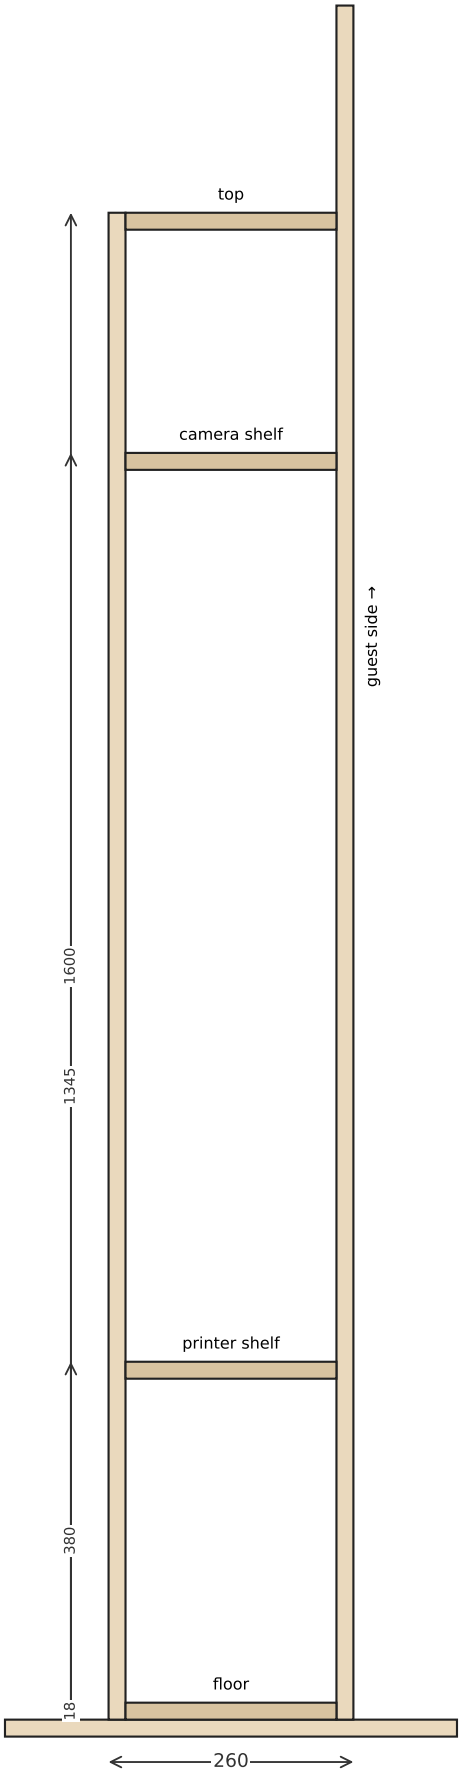

قطاع جانبي · SIDE SECTION

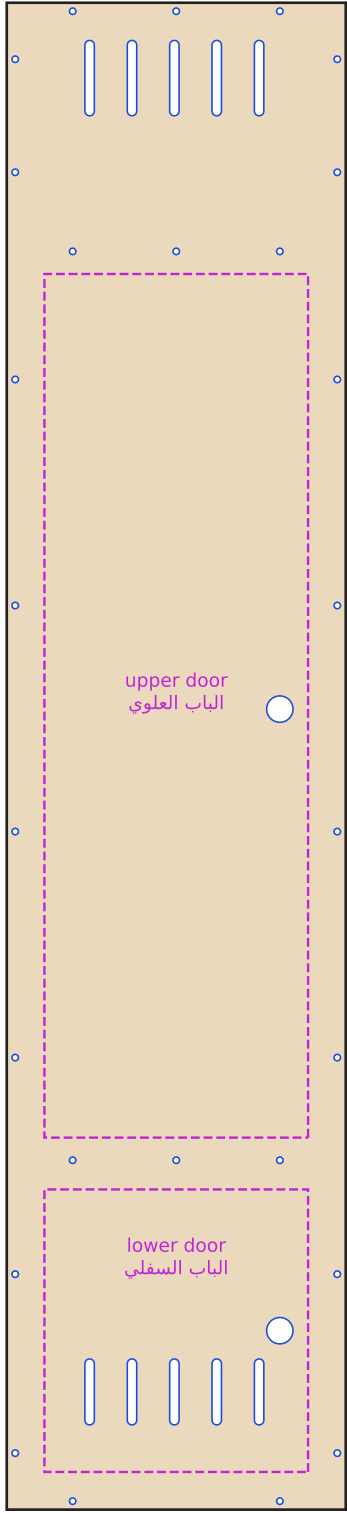

الظهر · BACK (outside)

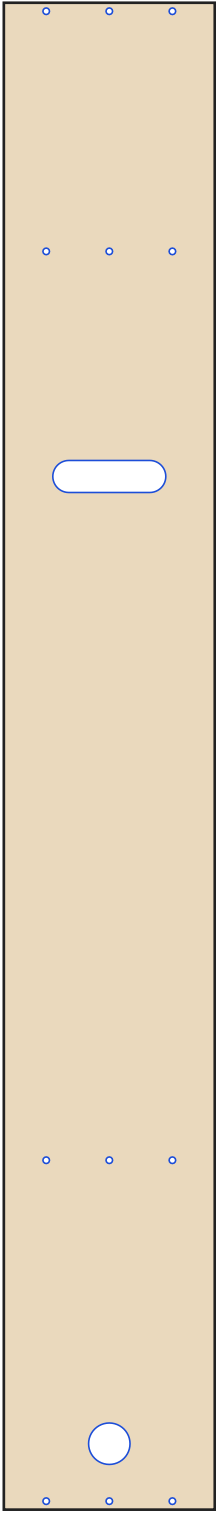

الجانب · SIDE x2

Assembly steps

1. Cut: engrave → pockets → drills → inside cuts → door cuts → outside cuts (tabs on small parts).
2. Sand, seal MDF edges with filler/primer (edges drink paint), then paint. Gold-paint the engraving & rosette (wedding).
3. Glue the two monitor rails behind the front panel, either side of the screen window.
4. Box: screw the 4 plates (floor, printer, camera, top) between the side panels with confirmat screws (Ø7 holes).
5. Screw the back panel onto the sides and plates (confirmat). Hang the two doors (the cut-out pieces) with hinges + magnets.
6. Fix the front panel from the inside with L-brackets — no screws visible on the front.
7. Glue the rosette / ring on the front, centred on the camera hole (use the cut-out disc as a centring jig).
8. Hammer T-nuts into the floor plate from inside; bolt the tower to the base from below; fit levelling feet.
9. Mount ring light behind the round hole, camera on the camera shelf (¼” screw through the slot), monitor into the window (clamp bars + foam), printer on its shelf in line with the slot, PC + power strip + 10 kg ballast in the bottom.
10. LED strip + frosted acrylic light box behind the crest hearts / SMILE letters. Cables exit through the side hole.

الخامات لكل بوث • Hardware per booth

• MDF sheet 18 mm, 122 × 244 cm	1	لوح MDF سمك 18 مم مقاس 244×122
• Confirmat screws 7 × 50 + cover caps	≈ 50	مسامير كونفرمات 50×7 + طوافي
• Steel L-brackets 30 mm + 3.5 × 16 screws (front, no visible screws)	10	زوايا حديد 30 مم + مسامير 16×3.5 (لتثبيت الواجهة من الداخل)
• M8 T-nuts (hammer-in)	8	صواميل T مقاس M8
• M8 × 40 bolts + washers (tower → base)	4	مسامير قلاووظ M8×40 + وردة
• M8 levelling feet	4	أرجل تسوية M8
• Small hinges 35 mm + magnetic catches (2 doors)	4 + 2	مفصلات صغيرة 35 مم + مغناطيس للأبواب
• Wood glue, filler, MDF primer & paint	—	غراء خشب، معجون، سيلر وبوية
• Frosted acrylic 3 mm + 12 V LED strip (light box behind crest / SMILE)	1 + 1-2 m	أكربليك لبنّي 3 مم + شريط LED 12 فولت (خلف القوس / كلمة SMILE)
• Events: 17 mm aluminium LED profile + 5 m LED strip + 12 V 3 A adapter	1 set	المناسبات: بروفيّل ألومنيوم 17 مم + 5 م شريط LED + محول 12 فولت 3 أمبير
• Ballast 10 kg (sand bag / tiles) in the bottom compartment	1	ثقل 10 كجم (شيكارة رمل) في الدرج السفلي

الإلكترونيات • Electronics

- 15.6” portable touch monitor (portrait, ≤ 225 × 357 mm body)
شاشة لمس محمولة 15.6 بوصة (رأسية)
- 10” (26 cm) ring light
رينج لايت 10 بوصة (26 سم)
- DSLR / mirrorless or 1080p webcam
كاميرا DSLR أو ويب كام 1080p
- Mini PC (Windows 11) or Raspberry Pi 5
ميني PC (ويندوز 11) أو راسبيري باي 5
- Canon SELPHY CP1500 printer (optional)
طابعة كانون سيلفي CP1500 (اختياري)
- Power strip, USB speaker, cables
مشترك كهرباء، سماعة USB، كابلات

تعليمات ورشة الـ CNC

فوتو بوث — تصميمين (زفاف ومناسبات) كل تصميم من لوح MDF واحد

بيانات القص

الخامة: لوح MDF واحد مقاس 122 × 244 سم وسمك 18 مم (يمكن تعديل السمك في ملف generate.py)

الملف: ملف DXF بالمليمتر بمقياس 1:1، وكل عملية على طبقة (Layer) مستقلة بلون مختلف

البنطة: 6 مم فلات (يُفضل Compression أو Upcut بسلاحين)، وكل الزوايا الداخلية بنصف قطر 3 مم على الأقل

السرعات المقترحة: 18000 لفة/دقيقة، تغذية 2500-3500 مم/دقيقة، نزول 800 مم/دقيقة، على 3 مرات (6 مم كل مرة)

التابات: ضع تابات 8 × 3 مم كل 30 سم تقريبًا، خصوصًا للقطع الصغيرة والأبواب

ترتيب العمليات

أولًا: حفر الزخارف والكتابة بسكينة V بزاوية 60 أو 90 درجة وعمق 3 مم — طبقة ENGRAVE_V

ثانيًا: تفريغ مجاري شريط LED بعمق 8 مم (تصميم المناسبات فقط) — طبقة POCKET_8

ثالثًا: التخريم النافذ — طبقتا DRILL_7 و DRILL_10

رابعًا: القص الداخلي داخل الخط (الشبايك والفتحات والقلوب وحروف SMILE) — طبقة CUT_INSIDE

خامسًا: قص الأبواب على الخط، والقطعة الخارجة من الظهر هي الباب نفسه — طبقة CUT_DOOR

سادسًا: القص الخارجي لكل القطع خارج الخط كآخر عملية — طبقة CUT_OUTSIDE

ملحوظة: طبقتا SHEET و LABELS للتوضيح فقط ولا تُقص

قبل القص

تأكد من مقاس الشاشة والرينج لايت: شباك الشاشة 196 × 346 مم (شاشة 15.6 بوصة رأسية) وفتحة الكاميرا قطر 262 مم (رينج لايت 10 بوصة)

لو المقاسات مختلفة عدّلها في أول ملف generate.py ثم أعد توليد الملفات

راجع أن لوح الـ MDF مستوي وثبتّه جيدًا بالشفط أو بالمسامير خارج أماكن القطع

التجميع باختصار

الأرفف الأربعة بين الجانبين بمسامير كونفرمات، ثم الظهر، ثم الواجهة من الداخل بزوايا حديد (بدون مسامير ظاهرة)

الأبواب تتركب بمفصلات صغيرة ومغناطيس، والقاعدة تُربط من تحت بمسامير M8 في صواميل T بالأرضية الداخلية

ضع ثقل 10 كجم في الدرج السفلي لثبات البوٲ

ألوان الطبقات

CUT_OUTSIDE

قص خارجي كامل (خارج الخط) — مع تابات

CUT_INSIDE

قص داخلي كامل (داخل الخط): شبايك وفتحات وحروف

CUT_DOOR

قص على الخط: القطعة الناتجة هي الباب

DRILL_7

تخريم 7 مم نافذ (مسامير كونفرمات)

DRILL_10

تخريم 10 مم نافذ (صواميل T مقاس M8 / أرجل)

POCKET_8

تفريغ جيب بعمق 8 مم (مجرى شريط LED)

ENGRAVE_V

حفر زخرفة بسكينة V بعمق 3 مم