

Premset 12 kV 紧凑型模块化 真空开关设备

屏蔽式全绝缘系统
产品目录



schneider-electric.cn

Life Is On

Schneider
Electric
施耐德电气



关于施耐德电气

施耐德电气是全球能效管理和自动化领域的专家，致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能源和过程管理。集团 2017 财年销售额为 247 亿欧元，在全球 100 多个国家拥有超过 14.2 万名员工。从简单的开关产品到复杂的运营系统，我们的技术、软件和服务帮助客户管理和优化运营，通过互联互通的科技助力产业优化，改善城市生态，丰富人们的生活。

在施耐德电气，我们称之为：**Life Is On**

施耐德电气中国

- 中国已经成为集团在全球第二大市场
- 在中国拥有超过 17000 名员工
- 3 个主要研发中心和 1 个施耐德电气研修学院
- 23 家工厂、8 个物流中心、9 个分公司和 37 个办事处遍布全国

建立您的解决方案	4
----------	---

基本特征	15
------	----

联接	19
----	----

技术附录	25
------	----

主要应用	5
进线和馈线功能	8
母线分段功能	10
保护功能	12
电压互感器功能	13
计量和测量	14

主要应用



为什么选择Premset?

Premset开关柜采用模块化设计，可抵御恶劣环境。因此，它们可提供灵活高效的可靠性方案，适用于广泛的应用。

典型应用

Premset广泛应用于各级中压配电室。

商业楼宇与工业

- 中压/中压用户配电室直接连接
- 中压/低压用户配电室双馈线
- 中压/低压用户配电室回路连接
- 中压/低压用户配电室放射状连接
- 带中压备用电源的中压/低压用户配电室

配电网络


- 中压/中压开闭所
- 中压/低压配电室

特色应用








- 寸土寸金商业建筑
- 尺寸受限改造应用
- 沿海高盐雾、高温、高污染、强风沙地区
- 地下室及低洼地带应用
- 高海拔地区应用
- 高环保需求绿色应用
- 配网自动化智能应用
 - 从本地控制到复杂的馈线自动化
 - 中压自动切换系统（ATS）
 - 拥有新的智能电网功能的RTU，用于负载管理







配电网选型图

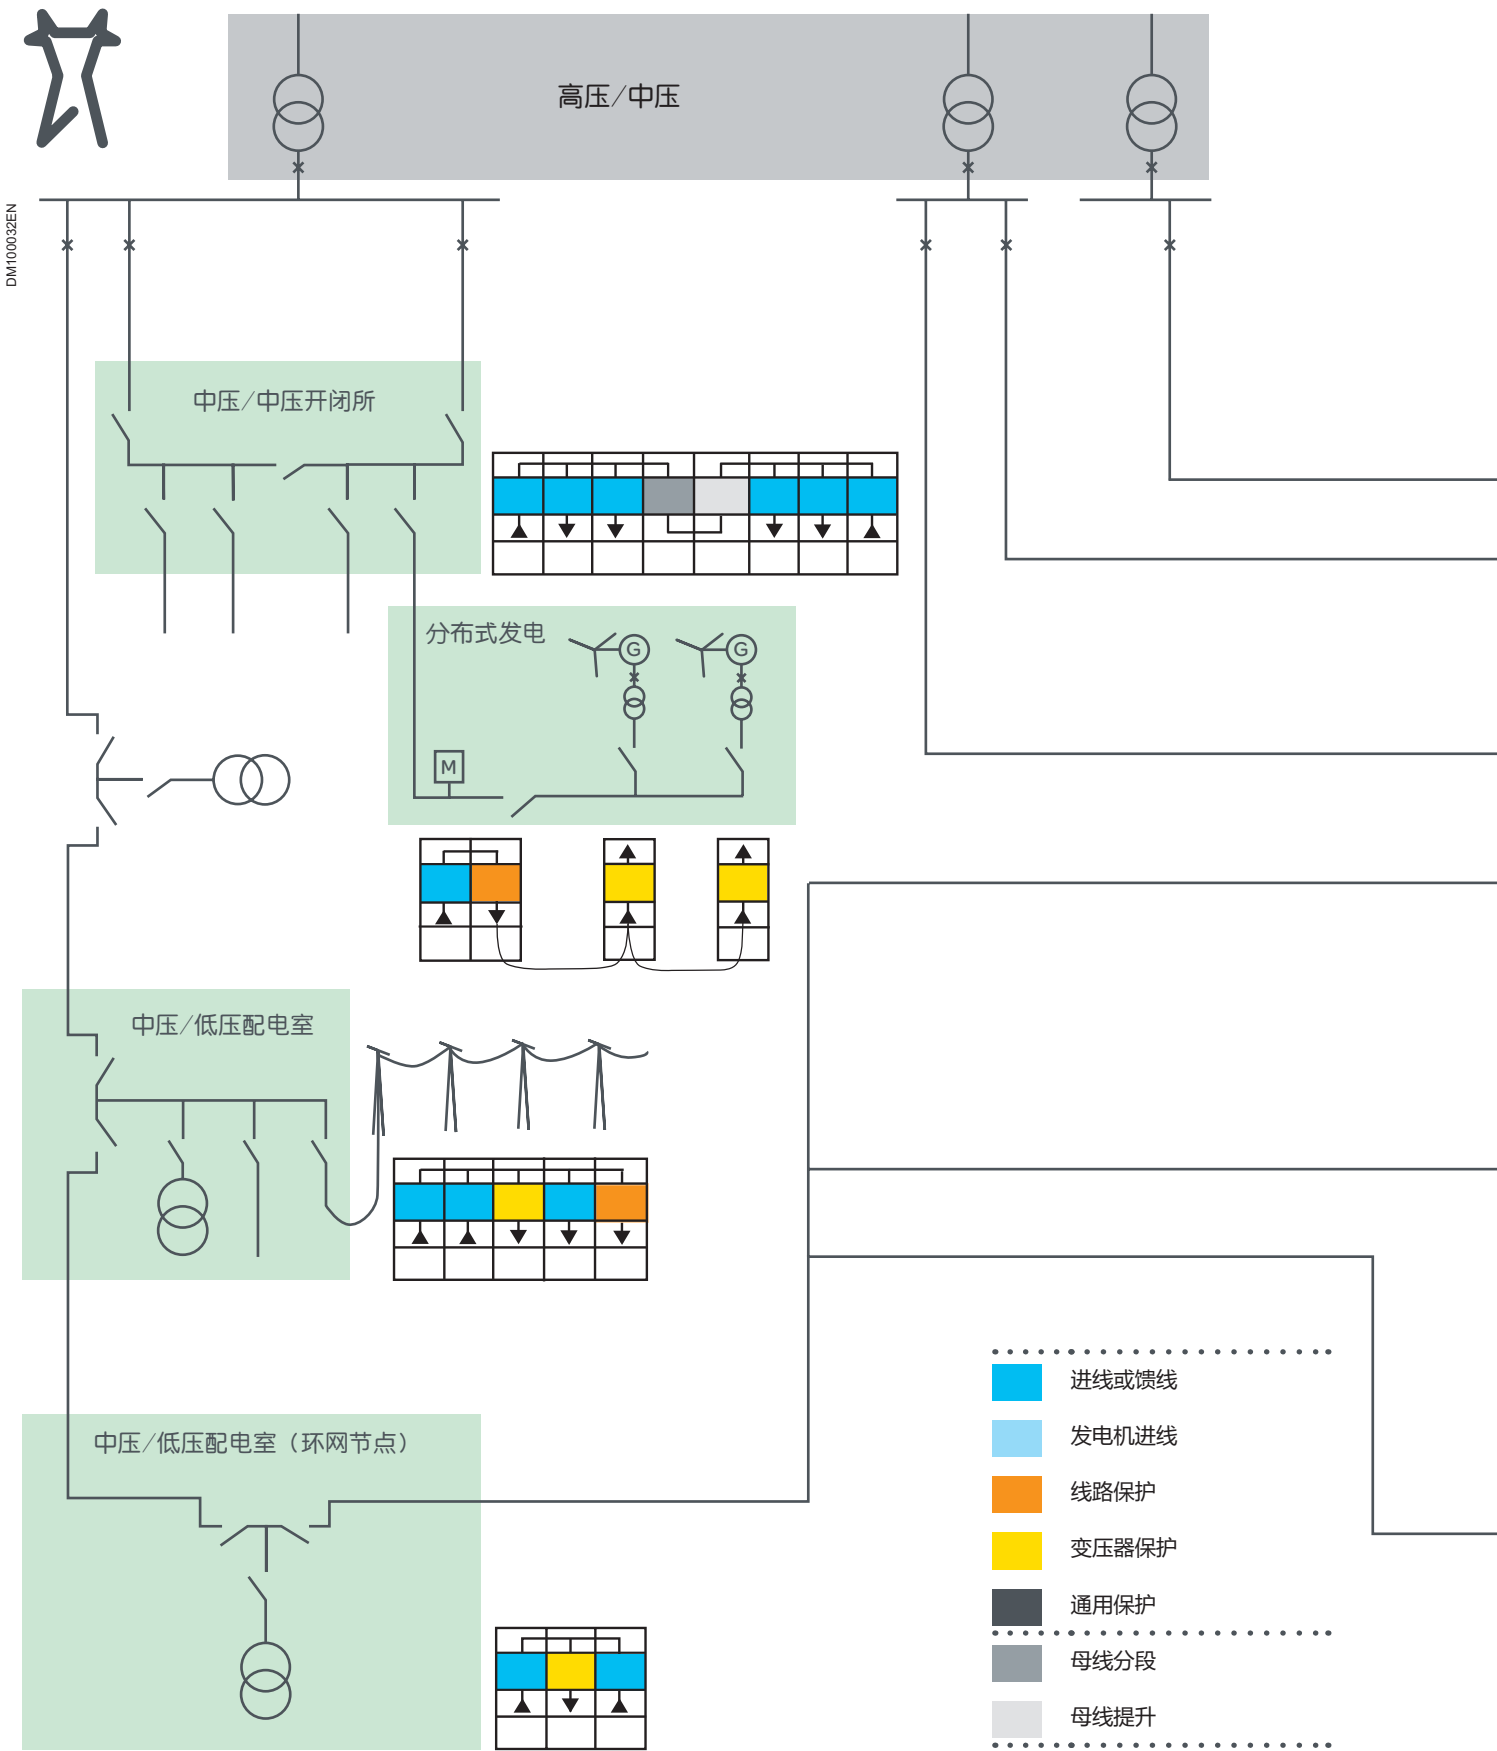

商业楼宇和与工业选型图

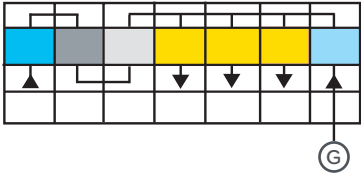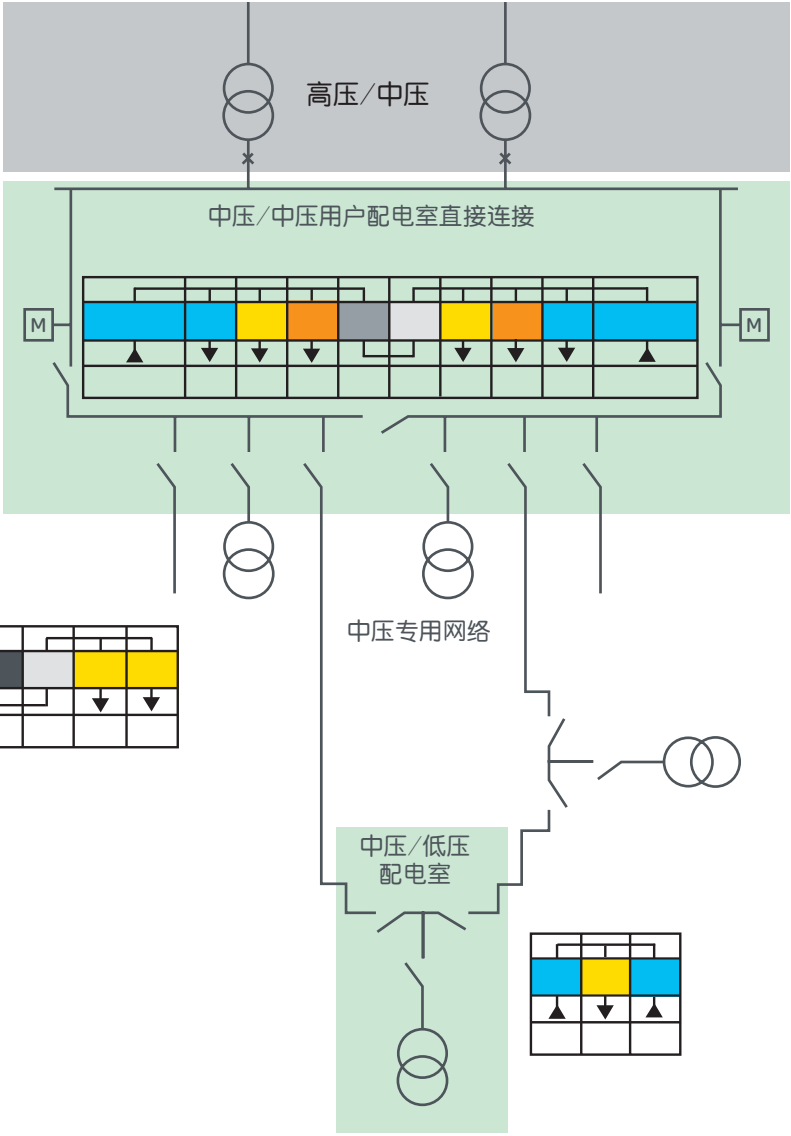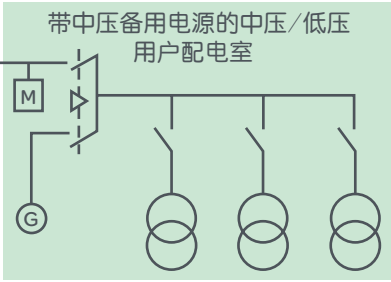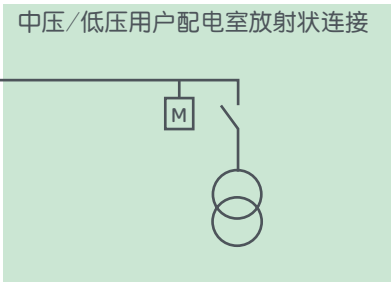
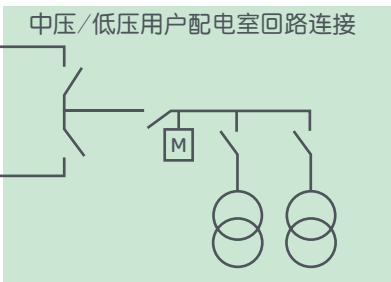
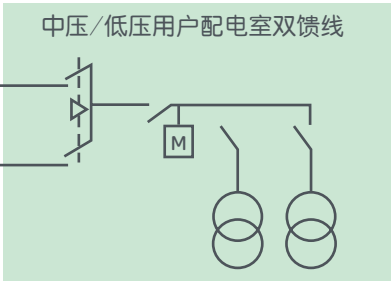


功能	进线/馈线			
单线图				
柜型	D06H	D12H	I06T	I12H
基本技术参数				
额定电压 Ur (kV)	12	12	12	12
额定电流 Ir A	630	1250	630	1250
短路开断电流 kA	25, 31.5	25, 31.5		
机械寿命	断路器：10000次 接地开关：3000次	断路器：10000次 接地开关：3000次	负荷开关：10000次 接地开关：3000次	负荷开关：10000次 接地开关：3000次
电气寿命	E2 25kA 50次 E2 31.5kA 30次	E2 25kA 50次 E2 31.5kA 30次		
柜宽	375mm	750mm	375mm	750mm
主要元器件				
断路器	■	■		
负荷开关			■	■
接地开关	■	■	■	■
避雷器	□	□	□	□
熔断器 (用于PT保护)	□	□	□	□
计量电流互感器	□	□	□	□
电压互感器	□	□	□	□
保护装置	□	□		
电压指示	□	□	□	□
电压互感器	□	□	□	□





■ 标准配置

□ 可选配置 (更多可选配置请和市场部联系)

进线和馈线功能




功能	进线/馈线		
单线图			
柜型	G06	M06S	M06A
基本技术参数			
额定电压 Ur (kV)	12	12	12
额定电流 Ir A	630	630	630
短路开断电流 kA			
机械寿命			
电气寿命			
柜宽	375mm	375mm	750mm
主要元器件			
断路器			
负荷开关			
接地开关			
避雷器	□		
熔断器 (用于PT保护)			■
计量电流互感器		■	■
电压互感器		■	■
保护装置			
电压指示	□	□	□
电压互感器	□	□	□

- 标准配置
- 可选配置 (更多可选配置请和市场部联系)


功能	母线分段			
单线图				
柜型	D06H	I06T	D12H	I12H
基本技术参数				
额定电压 Ur (kV)	12	12	12	12
额定电流 Ir A	630	630	1250	1250
短路开断电流 kA	25 , 31.5		25 , 31.5	
机械寿命	断路器：10000次 接地开关：3000次	负荷开关：10000次 接地开关：3000次	断路器：10000次 接地开关：3000次	负荷开关：10000次 接地开关：3000次
电气寿命	E2 25kA 50次 E2 31.5kA 30次		E2 25kA 50次 E2 31.5kA 30次	
柜宽	375mm	375mm	750mm	750mm
主要元器件				
断路器	■		■	
负荷开关		■		■
接地开关	■	■	■	■
避雷器				
熔断器 (用于PT保护)				
计量电流互感器	□	□	□	□
电压互感器				
保护装置	□		□	
电压指示	□	□	□	□
电压互感器	□	□	□	□

- 标准配置
- 可选配置（更多可选配置请和市场部联系）

母线分段功能



功能	+ 母线提升		
单线图			
柜型	I06T	G06	G12
基本技术参数			
额定电压 Ur (kV)	12	12	12
额定电流 Ir A	630	630	1250
短路开断电流 kA			
机械寿命	负荷开关：10000次 接地开关：3000次		
电气寿命			
柜宽	375mm	375mm	375mm
主要元器件			
断路器			
负荷开关	■		
接地开关	■		
避雷器			
熔断器 (用于PT保护)			
计量电流互感器	□	□	
电压互感器			
保护装置			
电压指示	□	□	□
电压互感器	□	□	□

- 标准配置
- 可选配置 (更多可选配置请和市场部联系)






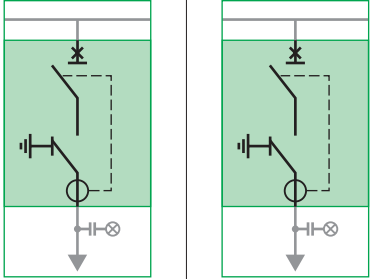
功能	线路保护	
单线图		
柜型	D06H	D12H
基本技术参数		
额定电压 Ur (kV)	12	12
额定电流 Ir A	630	1250
短路开断电流 kA	25 , 31.5	25 , 31.5
机械寿命	断路器：10000次 接地开关：3000次	断路器：10000次 接地开关：3000次
电气寿命	E2 25kA 50次 E2 31.5kA 30次	E2 25kA 50次 E2 31.5kA 30次
柜宽	375mm	750mm
主要元器件		
断路器	■	■
负荷开关		
接地开关	■	■
避雷器	□	□
熔断器 (用于PT保护)	□	□
计量电流互感器	□	□
电压互感器	□	□
保护装置	□	□
电压指示	□	□
电压互感器	□	□

- 标准配置
- 可选配置（更多可选配置请和市场部联系）

电压互感器功能

功能	母线PT柜	
单线图		
柜型	I06T+PT	G06+PT
基本技术参数		
额定电压 Ur (kV)	12	12
额定电流 Ir A	630	630
短路开断电流 kA		
机械寿命		
电气寿命		
柜宽	375mm*	375mm*
主要元器件		
断路器		
负荷开关	■	
接地开关	■	
避雷器	□	□
熔断器 (用于PT保护)	■	■
计量电流互感器		
电压互感器	■	■
保护装置		
电压指示	□	□
电压互感器	□	□

■ 标准配置
□ 可选配置 (更多可选配置请和市场部联系)
* V-V接法,600VA,全绝缘PT , 375柜宽 ; 其他PT方案请咨询市场部

功能	计量和测量					
单线图						
柜型	M06S	M12S	M06A	M12A	M06A	M12A
基本技术参数						
额定电压 Ur (kV)	12	12	12	12	12	12
额定电流 Ir A	630	1250	630	1250	630	1250
短路开断电流 kA						
机械寿命						
电气寿命						
柜宽	375mm	375mm	750mm	750mm	750mm	750mm
主要元器件						
断路器						
负荷开关						
接地开关						
避雷器						
熔断器 (用于PT保护)				■	■	■
计量电流互感器	■	■	■	■	■	■
电压互感器	■	■	■	■	■	■
保护装置						
电压指示	□	□	□	□	□	□
电压互感器	□	□	□	□	□	□

- 标准配置
- 可选配置 (更多可选配置请和市场部联系)

电气参数	16
标准	16
内燃弧防护水平	17
运行条件	18



主要电气参数

电压			
额定电压	Ur	(kV rms)	12
额定频率	fr	(Hz)	50/60
绝缘等级			
额定短时工频耐受电压			
通用值 (1)	Ud	50/60 Hz 1 min (kV rms)	42
隔离断口间	Ud	50/60 Hz 1 min (kV rms)	48
额定雷电冲击耐受电压			
通用值 (1)	Up	1.2/50 ms (kV peak)	75
隔离断口间	Up	1.2/50 ms (kV peak)	85
局部放电			
单一功能单元	1.2Ur (PC)		≤10
电流			
母线电流	Ir	(A rms)	630, 1250
额定短时耐受电	Ik x tk	(kA rms)	20 kA x 4 s
流和持续时间			25 kA x 3 s
			25 kA x 4 s
			31.5kA x 4s
断路器特性参数			
额定短路开断能力			E2级：12kV 25kA 50次 E2级：12kV 31.5kA 30次
容性电流开断能力			C2级：12kV 25A
机械特性及寿命			
断路器			M2级：10000次
负荷开关			10000次

(1)相对地和相间。

尺寸


整个系统采用统一尺寸

- 具备屏蔽式固体绝缘的所有开关、断路器和计量单元的宽度均为375 mm (630A)。
- 空气绝缘计量单元和进线计量单元：750mm宽，但是仍然与系统的其他部分完全兼容。
- 深度：1135 mm (含内燃弧泄压通道) 。
- 总高度：取决于低压设备。
- 电缆联接：700 mm高，前端对齐的联接。

标准

Premset 单元满足所有以下建议、标准和规格：

- IEC 62271-1：高压开关设备和控制设备 - 第1部分：公共规范
- IEC 62271-200：高压开关设备和控制设备 - 第200部分：额定电压大于1 kV小于等于52 kV的交流金属封闭开关和控制设备
- IEC 62271-103 (替代IEC 60265-1)：1 kV以上至52 kV以下的额定电压开关
- IEC 62271-100：高压开关设备和控制设备 - 第100部分：高压交流断路器
- IEC 62271-102：高压开关设备和控制设备 - 第102部分：高压交流隔离开关和接地开关
- IEC 62271-206 (代替IEC 61958)：高压预制开关设备和控制设备组件 -电压指示系统
- IEC 60529：外壳防护等级 (IP规范)
- IEC 60044-8：互感器 - 第8部分：低功率电流互感器
- IEC 60044-1：互感器 - 第1部分：电流互感器
- IEC 60044-2：互感器 - 第2部分：电压互感器
- IEC 60255：电气继电器
- GB 1984-2003：高压交流断路器
- GB 3906-2006：3.6kV ~ 40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备
- GB 1985-2004：高压交流隔离开关和接地开关
- GB 3804-2004：3.6kV ~ 40.5kV高压交流负荷开关
- GB/T 11022-1999：高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

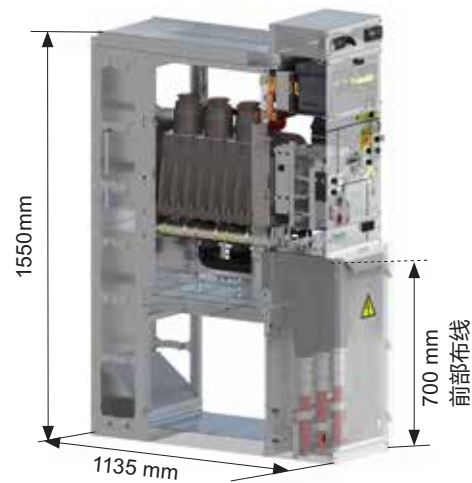

IEC62271-200标准定义了内燃弧分类，以划分防止人员受到内燃弧故障影响的性能水平。该标准还阐明了测试程序和验收标准。
该分类的目的是表明开关柜附近的操作员将免受内燃弧的伤害。

显著降低内部故障的风险

Premset屏蔽式固体绝缘技术提供了相间的绝缘和屏蔽，因此显著降低了内部故障的风险。

由于相间的净距没有处于大气中，内燃弧故障概率极低。

总之，根据IEC 62271-200标准的第2版和GB 3906-2006，测试了Premset的每个隔室的内燃弧耐受水平。

Premset, 25 kA x 1 s A-FLR

四周内部电弧内燃弧保护


已经在Premset（有两种泄压方式可供选择）上进行了20 kA和25 kA内燃弧的型式试验。

Premset已经成功的通过了IEC 62271-200标准和GB 3906-2006所规定的所有型式试验（5个接受标准）。


外壳可以完美吸收内燃弧产生的热力和机械力。在出现内部故障时，Premset开关柜周围的操作员不会受到电弧伤害。

无论何种安装布局，操作员都非常安全：

- 当没有靠墙安装时，可以从四面进行检修
- 当靠后墙安装时，从前面或侧面进行检修

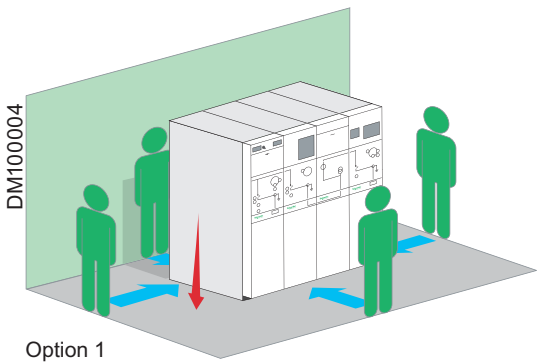

Option 1

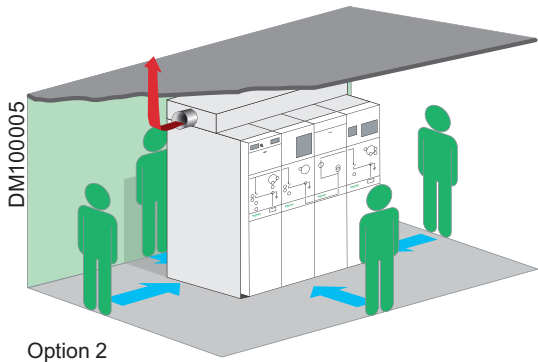


Option 2

两种泄压方式

- 选择1：底部泄压进入深度至少550mm电缆沟，用于低天花板的空间中安装
- 选择2：顶部泄压进入顶部通道，用于在总高度> 2.5m的房间中安装和/或无法使用电缆沟泄压的时候安装

靠墙安装

安装Premset开关设备时，其后部与墙的距离至少为100mm(无柜后泄压通道)。

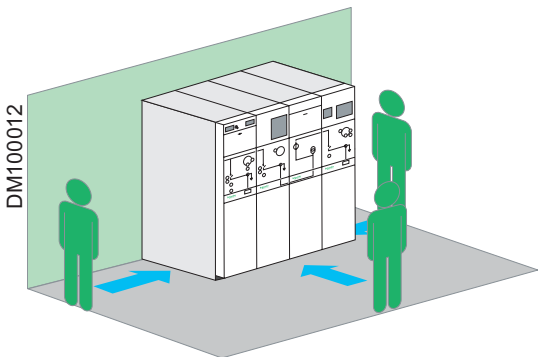

IAC（内燃弧分类）：分级代码是指根据IEC 62271-200标准，不同类型的可触性。

A：仅授权人员可触及

F：从前端可触及

L：从侧面可触及

R：从后部可触及

隔板的等级和运行连续性的丧失类别

- 维护或检修时需要触及的隔室的隔板的等级（例如：电缆室、电压互感器隔室等）：PM⁽¹⁾
- 运行连续性的丧失类别：LSC2A⁽²⁾，但是核心单元无需维护

防护等级

- 开关设备的外壳：IP3X
- 隔室之间：IP2X
- 主回路和所有高压部件：IP67（M06A计量柜除外）

机械冲击强度

- 标准型=IK07

水浸

- 浸水后，可连续服务48小时（仅限固体绝缘柜型）
- 浸水后，柜体零件可能需要维护或更换

环境特性

海拔	▪ 5000*m以下，除了使用带屏蔽电缆联接以外，无需采取任何预防措施 ▪ 5000* m以上，标准预防措施：使用屏蔽电缆联接，每升高1000 m进行10%绝缘降容（请与市场部联系）
温度 (室内型)	▪ 存储：从-40°C至+80°C ▪ 运行：从-25°C至+40°C（正常条件）IEC 60721 - 3K6级 ▪ 运行：从-25°C至+65°C* (有关特殊预防措施，请咨询施耐德电气市场部)
凝露/湿度	▪ IEC 60721 > 3K6和3Z7级
化学品/污染	▪ IEC 60721 > 3C2级
灰尘	▪ IEC 60721 > 3S2级
防火和阻燃性	▪ 根据IEC 60695-2-10/-11/-12，在850°C下测试

室外型

有关特定的室外IP54型，请咨询施耐德电气市场部。

(1) 根据IEC 62271-200的PM分类：隔室之间采用金属分隔
(2) 根据IEC 62271-200的LSC2A（丧失服务连续性）：当打开主回路隔室时，该类别能够使其他隔室保持通电
(3) 2类：只要未影响设备的功能，永久变形是可以接受的。在地震后，设备应该正常运行，并且无需维护。

(*) 请咨询施耐德电气市场部

母线和电缆布置	20
电缆联接	21
电缆测试和设备故障诊断	24

- 带屏蔽式固体绝缘技术 (2SIS) 的联接系统使所有电场与外部环境隔离: 完全免维护和免维修。
- 联接面之间平整而柔性的接口, 实现任何方向的灵活性。
- 仅需要一种电缆联接套件, 即可应用到任何地方: 灵活的电缆联接方案。


通用扁平联接系统

模块化设计, 可在整个系统中使用:

- 两种类型的母线套件。
- 一种套件由3个电缆接头构成, 用于各种方向的电缆联接: 前底部、后上部、后下部

设备之间的联接接口都相同 (施耐德电气专利设计), 可实现众多不同的方案布置。

例如, 电缆组合可以安装到不同的方向, 以便实现多种进线布置: 前底部、后上部、后下部、直接连接至母线、进线出线等。

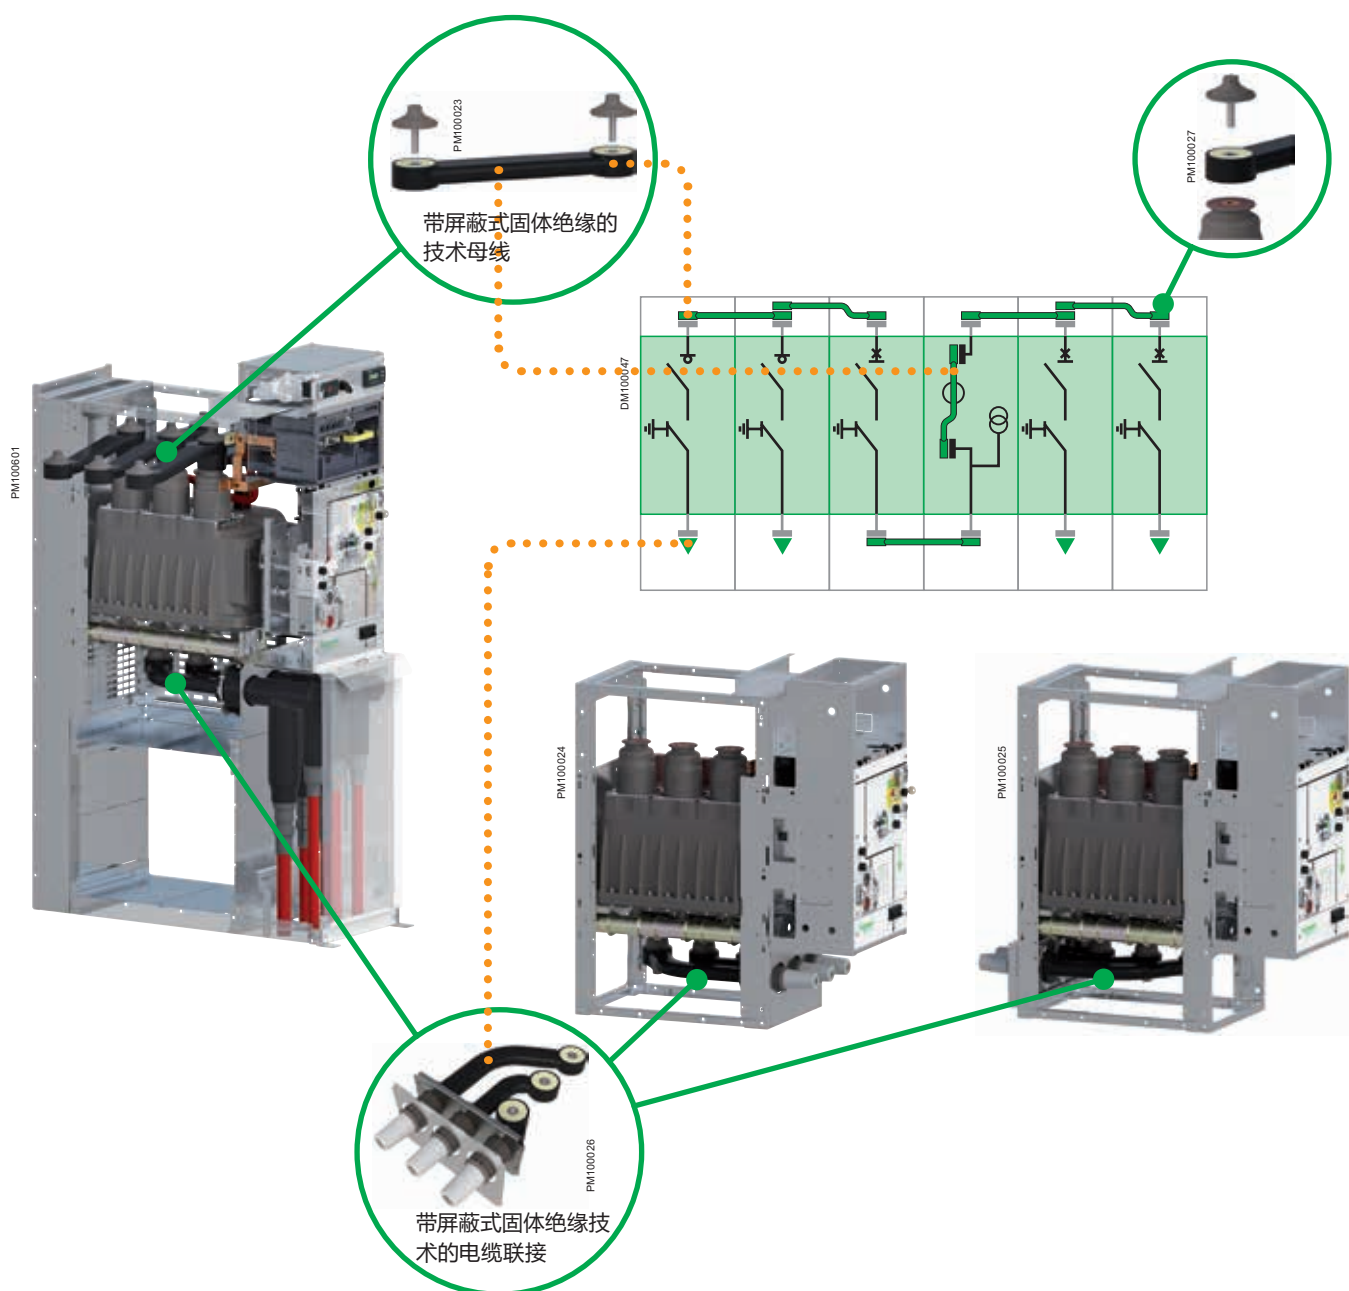

电缆联接

- 仅需一种电缆联接套件, 简化安装, 但拥有多种联接方式, 可适合任何应用。
- 有众多低压室和电缆隔室尺寸可供选择。

电缆隔室

电缆隔室位于Premset柜的下部。它的设计独立于其他隔室，目的是能够提供不同的型号。

它提供了不同的高度以匹配电缆弯曲和开关设备安装的所需的空间：

- 标准高度，电缆联接位于700 mm高。
- 对于更高的安装，可以配备两种高度的提升基座附件。


电缆联接

- 我们提供了不同深度的电缆隔室门，以便满足不同类型的安装需求：电缆数量、联接类型、电缆弯曲半径、避雷器。

电缆室与主开关和接地开关连锁（参见核心单元），可以搭配两个透明窗口（与内燃弧性能不兼容）。
- 根据IEC 60137标准，电缆套管已经标准化为“C型”，M16螺旋型，目的是简化接线的选择和安装。
- 电缆联接总是水平对齐，700 mm高。



低压室



电缆测试



顶部联接



核心单元





底部联接




电缆隔室

D06N

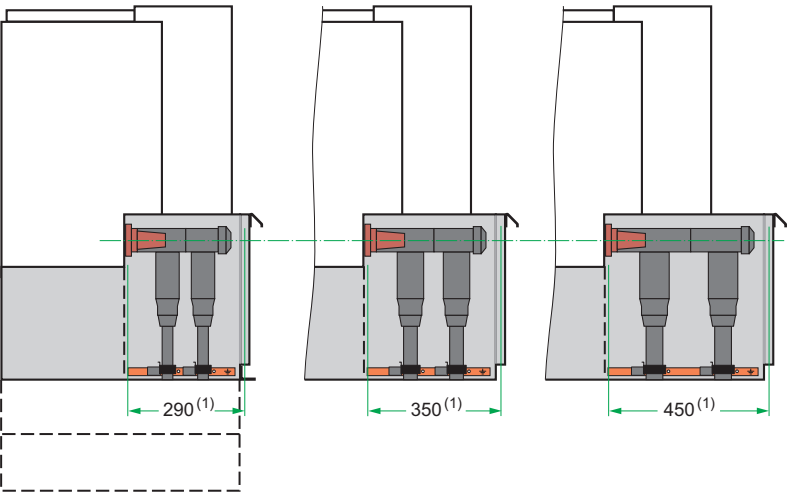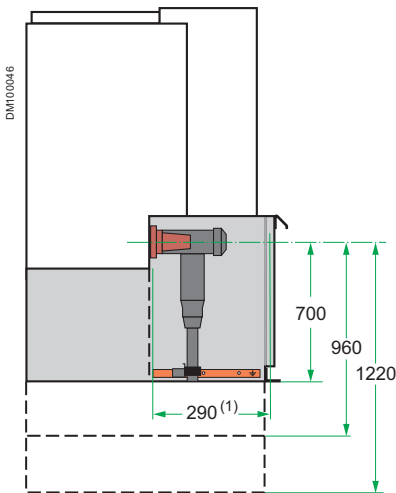

(1) 含内燃弧防护功能。

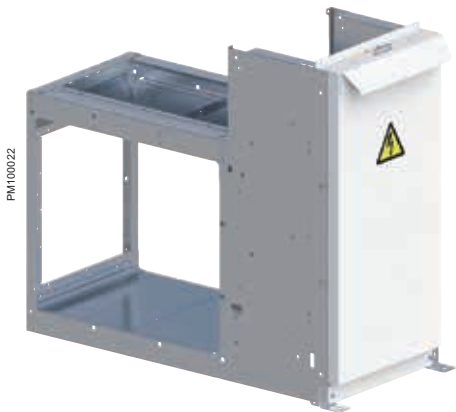

PM100022

以下是与C型套管匹配的电缆联接的一些例子。由于Premset系统设计带有屏蔽式固体绝缘,我们强烈建议使用现场电缆联接头,以便获得更高的稳定性和更长的使用寿命。

匹配的电缆联接头

C型套管

现场可拆卸联接头

单芯电缆

供应商	性能	型号	截面积 (mm ²)	类型
Euromold (Nexans)	15 kV及以下, 630 A	400LB	25 至 300	弯管接头
		400TB	35 至 300	T型接头
		430TB	35 至 300	T型接头
		440TB	185 至 630	T型接头
nkt cables GmbH	12 kV及以下, 630 A	CB 12-630	25 至 300	T型接头
	15 kV及以下, 630 A	CB 24-630	25 至 300	T型接头
Suedkabel	12 kV及以下, 630 A	SET 12	185 至 300	弯管接头
	15 kV及以下, 630 A	SET 24	95 至 240	弯管接头
	12 kV及以下, 630 A	SEHDT 13	300 至 500	T型接头
	15 kV及以下, 630 A	SEHDT 23	300 至 630	T型接头
Tyco	15 kV及以下, 630 A	RSTI x6Lxx	400 至 630	T型接头
		RSTI L 56xx	25 至 300	T型接头
ABB Kabeldon	12 kV及以下, 630 A	CSE-A 12630	25 至 630	T型接头
	15 kV及以下, 630 A	CSE-A 24630	25 至 630	T型接头
Prysmian		FMCTs-400		T型接头
		FMCTs-600		T型接头

现场可拆卸联接头

双电缆

供应商	性能	型号	截面积 (mm ²)	类型
Euromold (Nexans)	15 kV及以下, 630 A	440PB + 400TB/440TB	185 至 630	法兰式接头
nkt cables GmbH	12 kV及以下, 630 A	CC 12-630 + CB 12-630	25 至 300	法兰式接头
	15 kV及以下, 630 A	CC 24-630 + CB 24-630	25 至 300	法兰式接头
Suedkabel	12 kV及以下, 630 A	SEHDK 13.1	240 至 300	法兰式接头
	15 kV及以下, 630 A	SEHDK 23.1	150 至 240	法兰式接头
Tyco	15 kV及以下, 630 A	RSTI x6Lxx + RSTI CC L 56xx	25 至 300	法兰式接头
ABB Kabeldon	12 kV及以下, 630 A	2 x CSE-A 12-630	25 至 630	法兰式接头
	15 kV及以下, 630 A	2 x CSE-A 12-630	25 至 630	法兰式接头

电缆联接

其他类型的匹配的电

带避雷器的联接头

现场可拆卸联接头
避雷器

供应商	性能	型号	截面积 (mm ²)	类型
Euromold (Nexans)	15 kV及以下	400PB-XSA + 400TB/440TB		避雷器
nkt cables GmbH	12 kV及以下	CSA 12		避雷器
	15 kV及以下	CSA 24		避雷器
Tyco	15 kV及以下	RSTI L56SAxxxx		避雷器
		RSTI CC L56SAxxxx		避雷器

Premset提供了主回路接入点,无需操作主开关或拆除电缆联接,即可直接测试主回路电缆。
它与专用的电缆测试设备一起使用,在电缆测试和诊断期间,为操作人员提供安全的保护。



电缆测试和电缆诊断

电缆测试是一项要求很高的任务,不允许有任何差错。

- 使用高压测试仪在主回路上执行测试
- 在测试过程中断开接地
- 测试主回路可能需要打开电缆室门并拆卸电缆联接头的绝缘层
- 必须严格遵守规程,以确保人身安全
- 必须正确地重新安装电缆,以恢复绝缘

使用Premset实现安全而简单的电缆测试

Premset开关柜可以配备专用的电缆测试设备,在电缆测试时可以极大地提高安全性

- 无需打开电缆室门(电缆保持连接)并且无需触摸电缆联接头,即可执行电缆测试
- 可以从开关柜的前部连接测试设备,在断开接地连接前,完全安全
- 最后操作专门的接地排来断开接地联接,无需操作主开关或接地开关
- 接地联接断开采用完全五防联锁,即,只有接地开关合闸,接地联接才能断开(电缆接地);只有接地联接闭合,接地开关才能打开
- 单独提供高压测试仪联接。此外,它们还适合任何特定的高压测试设备


电缆测试设备可以用于待测电缆的两端,以便将电缆部分与配电网其它部分完全隔离。

技术参数

电缆测试设备可以用于各种测试和诊断用途:

- 直流测试最高达36 kV,持续15分钟
- 从0.1 Hz开始的极低频率测试,20 kV以下,持续30分钟(正弦信号); 28 kV,持续30分钟(余弦信号)
- 14 kV以下,持续1分钟的50/60 Hz介电测试

根据IEC 62271-200标准第2版,验证性能特性

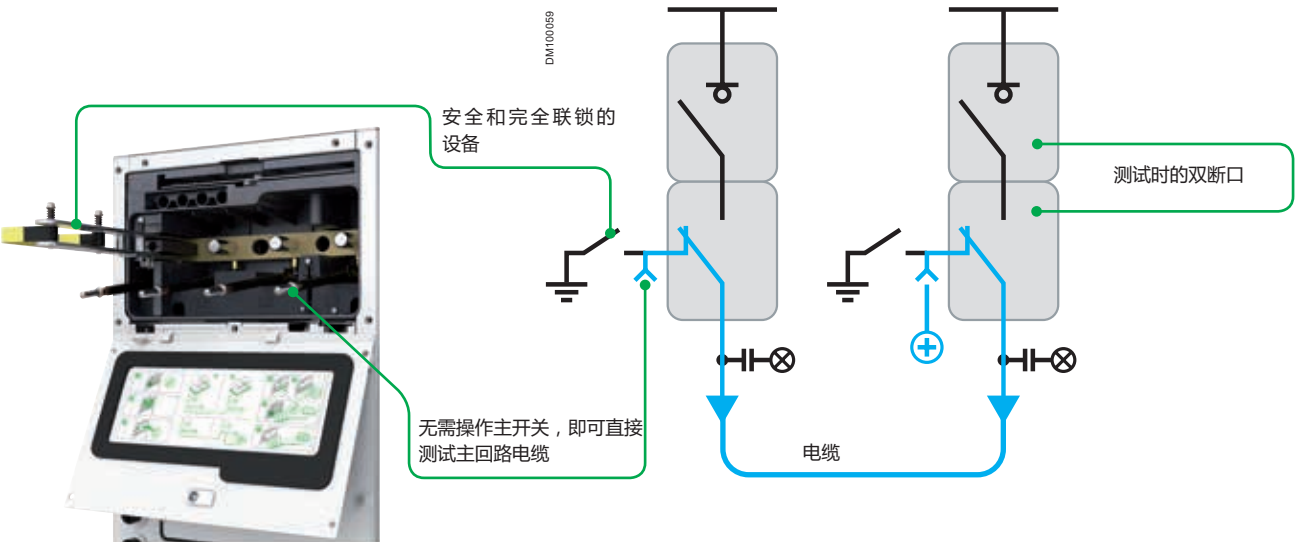

尺寸	26
土建工程和泄压	29

尺寸

单元类型	高度 (1) (mm)	宽度 (mm)	深度 (2) (mm)
I06T	1550	375	1135
D06H	1550	375	1135
G06	1550	375	1135
M06S	1550	375	1135
M06A	1550	750	1135
I12H	1550	750	1135
D12H	1550	750	1135
M12S	1550	375	1135
M12A	1550	750	1135
G12	1550	375	1135

- (1) 柜体本体高度（不含低压间），电缆连接头高度700mm
(2) 含内燃弧泄压通道

地面准备

设备可能安装到普通的混凝土地面上，带有或不带电缆沟，这取决于电缆的型号和截面
所有设备的土建施工要求都相同


柜子的固定

柜间


这些设备只需使用螺栓连接到一起，即可构成中压开关柜（随附提供螺栓）。使用扭矩扳手进行母线连接

在地面上

- 对于只包含三台及其以下设备的开关柜，开关柜的四角必须使用以下附件固定到地板上：
 - 用专用工具把螺母埋入水泥地面里面，再用螺栓（不随柜附带）固定
 - 通过预浇注在地面上的螺杆固定
- 对于超过三台设备的开关柜，固定点的数量和位置取决于当地标准（抗震性能等）

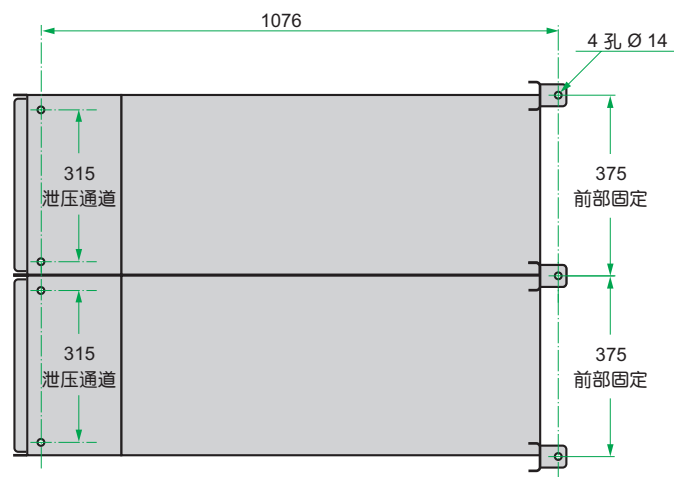


含内燃弧泄压的固定

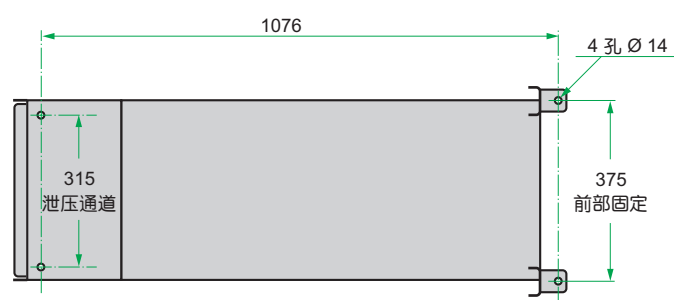

含内燃弧泄压的固定


电缆头连接高度:700 mm

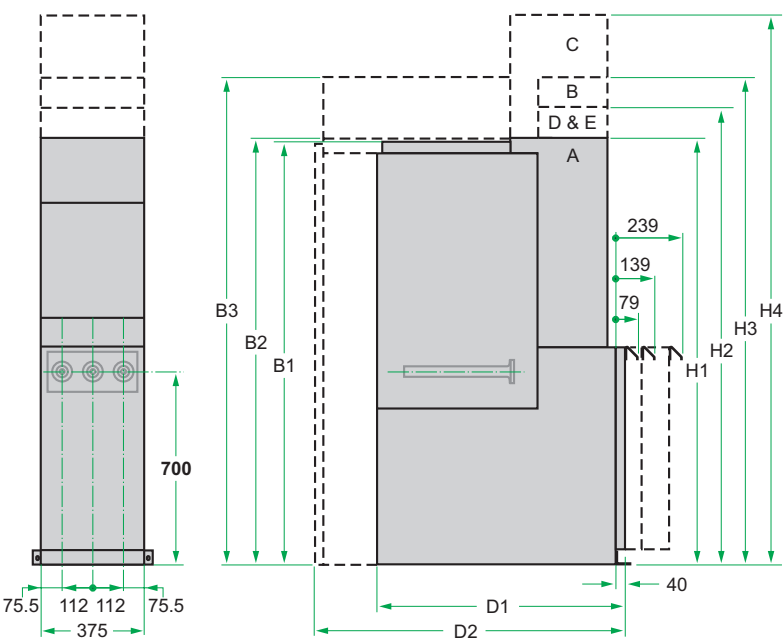

H1	低压室A (当没有电缆测试设备时)	1550
H2	低压室D & E	1661
H3	低压室B	1773
H4	低压室C	1995
B1	无内燃弧	1536
B2	内燃弧底部泄压	1549
B3	内燃弧顶部泄压	1774
D1	无内燃弧分类	910
D2	有内燃弧分类	1135

注：母线连接柜的尺寸都相同。

电缆联接和电缆沟

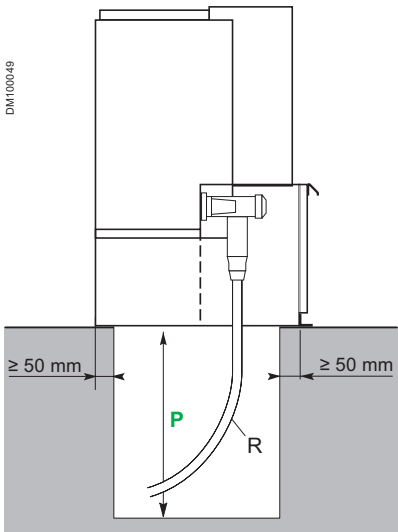


不带基座的Premset的电缆沟深度P


绝缘类型	电缆	截面积 (mm²)	弯曲半径	电缆沟深度P
干式绝缘	单芯	≤ 150	500	400
		185 到 300	600	520
	三芯	≤ 150	550	660
		185	650	770
绝缘浸渍纸，无滴流型	单芯	≤ 150	500	580
		185 到 300	675	800
	三芯	≤ 95	635	750
		150 到 300	835	970

注：可以减小电缆沟深度，甚至可以通过基座来替代电缆沟。

底部泄压内燃弧开关柜的布置

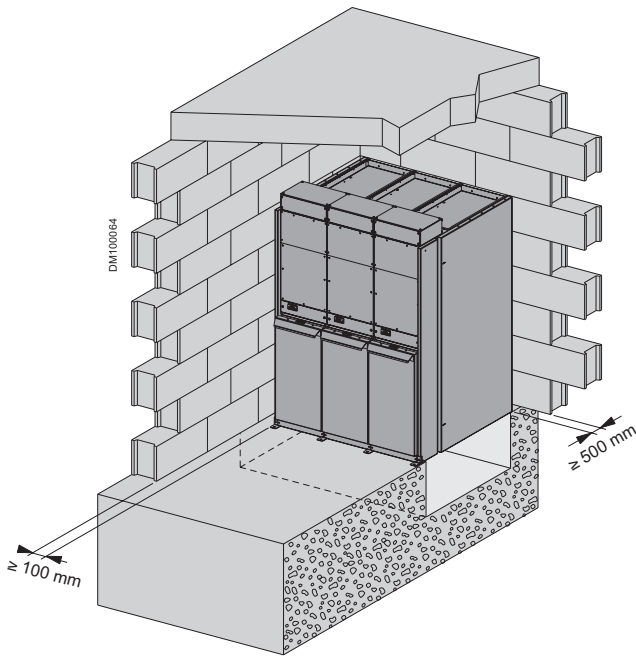

顶部泄压内燃弧开关柜的布置

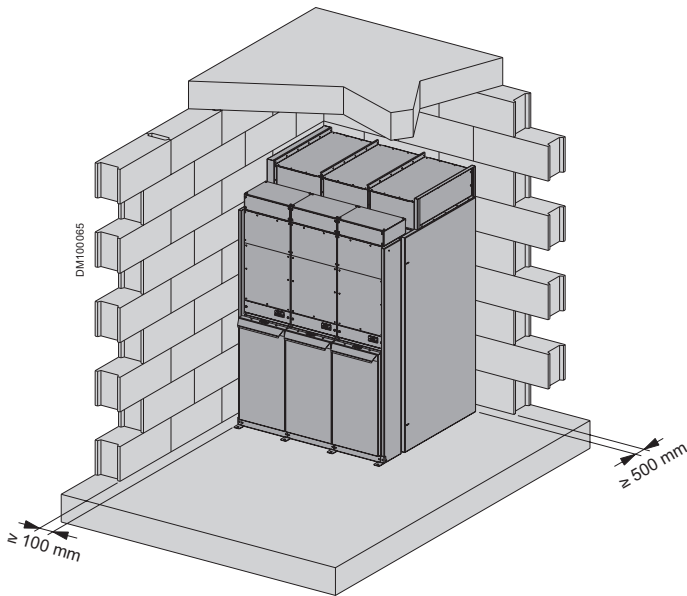


[illegible]



施耐德电气 (中国) 有限公司

施耐德电气 (中国) 有限公司	北京市朝阳区望京东路6号施耐德电气大厦	邮编：100102	电话：(010) 84346699	传真：(010) 65037402
■ 上海分公司	上海市普陀区云岭东路89号长风国际大厦6层, 8-9层, 11-13层	邮编：200062	电话：(021) 60656699	传真：(021) 60768981
■ 广州分公司	广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心大厦20层02-05单元	邮编：510623	电话：(020) 85185188	传真：(020) 85185195
■ 武汉分公司	武汉市东湖高新区光谷大道77号金融港B11	邮编：430205	电话：(027) 59373000	传真：(027) 59373001
■ 西安分公司	西安市高新区天谷八路211号环普产业科技园C栋1-4层	邮编：710077	电话：(029) 65692599	传真：(029) 65692588
■ 深圳分公司	深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦7楼A-C单元和8楼	邮编：518000	电话：(0755) 36677988	传真：(0755) 36677982
■ 成都分公司	成都市高新区世纪城南路599号天府软件园D区7栋5层	邮编：610041	电话：(028) 66853777	传真：(028) 66853778
■ 乌鲁木齐办事处	乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场21层XTUVW号	邮编：830001	电话：(0991) 6766838	传真：(0991) 6766830
■ 呼和浩特办事处	呼和浩特市新城区迎宾北路7号大唐金座4楼402室	邮编：010010	电话：(0471) 6537509	传真：(0471) 5100510
■ 哈尔滨办事处	哈尔滨市南岗区红军街15号奥威斯发展大厦21层J座	邮编：150001	电话：(0451) 53009797	传真：(0451) 53009640
■ 长春办事处	长春市解放大路 2677号长春光大银行大厦1211-12室	邮编：130061	电话：(0431) 88400302/03	传真：(0431) 88400301
■ 沈阳办事处	沈阳市东陵区上深沟村沈阳国际软件园860-6号F9-412房间	邮编：110167	电话：(024) 23964339	传真：(024) 23964296
■ 大连办事处	大连市沙河口区五一一路267号大连软件园17号大厦201-I室	邮编：116023	电话：(0411) 84769100	传真：(0411) 84769511
■ 天津办事处	天津市滨海高新技术产业开发区华苑产业区(环外)海泰创新六路11号施耐德电气工业园2号楼5层	邮编：300392	电话：(022) 23748000	传真：(022) 23748100
■ 石家庄办事处	石家庄市中山东路303号世贸广场酒店办公楼12层1201室	邮编：050011	电话：(0311) 86698713	传真：(0311) 86698723
■ 太原办事处	太原市府西街268号力鸿大厦B区805室	邮编：030002	电话：(0351) 4937186	传真：(0351) 4937029
■ 银川办事处	银川市兴庆区文化西街106号银川国际贸易中心B栋13层B05	邮编：750001	电话：(0951) 5198191	传真：(0951) 5198189
■ 济南办事处	济南市市中区二环南路6636号中海广场21层2104室	邮编：250024	电话：(0531) 81678100	传真：(0531) 86121628
■ 青岛办事处	青岛市崂山区秦岭路18号青岛国展财富中心二楼四层413-414室	邮编：266061	电话：(0532) 85793001	传真：(0532) 85793002
■ 烟台办事处	烟台市开发区长江路218号烟台昆仑大酒店1806室	邮编：264006	电话：(0535) 6381175	传真：(0535) 6381275
■ 兰州办事处	兰州市城关区广场南路4-6号国芳写字楼2310-2311室	邮编：730030	电话：(0931) 8795058	传真：(0931) 8795055
■ 郑州办事处	郑州市金水路115号中州皇冠假日酒店C座西翼2层	邮编：450003	电话：(0371) 65939211	传真：(0371) 65939213
■ 洛阳办事处	洛阳市涧西区凯旋西路88号华阳广场国际大饭店9层	邮编：471003	电话：(0379) 65588678	传真：(0379) 65588679
■ 南京办事处	南京市建邺区河西大街66号明星国际商务中心A座8层	邮编：210019	电话：(025) 83198399	传真：(025) 83198321
■ 苏州办事处	苏州市工业园区东沈浒路118号	邮编：215123	电话：(0512) 68622550	传真：(0512) 68622620
■ 无锡办事处	无锡市高新技术产业开发区汉江路20号	邮编：214028	电话：(0510) 81009780	传真：(0510) 81009760
■ 南通办事处	南通市工农路111号华辰大厦A座1103室	邮编：226000	电话：(0513) 85228138	传真：(0513) 85228134
■ 常州办事处	常州市新北区太湖东路101-1常发商业广场5-1801室	邮编：213022	电话：(0519) 85516601	传真：(0519) 88130711
■ 扬州办事处	扬中市环城东路1号东苑大酒店4楼666房间	邮编：212200	电话：(0511) 88398528	传真：(0511) 88398538
■ 合肥办事处	合肥市胜利路198号希尔顿酒店六楼	邮编：230011	电话：(0551) 64291993	传真：(0551) 64279010
■ 重庆办事处	重庆市渝中区瑞天路56号企业天地4号办公楼10层5、6、7单元	邮编：400043	电话：(023) 63839700	传真：(023) 63839707
■ 杭州办事处	杭州市滨江区江南大道618号东冠大厦5楼	邮编：310052	电话：(0571) 89825800	传真：(0571) 89825801
■ 宁波办事处	宁波市江东北路 1 号中信宁波国际大酒店 833 室	邮编：315040	电话：(0574) 87706806	传真：(0574) 87717043
■ 温州办事处	温州市龙湾区上江路198号新世纪商务大厦B幢9楼902-2	邮编：325000	电话：(0577) 86072225	传真：(0577) 86072228
■ 南昌办事处	江西省南昌市红谷滩赣江北大道1号中航广场1001-1002室	邮编：330008	电话：(0791) 82075750	传真：(0791) 82075751
■ 长沙办事处	长沙市雨花区万家丽中路二段8号华晨世纪广场B区10层24号	邮编：410007	电话：(0731) 88968983	传真：(0731) 88968986
■ 贵阳办事处	贵阳市观山湖区诚信路西侧腾祥·迈德国际一期(A2)1-14-6	邮编：550002	电话：(0851) 85887006	传真：(0851) 85887009
■ 福州办事处	福州市仓山区浦上大道272号仓山万达广场A2楼13层11室	邮编：350001	电话：(0591) 38729998	传真：(0591) 38729990
■ 厦门办事处	厦门市火炬高新区马垄路455号	邮编：361006	电话：(0592) 2386700	传真：(0592) 2386701
■ 昆明办事处	昆明市三市街6号柏联广场A座10楼07-08单元	邮编：650021	电话：(0871) 63647550	传真：(0871) 63647552
■ 南宁办事处	南宁市青秀区民族大道111号广西发展大厦10楼	邮编：530022	电话：(0771) 5519761/62	传真：(0771) 5519760
■ 东莞办事处	东莞市南城区体育路2号鸿禧中心B417单元	邮编：523000	电话：(0769) 22413010	传真：(0769) 22413160
■ 佛山办事处	佛山市祖庙路33号百花广场26层2622-23室	邮编：528000	电话：(0757) 83990312	传真：(0757) 83992619
■ 中山办事处	中山市东区兴政路1号中环广场3座1103室	邮编：528403	电话：(0760) 88235979	传真：(0760) 88235979
■ 海口办事处	海口市文华路18号海南君华海逸酒店6层607室	邮编：570105	电话：(0898) 68597287	传真：(0898) 68597295
■ 施耐德电气大学中国学习与发展学院	北京市朝阳区望京东路6号施耐德电气大厦	邮编：100102	电话：(010) 84346699	传真：(010) 84501130

Life Is On



施耐德电气(中国)有限公司

Schneider Electric(China)Co.,Ltd.

北京市朝阳区望京东路6号

施耐德电气大厦

邮编: 100102

电话: (010) 8434 6699

传真: (010) 8450 1130

Schneider Electric Building, No. 6,

East WangJing Rd., Chaoyang District

Beijing 100102 P.R.C.

Tel: (010) 8434 6699

Fax: (010) 8450 1130

由于标准和材料的变更, 文中所述特性和本资料中的图像只有经过我们的业务部门确认以后, 才对我们有约束。

SCDOC1738

2018.10