


SC6中压开关元件

可靠核“芯”

6-12kV 630A

产品目录

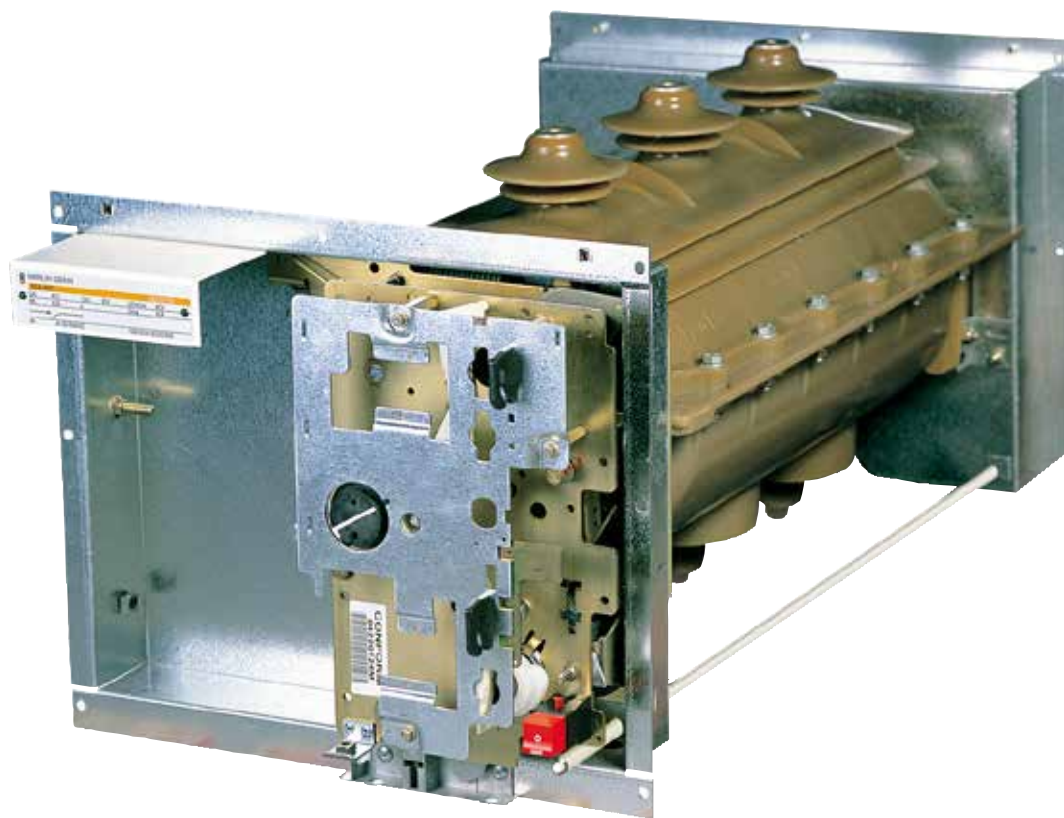

Life Is On

Schneider
Electric™
施耐德电气



关于施耐德电气

全球能效管理和自动化领域的专家

施耐德电气是全球能效管理和自动化领域的专家，致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能源和过程管理。集团 2016 财年销售额为 247 亿欧元，在全球 100 多个国家拥有 16 万名员工。从最简单的开关产品到复杂的运营系统，我们的技术、软件和服务帮助客户管理和优化运营，通过互联互通的科技助力产业优化，改善城市生态，丰富人们的生活。

在施耐德电气，我们称之为：**Life Is On**

施耐德电气中国

- 中国已经成为集团在全球第二大市场
- 在中国拥有 26000 名员工
- 3 个主要研发中心和 1 个施耐德电气研修学院
- 26 家工厂、8 个物流中心、5 个分公司和 40 个办事处遍布全国

26,000 名员工

8 个物流中心

26 家工厂

3 个主要研发中心

5 个分公司

40 个办事处

1 个施耐德电气研修学院

€247亿

施耐德电气 2016 年的
销售额为 247 亿欧元

160,000

全球拥有超过
160,000 名员工

SC6中压开关元件

可靠核“芯” 灵活便捷

核心元件确保用电安全可靠
自由组合 灵活应用



目 录

SC6简介	2
产品概述	2
应用领域	3
SC6开关产品	5
电气参数	5
技术性能	6
操作机构	7
使用安全	8
可选附件	9
电动操作系统	9
Fusarc CF熔断器	10
Ammter-安培表	10
故障指示器	12
Talus 200I远程控制终端监控单元	13
钥匙闭锁装置	14
SC6产品系列相关图纸	15
开关外形尺寸图	15



系列齐全，应用广泛

- SIC
- SQC

可实现各种中压开关柜功能，广泛应用于能源、建筑、基础设施建设和工业企业的二次变电站和配电站。

品质优异，性能可靠

- 独特的永磁旋弧灭弧技术，开关具有优秀的开断性能
- 密闭压力系统设计，年泄漏率仅为国标要求的1/20
- 有效抵抗潮湿恶劣环境
- 遵循ISO 9001:2000质量管理体系和施耐德电气质量管理体系要求
- 开关全球使用经验

操作安全，使用方便

- 上部单元结构，符合国内安装习惯
- 可靠的联锁，确保人员安全
- 透过观察窗能观察开关分合及接地状态
- 同轴机械指示，直观准确显示开关状态
- 可根据客户需求选装压力表
- 低维护成本

绿色环保


- 开关在使用寿命终了时，气体可回收
- 生产过程经过ISO 14001认证

遵循标准


- | | |
|-----------------|------------------------------|
| • IEC 60265 | (高压负荷开关) |
| • IEC 62271-102 | (交流高压隔离开关和接地开关) |
| • IEC 62271-105 | (交流高压负荷开关——熔断器组合电器) |
| • IEC 60694 | (高压开关装置和控制装置通用规范) |
| • GB/T 11022 | 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 |
| • GB3804 | 《3.6~40.5kV交流高压负荷开关》 |
| • GB3906 | 《3.6~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》 |
| • GB16926 | 《交流高压负荷开关——熔断器组合电器》 |
| • DL/T404 | 《户内交流高压开关柜订货技术条件》 |
| • DL/T 593 | 《高压开关设备的共用订货技术导则》 |

SC6系列在开关柜中

作为空气绝缘开关柜的核心元件，SC6和其他中压元件一起，组成各种功能的中压开关柜。

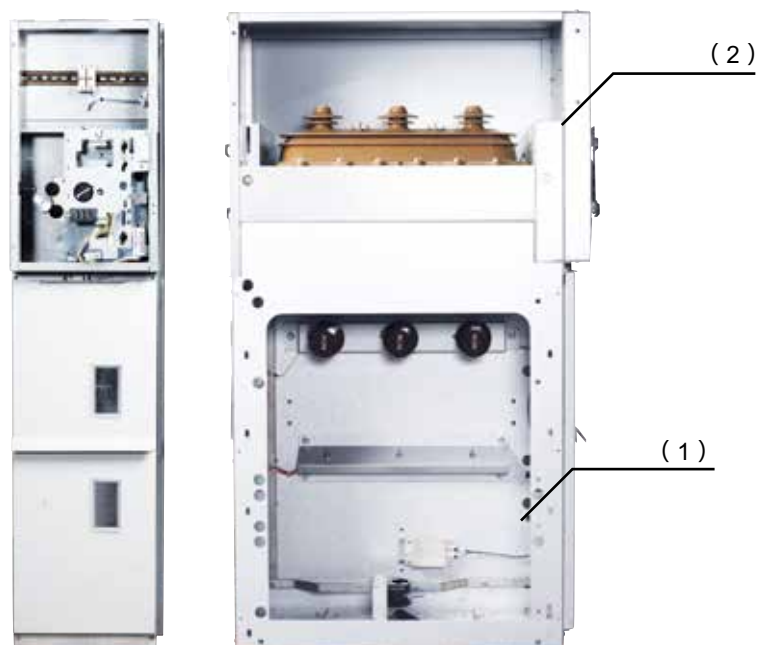

1. 柜体
(由国内开关柜制造商制造)
2. 开关
SIC，适用于负荷开关进出线柜及连接柜
SQC，适用于熔断器开关组合柜

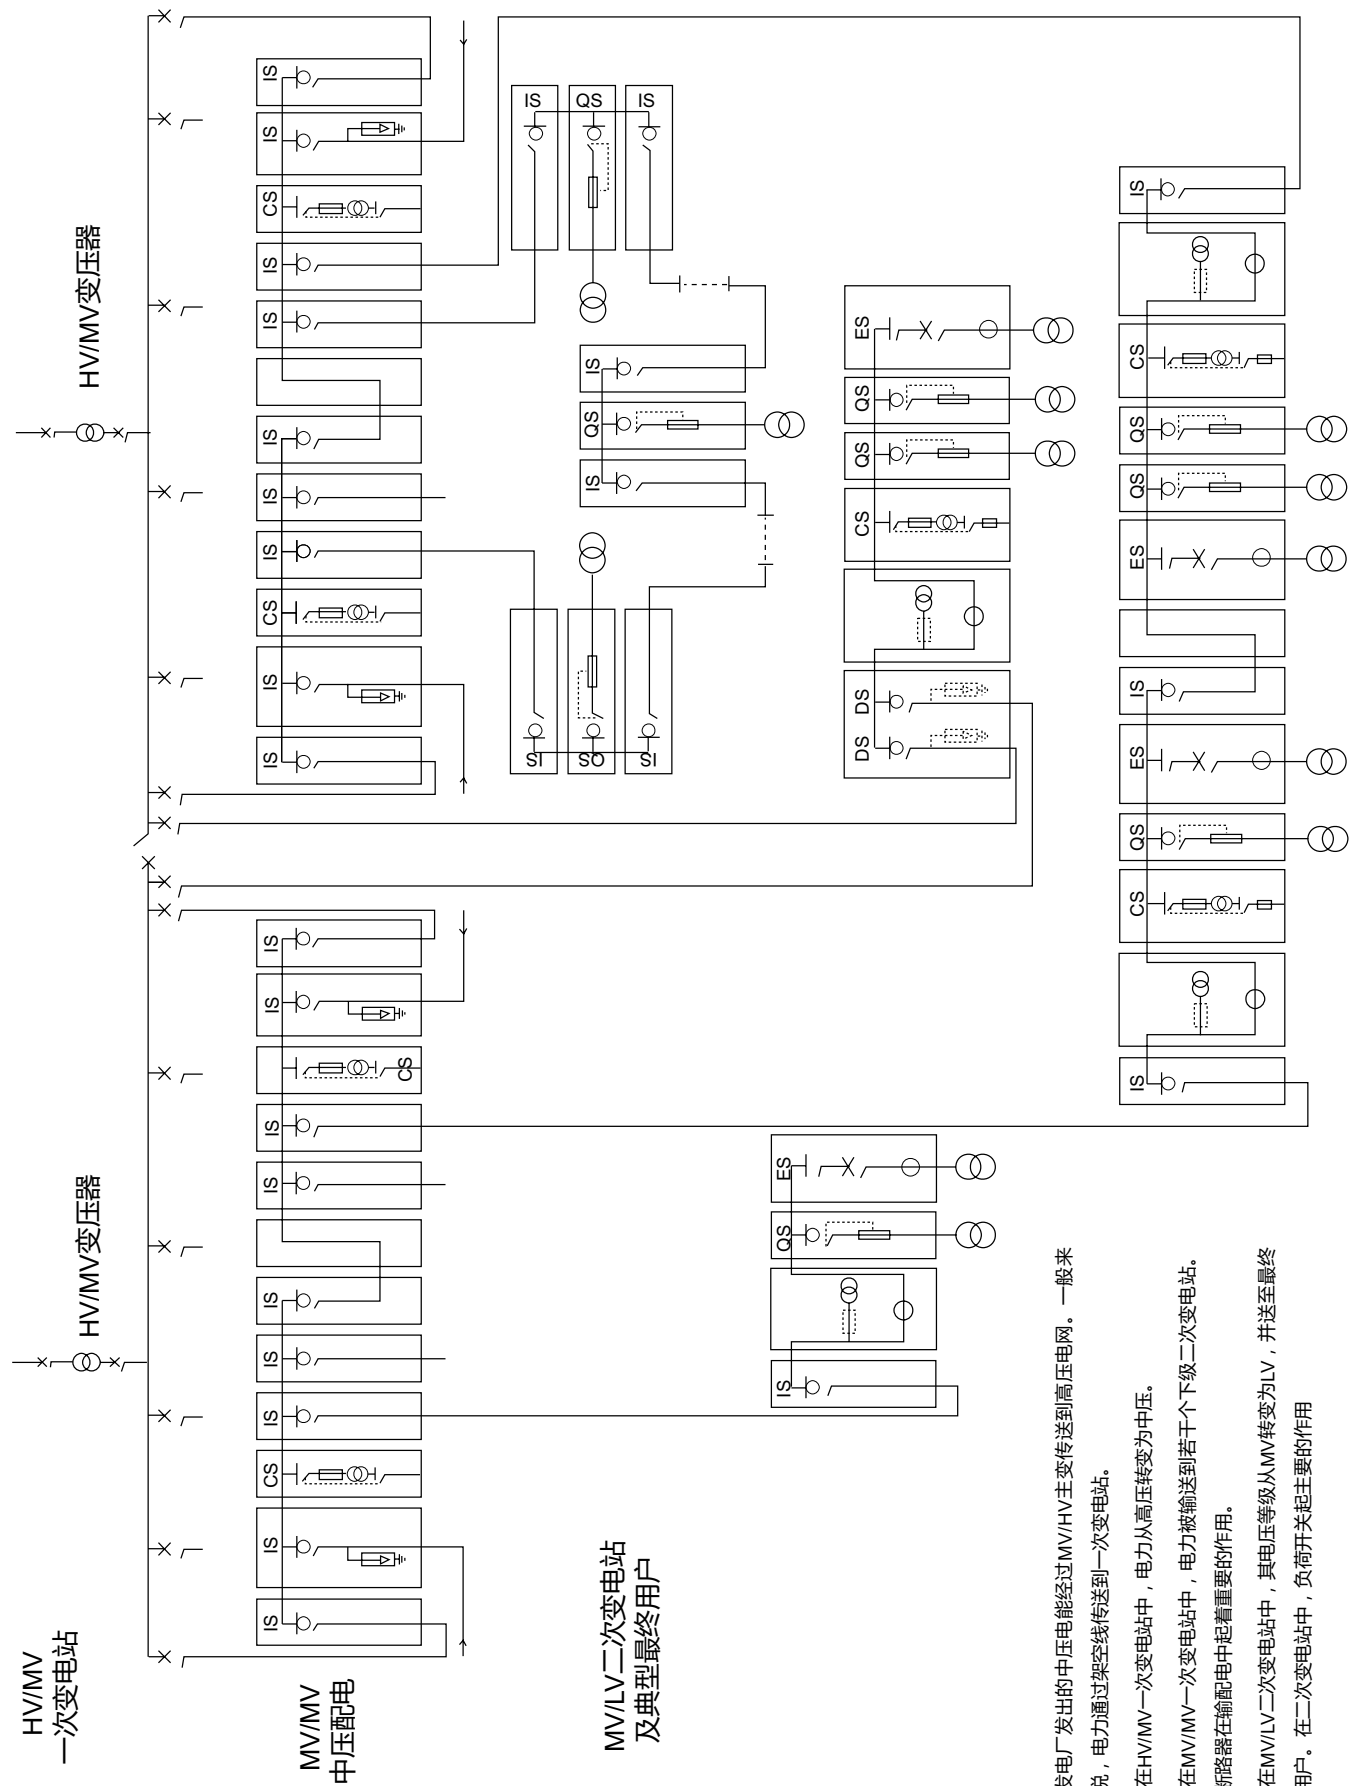

发电厂发出的中压电经过MV/HV主变传送到高压电网。一般来说，电力通过架空线传送到一次变电站。

在HV/MV一次变电站中，电力从高压变为中压。

在MV/MV一次变电站中，电力被输送到若干个下级二次变电站。断路器在输配电中起着重要的作用。

在MV/LV二次变电站中，其电压等级从MV变为LV，并送至最终用户。在二次变电站中，负荷开关起主要的作用。

额定电压		kV	12
额定电流 ⁽¹⁾		A	630
绝缘水平	额定短时工频耐压 (相间及对地/断口间)	kV 50Hz, 1min	42/48
	额定雷电冲击耐压(相间及对地/断口间)	kV peak	75/85
额定短时耐受电流		kA rms/s	20/4
额定峰值耐受电流		kA/peak	50
额定短路关合电流 ⁽²⁾		kA	50
开断电缆充电电流		A	10
开断接地故障电流		A	94.5
5%额定负荷开断电流		A	31.5
最大分断转移电流		A	1750
额定闭环开断电流		A	630
机械寿命	主开关	次	5000
	接地开关	次	3000
电气寿命			E3
环境温度 ⁽³⁾		°C	-40~70 (贮存)
			-15~40 (运行)
运行海拔高度		m	≤1000


(1), 根据IEC标准推荐，本特性在最高环境温度40℃，24小时平均温度35℃以下有效。

在温度更高时，需要进行额定电流降额计算

(2), 此系预期值，实际电流受熔断器限制。

(3), 需要在更低温度下运行，请向施耐德电气咨询。

SF6气体

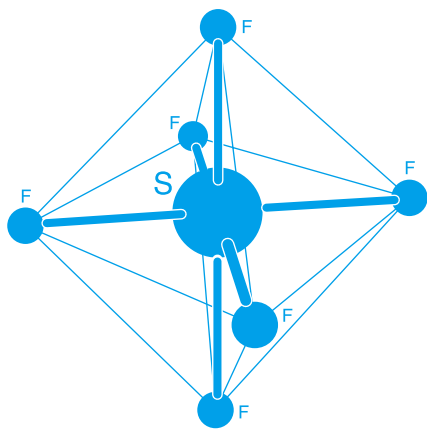

SF6气体很容易吸附自由电子，具有较强的电负性，因而具有较强的绝缘和灭弧性能。AS12开关使用SF6气体作为绝缘和灭弧介质，具有良好的开断能力：


- 触头免维护，使用寿命长
- 操作过电压很低
- 操作安全

密封性能

开关三相旋转触头被装入充满SF6气体、相对压力为0.4bars的气室内。气室符合IEC “密闭压力系统” 要求，年泄漏率小于0.05%，仅为国标的1/20。密封性能在出厂前经过严格检验。


永磁旋弧开断原理

SF6气体具有优良的灭弧性能，开关分闸时电弧和气体之间产生相对运动，熄灭电弧。分闸时，动静触头分离，电弧在永久磁铁产生的电磁场作用下，绕静触头旋转，电弧拉长并在电流过零时熄灭。系统简单可靠，灭弧能力强触头磨损很少，电气寿命长。

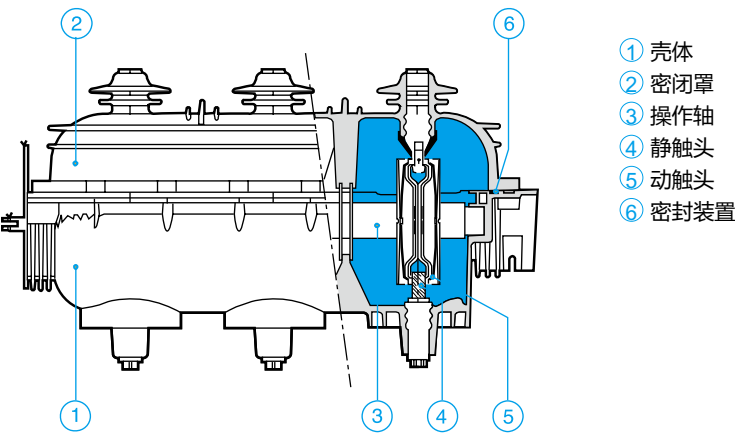

使用安全

- 三位置开关，天然联锁，防止人为误操作
- 开关同时具有开断和隔离功能
- 接地开关具有短路关合能力
- 事故情况下，过压的SF6气体冲破安全隔膜后压力下降，气体直接喷向柜体后部，保证柜前人员安全

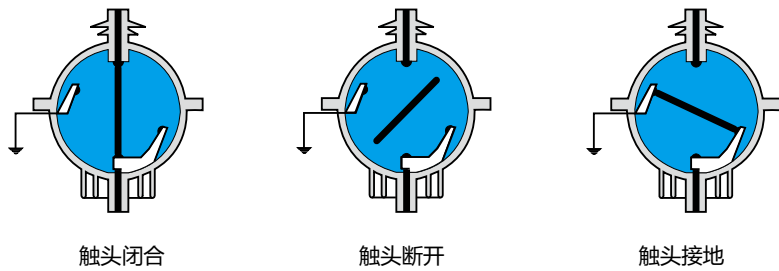

产品系列与操作机构

产品系列	CIT	CI1	CI2	CS
IS	√			
QS		√		



CIT操作机构

- 使用操作手柄或电机对主开关进行分/合闸操作
- 使用操作手柄对接地开关进行分/合闸操作
- 辅助触点
 - 开关 (2 O + 2 C)
 - 开关 (2 O + 3 C) 和接地开关 (1 O + 1 C)
 - 开关 (1 C) 和接地开关 (1 O + 1 C) (当电动时)
- 电机选择



CI1操作机构

- 使用操作手柄或电机对主开关进行合闸操作
- 分闸按钮，熔丝弹跳系统或分励脱扣线圈均能触发分闸挚子，快速分闸
- 使用操作手柄对接地开关进行分/合闸操作
- 辅助触点
 - 开关 (2 O + 2 C)
 - 开关 (2 O + 3 C) 和接地开关 (1 O + 1 C)
 - 电动操作时开关 (1 C) 和接地开关 (1 O + 1 C)
 - 熔断器熔断 (1 C)
- 机械指示 熔断器熔断
- 脱扣
 - 分励脱扣
- 电机选择



可靠的操作系统

- 开关状态同轴显示，准确无误
- 弹簧储能机构驱动触头转动，动作速度与操作的人为因素无关
- 接地开关操作孔和主开关操作孔分开操作简单明了
- 操作手柄具有防反转设计，不仅保证操作时只能单方向动作，而且不会误伤操作者
- 开关柜联锁符合“五防”联锁要求
- 使用挂锁装置能够闭锁主开关或接地开关

负荷开关柜联锁

- 开关处于接地位置时，手柄无法插入主开关操作孔
- 开关从接地位置断开，方可操作主开关，此时电缆室前门无法打开
- 主开关处于闭合位置，手柄无法插入接地开关操作孔，电缆室前门无法打开
- 打开主开关，闭合接地开关，才能打开电缆室前门
- 在电缆室前门打开状态下，主开关被锁定在分闸位置，只能操作接地开关
- 只有开关处于接地位置时，才能复位柜门
- 熔断器熔断导致脱扣跳闸后，未更换熔断器前，开关柜不能合闸

触头位置可视

- 从开关前端的观察窗，可清楚观察到动触头的位置。

PE57166



SF6压力表 / 带接点输出的SF6压力开关

- 带温度补偿功能的压力表（可选附件）
- SF6压力开关，不仅可在本地检查开关内压力是否处于安全操作范围，同时提供一个报警用接点输出以及一个闭锁用接点输出。（可选附件）

PE56823




VPIS – V2带电指示器（可选附件）

- 使用LED技术提高可视性，延长使用寿命，集成浪涌保护功能。




抗潮湿恶劣环境部件（标准配置）

电动操作系统



电操系统



辅助触点



分励脱和线圈

		IS	QS
电机操作系统	电压 / 功率	48VDC/ 200W 220VAC/ 200VA	48VDC/ 200W 220VAC /200VA
	储能时间	< 7s	
跳闸线圈	电压 / 功率		48VDC/250W, 220VAC/750VA
	分闸 响应时间		35ms
合闸线圈	电压 / 功率		
	合闸 响应时间		
辅助触点	主开关	(2C+2O)*或 (2C+2O)*+1C	(2C+2O)*或 (2C+2O)*+1C
	接地开关	1C+1O	1C+1O
	熔丝		1C


*说明：如选用电机操作系统，标准配置包括2C+2O主开关位置辅助触点
如需其他电压等级的电机操作系统，请与施耐德电气联系。



Fusarc CF (DIN标准)

施耐德电气 Fusarc CF 熔断器

施耐德电气Fusarc CF 系列熔断器，具有高开断容量和高限流特性，全进口，配备热撞击器，温升低，适用于中压12kV-24kV开关柜。

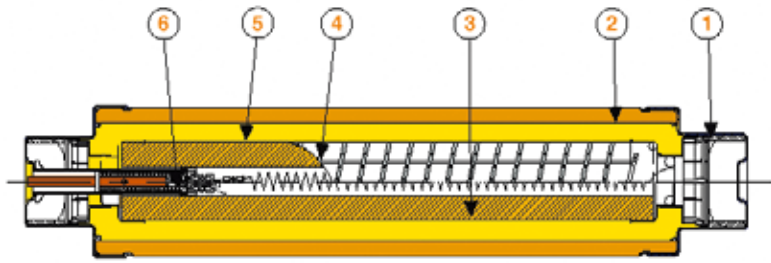

熔断器的纵剖视图


- ① 接触帽
- ② 熔管
- ③ 熔体支架（陶瓷骨架）
- ④ 熔体
- ⑤ 灭弧砂
- ⑥ 热撞击器

熔断器选择表 (额定值 A, 无过载, - 5°C~40°C)

40 C以上作过流保护用途时，请向我们咨询。

熔丝 工作 变压器额定值(kVA)

类型	电压 (kV)	25	50	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	额定电压 (kV)
Fusarc cf																			
	3.3	16	25	40	50	50	80	80	100	125	125	160	200						
	5.5	10	16	31.5	31.5	40	50	50	63	80	100	125	125	160	160				7.2
	6.6	10	16	25	31.5	40	50	50	63	80	80	100	125	125	160				
	10	6.3	10	16	20	25	31.5	40	50	50	63	80	80	100	125	125			12
	13.8	6.3	10	16	16	20	25	31.5	31.5	40	50	50	63	80	80	100	125		
	15	6.3	10	10	16	16	20	25	31.5	40	50	50	63	80	80	100	125	125	24
	20	6.3	6.3	10	10	16	16	25	25	31.5	40	40	50	50	63	80	100	125	
	22	6.3	6.3	10	10	10	16	20	25	25	31.5	40	40	50	50	80	80	100	

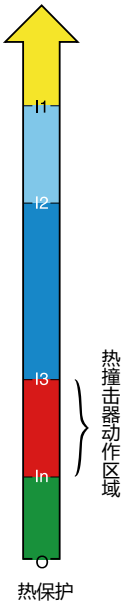


热撞击器

在熔断器中使用热撞击器具有以下优势：

- 与可以自动断开的开关一起，保护熔断器及其周围免受异常温升的危害。对异常的运行条件做出反应：包括频繁或长期过载，或熔断器的选型错误，甚至在安装处的通风条件差等
- 对小于设定的最小开断电流值I3的过流提供过载指示和保护，该过流会造成危险的高温运行工况
- 降低运行成本，该成本是由于设备损坏的成本或因服务质量下降（维修时间、人员等）造成的额外成本
- 热保护的安全性能，显著降低设备损坏的风险和安装的事故，从而增强配电服务的质量
- 带有热撞击器熔断器的参数（开断容量，熔断器曲线，限定值，撞击力等）与不带热保护的熔断器参数相同。

施耐德电气Fusarc CF熔断器标准配置包含热撞击器功能

- 最先进的技术：Amp 21适用于中压电网负载管理。
- 自供电：保证不间断的电流显示。
- 结构紧凑，符合DIN规格：可以方便地安装到开关柜中。
- 经济性：为故障指示器采用了优化的电流互感器。
- 高性能：可以显示相电流和最大电流值。

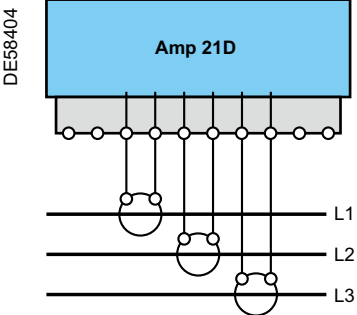

数字电流表

Easergy Amp 21D 是一个安培表，专门用来显示中压电网上的负载电流。它尤其适合电网负载管理应用系统。

功能

- 显示三相电流：I1、I2、I3，范围：3 A到800 A
- 显示三相最大电流值：I1、I2、I3，范围：3 A到800 A

显示原则

- 始终显示负载电流
 - 连续滚动显示L1、L2、L3
- 最大值显示
 - 按下一个专门的按钮可以操作最大值显示屏
 - 连续滚动显示M1、M2、M3
 - 按下两个组合按钮可以复位最大值器。

组装

小型机壳

- DIN标准模块：93 x 45 mm
- 安全的防抽出安装方式
- 端子连接

技术数据

应用		
频率		50/ 60 Hz
负载电流	最小电流	> 3 A
测量范围	相电流	3到800 A
复位最大值显示	精度 (I < 630 A)	± 5%, ± 2 A
	手动复位	有
电源		
自供电	从电流传感器供电	I 负载 > 3 A
电池		无
辅助电源		无
显示		
	显示	4位数字显示
	显示每相电流	有 (分辨率1 A)
	显示每相的最大电流	有
传感器		
	每相电流传感器	3个穿心式电流传感器
其它		
	测试	有
特性		
介电	IEC 60255-5	
电磁	IEC 61000-4-4 (第4级)	绝缘电压10 kV
	IEC 61000-4-12	激波20 kV
气候	运行温度	– 25°C到+ 70°C
	存储温度	– 40°C到+ 85°C
	盐雾	200 h
机械	IEC 60068-2-6	振动10到500 Hz： 2 g
	IEC 60068-2-29	防护等级IP23

Easergy Flair是一系列完整的地下电网故障电流指示器

故障指示器

Easergy 中压网络故障电流指示器，可应用于各种中性点接地系统产品：包括绝缘、阻抗和直接接地。

- Easergy Flair 22D具有自供电功能，它带有一个液晶显示器，其尺寸符合DIN导轨要求，可以安装在中压机柜上。



Easergy Flair	22D
使用	中压电网，开环、绝缘、阻抗接地和直接中性接地系统。
安装	直接安装
电源	自供电或双电源
故障检测	所有3个系列产品均为相间或相对地
指示	LCD显示器
测量	电流，频率
通讯	采用干接点的SCADA接口

Easergy Flair 22D

- 高性能指示器
 - 指示相间和相对地故障，
 - 故障相位指示，
 - 与高压/低压配电室保护元件兼容。
- 清晰、全面的显示功能
 - 显示接地故障，
 - 显示设置。
 - 显示负载电流（包括峰值需求）和频率计读数。
- 不需要维护

		Flair 21D	Flair 21DT	Flair 22D	Flair 22DT
电源	自供电	●	●	●	●
	双电源			● (电池)	● (外部供电)
显示器	安培计	●	●	●	●
	峰值需求			●	●
	频率计			●	●
选项	SCADA接口	●	●	●	●
	外部灯	●	●	●	●
	外部复位			●	●
	高级设置 (键盘)			●	●




壁挂式 金属机箱

Talus 200 远程控制终端监控单元


T200 是中压变电站二次配电网络的终端控制单元，可使中压变电站实现远程控制及电网自动化管理。机箱由不锈钢板制成，体积小，并符合 EMC 标准。可带挂锁装置。

T200远程终端设备包括3种基本模块：电源模块、通讯模块、当地控制和操作模块，可以实现以下功能：


- 与控制中心通讯，多种通讯方式包括光纤通讯、GPRS、CDMA、GSM等
- 电流/电压测量
- 提供电动操作机构48VDC工作电源
- 1-16路中压开关工作状态监控
- 相间故障检测
- 接地故障检测
- 本地显示和控制
- 故障隔离
- 电网重构
- 双电源切换及备用电源自投

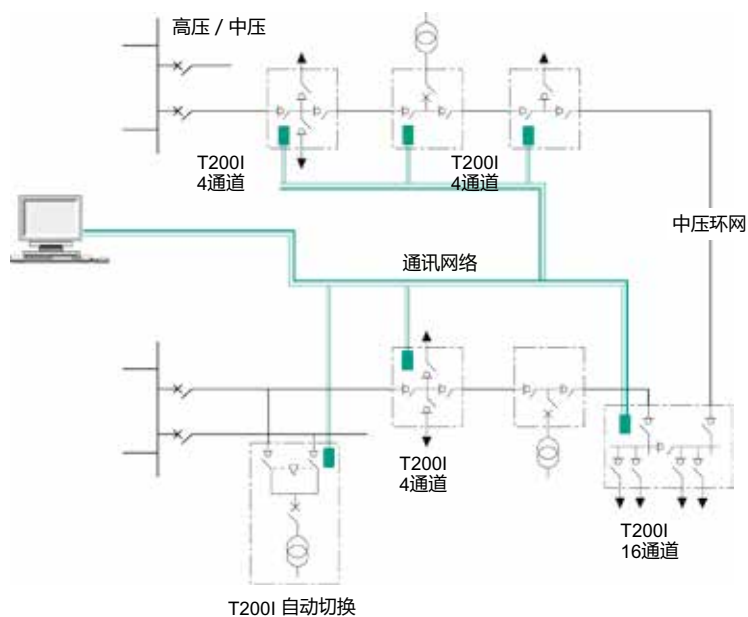


T200远程终端单元分布在网络中，安装在开关装置的旁边，作为“电网远动系统的永久性传感器和执行器”。




type A1




type C1




type C4




type A3



type A4



type P1

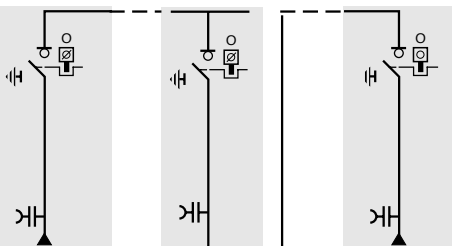

钥匙闭锁装置

A1

当低压柜开关未锁定在“断开”或“隔离”位置时，防止变压器保护柜的接地开关闭合。

C1

如变压器保护柜的接地开关未闭合，应防止接触变压器。

C4

当低压柜开关锁定在“断开”或“隔离”位置时，才能使变压器保护柜的接地开关闭合。

如变压器的接地开关未闭合，应防止接触变压器。

A3

只有线路侧开关柜锁定在“断开”或“隔离”位置时，负载侧的接地开关才能闭合。

A4

防止两个开关同时闭合。

P1


如本开关未锁定在断开位置，应防止另一柜的接地开关闭合。

3锁2钥匙

用于CIT机构，3个开关柜中只能有两台开关柜处于闭合状态。

钥匙式互锁装置图例

- 无钥匙
- 可取钥匙
- 固定钥匙
- 板或门

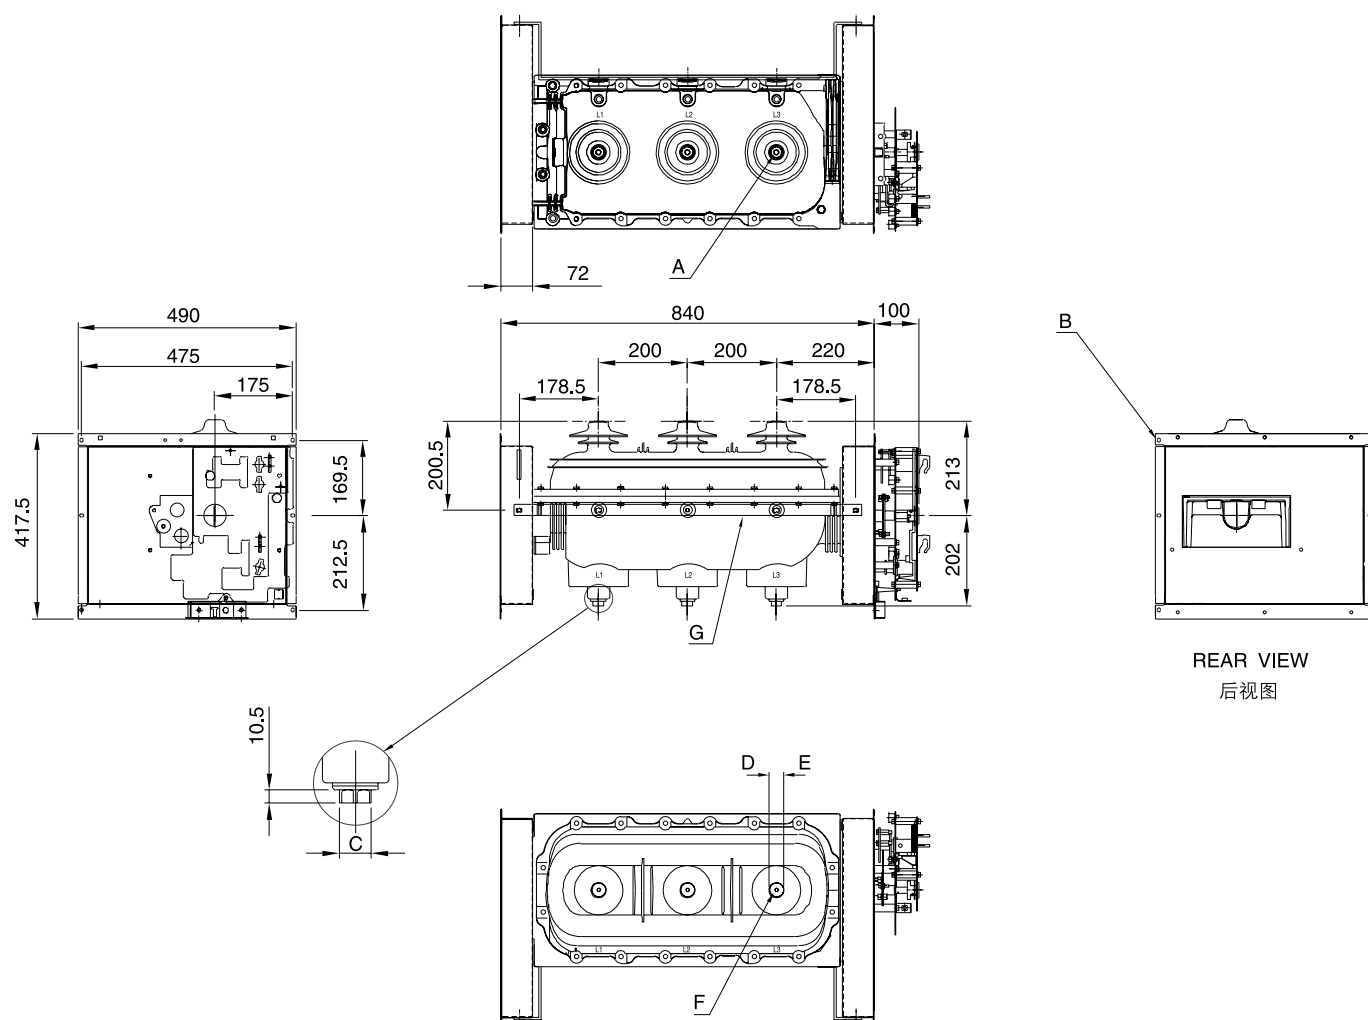

A : M10有效深度22 (紧固力矩35Nm)

B : 12-6.8×9长孔

C : 六角形内切圆直径24

D : 直径30

E : 接触面

F : M8有效深度32 (紧固力矩28Nm)

G : 接地母线25×5

*详细安装图纸参见产品使用说明



2015000149Z

CHPTL



(2015)国认监认字(058)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0223

XIHARI

No. 170024G

第一册 Part One

检 验 报 告

TEST REPORT

试品型号:

SC6-SIC/AS12-IS

TYPE

试品名称:

负荷开关
SWITCH

DESIGNATION

委托单位:

施耐德(北京)中低压电器有限公司
SCHNEIDER (BEIJING) MEDIUM & LOW VOLTAGE CO., LTD.

APPLICANT

施耐德电气(中国)有限公司
SCHNEIDER ELECTRIC (CHINA) CO., LTD.

施耐德(北京)中压电器有限公司
SCHNEIDER (BEIJING) MEDIUM VOLTAGE CO., LTD.

制造单位:

施耐德(北京)中压电器有限公司
SCHNEIDER (BEIJING) MEDIUM VOLTAGE CO., LTD.

MANUFACTURE

检验类别:

型式试验 (温升、开合、短路性能)
TYPE TEST (TEMPERATURE RISE, OPENING, DIELECTRIC

CLASSIFICATION

AND SHORT-CIRCUIT


西安高压电器研究院有限公司

XI'AN HIGH VOLTAGE APPARATUS RESEARCH INSTITUTE CO., LTD.

国家高压电器质量监督检验中心

NATIONAL QUALITY SUPERVISION & INSPECTION

CENTER FOR HIGH VOLTAGE APPARATUS





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0223

2015000149Z (2015)国认监认字(058)号

CHPTL

XIHARI

No. 170025G

检 验 报 告

TEST REPORT

试品型号: SC6-SQC/AS12-QS
TYPE
试品名称: 负荷开关-熔断器组合电器
DESIGNATION SWITCH-FUSE COMBINATIONS
施耐德(北京)中低压电器有限公司
SCHNEIDER(BEIJING) MEDIUM & LOW VOLTAGE CO., LTD
委托单位: 施耐德电气(中国)有限公司
APPLICANT SCHNEIDER ELECTRIC (CHINA) CO, LTD.
施耐德(北京)中压电器有限公司
SCHNEIDER(BEIJING) MEDIUM VOLTAGE CO., LTD.
制造单位: 施耐德(北京)中压电器有限公司
MANUFACTURER SCHNEIDER(BEIJING) MEDIUM VOLTAGE CO., LTD.
试验类别: 型式试验 (温升、绝缘及短路性能)
CLASSIFICATION TYPE TEST (TEMPERATURE-RISE, DIELECTRIC AND SHORT-CIRCUIT PERFORMANCE)



西安高压电器研究院有限责任

XI'AN HIGH VOLTAGE APPARATUS RESEARCH INSTITUTE CO., LTD.

国家高压电器质量监督检验中心

NATIONAL QUALITY SUPERVISION & INSPECTION

CENTER FOR HIGH VOLTAGE APPARATUS

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



施耐德电气 (中国) 有限公司

施耐德电气 (中国) 有限公司	北京市朝阳区望京东路6号施耐德电气大厦	邮编：100102	电话：(010) 84346699	传真：(010) 65037402
■ 北京SBMLV	北京经济技术开发区凉水河二街2号	邮编：100176	电话：(010) 65039999/9001	传真：(010) 65039639/9295
■ 上海分公司	上海市普陀区云岭东路89号长风国际大厦6层, 8-9层, 11-13层	邮编：200062	电话：(021) 60656699	传真：(021) 60768981
■ 张江办事处	上海市浦东新区龙东大道3000号9号楼	邮编：201203	电话：(021) 61598888	
■ 广州分公司	广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心大厦20层02-05单元	邮编：510623	电话：(020) 85185188	传真：(020) 85185195
■ 武汉分公司	武汉市东湖高新区光谷大道77号金融港B11栋	邮编：430205	电话：(027) 59373000	传真：(027) 59373001
■ 西安分公司	西安市高新区天谷八路211号环普产业科技园C栋1-4层	邮编：710077	电话：(029) 65692599	传真：(029) 65692588
■ 成都分公司	成都市高新区世纪城南路599号天府软件园D区7栋5层	邮编：610041	电话：(028) 66853777	传真：(028) 66853778
■ 深圳分公司	深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦7楼A-C单元和8楼	邮编：518000	电话：(0755) 36677988	传真：(0755) 36677982
■ 天津办事处	天津市滨海高新技术产业开发区华苑产业区(环外)海泰创新六路11号施耐德电气工业园2号楼5层	邮编：300392	电话：(022) 23748000	传真：(022) 23748100
■ 唐山办事处	唐山市高新技术开发区建设北路101号高科总部大厦207室	邮编：063000	电话：(0315) 6710148	传真：(0315) 6710146
■ 呼和浩特办事处	呼和浩特市新城区迎宾北路7号大唐金座4楼402室	邮编：010010	电话：(0471) 6537509	传真：(0471) 5100510
■ 济南办事处	济南市市中区二环南路6636号中海广场21层2104室	邮编：250024	电话：(0531) 81678100	传真：(0531) 86121628
■ 青岛办事处	青岛市崂山区秦岭路18号青岛国展财富中心二楼四层413-414室	邮编：266061	电话：(0532) 85793001	传真：(0532) 85793002
■ 石家庄办事处	石家庄市中山东路303号世贸广场酒店办公楼12层1201室	邮编：050011	电话：(0311) 86698713	传真：(0311) 86698723
■ 沈阳办事处	沈阳市东陵区上深沟村860-6号F9-412房间	邮编：110167	电话：(024) 23964339	传真：(024) 23964296
■ 哈尔滨办事处	哈尔滨市南岗区红军街15号奥威斯发展大厦21层J座	邮编：150001	电话：(0451) 53009797	传真：(0451) 53009640
■ 长春办事处	长春市解放大路 2677号长春光大银行大厦1211-12室	邮编：130061	电话：(0431) 88400302/03	传真：(0431) 88400301
■ 大连办事处	大连市沙河口区五一一路267号大连软件园17号大厦201-I室	邮编：116023	电话：(0411) 84769100	传真：(0411) 84769511
■ 太原办事处	太原市府西街268号力鸿大厦B区805室	邮编：030002	电话：(0351) 4937186	传真：(0351) 4937029
■ 乌鲁木齐办事处	乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场21层XTUVW号	邮编：830001	电话：(0991) 6766838	传真：(0991) 6766830
■ 南京办事处	南京市建邺区河西大街66号明星国际商务中心A座8层	邮编：210019	电话：(025) 83198399	传真：(025) 83198321
■ 苏州办事处	苏州市工业园区东沈浒路118号	邮编：215123	电话：(0512) 68622550	传真：(0512) 68622620
■ 无锡办事处	无锡市高新技术产业开发区汉江路20号	邮编：214028	电话：(0510) 81009780	传真：(0510) 81009760
■ 南通办事处	江苏省南通市工农路111号华辰大厦A座1103室	邮编：226000	电话：(0513) 85228138	传真：(0513) 85228134
■ 常州办事处	常州市新北区太湖东路101-1常发商业广场5-1801室	邮编：213022	电话：(0519) 85516601	传真：(0519) 88130711
■ 合肥办事处	合肥市胜利路198号希尔顿酒店六楼	邮编：230011	电话：(0551) 64291993	传真：(0551) 64279010
■ 杭州办事处	杭州市滨江区江南大道618号东冠大厦5楼	邮编：310052	电话：(0571) 89825800	传真：(0571) 89825801
■ 南昌办事处	江西省南昌市红谷滩赣江北大道1号中航广场1001-1002室	邮编：330008	电话：(0791) 82075750	传真：(0791) 82075751
■ 福州办事处	福州仓山区浦上大道272号仓山万达广场A2楼13层11室	邮编：350001	电话：(0591) 38729998	传真：(0591) 38729990
■ 洛阳办事处	洛阳市涧西区凯旋西路88号华阳广场国际大饭店9层	邮编：471003	电话：(0379) 65588678	传真：(0379) 65588679
■ 厦门办事处	厦门市火炬高新区马垄路455号	邮编：361006	电话：(0592) 2386700	传真：(0592) 2386701
■ 宁波办事处	宁波市江东北路 1 号中信宁波国际大酒店 833 室	邮编：315040	电话：(0574) 87706806	传真：(0574) 87717043
■ 温州办事处	温州市龙湾区上江路198号新世纪商务大厦B幢9楼902-2	邮编：325000	电话：(0577) 86072225	传真：(0577) 86072228
■ 重庆办事处	重庆市渝中区瑞天路56号企业天地4号办公楼10层5、6、7单元	邮编：400043	电话：(023) 63839700	传真：(023) 63839707
■ 佛山办事处	佛山市祖庙路33号百花广场26层2622-23室	邮编：528000	电话：(0757) 83990312	传真：(0757) 83992619
■ 昆明办事处	昆明市三市街6号柏联广场A座10楼07-08单元	邮编：650021	电话：(0871) 63647550	传真：(0871) 63647552
■ 长沙办事处	长沙市雨花区万家丽中路二段8号华晨世纪广场B区10层24号	邮编：410007	电话：(0731) 88968983	传真：(0731) 88968986
■ 郑州办事处	郑州市金水路115号中州皇冠假日酒店C座西翼2层	邮编：450003	电话：(0371) 65939211	传真：(0371) 65939213
■ 中山办事处	中山市东区兴政路1号中环广场3座1103室	邮编：528403	电话：(0760) 88235979	传真：(0760) 88235979
■ 银川办事处	银川市兴庆区文化西街106号银川国际贸易中心B栋13层B05	邮编：750001	电话：(0951) 5198191	传真：(0951) 5198189
■ 兰州办事处	兰州市城关区广场南路4-6号国芳写字楼2310-2311室	邮编：730030	电话：(0931) 8795058	传真：(0931) 8795055
■ 烟台办事处	烟台市开发区长江路218号烟台昆仑大酒店1806室	邮编：264006	电话：(0535) 6381175	传真：(0535) 6381275
■ 扬州办事处	扬中市环城东路1号东苑大酒店4楼666房间	邮编：212200	电话：(0511) 88398528	传真：(0511) 88398538
■ 南宁办事处	广西南宁市青秀区民族大道111号广西发展大厦10楼	邮编：530022	电话：(0771) 5519761/62	传真：(0771) 5519760
■ 东莞办事处	东莞市南城区体育路2号鸿禧中心B417单元	邮编：523000	电话：(0769) 22413010	传真：(0769) 22413160
■ 贵阳办事处	贵阳市观山湖区诚信路西侧腾祥·迈德国际一期(A2)1-14-6	邮编：550002	电话：(0851) 85887006	传真：(0851) 85887009
■ 海口办事处	海口市文华路18号海南君华海逸酒店6层607室	邮编：570105	电话：(0898) 68597287	传真：(0898) 68597295
■ 施耐德电气(香港)有限公司	香港鲗鱼涌英皇道979号太古坊和城大厦13楼东翼		电话：(00852) 25650621	传真：(00852) 28111029
■ 施耐德电气大学中国学习与发展学院	北京市朝阳区望京东路6号施耐德电气大厦	邮编：100102	电话：(010) 84346699	传真：(010) 84501130

Life Is On

Schneider
Electric™
施耐德电气

客户关爱中心热线：400 810 1315

施耐德电气(中国)有限公司
Schneider Electric (China) Co., Ltd.

北京市朝阳区望京东路6号	Schneider Electric Building, No. 6,
施耐德电气大厦	East WangJing Rd., Chaoyang District
邮编: 100102	Beijing 100102 P.R.C.
电话: (010) 8434 6699	Tel: (010) 8434 6699
传真: (010) 8450 1130	Fax: (010) 8450 1130

www.schneider-electric.cn

由于标准和材料的变更，文中所述特性和本资料中的图像
只有经过我们的业务部门确认以后，才对我们有约束。

SCDOC1158-MV
2017.09

本手册采用生态纸印刷

