

 Centre Hospitalier de Gonesse	CONFIGURATION TELEPHONIE CISCO	<i>PROCEDURE</i> ABDUL SAMAD Valéry
---	--	---

<https://172.20.200.11/ccmadmin/index.jsp>



Table des matières

1. Remplacement d'un téléphone (DECT OU FIXE)	2
2. L'ajout d'un poste téléphonique (FIXE) sur une même ligne	9
3. Créer une nouvelle ligne avec un nouvel équipement	12
4. Création d'une nouvelle ressource dans le CUCM et EIM.....	16
5. Mettre à jour le fichier d'inventaire.....	22
6. Surycat.....	23

 Centre Hospitalier de Gonesse	CONFIGURATION TELEPHONIE CISCO	<i>PROCEDURE</i>
		ABDUL SAMAD Valéry

1. Remplacement d'un téléphone (DECT OU FIXE)

- 1^{er} Etape :

Configuration du WIFI pour DECT :

4 CONFIGURATION DE BASE D'UN TEL WIFI (7925)

- Démarrer le téléphone
- Aller dans les paramètres du téléphone (boite à outil)

4.1 Téléphone en anglais

- Network profile / profil 1
- Pour entrer en mode configuration appuyez **2 fois sur * suivi de #**
- Profile name / modifier CHGonesse option / Save
- Wlan Config :
 - SSID CHG-Voix
 - Security EAP-FAST
 - Username Se référer au fichier **Comptes Wifi 7925.xlsx** en prenant l'UF concernée
 - Password Idem
 - 802.11 mode Auto-RSSI
 - Power saving U-APSD/PS-Poll (cette option se paramètre toute seule lors du redémarrage)

Après sauvegarde, le téléphone redémarre en français et dès qu'il trouve le réseau, il va télécharger un update du firmware si nécessaire et les configurations spécifiques précisées sur le serveur

4.2 Téléphone en français

- Profils réseau / CHG
- Pour entrer en mode configuration appuyez **2 fois sur * suivi de #**
- Nom du profil / modifier CHGonesse ou CHG option / Save
- Wlan Config :
 - SSID CHG-Voix
 - Security EAP-FAST
 - Username Se référer à Comptes Wifi 7925.xlsx en prenant l'UF concernée**
 - Password Idem
 - 802.11 mode Auto-RSSI
 - Power saving U-APSD/PS-Poll (cette option se paramètre toute seule lors du redémarrage)


 Centre Hospitalier de Connesse	CONFIGURATION TELEPHONIE CISCO	<i>PROCEDURE</i> ABDUL SAMAD Valéry
--	--	---

Comptes Wifi 7925 : [Comptes Wifi 7925.xlsx](#)

Remplacement d'un téléphone Cisco avec un profil existant :

- **2e Etape :**


Se rendre à la page web CISCO dans l'onglet Device > Phone

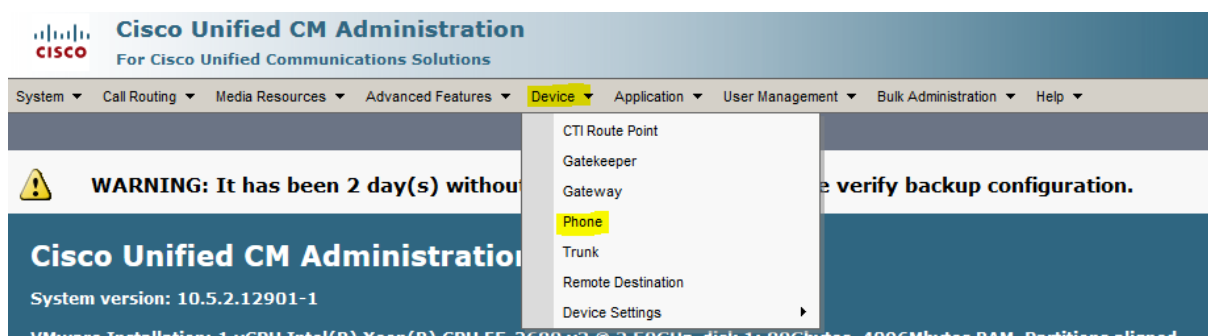

- **3e Etape :**

Entrer les informations nécessaires pour rechercher le profil

Device Name + contains ou Description + contains + ADRESSE MAC / Numéro Ligne

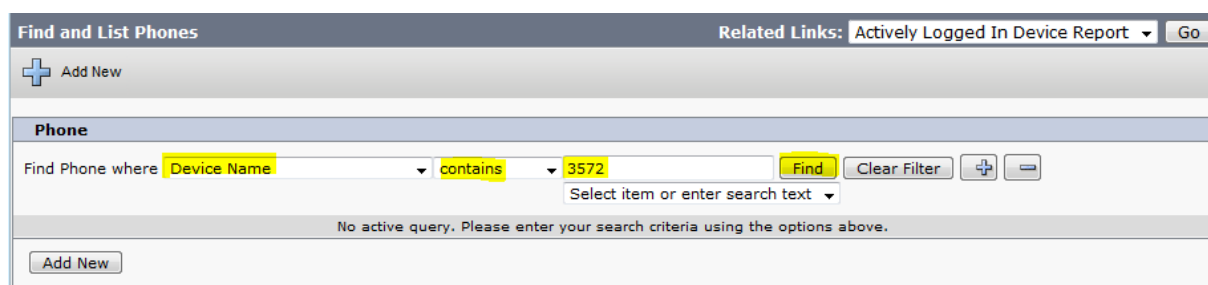

 Centre Hospitalier de Gonesse	CONFIGURATION TELEPHONIE CISCO	<i>PROCEDURE</i> ABDUL SAMAD Valéry
---	--	---

Ensuite cliquer sur le résultat de la recherche

Phone (1 - 1 of 1)

Find Phone where contains

Select item or enter search text ▼

	Device Name(Line) ▲	Description	Device Pool
☐	SEP58AC788DC594	103572 - - PTO INTERNE 1	DP_CH_GONESSE_PHONES

- **4^e Etape (Ouvrir une deuxième fenêtre Firefox en privée avec CUCM) :**

Effectuer la même manipulation que l'Etape 2 mais avec les informations du nouveau mobile (adresse mac)

Copier toutes les informations présentes de l'ancien profil vers le nouveau. « SAVE et APPLY CONFIG ».

Phone Configuration Related Links: [Back To Find/List](#)

Association

- Line [1] - 103572 in 01_P_INTERNE
- Line [2] - Add a new DN
- Add a new SD
- Add a new SD
- Add a new SD
- Add a new SD
- Unassigned Associated Items
- Add a new SD
- Add a new BLF Directed Call Park
- Ne pas déranger
- Intercom [1] - Add a new Intercom
- Mobilité
- Add a new SURL
- Add a new BLF SD
- Confidentialité
- Aucun

Phone Type

Product Type: Cisco 7925
Device Protocol: SCCP

Real-time Device Status

Registration: Inconnu
IPv4 Address: None

Device Information

☒ Device is Active
☒ Device is trusted
 MAC Address* 58AC788DC594
 Description 103572 - - PTO INTERNE 1
 Device Pool* DP_CH_GONESSE_PHONES [View Details](#)
 Common Device Configuration < None > [View Details](#)
 Phone Button Template* Standard 7925 SCCP
 Softkey Template Standard User - CH Gonesse
 Common Phone Profile* Standard Common Phone Profile [View Details](#)
 Calling Search Space < None >
 AAR Calling Search Space < None >
 Media Resource Group List MRGL-CH-GONESSE
 User Hold MOH Audio Source < None >
 Network Hold MOH Audio Source < None >
 Location* Huh None

 Centre Hospitalier de l'Ornasse	CONFIGURATION TELEPHONIE CISCO	<i>PROCEDURE</i>
		ABDUL SAMAD Valéry

- **5^e Etape :**

Se rendre dans la ligne de l'ancien profil

Association Modify Button Items - Line [1] - 103572 in 01_P_INTERNE - Line [2] - Add a new DN - Add a new SD - Add a new SD - Add a new SD - Add a new SD	Phone Type Product Type: Cisco 7925 Device Protocol: SCCP Real-time Device Status Registration: Inconnu IPv4 Address: None Device Information ☒ Device is Active
--	---

Sur le nouveau profil créer une nouvelle ligne

Modify Button Items - Line [1] - Add a new DN - Line [2] - Add a new DN	Device Protocol: SCCP Real-time Device Status Registration: Unregistered
--	--

A partir de l'ancienne ligne recopier les informations nécessaires vers le nouvel équipement

System ▾ Call Routing ▾ Media Resources ▾ Advanced Features ▾ Device ▾ Application ▾ User Management ▾ Bulk Administration ▾

Directory Number Configuration

 Save
  Delete
  Reset
  Apply Config
  Add New


Status

 Status: Ready

Directory Number Information

Directory Number* ☒ Urgent Priority
 Route Partition
 Description
 Alerting Name
 ASCII Alerting Name
 External Call Control Profile
☒ Allow Control of Device from CTI
 Associated Devices 

▼ ▲

 Dissociate Devices 


Directory Number Settings

Voice Mail Profile (Choose <None> to use system default)
 Calling Search Space
 BLF Presence Group*
 User Hold MOH Audio Source
 Network Hold MOH Audio Source
 Auto Answer*
☐ Reject Anonymous Calls

 Centre Hospitalier de l'Ors	CONFIGURATION TELEPHONIE CISCO	<i>PROCEDURE</i>
		ABDUL SAMAD Valéry

- **6^e Etape**

Pour terminer, une fois après avoir cliqué sur SAVE, les deux devices vont apparaître. Il suffit de dissocier (**flèche en bas**) l'ancien sur la nouvelle fiche et refaire un SAVE.

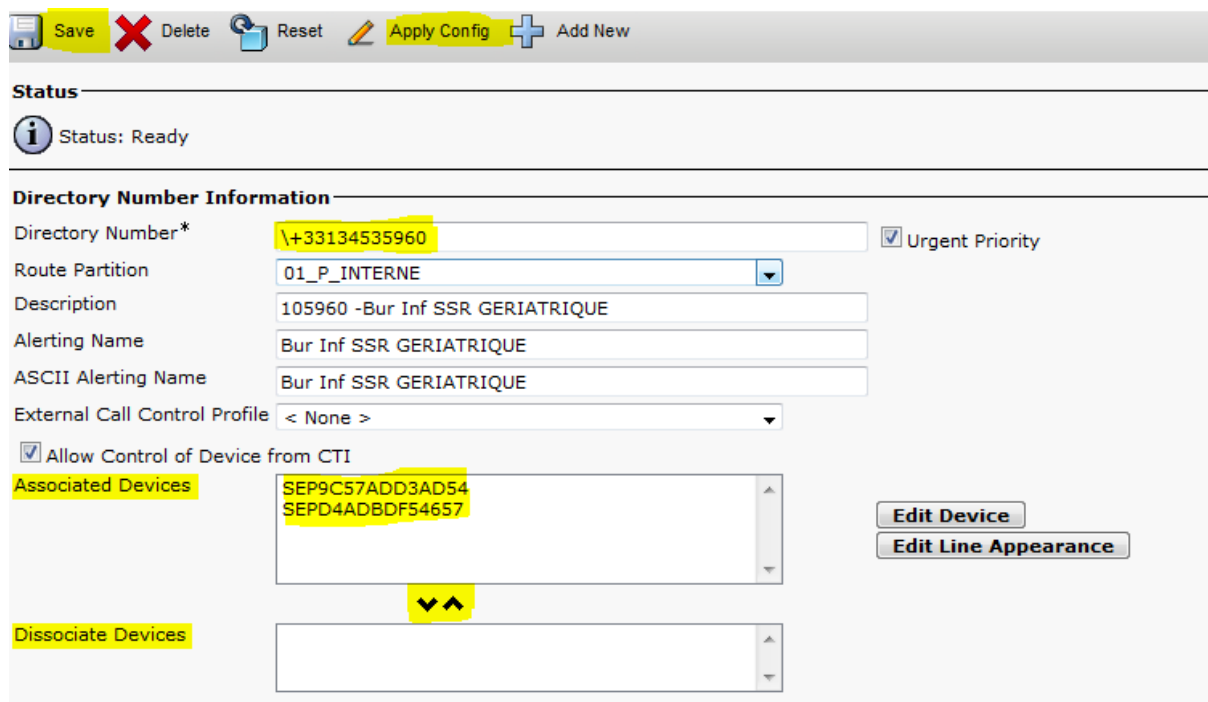

The screenshot shows the Cisco configuration interface for a directory number. The 'Directory Number Information' section is active. The 'Directory Number*' field contains '+33134535960'. The 'Route Partition' is set to '01_P_INTERNE'. The 'Description' is '105960 -Bur Inf SSR GERIATRIQUE'. The 'Alerting Name' and 'ASCII Alerting Name' are both 'Bur Inf SSR GERIATRIQUE'. The 'External Call Control Profile' is set to '< None >'. The 'Allow Control of Device from CTI' checkbox is checked. The 'Associated Devices' list contains two entries: 'SEP9C57ADD3AD54' and 'SEPD4ADBDF54657'. The 'Dissociate Devices' list is empty. The 'Save' button is highlighted in yellow.

L'ancienne ligne sera automatiquement supprimée.

Une fois terminer, sur l'ancienne ligne faire un « GO » et saisir dans l'onglet description **HS** pour l'ancien profil puis « SAVE ».

System ▾ Call Routing ▾ Media Resources ▾ Advanced Features ▾ Device ▾ Application ▾ User Management ▾ Bulk Administration ▾ Help ▾

Phone Configuration

Save
 Delete
 Copy
 Reset
 Apply Config
 Add New

Status

Status: Ready

Association

Modify Button Items

- Line [1] - Add a new DN
- Line [2] - Add a new DN
- Add a new SD
- Add a new SD
- Add a new SD
- Add a new SD
- Unassigned Associated Items
- Add a new BLF Directed Call Park
- Ne pas déranger
- Intercom [1] - Add a new Intercom
- Mobilité
- Add a new SURL
- Add a new BLF SD
- Confidentialité
- Aucun

Phone Type

Product Type: Cisco 7925
Device Protocol: SCCP

Real-time Device Status

Registration: Inconnu
IPv4 Address: None

Device Information

☒ Device is Active
☒ Device is trusted
 MAC Address* 58AC788DAF38 (SEP58AC788DAF38)
 Description HS
 Device Pool* DP_CH_GONESSE_PHONES [View Details](#)
 Common Device Configuration CHG Common Device Configuration [View Details](#)
 Phone Button Template* Standard 7925 SCCP
 Softkey Template Standard User - CH Gonesse
 Common Phone Profile* Standard Common Phone Profile [View Details](#)
 Calling Search Space < None >
 AAR Calling Search Space < None >
 Media Resource Group List MRGL-CH-GONESSE
 User Hold MOH Audio Source 1-attente
 Network Hold MOH Audio Source 1-attente
 Location* Hub_None
 AAR Group < None >
 User Locale Français, République française
 Network Locale < None >
 Built In Bridge* Par défaut

 Centre Hospitalier de Gonesse	CONFIGURATION TELEPHONIE CISCO	<i>PROCEDURE</i>
		ABDUL SAMAD Valéry

2. L'ajout d'un poste téléphonique (FIXE) sur une même ligne


Lien Cisco ISE: <https://172.20.6.100/admin/>

1^{er} Etape :

Activer l'adresse MAC du nouvel équipement sur la console ISE (cisco)



Saisir l'adresse MAC de l'appareil si il n'est pas présent cliquer sur le « + » et ajouter manuellement l'appareil

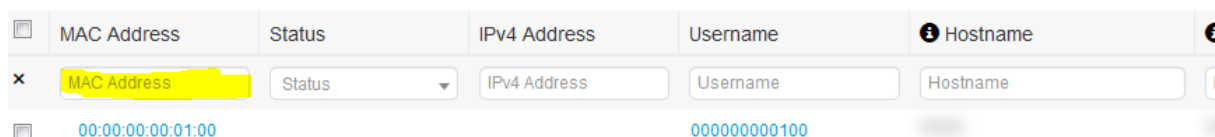

Renseigner l'adresse MAC et l'insérer dans le vlan MAB TEL.

Add Endpoint

General Attributes

Mac Address *

Description

Static Assignment ☐

Policy Assignment

Static Group Assignment ☒

Identity Group Assignment

Cancel

Save

2^e Etape :

Il faut ajouter le nouveau téléphone dans la base de données du CISCO CUCM.

Il suffit d'utiliser le profil existant (Ex : Cisco7841) et faire un copier puis remplacer l'adresse MAC par la nouvelle.

		Description	Device Pool	Protocol	Status	IPv4 Address	Copy	Copy
	SEP9C57ADD3AD54	105960 -Bur Inf SSR GERIATRIQUE	DP_CH_GONESSE_PHONES	SIP	Registered with toip-cucm-12	172.20.219.12		
	SEPD4ADBDF54657	105960 -Bur Inf SSR GERIATRIQUE	DP_CH_GONESSE_PHONES	SIP	Registered with toip-cucm-12	172.20.215.6		

 Save

Status

 Status: Ready

Phone Type

Product Type: Cisco 7841

Device Protocol: SIP

Device Information

☒ Device is trusted

MAC Address *

Description

Device Pool * [View Details](#)

Common Device Configuration [View Details](#)

Phone Button Template *

Softkey Template

Common Phone Profile * [View Details](#)


 Centre Hospitalier de l'Onesse	CONFIGURATION TELEPHONIE CISCO	<i>PROCEDURE</i>
		ABDUL SAMAD Valéry

3^e Etape :

Créer une nouvelle ligne sur le nouveau profil



Renseigner les mêmes informations à partir de la ligne existante de l'ancien profil, puis cliquer sur SAVE, les deux DEVICES doivent être présents comme indiqué :

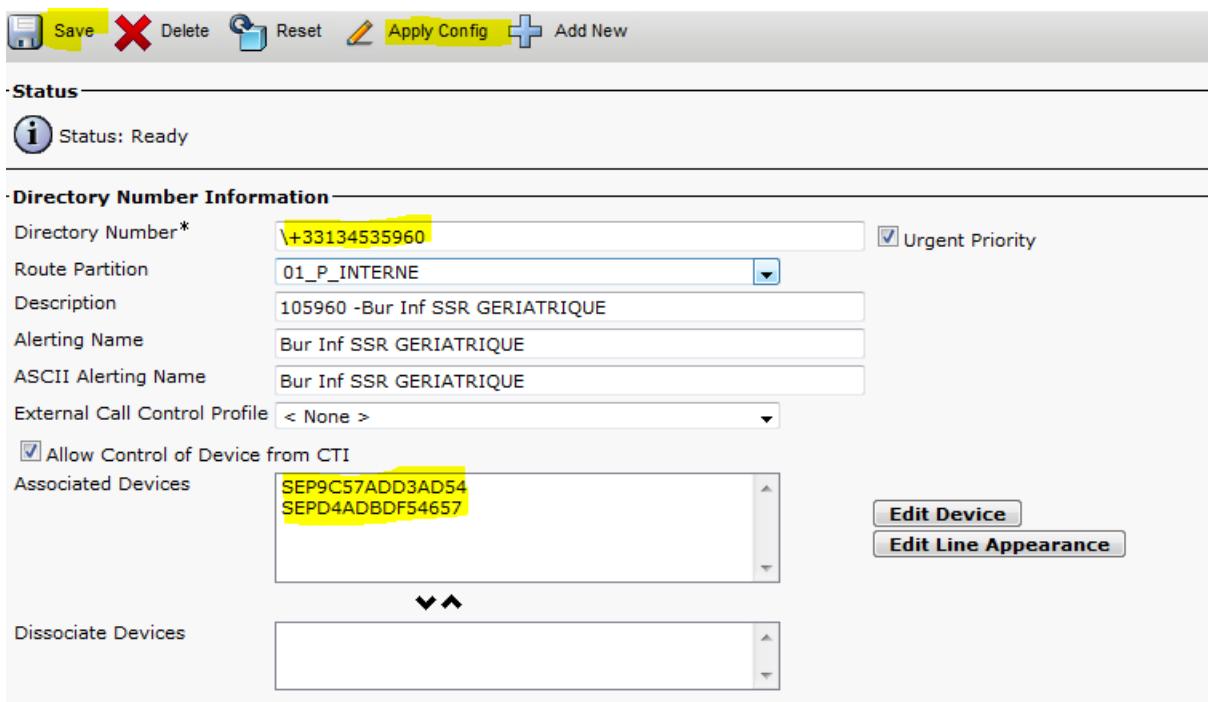

Faites « SAVE » et « Apply Config »


 Centre Hospitalier de l'Oronnesse	CONFIGURATION TELEPHONIE CISCO	<i>PROCEDURE</i> ABDUL SAMAD Valéry
---	--	--

3. Créer une nouvelle ligne avec un nouvel équipement

1^{er} Etape :

Pour les numéros courts, il faut prendre un numéro commençant par 1077..


Vérifier dans « Call Routing » et « Route plan Report » si le numéro n'est pas déjà existant :

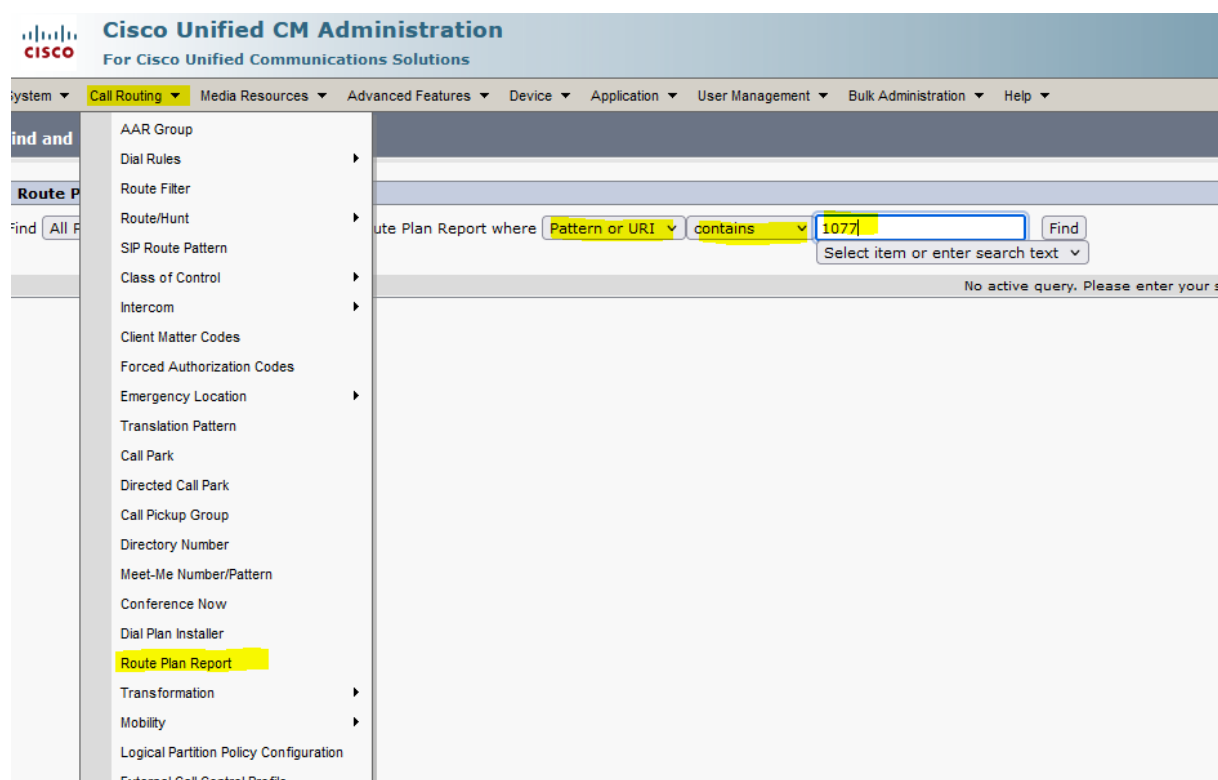

Pour les numéros longs, mettre ligne SDA \+3313453....

2^e Etape :

S'inspirer d'une autre ligne similaire pour remplir le champ DESCRIPTION selon les conditions de l'utilisateur

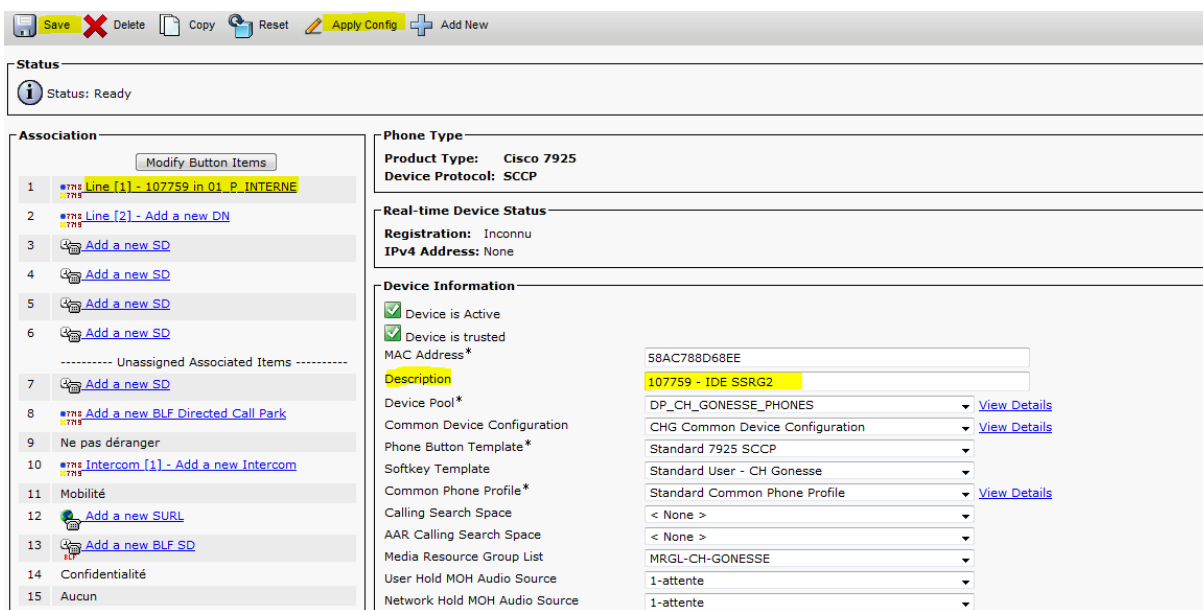

Association

1 Line [1] - 107759 in 01_P_INTERNE

2 Line [2] - Add a new DN

3 Add a new SD

4 Add a new SD

5 Add a new SD

6 Add a new SD

7 Add a new SD

8 Add a new BLF Directed Call Park

9 Ne pas déranger

10 Intercom [1] - Add a new Intercom

11 Mobilité

12 Add a new SURL

13 Add a new BLF SD

14 Confidentialité

15 Aucun

Phone Type

Product Type: Cisco 7925

Device Protocol: SCCP

Real-time Device Status

Registration: Inconnu

IPv4 Address: None

Device Information

Device is Active

Device is trusted

MAC Address* 58AC788D68EE

Description 107759 - IDE SSRG2

Device Pool* DP_CH_GONESSE_PHONES [View Details](#)

Common Device Configuration CHG Common Device Configuration [View Details](#)

Phone Button Template* Standard 7925 SCCP

Softkey Template Standard User - CH Gonesse

Common Phone Profile* Standard Common Phone Profile [View Details](#)

Calling Search Space < None >

AAR Calling Search Space < None >

Media Resource Group List MRGL-CH-GONESSE

User Hold MOH Audio Source 1-attente

Network Hold MOH Audio Source 1-attente

3^e Etape :

Ajouter les informations suivantes pour la nouvelle ligne (Exemple)

Le numéro du standard : **+33134532121 (par défaut)**

Status

 Status: Ready

Directory Number Information

Directory Number* ☒ Urgent Priority

Route Partition

Description

Alerting Name

ASCII Alerting Name

External Call Control Profile

☒ Allow Control of Device from CTI

Associated Devices

[Edit Device](#) [Edit Line Appearance](#)

▼ ▲

Dissociate Devices

Directory Number Settings

Voice Mail Profile (Choose <None> to use system default)

Calling Search Space

BLF Presence Group*

User Hold MOH Audio Source

Network Hold MOH Audio Source

Auto Answer*

☐ Reject Anonymous Calls

Call Forward and Call Pickup Settings

	Voice Mail	Destination	Calling Search Space
Calling Search Space Activation Policy			Avec espace de restriction d'appels configuré
Forward All	☐ or		CSS_PROFIL_1_Renvois
Secondary Calling Search Space for Forward All			CSS_PROFIL_1_Renvois
Forward Busy Internal	☒ or		CSS_PROFIL_1_Renvois
Forward Busy External	☒ or		CSS_PROFIL_1_Renvois
Forward No Answer Internal	☒ or		CSS_PROFIL_1_Renvois
Forward No Answer External	☒ or		CSS_PROFIL_1_Renvois
Forward No Coverage Internal	☒ or		CSS_PROFIL_1_Renvois
Forward No Coverage External	☒ or		CSS_PROFIL_1_Renvois
Forward on CTI Failure	☒ or		CSS_PROFIL_1_Renvois
Forward Unregistered Internal	☒ or		CSS_PROFIL_1_Renvois
Forward Unregistered External	☒ or		CSS_PROFIL_1_Renvois
No Answer Ring Duration (seconds)			
Call Pickup Group	< None >		

Line 1 on Device SEP58AC788D68EE

Display (Caller ID)	IDE SSRG2	Display text for a line appearance is intended for displaying of the caller.
ASCII Display (Caller ID)	IDE SSRG2	
Line Text Label	107759 - IDE SSRG2	
External Phone Number Mask	+33134532121	
Visual Message Waiting Indicator Policy*	utiliser règles syst.	
Ring Setting (Phone Idle)*	Utiliser les valeurs par défaut du système	
Ring Setting (Phone Active)	Utiliser les valeurs par défaut du système	Applies to this line when any line on the phone has a call in progress.
Call Pickup Group Audio Alert Setting(Phone Idle)	Utiliser les valeurs par défaut du système	
Call Pickup Group Audio Alert Setting(Phone Active)	Utiliser les valeurs par défaut du système	
Recording Option*	Enregistrement d'appels désactivé	
Recording Profile	< None >	
Recording Media Source*	Passerelle préférée	
Monitoring Calling Search Space	< None >	

Multiple Call/Call Waiting Settings on Device SEP58AC788D68EE

Note: The range to select the Max Number of calls is: 1-24

Maximum Number of Calls*

Busy Trigger* (Less than or equal to Max. Calls)

Forwarded Call Information Display on Device SEP58AC788D68EE

☒ Caller Name

☐ Caller Number

☐ Redirected Number

☒ Dialed Number

Users Associated with Line


Associate End Users

Faites « SAVE » et « Apply Config ».

4. Création d'une nouvelle ressource dans le CUCM et EIM

1^{er} Etape :


Il faut se rendre à l'onglet User management > End User (ressource)

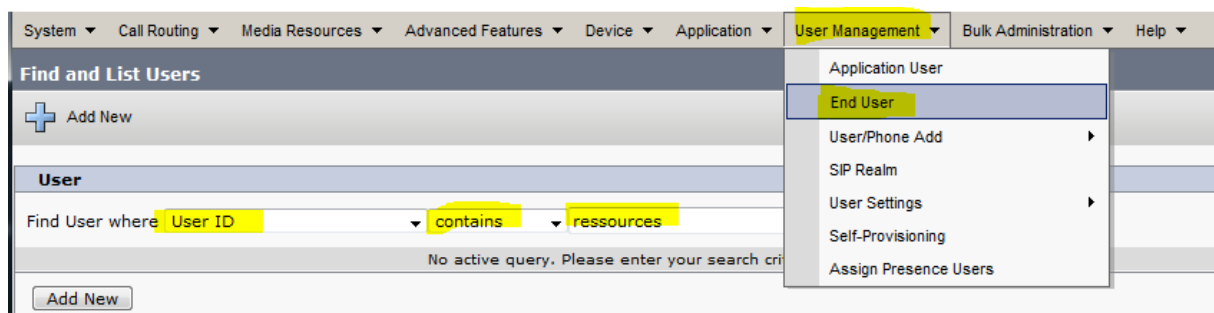

Il faut se rendre la tout dernière page et ouvrir la dernière ressource créée



Puis faite ADD NEW à partir du dernier profil ouvert

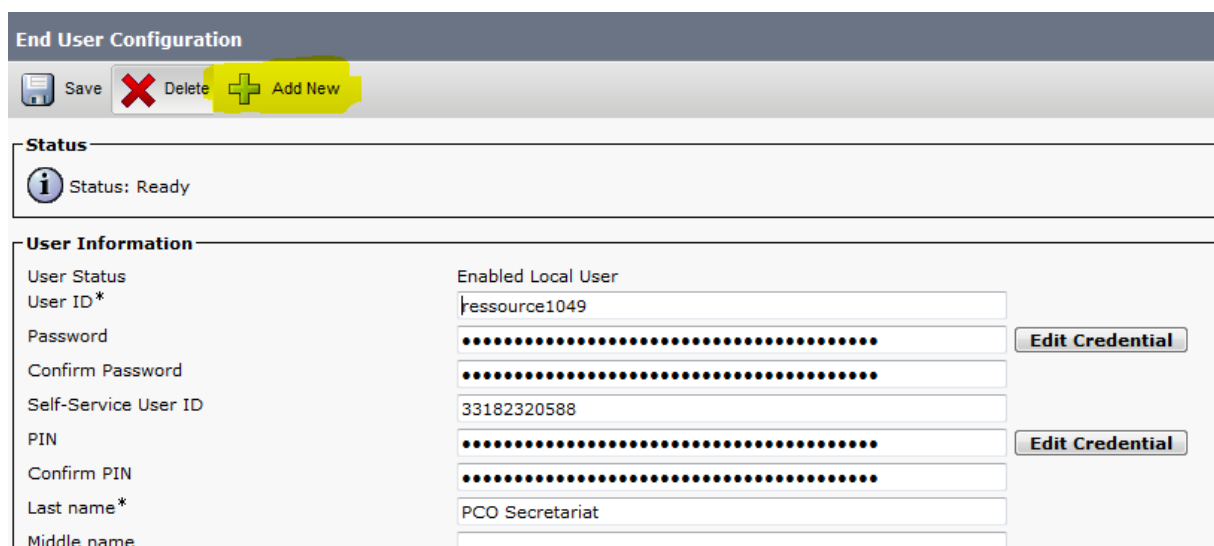

 Centre Hospitalier de l'Ors	CONFIGURATION TELEPHONIE CISCO	<i>PROCEDURE</i> ABDUL SAMAD Valéry
--	--	---

2^e Etape :

Inspirer vous d'une autre ressource pour remplir le nouveau profil de cette ressource

Mot de passe : 12345

Pin : 12345

i Status: Ready

User Information

User Status	Enabled Local User	
User ID*	ressource1050	
Password		Edit Credential
Confirm Password		
Self-Service User ID	107758	
PIN		Edit Credential
Confirm PIN		
Last name*	IDE SSRG1	
Middle name		
First name		
Title		
Directory URI		
Telephone Number	107758	
Home Number		
Mobile Number		
Pager Number		
Mail ID		
Manager User ID		
Department		
User Locale	< None >	
Associated PC		
Digest Credentials		
Confirm Digest Credentials		
User Profile	Use System Default("Standard (Factory Default) U: "	View Details
Name Dialing	IDE SSRG1	
Number of Digits needed for the Unique AA Name	8	

Default Profile	-- Not Selected --
BLF Presence Group*	Standard Presence group
SUBSCRIBE Calling Search Space	CSS_PROFIL_1
☒ Allow Control of Device from CTI	
☐ Enable Extension Mobility Cross Cluster	

« SAVE »

 Centre Hospitalier de Gonesse	CONFIGURATION TELEPHONIE CISCO	<i>PROCEDURE</i> ABDUL SAMAD Valéry
---	--	--

3^e Etape :

Ressource dans EIM (Annuaire) :

<http://aes:8081/annuaire/login.html>

Pour une personne, la rechercher puis et Enregistrer :

enova.com

Identity Manager

Structures

Personnes

Ressources

Rôles - Habilitations

Centre Hospitalier de Gonesse - PROD

.licence attribuée à CH GONESSE

Édition de la personne : « AALLALOU Hanane »

GÉNÉRAL

ACTIVITÉS EXERCÉES

RESSOURCES

PROFILS APPLICATIF

Photo :



Civilité : Madame - MME

Personnel non RH :

Choisir le type de personnel à saisir

Nom d'exercice : AALLALOU

Nom de naissance : AALLALOU

Nom d'usage : AALLALOU

Prénom : Hanane

Prénom d'usage :

Sexe : Feminin

Login Active Directory : aallalouh

^ Visibilité

Etat Personne : Actif

Depuis le 30/09/2019

^ Coordonnées

Téléphone pro (SDA) : +33182320519


Téléphone interne : 106519

Email principal : hanane.aallalou@ch-gonesse.fr

ENREGISTRER

RETOUR


Pour une structure, Attention de le mettre dans la bonne structure :

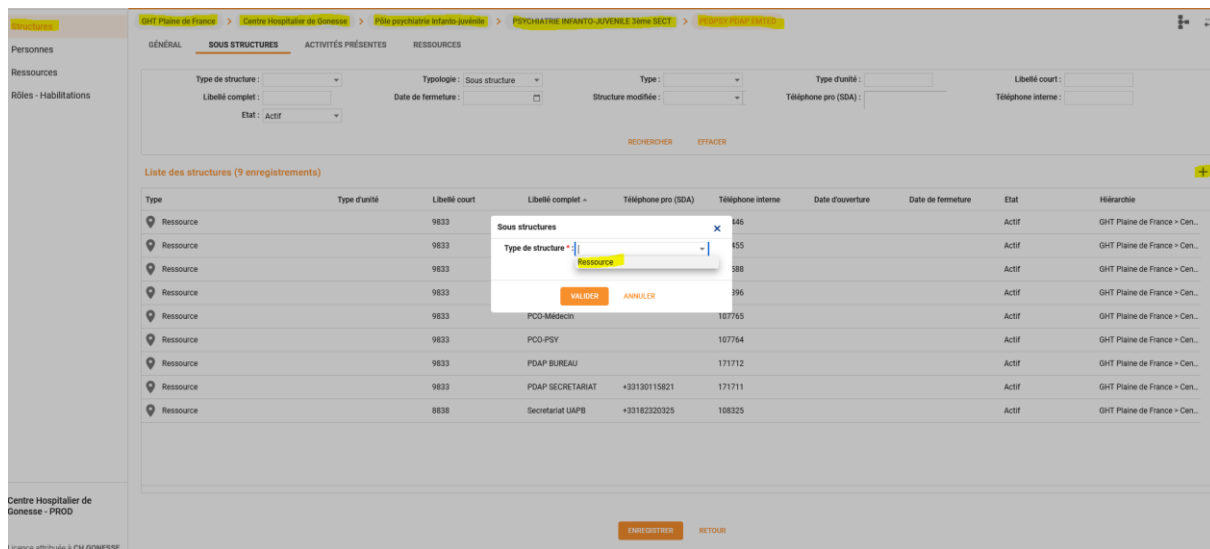

The screenshot shows the 'Liste des structures (9 enregistrements)' interface. A modal is open for adding a new resource. The modal has fields for 'Type de structure' (set to 'Ressource'), 'Typologie' (set to 'Sous structure'), 'Type' (set to 'Ressource'), 'Libellé court', 'Libellé complet', 'Date de fermeture', 'Structure modifiée', 'Téléphone pro (SDA)', and 'Téléphone interne'. There are 'VALIDER' and 'ANNULER' buttons at the bottom of the modal.

Type	Type d'unité	Libellé court	Libellé complet	Téléphone pro (SDA)	Téléphone interne	Date d'ouverture	Date de fermeture	Etat	Hierarchie
Ressource		9833			446			Actif	GHT Plaine de France > Cen...
Ressource		9833			455			Actif	GHT Plaine de France > Cen...
Ressource		9833			588			Actif	GHT Plaine de France > Cen...
Ressource		9833			296			Actif	GHT Plaine de France > Cen...
Ressource		9833	POO-Miscro		107765			Actif	GHT Plaine de France > Cen...
Ressource		9833	POO-PSY		107764			Actif	GHT Plaine de France > Cen...
Ressource		9833	PDAP BUREAU		171712			Actif	GHT Plaine de France > Cen...
Ressource		9833	PDAP SECRETARIAT	+33130115821	171711			Actif	GHT Plaine de France > Cen...
Ressource		8838	Secretariat UAPB	+33182320325	108325			Actif	GHT Plaine de France > Cen...

Ajouter la nouvelle ressource avec « + »

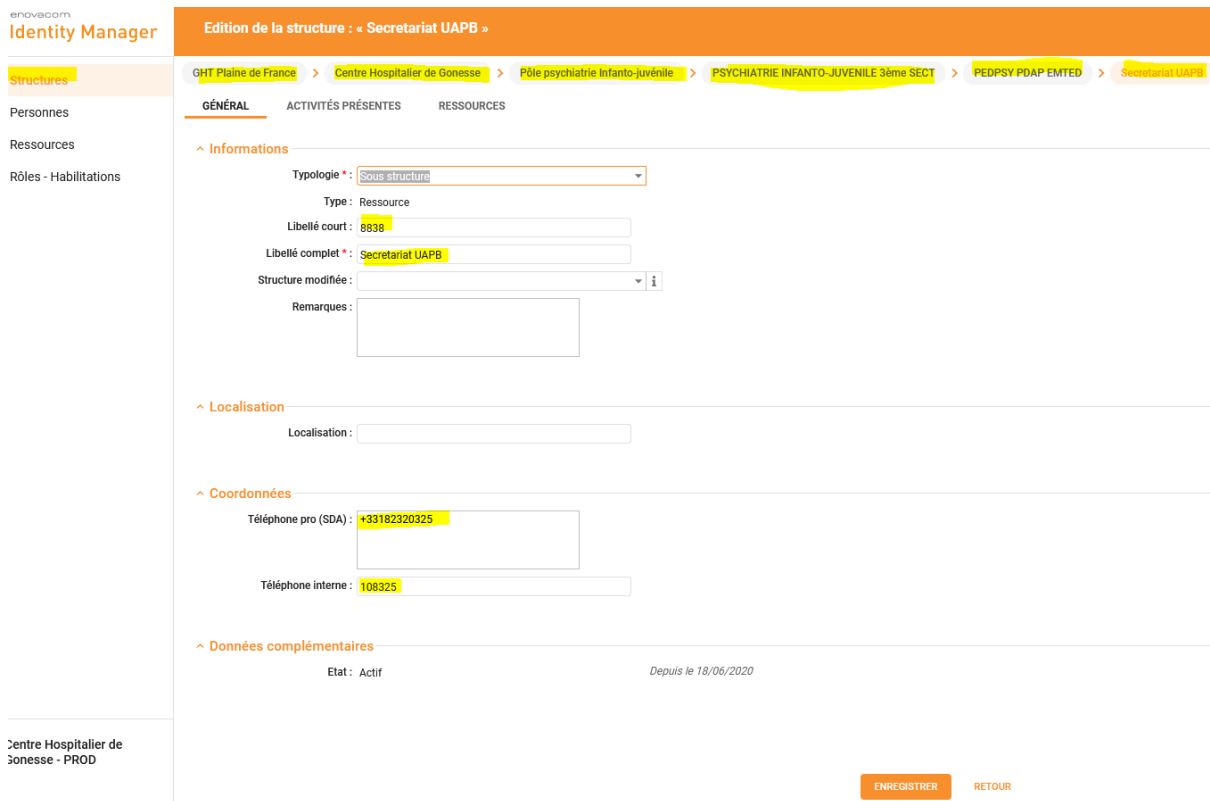

The screenshot shows the 'Edition de la structure : « Secretariat UAPB »' interface. The form is divided into sections: Informations, Localisation, Coordonnées, and Données complémentaires.

Informations

- Typologie *: Sous structure
- Type: Ressource
- Libellé court: 8838
- Libellé complet *: Secretariat UAPB
- Structure modifiée: [dropdown]
- Remarques: [text area]

Localisation

- Localisation: [text field]

Coordonnées

- Téléphone pro (SDA): +33182320325
- Téléphone interne: 108325

Données complémentaires

- Etat: Actif
- Depuis le 18/06/2020

Buttons: ENREGISTRER, RETOUR

Enregistrer

 Centre Hospitalier de Gonesse	CONFIGURATION TELEPHONIE CISCO	<i>PROCEDURE</i>
		ABDUL SAMAD Valéry

Ajouter le numéro de téléphone (Utilisateurs) dans l'Active Directory pour le répertoire d'entreprise (Numéros courts ou longs) :

Propriétés de : ANGELI Nathalie

Membre de	Réplication de mot de passe	Objet	Sécurité	Environnement
Sessions	Contrôle à distance	Profil des services	Bureau à distance	COM+
Général	Adresse	Compte	Profil	Téléphones
			Organisation	Certificats publiés

 ANGELI Nathalie

Prénom : Initiales :

Nom :

Nom complet :

Description :



Bureau :


Numéro de téléphone :

Adresse de messagerie :

Page Web :

Faire comme suit pour synchroniser en direct le CUCM avec l'Active Directory :

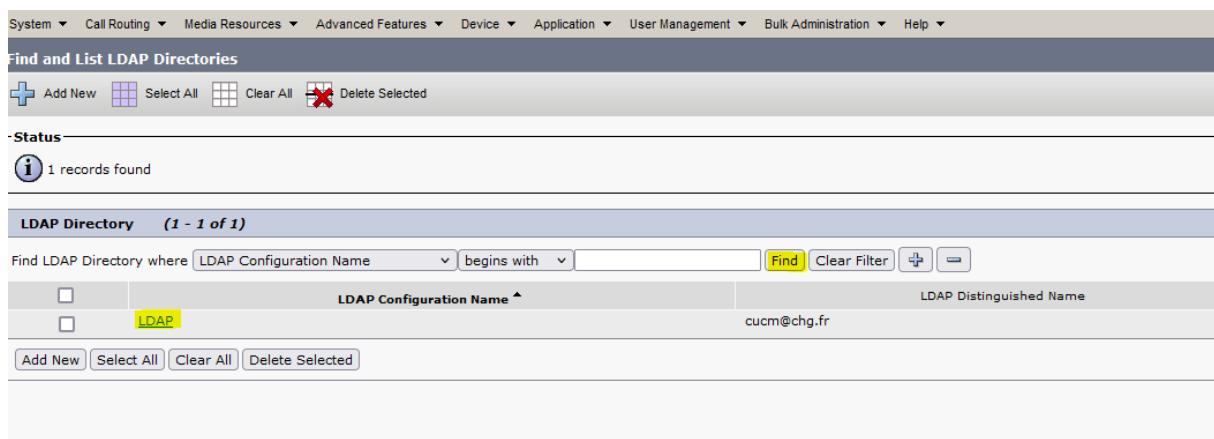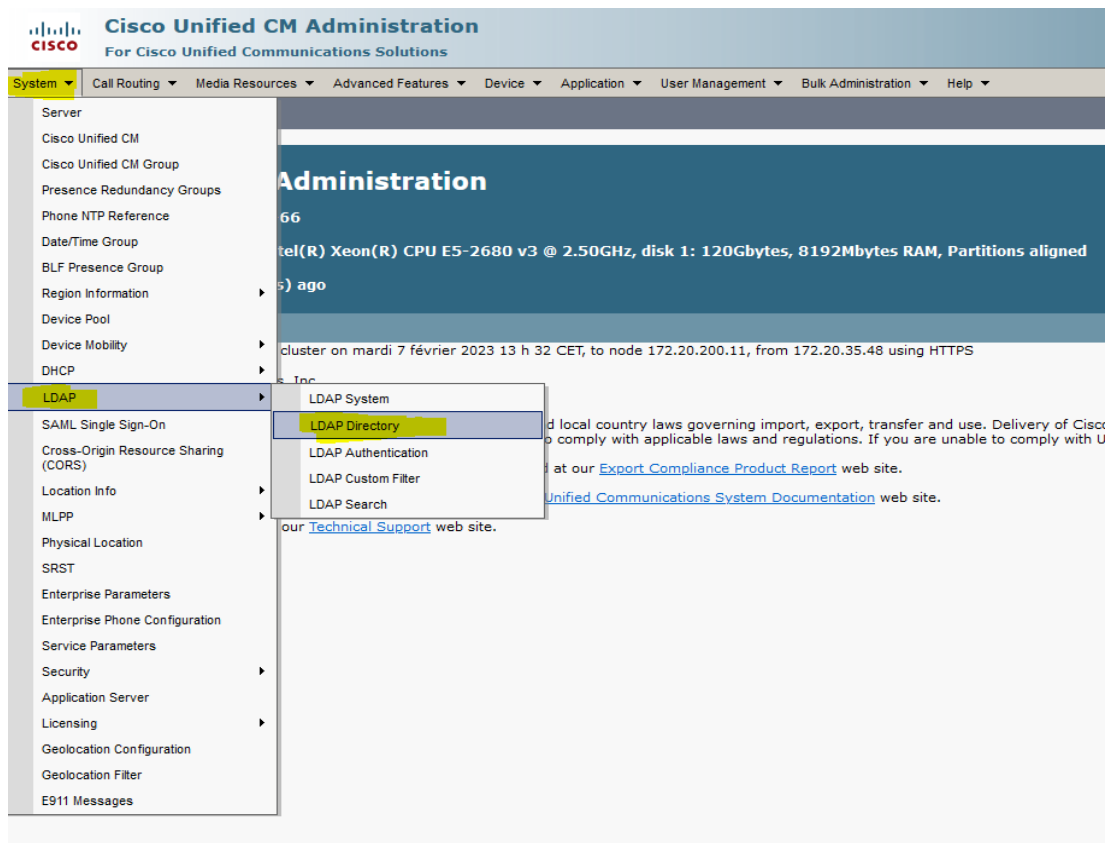

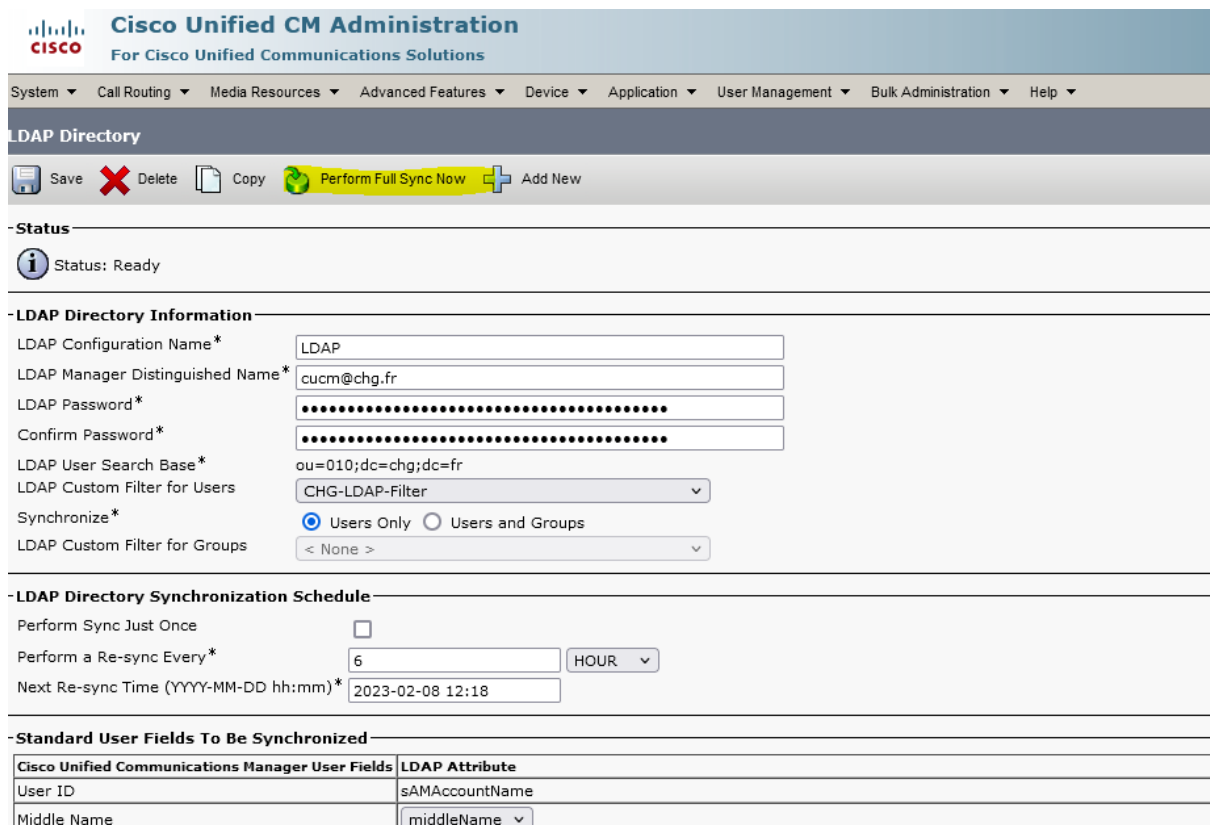

Cisco Unified CM Administration
For Cisco Unified Communications Solutions

System ▾ Call Routing ▾ Media Resources ▾ Advanced Features ▾ Device ▾ Application ▾ User Management ▾ Bulk Administration ▾ Help ▾

LDAP Directory

Save Delete Copy Perform Full Sync Now Add New

Status
Status: Ready

LDAP Directory Information

LDAP Configuration Name* LDAP

LDAP Manager Distinguished Name* cucm@chg.fr

LDAP Password*

Confirm Password*

LDAP User Search Base* ou=010;dc=chg;dc=fr

LDAP Custom Filter for Users CHG-LDAP-Filter ▾

Synchronize* ☒ Users Only ☐ Users and Groups

LDAP Custom Filter for Groups < None > ▾

LDAP Directory Synchronization Schedule

Perform Sync Just Once ☐

Perform a Re-sync Every* 6 HOUR ▾

Next Re-sync Time (YYYY-MM-DD hh:mm)* 2023-02-08 12:18

Standard User Fields To Be Synchronized

Cisco Unified Communications Manager User Fields	LDAP Attribute
User ID	sAMAccountName
Middle Name	middleName ▾

5. Mettre à jour le fichier d'inventaire

Le fichier se trouve sur Teams :

[GO_DSI_PTI_Telephonie_V1_20220904.xlsx](#)


Pour tout remplacement ou changement, mettre à jour ce fichier.

 Centre Hospitalier de l'Oronnesse	CONFIGURATION TELEPHONIE CISCO	<i>PROCEDURE</i> ABDUL SAMAD Valéry
---	--	---

6. Surycat

En cas de changement d'équipement, ajouter le dans surycat **uniquement les DECT des IDE** **(Pour le report des sonnettes)** :

Aller dans User Management puis Application User, rechercher surycat :

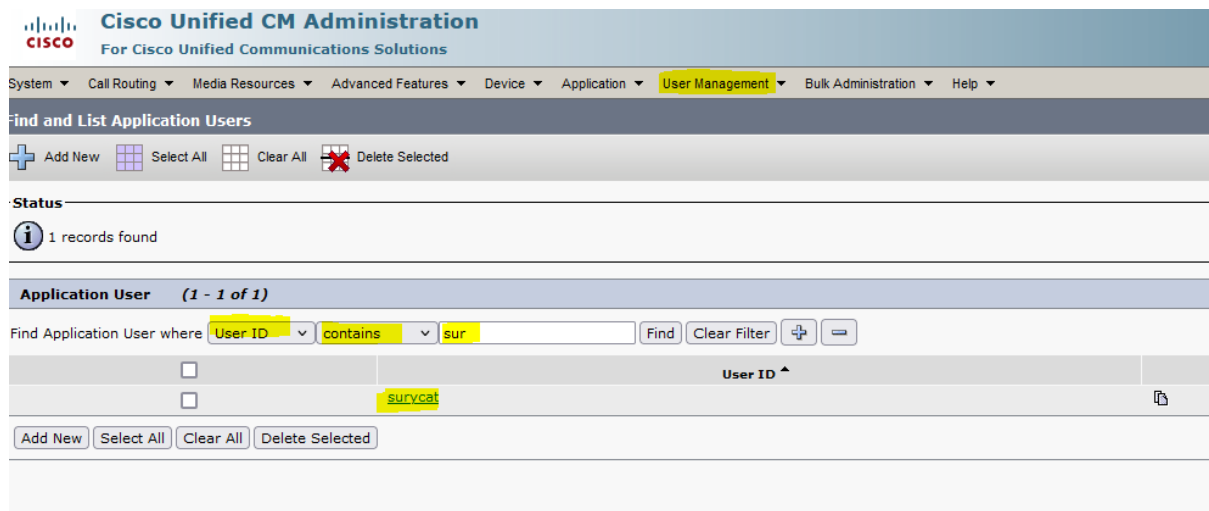

Cisco Unified CM Administration
For Cisco Unified Communications Solutions

System ▾ Call Routing ▾ Media Resources ▾ Advanced Features ▾ Device ▾ Application ▾ **User Management** ▾ Bulk Administration ▾ Help ▾

Find and List Application Users

+ Add New ☐ Select All ☐ Clear All ☒ Delete Selected

Status

i 1 records found


Application User (1 - 1 of 1)

Find Application User where **User ID** ▾ contains ▾ surycat Find Clear Filter

☐	User ID ^	
☐	surycat	


Add New Select All Clear All Delete Selected

Device Association :

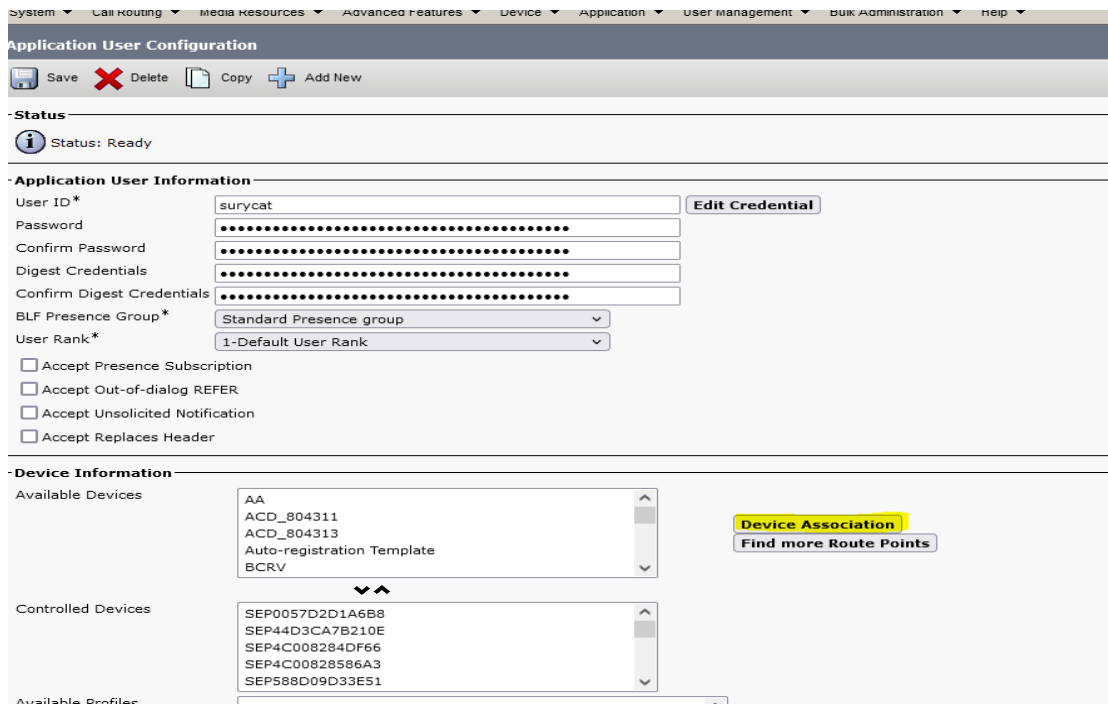

The screenshot shows the 'Application User Configuration' page in Cisco Unified CM Administration. The 'Status' is 'Ready'. Under 'Application User Information', fields for User ID (surycat), Password, Confirm Password, Digest Credentials, Confirm Digest Credentials, BLF Presence Group (Standard Presence group), and User Rank (1-Default User Rank) are visible. There are checkboxes for 'Accept Presence Subscription', 'Accept Out-of-dialog REFER', 'Accept Unsolicited Notification', and 'Accept Replaces Header'. Under 'Device Information', there are lists for 'Available Devices' (AA, ACD_804311, ACD_804313, Auto-registration Template, BCRV) and 'Controlled Devices' (SEP0057D2D1A6B8, SEP44D3CA7B210E, SEP4C008284DF66, SEP4C00828586A3, SEP588D09D33E51). A yellow box highlights the 'Device Association' button and the 'Find more Route Points' button.

Chercher la ligne, cocher et « Save Selected/Changes » :

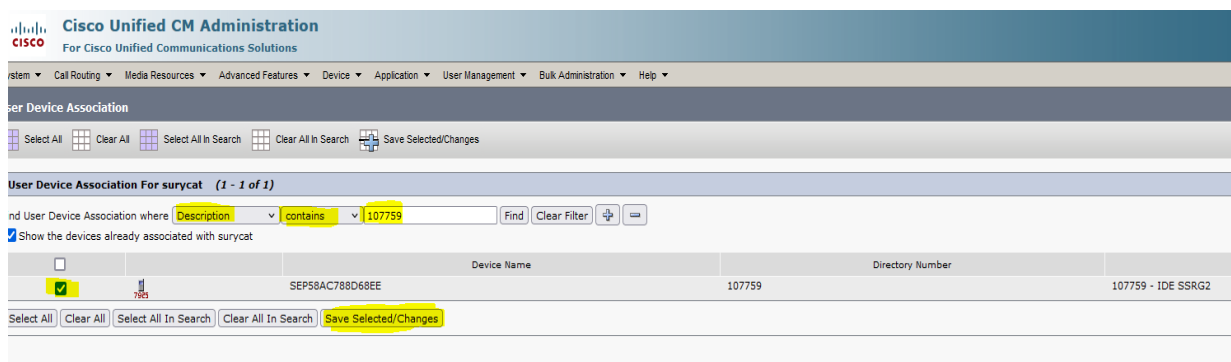

The screenshot shows the 'User Device Association' page in Cisco Unified CM Administration. The page title is 'User Device Association For surycat (1 - 1 of 1)'. It includes a search bar with 'Description' selected, 'contains' as the operator, and '107759' as the search term. A checkbox 'Show the devices already associated with surycat' is checked. A table lists the associated devices:

	Device Name	Directory Number
☒	SEPS8AC788D68EE	107759

At the bottom, there are buttons for 'Select All', 'Clear All', 'Select All In Search', 'Clear All In Search', and 'Save Selected/Changes'. The 'Save Selected/Changes' button is highlighted in yellow.