


2.4G串口


E34-2G4D20D / E34-2G4D27D / E34-2G4H20D / E34-2G4H27D

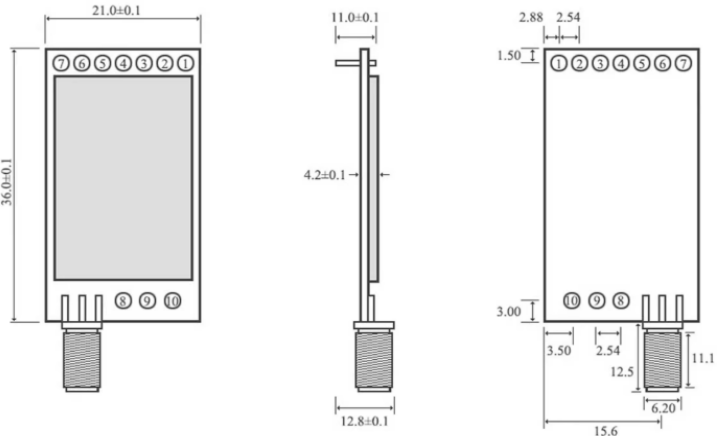

序号	引脚	引脚方向	备 注
1	M0	输入 (极弱上拉)	和 M1 配合, 决定模块的 4 种工作模式 (不可悬空, 如不使用可接地)
2	M1	输入 (极弱上拉)	和 M0 配合, 决定模块的 4 种工作模式 (不可悬空, 如不使用可接地)
3	RXD	输入	TTL 串口输入, 连接到外部 TXD 引脚 (可配置为漏极开路或上拉输入)
4	TXD	输出	TTL 串口输出, 连接到外部 RXD 引脚 (可配置为漏极开路或推挽输出)
5	AUX	输出	用于指示模块工作状态 (可以悬空); 用户唤醒外部 MCU, 上电自检初始化期间输出低电平; 可配置为漏极开路输出, 或推挽输出, 详见参数设置。
6	VCC	-	模块电源正参考 电压范围: 2.3V-5.5V DC
7	GND	输入	模块地线

模式 (0-3)	M0	M1	模式介绍
0 半双工模式	0	0	串口打开, 无线打开, 透明传输, 半双工操作
1 全双工模式	1	0	串口打开, 无线打开, 透明传输, 全双工操作
2 预留模式	0	1	预留模式
3 设置模式	1	1	可以接收参数设置命令

蓝牙串口

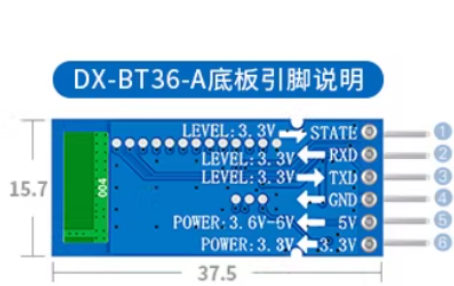

- 1 LINK-STATUS-状态指示脚
高电平-已连接
低电平-未连接
- 2 RXD
- 3 TXD
- 4 GND
- 5 VCC-电源5V
- 6 VCC-电源3.3V

灯状态：从模式


未连接：1s 高电平 1s 低
连接状态：3s高 50ms 低
低功耗模式：一直为低

灯状态：主模式


搜索及连接中：300ms高
300ms低
连接状态：3s高50ms低

18650电池
5v/3.3v输出
充电电路
开关
蓝牙接口

适配陶晶驰串口屏4.3寸/3.5寸


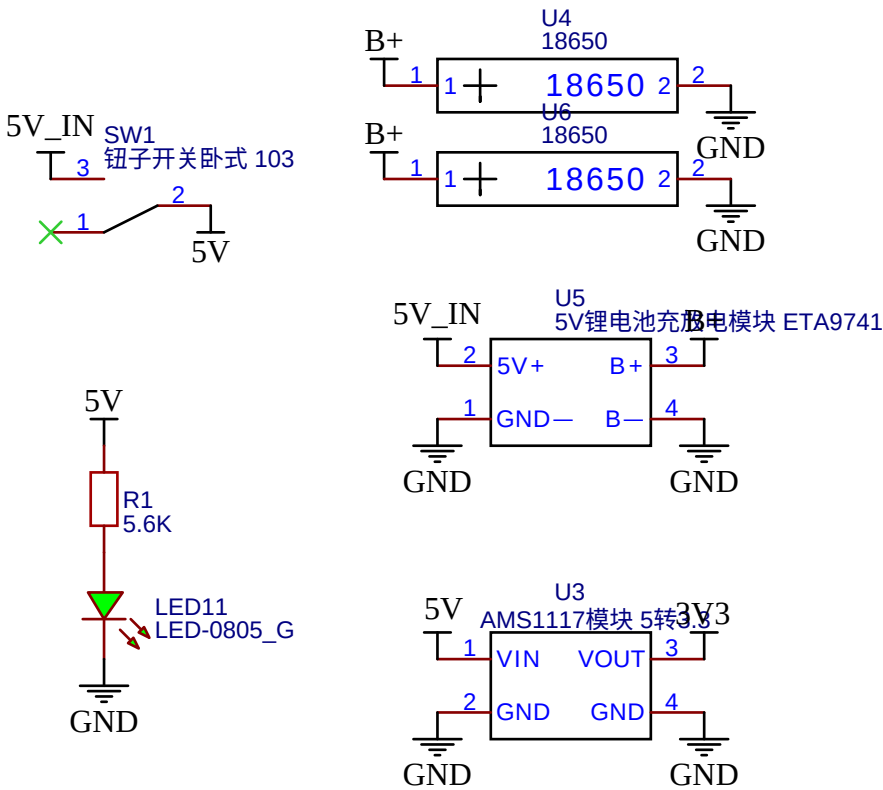


蓝牙串口




无线兼容蓝牙和2.4G


2.4G串口




开关

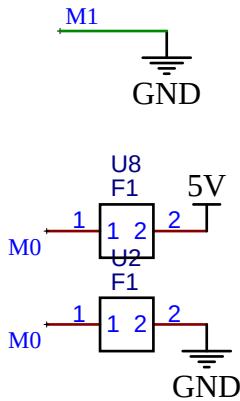

固定螺丝

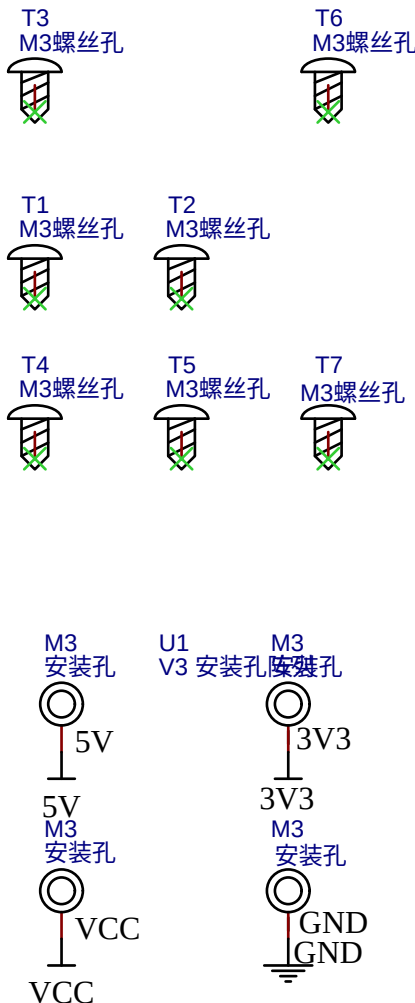

屏幕接口

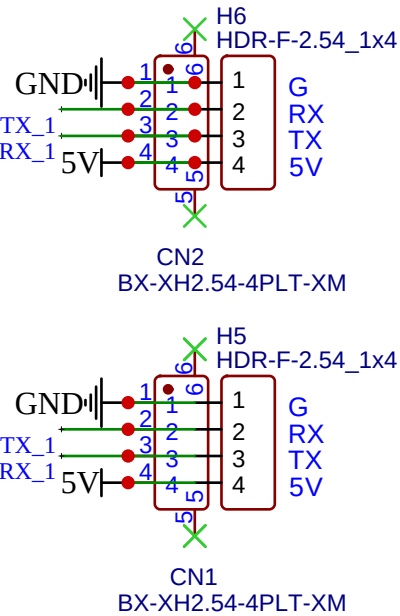

电源排针

