VOLTARIS

Remplacement des batteries VA-20

Procédure de maintenance

Champ	Valeur
Référence document	VO-VA20-P03
Version	v1.2 (2025-04)
Équipement(s)	UPS-A-01
Habilitation	Technicien de maintenance habilité

1. Objet et domaine

Remplacer les 40 blocs VRLA 12 V 9 Ah de l'UPS-A-01 en fin de vie (code U13) ou après un test batterie échoué confirmé (U12).

2. Sécurité et équipements de protection

- Gants isolants classe 0 et écran facial
- Outillage isolé 1 000 V
- Vêtements sans partie métallique, bijoux retirés

Outillage et consommables

- 40 blocs 12 V 9 Ah de même lot (réf. VA-BAT-12-9)
- Clé dynamométrique 2–6 N·m
- Multimètre
- Chariot de manutention

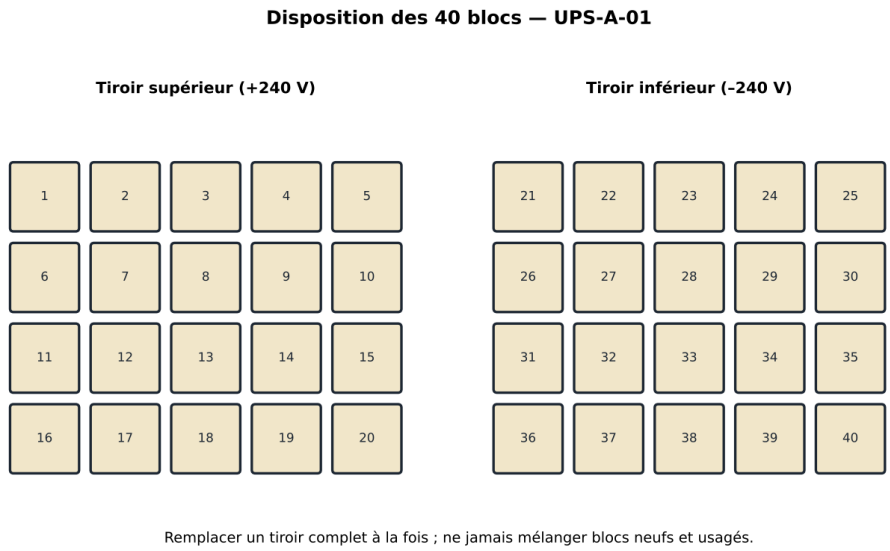


Figure 1 — Disposition et numérotation des blocs

3. Mode opératoire

Préparation

1 Programmer l'intervention en dehors des périodes à risque de coupure.

2 Vérifier que le groupe GE-A-01 est disponible (mode AUTO, voyant VERT).

3 Mettre l'onduleur sur bypass de maintenance selon la procédure de mise en bypass v2.

Remplacement

1 Ouvrir QB et attendre 5 min.

2 Retirer le tiroir supérieur (blocs 1 à 20), déconnecter et remplacer les blocs.

3 Serrer les connexions à 4 N·m.

4 Mesurer la tension du tiroir : 20 × 12,8 V ≈ 256 V attendus.

5 Répéter pour le tiroir inférieur (blocs 21 à 40).

6 Remettre les tiroirs, fermer QB.

Remise en service

1 Revenir en mode online selon la procédure de mise en bypass v2 (sortie de bypass).

2 Laisser charger 24 h puis réaliser un test d'autonomie.

3 Réinitialiser le compteur de vie batterie dans le menu Service.

4. Contrôles et traçabilité

- Tensions par bloc consignées
- Test d'autonomie réalisé et enregistré
- Blocs usagés remis à un collecteur agréé