ENGLISH

USER GUIDE

MINI MIC

Wireless Lavalier Microphone

Model: Echo Air 2

Package Contents:



Charging Case



RX Receiver ×1

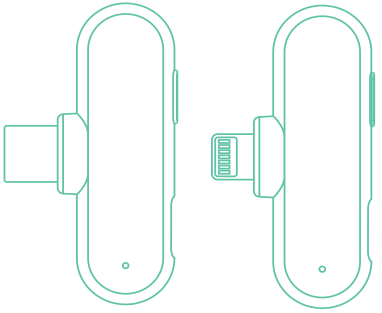

TX Transmitter ×2



USB-A to USB-C Cable ×1

User Manual ×1

Functions of the Charging Case:

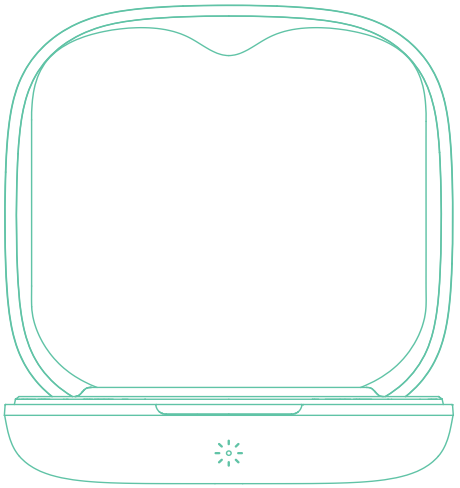

Power Indicator - When TX is put into the charging case, the indicator light displays case battery level for 10 seconds.

Power Indicator	Red light flashing fast	Red light flashing slowly	Blue light remains on	Green light remains on
Battery Level	<13%	13% - 35%	36% - 74%	75% - 100%

1. Place TX and RX correctly into their designated slots in the charging case.

2. Please have charging case charged immediately when red light flashing fast. Red light remains on when charging and turns off when fully charged. Please unplug charging cable timely.

3. TX will automatically power off when placed into the charging case. Indicator will show case battery level and then the charging case will charge TX and green light flashes after 10 seconds. Green light will turn off when fully charged.

TX Transmitter Features:

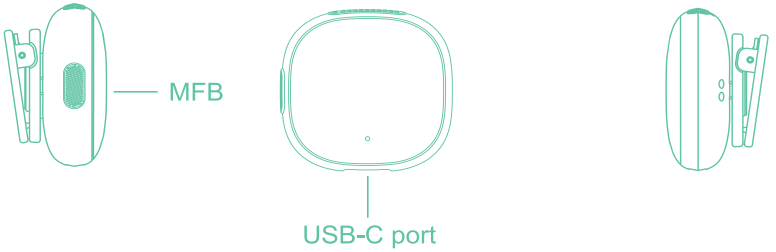

1. **MFB:**
   Press and hold for 3 seconds to power on/off. Single click to switch noise cancellation modes. Hi-Fi mode is on by default with solid green light; AI noise cancellation is on with solid yellow light; DSP noise cancellation is on with solid blue light. Double click to turn on mute and unmute (red light is on when muted).

2. **Power-on Pairing Mode:**
   Red and blue lights flash alternately when powering on; green light remains on when connected successfully.

3. **Low Battery & Charging:**
   Red light flashes when battery is low (charge TX immediately); red light remains on when charging; red light turns off when fully charged.

4. **Clip Placement:**
   Fix the transmitter within 20 cm of the sound source (e.g., collar).

RX Receiver Function Description:

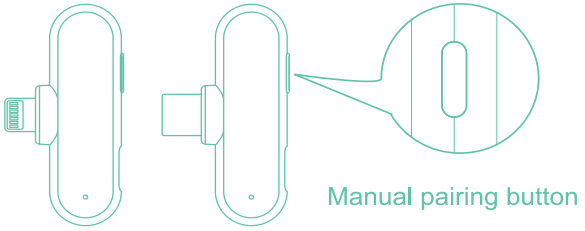

- Connect the RX to the phone, and it will automatically power on and pair.
- Some Android phones require manually turning on the OTG function for external plug-in devices.

Usage Steps:

1. Take out both TX and RX from the charging case. The TX will automatically power on and enter pairing mode with alternating red and blue slow flashing lights.
2. Connect the RX to the phone. The TX and RX will automatically pair, indicated by a solid green light upon successful connection. If no connection is established within 3 minutes, the TX will automatically power off.
3. Recommend fixing the TX within 20 cm of the sound-emitting area (e.g., collar) for optimal performance.
4. It supports charging your mobile phone via the Type-C port on the RX when the phone battery is low.
5. Single-click the TX MFB to switch Noise Canceling mode. Double-click the TX MFB to enter/exit mute.
6. The ports on both TX and RX are exclusively for charging purposes.

TX Power On



RX Connected

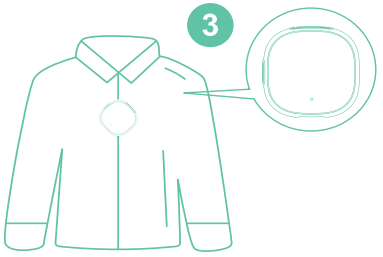

TX positioned



Phone Charging

Manual Pairing Method:

If TX and RX fail to pair automatically, follow these steps for manual pairing:

1. Press the MFB five times within 10 seconds of powering on the TX (the indicator light will flash red and blue alternately in pairing mode).
2. Press the manual pairing button on the RX five times within 10 seconds of connecting the RX to a phone (the green indicator will flash rapidly in pairing mode).
3. Both TX and RX indicator lights remain green when pairing is successful.

Product Usage Guidelines:

1. As a precision electronic device, avoid water exposure or severe impacts. If liquid ingress occurs, power off immediately, drain residual moisture, and seek professional assistance.
2. For prolonged storage, recharge the battery every two months to maintain optimal performance.
3. Never expose internal batteries to direct sunlight, open flames, or extreme heat environments.
4. Use only original cables provided with the product or those recommended by authorized dealers/manufacturers. Third-party cables may compromise functionality due to inconsistent technical standards.
5. Always select chargers certified with China Compulsory Certification (CCC) to prevent equipment damage and safety hazards.
6. Maintain face-to-face alignment between transmitter (TX) and receiver (RX) during operation to ensure stable signal transmission.

As shown in the picture below:

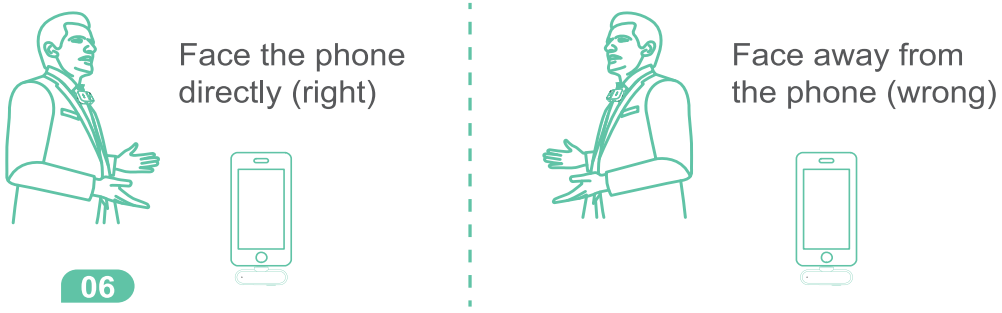

Name of Toxic/Hazardous Substances						
Name of the parts	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr6+)	(PBBs)	(PBDEs)
Internal Circuit Board	X	O	O	O	O	O
Casing	X	O	O	O	O	O
Accessories	X	O	O	O	O	O

O: Indicates that the concentration of the hazardous substance in all homogeneous materials of this component is below the limit requirements specified in SJ/T 11364-2014.

X: Indicates that the concentration of the hazardous substance in at least one homogeneous material of this component exceeds the limit requirements specified in SJ/T 11364-2014.

Notes:

1. Most components of this product are manufactured using non-toxic and environmentally friendly materials. Components containing hazardous substances are unavoidable due to global technological limitations in substituting these substances.

2. The reference standard for environmental usage duration depends on operating temperature, humidity, and other conditions during normal product operation.

DEUTSCH

BENUTZER-HANDBUCH

MINI MIC

Kabelloses Ansteckmikrofon

Modell: Echo Air 2

Spezifikationsparameter	Werte
Drahtloser Frequenzbereich	2400-2480MHz
Modulation	GFSK
Audiofrequenzbereich	20Hz-20KHz
Audioverzögerung	≤25MS
Sendeleistung	≤10dBm
Betriebsstrom	≤30MA
Signal-Rausch-Verhältnis	≥80dB
Mikrofontyp	Rundstrahlmikrofon (Omnidirektional)
Eingebaute Batterie	TX Sender-120mAh, Ladekoffer-750mAh
Ladeeingang	TX Sender-DC5V/100mA; Ladekoffer-DC5V/700mA
Stromverwaltung	TX Sender schaltet nach 3 Minuten ohne Verbindung automatisch ab
Ladezeit	TX Sender ca. 1,5h, Ladekoffer ca. 2h
Nutzungsdauer	TX Sender ca. 8h; Ladekoffer lädt 2 TX zweimal
Übertragungsreichweite	50m (Barrierefrei)
Betriebstemperatur	0 ℃ bis 55 ℃
Lagertemperatur	-20 ℃ bis +55 ℃
Größe	L77,8B77,8H28,3mm
Gesamtgewicht	89g

Funktionen des Ladeetuis:

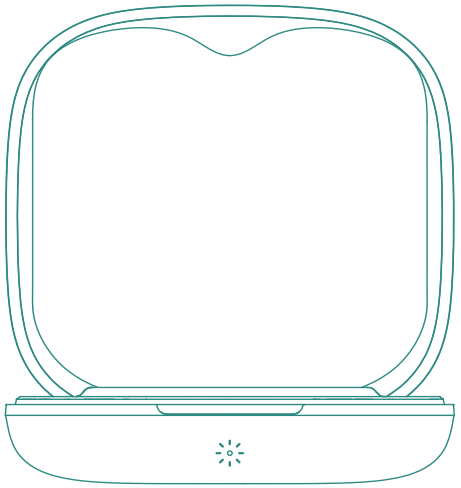

Power-Anzeige – Wenn TX in das Ladeetui gelegt wird, zeigt die Kontrollleuchte für 10 Sekunden den Batteriestand des Etuis an.

Power-Anzeige	Rotes Licht blinkt schnell	Rotes Licht blinkt langsam	Blaues Licht leuchtet	Grünes Licht leuchtet
Batteriestand	<13%	13% - 35%	36% - 74%	75% - 100%

1. Setzen Sie TX und RX korrekt in die dafür vorgesehenen Slots im Ladeetui ein.

2. Bitte laden Sie das Ladeetui sofort auf, wenn das rote Licht schnell blinkt. Das rote Licht leuchtet während des Ladevorgangs und erlischt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Bitte ziehen Sie das Ladekabel rechtzeitig ab.

3. TX schaltet sich automatisch aus, wenn es in das Ladeetui gelegt wird. Die Anzeige zeigt den Batteriestand des Etuis an, und das Ladeetui lädt TX, wobei nach 10 Sekunden das grüne Licht blinkt. Das grüne Licht erlischt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

TX Sender Funktionen:

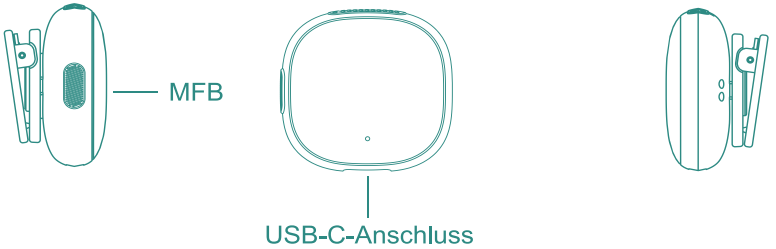

1 MFB:

Drücken und 3 Sekunden halten, um ein-/auszuschalten. Einmal drücken, um die Geräuschunterdrückungsmodi zu wechseln. Hi-Fi-Modus ist standardmäßig mit grünem Licht aktiv; KI-Geräuschunterdrückung ist mit gelbem Licht aktiv; DSP-Geräuschunterdrückung ist mit blauem Licht aktiv. Doppelklick zum Ein-/Ausschalten von Stummschaltung (rotes Licht leuchtet bei Stummschaltung).

2 Einschalt-Pairing-Modus:

Rotes und blaues Licht blinken abwechselnd beim Einschalten; grünes Licht leuchtet dauerhaft bei erfolgreicher Verbindung.

3 Niedriger Akku & Laden:

Rotes Licht blinkt bei niedrigem Akku (sofort TX laden); rotes Licht leuchtet beim Laden; rotes Licht erlischt bei voller Ladung.

4 Clip-Platzierung:

Befestigen Sie den Sender innerhalb von 20 cm der Schallquelle (z.B. Halsband).

RX Empfänger Funktionsbeschreibung:

- Verbinden Sie den RX mit dem Telefon, er schaltet sich automatisch ein und koppelt.
- Einige Android-Handys erfordern das manuelle Aktivieren der OTG-Funktion für externe Plug-in-Geräte.

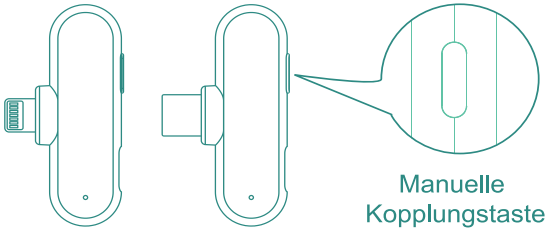

Gebrauchsanleitung:

1. Nehmen Sie sowohl TX als auch RX aus dem Ladeetui. TX schaltet sich automatisch ein und wechselt in den Kopplungsmodus mit abwechselnd langsam rot und blau blinkenden Lichtern.
2. Verbinden Sie RX mit dem Telefon. TX und RX koppeln sich automatisch, was durch ein dauerhaft grünes Licht bei erfolgreicher Verbindung angezeigt wird. Wenn innerhalb von 3 Minuten keine Verbindung hergestellt wird, schaltet sich TX automatisch aus.
3. Befestigen Sie TX idealerweise innerhalb von 20 cm zum schallabgebenden Bereich (z. B. Halsband) für optimale Leistung.
4. Es unterstützt das Laden Ihres Mobiltelefons über den Typ-C-Anschluss an RX, wenn der Akku des Telefons niedrig ist.
5. Einmaliges Klicken auf die TX-MFB wechselt den Geräuschunterdrückungsmodus. Doppelklick auf die TX-MFB aktiviert/deaktiviert Stummschaltung.
6. Die Anschlüsse von TX und RX sind ausschließlich für Ladezwecke vorgesehen.

TX eingeschaltet



RX positioniert

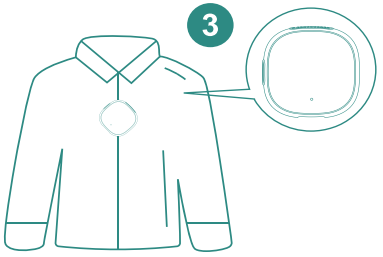

TX verbunden



Telefon lädt

Manuelle Kopplungsmethode:

Wenn TX und RX nicht automatisch koppeln, folgen Sie diesen Schritten für die manuelle Kopplung:

1. Drücken Sie die MFB fünfmal innerhalb von 10 Sekunden nach dem Einschalten des TX (die Anzeigeleuchte blinkt im Kopplungsmodus abwechselnd rot und blau).
2. Drücken Sie die manuelle Kopplungstaste am RX fünfmal innerhalb von 10 Sekunden nach dem Verbinden des RX mit einem Telefon (die grüne Anzeige blinkt im Kopplungsmodus schnell).
3. Sowohl TX- als auch RX-Anzeigeleuchten leuchten grün, wenn die Kopplung erfolgreich ist.

Produktgebrauchsanweisungen:

1. Vermeiden Sie als Präzisions-Elektronikgerät Wasserexposition oder starke Stöße. Bei Flüssigkeitseintritt sofort ausschalten, Restfeuchtigkeit abfließen lassen und professionelle Hilfe suchen.
2. Bei längerer Lagerung den Akku alle zwei Monate aufladen, um optimale Leistung zu erhalten.
3. Innere Batterien niemals direktem Sonnenlicht, offenem Feuer oder extremen Hitzeeinflüssen aussetzen.
4. Verwenden Sie nur Originalkabel, die mit dem Produkt geliefert oder von autorisierten Händlern/Herstellern empfohlen werden. Drittanbieter-Kabel können aufgrund technischer Inkonsistenzen die Funktion beeinträchtigen.
5. Wählen Sie stets Ladegeräte mit China Compulsory Certification (CCC), um Geräteschäden und Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
6. Halten Sie während des Betriebs die Vorderseiten von Sender (TX) und Empfänger (RX) zueinander ausgerichtet, um eine stabile Signalübertragung sicherzustellen.

Wie im untenstehenden Bild gezeigt:

Name der giftigen/gefährlichen Substanzen						
Name der Teile	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr6+)	(PBBs)	(PBDEs)
Interne Leiterplatte	X	O	O	O	O	O
Gehäuse	X	O	O	O	O	O
Zubehör	X	O	O	O	O	O

O: Bedeutet, dass die Konzentration der gefährlichen Substanz in allen homogenen Materialien dieser Komponente unter den Grenzwerten gemäß SJ/T 11364-2014 liegt.

X: Bedeutet, dass die Konzentration der gefährlichen Substanz in mindestens einem homogenen Material dieser Komponente die Grenzwerte gemäß SJ/T 11364-2014 überschreitet.

Hinweise:

1. Die meisten Komponenten dieses Produkts werden aus ungiftigen und umweltfreundlichen Materialien hergestellt. Komponenten, die gefährliche Substanzen enthalten, sind aufgrund globaler technologischer Einschränkungen bei der Substitution dieser Stoffe unvermeidbar.

2. Der Referenzstandard für die Umweltnutzungsdauer hängt von Betriebstemperatur, Luftfeuchtigkeit und anderen Bedingungen während des normalen Produktbetriebs ab.

FRANÇAIS

GUIDE DE L’UTILISATEUR

MINI MIC

Micro-cravate sans fil

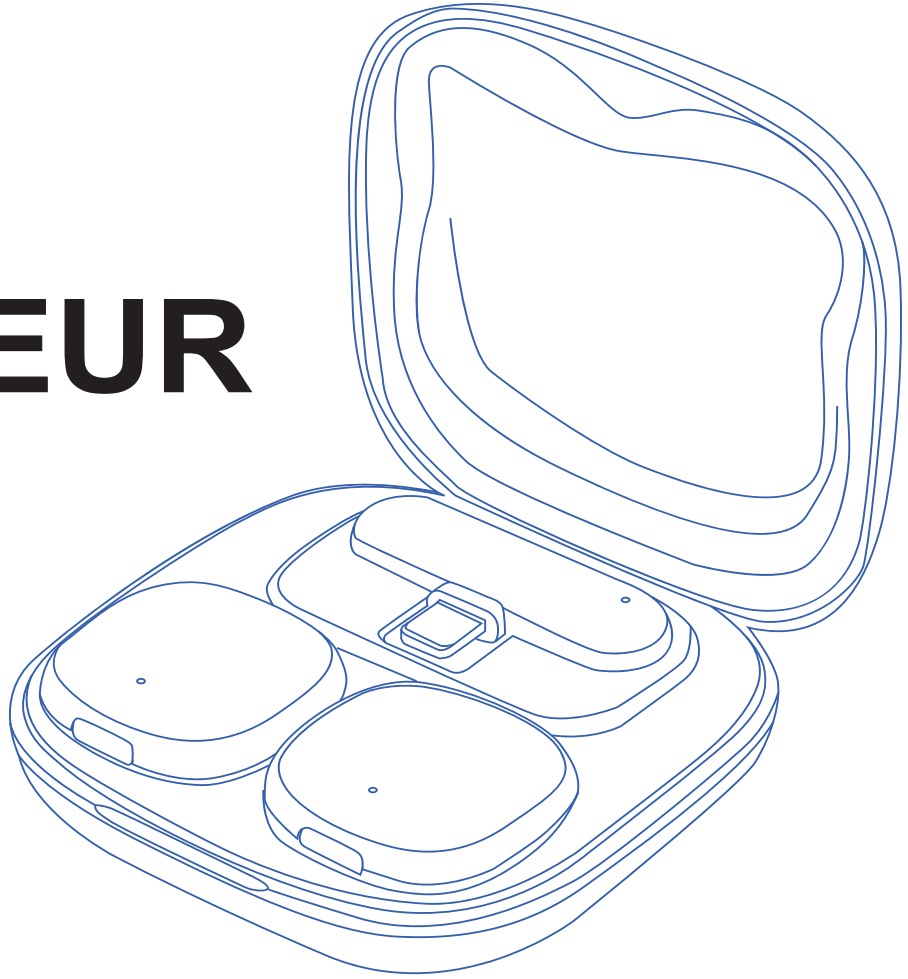

Modèle : Echo Air 2

Contenu de la boîte:



Étui de chargement



Récepteur RX ×1

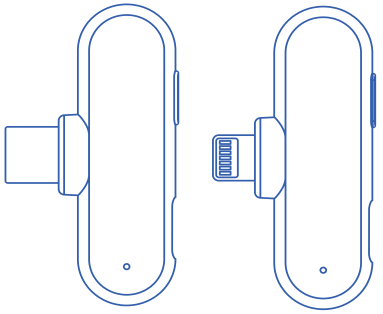

Émetteur TX ×2



Câble USB-A vers USB-C ×1

Manuel d'utilisation ×1

Fonctions de l'étui de chargement :

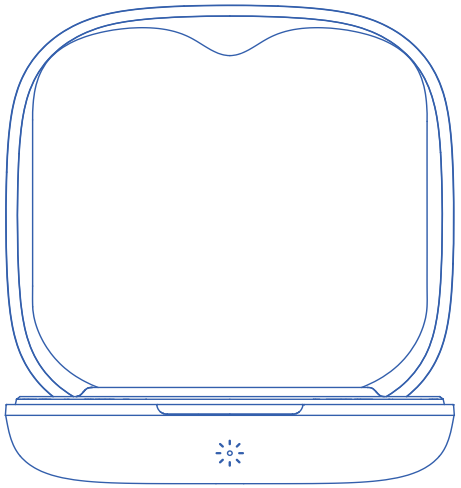

Indicateur de charge – Lorsque TX est placé dans l'étui de chargement, le voyant indique le niveau de batterie de l'étui pendant 10 secondes.

Indicateur de charge	Voyant rouge clignote rapidement	Voyant rouge clignote lentement	Voyant bleu allumé	Voyant vert allumé
Niveau de batterie	<13%	13% - 35%	36% - 74%	75% - 100%

1. Placez correctement le TX et le RX dans leurs emplacements désignés dans l'étui de chargement.

2. Veuillez charger l'étui immédiatement lorsque le voyant rouge clignote rapidement. Le voyant rouge reste allumé pendant la charge et s'éteint une fois la charge terminée. Veuillez débrancher le câble de chargement à temps.

3. Le TX s'éteint automatiquement lorsqu'il est placé dans l'étui de chargement. L'indicateur affichera le niveau de batterie de l'étui, puis l'étui chargera le TX et le voyant vert clignotera après 10 secondes. Le voyant vert s'éteindra lorsque la charge sera terminée.

Fonctionnalités de l’émetteur TX:

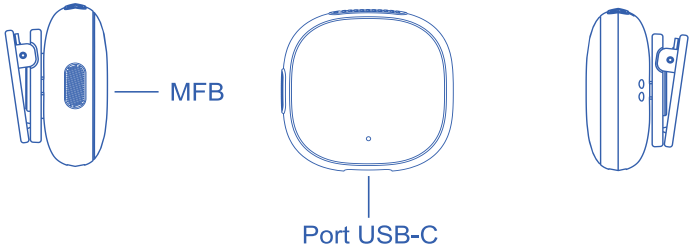

1 MFB:

Maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour allumer/éteindre. Cliquez une fois pour changer les modes de suppression de bruit. Le mode Hi-Fi est activé par défaut avec une lumière verte fixe ; la suppression de bruit AI est activée avec une lumière jaune fixe ; la suppression de bruit DSP est activée avec une lumière bleue fixe. Double-cliquez pour activer/désactiver la sourdine (la lumière rouge est allumée en mode muet).

2 Mode appairage au démarrage:

Les voyants rouge et bleu clignotent alternativement au démarrage ; la lumière verte reste allumée en cas de connexion réussie.

3 Batterie faible et charge:

La lumière rouge clignote lorsque la batterie est faible (chargez immédiatement le TX) ; la lumière rouge reste allumée pendant la charge ; la lumière rouge s’éteint une fois la charge terminée.

4 Placement du clip:

Fixez l’émetteur à moins de 20 cm de la source sonore (par exemple, le collier).

Description de la fonction du récepteur RX:

- Connectez le RX au téléphone, il s’allume automatiquement et s’appaire.
- Certains téléphones Android nécessitent d’activer manuellement la fonction OTG pour les dispositifs externes.

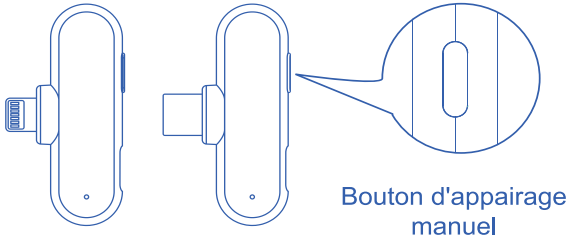

Étapes d'utilisation :

1. Sortez le TX et le RX du boîtier de chargement. Le TX s'allume automatiquement et entre en mode appairage avec des lumières rouges et bleues clignotantes lentement en alternance.
2. Connectez le RX au téléphone. Le TX et le RX s'apparient automatiquement, indiqué par une lumière verte fixe lors de la connexion réussie. Si aucune connexion n'est établie dans les 3 minutes, le TX s'éteindra automatiquement.
3. Il est recommandé de fixer le TX à moins de 20 cm de la zone émettrice de son (par ex., col) pour une performance optimale.
4. Il supporte la charge de votre téléphone via le port Type-C sur le RX lorsque la batterie du téléphone est faible.
5. Cliquez une fois sur le bouton MFB du TX pour changer le mode de réduction de bruit. Double-cliquez pour activer/désactiver le mode muet.
6. Les ports sur le TX et le RX sont exclusivement réservés à la charge.



TX allumé



RX positionné

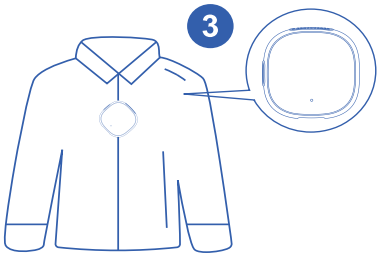

TX connecté



Téléphone en charge

Méthode d'Appairage Manuel :

Si le TX et le RX ne s'appairent pas automatiquement, suivez ces étapes pour un appairage manuel :

1. Appuyez cinq fois sur le bouton MFB dans les 10 secondes suivant la mise sous tension du TX (le voyant clignote alternativement en rouge et bleu en mode appairage).
2. Appuyez cinq fois sur le bouton d'appairage manuel du RX dans les 10 secondes suivant la connexion du RX à un téléphone (le voyant vert clignote rapidement en mode appairage).
3. Les voyants TX et RX restent verts lorsque l'appairage est réussi.

Consignes d'Utilisation du Produit :

1. En tant qu'appareil électronique de précision, évitez l'exposition à l'eau ou aux chocs violents. En cas d'infiltration de liquide, éteignez immédiatement, éliminez l'humidité résiduelle et demandez une assistance professionnelle.
2. Pour un stockage prolongé, rechargez la batterie tous les deux mois pour maintenir des performances optimales.
3. Ne jamais exposer les batteries internes à la lumière directe du soleil, aux flammes nues ou à des environnements de chaleur extrême.
4. Utilisez uniquement les câbles d'origine fournis avec le produit ou ceux recommandés par les revendeurs/fabricants autorisés. Les câbles tiers peuvent compromettre la fonctionnalité en raison d'incohérences techniques.
5. Sélectionnez toujours des chargeurs certifiés China Compulsory Certification (CCC) pour éviter les dommages à l'équipement et les risques de sécurité.
6. Maintenez un alignement face à face entre l'émetteur (TX) et le récepteur (RX) pendant le fonctionnement pour assurer une transmission stable du signal.

Comme montré sur l'image ci-dessous :

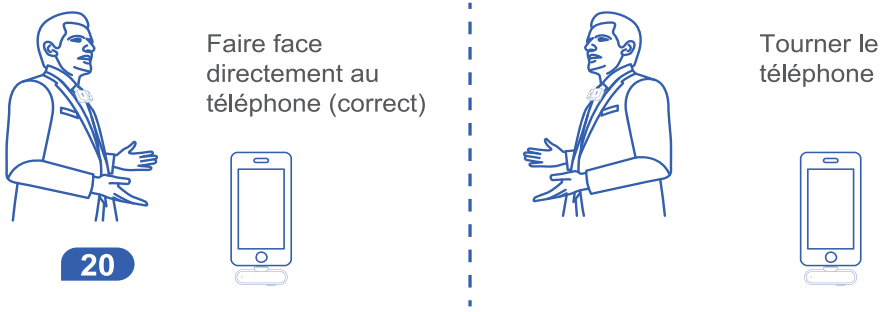

Nom des substances toxiques/dangereuses						
Nom des parties	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr6+)	(PBBs)	(PBDEs)
Circuit imprimé interne	X	O	O	O	O	O
Boîtier	X	O	O	O	O	O
Accessoires	X	O	O	O	O	O

O: Indique que la concentration de la substance dangereuse dans tous les matériaux homogènes de ce composant est inférieure aux limites spécifiées dans SJ/T 11364-2014.

X: Indique que la concentration de la substance dangereuse dans au moins un matériau homogène de ce composant dépasse les limites spécifiées dans SJ/T 11364-2014.

Notes:

1. La plupart des composants de ce produit sont fabriqués à partir de matériaux non toxiques et respectueux de l'environnement. Les composants contenant des substances dangereuses sont inévitables en raison des limitations technologiques mondiales dans le remplacement de ces substances.

2. La norme de référence pour la durée d'utilisation environnementale dépend de la température de fonctionnement, de l'humidité et d'autres conditions pendant le fonctionnement normal du produit.

ITALIANO

GUIDA PER L'UTENTE

MINI MIC

Microfono Lavalier Wireless

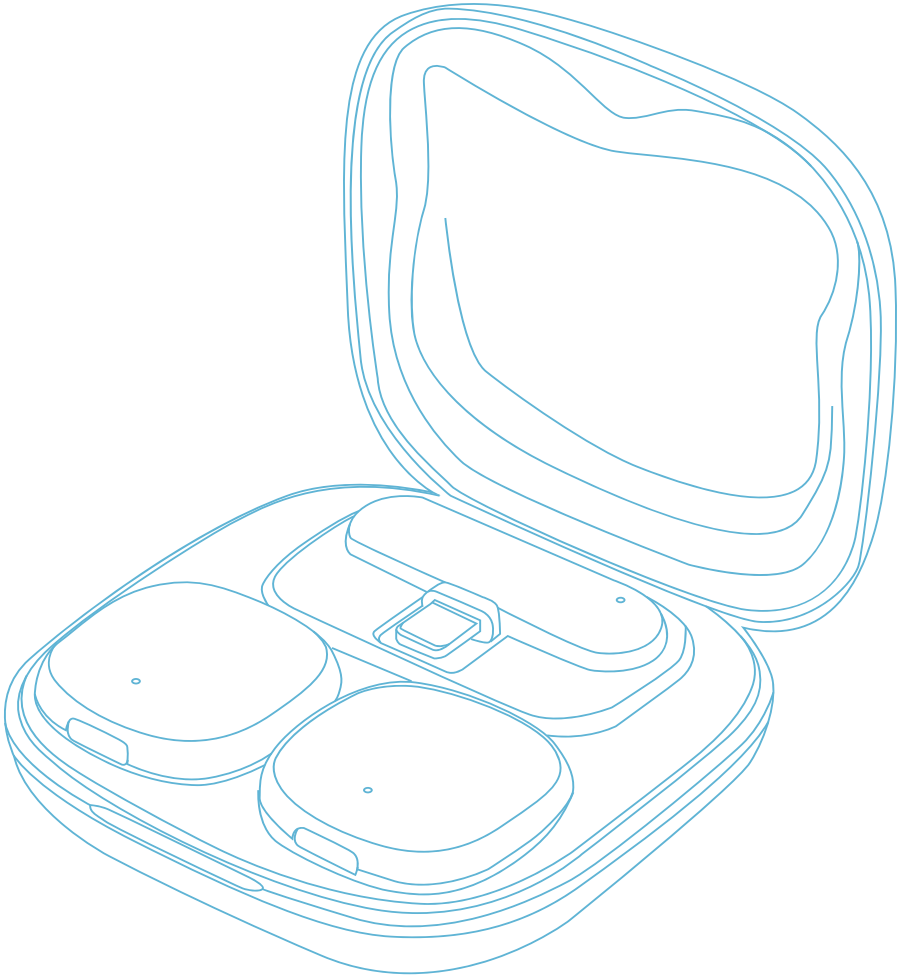

Modello: Echo Air 2

Contenuto della confezione:



Custodia di ricarica



Ricevitore RX ×1

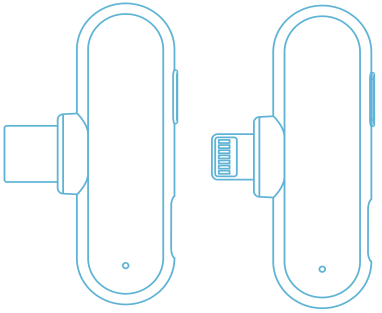

Trasmettitore TX ×2



Cavo USB-A a USB-C ×1

Manuale utente ×1

Funzioni della custodia di ricarica:

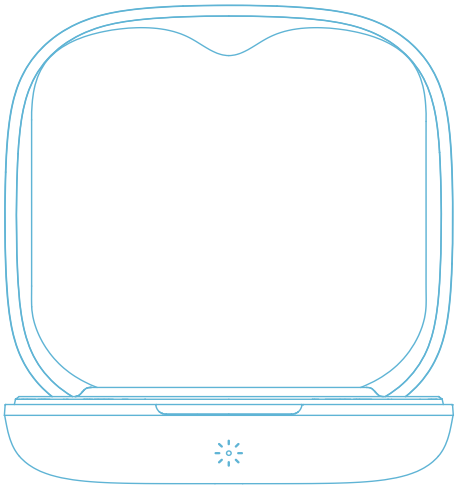

Indicatore di carica – Quando TX viene inserito nella custodia di ricarica, la spia indica il livello di batteria della custodia per 10 secondi.

Indicatore di carica	Luce rossa lampeggia velocemente	Luce rossa lampeggia lentamente	Luce blu accesa	Luce verde accesa
Livello batteria	<13%	13% - 35%	36% - 74%	75% - 100%

1. Inserire correttamente TX e RX negli alloggiamenti designati nella custodia di ricarica.

2. Si prega di caricare immediatamente la custodia quando la luce rossa lampeggia velocemente. La luce rossa rimane accesa durante la ricarica e si spegne quando la carica è completa. Si prega di scollegare il cavo di ricarica in tempo.

3. TX si spegne automaticamente quando viene inserito nella custodia di ricarica. L'indicatore mostrerà il livello di batteria della custodia e poi la custodia caricherà TX con la luce verde che lampeggia dopo 10 secondi. La luce verde si spegnerà quando la carica sarà completa.

Caratteristiche del trasmettitore TX

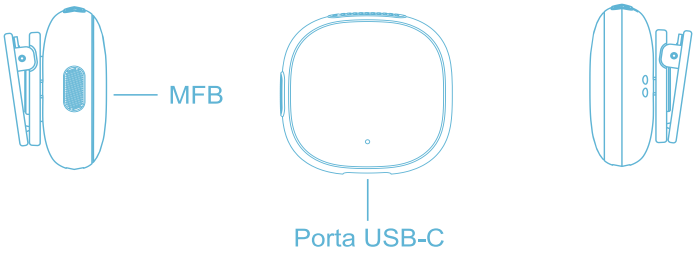

1. **MFB:**

   Premi e tieni premuto per 3 secondi per accendere/spegnere. Clic singolo per cambiare modalità di cancellazione del rumore. La modalità Hi-Fi è attiva di default con luce verde fissa; la cancellazione rumore AI è attiva con luce gialla fissa; la cancellazione rumore DSP è attiva con luce blu fissa. Doppio clic per attivare/disattivare la modalità silenziosa (la luce rossa è accesa quando è in modalità silenziosa).

2. **Modalità accoppiamento all'accensione:**

   Le luci rossa e blu lampeggiano alternativamente all'accensione; la luce verde rimane accesa quando la connessione è riuscita.

3. **Batteria scarica e ricarica:**

   La luce rossa lampeggia quando la batteria è scarica (caricare immediatamente il TX); la luce rossa rimane accesa durante la ricarica; la luce rossa si spegne quando la carica è completa.

4. **Posizionamento della clip:**

   Fissa il trasmettitore entro 20 cm dalla sorgente sonora (es. collare).

Descrizione della funzione del ricevitore RX:

- Collega il RX al telefono, si accende automaticamente e si abbina.
- Alcuni telefoni Android richiedono di attivare manualmente la funzione OTG per dispositivi esterni plug-in.

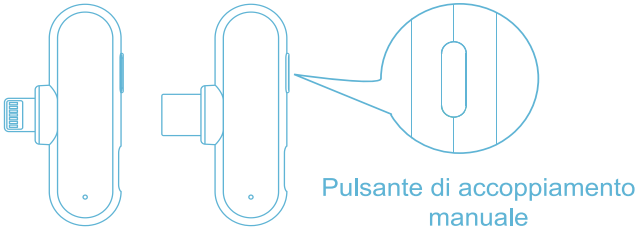

Istruzioni per l'uso:

1. Estrai sia TX che RX dalla custodia di ricarica. TX si accenderà automaticamente ed entrerà in modalità di associazione con luci lampeggianti lente alternate rosse e blu.

2. Collega RX al telefono. TX e RX si assoceranno automaticamente, indicato da una luce verde fissa al momento della connessione riuscita. Se non viene stabilita alcuna connessione entro 3 minuti, TX si spegnerà automaticamente.

3. Si consiglia di fissare TX entro 20 cm dall'area di emissione del suono (ad esempio, il collare) per prestazioni ottimali.

4. Supporta la ricarica del telefono tramite la porta Type-C su RX quando la batteria del telefono è scarica.

5. Clic singolo sul MFB di TX per cambiare la modalità di cancellazione del rumore. Doppio clic sul MFB di TX per attivare/disattivare la modalità silenziosa.

6. Le porte su entrambi TX e RX sono esclusivamente per scopi di ricarica.

TX acceso



RX posizionato

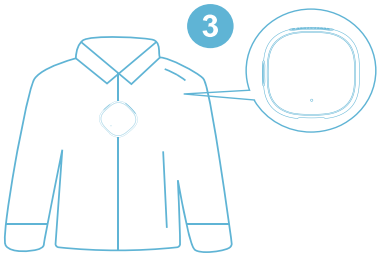

TX connesso



Telefono in carica

Metodo di Accoppiamento Manuale:

Se TX e RX non si accoppiano automaticamente, seguite questi passaggi per l'accoppiamento manuale:

1. Premere il pulsante MFB cinque volte entro 10 secondi dall'accensione del TX (la spia lampeggia alternativamente in rosso e blu in modalità accoppiamento).
2. Premere il pulsante di accoppiamento manuale sul RX cinque volte entro 10 secondi dal collegamento del RX a un telefono (l'indicatore verde lampeggia rapidamente in modalità accoppiamento).
3. Entrambi gli indicatori TX e RX rimangono verdi quando l'accoppiamento ha successo.

Linee Guida per l'Uso del Prodotto:

1. In quanto dispositivo elettronico di precisione, evitare l'esposizione all'acqua o impatti severi. In caso di ingresso di liquidi, spegnere immediatamente, drenare l'umidità residua e cercare assistenza professionale.
2. Per lo stoccaggio prolungato, ricaricare la batteria ogni due mesi per mantenere prestazioni ottimali.
3. Non esporre mai le batterie interne alla luce diretta del sole, fiamme aperte o ambienti con calore estremo.
4. Usare solo i cavi originali forniti con il prodotto o quelli raccomandati da rivenditori/fabbricanti autorizzati. I cavi di terze parti potrebbero compromettere la funzionalità a causa di standard tecnici incoerenti.
5. Selezionare sempre caricabatterie certificati con China Compulsory Certification (CCC) per evitare danni all'apparecchio e rischi per la sicurezza.
6. Mantenere l'allineamento frontale tra trasmettitore (TX) e ricevitore (RX) durante il funzionamento per garantire una trasmissione del segnale stabile.

Come mostrato nell'immagine sotto:

Nome delle sostanze tossiche/pericolose						
Nome delle parti	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr6+)	(PBBs)	(PBDEs)
Scheda circuito interna	X	O	O	O	O	O
Involucro	X	O	O	O	O	O
Accessori	X	O	O	O	O	O

O: Indica che la concentrazione della sostanza pericolosa in tutti i materiali omogenei di questo componente è al di sotto dei limiti specificati in SJ/T 11364-2014.

X: Indica che la concentrazione della sostanza pericolosa in almeno un materiale omogeneo di questo componente supera i limiti specificati in SJ/T 11364-2014.

Notes:

1. La maggior parte dei componenti di questo prodotto è realizzata utilizzando materiali non tossici e rispettosi dell'ambiente. I componenti contenenti sostanze pericolose sono inevitabili a causa delle limitazioni tecnologiche globali nella sostituzione di queste sostanze.

2. Lo standard di riferimento per la durata di utilizzo ambientale dipende dalla temperatura di esercizio, dall'umidità e da altre condizioni durante il normale funzionamento del prodotto.

ESPAÑOL

GUÍA DEL USUARIO

MINI MIC

Micrófono Lavalier Inalámbrico

Modelo: Echo Air 2

Contenido del paquete:



Estuche de carga



Receptor RX ×1

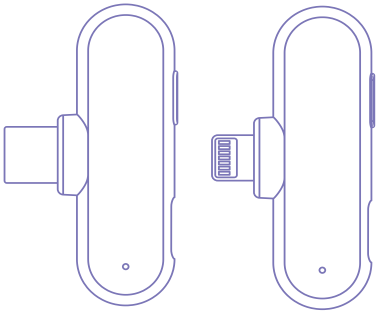

Transmisor TX ×2



Cable USB-A a USB-C ×1

Manual de usuario ×1

Funciones del estuche de carga:

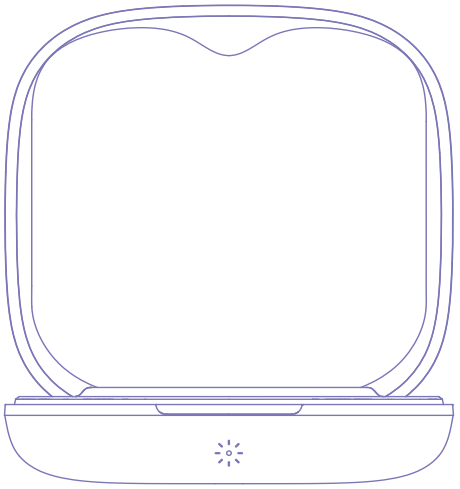

Indicador de carga – Cuando TX se coloca en el estuche de carga, la luz indicadora muestra el nivel de batería del estuche durante 10 segundos.

Indicador de carga	Luz roja parpadea rápido	Luz roja parpadea lento	Luz azul permanece encendida	Luz verde permanece encendida
Nivel de batería	<13%	13% - 35%	36% - 74%	75% - 100%

1. Coloque TX y RX correctamente en sus ranuras designadas en el estuche de carga.

2. Por favor, cargue el estuche inmediatamente cuando la luz roja parpadee rápido. La luz roja permanece encendida durante la carga y se apaga cuando está completamente cargado. Por favor, desconecte el cable de carga a tiempo.

3. TX se apagará automáticamente cuando se coloque en el estuche de carga. El indicador mostrará el nivel de batería del estuche y luego el estuche cargará el TX, con la luz verde parpadeando después de 10 segundos. La luz verde se apagará cuando esté completamente cargado.

Funciones del transmisor TX:

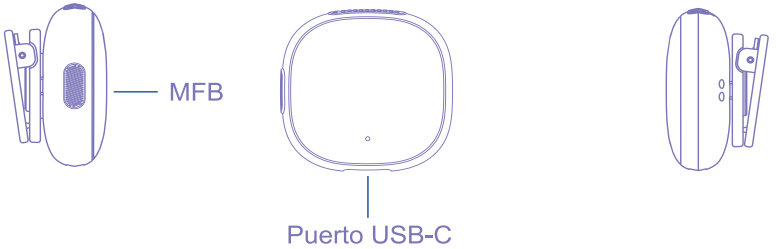

1. **MFB:**
   Mantenga presionado durante 3 segundos para encender/apagar. Clic único para cambiar los modos de cancelación de ruido. El modo Hi-Fi está activado por defecto con luz verde fija; la cancelación de ruido AI está activada con luz amarilla fija; la cancelación de ruido DSP está activada con luz azul fija. Doble clic para activar/desactivar el silencio (la luz roja está encendida cuando está en silencio).

2. **Modo de emparejamiento al encender:**
   Las luces roja y azul parpadean alternativamente al encender; la luz verde permanece encendida cuando la conexión es exitosa.

3. **Batería baja y carga:**
   La luz roja parpadea cuando la batería está baja (cargue el TX inmediatamente); la luz roja permanece encendida durante la carga; la luz roja se apaga cuando está completamente cargada.

4. **Colocación del clip:**
   Fije el transmisor dentro de 20 cm de la fuente de sonido (por ejemplo, collar).

Descripción de la función del receptor RX:

- Conecte el RX al teléfono, se encenderá y emparejará automáticamente.
- Algunos teléfonos Android requieren activar manualmente la función OTG para dispositivos externos plug-in.

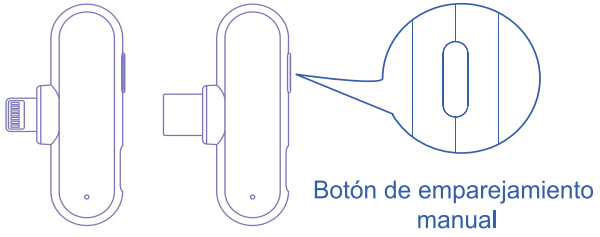

Pasos de uso:

1. Saque tanto el TX como el RX del estuche de carga. El TX se encenderá automáticamente y entrará en modo de emparejamiento con luces intermitentes lentas alternando rojo y azul.

2. Conecte el RX al teléfono. El TX y RX se emparejarán automáticamente, indicado por una luz verde fija al establecer la conexión correctamente. Si no se establece conexión en 3 minutos, el TX se apagará automáticamente.

3. Se recomienda fijar el TX dentro de 20 cm del área emisora de sonido (por ejemplo, collar) para un rendimiento óptimo.

4. Soporta cargar su teléfono móvil vía el puerto Tipo-C en el RX cuando la batería del teléfono está baja.

5. Haga clic una vez en el botón MFB del TX para cambiar el modo de cancelación de ruido. Haga doble clic para activar/desactivar el silencio.

6. Los puertos en ambos TX y RX son exclusivamente para fines de carga.



TX encendido



RX posicionado

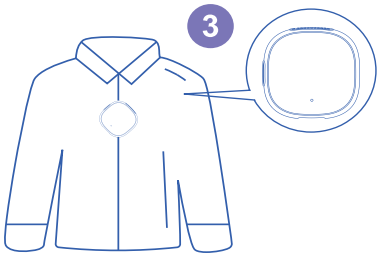

TX conectado



Teléfono cargando

Método de Emparejamiento Manual:

Si TX y RX no se emparejan automáticamente, siga estos pasos para el emparejamiento manual:

1. Presione el botón MFB cinco veces dentro de los 10 segundos posteriores al encendido del TX (la luz indicadora parpadeará en rojo y azul alternadamente en modo emparejamiento).
2. Presione el botón de emparejamiento manual en el RX cinco veces dentro de los 10 segundos posteriores a la conexión del RX a un teléfono (el indicador verde parpadeará rápidamente en modo emparejamiento).
3. Las luces indicadoras de TX y RX permanecen en verde cuando el emparejamiento es exitoso.

Directrices de Uso del Producto:

1. Como dispositivo electrónico de precisión, evite la exposición al agua o impactos severos. Si ocurre ingreso de líquido, apague inmediatamente, drene la humedad residual y busque asistencia profesional.
2. Para almacenamiento prolongado, recargue la batería cada dos meses para mantener un rendimiento óptimo.
3. Nunca exponga las baterías internas a la luz solar directa, llamas abiertas o ambientes de calor extremo.
4. Use solo cables originales proporcionados con el producto o los recomendados por distribuidores/fabricantes autorizados. Los cables de terceros pueden comprometer la funcionalidad debido a estándares técnicos inconsistentes.
5. Seleccione siempre cargadores certificados con la China Compulsory Certification (CCC) para evitar daños al equipo y riesgos de seguridad.
6. Mantenga una alineación cara a cara entre el transmisor (TX) y el receptor (RX) durante la operación para asegurar una transmisión estable de la señal.

Como se muestra en la imagen a continuación:

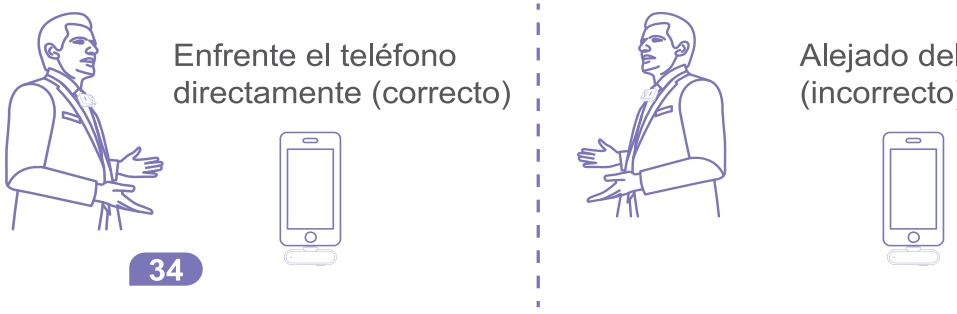

Nombre de sustancias tóxicas/peligrosas						
Nombre de las partes	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr6+)	(PBBs)	(PBDEs)
Placa de circuito interno	X	O	O	O	O	O
Carcasa	X	O	O	O	O	O
Accesorios	X	O	O	O	O	O

O: Indica que la concentración de la sustancia peligrosa en todos los materiales homogéneos de este componente está por debajo de los límites especificados en SJ/T 11364-2014.

X: Indica que la concentración de la sustancia peligrosa en al menos un material homogéneo de este componente excede los límites especificados en SJ/T 11364-2014.

Notes:

1. La mayoría de los componentes de este producto están fabricados con materiales no tóxicos y respetuosos con el medio ambiente. Los componentes que contienen sustancias peligrosas son inevitables debido a limitaciones tecnológicas globales en la sustitución de estas sustancias.
2. El estándar de referencia para la duración del uso ambiental depende de la temperatura de operación, la humedad y otras condiciones durante el funcionamiento normal del producto.