


IIC/I2C/接口 LCD1602 轉接板

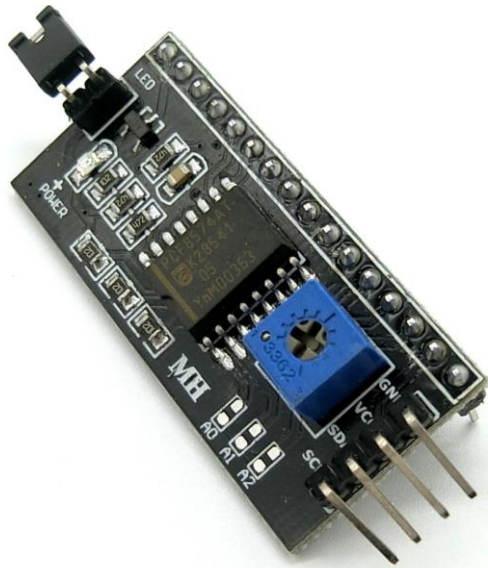

產品敘述：

Arduino IIC/I2C 接口 LCD1602 轉接板 不含 LCD 屏

Arduino 控制板 IO 口只有 20 個，加些傳感器、SD 卡啥的，繼電器等模塊多了，IO 口就不夠用了，原來的 1602 屏需要 7 個 IO 口才能驅動起來，我們開發的這個模塊可以幫你省 5 個 IO 口，我們送 arduino 函數庫。

產品規格：

1. 尺寸：41.5mm(長)*19mm(寬)*15.3mm(高)
2. 重量：5g
3. PCB 顏色:黑色
4. 供電電壓:2.5-6V
5. 支持 I2C 協議
6. 帶背光電源控制,可以通過跳線帽設置是否連接背光電源。插上跳線帽為連接背光電源,拔掉跳線帽為斷開背光電源。
7. 對比度可調節,旋轉藍色電位器調節,順時針增強,逆時針減弱。電位器設計在正面，方便客戶自由調節。
8. 設備地址:可通過短路 A0/A1/A2 修改設備地址。默認地址為 0x27。

Address Reference

INPUTS			I ² C BUS SLAVE ADDRESS
A2	A1	A0	
L	L	L	32 (decimal), 20 (hexadecimal)
L	L	H	33 (decimal), 21 (hexadecimal)
L	H	L	34 (decimal), 22 (hexadecimal)
L	H	H	35 (decimal), 23 (hexadecimal)
H	L	L	36 (decimal), 24 (hexadecimal)
H	L	H	37 (decimal), 25 (hexadecimal)
H	H	L	38 (decimal), 26 (hexadecimal)
H	H	H	39 (decimal), 27 (hexadecimal)

地址修改說明：

A0、A1、A2 全部懸空，設備地址為 0x27

短路 A0，設備地址為 0x26

短路 A1，設備地址為 0x25

短路 A2，設備地址為 0x23.....

A0、A1、A2 全部短路，設備地址為 0x20

接線說明：


GND :系統電源負極

VCC :系統電源正極

SDA : IIC 數據線

SCL : IIC 時鐘線

原理圖：

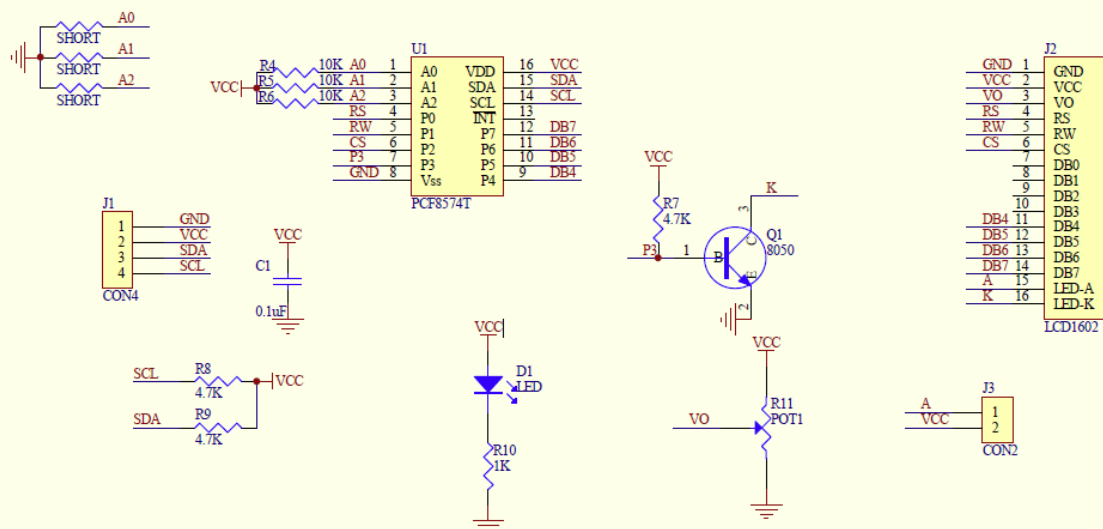

IIC Module