



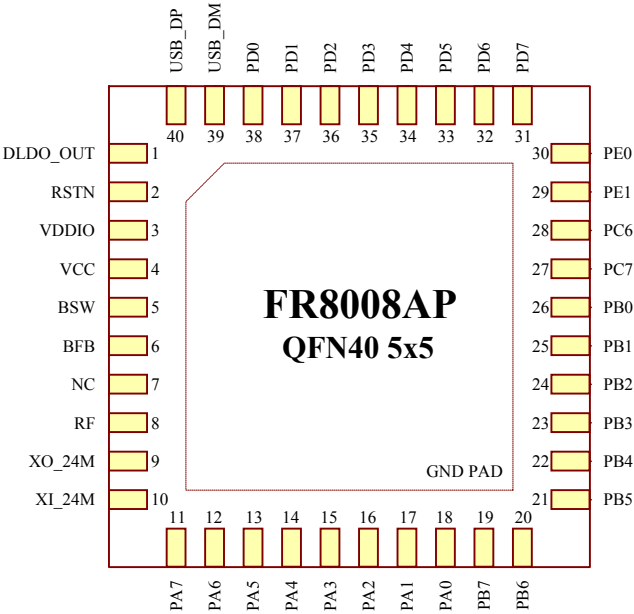

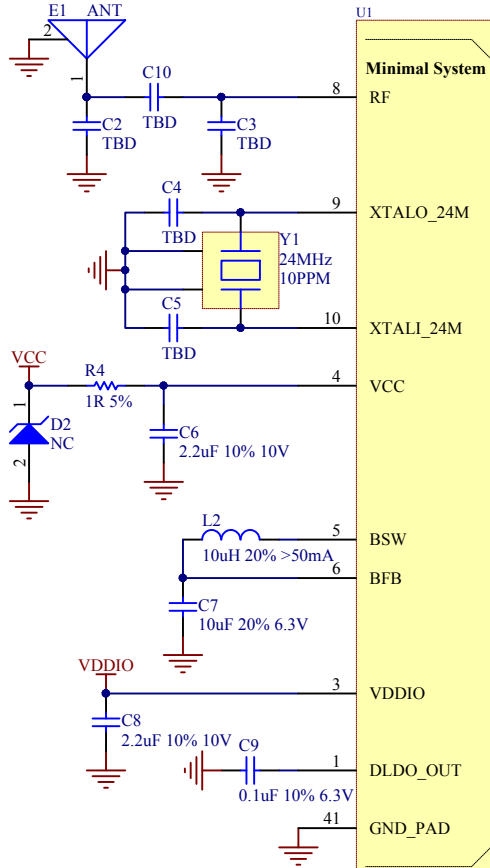

FR8008AP_QFN40_0505

FR8008AP

QFN40_0505_P0.4

GPIO


PA0 / I2C0.CLK / SPIM0.CLK / SPIS.CLK / URXD0 / USBDP / PWM0 / PDM.CLK / BLE.TX / SIRIN / I2S.BCLK
PA1 / I2C0.DAT / SPIM0.CSN / SPIS.CSN / UTXD0 / USBDM / PWM1 / PDM.DAT / BLE.RX / SIROUT / I2S.FRM
PA2 / I2C1.CLK / SPIM0.IO0 / SPIS.MOSI / URTS0 / URXD1 / PWM2 / PDM.CLK / WLAN.TX / RS485.EN / I2S.MOSI
PA3 / I2C1.DAT / SPIM0.IO1 / SPIS.MISO / UCTS0 / UTXD1 / PWM3 / PDM.DAT / WLAN.RX / I2S.MISO
PA4 / I2C0.CLK / SPIM0.IO2 / SPIS.CLK / URXD0 / USBDP / PWM4 / PDM.CLK / CLK.OUT / I2S.BCLK
PA5 / I2C0.DAT / SPIM0.IO3 / SPIS.CSN / UTXD0 / USBDM / PWM5 / PDM.DAT / ANT.TX / SIRIN / I2S.FRM
PA6 / I2C1.CLK / SPIM0.CLK / SPIS.MOSI / URTS0 / URXD1 / PWM6 / PDM.CLK / ANT.RX / SIROUT / I2S.MOSI
PA7 / I2C1.DAT / SPIM0.CSN / SPIS.MISO / UCTS0 / UTXD1 / PWM7 / PDM.DAT / CLK.OUT / RS485.EN / I2S.MISO
PB0 / I2C0.CLK / SPIM0.CLK / SPIS.CLK / URXD0 / USBDP / PWM0 / PDM.CLK / BLE.TX / SIRIN / BURN.SPICK
PB1 / I2C0.DAT / SPIM0.CSN / SPIS.CSN / UTXD0 / USBDM / PWM1 / PDM.DAT / BLE.RX / SIROUT / BURN.SPICSN
PB2 / I2C1.CLK / SPIM0.IO0 / SPIS.MOSI / URTS0 / URXD1 / PWM2 / PDM.CLK / WLAN.TX / RS485.EN / BURN.SPIMOSI
PB3 / I2C1.DAT / SPIM0.IO1 / SPIS.MISO / UCTS0 / UTXD1 / PWM3 / PDM.DAT / WLAN.RX / LCD.CSX / BURN.SPIMISO
PB4 / I2C0.CLK / SPIM0.IO2 / SPIS.CLK / URXD0 / USBDP / PWM4 / PDM.CLK / CLK.OUT / LCD.DCX / I2S.BCLK
PB5 / I2C0.DAT / SPIM0.IO3 / SPIS.CSN / UTXD0 / USBDM / PWM5 / PDM.DAT / ANT.TX / SIRIN / I2S.FRM
PB6 / I2C1.CLK / SPIM0.CLK / SPIS.MOSI / URTS0 / URXD1 / PWM6 / PDM.CLK / ANT.RX / SIROUT / I2S.MOSI
PB7 / I2C1.DAT / SPIM0.CSN / SPIS.MISO / UCTS0 / UTXD1 / PWM7 / PDM.DAT / CLK.OUT / RS485.EN / I2S.MISO
PC6 / I2C1.CLK / SPIM1.CLK / SPIS.MOSI / URTS0 / URXD1 / PWM6 / PDM.CLK / SWTCK / SIROUT / I2S.MOSI
PC7 / I2C1.DAT / SPIM1.CSN / SPIS.MISO / UCTS0 / UTXD1 / PWM7 / PDM.DAT / SWDIO / RS485.EN / I2S.MISO
PD0 / I2C0.CLK / SPIM1.CLK / SPIS.CLK / URXD0 / PWM0 / PDM.CLK / SARADC7 / SIRIN / I2S.BCLK
PD1 / I2C0.DAT / SPIM1.CSN / SPIS.CSN / UTXD0 / PWM1 / PDM.DAT / SARADC6 / SIROUT / I2S.FRM
PD2 / I2C1.CLK / SPIM1.IO0 / SPIS.MOSI / URTS0 / URXD1 / PWM2 / PDM.CLK / SARADC5 / RS485.EN / I2S.MOSI
PD3 / I2C1.DAT / SPIM1.IO1 / SPIS.MISO / UCTS0 / UTXD1 / PWM3 / PDM.DAT / SARADC4 / I2S.MISO
PD4 / I2C0.CLK / SPIM1.IO2 / SPIS.CLK / URXD0 / PWM4 / PDM.CLK / SARADC3 / I2S.BCLK
PD5 / I2C0.DAT / SPIM1.IO3 / SPIS.CSN / UTXD0 / PWM5 / PDM.DAT / SARADC2 / SIRIN / I2S.FRM
PD6 / I2C1.CLK / SPIM1.CLK / SPIS.MOSI / URTS0 / URXD1 / PWM6 / PDM.CLK / SARADC1 / SIROUT / I2S.MOSI
PD7 / I2C1.DAT / SPIM1.CSN / SPIS.MISO / UCTS0 / UTXD1 / PWM7 / PDM.DAT / SARADC0 / RS485.EN / I2S.MISO
PE0 / I2C0.CLK / SPIM1.IO0 / SPIS.CLK / URXD0 / URXD1 / PWM0 / PDM.CLK / BLE.TX / SIRIN / USBDP
PE1 / I2C0.DAT / SPIM1.IO1 / SPIS.CSN / UTXD0 / UTXD1 / PWM1 / PDM.DAT / BLE.RX / SIROUT / USBDM

PA0 TP1 UART
URXD
PA1 TP6
UTXD

PC6 TP2 SWD
SWCLK
PC7 TP7
SWDIO

VCC TP3 Power
VCC
TP8
GND

RESET TP5 Reset
RST

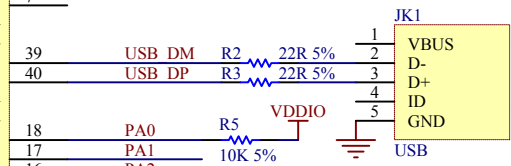

元件选型:

- (1) 天线匹配电路中的电感选用高Q值、低内阻的高频电感，电容选用NP0/C0G稳定性好的I类电容。
- (2) 建议选用频率公差正负10PPM、CL≤9pF的晶振，预留晶振负载电容位置，通过频偏测试来确定电容值。
- (3) L2选用绕线电感或功率叠层电感，额定电流大于50mA，内阻小于1ohm，自谐振频率大于10M。
- (4) VBAT脚的电容耐压值不小于10V。

电路设计及布局:

- (1) 左侧上面部分为FR8008AP最小系统，非低功耗应用中，由芯片内部LDO降压，可以省去电感L2、改小C7（取值不可小于2.2uF）。
- (2) 天线区域净空处理，远离金属和电池，远离高频噪声源。预留π型匹配电路，用于天线阻抗调试。
- (3) RF走线按50Ω微带线设计，到天线间的距离尽量短，布成圆弧或135°拐角，避免直角走线。天线参考GND与芯片底部GND以敷地铜的方式连接，不可被其它走线分割。RF走线周围密集GND过孔屏蔽隔离。
- (4) L2摆放时靠近芯片的BSW脚放置，L2相邻层敷地铜。C7靠近L2，BFB走线需经过C7，走线尽量短和宽。C7负极至少放置两个GND过孔，与芯片底部GND以敷地铜的方式连接，不可被其它走线分割。
- (5) 电感L2与晶振Y1摆放时不可靠得太近，尽量隔开距离，否则影响射频性能。晶振周围放置密集GND过孔屏蔽隔离。
- (6) 电路中所有稳压滤波电容务必靠近芯片相关引脚放置。
- (7) 如果产品需要通过类似IEC认证，防静电要求>2KV时，建议在相关引脚和接口处预留ESD防护器件。

管脚说明:

- (1) FR8008AP支持UART、I2C、SSP、PWM、ADC、I2S、PDM等功能。
- (2) PA0、PA1默认为UART口，PC6、PC7默认为J-Link口。PA0、PA1在PCB上务必预留测试点，PC6、PC7有空间的话也预留测试点。
- (3) Port D口支持SAR ADC，其中PD6、PD7管脚上电默认为高电平。
- (4) 所有的GPIO口支持输出、输入（内部上拉50K）、floating状态。
- (5) IO口输出高电平时的驱动电流最大8mA。
- (6) RSTN脚低电平复位。
- (7) VDDIO脚最大输出电流80mA@3.3V。
- (8) 上电瞬间（用户程序运行前）IO口不定态，在PWM控灯等应用中，需在IO口对地增加2KΩ内的下拉电阻。
- (9) PD5没有独立的输入输出控制，PD5的输入输出由PD4决定，即PD4、PD5只能同时输入输出。

[illegible]