TEKLED

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОГЛАСОВАНИЕ

ФАЙЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЭЛЕКТРОЩИТОВ

Проект	МЖК Batysmura Prime 2, г. Атырау	**Заказчик**	BI Group
Объем	Низковольтные комплектные устройства CHINT	**Изготовитель**	TEKLED
№ документа	TEKLED-260827-ATYRAU-BI-PA-R0	**Ревизия**	R0
Дата	27.08.2026	**Статус**	НА СОГЛАСОВАНИЕ

94 наименования щитов	374 щита	66 уникальных типов	24 отмеченные позиции

Ф.И.О.: Подпись:	Ф.И.О.: Подпись:	Ф.И.О.: Подпись:	Ф.И.О.: Подпись:

1. Объем и статус согласования

Настоящий файл представляет на согласование корпуса, комплектующие, элементы дверей и типы щитов согласно актуальной BOM CHINT. Щиты с одинаковой комплектацией объединены в один типовой лист. Цены из файла производственного согласования исключены. В исходном коммерческом предложении отсутствуют однолинейные схемы и внутренние схемы соединений, поэтому схемы подключения не входят в объем данного согласования.

СООТВЕТСТВУЕТ BOM	Корпус и аппараты определены в BOM; замечаний красного уровня нет.	После согласования заказчиком комплектация может быть зафиксирована.
УСЛОВНО	В BOM имеется техническая или закупочная позиция, отмеченная цветом замечания.	Закупка и раскрой металла запрещены до подтверждения позиции.
ОЖИДАЕТ УТОЧНЕНИЯ	Размер корпуса или степень IP не определены.	Требуется согласование физической компоновки и условий эксплуатации.

Критические вопросы согласования

01	**Не указаны размер корпуса и степень IP**	Типы B1/B2 - всего 7 щитов	Согласовать корпус и IP после компоновки
02	**Шины L1-L2-L3, N и PE не выделены отдельными позициями BOM**	Все щиты, особенно главные распределительные щиты ≥160A	Отдельно зафиксировать сечение, длину и шаг опор в производственной спецификации
03	**Не определены направление ввода кабелей и кабельная панель**	Щиты в металлических корпусах	Согласовать верхний/нижний ввод и сечения кабелей
04	**Отсутствуют однолинейные и внутренние схемы управления**	АВР, щиты управления двигателями, БАУО и учета	Получить утвержденные схемы до начала разводки
05	**Цвет RAL явно не указан**	Нестандартные металлические корпуса	Подтвердить цвет заказчика; при отсутствии ответа отдельно согласовать стандарт TEKLED

2. Общие производственные требования

01	**Наименования щитов**	На двери и внутренней монтажной панели установить постоянные таблички; наименование из BOM сохраняется без изменений.
02	**Открывание двери**	Стандарт: ручка слева, петли справа. В двухдверном шкафу индикаторы и органы управления размещаются на активной правой двери; на линии стыка элементы не устанавливаются.
03	**Резервное место**	Целевой резерв TEKLED R1 - не менее 20% физического пространства; проверяется компоновкой в выбранном корпусе.
04	**Разделение шин**	Шины L1-L2-L3, N и PE определяются раздельно. Шина N выполняется полной длины; PE устанавливается отдельно, непрерывность двери обеспечивается гибкой заземляющей перемычкой.
05	**Утверждение шин**	Поскольку сечение и длина шин отсутствуют в BOM, особенно для щитов 160A и выше раскрой запрещен до тепловой проверки, проверки стойкости к КЗ и согласования шага опор.
06	**Клеммы**	Фазные, N и PE клеммы выбираются по сечениям входящих/отходящих кабелей вместе с перемычками, оконцевателями и маркировкой.
07	**Монтаж проводов**	Силовые цепи и цепи управления выполняются по утвержденной однолинейной/внутренней схеме; обязательны номера проводов, наконечники и протокол момента затяжки.
08	**Компоновка**	DIN-аппараты выравниваются; соблюдаются заполнение каналов и радиусы изгиба. Для тепловыделяющих аппаратов оставляются вентиляционные зазоры.
09	**Испытания**	Выполняются механический контроль, проверка маркировки, непрерывность PE, изоляция, функциональные испытания и проверка алгоритма управления.
10	**Изменения**	После согласования изменение марки, серии, номинального тока, числа полюсов, размера корпуса или IP требует выпуска новой ревизии.

Источники документа

Основной источник	260827_Atyrau_Batysmura_CHINT_BOM_YSF_v1 cl r2(1).xlsx
Дополнительный источник	Коммерческое предложение №355 от 29.05.2026 - МЖК Batysmura Prime 2, г. Атырау
Приоритет	Основой настоящего файла согласования является актуальная BOM; коммерческое предложение использовано только для перекрестной проверки наименований и описаний щитов.

3. Реестр замечаний BOM

T08	B1 (S1) ×1; B2 (S2) ×2; B2 (S3) ×2; B1(S4,6) ×1; B1 (S5) ×1	ТРЕБУЕТ УТОЧНЕНИЯ: Размер корпуса и степень IP уточнить по физической компоновке до начала производства; Контактор ПМЛ: ПМЛ1220 7-10А
T16	ВРУ (ВРУ-1-13-20 УХЛ4) (S3) ×1	Корпус: Мет. Щит ВРУ 1700х800х450+цоколь 100 мм [719-15043]; Плавкая вставка: Плавкая вставка предохранителя RT36-1-250, габарит 1, 250А [521189]
T22	ВЩ1-ВП (ВРУ1-ИНД-тип2-00 УХЛ4) (S3) ×1	Корпус: Мет. Щит ВРУ 1700х800х450+цоколь 100 мм [719-15043]; Трансформатор тока: Трансформатор тока ТТИ-40 300/5А 5ВА класс 0,5 IEK [270300021_]
T23	ВЩ1-РП (ВРУ1-50-00 УХЛ4) (S3) ×1	Корпус: Мет. Корпус ЩМП- 6 (1200х750х300) IP54 [719-15562]
T24	ВЩ2-ВП (ВРУ1-26-60 УХЛ4) (S3) ×1	Корпус: Мет. Щит ВРУ 1700х800х450+цоколь 100 мм [719-15043]
T38	ВЩ1 (ВРУ-1-13-20 УХЛ4) (S5) ×1	Корпус: Мет. Щит ВРУ 1700х800х450+цоколь 100 мм [719-15043]; Трансформатор тока: Трансформатор тока ТТИ-40 300/5А 5ВА класс 0,5 IEK [270300021_]
T45	ВЩ-ВП (ВРУ1-ИНД-тип2-00 УХЛ4) (S5) ×1	Корпус: Мет. Щит ВРУ 1700х800х450+цоколь 100 мм [719-15043]; Трансформатор тока: Трансформатор тока ТТИ-40 500/5А 5ВА 0,5 IEK [270300234_]
T46	ВЩ-РП (ВРУ1-50-00 УХЛ4) (S5) ×1	Корпус: Мет. Щит ВРУ 1700х800х450+цоколь 100 мм [719-15043]
T47	ШУ_ВП (ВРУ1-50-00 УХЛ4) (S5) ×1	Корпус: Мет. Щит ВРУ 1700х800х450+цоколь 100 мм [719-15043]
T53	ВРУ (ВРУ-1-21-10 УХЛ4) (P1) ×1	Корпус: Мет. Щит ВРУ 1700х800х450+цоколь 100 мм [719-15043]
T54	ВРУп (ВРУ1-21-10 УХЛ4) (P1) ×1	Корпус: Мет. Щит ВРУ 1700х800х450+цоколь 100 мм [719-15043]

Позиции, выделенные синим цветом, запрещено передавать в производство до завершения технического и закупочного подтверждения.

4. Ведомость щитов

1	**T01**	ЩС-1(S1)	1	Мет.Корпус ЩМП-1 (395x310x150) УХЛ3 IP54 [719-15410]	IP54	СООТВЕТСТВУЕТ BOM
2	**T02**	ЩС-2(S1)	1	Мет.Корпус ЩМП-1 (395x310x150) УХЛ3 IP54 [719-15410]	IP54	СООТВЕТСТВУЕТ BOM
3	**T03**	ЩОВ_S1	1	Мет. Корпус ЩРН-24 (395x310x120) IP54 (TS) [714-15045]	IP54	СООТВЕТСТВУЕТ BOM
4	**T04**	ЩЭ_S1	8	Этажный Щит 1/4 окошко внутренней установки (1000x950x150мм) (2000*700*150 индивидуальный) [710-1593801]	Уточнить	СООТВЕТСТВУЕТ BOM
5	**T05**	ЩК_S1	16	Щит расп. x24, пластик., с/у, крышка проз., серия NEXUS (TEKLED ELECTRIC)5 [711-03012]	Уточнить	СООТВЕТСТВУЕТ BOM
6	**T06**	ЩК2_S1	16	Щит расп. x24, пластик., с/у, крышка проз., серия NEXUS (TEKLED ELECTRIC)5 [711-03012]	Уточнить	СООТВЕТСТВУЕТ BOM
7	**T07**	ПД1 (ШУН/В-R3 2,2 квТ) (S1)	1	Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP31 [719-15430]	IP31	СООТВЕТСТВУЕТ BOM
8	**T08**	В1 (S1)	1	Размер корпуса и степень IP уточнить по физической компоновке до начала производства	Уточнить	УСЛОВНО
9	**T09**	ЩС-1(S2)	1	Мет.ЩМП-4 (800x600x350) IP31 [719-15400]	IP31	СООТВЕТСТВУЕТ BOM
10	**T10**	ЩС-2, ЩС-4(S2)	2	Щит металлический ShRn-12 навесной (313x268x120)наружной установки 36 IP31 (TS) [714-15005]	IP31	СООТВЕТСТВУЕТ BOM
11	**T11**	ЩС-3(S2)	1	Щит металлический ShRn-12 навесной (313x268x120)наружной установки 36 IP31 (TS) [714-15005]	IP31	СООТВЕТСТВУЕТ BOM
12	**T12**	ЩС-ДУ(S2)	1	Мет. Корпус ЩРН-24 (395x310x120) IP54 (TS) [714-15045]	IP54	СООТВЕТСТВУЕТ BOM
13	**T03**	ЩОВ_S2	1	Мет. Корпус ЩРН-24 (395x310x120) IP54 (TS) [714-15045]	IP54	СООТВЕТСТВУЕТ BOM
14	**T13**	ЩЭ_S2	11	Этажный Щит ЩЭ-5 внутренней установки (1010x950x150) (TS) (2000*700*150 индивидуальный) [710-1593920]	Уточнить	СООТВЕТСТВУЕТ BOM
15	**T05**	ЩК_S2	33	Щит расп. x24, пластик., с/у, крышка проз., серия NEXUS (TEKLED ELECTRIC)5 [711-03012]	Уточнить	СООТВЕТСТВУЕТ BOM
16	**T06**	ЩК2_S2	22	Щит расп. x24, пластик., с/у, крышка проз., серия NEXUS (TEKLED ELECTRIC)5 [711-03012]	Уточнить	СООТВЕТСТВУЕТ BOM
17	**T14**	ДУ1 (ШУН/В-R3 15.0 квТ) (S2)	1	Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP31 [719-15430]	IP31	СООТВЕТСТВУЕТ BOM
18	**T07**	ПД1 (ШУН/В-R3 2,2 квТ) (S2)	1	Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP31 [719-15430]	IP31	СООТВЕТСТВУЕТ BOM
19	**T15**	ПД2 (ШУН/В-R3 11 квТ) (S2)	1	Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP31 [719-15430]	IP31	СООТВЕТСТВУЕТ BOM
20	**T08**	В2 (S2)	2	Размер корпуса и степень IP уточнить по физической компоновке до начала производства	Уточнить	УСЛОВНО
21	**T16**	ВРУ (ВРУ-1-13-20 УХЛ4) (S3)	1	Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+цоколь 100 мм [719-15043]	Уточнить	УСЛОВНО
22	**T17**	АВР-160А (ША8333-160-74 УХЛ4) (S3)	1	Мет. Корпус (Пустой) (1800x700x450)+цоколь 100 мм IP31 [719-15616]	IP31	СООТВЕТСТВУЕТ BOM

23	**T18**	РЩ1(ВРУ1-ИНД тип5-00) (S3)	1	Мет. Корпус (Пустой) (1800x700x450)+цоколь 100 мм IP31 [719-15616]	IP31	СООТВЕТСТВУЕТ BOM
24	**T19**	ЩАВР (S3)	1	Мет.Корпус ЩМП-5 (1000x650x300) IP31 [719-15445]	IP31	СООТВЕТСТВУЕТ BOM
25	**T20**	ЯРВ_S3	4	Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP31 [719-15430]	IP31	СООТВЕТСТВУЕТ BOM
26	**T21**	БАУО_S3	1	Мет.ЩМП-4 (800x600x350) IP31 [719-15400]	IP31	СООТВЕТСТВУЕТ BOM
27	**T22**	ВЩ1-ВП (ВРУ1-ИНД-тип2-00 УХЛ4) (S3)	1	Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+цоколь 100 мм [719-15043]	Уточнить	УСЛОВНО
28	**T23**	ВЩ1-РП (ВРУ1-50-00 УХЛ4) (S3)	1	Мет. Корпус ЩМП- 6 (1200x750x300) IP54 [719-15562]	IP54	УСЛОВНО
29	**T24**	ВЩ2-ВП (ВРУ1-26-60 УХЛ4) (S3)	1	Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+цоколь 100 мм [719-15043]	Уточнить	УСЛОВНО
30	**T25**	ШУ1-ВП (S3)	1	ЩМП (инд.) IP31 (1250x750x150мм) [719-15386]	IP31	СООТВЕТСТВУЕТ BOM
31	**T26**	ШУ2-ВП (S3)	1	ЩМП (инд.) IP31 (1250x750x150мм) [719-15386]	IP31	СООТВЕТСТВУЕТ BOM
32	**T27**	ЩС-5(S3)	1	Щит расп. х6, пласт., о/у, крышка проз., IP40, кор [712-03002]	IP40	СООТВЕТСТВУЕТ BOM
33	**T28**	ЩС-6(S3)	1	Щит расп. х6, пласт., о/у, крышка проз., IP40, кор [712-03002]	IP40	СООТВЕТСТВУЕТ BOM
34	**T29**	ЩС-м(S3)	1	Щит металлический ShRv-12навесной(319x277x120)внутренней установки36IP31(TS) [713-15005]	Уточнить	СООТВЕТСТВУЕТ BOM
35	**T30**	ЩСВж_S3	1	Щит металлический ShRn-12 навесной (313x268x120)наружной установки 36 IP31 (TS) [714-15005]	IP31	СООТВЕТСТВУЕТ BOM
36	**T31**	ЩОВ_S3	1	Мет. Корпус ЩРН-24 (395x310x120) IP54 (TS) [714-15045]	IP54	СООТВЕТСТВУЕТ BOM
37	**T32**	ЩС-ДУ(S3)	1	Мет. Корпус ЩРН-18 (395x310x120мм) IP54 (TS) [714-15027]	IP54	СООТВЕТСТВУЕТ BOM
38	**T33**	ЩС-С(S3)	1	Щит металлический ShRn-24 навесной (398x312x120)наружной установки 36 IP31 (TS) [714-15010]	IP31	СООТВЕТСТВУЕТ BOM
39	**T34**	ЩЭ_S3	11	Этажный Щит 1/6 окошко внутренней установки (1000x950x130мм)(2000*700*150 индивидуальный) [710-159380]	Уточнить	СООТВЕТСТВУЕТ BOM
40	**T05**	ЩК_S3	33	Щит расп. х24, пластик., с/у, крышка проз., серия NEXUS (TEKLED ELECTRIC)5 [711-03012]	Уточнить	СООТВЕТСТВУЕТ BOM
41	**T06**	ЩК2_S3	33	Щит расп. х24, пластик., с/у, крышка проз., серия NEXUS (TEKLED ELECTRIC)5 [711-03012]	Уточнить	СООТВЕТСТВУЕТ BOM
42	**T14**	ДУ1 (ШУН/В-R3 15.0 квТ) (S3)	1	Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP31 [719-15430]	IP31	СООТВЕТСТВУЕТ BOM
43	**T07**	ПД1 (ШУН/В-R3 2,2 квТ) (S3)	1	Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP31 [719-15430]	IP31	СООТВЕТСТВУЕТ BOM
44	**T15**	ПД2 (ШУН/В-R3 11 квТ) (S3)	1	Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP31 [719-15430]	IP31	СООТВЕТСТВУЕТ BOM
45	**T08**	В2 (S3)	2	Размер корпуса и степень IP уточнить по физической компоновке до начала производства	Уточнить	УСЛОВНО
46	**T35**	КРМ (УКМ-58 0,4-12,5-2,5-У3) (S3)	1	Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP54 [719-15420]	IP54	СООТВЕТСТВУЕТ BOM
47	**T36**	ЩС-5(S4,6)	1	Мет.Корпус ЩМП-1 (395x310x150) УХЛ3 IP54 [719-15410]	IP54	СООТВЕТСТВУЕТ BOM

48	**T02**	ЩС-6(S4,6)	1	Мет.Корпус ЩМП-1 (395x310x150) УХЛ3 IP54 [719-15410]	IP54	СООТВЕТСТВУЕТ BOM
49	**T01**	ЩС-7(S4,6)	1	Мет.Корпус ЩМП-1 (395x310x150) УХЛ3 IP54 [719-15410]	IP54	СООТВЕТСТВУЕТ BOM
50	**T03**	ЩОВ_S4,6	1	Мет. Корпус ЩРН-24 (395x310x120) IP54 (TS) [714-15045]	IP54	СООТВЕТСТВУЕТ BOM
51	**T37**	ЩЭ_S4,6	11	Этажный Щит 1/4 окошко внутренней установки (1000x950x150мм)(2000*700*150 индивидуальный) [710-1593801]	Уточнить	СООТВЕТСТВУЕТ BOM
52	**T05**	ЩК_S4,6	22	Щит расп. x24, пластик., с/у, крышка проз., серия NEXUS (TEKLED ELECTRIC)5 [711-03012]	Уточнить	СООТВЕТСТВУЕТ BOM
53	**T06**	ЩК2_S4,6	22	Щит расп. x24, пластик., с/у, крышка проз., серия NEXUS (TEKLED ELECTRIC)5 [711-03012]	Уточнить	СООТВЕТСТВУЕТ BOM
54	**T07**	ПД1 (ШУН/В-R3 2,2 квТ) (S4,6)	1	Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP31 [719-15430]	IP31	СООТВЕТСТВУЕТ BOM
55	**T08**	В1(S4,6)	1	Размер корпуса и степень IP уточнить по физической компоновке до начала производства	Уточнить	УСЛОВНО
56	**T38**	ВЩ1 (ВРУ-1-13-20 УХЛ4) (S5)	1	Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+цоколь 100 мм [719-15043]	Уточнить	УСЛОВНО
57	**T39**	АВР-160А (ША8333-160-74 УХЛ4) (S5)	1	Мет. Корпус (Пустой) (1800x700x450)+цоколь 100 мм IP31 [719-15616]	IP31	СООТВЕТСТВУЕТ BOM
58	**T40**	РЩ1(ВРУ1-ИНД тип5-00) (S5)	1	Мет. Корпус (Пустой) (1800x700x450)+цоколь 100 мм IP31 [719-15616]	IP31	СООТВЕТСТВУЕТ BOM
59	**T41**	ЩАВР (S5)	1	Мет. Корпус (Пустой) (1800x700x450)+цоколь 100 мм IP31 [719-15616]	IP31	СООТВЕТСТВУЕТ BOM
60	**T42**	ЯРВ_S5 (ЯРВ-63) (S5)	3	Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP31 [719-15430]	IP31	СООТВЕТСТВУЕТ BOM
61	**T43**	ЯРВ_S5 (ЯРВ-40) (S5)	1	Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP31 [719-15430]	IP31	СООТВЕТСТВУЕТ BOM
62	**T44**	БАУО_S5	1	Мет.ЩМП-4 (800x600x350) IP31 [719-15400]	IP31	СООТВЕТСТВУЕТ BOM
63	**T45**	ВЩ-ВП (ВРУ1-ИНД-тип2-00 УХЛ4) (S5)	1	Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+цоколь 100 мм [719-15043]	Уточнить	УСЛОВНО
64	**T46**	ВЩ-РП (ВРУ1-50-00 УХЛ4) (S5)	1	Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+цоколь 100 мм [719-15043]	Уточнить	УСЛОВНО
65	**T47**	ШУ_ВП (ВРУ1-50-00 УХЛ4) (S5)	1	Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+цоколь 100 мм [719-15043]	Уточнить	УСЛОВНО
66	**T11**	ЩС-3(S5)	1	Щит металлический ShRn-12 навесной (313x268x120)наружной установки 36 IP31 (TS) [714-15005]	IP31	СООТВЕТСТВУЕТ BOM
67	**T10**	ЩС-4(S5)	1	Щит металлический ShRn-12 навесной (313x268x120)наружной установки 36 IP31 (TS) [714-15005]	IP31	СООТВЕТСТВУЕТ BOM
68	**T29**	ЩС-м(S5)	1	Щит металлический ShRv-12навесной(319x277x120)внутренней установки36IP31(TS) [713-15005]	Уточнить	СООТВЕТСТВУЕТ BOM
69	**T48**	ЩС-ДУ(S5)	1	Мет. Корпус ЩРН-24 (395x310x120) IP54 (TS) [714-15045]	IP54	СООТВЕТСТВУЕТ BOM
70	**T49**	ЩСВж_S5	1	Щит металлический ShRn-12 навесной (313x268x120)наружной установки 36 IP31 (TS) [714-15005]	IP31	СООТВЕТСТВУЕТ BOM
71	**T03**	ЩОВ_S5	1	Мет. Корпус ЩРН-24 (395x310x120) IP54 (TS) [714-15045]	IP54	СООТВЕТСТВУЕТ BOM


72	**T50**	ЩС-С(S5)	1	Щит металлический ShRn-24 навесной (398x312x120)наружной установки 36 IP31 (TS) [714-15010]	IP31	СООТВЕТСТВУЕТ BOM
73	**T51**	ЩЭ_S5	8	Этажный Щит 1/5 окошко внутренней установки (1000x950x130мм)(2000*700*150 индивидуальный) [710-15939]	Уточнить	СООТВЕТСТВУЕТ BOM
74	**T05**	ЩК_S5	9	Щит расп. x24, пластик., с/у, крышка проз., серия NEXUS (TEKLED ELECTRIC)5 [711-03012]	Уточнить	СООТВЕТСТВУЕТ BOM
75	**T06**	ЩК2_S5	31	Щит расп. x24, пластик., с/у, крышка проз., серия NEXUS (TEKLED ELECTRIC)5 [711-03012]	Уточнить	СООТВЕТСТВУЕТ BOM
76	**T14**	ДУ1, ПД2 (ШУН/В-R3 15.0 квТ) (S5)	2	Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP31 [719-15430]	IP31	СООТВЕТСТВУЕТ BOM
77	**T07**	ПД1 (ШУН/В-R3 2,2 квТ) (S5)	1	Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP31 [719-15430]	IP31	СООТВЕТСТВУЕТ BOM
78	**T08**	В1 (S5)	1	Размер корпуса и степень IP уточнить по физической компоновке до начала производства	Уточнить	УСЛОВНО
79	**T52**	КРМ (УКМ-58 0,4-30-У3) (S5)	1	Мет. Щит ВРУ Rx3x6 (1500x700x300) (TS) [719-15050]	Уточнить	СООТВЕТСТВУЕТ BOM
80	**T53**	ВРУ (ВРУ-1-21-10 УХЛ4) (Р1)	1	Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+цоколь 100 мм [719-15043]	Уточнить	УСЛОВНО
81	**T54**	ВРУп (ВРУ1-21-10 УХЛ4) (Р1)	1	Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+цоколь 100 мм [719-15043]	Уточнить	УСЛОВНО
82	**T55**	АВР (Р1)	1	Мет. Корпус (Пустой) (1800x700x450)+цоколь 100 мм IP31 [719-15616]	IP31	СООТВЕТСТВУЕТ BOM
83	**T56**	ЩУ-Jet (Р1)	1	Мет.Корпус ЩМП-5 (1000x650x300) IP31 [719-15445]	IP31	СООТВЕТСТВУЕТ BOM
84	**T57**	ЩУ-Апт(Р1)	1	Мет.Корпус ЩМП-5 (1000x650x300) IP31 [719-15445]	IP31	СООТВЕТСТВУЕТ BOM
85	**T58**	ЩУп-1 (Р1)	1	Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP31 [719-15430]	IP31	СООТВЕТСТВУЕТ BOM
86	**T59**	ЩР-АВР(ПР11-3067-54 У1) (Р1)	1	Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP31 [719-15440]	IP31	СООТВЕТСТВУЕТ BOM
87	**T60**	ЩС-Р (Р1)	1	Щит металлический ShRn-36 навесной (312x540x120)наружной установки 36 IP31 (TS) [714-15015]	IP31	СООТВЕТСТВУЕТ BOM
88	**T61**	ЩС-1 (Р1)	1	Щит металлический ShRn-12 навесной (313x268x120)наружной установки 36 IP31 (TS) [714-15005]	IP31	СООТВЕТСТВУЕТ BOM
89	**T62**	ЩС-СС (Р1)	1	Щит металлический ShRn-24 навесной (398x312x120)наружной установки 36 IP31 (TS) [714-15010]	IP31	СООТВЕТСТВУЕТ BOM
90	**T63**	ЩОВ_Р1	1	Мет. Корпус ЩРН-24 (395x310x120) IP54 (TS) [714-15045]	IP54	СООТВЕТСТВУЕТ BOM
91	**T64**	Щоп-1 (Р1)	1	Щит металлический ShRn-12 навесной (313x268x120)наружной установки 36 IP31 (TS) [714-15005]	IP31	СООТВЕТСТВУЕТ BOM
92	**T65**	ЩАОп-1	1	Щит металлический ShRn-12 навесной (313x268x120)наружной установки 36 IP31 (TS) [714-15005]	IP31	СООТВЕТСТВУЕТ BOM
93	**T66**	ЩУНп (Р1)	1	Мет.Корпус ЩМП-5 (1000x650x300) IP31 [719-15445]	IP31	СООТВЕТСТВУЕТ BOM
94	**T35**	КРМ (УКРМ-0,4-10-2,5 У3) (Р1)	1	Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP54 [719-15420]	IP54	СООТВЕТСТВУЕТ BOM

5. Типовые листы щитов

Щиты с одинаковой комплектацией объединены под одним типом. Количество в каждой строке указано для одного щита.

T01	ЩС-1(S1) ×1; ЩС-7(S4,6) ×1	Итого: 2 шт.	СООТВЕТСТВУЕТ BOM

Корпус	Мет.Корпус ЩМП-1 (395x310x150) УХЛ3 IP54 [719-15410]	**Размер + IP**	395×310×150 мм (В×Ш×Г); IP54
Вводной аппарат	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 80A (R) [193184]	**Шины**	80A: распределительный блок/гребенка не менее 80A; отдельные шины N и PE.
Дверь	Отдельные элементы на двери не указаны	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; на двухдверном шкафу элементы размещать на активной правой двери.

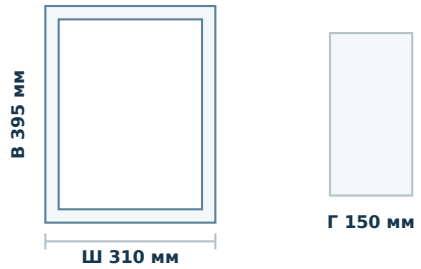


Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Рубильник Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 80A (R) ×1
Управление + вспом.	-

Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Корпус	719-15410	Мет.Корпус ЩМП-1 (395x310x150) УХЛ3 IP54	1	шт.	KAZTEK
Рубильник	193184	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 80A (R)	1	шт.	CHINT

T02	ЩС-2(S1) ×1; ЩС-6(S4,6) ×1	Итого: 2 шт.	СООТВЕТСТВУЕТ BOM

Корпус	Мет.Корпус ЩМП-1 (395x310x150) УХЛ3 IP54 [719-15410]	**Размер + IP**	395×310×150 мм (В×Ш×Г); IP54
Вводной аппарат	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R) [193183]	**Шины**	≤63A: модульное распределение соответствующего тока; отдельные шины N и PE.
Дверь	Отдельные элементы на двери не указаны	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; на двухдверном шкафу элементы размещать на активной правой двери.

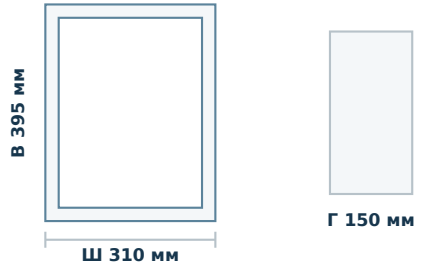


Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Рубильник Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R) ×1
Управление + вспом.	-

Корпус	719-15410	Мет.Корпус ЩМП-1 (395x310x150) УХЛ3 IP54	1	шт.	KAZTEK
Рубильник	193183	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R)	1	шт.	CHINT

T03	ЩОВ_S1 ×1; ЩОВ_S2 ×1; ЩОВ_S4,6 ×1; ЩОВ_S5 ×1	Итого: 4 шт.	СООТВЕТСТВУЕТ BOM

Корпус	Мет. Корпус ЩРН-24 (395x310x120) IP54 (TS) [714-15045]	**Размер + IP**	395×310×120 мм (В×Ш×Г); IP54
Вводной аппарат	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) [193180]	**Шины**	≤20A: модульное распределение соответствующего тока; отдельные шины N и PE.
Дверь	Регулятор температуры F&F RT-820, 24-264B, AC/DC, 1NO/NC, 16A NEW ×1	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; на двухдверном шкафу элементы размещать на активной правой двери.




Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Рубильник Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) ×1; Диф. автомат Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип AC, 6kA (R) ×3; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R) ×1
Управление + вспом.	Контактор Контактор модульный NCH8-20/40 20A 4НО AC220/230B 50Гц (R) ×1; Реле Регулятор температуры F&F RT-820, 24-264B, AC/DC, 1NO/NC, 16A NEW ×1; Блок IMT35091 Распред. коробка о/у 100x100x50 IP55 (45) ×3

Корпус	714-15045	Мет. Корпус ЩРН-24 (395x310x120) IP54 (TS)	1	шт.	KAZTEK
Рубильник	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	1	шт.	CHINT
Диф. автомат	515373	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип AC, 6kA (R)	3	шт.	CHINT
Автомат	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	1	шт.	CHINT
Контактор	256085	Контактор модульный NCH8-20/40 20A 4НО AC220/230B 50Гц (R)	1	шт.	CHINT
Реле	311100868	Регулятор температуры F&F RT-820, 24-264B, AC/DC, 1NO/NC, 16A NEW	1	шт.	EKT
Блок	030200224	IMT35091 Распред. коробка о/у 100x100x50 IP55 (45)	3	шт.	EKT

T04	ЩЭ_S1 ×8	Итого: 8 шт.	СООТВЕТСТВУЕТ BOM

Корпус	Этажный Щит 1/4 окошко внутренней установки (1000x950x150мм) (2000*700*150 индивидуальный) [710-1593801]	**Размер + IP**	2000×700×150 мм (В×Ш×Г); Уточнить
Вводной аппарат	Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 63A (R) [193169]	**Шины**	≤63A: модульное распределение соответствующего тока; отдельные шины N и PE.
Дверь	Счет.элек Меркурий 1Ф 1 тариф 201.5 5(60A) механ. ×4	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; на двухдверном шкафу элементы размещать на активной правой двери.



Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Рубильник Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 63A (R) ×4; Диф. автомат Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C50 300mA тип AC, 6kA (R) ×4; Рубильник Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) ×1; Счетчик Счет.элек Меркурий 1Ф 1 тариф 201.5 5(60A) механ. ×4
Управление + вспом.	Прочее Розетка AC30-111 с заземляющим контактом на DIN-рейку (R) ×1

Корпус	710-1593801	Этажный Щит 1/4 окошко внутренней установки (1000x950x150мм) (2000*700*150 индивидуальный)	1	шт.	KAZTEK
Рубильник	193169	Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 63A (R)	4	шт.	CHINT
Диф. автомат	515414	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C50 300mA тип AC, 6kA (R)	4	шт.	CHINT
Рубильник	193181	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	1	шт.	CHINT
Счетчик	730-58052	Счет.элек Меркурий 1Ф 1 тариф 201.5 5(60A) механ.	4	шт.	merkury
Прочее	775001	Розетка AC30-111 с заземляющим контактом на DIN-рейку (R)	1	шт.	CHINT

T05	ЩК_S1 ×16; ЩК_S2 ×33; ЩК_S3 ×33; ЩК_S4,6 ×22; ЩК_S5 ×9	Итого: 113 шт.	СООТВЕТСТВУЕТ BOM

Корпус	Щит расп. x24, пластик., с/у, крышка проз., серия NEXUS (TEKLED ELECTRIC)5 [711-03012]	**Размер + IP**	Уточнить; Уточнить
Вводной аппарат	Выключатель нагрузки NXHB-125 2P 63A (R) [193176]	**Шины**	≤63A: модульное распределение соответствующего тока; отдельные шины N и PE.
Дверь	Отдельные элементы на двери не указаны	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; на двухдверном шкафу элементы размещать на активной правой двери.

РАЗМЕР / IP: УТОЧНИТЬ

Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Рубильник Выключатель нагрузки NXHB-125 2P 63A (R) ×1; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R) ×1; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 1P 20A 4.5kA х-ка C (R) ×3; Диф. автомат Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C40 30mA тип AC, 6kA (R) ×2; Диф. автомат Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип AC, 6kA (R) ×2
Управление + вспом.	Контактор Контактор модульный NCH8-63/11 63A 1H3+1HO AC220/230B 50Гц (R) ×1

Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Корпус	711-03012	Щит расп. x24, пластик., с/у, крышка проз., серия NEXUS (TEKLED ELECTRIC)5	1	шт.	tekled
Рубильник	193176	Выключатель нагрузки NXHB-125 2P 63A (R)	1	шт.	CHINT
Автомат	296710	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	1	шт.	CHINT
Автомат	296711	Авт. выкл. NXB-63S 1P 20A 4.5kA х-ка C (R)	3	шт.	CHINT
Диф. автомат	515408	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C40 30mA тип AC, 6kA (R)	2	шт.	CHINT
Диф. автомат	515387	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип AC, 6kA (R)	2	шт.	CHINT
Контактор	256095	Контактор модульный NCH8-63/11 63A 1H3+1HO AC220/230B 50Гц (R)	1	шт.	CHINT

T06	ЩК2_S1 ×16; ЩК2_S2 ×22; ЩК2_S3 ×33; ЩК2_S4,6 ×22; ЩК2_S5 ×31	Итого: 124 шт.	СООТВЕТСТВУЕТ BOM

Корпус	Щит расп. x24, пластик., с/у, крышка проз., серия NEXUS (TEKLED ELECTRIC)5 [711-03012]	**Размер + IP**	Уточнить; Уточнить
Вводной аппарат	Выключатель нагрузки NXHB-125 2P 63A (R) [193176]	**Шины**	≤63A: модульное распределение соответствующего тока; отдельные шины N и PE.
Дверь	Отдельные элементы на двери не указаны	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; на двухдверном шкафу элементы размещать на активной правой двери.

РАЗМЕР / IP: УТОЧНИТЬ


Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Рубильник Выключатель нагрузки NXHB-125 2P 63A (R) ×1; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R) ×1; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 1P 20A 4.5kA х-ка C (R) ×4; Диф. автомат Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C40 30mA тип AC, 6kA (R) ×2; Диф. автомат Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип AC, 6kA (R) ×2
Управление + вспом.	Контактор Контактор модульный NCH8-63/11 63A 1H3+1HO AC220/230B 50Гц (R) ×1

Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Корпус	711-03012	Щит расп. x24, пластик., с/у, крышка проз., серия NEXUS (TEKLED ELECTRIC)5	1	шт.	tekled
Рубильник	193176	Выключатель нагрузки NXHB-125 2P 63A (R)	1	шт.	CHINT
Автомат	296710	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	1	шт.	CHINT
Автомат	296711	Авт. выкл. NXB-63S 1P 20A 4.5kA х-ка C (R)	4	шт.	CHINT
Диф. автомат	515408	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C40 30mA тип AC, 6kA (R)	2	шт.	CHINT
Диф. автомат	515387	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип AC, 6kA (R)	2	шт.	CHINT
Контактор	256095	Контактор модульный NCH8-63/11 63A 1H3+1HO AC220/230B 50Гц (R)	1	шт.	CHINT

T07	ПД1 (ШУН/B-R3 2,2 квТ) (S1) ×1; ПД1 (ШУН/B-R3 2,2 квТ) (S2) ×1; ПД1 (ШУН/B-R3 2,2 квТ) (S3) ×1; ПД1 (ШУН/B-R3 2,2 квТ) (S4,6) ×1; ПД1 (ШУН/B-R3 2,2 квТ) (S5) ×1	Итого: 5 шт.	СООТВЕТСТВУЕТ BOM

Корпус	Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP31 [719-15430]	**Размер + IP**	500×400×220 мм (В×Ш×Г); IP31
Вводной аппарат	Авт. выкл. NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка D (R) [296839]	**Шины**	≤10А: модульное распределение соответствующего тока; отдельные шины N и PE.
Дверь	Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230B (R) ×1; Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R) ×1; Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R) ×1	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; на двухдверном шкафу элементы размещать на активной правой двери.

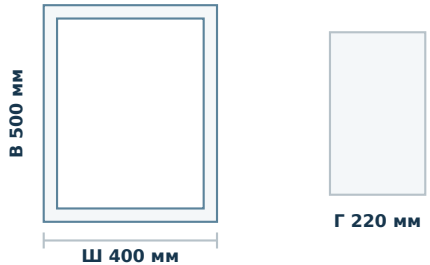

Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Автомат Авт. выкл. NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка D (R) ×1; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 1P 2A 4.5kA х-ка C (R) ×2
Управление + вспом.	Контактор Контактор NXC-09 9A 220B/AC3 1HO+1H3 50Гц (R) ×1; Прочее Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230B (R) ×1; Прочее Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R) ×1; Прочее Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R) ×1; Реле Тепловое реле NXR-25 4-6A (R) ×1; Контактор Приставка доп.контакты AX-3X/22 к контактору NXC-06~630 (R) ×1; Реле Промежуточное реле JZX-22F(D) 4 конт. с инд. LED 3A 220B AC (R) ×2; Прочее Розетка CZY14A для JZX-22F(D) 4 контакта ×2

Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Корпус	719-15430	Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP31	1	шт.	KAZTEK
Автомат	296839	Авт. выкл. NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка D (R)	1	шт.	CHINT
Контактор	836704	Контактор NXC-09 9A 220B/AC3 1HO+1H3 50Гц (R)	1	шт.	CHINT
Прочее	593076	Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230B (R)	1	шт.	CHINT
Прочее	593077	Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R)	1	шт.	CHINT
Прочее	593075	Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R)	1	шт.	CHINT
Автомат	296705	Авт. выкл. NXB-63S 1P 2A 4.5kA х-ка C (R)	2	шт.	CHINT
Реле	837114	Тепловое реле NXR-25 4-6A (R)	1	шт.	CHINT
Контактор	938251	Приставка доп.контакты AX-3X/22 к контактору NXC-06~630 (R)	1	шт.	CHINT
Реле	285448	Промежуточное реле JZX-22F(D) 4 конт. с инд. LED 3A 220B AC (R)	2	шт.	CHINT
Прочее	285976	Розетка CZY14A для JZX-22F(D) 4 контакта	2	шт.	CHINT

T08	B1 (S1) ×1; B2 (S2) ×2; B2 (S3) ×2; B1(S4,6) ×1; B1 (S5) ×1	Итого: 7 шт.	УСЛОВНО

Корпус	Размер корпуса и степень IP уточнить по физической компоновке до начала производства	**Размер + IP**	Уточнить; Уточнить
Вводной аппарат	Не указан в BOM	**Шины**	Шины L/N/PE раздельные; сечение и длину уточнить до производственной компоновки.
Дверь	Отдельные элементы на двери не указаны	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; на двухдверном шкафу элементы размещать на активной правой двери.

РАЗМЕР / IP: УТОЧНИТЬ

Функция	Состав по BOM
Защита + учет	-
Управление + вспом.	Контактор ПМЛ ПМЛ1220 7-10А ×1


Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

ТРЕБУЕТ УТОЧНЕНИЯ	-	Размер корпуса и степень IP уточнить по физической компоновке до начала производства	1	шт.	TEKSAN/TEKLED
Контактор ПМЛ	-	ПМЛ1220 7-10А	1	шт.	PYS

ПРИМЕЧАНИЕ ТРЕБУЕТ УТОЧНЕНИЯ: Размер корпуса и степень IP уточнить по физической компоновке до начала производства; Контактор ПМЛ: ПМЛ1220 7-10А

T09	ЩС-1(S2) ×1	Итого: 1 шт.	СООТВЕТСТВУЕТ BOM

Корпус	Мет.ЩМП-4 (800x600x350) IP31 [719-15400]	**Размер + IP**	800×600×350 мм (В×Ш×Г); IP31
Вводной аппарат	Авт. выкл. NXM-250S/3P 200A 36кА (R) [131367]	**Шины**	200A: отдельные медные шины L1-L2-L3-N и PE; сечение и длину утвердить после тепловой и компоновочной проверки.
Дверь	Отдельные элементы на двери не указаны	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; на двухдверном шкафу элементы размещать на активной правой двери.

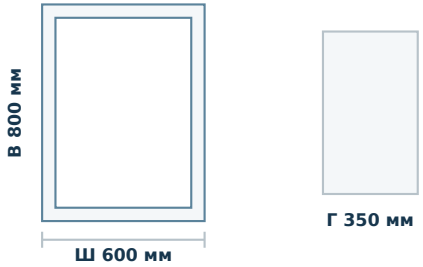


Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Автомат в литом корпусе Авт. выкл. NXM-250S/3P 200A 36кА (R) ×1
Управление + вспом.	-

Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Корпус	719-15400	Мет.ЩМП-4 (800x600x350) IP31	1	шт.	KAZTEK
Автомат в литом корпусе	131367	Авт. выкл. NXM-250S/3P 200A 36кА (R)	1	шт.	CHINT

T10	ЩС-2, ЩС-4(S2) ×2; ЩС-4(S5) ×1	Итого: 3 шт.	СООТВЕТСТВУЕТ BOM

Корпус	Щит металлический ShRn-12 навесной (313x268x120)наружной установки 36 IP31 (TS) [714-15005]	**Размер + IP**	313×268×120 мм (В×Ш×Г); IP31
Вводной аппарат	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R) [193183]	**Шины**	≤63A: модульное распределение соответствующего тока; отдельные шины N и PE.
Дверь	Отдельные элементы на двери не указаны	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; на двухдверном шкафу элементы размещать на активной правой двери.

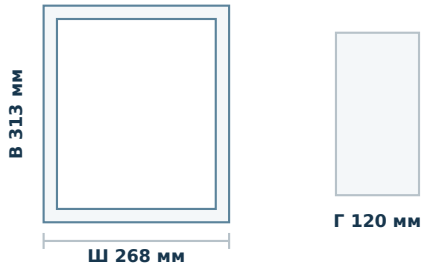


Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Рубильник Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R) ×1
Управление + вспом.	-

Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Корпус	714-15005	Щит металлический ShRn-12 навесной (313x268x120)наружной установки 36 IP31 (TS)	1	шт.	KAZTEK
Рубильник	193183	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R)	1	шт.	CHINT

T11	ЩС-3(S2) ×1; ЩС-3(S5) ×1	Итого: 2 шт.	СООТВЕТСТВУЕТ BOM

Корпус	Щит металлический ShRn-12 навесной (313x268x120)наружной установки 36 IP31 (TS) [714-15005]	**Размер + IP**	313×268×120 мм (В×Ш×Г); IP31
Вводной аппарат	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 80A (R) [193184]	**Шины**	80A: распределительный блок/гребенка не менее 80A; отдельные шины N и PE.
Дверь	Отдельные элементы на двери не указаны	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; на двухдверном шкафу элементы размещать на активной правой двери.

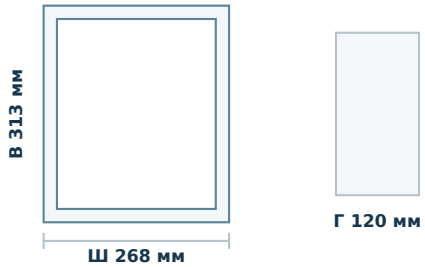


Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Рубильник Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 80A (R) ×1
Управление + вспом.	-

Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Корпус	714-15005	Щит металлический ShRn-12 навесной (313x268x120)наружной установки 36 IP31 (TS)	1	шт.	KAZTEK
Рубильник	193184	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 80A (R)	1	шт.	CHINT

T12	ЩС-ДУ(S2) ×1	Итого: 1 шт.	СООТВЕТСТВУЕТ BOM

Корпус	Мет. Корпус ЩРН-24 (395x310x120) IP54 (TS) [714-15045]	**Размер + IP**	395×310×120 мм (В×Ш×Г); IP54
Вводной аппарат	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R) [193183]	**Шины**	≤63A: модульное распределение соответствующего тока; отдельные шины N и PE.
Дверь	Отдельные элементы на двери не указаны	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; на двухдверном шкафу элементы размещать на активной правой двери.




Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Рубильник Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R) ×1; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 3P 40A 4.5kA х-ка C (R) ×2; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка C (R) ×1; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R) ×1
Управление + вспом.	-

Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Корпус	714-15045	Мет. Корпус ЩРН-24 (395x310x120) IP54 (TS)	1	шт.	KAZTEK
Рубильник	193183	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R)	1	шт.	CHINT
Автомат	296831	Авт. выкл. NXB-63S 3P 40A 4.5kA х-ка C (R)	2	шт.	CHINT
Автомат	296826	Авт. выкл. NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка C (R)	1	шт.	CHINT
Автомат	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	1	шт.	CHINT

Т13	ЩЭ_S2 ×11	Итого: 11 шт.	СООТВЕТСТВУЕТ BOM

Корпус	Этажный Щит ЩЭ-5 внутренней установки (1010x950x150) (TS) (2000*700*150 индивидуальный) [710-1593920]	**Размер + IP**	2000×700×150 мм (В×Ш×Г); Уточнить
Вводной аппарат	Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 63A (R) [193169]	**Шины**	≤63A: модульное распределение соответствующего тока; отдельные шины N и PE.
Дверь	Счет.элек Меркурий 1Ф 1 тариф 201.5 5(60A) механ. ×5	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; на двухдверном шкафу элементы размещать на активной правой двери.




Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Рубильник Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 63A (R) ×5; Диф. автомат Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C50 300mA тип AC, 6kA (R) ×5; Рубильник Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) ×1; Счетчик Счет.элек Меркурий 1Ф 1 тариф 201.5 5(60A) механ. ×5
Управление + вспом.	Прочее Розетка AC30-111 с заземляющим контактом на DIN-рейку (R) ×1

Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Корпус	710-1593920	Этажный Щит ЩЭ-5 внутренней установки (1010x950x150) (TS) (2000*700*150 индивидуальный)	1	шт.	KAZTEK
Рубильник	193169	Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 63A (R)	5	шт.	CHINT
Диф. автомат	515414	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C50 300mA тип AC, 6kA (R)	5	шт.	CHINT
Рубильник	193181	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	1	шт.	CHINT
Счетчик	730-58052	Счет.элек Меркурий 1Ф 1 тариф 201.5 5(60A) механ.	5	шт.	merkury
Прочее	775001	Розетка AC30-111 с заземляющим контактом на DIN-рейку (R)	1	шт.	CHINT

T14	ДУ1 (ШУН/B-R3 15.0 квТ) (S2) ×1; ДУ1 (ШУН/B-R3 15.0 квТ) (S3) ×1; ДУ1, ПД2 (ШУН/B-R3 15.0 квТ) (S5) ×2	Итого: 4 шт.	СООТВЕТСТВУЕТ BOM

Корпус	Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP31 [719-15430]	**Размер + IP**	500×400×220 мм (В×Ш×Г); IP31
Вводной аппарат	Авт. выкл. NXB-63S 3P 50A 4.5kA х-ка D (R) [296845]	**Шины**	≤50A: модульное распределение соответствующего тока; отдельные шины N и PE.
Дверь	Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230B (R) ×1; Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R) ×1; Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R) ×1	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; на двухдверном шкафу элементы размещать на активной правой двери.

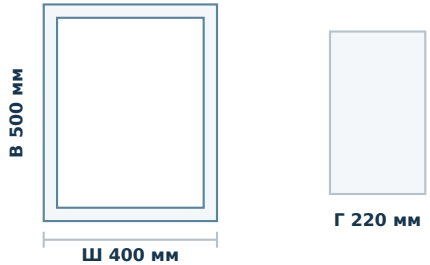


Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Автомат Авт. выкл. NXB-63S 3P 50A 4.5kA х-ка D (R) ×1; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 1P 2A 4.5kA х-ка C (R) ×2
Управление + вспом.	Контактор Контактор NXC-38 38A 220AC 1HO+1H3 50Гц (R) ×1; Прочее Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230B (R) ×1; Прочее Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R) ×1; Прочее Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R) ×1; Реле Тепловое реле NXR-100 23A-32A (R) ×1; Контактор Приставка доп.контакты AX-3X/22 к контактору NXC-06~630 (R) ×1; Реле Промежуточное реле JZX-22F(D) 4 конт. с инд. LED 3A 220B AC (R) ×2; Прочее Розетка CZY14A для JZX-22F(D) 4 контакта ×2

Корпус	719-15430	Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP31	1	шт.	KAZTEK
Автомат	296845	Авт. выкл. NXB-63S 3P 50A 4.5kA х-ка D (R)	1	шт.	CHINT
Контактор	836853	Контактор NXC-38 38A 220AC 1HO+1H3 50Гц (R)	1	шт.	CHINT
Прочее	593076	Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230B (R)	1	шт.	CHINT
Прочее	593077	Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R)	1	шт.	CHINT
Прочее	593075	Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R)	1	шт.	CHINT
Автомат	296705	Авт. выкл. NXB-63S 1P 2A 4.5kA х-ка C (R)	2	шт.	CHINT
Реле	837122	Тепловое реле NXR-100 23A-32A (R)	1	шт.	CHINT
Контактор	938251	Приставка доп.контакты AX-3X/22 к контактору NXC-06~630 (R)	1	шт.	CHINT
Реле	285448	Промежуточное реле JZX-22F(D) 4 конт. с инд. LED 3A 220B AC (R)	2	шт.	CHINT
Прочее	285976	Розетка CZY14A для JZX-22F(D) 4 контакта	2	шт.	CHINT

T15	ПД2 (ШУН/B-R3 11 квТ) (S2) ×1; ПД2 (ШУН/B-R3 11 квТ) (S3) ×1	Итого: 2 шт.	СООТВЕТСТВУЕТ BOM

Корпус	Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP31 [719-15430]	**Размер + IP**	500×400×220 мм (В×Ш×Г); IP31
Вводной аппарат	Авт. выкл. NXB-63S 3P 40A 4.5kA х-ка D (R) [296844]	**Шины**	≤40A: модульное распределение соответствующего тока; отдельные шины N и PE.
Дверь	Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230B (R) ×1; Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R) ×1; Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R) ×1	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; на двухдверном шкафу элементы размещать на активной правой двери.

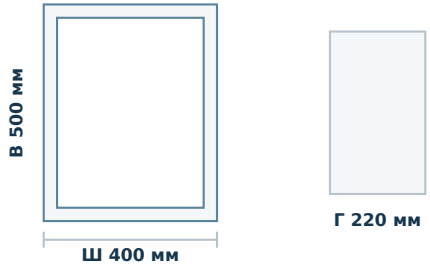


Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Автомат Авт. выкл. NXB-63S 3P 40A 4.5kA х-ка D (R) ×1; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 1P 2A 4.5kA х-ка C (R) ×2
Управление + вспом.	Контактор Контактор NXC-25 25A 220В/AC3 1НО+1НЗ 50Гц (R) ×1; Прочее Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230B (R) ×1; Прочее Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R) ×1; Прочее Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R) ×1; Реле Тепловое реле NXR-25 17-25A (R) ×1; Контактор Приставка доп.контакты AX-3X/22 к контактору NXC-06~630 (R) ×1; Реле Промежуточное реле JZX-22F(D) 4 конт. с инд. LED 3A 220В AC (R) ×2; Прочее Розетка CZY14A для JZX-22F(D) 4 контакта ×2

Корпус	719-15430	Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP31	1	шт.	KAZTEK
Автомат	296844	Авт. выкл. NXB-63S 3P 40A 4.5kA х-ка D (R)	1	шт.	CHINT
Контактор	836851	Контактор NXC-25 25A 220В/AC3 1НО+1НЗ 50Гц (R)	1	шт.	CHINT
Прочее	593076	Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230B (R)	1	шт.	CHINT
Прочее	593077	Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R)	1	шт.	CHINT
Прочее	593075	Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R)	1	шт.	CHINT
Автомат	296705	Авт. выкл. NXB-63S 1P 2A 4.5kA х-ка C (R)	2	шт.	CHINT
Реле	837119	Тепловое реле NXR-25 17-25A (R)	1	шт.	CHINT
Контактор	938251	Приставка доп.контакты AX-3X/22 к контактору NXC-06~630 (R)	1	шт.	CHINT
Реле	285448	Промежуточное реле JZX-22F(D) 4 конт. с инд. LED 3A 220В AC (R)	2	шт.	CHINT
Прочее	285976	Розетка CZY14A для JZX-22F(D) 4 контакта	2	шт.	CHINT

T16	ВРУ (ВРУ-1-13-20 УХЛ4) (S3) ×1	Итого: 1 шт.	УСЛОВНО

Корпус	Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+цоколь 100 мм [719-15043]	**Размер + IP**	1700×800×450 мм (В×Ш×Г); Уточнить
Вводной аппарат	Плавкая вставка предохранителя RT36-1-250, габарит 1, 250A [521189]	**Шины**	250A: отдельные медные шины L1-L2-L3-N и PE; сечение и длину утвердить после тепловой и компоновочной проверки.
Дверь	Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 PQCSIN ×2	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; на двухдверном шкафу элементы размещать на активной правой двери.

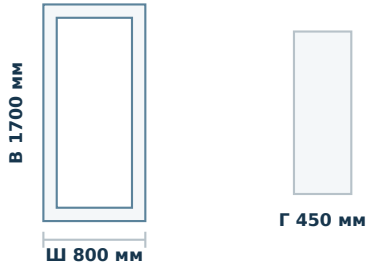

Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Плавкая вставка Плавкая вставка предохранителя RT36-1-250, габарит 1, 250A ×6; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R) ×2; Счетчик Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 PQCSIN ×2; Рубильник Рубильник BP-32-39 B71250-630A на 2 направления (+6 камер) UNIT (1/2) ×2; Трансформатор тока Трансформатор тока ТТИ-30 250/5A 5BA 0,5 IEK E-PRO ×6; ОПН Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 1P In=15kA Uc=440B Im=40kA (R) ×6; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 3P 32A 4.5kA х-ка C (R) ×2
Управление + вспом.	Прочее Держатель плавкой вставки RT36-2-400, габарит 2, 400A ×6


Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Корпус	719-15043	Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+цоколь 100 мм	1	шт.	KAZTEK
Плавкая вставка	521189	Плавкая вставка предохранителя RT36-1-250, габарит 1, 250A	6	шт.	CHINT
Прочее	521368	Держатель плавкой вставки RT36-2-400, габарит 2, 400A	6	шт.	CHINT
Автомат	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	2	шт.	CHINT
Счетчик	730-58055	Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 PQCSIN	2	шт.	merkury
Рубильник	270100173_	Рубильник BP-32-39 B71250-630A на 2 направления (+6 камер) UNIT (1/2)	2	шт.	ekt
Трансформатор тока	ITT20-2-05-0250	Трансформатор тока ТТИ-30 250/5A 5BA 0,5 IEK E-PRO	6	шт.	EKT
ОПН	252494	Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 1P In=15kA Uc=440B Im=40kA (R)	6	шт.	CHINT
Автомат	296830	Авт. выкл. NXB-63S 3P 32A 4.5kA х-ка C (R)	2	шт.	CHINT

ПРИМЕЧАНИЕ Корпус: Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+цоколь 100 мм; Плавкая вставка: Плавкая вставка предохранителя RT36-1-250, габарит 1, 250A

T17	АВР-160А (ША8333-160-74 УХЛ4) (S3) ×1	Итого: 1 шт.	СООТВЕТСТВУЕТ BOM

Корпус	Мет. Корпус (Пустой) (1800x700x450)+цоколь 100 мм IP31 [719-15616]	**Размер + IP**	1800×700×450 мм (В×Ш×Г); IP31
Вводной аппарат	Авт. выкл. NXM-250S/3P 160A 36кА (R) [131365]	**Шины**	160А: отдельные медные шины L1-L2-L3-N и PE; сечение и длину утвердить после тепловой и компоновочной проверки.
Дверь	Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 PQCSIN ×2	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; на двухдверном шкафу элементы размещать на активной правой двери.




Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Автомат в литом корпусе Авт. выкл. NXM-250S/3P 160A 36кА (R) ×3; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 3P 6A 4.5kA х-ка C (R) ×3; Трансформатор тока Трансформатор тока ТОП-0,66 У3 кл.точ. 0,5 150А ×7; Счетчик Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 PQCSIN ×2
Управление + вспом.	Контактор Контактор NXC-225 225A 220В/AC3 2НО+2НЗ 50Гц (R) ×3; Прочее Приставка доп.контакты AX-3X/11 к контактору NXC-06~630 (R) ×3; Реле Реле контроля фаз NJB1-X AC380V (R) ×3

Корпус	719-15616	Мет. Корпус (Пустой) (1800x700x450)+цоколь 100 мм IP31	1	шт.	KAZTEK
Автомат в литом корпусе	131365	Авт. выкл. NXM-250S/3P 160A 36кА (R)	3	шт.	CHINT
Автомат	296825	Авт. выкл. NXB-63S 3P 6A 4.5kA х-ка C (R)	3	шт.	CHINT
Контактор	836523	Контактор NXC-225 225A 220В/AC3 2НО+2НЗ 50Гц (R)	3	шт.	CHINT
Прочее	938256	Приставка доп.контакты AX-3X/11 к контактору NXC-06~630 (R)	3	шт.	CHINT
Реле	310008	Реле контроля фаз NJB1-X AC380V (R)	3	шт.	CHINT
Трансформатор тока	VU	Трансформатор тока ТОП-0,66 У3 кл.точ. 0,5 150А	7	шт.	EKT
Счетчик	730-58055	Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 PQCSIN	2	шт.	merkury

T18	РЩ1(ВРУ1-ИНД тип5-00) (S3) ×1	Итого: 1 шт.	СООТВЕТСТВУЕТ BOM

Корпус	Мет. Корпус (Пустой) (1800x700x450)+цоколь 100 мм IP31 [719-15616]	**Размер + IP**	1800×700×450 мм (В×Ш×Г); IP31
Вводной аппарат	Авт. выкл. NXM-250S/3P 160A 36кА (R) [131365]	**Шины**	160A: отдельные медные шины L1-L2-L3-N и PE; сечение и длину утвердить после тепловой и компоновочной проверки.
Дверь	Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 CN 100A ×1	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; на двухдверном шкафу элементы размещать на активной правой двери.




Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Автомат в литом корпусе Авт. выкл. NXM-250S/3P 160A 36кА (R) ×2; Автомат в литом корпусе Авт. выкл. NXM-125S/3P 125A 25кА (R) ×2; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R) ×7; Рубильник Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) ×1; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 3P 32A 4.5kA х-ка C (R) ×1; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C (R) ×1; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка C (R) ×2; Счетчик Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 CN 100A ×1
Управление + вспом.	-

Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Корпус	719-15616	Мет. Корпус (Пустой) (1800x700x450)+цоколь 100 мм IP31	1	шт.	KAZTEK
Автомат в литом корпусе	131365	Авт. выкл. NXM-250S/3P 160A 36кА (R)	2	шт.	CHINT
Автомат в литом корпусе	131363	Авт. выкл. NXM-125S/3P 125A 25кА (R)	2	шт.	CHINT
Автомат	296829	Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R)	7	шт.	CHINT
Рубильник	193181	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	1	шт.	CHINT
Автомат	296830	Авт. выкл. NXB-63S 3P 32A 4.5kA х-ка C (R)	1	шт.	CHINT
Автомат	296827	Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C (R)	1	шт.	CHINT
Автомат	296826	Авт. выкл. NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка C (R)	2	шт.	CHINT
Счетчик	730-58056	Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 CN 100A	1	шт.	merkury

T19	ЩАВР (S3) ×1	Итого: 1 шт.	СООТВЕТСТВУЕТ BOM

Корпус	Мет.Корпус ЩМП-5 (1000x650x300) IP31 [719-15445]	**Размер + IP**	1000×650×300 мм (В×Ш×Г); IP31
Вводной аппарат	Авт. выкл. NXB-63S 3P 63A 4.5kA х-ка C (R) [296833]	**Шины**	≤63А: модульное распределение соответствующего тока; отдельные шины N и PE.
Дверь	Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 CN 100A ×3	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; на двухдверном шкафу элементы размещать на активной правой двери.




Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Автомат Авт. выкл. NXB-63S 3P 63A 4.5kA х-ка C (R) ×2; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R) ×3; Рубильник Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 80A (R) ×2; Рубильник Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) ×1; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 3P 50A 4.5kA х-ка D (R) ×2; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 3P 32A 4.5kA х-ка D (R) ×2; Счетчик Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 CN 100A ×3
Управление + вспом.	-

Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Корпус	719-15445	Мет.Корпус ЩМП-5 (1000x650x300) IP31	1	шт.	KAZTEK
Автомат	296833	Авт. выкл. NXB-63S 3P 63A 4.5kA х-ка C (R)	2	шт.	CHINT
Автомат	296829	Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R)	3	шт.	CHINT
Рубильник	193184	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 80A (R)	2	шт.	CHINT
Рубильник	193181	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	1	шт.	CHINT
Автомат	296845	Авт. выкл. NXB-63S 3P 50A 4.5kA х-ка D (R)	2	шт.	CHINT
Автомат	296843	Авт. выкл. NXB-63S 3P 32A 4.5kA х-ка D (R)	2	шт.	CHINT
Счетчик	730-58056	Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 CN 100A	3	шт.	merkury

T20	ЯРВ_S3 ×4	Итого: 4 шт.	СООТВЕТСТВУЕТ BOM

Корпус	Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP31 [719-15430]	**Размер + IP**	500×400×220 мм (В×Ш×Г); IP31
Вводной аппарат	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 100A (R) [193185]	**Шины**	100A: распределительный блок/гребенка не менее 100A; отдельные шины N и PE.
Дверь	Отдельные элементы на двери не указаны	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; на двухдверном шкафу элементы размещать на активной правой двери.

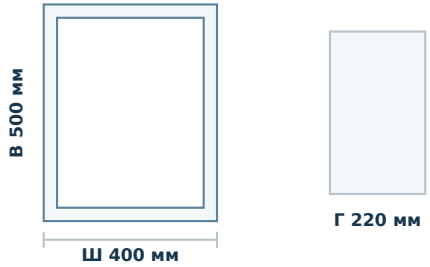


Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Рубильник Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 100A (R) ×1
Управление + вспом.	Прочее Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 32A ×3; Прочее Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160A ×3

Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Корпус	719-15430	Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP31	1	шт.	KAZTEK
Рубильник	193185	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 100A (R)	1	шт.	CHINT
Прочее	521341	Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 32A	3	шт.	CHINT
Прочее	521260	Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160A	3	шт.	CHINT

T21	БАУО_S3 ×1	Итого: 1 шт.	СООТВЕТСТВУЕТ BOM

Корпус	Мет.ЩМП-4 (800x600x350) IP31 [719-15400]	**Размер + IP**	800×600×350 мм (В×Ш×Г); IP31
Вводной аппарат	Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R) [296829]	**Шины**	≤25A: модульное распределение соответствующего тока; отдельные шины N и PE.
Дверь	Отдельные элементы на двери не указаны	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; на двухдверном шкафу элементы размещать на активной правой двери.

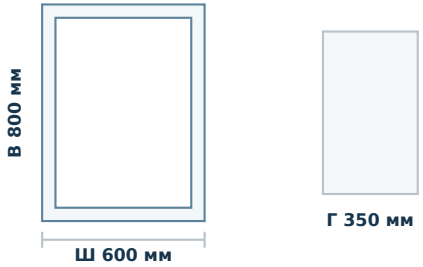


Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Автомат Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R) ×2; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R) ×30; Диф. автомат Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA (R) ×2; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R) ×1
Управление + вспом.	Контактор Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R) ×8; Контактор Контактор NXC-32 32A 220В/AC3 1НО+1НЗ 50Гц (R) ×1; Реле Фотореле ФР-7Е с выносн. фотоэлементом 220В 50Гц (8..20лк.,1.5м/кабель,8А,2НО) ×1

Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Корпус	719-15400	Мет.ЩМП-4 (800x600x350) IP31	1	шт.	KAZTEK
Автомат	296829	Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R)	2	шт.	CHINT
Автомат	296710	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	30	шт.	CHINT
Диф. автомат	515380	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA (R)	2	шт.	CHINT
Контактор	256054	Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R)	8	шт.	CHINT
Контактор	836852	Контактор NXC-32 32A 220В/AC3 1НО+1НЗ 50Гц (R)	1	шт.	CHINT
Автомат	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	1	шт.	CHINT
Реле	130300434	Фотореле ФР-7Е с выносн. фотоэлементом 220В 50Гц (8..20лк.,1.5м/кабель,8А,2НО)	1	шт.	EKT

T22	ВЩ1-ВП (ВРУ1-ИНД-тип2-00 УХЛ4) (S3) ×1	Итого: 1 шт.	УСЛОВНО

Корпус	Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+цоколь 100 мм [719-15043]	**Размер + IP**	1700×800×450 мм (В×Ш×Г); Уточнить
Вводной аппарат	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R) [296708]	**Шины**	≤6А: модульное распределение соответствующего тока; отдельные шины N и PE.
Дверь	Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 PQCSIN ×1	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; на двухдверном шкафу элементы размещать на активной правой двери.

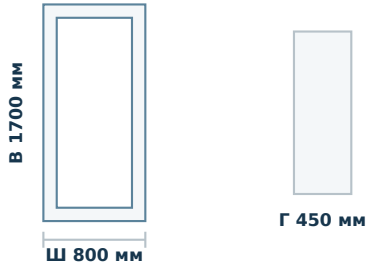

Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом


Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Автомат Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R) ×1; Трансформатор тока Трансформатор тока ТТИ-40 300/5А 5ВА класс 0,5 IEK ×3; Счетчик Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 PQCSIN ×1; ОПН Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 1P In=15kA Uc=440В Im=40kA (R) ×3; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 3P 32A 4.5kA х-ка C (R) ×1
Управление + вспом.	Прочее Плавкая вставка предохранителя RT36-2-400, габарит 2, 315А ×3; Прочее Держатель плавкой вставки RT36-2-400, габарит 2, 400А ×3

Корпус	719-15043	Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+цоколь 100 мм	1	шт.	KAZTEK
Прочее	521215	Плавкая вставка предохранителя RT36-2-400, габарит 2, 315А	3	шт.	CHINT
Прочее	521368	Держатель плавкой вставки RT36-2-400, габарит 2, 400А	3	шт.	CHINT
Автомат	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	1	шт.	CHINT
Трансформатор тока	270300021_	Трансформатор тока ТТИ-40 300/5А 5ВА класс 0,5 IEK	3	шт.	EKT
Счетчик	730-58055	Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 PQCSIN	1	шт.	merkury
ОПН	252494	Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 1P In=15kA Uc=440В Im=40kA (R)	3	шт.	CHINT
Автомат	296830	Авт. выкл. NXB-63S 3P 32A 4.5kA х-ка C (R)	1	шт.	CHINT

ПРИМЕЧАНИЕ Корпус: Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+цоколь 100 мм; Трансформатор тока: Трансформатор тока ТТИ-40 300/5А 5ВА класс 0,5 IEK

Т23	ВЩ1-РП (ВРУ1-50-00 УХЛ4) (S3) ×1	Итого: 1 шт.	УСЛОВНО

Корпус	Мет. Корпус ЩМП- 6 (1200x750x300) IP54 [719-15562]	**Размер + IP**	1200×750×300 мм (В×Ш×Г); IP54
Вводной аппарат	Авт. выкл. NXM-250S/3P 250A 36кА (R) [131369]	**Шины**	250А: отдельные медные шины L1-L2-L3-N и PE; сечение и длину утвердить после тепловой и компоновочной проверки.
Дверь	Отдельные элементы на двери не указаны	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; на двухдверном шкафу элементы размещать на активной правой двери.

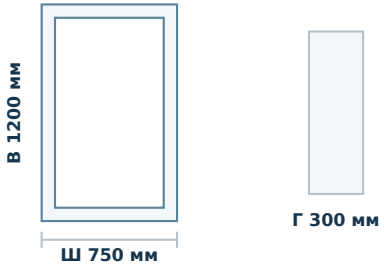

Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом


Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Автомат в литом корпусе Авт. выкл. NXM-250S/3P 250A 36кА (R) ×1; Автомат в литом корпусе Авт. выкл. NXM-125S/3P 100A 25кА (R) ×1; Автомат в литом корпусе Авт. выкл. NXM-125S/3P 80A 25кА (R) ×1; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R) ×1
Управление + вспом.	-

Корпус	719-15562	Мет. Корпус ЩМП- 6 (1200x750x300) IP54	1	шт.	KAZTEK
Автомат в литом корпусе	131369	Авт. выкл. NXM-250S/3P 250A 36кА (R)	1	шт.	CHINT
Автомат в литом корпусе	131362	Авт. выкл. NXM-125S/3P 100A 25кА (R)	1	шт.	CHINT
Автомат в литом корпусе	131361	Авт. выкл. NXM-125S/3P 80A 25кА (R)	1	шт.	CHINT
Автомат	296829	Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R)	1	шт.	CHINT

ПРИМЕЧАНИЕ Корпус: Мет. Корпус ЩМП- 6 (1200x750x300) IP54

Т24	ВЩ2-ВП (ВРУ1-26-60 УХЛ4) (S3) ×1	Итого: 1 шт.	УСЛОВНО

Корпус	Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+цоколь 100 мм [719-15043]	**Размер + IP**	1700×800×450 мм (В×Ш×Г); Уточнить
Вводной аппарат	Авт. выкл. NXM-125S/3P 125A 25кА (R) [131363]	**Шины**	125А: распределительный блок/гребенка не менее 125А; отдельные шины N и PE.
Дверь	Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 PQCSIN ×1	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; на двухдверном шкафу элементы размещать на активной правой двери.

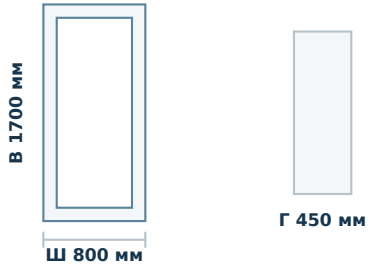

Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Автомат в литом корпусе Авт. выкл. NXM-125S/3P 125A 25кА (R) ×1; Автомат в литом корпусе Авт. выкл. NXM-125S/3P 100A 25кА (R) ×1; Автомат в литом корпусе Авт. выкл. NXM-125S/3P 80A 25кА (R) ×1; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R) ×2; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R) ×1; Счетчик Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 PQCSIN ×1; Трансформатор тока Трансформатор тока ТТИ-30 200/5А 5ВА 0,5 IEK E-PRO ×3; ОПН Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 1P In=15kA Uc=440В Im=40kA (R) ×3; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 3P 32A 4.5kA х-ка C (R) ×1
Управление + вспом.	Прочее Плавкая вставка предохранителя RT36-1-250, габарит 1, 200A ×3; Прочее Держатель плавкой вставки RT36-1-250, габарит 1, 250A ×3


Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Корпус	719-15043	Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+цоколь 100 мм	1	шт.	KAZTEK
Прочее	521188	Плавкая вставка предохранителя RT36-1-250, габарит 1, 200A	3	шт.	CHINT
Прочее	521367	Держатель плавкой вставки RT36-1-250, габарит 1, 250A	3	шт.	CHINT
Автомат в литом корпусе	131363	Авт. выкл. NXM-125S/3P 125A 25кА (R)	1	шт.	CHINT
Автомат в литом корпусе	131362	Авт. выкл. NXM-125S/3P 100A 25кА (R)	1	шт.	CHINT
Автомат в литом корпусе	131361	Авт. выкл. NXM-125S/3P 80A 25кА (R)	1	шт.	CHINT
Автомат	296829	Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R)	2	шт.	CHINT
Автомат	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	1	шт.	CHINT
Счетчик	730-58055	Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 PQCSIN	1	шт.	merkury
Трансформатор тока	ITT20-2-05-0200	Трансформатор тока ТТИ-30 200/5А 5ВА 0,5 IEK E-PRO	3	шт.	EKT
ОПН	252494	Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 1P In=15kA Uc=440В Im=40kA (R)	3	шт.	CHINT
Автомат	296830	Авт. выкл. NXB-63S 3P 32A 4.5kA х-ка C (R)	1	шт.	CHINT

ПРИМЕЧАНИЕ Корпус: Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+цоколь 100 мм

T25	ШУ1-ВП (S3) ×1	Итого: 1 шт.	СООТВЕТСТВУЕТ BOM

Корпус	ЩМП (инд.) IP31 (1250x750x150мм) [719-15386]	**Размер + IP**	1250×750×150 мм (В×Ш×Г); IP31
Вводной аппарат	Авт. выкл. NXM-250S/3P 200A 36кA (R) [131367]	**Шины**	200A: отдельные медные шины L1-L2-L3-N и PE; сечение и длину утвердить после тепловой и компоновочной проверки.
Дверь	Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 CN 100A ×1; Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 CN 100A ×2	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; на двухдверном шкафу элементы размещать на активной правой двери.




Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Автомат в литом корпусе Авт. выкл. NXM-250S/3P 200A 36кA (R) ×2; Трансформатор тока Трансформатор тока ТОП-0,66 У3 кл.точ. 0,5 200A ×3; Счетчик Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 CN 100A ×1; Автомат в литом корпусе Авт. выкл. NXM-125S/3P 80A 25кA (R) ×2; Рубильник Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 80A (R) ×1; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 3P 63A 4.5kA х-ка C (R) ×1; Счетчик Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 CN 100A ×2
Управление + вспом.	-

Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Корпус	719-15386	ЩМП (инд.) IP31 (1250x750x150мм)	1	шт.	KAZTEK
Автомат в литом корпусе	131367	Авт. выкл. NXM-250S/3P 200A 36кA (R)	2	шт.	CHINT
Трансформатор тока	TJ	Трансформатор тока ТОП-0,66 У3 кл.точ. 0,5 200A	3	шт.	EKT
Счетчик	730-58056	Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 CN 100A	1	шт.	merkury
Автомат в литом корпусе	131361	Авт. выкл. NXM-125S/3P 80A 25кA (R)	2	шт.	CHINT
Рубильник	193184	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 80A (R)	1	шт.	CHINT
Автомат	296833	Авт. выкл. NXB-63S 3P 63A 4.5kA х-ка C (R)	1	шт.	CHINT
Счетчик	730-58056	Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 CN 100A	2	шт.	merkury

Т26	ШУ2-ВП (S3) ×1	Итого: 1 шт.	СООТВЕТСТВУЕТ BOM

Корпус	ЩМП (инд.) IP31 (1250x750x150мм) [719-15386]	**Размер + IP**	1250×750×150 мм (В×Ш×Г); IP31
Вводной аппарат	Авт. выкл. NXM-125S/3P 100A 25кА (R) [131362]	**Шины**	100А: распределительный блок/гребенка не менее 100А; отдельные шины N и PE.
Дверь	Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 CN 100A ×4	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; на двухдверном шкафу элементы размещать на активной правой двери.



Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Автомат в литом корпусе Авт. выкл. NXM-125S/3P 100A 25кА (R) ×2; Автомат в литом корпусе Авт. выкл. NXM-125S/3P 80A 25кА (R) ×2; Рубильник Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 80A (R) ×1; Рубильник Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) ×1; Автомат в литом корпусе Авт. выкл. NXM-125S/3P 63A 25кА (R) ×1; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5kA х-ка C (R) ×1; Счетчик Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 CN 100A ×4
Управление + вспом.	-

Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Корпус	719-15386	ЩМП (инд.) IP31 (1250x750x150мм)	1	шт.	KAZTEK
Автомат в литом корпусе	131362	Авт. выкл. NXM-125S/3P 100A 25кА (R)	2	шт.	CHINT
Автомат в литом корпусе	131361	Авт. выкл. NXM-125S/3P 80A 25кА (R)	2	шт.	CHINT
Рубильник	193184	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 80A (R)	1	шт.	CHINT
Рубильник	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	1	шт.	CHINT
Автомат в литом корпусе	131360	Авт. выкл. NXM-125S/3P 63A 25кА (R)	1	шт.	CHINT
Автомат	296828	Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5kA х-ка C (R)	1	шт.	CHINT
Счетчик	730-58056	Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 CN 100A	4	шт.	merkury

T27	ЩС-5(S3) ×1	Итого: 1 шт.	СООТВЕТСТВУЕТ BOM

Корпус	Щит расп. х6, пласт., о/у, крышка проз., IP40, кор [712-03002]	**Размер + IP**	Уточнить; IP40
Вводной аппарат	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 100A (R) [193185]	**Шины**	100A: распределительный блок/гребенка не менее 100A; отдельные шины N и PE.
Дверь	Отдельные элементы на двери не указаны	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; на двухдверном шкафу элементы размещать на активной правой двери.

РАЗМЕР / IP: УТОЧНИТЬ

Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Рубильник Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 100A (R) ×1
Управление + вспом.	-

Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Корпус	712-03002	Щит расп. х6, пласт., о/у, крышка проз., IP40, кор	1	шт.	KAZTEK
Рубильник	193185	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 100A (R)	1	шт.	CHINT

T28	ЩС-6(S3) ×1	Итого: 1 шт.	СООТВЕТСТВУЕТ BOM

Корпус	Щит расп. х6, пласт., о/у, крышка проз., IP40, кор [712-03002]	**Размер + IP**	Уточнить; IP40
Вводной аппарат	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 80A (R) [193184]	**Шины**	80A: распределительный блок/гребенка не менее 80A; отдельные шины N и PE.
Дверь	Отдельные элементы на двери не указаны	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; на двухдверном шкафу элементы размещать на активной правой двери.

РАЗМЕР / IP: УТОЧНИТЬ


Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Рубильник Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 80A (R) ×1
Управление + вспом.	-

Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Корпус	712-03002	Щит расп. х6, пласт., о/у, крышка проз., IP40, кор	1	шт.	KAZTEK
Рубильник	193184	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 80A (R)	1	шт.	CHINT

T29	ЩС-м(S3) ×1; ЩС-м(S5) ×1	Итого: 2 шт.	СООТВЕТСТВУЕТ BOM

Корпус	Щит металлический ShRv-12навесной(319x277x120)внутренней установки36IP31(TS) [713-15005]	**Размер + IP**	319×277×120 мм (В×Ш×Г); Уточнить
Вводной аппарат	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) [193180]	**Шины**	≤20A: модульное распределение соответствующего тока; отдельные шины N и PE.
Дверь	Отдельные элементы на двери не указаны	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; на двухдверном шкафу элементы размещать на активной правой двери.

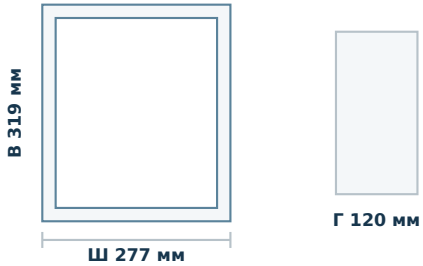


Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Рубильник Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) ×1; Диф. автомат Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA (R) ×1; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R) ×1
Управление + вспом.	-

Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Корпус	713-15005	Щит металлический ShRv-12навесной(319x277x120)внутренней установки36IP31(TS)	1	шт.	KAZTEK
Рубильник	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	1	шт.	CHINT
Диф. автомат	515380	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA (R)	1	шт.	CHINT
Автомат	296710	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	1	шт.	CHINT

Т30	ЩСВж_S3 ×1	Итого: 1 шт.	СООТВЕТСТВУЕТ BOM

Корпус	Щит металлический ShRn-12 навесной (313x268x120)наружной установки 36 IP31 (TS) [714-15005]	**Размер + IP**	313×268×120 мм (В×Ш×Г); IP31
Вводной аппарат	Авт. выкл. NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка C (R) [296826]	**Шины**	≤10А: модульное распределение соответствующего тока; отдельные шины N и PE.
Дверь	Отдельные элементы на двери не указаны	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; на двухдверном шкафу элементы размещать на активной правой двери.

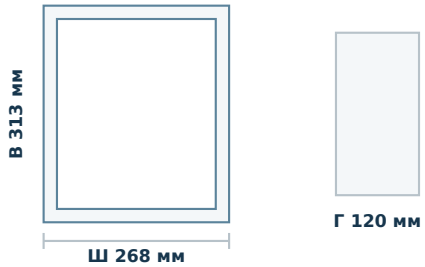


Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Автомат Авт. выкл. NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка C (R) ×1; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R) ×4
Управление + вспом.	Реле Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) ×1

Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Корпус	714-15005	Щит металлический ShRn-12 навесной (313x268x120)наружной установки 36 IP31 (TS)	1	шт.	KAZTEK
Автомат	296826	Авт. выкл. NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка C (R)	1	шт.	CHINT
Реле	814989	Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	1	шт.	CHINT
Автомат	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	4	шт.	CHINT

Т31	ЩОВ_S3 ×1	Итого: 1 шт.	СООТВЕТСТВУЕТ BOM

Корпус	Мет. Корпус ЩРН-24 (395x310x120) IP54 (TS) [714-15045]	**Размер + IP**	395×310×120 мм (В×Ш×Г); IP54
Вводной аппарат	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) [193180]	**Шины**	≤20А: модульное распределение соответствующего тока; отдельные шины N и PE.
Дверь	Регулятор температуры F&F RT-820, 24-264В, AC/DC, 1NO/NC, 16A NEW ×1	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; на двухдверном шкафу элементы размещать на активной правой двери.




Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Рубильник Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) ×1; Диф. автомат Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип AC, 6kA (R) ×2; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R) ×1
Управление + вспом.	Контактор Контактор модульный NCH8-20/40 20A 4НО AC220/230В 50Гц (R) ×1; Реле Регулятор температуры F&F RT-820, 24-264В, AC/DC, 1NO/NC, 16A NEW ×1; Блок IMT35091 Распред. коробка о/у 100x100x50 IP55 (45) ×2

Корпус	714-15045	Мет. Корпус ЩРН-24 (395x310x120) IP54 (TS)	1	шт.	KAZTEK
Рубильник	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	1	шт.	CHINT
Диф. автомат	515373	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип AC, 6kA (R)	2	шт.	CHINT
Автомат	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	1	шт.	CHINT
Контактор	256085	Контактор модульный NCH8-20/40 20A 4НО AC220/230В 50Гц (R)	1	шт.	CHINT
Реле	311100868	Регулятор температуры F&F RT-820, 24-264В, AC/DC, 1NO/NC, 16A NEW	1	шт.	EKT
Блок	030200224	IMT35091 Распред. коробка о/у 100x100x50 IP55 (45)	2	шт.	EKT

Т32	ЩС-ДУ(S3) ×1	Итого: 1 шт.	СООТВЕТСТВУЕТ BOM

Корпус	Мет. Корпус ЩРН-18 (395x310x120мм) IP54 (TS) [714-15027]	**Размер + IP**	395×310×120 мм (В×Ш×Г); IP54
Вводной аппарат	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) [193180]	**Шины**	≤20A: модульное распределение соответствующего тока; отдельные шины N и PE.
Дверь	Отдельные элементы на двери не указаны	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; на двухдверном шкафу элементы размещать на активной правой двери.




Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Рубильник Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) ×1; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 3P 40A 4.5kA х-ка D (R) ×2; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка D (R) ×1; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R) ×1
Управление + вспом.	-

Корпус	714-15027	Мет. Корпус ЩРН-18 (395x310x120мм) IP54 (TS)	1	шт.	KAZTEK
Рубильник	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	1	шт.	CHINT
Автомат	296844	Авт. выкл. NXB-63S 3P 40A 4.5kA х-ка D (R)	2	шт.	CHINT
Автомат	296839	Авт. выкл. NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка D (R)	1	шт.	CHINT
Автомат	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	1	шт.	CHINT

ТЗ3	ЩС-С(S3) ×1	Итого: 1 шт.	СООТВЕТСТВУЕТ BOM

Корпус	Щит металлический ShRn-24 навесной (398x312x120)наружной установки 36 IP31 (TS) [714-15010]	**Размер + IP**	398×312×120 мм (В×Ш×Г); IP31
Вводной аппарат	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) [193180]	**Шины**	≤20А: модульное распределение соответствующего тока; отдельные шины N и PE.
Дверь	Отдельные элементы на двери не указаны	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; на двухдверном шкафу элементы размещать на активной правой двери.

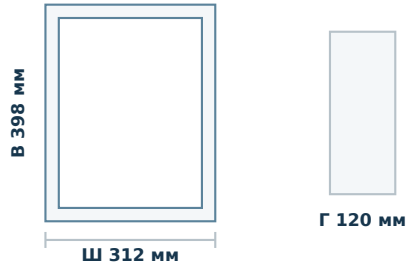


Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Рубильник Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) ×1; Диф. автомат Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип AC, 6kA (R) ×6; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R) ×3
Управление + вспом.	-

Корпус	714-15010	Щит металлический ShRn-24 навесной (398x312x120)наружной установки 36 IP31 (TS)	1	шт.	KAZTEK
Рубильник	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	1	шт.	CHINT
Диф. автомат	515373	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип AC, 6kA (R)	6	шт.	CHINT
Автомат	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	3	шт.	CHINT

Т34	ЩЭ_S3 ×11	Итого: 11 шт.	СООТВЕТСТВУЕТ BOM

Корпус	Этажный Щит 1/6 окошко внутренней установки (1000x950x130мм)(2000*700*150 индивидуальный) [710-159380]	**Размер + IP**	2000×700×150 мм (В×Ш×Г); Уточнить
Вводной аппарат	Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 63A (R) [193169]	**Шины**	≤63A: модульное распределение соответствующего тока; отдельные шины N и PE.
Дверь	Счет.элек Меркурий 1Ф 1 тариф 201.5 5(60A) механ. ×6	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; на двухдверном шкафу элементы размещать на активной правой двери.




Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Рубильник Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 63A (R) ×6; Диф. автомат Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C50 300mA тип AC, 6kA (R) ×6; Рубильник Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) ×1; Счетчик Счет.элек Меркурий 1Ф 1 тариф 201.5 5(60A) механ. ×6
Управление + вспом.	Прочее Розетка AC30-111 с заземляющим контактом на DIN-рейку (R) ×1

Корпус	710-159380	Этажный Щит 1/6 окошко внутренней установки (1000x950x130мм)(2000*700*150 индивидуальный)	1	шт.	KAZTEK
Рубильник	193169	Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 63A (R)	6	шт.	CHINT
Диф. автомат	515414	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C50 300mA тип AC, 6kA (R)	6	шт.	CHINT
Рубильник	193181	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	1	шт.	CHINT
Счетчик	730-58052	Счет.элек Меркурий 1Ф 1 тариф 201.5 5(60A) механ.	6	шт.	merkury
Прочее	775001	Розетка AC30-111 с заземляющим контактом на DIN-рейку (R)	1	шт.	CHINT

T35	КРМ (УКМ-58 0,4-12,5-2,5-У3) (S3) ×1; КРМ (УКРМ-0,4-10-2,5 У3) (P1) ×1	Итого: 2 шт.	СООТВЕТСТВУЕТ BOM

Корпус	Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP54 [719-15420]	**Размер + IP**	800×650×250 мм (В×Ш×Г); IP54
Вводной аппарат	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R) [193182]	**Шины**	≤40A: модульное распределение соответствующего тока; отдельные шины N и PE.
Дверь	Регулятор реактивной мощности JKF8-12 с 12-тью контурами ×1	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; на двухдверном шкафу элементы размещать на активной правой двери.

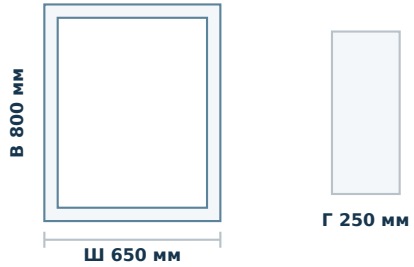


Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Рубильник Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R) ×1; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R) ×1; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R) ×3
Управление + вспом.	Контактор Контактор для компенсации реактивной мощности CJ19-3211, 18кВАр, 1НО+1НЗ, 230В (R) ×3; Прочее Приставка доп.контакты AX-3X/11 к контактору NXC-06~630 (R) ×1; Прочее Трехфазный конденсатор NWC6-0.45-5-3, AC450B, 5кВАр ×3; Реле Регулятор реактивной мощности JKF8-12 с 12-тью контурами ×1

Корпус	719-15420	Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP54	1	шт.	KAZTEK
Рубильник	193182	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R)	1	шт.	CHINT
Автомат	296829	Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R)	1	шт.	CHINT
Автомат	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	3	шт.	CHINT
Контактор	243885	Контактор для компенсации реактивной мощности CJ19-3211, 18кВАр, 1НО+1НЗ, 230В (R)	3	шт.	CHINT
Прочее	938256	Приставка доп.контакты AX-3X/11 к контактору NXC-06~630 (R)	1	шт.	CHINT
Прочее	799032	Трехфазный конденсатор NWC6-0.45-5-3, AC450B, 5кВАр	3	шт.	CHINT
Реле	507002	Регулятор реактивной мощности JKF8-12 с 12-тью контурами	1	шт.	CHINT

Т36	ЩС-5(S4,6) ×1	Итого: 1 шт.	СООТВЕТСТВУЕТ BOM

Корпус	Мет.Корпус ЩМП-1 (395x310x150) УХЛ3 IP54 [719-15410]	**Размер + IP**	395×310×150 мм (В×Ш×Г); IP54
Вводной аппарат	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 100A (R) [193185]	**Шины**	100A: распределительный блок/гребенка не менее 100A; отдельные шины N и PE.
Дверь	Отдельные элементы на двери не указаны	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; на двухдверном шкафу элементы размещать на активной правой двери.

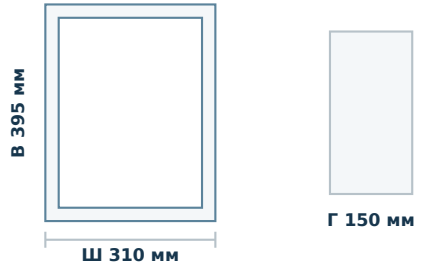


Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Рубильник Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 100A (R) ×1
Управление + вспом.	-

Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Корпус	719-15410	Мет.Корпус ЩМП-1 (395x310x150) УХЛ3 IP54	1	шт.	KAZTEK
Рубильник	193185	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 100A (R)	1	шт.	CHINT

Т37	ЩЭ_S4,6 ×11	Итого: 11 шт.	СООТВЕТСТВУЕТ BOM

Корпус	Этажный Щит 1/4 окошко внутренней установки (1000x950x150мм)(2000*700*150 индивидуальный) [710-1593801]	**Размер + IP**	2000×700×150 мм (В×Ш×Г); Уточнить
Вводной аппарат	Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 63A (R) [193169]	**Шины**	≤63А: модульное распределение соответствующего тока; отдельные шины N и PE.
Дверь	Счет.элек Меркурий 1Ф 1 тариф 201.5 5(60А) механ. ×4	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; на двухдверном шкафу элементы размещать на активной правой двери.




Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Рубильник Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 63A (R) ×4; Диф. автомат Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C50 300mA тип AC, 6kA (R) ×4; Рубильник Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) ×1; Счетчик Счет.элек Меркурий 1Ф 1 тариф 201.5 5(60А) механ. ×4
Управление + вспом.	Прочее Розетка AC30-111 с заземляющим контактом на DIN-рейку (R) ×1

Корпус	710-1593801	Этажный Щит 1/4 окошко внутренней установки (1000x950x150мм)(2000*700*150 индивидуальный)	1	шт.	KAZTEK
Рубильник	193169	Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 63A (R)	4	шт.	CHINT
Диф. автомат	515414	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C50 300mA тип AC, 6kA (R)	4	шт.	CHINT
Рубильник	193181	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	1	шт.	CHINT
Счетчик	730-58052	Счет.элек Меркурий 1Ф 1 тариф 201.5 5(60А) механ.	4	шт.	merkury
Прочее	775001	Розетка AC30-111 с заземляющим контактом на DIN-рейку (R)	1	шт.	CHINT

Т38	ВЩ1 (ВРУ-1-13-20 УХЛ4) (S5) ×1	Итого: 1 шт.	УСЛОВНО

Корпус	Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+цоколь 100 мм [719-15043]	**Размер + IP**	1700×800×450 мм (В×Ш×Г); Уточнить
Вводной аппарат	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R) [296708]	**Шины**	≤6А: модульное распределение соответствующего тока; отдельные шины N и PE.
Дверь	Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 PQCSIN ×2	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; на двухдверном шкафу элементы размещать на активной правой двери.

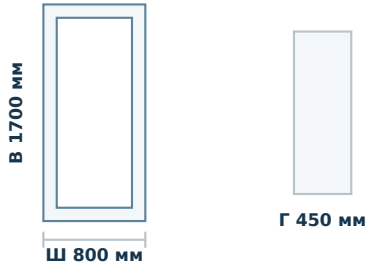

Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Автомат Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R) ×2; Счетчик Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 PQCSIN ×2; Рубильник Рубильник ВР-32-39 B71250-630A на 2 направления (+6 камер) UNIT (1/2) ×2; Трансформатор тока Трансформатор тока ТТИ-40 300/5А 5ВА класс 0,5 IEK ×6; ОПН Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 1P In=15kA Uc=440B Im=40kA (R) ×6; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 3P 32A 4.5kA х-ка C (R) ×2
Управление + вспом.	Прочее Плавкая вставка предохранителя RT36-2-400, габарит 2, 315A ×6; Прочее Держатель плавкой вставки RT36-2-400, габарит 2, 400A ×6


Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Корпус	719-15043	Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+цоколь 100 мм	1	шт.	KAZTEK
Прочее	521215	Плавкая вставка предохранителя RT36-2-400, габарит 2, 315A	6	шт.	CHINT
Прочее	521368	Держатель плавкой вставки RT36-2-400, габарит 2, 400A	6	шт.	CHINT
Автомат	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	2	шт.	CHINT
Счетчик	730-58055	Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 PQCSIN	2	шт.	merkury
Рубильник	270100173_	Рубильник ВР-32-39 B71250-630A на 2 направления (+6 камер) UNIT (1/2)	2	шт.	ekt
Трансформатор тока	270300021_	Трансформатор тока ТТИ-40 300/5А 5ВА класс 0,5 IEK	6	шт.	EKT
ОПН	252494	Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 1P In=15kA Uc=440B Im=40kA (R)	6	шт.	CHINT
Автомат	296830	Авт. выкл. NXB-63S 3P 32A 4.5kA х-ка C (R)	2	шт.	CHINT

ПРИМЕЧАНИЕ Корпус: Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+цоколь 100 мм; Трансформатор тока: Трансформатор тока ТТИ-40 300/5А 5ВА класс 0,5 IEK

ТЗ9	АВР-160А (ША8333-160-74 УХЛ4) (S5) ×1	Итого: 1 шт.	СООТВЕТСТВУЕТ BOM

Корпус	Мет. Корпус (Пустой) (1800x700x450)+цоколь 100 мм IP31 [719-15616]	**Размер + IP**	1800×700×450 мм (В×Ш×Г); IP31
Вводной аппарат	Авт. выкл. NXM-250S/3P 250A 36кА (R) [131369]	**Шины**	250А: отдельные медные шины L1-L2-L3-N и PE; сечение и длину утвердить после тепловой и компоновочной проверки.
Дверь	Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 PQCSIN ×2	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; на двухдверном шкафу элементы размещать на активной правой двери.




Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Автомат в литом корпусе Авт. выкл. NXM-250S/3P 250A 36кА (R) ×3; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 3P 6A 4.5kA х-ка C (R) ×3; Трансформатор тока Трансформатор тока ТШП-0,66 У3 кл.точ. 0,5 250А ×7; Счетчик Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 PQCSIN ×2
Управление + вспом.	Контактор Контактор NXC-330 330A 220В/АС3 2НО+2НЗ 50Гц (R) ×3; Прочее Приставка доп.контакты AX-3X/11 к контактору NXC-06~630 (R) ×3; Реле Реле контроля фаз NJB1-X AC380V (R) ×3

Корпус	719-15616	Мет. Корпус (Пустой) (1800x700x450)+цоколь 100 мм IP31	1	шт.	KAZTEK
Автомат в литом корпусе	131369	Авт. выкл. NXM-250S/3P 250A 36кА (R)	3	шт.	CHINT
Автомат	296825	Авт. выкл. NXB-63S 3P 6A 4.5kA х-ка C (R)	3	шт.	CHINT
Контактор	836545	Контактор NXC-330 330A 220В/АС3 2НО+2НЗ 50Гц (R)	3	шт.	CHINT
Прочее	938256	Приставка доп.контакты AX-3X/11 к контактору NXC-06~630 (R)	3	шт.	CHINT
Реле	310008	Реле контроля фаз NJB1-X AC380V (R)	3	шт.	CHINT
Трансформатор тока	VJ	Трансформатор тока ТШП-0,66 У3 кл.точ. 0,5 250А	7	шт.	EKT
Счетчик	730-58055	Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 PQCSIN	2	шт.	merkury

Т40	РЩ1(ВРУ1-ИНД тип5-00) (S5) ×1	Итого: 1 шт.	СООТВЕТСТВУЕТ BOM

Корпус	Мет. Корпус (Пустой) (1800x700x450)+цоколь 100 мм IP31 [719-15616]	**Размер + IP**	1800×700×450 мм (В×Ш×Г); IP31
Вводной аппарат	Авт. выкл. NXM-250S/3P 200A 36кА (R) [131367]	**Шины**	200A: отдельные медные шины L1-L2-L3-N и PE; сечение и длину утвердить после тепловой и компоновочной проверки.
Дверь	Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 CN 100A ×1	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; на двухдверном шкафу элементы размещать на активной правой двери.




Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Автомат в литом корпусе Авт. выкл. NXM-250S/3P 200A 36кА (R) ×1; Автомат в литом корпусе Авт. выкл. NXM-250S/3P 160A 36кА (R) ×1; Автомат в литом корпусе Авт. выкл. NXM-125S/3P 125A 25кА (R) ×1; Автомат в литом корпусе Авт. выкл. NXM-125S/3P 100A 25кА (R) ×2; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA x-ка C (R) ×5; Рубильник Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R) ×1; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 3P 32A 4.5kA x-ка C (R) ×1; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5kA x-ка C (R) ×3; Счетчик Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 CN 100A ×1
Управление + вспом.	-

Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Корпус	719-15616	Мет. Корпус (Пустой) (1800x700x450)+цоколь 100 мм IP31	1	шт.	KAZTEK
Автомат в литом корпусе	131367	Авт. выкл. NXM-250S/3P 200A 36кА (R)	1	шт.	CHINT
Автомат в литом корпусе	131365	Авт. выкл. NXM-250S/3P 160A 36кА (R)	1	шт.	CHINT
Автомат в литом корпусе	131363	Авт. выкл. NXM-125S/3P 125A 25кА (R)	1	шт.	CHINT
Автомат в литом корпусе	131362	Авт. выкл. NXM-125S/3P 100A 25кА (R)	2	шт.	CHINT
Автомат	296829	Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA x-ка C (R)	5	шт.	CHINT
Рубильник	193182	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R)	1	шт.	CHINT
Автомат	296830	Авт. выкл. NXB-63S 3P 32A 4.5kA x-ка C (R)	1	шт.	CHINT
Автомат	296828	Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5kA x-ка C (R)	3	шт.	CHINT
Счетчик	730-58056	Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 CN 100A	1	шт.	merkury

T41	ЩАВР (S5) ×1	Итого: 1 шт.	СООТВЕТСТВУЕТ BOM

Корпус	Мет. Корпус (Пустой) (1800x700x450)+цоколь 100 мм IP31 [719-15616]	**Размер + IP**	1800×700×450 мм (В×Ш×Г); IP31
Вводной аппарат	Авт. выкл. NXM-125S/3P 80A 25кА (R) [131361]	**Шины**	80A: распределительный блок/гребенка не менее 80A; отдельные шины N и PE.
Дверь	Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 CN 100A ×5	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; на двухдверном шкафу элементы размещать на активной правой двери.




Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Автомат в литом корпусе Авт. выкл. NXM-125S/3P 80A 25кА (R) ×1; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 3P 63A 4.5kA x-ка C (R) ×2; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA x-ка C (R) ×4; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5kA x-ка C (R) ×1; Рубильник Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 100A (R) ×1; Рубильник Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 80A (R) ×1; Рубильник Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R) ×1; Рубильник Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) ×2; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 3P 50A 4.5kA x-ка D (R) ×3; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 3P 32A 4.5kA x-ка D (R) ×1; Счетчик Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 CN 100A ×5
Управление + вспом.	-

Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Корпус	719-15616	Мет. Корпус (Пустой) (1800x700x450)+цоколь 100 мм IP31	1	шт.	KAZTEK
Автомат в литом корпусе	131361	Авт. выкл. NXM-125S/3P 80A 25кА (R)	1	шт.	CHINT
Автомат	296833	Авт. выкл. NXB-63S 3P 63A 4.5kA x-ка C (R)	2	шт.	CHINT
Автомат	296829	Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA x-ка C (R)	4	шт.	CHINT
Автомат	296828	Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5kA x-ка C (R)	1	шт.	CHINT
Рубильник	193185	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 100A (R)	1	шт.	CHINT
Рубильник	193184	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 80A (R)	1	шт.	CHINT
Рубильник	193183	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R)	1	шт.	CHINT
Рубильник	193181	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	2	шт.	CHINT
Автомат	296845	Авт. выкл. NXB-63S 3P 50A 4.5kA x-ка D (R)	3	шт.	CHINT
Автомат	296843	Авт. выкл. NXB-63S 3P 32A 4.5kA x-ка D (R)	1	шт.	CHINT
Счетчик	730-58056	Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 CN 100A	5	шт.	merkury

T42	ЯРВ_S5 (ЯРВ-63) (S5) ×3	Итого: 3 шт.	СООТВЕТСТВУЕТ BOM

Корпус	Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP31 [719-15430]	**Размер + IP**	500×400×220 мм (В×Ш×Г); IP31
Вводной аппарат	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 100A (R) [193185]	**Шины**	100A: распределительный блок/гребенка не менее 100A; отдельные шины N и PE.
Дверь	Отдельные элементы на двери не указаны	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; на двухдверном шкафу элементы размещать на активной правой двери.

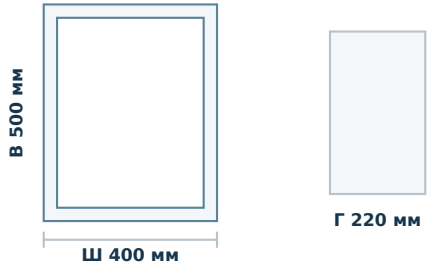


Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Рубильник Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 100A (R) ×1
Управление + вспом.	Прочее Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63A ×3; Прочее Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160A ×3

Корпус	719-15430	Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP31	1	шт.	KAZTEK
Рубильник	193185	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 100A (R)	1	шт.	CHINT
Прочее	521347	Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63A	3	шт.	CHINT
Прочее	521260	Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160A	3	шт.	CHINT

Т43	ЯРВ_S5 (ЯРВ-40) (S5) ×1	Итого: 1 шт.	СООТВЕТСТВУЕТ BOM

Корпус	Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP31 [719-15430]	**Размер + IP**	500×400×220 мм (В×Ш×Г); IP31
Вводной аппарат	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 100A (R) [193185]	**Шины**	100A: распределительный блок/гребенка не менее 100A; отдельные шины N и PE.
Дверь	Отдельные элементы на двери не указаны	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; на двухдверном шкафу элементы размещать на активной правой двери.

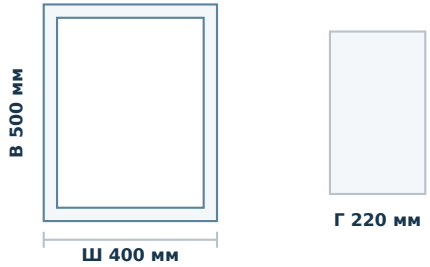


Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Рубильник Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 100A (R) ×1
Управление + вспом.	Прочее Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 40A ×3; Прочее Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160A ×3

Корпус	719-15430	Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP31	1	шт.	KAZTEK
Рубильник	193185	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 100A (R)	1	шт.	CHINT
Прочее	521344	Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 40A	3	шт.	CHINT
Прочее	521260	Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160A	3	шт.	CHINT

Т44	БАУО_S5 ×1	Итого: 1 шт.	СООТВЕТСТВУЕТ BOM

Корпус	Мет.ЩМП-4 (800x600x350) IP31 [719-15400]	**Размер + IP**	800×600×350 мм (В×Ш×Г); IP31
Вводной аппарат	Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R) [296829]	**Шины**	≤25А: модульное распределение соответствующего тока; отдельные шины N и PE.
Дверь	Отдельные элементы на двери не указаны	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; на двухдверном шкафу элементы размещать на активной правой двери.

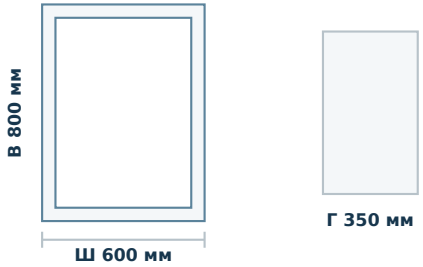


Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Автомат Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R) ×2; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R) ×29; Диф. автомат Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA (R) ×9; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R) ×1
Управление + вспом.	Контактор Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R) ×8; Контактор Контактор NXC-32 32A 220В/AC3 1НО+1НЗ 50Гц (R) ×1; Реле Фотореле ФР-7Е с выносн. фотоэлементом 220В 50Гц (8..20лк.,1.5м/кабель,8А,2НО) ×1

Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Корпус	719-15400	Мет.ЩМП-4 (800x600x350) IP31	1	шт.	KAZTEK
Автомат	296829	Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R)	2	шт.	CHINT
Автомат	296710	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	29	шт.	CHINT
Диф. автомат	515380	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA (R)	9	шт.	CHINT
Контактор	256054	Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R)	8	шт.	CHINT
Контактор	836852	Контактор NXC-32 32A 220В/AC3 1НО+1НЗ 50Гц (R)	1	шт.	CHINT
Автомат	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	1	шт.	CHINT
Реле	130300434	Фотореле ФР-7Е с выносн. фотоэлементом 220В 50Гц (8..20лк.,1.5м/кабель,8А,2НО)	1	шт.	EKT

Т45	ВЩ-ВП (ВРУ1-ИНД-тип2-00 УХЛ4) (S5) ×1	Итого: 1 шт.	УСЛОВНО

Корпус	Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+цоколь 100 мм [719-15043]	**Размер + IP**	1700×800×450 мм (В×Ш×Г); Уточнить
Вводной аппарат	Рубильник ВР-32-39 B71250-630A на 2 направления (+6 камер) UNIT (1/2) [270100173_]	**Шины**	630A: отдельные медные шины L1-L2-L3-N и PE; сечение и длину утвердить после тепловой и компоновочной проверки.
Дверь	Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 PQCSIN ×1	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; на двухдверном шкафу элементы размещать на активной правой двери.

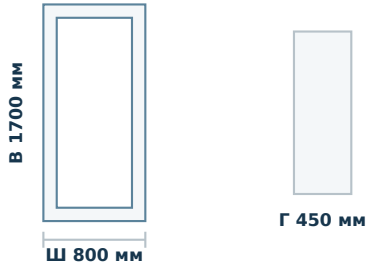

Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом


Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Рубильник Рубильник ВР-32-39 B71250-630A на 2 направления (+6 камер) UNIT (1/2) ×1; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R) ×1; Трансформатор тока Трансформатор тока ТТИ-40 500/5A 5ВА 0,5 IEK ×3; Счетчик Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 PQCSIN ×1; ОПН Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 1P In=15kA Uc=440В Im=40kA (R) ×3; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 3P 32A 4.5kA х-ка C (R) ×1
Управление + вспом.	Прочее Плавкая вставка предохранителя RT36-3-630, габарит 3, 500A ×3; Прочее Держатель плавкой вставки RT36-3-630, габарит 3, 630A ×3

Корпус	719-15043	Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+цоколь 100 мм	1	шт.	KAZTEK
Рубильник	270100173_	Рубильник ВР-32-39 B71250-630A на 2 направления (+6 камер) UNIT (1/2)	1	шт.	ekt
Прочее	521200	Плавкая вставка предохранителя RT36-3-630, габарит 3, 500A	3	шт.	CHINT
Прочее	521369	Держатель плавкой вставки RT36-3-630, габарит 3, 630A	3	шт.	CHINT
Автомат	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	1	шт.	CHINT
Трансформатор тока	270300234_	Трансформатор тока ТТИ-40 500/5A 5ВА 0,5 IEK	3	шт.	EKT
Счетчик	730-58055	Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 PQCSIN	1	шт.	merkury
ОПН	252494	Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 1P In=15kA Uc=440В Im=40kA (R)	3	шт.	CHINT
Автомат	296830	Авт. выкл. NXB-63S 3P 32A 4.5kA х-ка C (R)	1	шт.	CHINT

ПРИМЕЧАНИЕ Корпус: Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+цоколь 100 мм; Трансформатор тока: Трансформатор тока ТТИ-40 500/5A 5ВА 0,5 IEK

Т46	ВЩ-РП (ВРУ1-50-00 УХЛ4) (S5) ×1	Итого: 1 шт.	УСЛОВНО

Корпус	Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+цоколь 100 мм [719-15043]	**Размер + IP**	1700×800×450 мм (В×Ш×Г); Уточнить
Вводной аппарат	Авт. выкл. NXM-125S/3P 125A 25кА (R) [131363]	**Шины**	125А: распределительный блок/гребенка не менее 125А; отдельные шины N и PE.
Дверь	Отдельные элементы на двери не указаны	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; на двухдверном шкафу элементы размещать на активной правой двери.

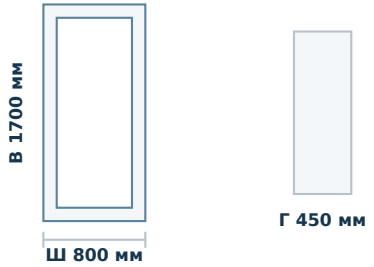

Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Автомат в литом корпусе Авт. выкл. NXM-125S/3P 125A 25кА (R) ×1; Автомат в литом корпусе Авт. выкл. NXM-125S/3P 100A 25кА (R) ×3; Автомат в литом корпусе Авт. выкл. NXM-125S/3P 80A 25кА (R) ×3; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R) ×2
Управление + вспом.	-


Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Корпус	719-15043	Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+цоколь 100 мм	1	шт.	KAZTEK
Автомат в литом корпусе	131363	Авт. выкл. NXM-125S/3P 125A 25кА (R)	1	шт.	CHINT
Автомат в литом корпусе	131362	Авт. выкл. NXM-125S/3P 100A 25кА (R)	3	шт.	CHINT
Автомат в литом корпусе	131361	Авт. выкл. NXM-125S/3P 80A 25кА (R)	3	шт.	CHINT
Автомат	296829	Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R)	2	шт.	CHINT

ПРИМЕЧАНИЕ Корпус: Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+цоколь 100 мм

Т47	ШУ_ВП (ВРУ1-50-00 УХЛ4) (S5) ×1	Итого: 1 шт.	УСЛОВНО

Корпус	Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+цоколь 100 мм [719-15043]	**Размер + IP**	1700×800×450 мм (В×Ш×Г); Уточнить
Вводной аппарат	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 100A (R) [193185]	**Шины**	100А: распределительный блок/гребенка не менее 100А; отдельные шины N и PE.
Дверь	Счет. элек. Меркурий 3ф 230 ART-02 RN 100A ×7	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; на двухдверном шкафу элементы размещать на активной правой двери.

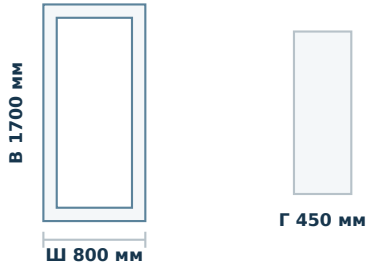

Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Рубильник Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 100A (R) ×1; Рубильник Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 80A (R) ×3; Рубильник Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R) ×3; Автомат в литом корпусе Авт. выкл. NXM-125S/3P 100A 25кА (R) ×1; Автомат в литом корпусе Авт. выкл. NXM-125S/3P 80A 25кА (R) ×3; Автомат в литом корпусе Авт. выкл. NXM-125S/3P 63A 25кА (R) ×3; Счетчик Счет. элек. Меркурий 3ф 230 ART-02 RN 100A ×7
Управление + вспом.	-


Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Корпус	719-15043	Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+цоколь 100 мм	1	шт.	KAZTEK
Рубильник	193185	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 100A (R)	1	шт.	CHINT
Рубильник	193184	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 80A (R)	3	шт.	CHINT
Рубильник	193183	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R)	3	шт.	CHINT
Автомат в литом корпусе	131362	Авт. выкл. NXM-125S/3P 100A 25кА (R)	1	шт.	CHINT
Автомат в литом корпусе	131361	Авт. выкл. NXM-125S/3P 80A 25кА (R)	3	шт.	CHINT
Автомат в литом корпусе	131360	Авт. выкл. NXM-125S/3P 63A 25кА (R)	3	шт.	CHINT
Счетчик	730-58064	Счет. элек. Меркурий 3ф 230 ART-02 RN 100A	7	шт.	merkury

ПРИМЕЧАНИЕ Корпус: Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+цоколь 100 мм

T48	ЩС-ДУ(S5) ×1	Итого: 1 шт.	СООТВЕТСТВУЕТ BOM

Корпус	Мет. Корпус ЩРН-24 (395x310x120) IP54 (TS) [714-15045]	**Размер + IP**	395×310×120 мм (В×Ш×Г); IP54
Вводной аппарат	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 80A (R) [193184]	**Шины**	80A: распределительный блок/гребенка не менее 80A; отдельные шины N и PE.
Дверь	Отдельные элементы на двери не указаны	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; на двухдверном шкафу элементы размещать на активной правой двери.




Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Рубильник Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 80A (R) ×1; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 3P 40A 4.5kA х-ка D (R) ×2; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка D (R) ×3; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R) ×1
Управление + вспом.	-

Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Корпус	714-15045	Мет. Корпус ЩРН-24 (395x310x120) IP54 (TS)	1	шт.	KAZTEK
Рубильник	193184	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 80A (R)	1	шт.	CHINT
Автомат	296844	Авт. выкл. NXB-63S 3P 40A 4.5kA х-ка D (R)	2	шт.	CHINT
Автомат	296840	Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка D (R)	3	шт.	CHINT
Автомат	296710	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	1	шт.	CHINT

T49	ЩСВж_S5 ×1	Итого: 1 шт.	СООТВЕТСТВУЕТ BOM

Корпус	Щит металлический ShRn-12 навесной (313x268x120)наружной установки 36 IP31 (TS) [714-15005]	**Размер + IP**	313×268×120 мм (В×Ш×Г); IP31
Вводной аппарат	Авт. выкл. NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка C (R) [296826]	**Шины**	≤10A: модульное распределение соответствующего тока; отдельные шины N и PE.
Дверь	Отдельные элементы на двери не указаны	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; на двухдверном шкафу элементы размещать на активной правой двери.

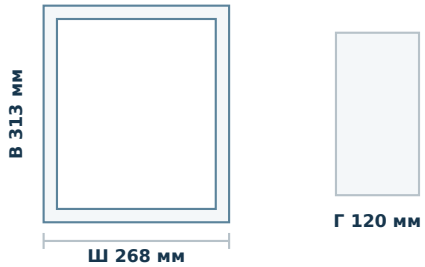


Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Автомат Авт. выкл. NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка C (R) ×1; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R) ×3
Управление + вспом.	Реле Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) ×1

Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Корпус	714-15005	Щит металлический ShRn-12 навесной (313x268x120)наружной установки 36 IP31 (TS)	1	шт.	KAZTEK
Автомат	296826	Авт. выкл. NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка C (R)	1	шт.	CHINT
Реле	814989	Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	1	шт.	CHINT
Автомат	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	3	шт.	CHINT

T50	ЩС-С(S5) ×1	Итого: 1 шт.	СООТВЕТСТВУЕТ BOM

Корпус	Щит металлический ShRn-24 навесной (398x312x120)наружной установки 36 IP31 (TS) [714-15010]	**Размер + IP**	398×312×120 мм (В×Ш×Г); IP31
Вводной аппарат	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) [193180]	**Шины**	≤20А: модульное распределение соответствующего тока; отдельные шины N и PE.
Дверь	Отдельные элементы на двери не указаны	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; на двухдверном шкафу элементы размещать на активной правой двери.

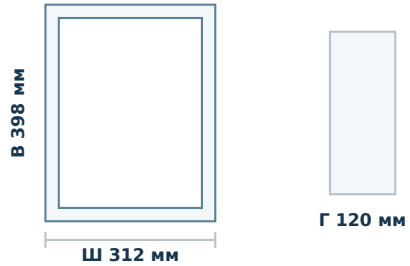


Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Рубильник Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) ×1; Диф. автомат Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип AC, 6kA (R) ×9; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R) ×4
Управление + вспом.	-

Корпус	714-15010	Щит металлический ShRn-24 навесной (398x312x120)наружной установки 36 IP31 (TS)	1	шт.	KAZTEK
Рубильник	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	1	шт.	CHINT
Диф. автомат	515373	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип AC, 6kA (R)	9	шт.	CHINT
Автомат	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	4	шт.	CHINT

T51	ЩЭ_S5 ×8	Итого: 8 шт.	СООТВЕТСТВУЕТ BOM

Корпус	Этажный Щит 1/5 окошко внутренней установки (1000x950x130мм)(2000*700*150 индивидуальный) [710-15939]	**Размер + IP**	2000×700×150 мм (В×Ш×Г); Уточнить
Вводной аппарат	Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 63A (R) [193169]	**Шины**	≤63A: модульное распределение соответствующего тока; отдельные шины N и PE.
Дверь	Счет.элек Меркурий 1Ф 1 тариф 201.5 5(60A) механ. ×5	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; на двухдверном шкафу элементы размещать на активной правой двери.




Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Рубильник Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 63A (R) ×5; Диф. автомат Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C50 300mA тип AC, 6kA (R) ×5; Рубильник Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) ×1; Счетчик Счет.элек Меркурий 1Ф 1 тариф 201.5 5(60A) механ. ×5
Управление + вспом.	Прочее Розетка AC30-111 с заземляющим контактом на DIN-рейку (R) ×1

Корпус	710-15939	Этажный Щит 1/5 окошко внутренней установки (1000x950x130мм)(2000*700*150 индивидуальный)	1	шт.	KAZTEK
Рубильник	193169	Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 63A (R)	5	шт.	CHINT
Диф. автомат	515414	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C50 300mA тип AC, 6kA (R)	5	шт.	CHINT
Рубильник	193181	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	1	шт.	CHINT
Счетчик	730-58052	Счет.элек Меркурий 1Ф 1 тариф 201.5 5(60A) механ.	5	шт.	merkury
Прочее	775001	Розетка AC30-111 с заземляющим контактом на DIN-рейку (R)	1	шт.	CHINT

T52	КРМ (УКМ-58 0,4-30-УЗ) (S5) ×1	Итого: 1 шт.	СООТВЕТСТВУЕТ BOM

Корпус	Мет. Щит ВРУ Px3x6 (1500x700x300) (TS) [719-15050]	**Размер + IP**	1500×700×300 мм (В×Ш×Г); Уточнить
Вводной аппарат	Рубильник BP-32-31 A31220-100A на 1 направаление (+6камер) UNIT (1/18) [270100156_]	**Шины**	100A: распределительный блок/гребенка не менее 100A; отдельные шины N и PE.
Дверь	Регулятор реактивной мощности JKF8-12 с 12-тью контурами ×1	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; на двухдверном шкафу элементы размещать на активной правой двери.

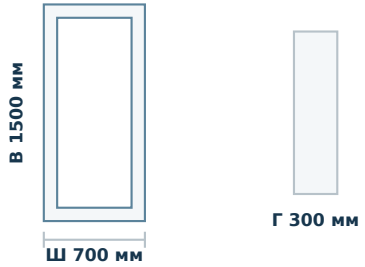


Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Рубильник Рубильник BP-32-31 A31220-100A на 1 направаление (+6камер) UNIT (1/18) ×1; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 3P 63A 4.5kA х-ка C (R) ×1; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R) ×3
Управление + вспом.	Контактор Контактор для компенсации реактивной мощности CJ19-3211, 18кВАр, 1НО+1НЗ, 230В (R) ×6; Прочее Приставка доп.контакты AX-3X/11 к контактору NXC-06~630 (R) ×1; Прочее Трехфазный конденсатор NWC6-0.45-5-3, AC450B, 5кВАр ×6; Реле Регулятор реактивной мощности JKF8-12 с 12-тью контурами ×1

Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Корпус	719-15050	Мет. Щит ВРУ Px3x6 (1500x700x300) (TS)	1	шт.	KAZTEK
Рубильник	270100156_	Рубильник BP-32-31 A31220-100A на 1 направаление (+6камер) UNIT (1/18)	1	шт.	ekt
Автомат	296833	Авт. выкл. NXB-63S 3P 63A 4.5kA х-ка C (R)	1	шт.	CHINT
Автомат	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	3	шт.	CHINT
Контактор	243885	Контактор для компенсации реактивной мощности CJ19-3211, 18кВАр, 1НО+1НЗ, 230В (R)	6	шт.	CHINT
Прочее	938256	Приставка доп.контакты AX-3X/11 к контактору NXC-06~630 (R)	1	шт.	CHINT
Прочее	799032	Трехфазный конденсатор NWC6-0.45-5-3, AC450B, 5кВАр	6	шт.	CHINT
Реле	507002	Регулятор реактивной мощности JKF8-12 с 12-тью контурами	1	шт.	CHINT

Т53	ВРУ (ВРУ-1-21-10 УХЛ4) (Р1) ×1	Итого: 1 шт.	УСЛОВНО

Корпус	Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+цоколь 100 мм [719-15043]	**Размер + IP**	1700×800×450 мм (В×Ш×Г); Уточнить
Вводной аппарат	Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R) [296829]	**Шины**	≤25А: модульное распределение соответствующего тока; отдельные шины N и PE.
Дверь	Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 CN 100A ×1	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; на двухдверном шкафу элементы размещать на активной правой двери.

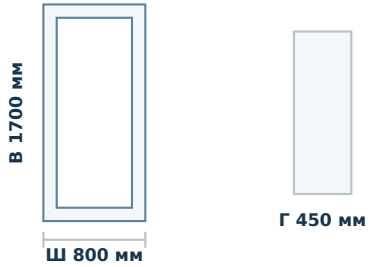

Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Автомат Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R) ×1; Автомат в литом корпусе Авт. выкл. NXM-125S/3P 40A 25кА (R) ×1; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R) ×2; Счетчик Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 CN 100A ×1; ОПН Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 1P In=15kA Uc=440B Im=40kA (R) ×3; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 3P 32A 4.5kA х-ка C (R) ×1
Управление + вспом.	Прочее Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63A ×3; Прочее Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160A ×3


Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Корпус	719-15043	Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+цоколь 100 мм	1	шт.	KAZTEK
Автомат	296829	Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R)	1	шт.	CHINT
Автомат в литом корпусе	844301	Авт. выкл. NXM-125S/3P 40A 25кА (R)	1	шт.	CHINT
Прочее	521347	Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63A	3	шт.	CHINT
Прочее	521260	Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160A	3	шт.	CHINT
Автомат	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	2	шт.	CHINT
Счетчик	730-58056	Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 CN 100A	1	шт.	merkury
ОПН	252494	Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 1P In=15kA Uc=440B Im=40kA (R)	3	шт.	CHINT
Автомат	296830	Авт. выкл. NXB-63S 3P 32A 4.5kA х-ка C (R)	1	шт.	CHINT

ПРИМЕЧАНИЕ Корпус: Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+цоколь 100 мм

Т54	ВРУп (ВРУ1-21-10 УХЛ4) (Р1) ×1	Итого: 1 шт.	УСЛОВНО

Корпус	Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+цоколь 100 мм [719-15043]	**Размер + IP**	1700×800×450 мм (В×Ш×Г); Уточнить
Вводной аппарат	Рубильник ВР-32-35 В31250-250А на 1 направление (+6камер) UNIT (1/12) [270100153_]	**Шины**	250А: отдельные медные шины L1-L2-L3-N и PE; сечение и длину утвердить после тепловой и компоновочной проверки.
Дверь	Отдельные элементы на двери не указаны	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; на двухдверном шкафу элементы размещать на активной правой двери.

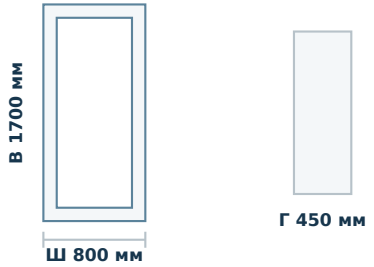

Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Рубильник Рубильник ВР-32-35 В31250-250А на 1 направление (+6камер) UNIT (1/12) ×1; Автомат в литом корпусе Авт. выкл. NXM-125S/3P 25A 25кА (R) ×3; Автомат в литом корпусе Авт. выкл. NXM-125S/3P 32A 25кА (R) ×2; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R) ×1; Счетчик Дала СА4-Э720 R TX IP П RS Д (3х220/380V 10-100A) ×1
Управление + вспом.	Прочее Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160A ×3; Прочее Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 63A ×3


Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Корпус	719-15043	Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+цоколь 100 мм	1	шт.	KAZTEK
Рубильник	270100153_	Рубильник ВР-32-35 В31250-250А на 1 направление (+6камер) UNIT (1/12)	1	шт.	ekt
Автомат в литом корпусе	844299	Авт. выкл. NXM-125S/3P 25A 25кА (R)	3	шт.	CHINT
Автомат в литом корпусе	844300	Авт. выкл. NXM-125S/3P 32A 25кА (R)	2	шт.	CHINT
Прочее	521366	Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160A	3	шт.	CHINT
Прочее	521227	Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 63A	3	шт.	CHINT
Автомат	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	1	шт.	CHINT
Счетчик	LI	Дала СА4-Э720 R TX IP П RS Д (3х220/380V 10-100A)	1	шт.	SAIMAN

ПРИМЕЧАНИЕ Корпус: Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+цоколь 100 мм

T55	АВР (P1) ×1	Итого: 1 шт.	СООТВЕТСТВУЕТ BOM

Корпус	Мет. Корпус (Пустой) (1800x700x450)+цоколь 100 мм IP31 [719-15616]	**Размер + IP**	1800×700×450 мм (В×Ш×Г); IP31
Вводной аппарат	Авт. выкл. NXM-250S/3P 200A 36кA (R) [131367]	**Шины**	200A: отдельные медные шины L1-L2-L3-N и PE; сечение и длину утвердить после тепловой и компоновочной проверки.
Дверь	Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 PQCSIN ×2	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; на двухдверном шкафу элементы размещать на активной правой двери.




Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Автомат в литом корпусе Авт. выкл. NXM-250S/3P 200A 36кA (R) ×3; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 3P 6A 4.5kA х-ка C (R) ×3; Трансформатор тока Трансформатор тока ТОП-0,66 У3 кл.точ. 0,5 200A ×7; Счетчик Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 PQCSIN ×2
Управление + вспом.	Контактор Контактор NXC-265 265A 220В/AC3 2НО+2НЗ 50Гц (R) ×3; Прочее Приставка доп.контакты AX-3X/11 к контактору NXC-06~630 (R) ×3; Реле Реле контроля фаз NJB1-X AC380V (R) ×3

Корпус	719-15616	Мет. Корпус (Пустой) (1800x700x450)+цоколь 100 мм IP31	1	шт.	KAZTEK
Автомат в литом корпусе	131367	Авт. выкл. NXM-250S/3P 200A 36кA (R)	3	шт.	CHINT
Автомат	296825	Авт. выкл. NXB-63S 3P 6A 4.5kA х-ка C (R)	3	шт.	CHINT
Контактор	836542	Контактор NXC-265 265A 220В/AC3 2НО+2НЗ 50Гц (R)	3	шт.	CHINT
Прочее	938256	Приставка доп.контакты AX-3X/11 к контактору NXC-06~630 (R)	3	шт.	CHINT
Реле	310008	Реле контроля фаз NJB1-X AC380V (R)	3	шт.	CHINT
Трансформатор тока	TJ	Трансформатор тока ТОП-0,66 У3 кл.точ. 0,5 200A	7	шт.	EKT
Счетчик	730-58055	Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 PQCSIN	2	шт.	merkury

T56	ЩУ-Jet (P1) ×1	Итого: 1 шт.	СООТВЕТСТВУЕТ BOM

Корпус	Мет.Корпус ЩМП-5 (1000x650x300) IP31 [719-15445]	**Размер + IP**	1000×650×300 мм (В×Ш×Г); IP31
Вводной аппарат	Авт. выкл. NXM-125S/3P 100A 25кА (R) [131362]	**Шины**	100A: распределительный блок/гребенка не менее 100A; отдельные шины N и PE.
Дверь	Отдельные элементы на двери не указаны	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; на двухдверном шкафу элементы размещать на активной правой двери.




Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Автомат в литом корпусе Авт. выкл. NXM-125S/3P 100A 25кА (R) ×1; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 3P 32A 4.5kA x-ка D (R) ×2; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA x-ка D (R) ×1; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка D (R) ×1; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 3P 6A 4.5kA x-ка D (R) ×2; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 3P 4A 4.5kA x-ка C (R) ×1; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 1P 2A 4.5kA x-ка C (R) ×5
Управление + вспом.	-

Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Корпус	719-15445	Мет.Корпус ЩМП-5 (1000x650x300) IP31	1	шт.	KAZTEK
Автомат в литом корпусе	131362	Авт. выкл. NXM-125S/3P 100A 25кА (R)	1	шт.	CHINT
Автомат	296843	Авт. выкл. NXB-63S 3P 32A 4.5kA x-ка D (R)	2	шт.	CHINT
Автомат	296842	Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA x-ка D (R)	1	шт.	CHINT
Автомат	296839	Авт. выкл. NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка D (R)	1	шт.	CHINT
Автомат	296838	Авт. выкл. NXB-63S 3P 6A 4.5kA x-ка D (R)	2	шт.	CHINT
Автомат	296824	Авт. выкл. NXB-63S 3P 4A 4.5kA x-ка C (R)	1	шт.	CHINT
Автомат	296705	Авт. выкл. NXB-63S 1P 2A 4.5kA x-ка C (R)	5	шт.	CHINT

T57	ЩУ-Апт(P1) ×1	Итого: 1 шт.	СООТВЕТСТВУЕТ BOM

Корпус	Мет.Корпус ЩМП-5 (1000x650x300) IP31 [719-15445]	**Размер + IP**	1000×650×300 мм (В×Ш×Г); IP31
Вводной аппарат	Авт. выкл. NXM-125S/3P 100A 25кA (R) [131362]	**Шины**	100A: распределительный блок/гребенка не менее 100A; отдельные шины N и PE.
Дверь	Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230B (R) ×3; Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R) ×3; Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R) ×3; Переключатель NP2-BD33, 3 положения с фиксацией, 2НО IP40 ×3	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; на двухдверном шкафу элементы размещать на активной правой двери.

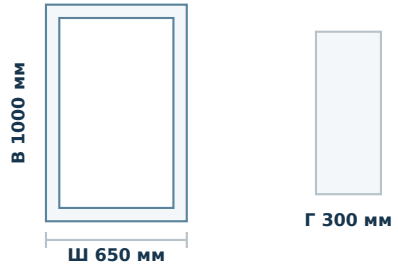


Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Автомат в литом корпусе Авт. выкл. NXM-125S/3P 100A 25кA (R) ×1; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 3P 63A 4.5kA х-ка D (R) ×2; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 3P 6A 4.5kA х-ка D (R) ×1; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R) ×2
Управление + вспом.	Прочее Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230B (R) ×3; Прочее Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R) ×3; Прочее Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R) ×3; Реле Тепловое реле NXR-100 48A-65A (R) ×2; Реле Тепловое реле NXR-12 2.5-4A (R) ×1; Реле Промежуточное реле JZX-22F(D) 4 конт. с инд. LED 3A 220B AC (R) ×4; Прочее Розетка CZY14A для JZX-22F(D) 4 контакта ×4; Прочее Переключатель NP2-BD33, 3 положения с фиксацией, 2НО IP40 ×3

Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Корпус	719-15445	Мет.Корпус ЩМП-5 (1000x650x300) IP31	1	шт.	KAZTEK
Автомат в литом корпусе	131362	Авт. выкл. NXM-125S/3P 100A 25кA (R)	1	шт.	CHINT
Автомат	296846	Авт. выкл. NXB-63S 3P 63A 4.5kA х-ка D (R)	2	шт.	CHINT
Автомат	296838	Авт. выкл. NXB-63S 3P 6A 4.5kA х-ка D (R)	1	шт.	CHINT
Прочее	593076	Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230B (R)	3	шт.	CHINT
Прочее	593077	Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R)	3	шт.	CHINT
Прочее	593075	Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R)	3	шт.	CHINT
Автомат	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	2	шт.	CHINT
Реле	837125	Тепловое реле NXR-100 48A-65A (R)	2	шт.	CHINT
Реле	837100	Тепловое реле NXR-12 2.5-4A (R)	1	шт.	CHINT
Реле	285448	Промежуточное реле JZX-22F(D) 4 конт. с инд. LED 3A 220B AC (R)	4	шт.	CHINT
Прочее	285976	Розетка CZY14A для JZX-22F(D) 4 контакта	4	шт.	CHINT
Прочее	574849	Переключатель NP2-BD33, 3 положения с фиксацией, 2НО IP40	3	шт.	CHINT

T58	ЩУп-1 (P1) ×1	Итого: 1 шт.	СООТВЕТСТВУЕТ BOM

Корпус	Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP31 [719-15430]	**Размер + IP**	500×400×220 мм (В×Ш×Г); IP31
Вводной аппарат	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) [193181]	**Шины**	≤32A: модульное распределение соответствующего тока; отдельные шины N и PE.
Дверь	Отдельные элементы на двери не указаны	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; на двухдверном шкафу элементы размещать на активной правой двери.

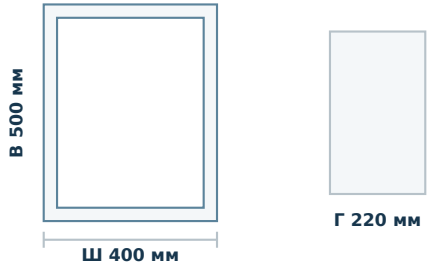


Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Рубильник Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) ×1; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R) ×1; Счетчик Дала CA4-Э720 (3x220/380V 10-100A) ×1
Управление + вспом.	-

Корпус	719-15430	Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP31	1	шт.	KAZTEK
Рубильник	193181	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	1	шт.	CHINT
Автомат	296829	Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R)	1	шт.	CHINT
Счетчик	NX	Дала CA4-Э720 (3x220/380V 10-100A)	1	шт.	SAIMAN

T59	ЩР-АВР(ПР11-3067-54 У1) (Р1) ×1	Итого: 1 шт.	СООТВЕТСТВУЕТ BOM

Корпус	Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP31 [719-15440]	**Размер + IP**	800×650×250 мм (В×Ш×Г); IP31
Вводной аппарат	Авт. выкл. NXM-125S/3P 100A 25кА (R) [131362]	**Шины**	100А: распределительный блок/гребенка не менее 100А; отдельные шины N и PE.
Дверь	Отдельные элементы на двери не указаны	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; на двухдверном шкафу элементы размещать на активной правой двери.

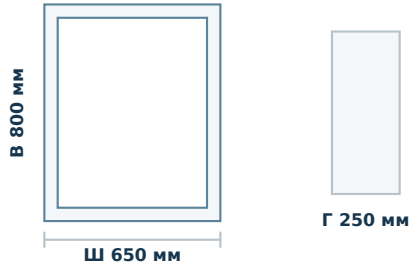


Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Автомат в литом корпусе Авт. выкл. NXM-125S/3P 100A 25кА (R) ×2; Автомат в литом корпусе Авт. выкл. NXM-125S/3P 32A 25кА (R) ×1; Автомат в литом корпусе Авт. выкл. NXM-125S/3P 25A 25кА (R) ×4
Управление + вспом.	-

Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Корпус	719-15440	Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP31	1	шт.	KAZTEK
Автомат в литом корпусе	131362	Авт. выкл. NXM-125S/3P 100A 25кА (R)	2	шт.	CHINT
Автомат в литом корпусе	844300	Авт. выкл. NXM-125S/3P 32A 25кА (R)	1	шт.	CHINT
Автомат в литом корпусе	844299	Авт. выкл. NXM-125S/3P 25A 25кА (R)	4	шт.	CHINT

T60	ЩС-Р (P1) ×1	Итого: 1 шт.	СООТВЕТСТВУЕТ BOM

Корпус	Щит металлический ShRn-36 навесной (312x540x120)наружной установки 36 IP31 (TS) [714-15015]	**Размер + IP**	312×540×120 мм (В×Ш×Г); IP31
Вводной аппарат	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) [193181]	**Шины**	≤32A: модульное распределение соответствующего тока; отдельные шины N и PE.
Дверь	Отдельные элементы на двери не указаны	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; на двухдверном шкафу элементы размещать на активной правой двери.

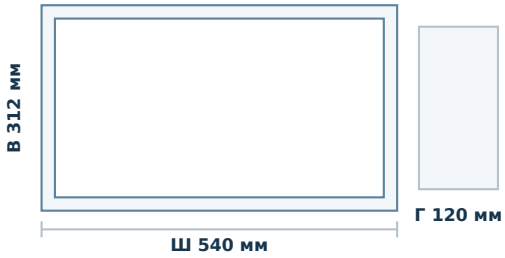


Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Рубильник Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) ×1; Диф. автомат Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип AC, 6kA (R) ×4; Диф. автомат Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA (R) ×6
Управление + вспом.	-

Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Корпус	714-15015	Щит металлический ShRn-36 навесной (312x540x120)наружной установки 36 IP31 (TS)	1	шт.	KAZTEK
Рубильник	193181	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	1	шт.	CHINT
Диф. автомат	515394	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип AC, 6kA (R)	4	шт.	CHINT
Диф. автомат	515380	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA (R)	6	шт.	CHINT

T61	ЩС-1 (P1) ×1	Итого: 1 шт.	СООТВЕТСТВУЕТ BOM

Корпус	Щит металлический ShRn-12 навесной (313x268x120)наружной установки 36 IP31 (TS) [714-15005]	**Размер + IP**	313×268×120 мм (В×Ш×Г); IP31
Вводной аппарат	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) [193181]	**Шины**	≤32A: модульное распределение соответствующего тока; отдельные шины N и PE.
Дверь	Отдельные элементы на двери не указаны	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; на двухдверном шкафу элементы размещать на активной правой двери.

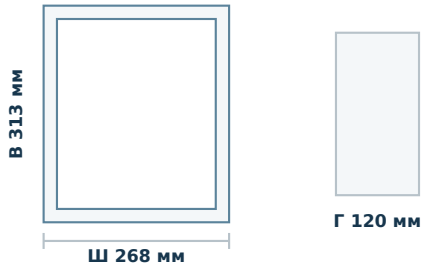


Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Рубильник Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) ×1; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R) ×1; Диф. автомат Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA (R) ×2
Управление + вспом.	-

Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Корпус	714-15005	Щит металлический ShRn-12 навесной (313x268x120)наружной установки 36 IP31 (TS)	1	шт.	KAZTEK
Рубильник	193181	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	1	шт.	CHINT
Автомат	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	1	шт.	CHINT
Диф. автомат	515380	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA (R)	2	шт.	CHINT

T62	ЩС-СС (P1) ×1	Итого: 1 шт.	СООТВЕТСТВУЕТ BOM

Корпус	Щит металлический ShRn-24 навесной (398x312x120)наружной установки 36 IP31 (TS) [714-15010]	**Размер + IP**	398×312×120 мм (В×Ш×Г); IP31
Вводной аппарат	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) [193181]	**Шины**	≤32A: модульное распределение соответствующего тока; отдельные шины N и PE.
Дверь	Отдельные элементы на двери не указаны	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; на двухдверном шкафу элементы размещать на активной правой двери.

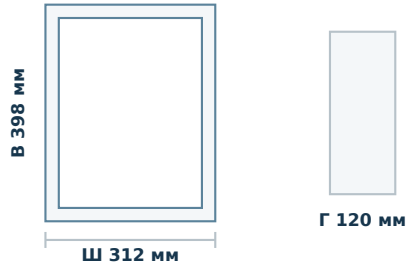


Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Рубильник Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) ×1; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 1P 25A 4.5kA х-ка C (R) ×1; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R) ×3; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R) ×4; Диф. автомат Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип AC, 6kA (R) ×1
Управление + вспом.	-

Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Корпус	714-15010	Щит металлический ShRn-24 навесной (398x312x120)наружной установки 36 IP31 (TS)	1	шт.	KAZTEK
Рубильник	193181	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	1	шт.	CHINT
Автомат	296712	Авт. выкл. NXB-63S 1P 25A 4.5kA х-ка C (R)	1	шт.	CHINT
Автомат	296710	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	3	шт.	CHINT
Автомат	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	4	шт.	CHINT
Диф. автомат	539847	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип AC, 6kA (R)	1	шт.	CHINT

Т63	ЩОВ_P1 ×1	Итого: 1 шт.	СООТВЕТСТВУЕТ BOM

Корпус	Мет. Корпус ЩРН-24 (395x310x120) IP54 (TS) [714-15045]	**Размер + IP**	395×310×120 мм (В×Ш×Г); IP54
Вводной аппарат	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) [193181]	**Шины**	≤32A: модульное распределение соответствующего тока; отдельные шины N и PE.
Дверь	Регулятор температуры F&F RT-820, 24-264B, AC/DC, 1NO/NC, 16A NEW ×1	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; на двухдверном шкафу элементы размещать на активной правой двери.




Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Рубильник Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) ×1; Диф. автомат Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA (R) ×2; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R) ×1
Управление + вспом.	Контактор Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230B 50Гц (R) ×1; Реле Регулятор температуры F&F RT-820, 24-264B, AC/DC, 1NO/NC, 16A NEW ×1; Блок IMT35091 Распред. коробка о/у 100x100x50 IP55 (45) ×1

Корпус	714-15045	Мет. Корпус ЩРН-24 (395x310x120) IP54 (TS)	1	шт.	KAZTEK
Рубильник	193181	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	1	шт.	CHINT
Диф. автомат	515380	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA (R)	2	шт.	CHINT
Автомат	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	1	шт.	CHINT
Контактор	256054	Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230B 50Гц (R)	1	шт.	CHINT
Реле	311100868	Регулятор температуры F&F RT-820, 24-264B, AC/DC, 1NO/NC, 16A NEW	1	шт.	EKT
Блок	030200224	IMT35091 Распред. коробка о/у 100x100x50 IP55 (45)	1	шт.	EKT

T64	Щоп-1 (P1) ×1	Итого: 1 шт.	СООТВЕТСТВУЕТ BOM

Корпус	Щит металлический ShRn-12 навесной (313x268x120)наружной установки 36 IP31 (TS) [714-15005]	**Размер + IP**	313×268×120 мм (В×Ш×Г); IP31
Вводной аппарат	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) [193180]	**Шины**	≤20A: модульное распределение соответствующего тока; отдельные шины N и PE.
Дверь	Отдельные элементы на двери не указаны	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; на двухдверном шкафу элементы размещать на активной правой двери.

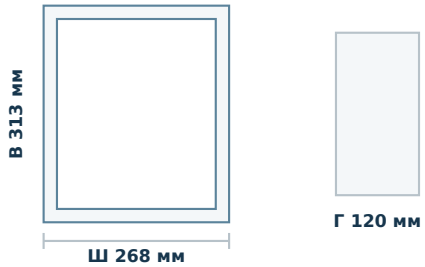


Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Рубильник Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) ×1; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R) ×6
Управление + вспом.	-

Корпус	714-15005	Щит металлический ShRn-12 навесной (313x268x120)наружной установки 36 IP31 (TS)	1	шт.	KAZTEK
Рубильник	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	1	шт.	CHINT
Автомат	296710	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	6	шт.	CHINT

T65	ЩАОп-1 ×1	Итого: 1 шт.	СООТВЕТСТВУЕТ BOM

Корпус	Щит металлический ShRn-12 навесной (313x268x120)наружной установки 36 IP31 (TS) [714-15005]	**Размер + IP**	313×268×120 мм (В×Ш×Г); IP31
Вводной аппарат	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) [193180]	**Шины**	≤20A: модульное распределение соответствующего тока; отдельные шины N и PE.
Дверь	Отдельные элементы на двери не указаны	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; на двухдверном шкафу элементы размещать на активной правой двери.

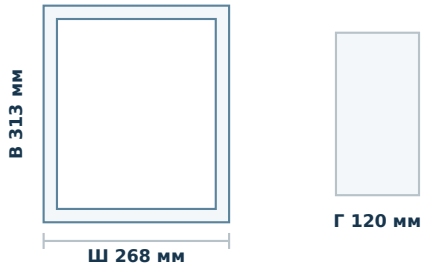


Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Рубильник Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) ×1; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R) ×4
Управление + вспом.	-

Корпус	714-15005	Щит металлический ShRn-12 навесной (313x268x120)наружной установки 36 IP31 (TS)	1	шт.	KAZTEK
Рубильник	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	1	шт.	CHINT
Автомат	296710	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	4	шт.	CHINT

Т66	ЩУНп (Р1) ×1	Итого: 1 шт.	СООТВЕТСТВУЕТ BOM

Корпус	Мет.Корпус ЩМП-5 (1000x650x300) IP31 [719-15445]	**Размер + IP**	1000×650×300 мм (В×Ш×Г); IP31
Вводной аппарат	Авт. выкл. NXB-63S 3P 50A 4.5kA х-ка C (R) [296832]	**Шины**	≤50A: модульное распределение соответствующего тока; отдельные шины N и PE.
Дверь	Кнопка управления NP2-EA42 без подсветки красная 1НЗ IP40 ×3; Кнопка управления NP2-EA21 без подсветки черная 1НО IP40 ×3; Переключатель NP2-BD33, 3 положения с фиксацией, 2НО IP40 ×4; Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R) ×3; Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230B (R) ×6; Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R) ×3	**Открывание**	Ручка слева, петли справа; на двухдверном шкафу элементы размещать на активной правой двери.

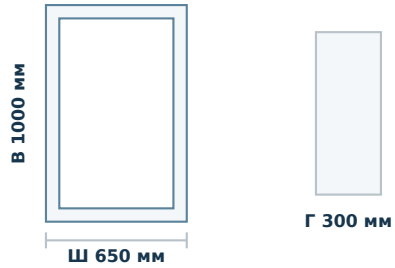

Функциональный вид - не является масштабным производственным чертежом

Функция	Состав по BOM
Защита + учет	Автомат Авт. выкл. NXB-63S 3P 50A 4.5kA х-ка C (R) ×2; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 3P 6A 4.5kA х-ка C (R) ×1; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 1P 4A 4.5kA х-ка C (R) ×2; Автомат Авт. выкл. NXB-63S 1P 2A 4.5kA х-ка C (R) ×1; Автомат Тепловое реле NXR-38 30A-38A (R) ×2
Управление + вспом.	Прочее Вспомогательный контакт AX-X1 для NXB-63 (R) ×3; Контактор Контактор NXC-38 38A 220AC 1НО+1НЗ 50Гц (R) ×2; Контактор Приставка доп.контакты AX-3X/22 к контактору NXC-06~630 (R) ×2; Контактор Контактор NXC-06M10 6A 220B/AC3 1НО 50Гц (R) ×3; Контактор Приставка доп.контакты AX-3M/22 к контактору NXC-06M~12M ×1; Реле Тепловое реле NXR-25 4-6A (R) ×1; Реле Промежуточное реле JZX-22F(D) 4 конт. с инд. LED 3A 220B AC (R) ×2; Прочее Розетка CZY14A для JZX-22F(D) 4 контакта ×2; Реле Фиксатор NG102 для реле с розеткой CZY11A, CZY14A ×2; Реле Промежуточное реле JZX-22F(D) 3 конт. с инд. LED 5A 220B AC (R) ×7; Прочее Розетка CZY11A для JZX-22F(D) 3 контакта (R) ×7; Реле Фиксатор NG102 для реле с розеткой CZY11A, CZY14A ×7; Реле Реле времени NTE8-10B (задержка времени включения) 1-10c, 1НО, AC230B (R) ×2; Прочее Кнопка управления NP2-EA42 без подсветки красная 1НЗ IP40 ×3; Прочее Кнопка управления NP2-EA21 без подсветки черная 1НО IP40 ×3; Прочее Переключатель NP2-BD33, 3 положения с фиксацией, 2НО IP40 ×4; Прочее Блоки контактные NP2-BE102, 1НЗ ×6; Прочее Блоки контактные NP2-BE101, 1НО ×2; Прочее Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R) ×3; Прочее Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230B (R) ×6; Прочее Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R) ×3

Корпус	719-15445	Мет.Корпус ЩМП-5 (1000x650x300) IP31	1	шт.	KAZTEK
Автомат	296832	Авт. выкл. NXB-63S 3P 50A 4.5kA х-ка C (R)	2	шт.	CHINT
Автомат	296825	Авт. выкл. NXB-63S 3P 6A 4.5kA х-ка C (R)	1	шт.	CHINT
Прочее	814991	Вспомогательный контакт AX-X1 для NXB-63 (R)	3	шт.	CHINT
Автомат	296707	Авт. выкл. NXB-63S 1P 4A 4.5kA х-ка C (R)	2	шт.	CHINT
Автомат	296705	Авт. выкл. NXB-63S 1P 2A 4.5kA х-ка C (R)	1	шт.	CHINT
Контактор	836853	Контактор NXC-38 38A 220AC 1НО+1НЗ 50Гц (R)	2	шт.	CHINT
Контактор	938251	Приставка доп.контакты AX-3X/22 к контактору NXC-06~630 (R)	2	шт.	CHINT
Контактор	836572	Контактор NXC-06M10 6A 220B/AC3 1НО 50Гц (R)	3	шт.	CHINT
Контактор	925186	Приставка доп.контакты AX-3M/22 к контактору NXC-06M~12M	1	шт.	CHINT
Автомат	837121	Тепловое реле NXR-38 30A-38A (R)	2	шт.	CHINT
Реле	837114	Тепловое реле NXR-25 4-6A (R)	1	шт.	CHINT
Реле	285448	Промежуточное реле JZX-22F(D) 4 конт. с инд. LED 3A 220B AC (R)	2	шт.	CHINT
Прочее	285976	Розетка CZY14A для JZX-22F(D) 4 контакта	2	шт.	CHINT
Реле	285986	Фиксатор NG102 для реле с розеткой CZY11A, CZY14A	2	шт.	CHINT

Реле	285202	Промежуточное реле JZX-22F(D) 3 конт. с инд. LED 5A 220В AC (R)	7	шт.	CHINT
Прочее	285964	Розетка CZY11A для JZX-22F(D) 3 контакта (R)	7	шт.	CHINT
Реле	285986	Фиксатор NG102 для реле с розеткой CZY11A, CZY14A	7	шт.	CHINT
Реле	258438	Реле времени NTE8-10B (задержка времени включения) 1-10с, 1НО, AC230В (R)	2	шт.	CHINT
Прочее	574817	Кнопка управления NP2-EA42 без подсветки красная 1НЗ IP40	3	шт.	CHINT
Прочее	574814	Кнопка управления NP2-EA21 без подсветки черная 1НО IP40	3	шт.	CHINT
Прочее	574849	Переключатель NP2-BD33, 3 положения с фиксацией, 2НО IP40	4	шт.	CHINT
Прочее	576726	Блоки контактные NP2-BE102, 1НЗ	6	шт.	CHINT
Прочее	576728	Блоки контактные NP2-BE101, 1НО	2	шт.	CHINT
Прочее	593077	Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R)	3	шт.	CHINT
Прочее	593076	Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230В (R)	6	шт.	CHINT
Прочее	593075	Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R)	3	шт.	CHINT

6. Согласование и разрешение на производство

Подписи ниже подтверждают рассмотрение ведомости щитов и типовых листов с учетом указанных замечаний. Щит не передается в производство до закрытия всех условных и ожидающих уточнения позиций.

Проектирование		Согласовано / Доработать		
Проверка		Согласовано / Доработать		
Производство		Разрешить / Ожидать		
Сборка		Разрешить / Ожидать		
Качество		Принять / Отклонить		
Заказчик		Согласовать / Ревизия		

Проект	МЖК Batysmura Prime 2, г. Атырау	**№ документа**	TEKLED-260827-ATYRAU-BI-PA-R0
Щиты	94 наименования / 66 уникальных типов / 374 шт.	**Ревизия**	R0
Заказ-наряд	_____	**Заказ / Поставка**	_____