TEKLED

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОГЛАСОВАНИЕ

ÜRETİM ONAY DOSYASI

Proje / Проект	МЖК Batysmura Prime 2, г. Атырау	**Müşteri / Заказчик**	BI Group
Kapsam / Объем	CHINT alçak gerilim panoları / НКУ CHINT	**Üretici**	TEKLED
Belge No	TEKLED-260827-ATYRAU-BI-PA-R0	**Revizyon / Рев.**	R0
Tarih / Дата	27.08.2026	**Durum / Статус**	ONAY İÇİN / НА СОГЛАСОВАНИЕ

94 pano adı / наименования	374 pano / щитов	66 tekrarsız tip / типов	24 ikaz hücresi / замечания

Ad / Ф.И.О.: İmza / Подпись:	Ad / Ф.И.О.: İmza / Подпись:	Ad / Ф.И.О.: İmza / Подпись:	Ad / Ф.И.О.: İmza / Подпись:

1. Kapsam ve onay durumu / Объем и статус

Bu dosya güncel CHINT BOM’daki korpusları, cihaz reçetelerini, kapak elemanlarını ve pano tiplerini onaya sunar. Aynı cihaz reçetesine sahip panolar tek tip paftasında birleştirilmiştir. Fiyat bilgileri üretim onayından çıkarılmıştır. Kaynak teklifte tek-hat ve iç kablaj şeması bulunmadığından bağlantı şemaları bu dosyada onay kapsamı dışındadır.

BOM UYUMLU / ПО BOM	Korpus ve cihazlar BOM’da tanımlı; kırmızı ikaz yok.	Müşteri onayı sonrası reçete dondurulabilir.
ŞARTLI / УСЛОВНО	BOM’da ikaz rengiyle işaretli teknik/tedarik kalemi var.	İlgili kalem teyit edilmeden satın alma veya sac kesimi yapılmaz.
BEKLEMEDE / ОЖИДАЕТ	Korpus ölçüsü/IP değeri tanımlı değil.	Fiziksel yerleşim ve çevre şartı onayı zorunlu.

Kritik onay maddeleri

01	**Korpus ölçüsü ve IP sınıfı yok**	B1/B2 tipleri - toplam 7 pano	Yerleşim sonrası korpus ve IP onayı
02	**L1-L2-L3, N ve PE baraları BOM’da ayrı kalem değil**	Tüm panolar; özellikle ≥160A ana dağıtım panoları	Kesit, uzunluk ve destek aralığı üretim reçetesinde ayrı dondurulmalı
03	**Kablo giriş yönü ve rakor plakası tanımlı değil**	Metal korpuslu panolar	Üst/alt giriş ve kablo kesitleri onayı
04	**Tek-hat ve iç kumanda şeması dosyada yok**	AVR, motor kumanda, BAUO ve ölçü panoları	Kablaj başlamadan onaylı şema temini
05	**RAL rengi açıkça tanımlı değil**	Özel metal korpuslar	Müşteri rengi; cevap yoksa TEKLED standardı ayrıca onaylanmalı

2. Genel üretim esasları / Общие требования

01	**Pano isimleri**	Kapak ve iç montaj plakası üzerinde kalıcı etiket; BOM’daki ad birebir korunur.
02	**Kapı yönü**	Standart: kol solda, menteşe sağda. Çift kapakta gösterge ve kumanda elemanları aktif sağ kapakta; birleşim hattına eleman konulmaz.
03	**Yedek alan**	TEKLED R1 hedefi en az %20 fiziksel yedektir; seçilmiş korpusta fiziksel yerleşimle doğrulanır.
04	**Bara ayrımı**	L1-L2-L3, N ve PE baraları ayrı tanımlanır. N tam boy; PE ayrı ve kapı-topraklama örgüsü ile süreklilik sağlanır.
05	**Bara kesinleştirme**	BOM’da kesit/uzunluk kalemi olmadığı için özellikle 160A ve üzeri panolarda ısıl doğrulama, kısa devre dayanımı ve destek aralığı onaylanmadan kesim yapılmaz.
06	**Klemensler**	Giriş/çıkış kablo kesitlerine uygun ayrı N/PE ve faz klemensleri; köprü, sonlandırma ve etiket aksesuarlarıyla birlikte seçilir.
07	**Kablaj**	Kontrol ve güç kablajı onaylı tek-hat/iç şemaya göre; kablo numarası, ferrül ve tork kaydı zorunlu.
08	**Montaj**	DIN cihazları hizalı; kanal doluluk ve bükülme yarıçapları korunur. Isı yayan elemanlarda havalandırma boşluğu bırakılır.
09	**Test**	Mekanik kontrol, etiket kontrolü, PE süreklilik, izolasyon, fonksiyon ve kumanda senaryosu testi tamamlanır.
10	**Değişiklik**	Onay sonrası marka, seri, anma akımı, kutup sayısı, korpus ölçüsü veya IP değişikliği yeni revizyon gerektirir.

Belge kaynakları

Ana kaynak	260827_Atyrau_Batysmura_CHINT_BOM_YSF_v1 cl r2(1).xlsx
Yardımcı kaynak	Коммерческое предложение №355 от 29.05.2026 - МЖК Batysmura Prime 2, г. Атырау
Öncelik	Bu onay dosyasında güncel BOM esas alınmıştır; kaynak teklif yalnızca panel adları ve açıklamaları için çapraz kontroldür.

3. BOM ikaz kayıtları / Реестр замечаний

T08	B1 (S1) ×1; B2 (S2) ×2; B2 (S3) ×2; B1(S4,6) ×1; B1 (S5) ×1	FİYAT YOK: Korpus ölçüsü ve IP değeri üretim öncesi fiziksel yerleşimle teyit edilecek; kont pml: ПМЛ1220 7-10A
T16	ВРУ (ВРУ-1-13-20 УХЛ4) (S3) ×1	korpus: Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+10СМ База [719-15043]; buson: Плавкая вставка предохранителя RT36-1-250, габарит 1, 250A [521189]
T22	ВЩ1-ВП (ВРУ1-ИНД-тип2-00 УХЛ4) (S3) ×1	korpus: Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+10СМ База [719-15043]; tt: Трансформатор тока ТТИ-40 300/5А 5ВА класс 0,5 IEK [270300021_]
T23	ВЩ1-РП (ВРУ1-50-00 УХЛ4) (S3) ×1	korpus: Мет. Корпус ЩМП- 6 (1200x750x300) IP54 [719-15562]
T24	ВЩ2-ВП (ВРУ1-26-60 УХЛ4) (S3) ×1	korpus: Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+10СМ База [719-15043]
T38	ВЩ1 (ВРУ-1-13-20 УХЛ4) (S5) ×1	korpus: Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+10СМ База [719-15043]; tt: Трансформатор тока ТТИ-40 300/5А 5ВА класс 0,5 IEK [270300021_]
T45	ВЩ-ВП (ВРУ1-ИНД-тип2-00 УХЛ4) (S5) ×1	korpus: Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+10СМ База [719-15043]; tt: Трансформатор тока ТТИ-40 500/5А 5ВА 0,5 IEK [270300234_]
T46	ВЩ-РП (ВРУ1-50-00 УХЛ4) (S5) ×1	korpus: Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+10СМ База [719-15043]
T47	ШУ_ВП (ВРУ1-50-00 УХЛ4) (S5) ×1	korpus: Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+10СМ База [719-15043]
T53	ВРУ (ВРУ-1-21-10 УХЛ4) (P1) ×1	korpus: Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+10СМ База [719-15043]
T54	ВРУп (ВРУ1-21-10 УХЛ4) (P1) ×1	korpus: Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+10СМ База [719-15043]

Mavi alanlar onay/tedarik teyidi tamamlanmadan üretime serbest bırakılmamalıdır.

4. Pano listesi / Ведомость щитов

1	**T01**	ЩС-1(S1)	1	Мет.Корпус ЩМП-1 (395x310x150) УХЛ3 IP54 [719-15410]	IP54	BOM UYUMLU / ПО BOM
2	**T02**	ЩС-2(S1)	1	Мет.Корпус ЩМП-1 (395x310x150) УХЛ3 IP54 [719-15410]	IP54	BOM UYUMLU / ПО BOM
3	**T03**	ЩОВ_S1	1	Мет. Корпус ЩРН-24 (395x310x120) IP54 (TS) [714-15045]	IP54	BOM UYUMLU / ПО BOM
4	**T04**	ЩЭ_S1	8	Этажный Щит 1/4 окошко S/A (1000x950x150мм) (2000*700*150 ind) [710-1593801]	Teyit / У точнить	BOM UYUMLU / ПО BOM
5	**T05**	ЩК_S1	16	Щит расп. x24, пластик., с/у, крышка проз., серия NEXUS (TEKLED ELECTRIC)5 [711-03012]	Teyit / У точнить	BOM UYUMLU / ПО BOM
6	**T06**	ЩК2_S1	16	Щит расп. x24, пластик., с/у, крышка проз., серия NEXUS (TEKLED ELECTRIC)5 [711-03012]	Teyit / У точнить	BOM UYUMLU / ПО BOM
7	**T07**	ПД1 (ШУН/В-R3 2,2 квТ) (S1)	1	Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP31 [719-15430]	IP31	BOM UYUMLU / ПО BOM
8	**T08**	B1 (S1)	1	Korpus ölçüsü ve IP değeri üretim öncesi fiziksel yerleşimle teyit edilecek	Teyit / У точнить	ŞARTLI / УСЛОВНО
9	**T09**	ЩС-1(S2)	1	Мет.ЩМП-4 (800x600x350) IP31 [719-15400]	IP31	BOM UYUMLU / ПО BOM
10	**T10**	ЩС-2, ЩС-4(S2)	2	Pano met.ShRn-12 b/o (313x268x120)S/U 36 IP31 (TS) [714-15005]	IP31	BOM UYUMLU / ПО BOM
11	**T11**	ЩС-3(S2)	1	Pano met.ShRn-12 b/o (313x268x120)S/U 36 IP31 (TS) [714-15005]	IP31	BOM UYUMLU / ПО BOM
12	**T12**	ЩС-ДУ(S2)	1	Мет. Корпус ЩРН-24 (395x310x120) IP54 (TS) [714-15045]	IP54	BOM UYUMLU / ПО BOM
13	**T03**	ЩОВ_S2	1	Мет. Корпус ЩРН-24 (395x310x120) IP54 (TS) [714-15045]	IP54	BOM UYUMLU / ПО BOM
14	**T13**	ЩЭ_S2	11	Этажный Щит ЩЭ-5 S/A (1010x950x150) (TS) (2000*700*150 ind) [710-1593920]	Teyit / У точнить	BOM UYUMLU / ПО BOM
15	**T05**	ЩК_S2	33	Щит расп. x24, пластик., с/у, крышка проз., серия NEXUS (TEKLED ELECTRIC)5 [711-03012]	Teyit / У точнить	BOM UYUMLU / ПО BOM
16	**T06**	ЩК2_S2	22	Щит расп. x24, пластик., с/у, крышка проз., серия NEXUS (TEKLED ELECTRIC)5 [711-03012]	Teyit / У точнить	BOM UYUMLU / ПО BOM
17	**T14**	ДУ1 (ШУН/В-R3 15.0 квТ) (S2)	1	Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP31 [719-15430]	IP31	BOM UYUMLU / ПО BOM
18	**T07**	ПД1 (ШУН/В-R3 2,2 квТ) (S2)	1	Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP31 [719-15430]	IP31	BOM UYUMLU / ПО BOM
19	**T15**	ПД2 (ШУН/В-R3 11 квТ) (S2)	1	Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP31 [719-15430]	IP31	BOM UYUMLU / ПО BOM
20	**T08**	B2 (S2)	2	Korpus ölçüsü ve IP değeri üretim öncesi fiziksel yerleşimle teyit edilecek	Teyit / У точнить	ŞARTLI / УСЛОВНО
21	**T16**	ВРУ (ВРУ-1-13-20 УХЛ4) (S3)	1	Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+10СМ База [719-15043]	Teyit / У точнить	ŞARTLI / УСЛОВНО
22	**T17**	АВР-160А (ША8333-160-74 УХЛ4) (S3)	1	Мет. Корпус (Пустой) (1800x700x450)+10СМ База IP31 [719-15616]	IP31	BOM UYUMLU / ПО BOM
23	**T18**	РЩ1(ВРУ1-ИНД тип5-00) (S3)	1	Мет. Корпус (Пустой) (1800x700x450)+10СМ База IP31 [719-15616]	IP31	BOM UYUMLU / ПО BOM

24	**T19**	ЩАВР (S3)	1	Мет.Корпус ЩМП-5 (1000x650x300) IP31 [719-15445]	IP31	BOM UYUMLU / ПО BOM
25	**T20**	ЯРВ_S3	4	Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP31 [719-15430]	IP31	BOM UYUMLU / ПО BOM
26	**T21**	БАУО_S3	1	Мет.ЩМП-4 (800x600x350) IP31 [719-15400]	IP31	BOM UYUMLU / ПО BOM
27	**T22**	ВЩ1-ВП (ВРУ1-ИНД-тип2-00 УХЛ4) (S3)	1	Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+10СМ База [719-15043]	Teyit / У точнить	ŞARTLI / УСЛОВНО
28	**T23**	ВЩ1-РП (ВРУ1-50-00 УХЛ4) (S3)	1	Мет. Корпус ЩМП- 6 (1200x750x300) IP54 [719-15562]	IP54	ŞARTLI / УСЛОВНО
29	**T24**	ВЩ2-ВП (ВРУ1-26-60 УХЛ4) (S3)	1	Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+10СМ База [719-15043]	Teyit / У точнить	ŞARTLI / УСЛОВНО
30	**T25**	ШУ1-ВП (S3)	1	ЩМП (инд.) IP31 (1250x750x150мм) [719-15386]	IP31	BOM UYUMLU / ПО BOM
31	**T26**	ШУ2-ВП (S3)	1	ЩМП (инд.) IP31 (1250x750x150мм) [719-15386]	IP31	BOM UYUMLU / ПО BOM
32	**T27**	ЩС-5(S3)	1	Щит расп. x6, пласт., о/у, крышка проз., IP40, кор [712-03002]	IP40	BOM UYUMLU / ПО BOM
33	**T28**	ЩС-6(S3)	1	Щит расп. x6, пласт., о/у, крышка проз., IP40, кор [712-03002]	IP40	BOM UYUMLU / ПО BOM
34	**T29**	ЩС-м(S3)	1	Pano met.ShRv-12b/o(319x277x120)S/A36IP31(TS) [713-15005]	Teyit / У точнить	BOM UYUMLU / ПО BOM
35	**T30**	ЩСВж_S3	1	Pano met.ShRn-12 b/o (313x268x120)S/U 36 IP31 (TS) [714-15005]	IP31	BOM UYUMLU / ПО BOM
36	**T31**	ЩОВ_S3	1	Мет. Корпус ЩРН-24 (395x310x120) IP54 (TS) [714-15045]	IP54	BOM UYUMLU / ПО BOM
37	**T32**	ЩС-ДУ(S3)	1	Мет. Корпус ЩРН-18 (395x310x120мм) IP54 (TS) [714-15027]	IP54	BOM UYUMLU / ПО BOM
38	**T33**	ЩС-С(S3)	1	Pano met.ShRn-24 b/o (398x312x120)S/U 36 IP31 (TS) [714-15010]	IP31	BOM UYUMLU / ПО BOM
39	**T34**	ЩЭ_S3	11	Этажный Щит 1/6 окошко S/A (1000x950x130мм)(2000*700*150 ind) [710-159380]	Teyit / У точнить	BOM UYUMLU / ПО BOM
40	**T05**	ЩК_S3	33	Щит расп. x24, пластик., с/у, крышка проз., серия NEXUS (TEKLED ELECTRIC)5 [711-03012]	Teyit / У точнить	BOM UYUMLU / ПО BOM
41	**T06**	ЩК2_S3	33	Щит расп. x24, пластик., с/у, крышка проз., серия NEXUS (TEKLED ELECTRIC)5 [711-03012]	Teyit / У точнить	BOM UYUMLU / ПО BOM
42	**T14**	ДУ1 (ШУН/В-R3 15.0 квТ) (S3)	1	Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP31 [719-15430]	IP31	BOM UYUMLU / ПО BOM
43	**T07**	ПД1 (ШУН/В-R3 2,2 квТ) (S3)	1	Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP31 [719-15430]	IP31	BOM UYUMLU / ПО BOM
44	**T15**	ПД2 (ШУН/В-R3 11 квТ) (S3)	1	Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP31 [719-15430]	IP31	BOM UYUMLU / ПО BOM
45	**T08**	B2 (S3)	2	Korpus ölçüsü ve IP değeri üretim öncesi fiziksel yerleşimle teyit edilecek	Teyit / У точнить	ŞARTLI / УСЛОВНО
46	**T35**	КРМ (УКМ-58 0,4-12,5-2,5-У3) (S3)	1	Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP54 [719-15420]	IP54	BOM UYUMLU / ПО BOM
47	**T36**	ЩС-5(S4,6)	1	Мет.Корпус ЩМП-1 (395x310x150) УХЛ3 IP54 [719-15410]	IP54	BOM UYUMLU / ПО BOM
48	**T02**	ЩС-6(S4,6)	1	Мет.Корпус ЩМП-1 (395x310x150) УХЛ3 IP54 [719-15410]	IP54	BOM UYUMLU / ПО BOM
49	**T01**	ЩС-7(S4,6)	1	Мет.Корпус ЩМП-1 (395x310x150) УХЛ3 IP54 [719-15410]	IP54	BOM UYUMLU / ПО BOM

50	**T03**	ЩОВ_S4,6	1	Мет. Корпус ЩРН-24 (395x310x120) IP54 (TS) [714-15045]	IP54	BOM UYUMLU / ПО BOM
51	**T37**	ЩЭ_S4,6	11	Этажный Щит 1/4 окошко S/A (1000x950x150мм)(2000*700*150 ind) [710-1593801]	Teyit / У точнить	BOM UYUMLU / ПО BOM
52	**T05**	ЩК_S4,6	22	Щит расп. x24, пластик., с/у, крышка проз., серия NEXUS (TEKLED ELECTRIC)5 [711-03012]	Teyit / У точнить	BOM UYUMLU / ПО BOM
53	**T06**	ЩК2_S4,6	22	Щит расп. x24, пластик., с/у, крышка проз., серия NEXUS (TEKLED ELECTRIC)5 [711-03012]	Teyit / У точнить	BOM UYUMLU / ПО BOM
54	**T07**	ПД1 (ШУН/В-R3 2,2 квТ) (S4,6)	1	Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP31 [719-15430]	IP31	BOM UYUMLU / ПО BOM
55	**T08**	B1(S4,6)	1	Korpus ölçüsü ve IP değeri üretim öncesi fiziksel yerleşimle teyit edilecek	Teyit / У точнить	ŞARTLI / УСЛОВНО
56	**T38**	ВЩ1 (ВРУ-1-13-20 УХЛ4) (S5)	1	Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+10СМ База [719-15043]	Teyit / У точнить	ŞARTLI / УСЛОВНО
57	**T39**	АВР-160А (ША8333-160-74 УХЛ4) (S5)	1	Мет. Корпус (Пустой) (1800x700x450)+10СМ База IP31 [719-15616]	IP31	BOM UYUMLU / ПО BOM
58	**T40**	РЩ1(ВРУ1-ИНД тип5-00) (S5)	1	Мет. Корпус (Пустой) (1800x700x450)+10СМ База IP31 [719-15616]	IP31	BOM UYUMLU / ПО BOM
59	**T41**	ЩАВР (S5)	1	Мет. Корпус (Пустой) (1800x700x450)+10СМ База IP31 [719-15616]	IP31	BOM UYUMLU / ПО BOM
60	**T42**	ЯРВ_S5 (ЯРВ-63) (S5)	3	Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP31 [719-15430]	IP31	BOM UYUMLU / ПО BOM
61	**T43**	ЯРВ_S5 (ЯРВ-40) (S5)	1	Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP31 [719-15430]	IP31	BOM UYUMLU / ПО BOM
62	**T44**	БАУО_S5	1	Мет.ЩМП-4 (800x600x350) IP31 [719-15400]	IP31	BOM UYUMLU / ПО BOM
63	**T45**	ВЩ-ВП (ВРУ1-ИНД-тип2-00 УХЛ4) (S5)	1	Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+10СМ База [719-15043]	Teyit / У точнить	ŞARTLI / УСЛОВНО
64	**T46**	ВЩ-РП (ВРУ1-50-00 УХЛ4) (S5)	1	Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+10СМ База [719-15043]	Teyit / У точнить	ŞARTLI / УСЛОВНО
65	**T47**	ШУ_ВП (ВРУ1-50-00 УХЛ4) (S5)	1	Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+10СМ База [719-15043]	Teyit / У точнить	ŞARTLI / УСЛОВНО
66	**T11**	ЩС-3(S5)	1	Pano met.ShRn-12 b/o (313x268x120)S/U 36 IP31 (TS) [714-15005]	IP31	BOM UYUMLU / ПО BOM
67	**T10**	ЩС-4(S5)	1	Pano met.ShRn-12 b/o (313x268x120)S/U 36 IP31 (TS) [714-15005]	IP31	BOM UYUMLU / ПО BOM
68	**T29**	ЩС-м(S5)	1	Pano met.ShRv-12b/o(319x277x120)S/A36IP31(TS) [713-15005]	Teyit / У точнить	BOM UYUMLU / ПО BOM
69	**T48**	ЩС-ДУ(S5)	1	Мет. Корпус ЩРН-24 (395x310x120) IP54 (TS) [714-15045]	IP54	BOM UYUMLU / ПО BOM
70	**T49**	ЩСВж_S5	1	Pano met.ShRn-12 b/o (313x268x120)S/U 36 IP31 (TS) [714-15005]	IP31	BOM UYUMLU / ПО BOM
71	**T03**	ЩОВ_S5	1	Мет. Корпус ЩРН-24 (395x310x120) IP54 (TS) [714-15045]	IP54	BOM UYUMLU / ПО BOM
72	**T50**	ЩС-С(S5)	1	Pano met.ShRn-24 b/o (398x312x120)S/U 36 IP31 (TS) [714-15010]	IP31	BOM UYUMLU / ПО BOM
73	**T51**	ЩЭ_S5	8	Этажный Щит 1/5 окошко S/A (1000x950x130мм)(2000*700*150 ind) [710-15939]	Teyit / У точнить	BOM UYUMLU / ПО BOM


74	**T05**	ЩК_S5	9	Щит расп. x24, пластик., с/у, крышка проз., серия NEXUS (TEKLED ELECTRIC)5 [711-03012]	Teyit / Уточнить	BOM UYUMLU / ПО BOM
75	**T06**	ЩК2_S5	31	Щит расп. x24, пластик., с/у, крышка проз., серия NEXUS (TEKLED ELECTRIC)5 [711-03012]	Teyit / Уточнить	BOM UYUMLU / ПО BOM
76	**T14**	ДУ1, ПД2 (ШУН/В-R3 15.0 квТ) (S5)	2	Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP31 [719-15430]	IP31	BOM UYUMLU / ПО BOM
77	**T07**	ПД1 (ШУН/В-R3 2,2 квТ) (S5)	1	Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP31 [719-15430]	IP31	BOM UYUMLU / ПО BOM
78	**T08**	В1 (S5)	1	Korpus ölçüsü ve IP değeri üretim öncesi fiziksel yerleşimle teyit edilecek	Teyit / Уточнить	ŞARTLI / УСЛОВНО
79	**T52**	КРМ (УКМ-58 0,4-30-У3) (S5)	1	Мет. Щит ВРУ Rx3x6 (1500x700x300) (TS) [719-15050]	Teyit / Уточнить	BOM UYUMLU / ПО BOM
80	**T53**	ВРУ (ВРУ-1-21-10 УХЛ4) (Р1)	1	Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+10СМ База [719-15043]	Teyit / Уточнить	ŞARTLI / УСЛОВНО
81	**T54**	ВРУп (ВРУ1-21-10 УХЛ4) (Р1)	1	Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+10СМ База [719-15043]	Teyit / Уточнить	ŞARTLI / УСЛОВНО
82	**T55**	АВР (Р1)	1	Мет. Корпус (Пустой) (1800x700x450)+10СМ База IP31 [719-15616]	IP31	BOM UYUMLU / ПО BOM
83	**T56**	ЩУ-Jet (Р1)	1	Мет.Корпус ЩМП-5 (1000x650x300) IP31 [719-15445]	IP31	BOM UYUMLU / ПО BOM
84	**T57**	ЩУ-Апт(Р1)	1	Мет.Корпус ЩМП-5 (1000x650x300) IP31 [719-15445]	IP31	BOM UYUMLU / ПО BOM
85	**T58**	ЩУп-1 (Р1)	1	Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP31 [719-15430]	IP31	BOM UYUMLU / ПО BOM
86	**T59**	ЩР-АВР(ПР11-3067-54 У1) (Р1)	1	Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP31 [719-15440]	IP31	BOM UYUMLU / ПО BOM
87	**T60**	ЩС-Р (Р1)	1	Pano met.ShRn-36 b/o (312x540x120)S/U 36 IP31 (TS) [714-15015]	IP31	BOM UYUMLU / ПО BOM
88	**T61**	ЩС-1 (Р1)	1	Pano met.ShRn-12 b/o (313x268x120)S/U 36 IP31 (TS) [714-15005]	IP31	BOM UYUMLU / ПО BOM
89	**T62**	ЩС-СС (Р1)	1	Pano met.ShRn-24 b/o (398x312x120)S/U 36 IP31 (TS) [714-15010]	IP31	BOM UYUMLU / ПО BOM
90	**T63**	ЩОВ_Р1	1	Мет. Корпус ЩРН-24 (395x310x120) IP54 (TS) [714-15045]	IP54	BOM UYUMLU / ПО BOM
91	**T64**	Щоп-1 (Р1)	1	Pano met.ShRn-12 b/o (313x268x120)S/U 36 IP31 (TS) [714-15005]	IP31	BOM UYUMLU / ПО BOM
92	**T65**	ЩАОп-1	1	Pano met.ShRn-12 b/o (313x268x120)S/U 36 IP31 (TS) [714-15005]	IP31	BOM UYUMLU / ПО BOM
93	**T66**	ЩУНп (Р1)	1	Мет.Корпус ЩМП-5 (1000x650x300) IP31 [719-15445]	IP31	BOM UYUMLU / ПО BOM
94	**T35**	КРМ (УКРМ-0,4-10-2,5 У3) (Р1)	1	Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP54 [719-15420]	IP54	BOM UYUMLU / ПО BOM

5. Tekrarsız pano tip paftaları / Типовые листы

Aynı cihaz reçetesine sahip pano adları tek tip altında birleştirilmiştir. Her satırdaki adet, bir pano içindeki miktardır.

T01	ЩС-1(S1) ×1; ЩС-7(S4,6) ×1	Toplam / Итого: 2 adet	BOM UYUMLU / ПО BOM

Korpus / Корпус	Мет.Корпус ЩМП-1 (395x310x150) УХЛ3 IP54 [719-15410]	**Ölçü + IP**	395×310×150 mm (H×W×D); IP54
Ana cihaz / Ввод	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 80A (R) [193184]	**Bara / Шины**	80A: ≥80A dağıtım bloğu/comb; N ve PE ayrı bara.
Kapak / Дверь	Kapakta ayrı eleman belirtilmedi / Не указаны	**Kapı yönü**	Kol solda, menteşe sağda; çift kapakta elemanlar aktif sağ kapakta.

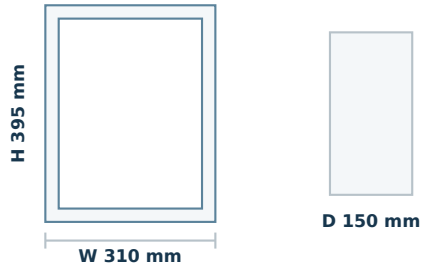


Fonksiyonel görünüş - ölçekli imalat çizimi değildir

Fonksiyon / Функция	BOM özeti / Состав
Koruma + ölçü	rubilnik Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 80A (R) ×1
Kumanda + yardımcı	-

korpus	719-15410	Мет.Корпус ЩМП-1 (395x310x150) УХЛ3 IP54	1	шт.	KAZTEK
rubilnik	193184	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 80A (R)	1	шт.	CHINT

T02	ЩС-2(S1) ×1; ЩС-6(S4,6) ×1	Toplam / Итого: 2 adet	BOM UYUMLU / ПО BOM

Korpus / Корпус	Мет.Корпус ЩМП-1 (395x310x150) УХЛ3 IP54 [719-15410]	**Ölçü + IP**	395×310×150 mm (H×W×D); IP54
Ana cihaz / Ввод	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R) [193183]	**Bara / Шины**	≤63A: uygun akım sınıfında modüler dağıtım; N ve PE ayrı bara.
Kapak / Дверь	Kapakta ayrı eleman belirtilmedi / Не указаны	**Kapı yönü**	Kol solda, menteşe sağda; çift kapakta elemanlar aktif sağ kapakta.

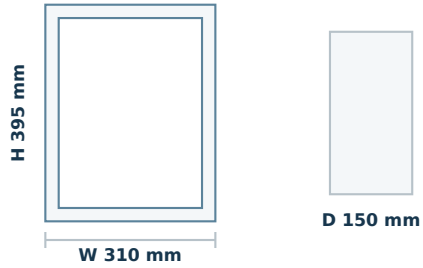


Fonksiyonel görünüş - ölçekli imalat çizimi değildir

Fonksiyon / Функция	BOM özeti / Состав
Koruma + ölçü	rubilnik Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R) ×1
Kumanda + yardımcı	-

korpus	719-15410	Мет.Корпус ЩМП-1 (395x310x150) УХЛ3 IP54	1	шт.	KAZTEK
rubilnik	193183	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R)	1	шт.	CHINT

T03	ЩОВ_S1 ×1; ЩОВ_S2 ×1; ЩОВ_S4,6 ×1; ЩОВ_S5 ×1	Toplam / Итого: 4 adet	BOM UYUMLU / ПО BOM

Korpus / Корпус	Мет. Корпус ЩРН-24 (395x310x120) IP54 (TS) [714-15045]	**Ölçü + IP**	395×310×120 mm (H×W×D); IP54
Ana cihaz / Ввод	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) [193180]	**Bara / Шины**	≤20A: uygun akım sınıfında modüler dağıtım; N ve PE ayrı bara.
Kapak / Дверь	Регулятор температуры F&F RT-820, 24-264В, AC/DC, 1NO/NC, 16A NEW ×1	**Kapı yönü**	Kol solda, menteşe sağda; çift kapakta elemanlar aktif sağ kapakta.

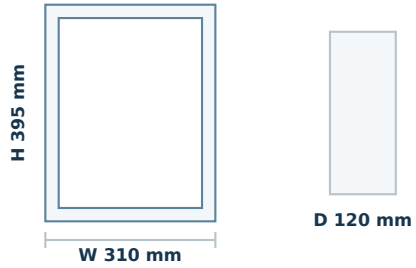


Fonksiyonel görünüş - ölçekli imalat çizimi değildir

Fonksiyon / Функция	BOM özeti / Состав
Koruma + ölçü	rubilnik Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) ×1; DİF Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип AC, 6kA (R) ×3; OTO Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R) ×1
Kumanda + yardımcı	kontaktör Контактор модульный NCH8-20/40 20A 4НО AC220/230В 50Гц (R) ×1; Röle Регулятор температуры F&F RT-820, 24-264В, AC/DC, 1NO/NC, 16A NEW ×1; blok IMT35091 Распред. коробка о/у 100x100x50 IP55 (45) ×3

korpus	714-15045	Мет. Корпус ЩРН-24 (395x310x120) IP54 (TS)	1	шт.	KAZTEK
rubilnik	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	1	шт.	CHINT
DİF	515373	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип AC, 6kA (R)	3	шт.	CHINT
OTO	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	1	шт.	CHINT
kontaktör	256085	Контактор модульный NCH8-20/40 20A 4НО AC220/230В 50Гц (R)	1	шт.	CHINT
Röle	311100868	Регулятор температуры F&F RT-820, 24-264В, AC/DC, 1NO/NC, 16A NEW	1	шт.	EKT
blok	030200224	IMT35091 Распред. коробка о/у 100x100x50 IP55 (45)	3	шт.	EKT

T04	ЩЭ_S1 ×8	Toplam / Итого: 8 adet	BOM UYUMLU / ПО BOM

Korpus / Корпус	Этажный Щит 1/4 окошко S/A (1000x950x150мм) (2000*700*150 ind) [710-1593801]	**Ölçü + IP**	2000×700×150 mm (H×W×D); Teyit / Уточнить
Ana cihaz / Ввод	Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 63A (R) [193169]	**Bara / Шины**	≤63A: uygun akım sınıfında modüler dağıtım; N ve PE ayrı bara.
Kapak / Дверь	Счет.элек Меркурий 1Ф 1 тариф 201.5 5(60A) механ. ×4	**Kapı yönü**	Kol solda, menteşe sağda; çift kapakta elemanlar aktif sağ kapakta.



Fonksiyonel görünüş - ölçekli imalat çizimi değildir

Fonksiyon / Функция	BOM özeti / Состав
Koruma + ölçü	rubilnik Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 63A (R) ×4; DİF Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C50 300mA тип AC, 6kA (R) ×4; rubilnik Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) ×1; sayac Счет.элек Меркурий 1Ф 1 тариф 201.5 5(60A) механ. ×4
Kumanda + yardımcı	diger Розетка AC30-111 с заземляющим контактом на DIN-рейку (R) ×1

korpus	710-1593801	Этажный Щит 1/4 окошко S/A (1000x950x150мм) (2000*700*150 ind)	1	шт.	KAZTEK
rubilnik	193169	Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 63A (R)	4	шт.	CHINT
DİF	515414	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C50 300mA тип AC, 6kA (R)	4	шт.	CHINT
rubilnik	193181	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	1	шт.	CHINT
sayac	730-58052	Счет.элек Меркурий 1Ф 1 тариф 201.5 5(60A) механ.	4	шт.	merkury
diger	775001	Розетка AC30-111 с заземляющим контактом на DIN-рейку (R)	1	шт.	CHINT

T05	ЩК_S1 ×16; ЩК_S2 ×33; ЩК_S3 ×33; ЩК_S4,6 ×22; ЩК_S5 ×9	Toplam / Итого: 113 adet	BOM UYUMLU / ПО BOM

Korpus / Корпус	Щит расп. x24, пластик., с/у, крышка проз., серия NEXUS (TEKLED ELECTRIC)5 [711-03012]	**Ölçü + IP**	Teyit / Уточнить; Teyit / Уточнить
Ana cihaz / Ввод	Выключатель нагрузки NXHB-125 2P 63A (R) [193176]	**Bara / Шины**	≤63A: uygun akım sınıfında modüler dağıtım; N ve PE ayrı bara.
Kapak / Дверь	Kapakta ayrı eleman belirtilmedi / Не указаны	**Kapı yönü**	Kol solda, menteşe sağda; çift kapakta elemanlar aktif sağ kapakta.

ÖLÇÜ / IP: TEYİT

Fonksiyon / Функция	BOM özeti / Состав
Koruma + ölçü	rubilnik Выключатель нагрузки NXHB-125 2P 63A (R) ×1; OTO Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R) ×1; OTO Авт. выкл. NXB-63S 1P 20A 4.5kA х-ка C (R) ×3; DİF Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C40 30mA тип AC, 6kA (R) ×2; DİF Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип AC, 6kA (R) ×2
Kumanda + yardımcı	kontaktör Контактор модульный NCH8-63/11 63A 1H3+1HO AC220/230В 50Гц (R) ×1

Fonksiyonel görünüş - ölçekli imalat çizimi değildir

korpus	711-03012	Щит расп. x24, пластик., с/у, крышка проз., серия NEXUS (TEKLED ELECTRIC)5	1	шт.	tekled
rubilnik	193176	Выключатель нагрузки NXHB-125 2P 63A (R)	1	шт.	CHINT
OTO	296710	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	1	шт.	CHINT
OTO	296711	Авт. выкл. NXB-63S 1P 20A 4.5kA х-ка C (R)	3	шт.	CHINT
DİF	515408	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C40 30mA тип AC, 6kA (R)	2	шт.	CHINT
DİF	515387	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип AC, 6kA (R)	2	шт.	CHINT
kontaktör	256095	Контактор модульный NCH8-63/11 63A 1H3+1HO AC220/230В 50Гц (R)	1	шт.	CHINT

T06	ЩК2_S1 ×16; ЩК2_S2 ×22; ЩК2_S3 ×33; ЩК2_S4,6 ×22; ЩК2_S5 ×31	Toplam / Итого: 124 adet	BOM UYUMLU / ПО BOM

Korpus / Корпус	Щит расп. x24, пластик., с/у, крышка проз., серия NEXUS (TEKLED ELECTRIC)5 [711-03012]	**Ölçü + IP**	Teyit / Уточнить; Teyit / Уточнить
Ana cihaz / Ввод	Выключатель нагрузки NXHB-125 2P 63A (R) [193176]	**Bara / Шины**	≤63A: uygun akım sınıfında modüler dağıtım; N ve PE ayrı bara.
Kapak / Дверь	Kapakta ayrı eleman belirtilmedi / Не указаны	**Kapı yönü**	Kol solda, menteşe sağda; çift kapakta elemanlar aktif sağ kapakta.

ÖLÇÜ / IP: TEYİT


Fonksiyon / Функция	BOM özeti / Состав
Koruma + ölçü	rubilnik Выключатель нагрузки NXHB-125 2P 63A (R) ×1; OTO Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R) ×1; OTO Авт. выкл. NXB-63S 1P 20A 4.5kA х-ка C (R) ×4; DİF Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C40 30mA тип AC, 6kA (R) ×2; DİF Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип AC, 6kA (R) ×2
Kumanda + yardımcı	kontaktör Контактор модульный NCH8-63/11 63A 1H3+1HO AC220/230В 50Гц (R) ×1

Fonksiyonel görünüş - ölçekli imalat çizimi değildir

korpus	711-03012	Щит расп. x24, пластик., с/у, крышка проз., серия NEXUS (TEKLED ELECTRIC)5	1	шт.	tekled
rubilnik	193176	Выключатель нагрузки NXHB-125 2P 63A (R)	1	шт.	CHINT
OTO	296710	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	1	шт.	CHINT
OTO	296711	Авт. выкл. NXB-63S 1P 20A 4.5kA х-ка C (R)	4	шт.	CHINT
DİF	515408	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C40 30mA тип AC, 6kA (R)	2	шт.	CHINT
DİF	515387	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип AC, 6kA (R)	2	шт.	CHINT
kontaktör	256095	Контактор модульный NCH8-63/11 63A 1H3+1HO AC220/230В 50Гц (R)	1	шт.	CHINT

T07	**ПД1 (ШУН/B-R3 2,2 кВТ) (S1) ×1; ПД1 (ШУН/B-R3 2,2 кВТ) (S2) ×1; ПД1 (ШУН/B-R3 2,2 кВТ) (S3) ×1; ПД1 (ШУН/B-R3 2,2 кВТ) (S4,6) ×1; ПД1 (ШУН/B-R3 2,2 кВТ) (S5) ×1**	**Toplam / Итого: 5 adet**	**BOM UYUMLU / ПО BOM**

Korpus / Корпус	Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP31 [719-15430]	**Ölçü + IP**	500×400×220 mm (H×W×D); IP31
Ana cihaz / Ввод	Авт. выкл. NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка D (R) [296839]	**Bara / Шины**	≤10A: uygun akım sınıfında modüler dağıtım; N ve PE ayrı bara.
Kapak / Дверь	Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230B (R) ×1; Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R) ×1; Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R) ×1	**Kapı yönü**	Kol solda, menteşe sağda; çift kapakta elemanlar aktif sağ kapakta.

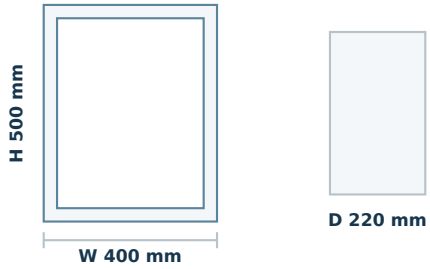

Fonksiyonel görünüş - ölçekli imalat çizimi değildir

Fonksiyon / Функция	BOM özeti / Состав
Koruma + ölçü	OTO Авт. выкл. NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка D (R) ×1; OTO Авт. выкл. NXB-63S 1P 2A 4.5kA х-ка C (R) ×2
Kumanda + yardımcı	kontaktör Контактор NXC-09 9A 220B/AC3 1HO+1H3 50Гц (R) ×1; diger Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230B (R) ×1; diger Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R) ×1; diger Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R) ×1; Röle Тепловое реле NXR-25 4-6A (R) ×1; kontaktör Приставка доп.контакты AX-3X/22 к контактору NXC-06~630 (R) ×1; Röle Промежуточное реле JZX-22F(D) 4 конт. с инд. LED 3A 220B AC (R) ×2; diger Розетка CZY14A для JZX-22F(D) 4 контакта ×2

korpus	719-15430	Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP31	1	шт.	KAZTEK
OTO	296839	Авт. выкл. NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка D (R)	1	шт.	CHINT
kontaktör	836704	Контактор NXC-09 9A 220B/AC3 1HO+1H3 50Гц (R)	1	шт.	CHINT
diger	593076	Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230B (R)	1	шт.	CHINT
diger	593077	Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R)	1	шт.	CHINT
diger	593075	Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R)	1	шт.	CHINT
OTO	296705	Авт. выкл. NXB-63S 1P 2A 4.5kA х-ка C (R)	2	шт.	CHINT
Röle	837114	Тепловое реле NXR-25 4-6A (R)	1	шт.	CHINT
kontaktör	938251	Приставка доп.контакты AX-3X/22 к контактору NXC-06~630 (R)	1	шт.	CHINT
Röle	285448	Промежуточное реле JZX-22F(D) 4 конт. с инд. LED 3A 220B AC (R)	2	шт.	CHINT
diger	285976	Розетка CZY14A для JZX-22F(D) 4 контакта	2	шт.	CHINT

T08	B1 (S1) ×1; B2 (S2) ×2; B2 (S3) ×2; B1(S4,6) ×1; B1 (S5) ×1	Toplam / Итого: 7 adet	ŞARTLI / УСЛОВНО

Korpus / Корпус	Korpus ölçüsü ve IP değeri üretim öncesi fiziksel yerleşimle teyit edilecek	**Ölçü + IP**	Teyit / Уточнить; Teyit / Уточнить
Ana cihaz / Ввод	BOM'da belirtilmedi / Не указан	**Bara / Шины**	L/N/PE ayrı; kesit ve boy üretim yerleşimi öncesi teyit.
Kapak / Дверь	Kapakta ayrı eleman belirtilmedi / Не указаны	**Kapı yönü**	Kol solda, menteşe sağda; çift kapakta elemanlar aktif sağ kapakta.

ÖLÇÜ / IP: TEYİT

Fonksiyon / Функция	BOM özeti / Состав
Koruma + ölçü	-
Kumanda + yardımcı	kont pml ПМЛ1220 7-10A ×1


Fonksiyonel görünüş - ölçekli imalat çizimi değildir

FİYAT YOK	-	Korpus ölçüsü ve IP değeri üretim öncesi fiziksel yerleşimle teyit edilecek	1	шт.	TEKSAN/TEKLED
kont pml	-	ПМЛ1220 7-10A	1	шт.	PYS

İKAZ / ПРИМЕЧАНИЕ FİYAT YOK: Korpus ölçüsü ve IP değeri üretim öncesi fiziksel yerleşimle teyit edilecek; kont pml: ПМЛ1220 7-10A

T09	ЩС-1(S2) ×1	Toplam / Итого: 1 adet	BOM UYUMLU / ПО BOM

Korpus / Корпус	Мет.ЩМП-4 (800x600x350) IP31 [719-15400]	**Ölçü + IP**	800×600×350 mm (H×W×D); IP31
Ana cihaz / Ввод	Авт. выкл. NXM-250S/3P 200A 36кA (R) [131367]	**Bara / Шины**	200A: Cu L1-L2-L3-N ve PE baraları ayrı; kesit/boy ısıl ve fiziksel yerleşim doğrulamasından sonra kesinleştirilecek.
Kapak / Дверь	Kapakta ayrı eleman belirtilmedi / Не указаны	**Kapı yönü**	Kol solda, menteşe sağda; çift kapakta elemanlar aktif sağ kapakta.

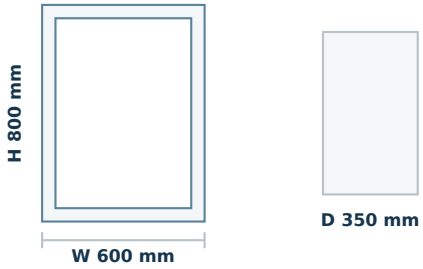


Fonksiyonel görünüş - ölçekli imalat çizimi değildir

Fonksiyon / Функция	BOM özeti / Состав
Koruma + ölçü	TMŞ Авт. выкл. NXM-250S/3P 200A 36кA (R) ×1
Kumanda + yardımcı	-

korpus	719-15400	Мет.ЩМП-4 (800x600x350) IP31	1	шт.	KAZTEK
TMŞ	131367	Авт. выкл. NXM-250S/3P 200A 36кA (R)	1	шт.	CHINT

T10	ЩС-2, ЩС-4(S2) ×2; ЩС-4(S5) ×1	Toplam / Итого: 3 adet	BOM UYUMLU / ПО BOM

Korpus / Корпус	Pano met.ShRn-12 b/o (313x268x120)S/U 36 IP31 (TS) [714-15005]	**Ölçü + IP**	313×268×120 mm (H×W×D); IP31
Ana cihaz / Ввод	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R) [193183]	**Bara / Шины**	≤63A: uygun akım sınıfında modüler dağıtım; N ve PE ayrı bara.
Kapak / Дверь	Kapakta ayrı eleman belirtilmedi / Не указаны	**Kapı yönü**	Kol solda, menteşe sağda; çift kapakta elemanlar aktif sağ kapakta.

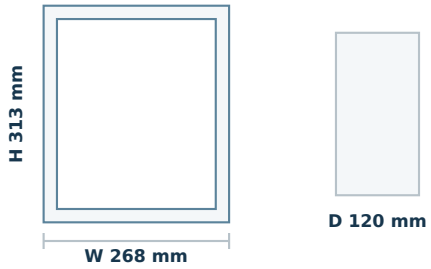


Fonksiyonel görünüş - ölçekli imalat çizimi değildir

Fonksiyon / Функция	BOM özeti / Состав
Koruma + ölçü	rubilnik Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R) ×1
Kumanda + yardımcı	-

korpus	714-15005	Pano met.ShRn-12 b/o (313x268x120)S/U 36 IP31 (TS)	1	шт.	KAZTEK
rubilnik	193183	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R)	1	шт.	CHINT

T11	ЩС-3(S2) ×1; ЩС-3(S5) ×1	Toplam / Итого: 2 adet	BOM UYUMLU / ПО BOM

Korpus / Корпус	Pano met.ShRn-12 b/o (313x268x120)S/U 36 IP31 (TS) [714-15005]	**Ölçü + IP**	313×268×120 mm (H×W×D); IP31
Ana cihaz / Ввод	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 80A (R) [193184]	**Bara / Шины**	80A: ≥80A dağıtım bloğu/comb; N ve PE ayrı bara.
Kapak / Дверь	Kapakta ayrı eleman belirtilmedi / Не указаны	**Kapı yönü**	Kol solda, menteşe sağda; çift kapakta elemanlar aktif sağ kapakta.

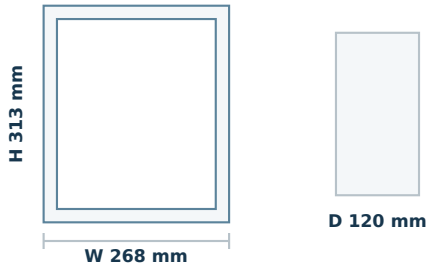


Fonksiyonel görünüş - ölçekli imalat çizimi değildir

Fonksiyon / Функция	BOM özeti / Состав
Koruma + ölçü	rubilnik Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 80A (R) ×1
Kumanda + yardımcı	-

korpus	714-15005	Pano met.ShRn-12 b/o (313x268x120)S/U 36 IP31 (TS)	1	шт.	KAZTEK
rubilnik	193184	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 80A (R)	1	шт.	CHINT

T12	ЩС-ДУ(S2) ×1	Toplam / Итого: 1 adet	BOM UYUMLU / ПО BOM

Korpus / Корпус	Мет. Корпус ЩРН-24 (395x310x120) IP54 (TS) [714-15045]	**Ölçü + IP**	395×310×120 mm (H×W×D); IP54
Ana cihaz / Ввод	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R) [193183]	**Bara / Шины**	≤63A: uygun akım sınıfında modüler dağıtım; N ve PE ayrı bara.
Kapak / Дверь	Kapakta ayrı eleman belirtilmedi / Не указаны	**Kapı yönü**	Kol solda, menteşe sağda; çift kapakta elemanlar aktif sağ kapakta.




Fonksiyonel görünüş - ölçekli imalat çizimi değildir

Fonksiyon / Функция	BOM özeti / Состав
Koruma + ölçü	rubilnik Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R) ×1; OTO Авт. выкл. NXB-63S 3P 40A 4.5kA х-ка C (R) ×2; OTO Авт. выкл. NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка C (R) ×1; OTO Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R) ×1
Kumanda + yardımcı	-

korpus	714-15045	Мет. Корпус ЩРН-24 (395x310x120) IP54 (TS)	1	шт.	KAZTEK
rubilnik	193183	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R)	1	шт.	CHINT
OTO	296831	Авт. выкл. NXB-63S 3P 40A 4.5kA х-ка C (R)	2	шт.	CHINT
OTO	296826	Авт. выкл. NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка C (R)	1	шт.	CHINT
OTO	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	1	шт.	CHINT

T13	ЩЭ_S2 ×11	Toplam / Итого: 11 adet	BOM UYUMLU / ПО BOM

Korpus / Корпус	Этажный Щит ЩЭ-5 S/A (1010x950x150) (TS) (2000*700*150 ind) [710-1593920]	**Ölçü + IP**	2000×700×150 mm (H×W×D); Teyit / Уточнить
Ana cihaz / Ввод	Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 63A (R) [193169]	**Bara / Шины**	≤63A: uygun akım sınıfında modüler dağıtım; N ve PE ayrı bara.
Kapak / Дверь	Счет.элек Меркурий 1Ф 1 тариф 201.5 5(60A) механ. ×5	**Kapı yönü**	Kol solda, menteşe sağda; çift kapakta elemanlar aktif sağ kapakta.




Fonksiyonel görünüş - ölçekli imalat çizimi değildir

Fonksiyon / Функция	BOM özeti / Состав
Koruma + ölçü	rubilnik Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 63A (R) ×5; DİF Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C50 300mA тип AC, 6kA (R) ×5; rubilnik Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) ×1; sayac Счет.элек Меркурий 1Ф 1 тариф 201.5 5(60A) механ. ×5
Kumanda + yardımcı	diger Розетка AC30-111 с заземляющим контактом на DIN-рейку (R) ×1

korpus	710-1593920	Этажный Щит ЩЭ-5 S/A (1010x950x150) (TS) (2000*700*150 ind)	1	шт.	KAZTEK
rubilnik	193169	Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 63A (R)	5	шт.	CHINT
DİF	515414	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C50 300mA тип AC, 6kA (R)	5	шт.	CHINT
rubilnik	193181	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	1	шт.	CHINT
sayac	730-58052	Счет.элек Меркурий 1Ф 1 тариф 201.5 5(60A) механ.	5	шт.	merkury
diger	775001	Розетка AC30-111 с заземляющим контактом на DIN-рейку (R)	1	шт.	CHINT

T14	ДУ1 (ШУН/B-R3 15.0 квТ) (S2) ×1; ДУ1 (ШУН/B-R3 15.0 квТ) (S3) ×1; ДУ1, ПД2 (ШУН/B-R3 15.0 квТ) (S5) ×2	Toplam / Итого: 4 adet	BOM UYUMLU / ПО BOM

Korpus / Корпус	Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP31 [719-15430]	**Ölçü + IP**	500×400×220 mm (H×W×D); IP31
Ana cihaz / Ввод	Авт. выкл. NXB-63S 3P 50A 4.5kA х-ка D (R) [296845]	**Bara / Шины**	≤50A: uygun akım sınıfında modüler dağıtım; N ve PE ayrı bara.
Kapak / Дверь	Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230B (R) ×1; Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R) ×1; Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R) ×1	**Kapı yönü**	Kol solda, menteşe sağda; çift kapakta elemanlar aktif sağ kapakta.

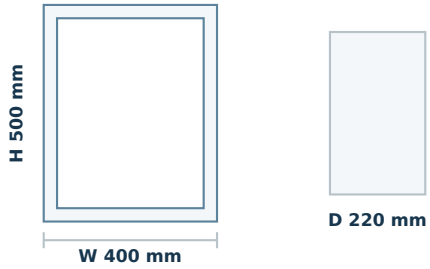


Fonksiyonel görünüş - ölçekli imalat çizimi değildir

Fonksiyon / Функция	BOM özeti / Состав
Koruma + ölçü	OTO Авт. выкл. NXB-63S 3P 50A 4.5kA х-ка D (R) ×1; OTO Авт. выкл. NXB-63S 1P 2A 4.5kA х-ка C (R) ×2
Kumanda + yardımcı	kontaktör Контактор NXC-38 38A 220AC 1НО+1НЗ 50Гц (R) ×1; diger Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230B (R) ×1; diger Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R) ×1; diger Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R) ×1; Röle Тепловое реле NXR-100 23A-32A (R) ×1; kontaktör Приставка доп.контакты AX-3X/22 к контактору NXC-06~630 (R) ×1; Röle Промежуточное реле JZX-22F(D) 4 конт. с инд. LED 3A 220B AC (R) ×2; diger Розетка CZY14A для JZX-22F(D) 4 контакта ×2

korpus	719-15430	Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP31	1	шт.	KAZTEK
OTO	296845	Авт. выкл. NXB-63S 3P 50A 4.5kA х-ка D (R)	1	шт.	CHINT
kontaktör	836853	Контактор NXC-38 38A 220AC 1НО+1НЗ 50Гц (R)	1	шт.	CHINT
diger	593076	Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230B (R)	1	шт.	CHINT
diger	593077	Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R)	1	шт.	CHINT
diger	593075	Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R)	1	шт.	CHINT
OTO	296705	Авт. выкл. NXB-63S 1P 2A 4.5kA х-ка C (R)	2	шт.	CHINT
Röle	837122	Тепловое реле NXR-100 23A-32A (R)	1	шт.	CHINT
kontaktör	938251	Приставка доп.контакты AX-3X/22 к контактору NXC-06~630 (R)	1	шт.	CHINT
Röle	285448	Промежуточное реле JZX-22F(D) 4 конт. с инд. LED 3A 220B AC (R)	2	шт.	CHINT
diger	285976	Розетка CZY14A для JZX-22F(D) 4 контакта	2	шт.	CHINT

T15	ПД2 (ШУН/В-R3 11 квТ) (S2) ×1; ПД2 (ШУН/В-R3 11 квТ) (S3) ×1	Toplam / Итого: 2 adet	BOM UYUMLU / ПО BOM

Korpus / Корпус	Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP31 [719-15430]	**Ölçü + IP**	500×400×220 mm (H×W×D); IP31
Ana cihaz / Ввод	Авт. выкл. NXB-63S 3P 40A 4.5kA х-ка D (R) [296844]	**Bara / Шины**	≤40A: uygun akım sınıfında modüler dağıtım; N ve PE ayrı bara.
Kapak / Дверь	Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230B (R) ×1; Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R) ×1; Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R) ×1	**Kapı yönü**	Kol solda, menteşe sağda; çift kapakta elemanlar aktif sağ kapakta.

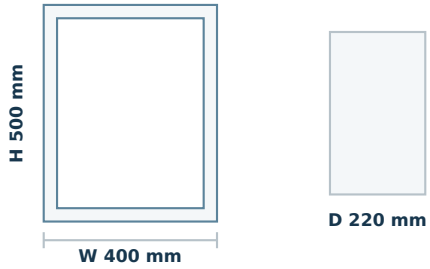


Fonksiyonel görünüş - ölçekli imalat çizimi değildir

Fonksiyon / Функция	BOM özeti / Состав
Koruma + ölçü	OTO Авт. выкл. NXB-63S 3P 40A 4.5kA х-ка D (R) ×1; OTO Авт. выкл. NXB-63S 1P 2A 4.5kA х-ка C (R) ×2
Kumanda + yardımcı	kontaktör Контактор NXC-25 25A 220В/AC3 1НО+1НЗ 50Гц (R) ×1; diger Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230B (R) ×1; diger Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R) ×1; diger Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R) ×1; Röle Тепловое реле NXR-25 17-25A (R) ×1; kontaktör Приставка доп.контакты AX-3X/22 к контактору NXC-06~630 (R) ×1; Röle Промежуточное реле JZX-22F(D) 4 конт. с инд. LED 3A 220В AC (R) ×2; diger Розетка CZY14A для JZX-22F(D) 4 контакта ×2

korpus	719-15430	Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP31	1	шт.	KAZTEK
OTO	296844	Авт. выкл. NXB-63S 3P 40A 4.5kA х-ка D (R)	1	шт.	CHINT
kontaktör	836851	Контактор NXC-25 25A 220В/AC3 1НО+1НЗ 50Гц (R)	1	шт.	CHINT
diger	593076	Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230B (R)	1	шт.	CHINT
diger	593077	Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R)	1	шт.	CHINT
diger	593075	Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R)	1	шт.	CHINT
OTO	296705	Авт. выкл. NXB-63S 1P 2A 4.5kA х-ка C (R)	2	шт.	CHINT
Röle	837119	Тепловое реле NXR-25 17-25A (R)	1	шт.	CHINT
kontaktör	938251	Приставка доп.контакты AX-3X/22 к контактору NXC-06~630 (R)	1	шт.	CHINT
Röle	285448	Промежуточное реле JZX-22F(D) 4 конт. с инд. LED 3A 220В AC (R)	2	шт.	CHINT
diger	285976	Розетка CZY14A для JZX-22F(D) 4 контакта	2	шт.	CHINT

T16	ВРУ (ВРУ-1-13-20 УХЛ4) (S3) ×1	Toplam / Итого: 1 adet	ŞARTLI / УСЛОВНО

Korpus / Корпус	Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+10СМ База [719-15043]	**Ölçü + IP**	1700×800×450 mm (H×W×D); Teyit / Уточнить
Ana cihaz / Ввод	Плавкая вставка предохранителя RT36-1-250, габарит 1, 250A [521189]	**Bara / Шины**	250A: Cu L1-L2-L3-N ve PE baraları ayrı; kesit/boy ısıl ve fiziksel yerleşim doğrulamasından sonra kesinleştirilecek.
Kapak / Дверь	Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 PQCSIN ×2	**Kapı yönü**	Kol solda, menteşe sağda; çift kapakta elemanlar aktif sağ kapakta.

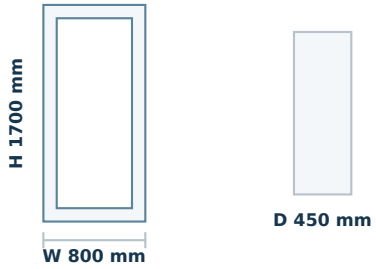

Fonksiyonel görünüş - ölçekli imalat çizimi değildir


Fonksiyon / Функция	BOM özeti / Состав
Koruma + ölçü	buson Плавкая вставка предохранителя RT36-1-250, габарит 1, 250A ×6; OTO Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R) ×2; sayac Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 PQCSIN ×2; rubilnik Рубильник ВР-32-39 В71250-630А на 2 направления (+6 камер) UNIT (1/2) ×2; tt Трансформатор тока ТТИ-30 250/5А 5ВА 0,5 IEK E-PRO ×6; opn Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 1P In=15kA Uc=440B Im=40kA (R) ×6; OTO Авт. выкл. NXB-63S 3P 32A 4.5kA х-ка C (R) ×2
Kumanda + yardımcı	diger Держатель плавкой вставки RT36-2-400, габарит 2, 400A ×6

korpus	719-15043	Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+10СМ База	1	шт.	KAZTEK
buson	521189	Плавкая вставка предохранителя RT36-1-250, габарит 1, 250A	6	шт.	CHINT
diger	521368	Держатель плавкой вставки RT36-2-400, габарит 2, 400A	6	шт.	CHINT
OTO	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	2	шт.	CHINT
sayac	730-58055	Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 PQCSIN	2	шт.	merkury
rubilnik	270100173_	Рубильник ВР-32-39 В71250-630А на 2 направления (+6 камер) UNIT (1/2)	2	шт.	ekt
tt	ITT20-2-05-0250	Трансформатор тока ТТИ-30 250/5А 5ВА 0,5 IEK E-PRO	6	шт.	EKT
opn	252494	Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 1P In=15kA Uc=440B Im=40kA (R)	6	шт.	CHINT
OTO	296830	Авт. выкл. NXB-63S 3P 32A 4.5kA х-ка C (R)	2	шт.	CHINT

İKAZ / ПРИМЕЧАНИЕ korpus: Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+10СМ База; buson: Плавкая вставка предохранителя RT36-1-250, габарит 1, 250A

T17	АВР-160А (ША8333-160-74 УХЛ4) (S3) ×1	Toplam / Итого: 1 adet	BOM UYUMLU / ПО BOM

Korpus / Корпус	Мет. Корпус (Пустой) (1800x700x450)+10CM База IP31 [719-15616]	**Ölçü + IP**	1800×700×450 mm (H×W×D); IP31
Ana cihaz / Ввод	Авт. выкл. NXM-250S/3P 160A 36кА (R) [131365]	**Bara / Шины**	160A: Cu L1-L2-L3-N ve PE baraları ayrı; kesit/boy ısıl ve fiziksel yerleşim doğrulamasından sonra kesinleştirilecek.
Kapak / Дверь	Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 PQCSIN ×2	**Kapı yönü**	Kol solda, menteşe sağda; çift kapakta elemanlar aktif sağ kapakta.




Fonksiyonel görünüş - ölçekli imalat çizimi değildir

Fonksiyon / Функция	BOM özeti / Состав
Koruma + ölçü	TMŞ Авт. выкл. NXM-250S/3P 160A 36кА (R) ×3; OTO Авт. выкл. NXB-63S 3P 6A 4.5kA х-ка C (R) ×3; tt Трансформатор тока ТОП-0,66 У3 кл.точ. 0,5 150A ×7; sayac Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 PQCSIN ×2
Kumanda + yardımcı	kontaktör Контактор NXC-225 225A 220В/AC3 2НО+2НЗ 50Гц (R) ×3; diger Приставка доп.контакты AX-3X/11 к контактору NXC-06~630 (R) ×3; Röle Реле контроля фаз NJB1-X AC380V (R) ×3

korpus	719-15616	Мет. Корпус (Пустой) (1800x700x450)+10CM База IP31	1	шт.	KAZTEK
TMŞ	131365	Авт. выкл. NXM-250S/3P 160A 36кА (R)	3	шт.	CHINT
OTO	296825	Авт. выкл. NXB-63S 3P 6A 4.5kA х-ка C (R)	3	шт.	CHINT
kontaktör	836523	Контактор NXC-225 225A 220В/AC3 2НО+2НЗ 50Гц (R)	3	шт.	CHINT
diger	938256	Приставка доп.контакты AX-3X/11 к контактору NXC-06~630 (R)	3	шт.	CHINT
Röle	310008	Реле контроля фаз NJB1-X AC380V (R)	3	шт.	CHINT
tt	VU	Трансформатор тока ТОП-0,66 У3 кл.точ. 0,5 150A	7	шт.	EKT
sayac	730-58055	Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 PQCSIN	2	шт.	merkury

T18	РЩ1(ВРУ1-ИНД тип5-00) (S3) ×1	Toplam / Итого: 1 adet	BOM UYUMLU / ПО BOM

Korpus / Корпус	Мет. Корпус (Пустой) (1800x700x450)+10CM База IP31 [719-15616]	**Ölçü + IP**	1800×700×450 mm (H×W×D); IP31
Ana cihaz / Ввод	Авт. выкл. NXM-250S/3P 160A 36кА (R) [131365]	**Bara / Шины**	160A: Cu L1-L2-L3-N ve PE baraları ayrı; kesit/boy ısıl ve fiziksel yerleşim doğrulamasından sonra kesinleştirilecek.
Kapak / Дверь	Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 CN 100A ×1	**Kapı yönü**	Kol solda, menteşe sağda; çift kapakta elemanlar aktif sağ kapakta.




Fonksiyonel görünüş - ölçekli imalat çizimi değildir

Fonksiyon / Функция	BOM özeti / Состав
Koruma + ölçü	TMŞ Авт. выкл. NXM-250S/3P 160A 36кА (R) ×2; TMŞ Авт. выкл. NXM-125S/3P 125A 25кА (R) ×2; OTO Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R) ×7; rubilnik Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) ×1; OTO Авт. выкл. NXB-63S 3P 32A 4.5kA х-ка C (R) ×1; OTO Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C (R) ×1; OTO Авт. выкл. NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка C (R) ×2; sayac Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 CN 100A ×1
Kumanda + yardımcı	-

korpus	719-15616	Мет. Корпус (Пустой) (1800x700x450)+10CM База IP31	1	шт.	KAZTEK
TMŞ	131365	Авт. выкл. NXM-250S/3P 160A 36кА (R)	2	шт.	CHINT
TMŞ	131363	Авт. выкл. NXM-125S/3P 125A 25кА (R)	2	шт.	CHINT
OTO	296829	Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R)	7	шт.	CHINT
rubilnik	193181	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	1	шт.	CHINT
OTO	296830	Авт. выкл. NXB-63S 3P 32A 4.5kA х-ка C (R)	1	шт.	CHINT
OTO	296827	Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C (R)	1	шт.	CHINT
OTO	296826	Авт. выкл. NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка C (R)	2	шт.	CHINT
sayac	730-58056	Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 CN 100A	1	шт.	merkury

T19	ЩАВР (S3) ×1	Toplam / Итого: 1 adet	BOM UYUMLU / ПО BOM

Korpus / Корпус	Мет.Корпус ЩМП-5 (1000x650x300) IP31 [719-15445]	**Ölçü + IP**	1000×650×300 mm (H×W×D); IP31
Ana cihaz / Ввод	Авт. выкл. NXB-63S 3P 63A 4.5kA х-ка C (R) [296833]	**Bara / Шины**	≤63A: uygun akım sınıfında modüler dağıtım; N ve PE ayrı bara.
Kapak / Дверь	Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 CN 100A ×3	**Kapı yönü**	Kol solda, menteşe sağda; çift kapakta elemanlar aktif sağ kapakta.




Fonksiyonel görünüş - ölçekli imalat çizimi değildir

Fonksiyon / Функция	BOM özeti / Состав
Koruma + ölçü	OTO Авт. выкл. NXB-63S 3P 63A 4.5kA х-ка C (R) ×2; OTO Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R) ×3; rubilnik Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 80A (R) ×2; rubilnik Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) ×1; OTO Авт. выкл. NXB-63S 3P 50A 4.5kA х-ка D (R) ×2; OTO Авт. выкл. NXB-63S 3P 32A 4.5kA х-ка D (R) ×2; sayac Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 CN 100A ×3
Kumanda + yardımcı	-

korpus	719-15445	Мет.Корпус ЩМП-5 (1000x650x300) IP31	1	шт.	KAZTEK
OTO	296833	Авт. выкл. NXB-63S 3P 63A 4.5kA х-ка C (R)	2	шт.	CHINT
OTO	296829	Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R)	3	шт.	CHINT
rubilnik	193184	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 80A (R)	2	шт.	CHINT
rubilnik	193181	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	1	шт.	CHINT
OTO	296845	Авт. выкл. NXB-63S 3P 50A 4.5kA х-ка D (R)	2	шт.	CHINT
OTO	296843	Авт. выкл. NXB-63S 3P 32A 4.5kA х-ка D (R)	2	шт.	CHINT
sayac	730-58056	Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 CN 100A	3	шт.	merkury

T20	ЯРВ_S3 ×4	Toplam / Итого: 4 adet	BOM UYUMLU / ПО BOM

Korpus / Корпус	Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP31 [719-15430]	**Ölçü + IP**	500×400×220 mm (H×W×D); IP31
Ana cihaz / Ввод	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 100A (R) [193185]	**Bara / Шины**	100A: ≥100A dağıtım bloğu/comb; N ve PE ayrı bara.
Kapak / Дверь	Kapakta ayrı eleman belirtilmedi / Не указаны	**Kapı yönü**	Kol solda, menteşe sağda; çift kapakta elemanlar aktif sağ kapakta.

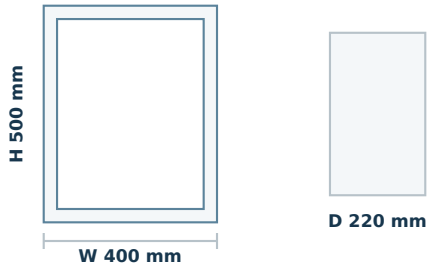


Fonksiyonel görünüş - ölçekli imalat çizimi değildir

Fonksiyon / Функция	BOM özeti / Состав
Koruma + ölçü	rubilnik Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 100A (R) ×1
Kumanda + yardımcı	diger Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 32A ×3; diger Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160A ×3

korpus	719-15430	Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP31	1	шт.	KAZTEK
rubilnik	193185	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 100A (R)	1	шт.	CHINT
diger	521341	Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 32A	3	шт.	CHINT
diger	521260	Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160A	3	шт.	CHINT

T21	БАУО_S3 ×1	Toplam / Итого: 1 adet	BOM UYUMLU / ПО BOM

Korpus / Корпус	Мет.ЩМП-4 (800x600x350) IP31 [719-15400]	**Ölçü + IP**	800×600×350 mm (H×W×D); IP31
Ana cihaz / Ввод	Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R) [296829]	**Bara / Шины**	≤25A: uygun akım sınıfında modüler dağıtım; N ve PE ayrı bara.
Kapak / Дверь	Kapakta ayrı eleman belirtilmedi / Не указаны	**Kapı yönü**	Kol solda, menteşe sağda; çift kapakta elemanlar aktif sağ kapakta.

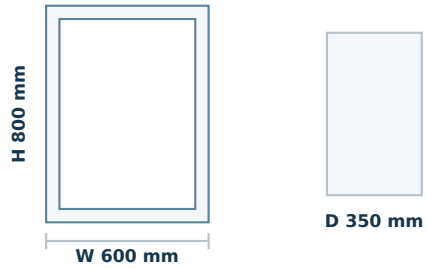


Fonksiyonel görünüş - ölçekli imalat çizimi değildir

Fonksiyon / Функция	BOM özeti / Состав
Koruma + ölçü	OTO Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R) ×2; OTO Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R) ×30; DİF Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA (R) ×2; OTO Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R) ×1
Kumanda + yardımcı	kontaktör Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2HO AC220/230B 50Гц (R) ×8; kontaktör Контактор NXC-32 32A 220B/AC3 1HO+1H3 50Гц (R) ×1; Röle Фотореле ФР-7E с выносн. фотоэлементом 220B 50Гц (8..20лк.,1.5м/кабель,8A,2HO) ×1

korpus	719-15400	Мет.ЩМП-4 (800x600x350) IP31	1	шт.	KAZTEK
OTO	296829	Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R)	2	шт.	CHINT
OTO	296710	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	30	шт.	CHINT
DİF	515380	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA (R)	2	шт.	CHINT
kontaktör	256054	Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2HO AC220/230B 50Гц (R)	8	шт.	CHINT
kontaktör	836852	Контактор NXC-32 32A 220B/AC3 1HO+1H3 50Гц (R)	1	шт.	CHINT
OTO	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	1	шт.	CHINT
Röle	130300434	Фотореле ФР-7E с выносн. фотоэлементом 220B 50Гц (8..20лк.,1.5м/кабель,8A,2HO)	1	шт.	EKT

T22	ВЩ1-ВП (ВРУ1-ИНД-тип2-00 УХЛ4) (S3) ×1	Toplam / Итого: 1 adet	ŞARTLI / УСЛОВНО

Korpus / Корпус	Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+10CM База [719-15043]	**Ölçü + IP**	1700×800×450 mm (H×W×D); Teyit / Уточнить
Ana cihaz / Ввод	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R) [296708]	**Bara / Шины**	≤6A: uygun akım sınıfında modüler dağıtım; N ve PE ayrı bara.
Kapak / Дверь	Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 PQCSIN ×1	**Kapı yönü**	Kol solda, menteşe sağda; çift kapakta elemanlar aktif sağ kapakta.

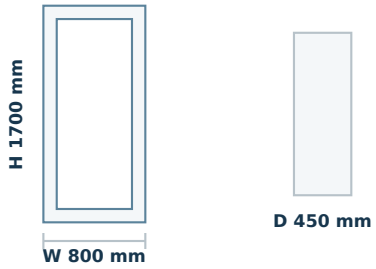

Fonksiyonel görünüş - ölçekli imalat çizimi değildir


Fonksiyon / Функция	BOM özeti / Состав
Koruma + ölçü	OTO Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R) ×1; tt Трансформатор тока ТТИ-40 300/5A 5ВА класс 0,5 IEK ×3; sayac Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 PQCSIN ×1; opn Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 1P In=15kA Uc=440B Im=40kA (R) ×3; OTO Авт. выкл. NXB-63S 3P 32A 4.5kA х-ка C (R) ×1
Kumanda + yardımcı	diger Плавкая вставка предохранителя RT36-2-400, габарит 2, 315A ×3; diger Держатель плавкой вставки RT36-2-400, габарит 2, 400A ×3

korpus	719-15043	Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+10CM База	1	шт.	KAZTEK
diger	521215	Плавкая вставка предохранителя RT36-2-400, габарит 2, 315A	3	шт.	CHINT
diger	521368	Держатель плавкой вставки RT36-2-400, габарит 2, 400A	3	шт.	CHINT
OTO	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	1	шт.	CHINT
tt	270300021_	Трансформатор тока ТТИ-40 300/5A 5ВА класс 0,5 IEK	3	шт.	EKT
sayac	730-58055	Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 PQCSIN	1	шт.	merkury
opn	252494	Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 1P In=15kA Uc=440B Im=40kA (R)	3	шт.	CHINT
OTO	296830	Авт. выкл. NXB-63S 3P 32A 4.5kA х-ка C (R)	1	шт.	CHINT

İKAZ / ПРИМЕЧАНИЕ korpus: Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+10CM База; tt: Трансформатор тока ТТИ-40 300/5A 5ВА класс 0,5 IEK

T23	ВЩ1-РП (ВРУ1-50-00 УХЛ4) (S3) ×1	Toplam / Итого: 1 adet	ŞARTLI / УСЛОВНО

Korpus / Корпус	Мет. Корпус ЩМП- 6 (1200x750x300) IP54 [719-15562]	**Ölçü + IP**	1200×750×300 mm (H×W×D); IP54
Ana cihaz / Ввод	Авт. выкл. NXM-250S/3P 250A 36кA (R) [131369]	**Bara / Шины**	250A: Cu L1-L2-L3-N ve PE baraları ayrı; kesit/boy ısıl ve fiziksel yerleşim doğrulamasından sonra kesinleştirilecek.
Kapak / Дверь	Kapakta ayrı eleman belirtilmedi / Не указаны	**Kapı yönü**	Kol solda, menteşe sağda; çift kapakta elemanlar aktif sağ kapakta.

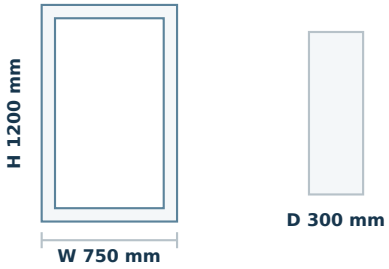

Fonksiyonel görünüş - ölçekli imalat çizimi değildir


Fonksiyon / Функция	BOM özeti / Состав
Koruma + ölçü	TMŞ Авт. выкл. NXM-250S/3P 250A 36кA (R) ×1; TMŞ Авт. выкл. NXM-125S/3P 100A 25кA (R) ×1; TMŞ Авт. выкл. NXM-125S/3P 80A 25кA (R) ×1; OTO Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA x-ка C (R) ×1
Kumanda + yardımcı	-

korpus	719-15562	Мет. Корпус ЩМП- 6 (1200x750x300) IP54	1	шт.	KAZTEK
TMŞ	131369	Авт. выкл. NXM-250S/3P 250A 36кA (R)	1	шт.	CHINT
TMŞ	131362	Авт. выкл. NXM-125S/3P 100A 25кA (R)	1	шт.	CHINT
TMŞ	131361	Авт. выкл. NXM-125S/3P 80A 25кA (R)	1	шт.	CHINT
OTO	296829	Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA x-ка C (R)	1	шт.	CHINT

İKAZ / ПРИМЕЧАНИЕ korpus: Мет. Корпус ЩМП- 6 (1200x750x300) IP54

T24	ВЩ2-ВП (ВРУ1-26-60 УХЛ4) (S3) ×1	Toplam / Итого: 1 adet	ŞARTLI / УСЛОВНО

Korpus / Корпус	Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+10СМ База [719-15043]	**Ölçü + IP**	1700×800×450 mm (H×W×D); Teyit / Уточнить
Ana cihaz / Ввод	Авт. выкл. NXM-125S/3P 125A 25кА (R) [131363]	**Bara / Шины**	125A: ≥125A dağıtım bloğu/comb; N ve PE ayrı bara.
Kapak / Дверь	Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 PQCSIN ×1	**Kapı yönü**	Kol solda, menteşe sağda; çift kapakta elemanlar aktif sağ kapakta.

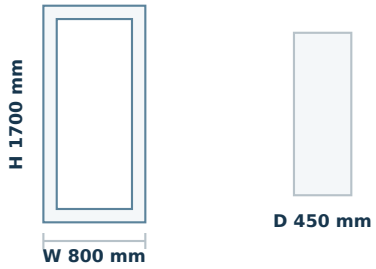

Fonksiyonel görünüş - ölçekli imalat çizimi değildir


Fonksiyon / Функция	BOM özeti / Состав
Koruma + ölçü	TMŞ Авт. выкл. NXM-125S/3P 125A 25кА (R) ×1; TMŞ Авт. выкл. NXM-125S/3P 100A 25кА (R) ×1; TMŞ Авт. выкл. NXM-125S/3P 80A 25кА (R) ×1; OTO Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R) ×2; OTO Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R) ×1; sayac Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 PQCSIN ×1; tt Трансформатор тока ТТИ-30 200/5A 5BA 0,5 IEK E-PRO ×3; opn Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 1P In=15kA Uc=440B Im=40kA (R) ×3; OTO Авт. выкл. NXB-63S 3P 32A 4.5kA х-ка C (R) ×1
Kumanda + yardımcı	diger Плавкая вставка предохранителя RT36-1-250, габарит 1, 200A ×3; diger Держатель плавкой вставки RT36-1-250, габарит 1, 250A ×3

korpus	719-15043	Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+10СМ База	1	шт.	KAZTEK
diger	521188	Плавкая вставка предохранителя RT36-1-250, габарит 1, 200A	3	шт.	CHINT
diger	521367	Держатель плавкой вставки RT36-1-250, габарит 1, 250A	3	шт.	CHINT
TMŞ	131363	Авт. выкл. NXM-125S/3P 125A 25кА (R)	1	шт.	CHINT
TMŞ	131362	Авт. выкл. NXM-125S/3P 100A 25кА (R)	1	шт.	CHINT
TMŞ	131361	Авт. выкл. NXM-125S/3P 80A 25кА (R)	1	шт.	CHINT
OTO	296829	Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R)	2	шт.	CHINT
OTO	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	1	шт.	CHINT
sayac	730-58055	Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 PQCSIN	1	шт.	merkury
tt	ITT20-2-05-0200	Трансформатор тока ТТИ-30 200/5A 5BA 0,5 IEK E-PRO	3	шт.	EKT
opn	252494	Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 1P In=15kA Uc=440B Im=40kA (R)	3	шт.	CHINT
OTO	296830	Авт. выкл. NXB-63S 3P 32A 4.5kA х-ка C (R)	1	шт.	CHINT

İKAZ / ПРИМЕЧАНИЕ korpus: Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+10СМ База

T25	ШУ1-ВП (S3) ×1	Toplam / Итого: 1 adet	BOM UYUMLU / ПО BOM

Korpus / Корпус	ЩМП (инд.) IP31 (1250x750x150мм) [719-15386]	**Ölçü + IP**	1250×750×150 mm (H×W×D); IP31
Ana cihaz / Ввод	Авт. выкл. NXM-250S/3P 200A 36кА (R) [131367]	**Bara / Шины**	200A: Cu L1-L2-L3-N ve PE baraları ayrı; kesit/boy ısıl ve fiziksel yerleşim doğrulamasından sonra kesinleştirilecek.
Kapak / Дверь	Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 CN 100A ×1; Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 CN 100A ×2	**Kapı yönü**	Kol solda, menteşe sağda; çift kapakta elemanlar aktif sağ kapakta.




Fonksiyonel görünüş - ölçekli imalat çizimi değildir

Fonksiyon / Функция	BOM özeti / Состав
Koruma + ölçü	TMŞ Авт. выкл. NXM-250S/3P 200A 36кА (R) ×2; tt Трансформатор тока ТОП-0,66 У3 кл.точ. 0,5 200A ×3; sayac Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 CN 100A ×1; TMŞ Авт. выкл. NXM-125S/3P 80A 25кА (R) ×2; rubilnik Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 80A (R) ×1; OTO Авт. выкл. NXB-63S 3P 63A 4.5kA х-ка C (R) ×1; sayac Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 CN 100A ×2
Kumanda + yardımcı	-

korpus	719-15386	ЩМП (инд.) IP31 (1250x750x150мм)	1	шт.	KAZTEK
TMŞ	131367	Авт. выкл. NXM-250S/3P 200A 36кА (R)	2	шт.	CHINT
tt	TJ	Трансформатор тока ТОП-0,66 У3 кл.точ. 0,5 200A	3	шт.	EKT
sayac	730-58056	Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 CN 100A	1	шт.	merkury
TMŞ	131361	Авт. выкл. NXM-125S/3P 80A 25кА (R)	2	шт.	CHINT
rubilnik	193184	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 80A (R)	1	шт.	CHINT
OTO	296833	Авт. выкл. NXB-63S 3P 63A 4.5kA х-ка C (R)	1	шт.	CHINT
sayac	730-58056	Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 CN 100A	2	шт.	merkury

T26	ШУ2-ВП (S3) ×1	Toplam / Итого: 1 adet	BOM UYUMLU / ПО BOM

Korpus / Корпус	ЩМП (инд.) IP31 (1250x750x150мм) [719-15386]	**Ölçü + IP**	1250×750×150 mm (H×W×D); IP31
Ana cihaz / Ввод	Авт. выкл. NXM-125S/3P 100A 25кА (R) [131362]	**Bara / Шины**	100A: ≥100A dağıtım bloğu/comb; N ve PE ayrı bara.
Kapak / Дверь	Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 CN 100A ×4	**Kapı yönü**	Kol solda, menteşe sağda; çift kapakta elemanlar aktif sağ kapakta.



Fonksiyonel görünüş - ölçekli imalat çizimi değildir

Fonksiyon / Функция	BOM özeti / Состав
Koruma + ölçü	TMŞ Авт. выкл. NXM-125S/3P 100A 25кА (R) ×2; TMŞ Авт. выкл. NXM-125S/3P 80A 25кА (R) ×2; rubilnik Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 80A (R) ×1; rubilnik Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) ×1; TMŞ Авт. выкл. NXM-125S/3P 63A 25кА (R) ×1; OTO Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5kA x-ка C (R) ×1; sayac Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 CN 100A ×4
Kumanda + yardımcı	-

korpus	719-15386	ЩМП (инд.) IP31 (1250x750x150мм)	1	шт.	KAZTEK
TMŞ	131362	Авт. выкл. NXM-125S/3P 100A 25кА (R)	2	шт.	CHINT
TMŞ	131361	Авт. выкл. NXM-125S/3P 80A 25кА (R)	2	шт.	CHINT
rubilnik	193184	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 80A (R)	1	шт.	CHINT
rubilnik	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	1	шт.	CHINT
TMŞ	131360	Авт. выкл. NXM-125S/3P 63A 25кА (R)	1	шт.	CHINT
OTO	296828	Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5kA x-ка C (R)	1	шт.	CHINT
sayac	730-58056	Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 CN 100A	4	шт.	merkury

T27	ЩС-5(S3) ×1	Toplam / Итого: 1 adet	BOM UYUMLU / ПО BOM

Korpus / Корпус	Щит расп. х6, пласт., о/у, крышка проз., IP40, кор [712-03002]	**Ölçü + IP**	Teyit / Уточнить; IP40
Ana cihaz / Ввод	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 100A (R) [193185]	**Bara / Шины**	100A: ≥100A dağıtım bloğu/comb; N ve PE ayrı bara.
Kapak / Дверь	Kapakta ayrı eleman belirtilmedi / Не указаны	**Kapı yönü**	Kol solda, menteşe sağda; çift kapakta elemanlar aktif sağ kapakta.

ÖLÇÜ / IP: TEYİT

Fonksiyon / Функция	BOM özeti / Состав
Koruma + ölçü	rubilnik Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 100A (R) ×1
Kumanda + yardımcı	-

Fonksiyonel görünüş - ölçekli imalat çizimi değildir

korpus	712-03002	Щит расп. х6, пласт., о/у, крышка проз., IP40, кор	1	шт.	KAZTEK
rubilnik	193185	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 100A (R)	1	шт.	CHINT

T28	ЩС-6(S3) ×1	Toplam / Итого: 1 adet	BOM UYUMLU / ПО BOM

Korpus / Корпус	Щит расп. x6, пласт., о/у, крышка проз., IP40, кор [712-03002]	**Ölçü + IP**	Teyit / Уточнить; IP40
Ana cihaz / Ввод	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 80A (R) [193184]	**Bara / Шины**	80A: ≥80A dağıtım bloğu/comb; N ve PE ayrı bara.
Kapak / Дверь	Kapakta ayrı eleman belirtilmedi / Не указаны	**Kapı yönü**	Kol solda, menteşe sağda; çift kapakta elemanlar aktif sağ kapakta.

ÖLÇÜ / IP: TEYİT


Fonksiyon / Функция	BOM özeti / Состав
Koruma + ölçü	rubilnik Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 80A (R) ×1
Kumanda + yardımcı	-

Fonksiyonel görünüş - ölçekli imalat çizimi değildir

korpus	712-03002	Щит расп. x6, пласт., о/у, крышка проз., IP40, кор	1	шт.	KAZTEK
rubilnik	193184	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 80A (R)	1	шт.	CHINT

T29	ЩС-м(S3) ×1; ЩС-м(S5) ×1	Toplam / Итого: 2 adet	BOM UYUMLU / ПО BOM

Korpus / Корпус	Pano met.ShRv-12b/o(319x277x120)S/A36IP31(TS) [713-15005]	**Ölçü + IP**	319×277×120 mm (H×W×D); Teyit / Уточнить
Ana cihaz / Ввод	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) [193180]	**Bara / Шины**	≤20A: uygun akım sınıfında modüler dağıtım; N ve PE ayrı bara.
Kapak / Дверь	Kapakta ayrı eleman belirtilmedi / Не указаны	**Kapı yönü**	Kol solda, menteşe sağda; çift kapakta elemanlar aktif sağ kapakta.

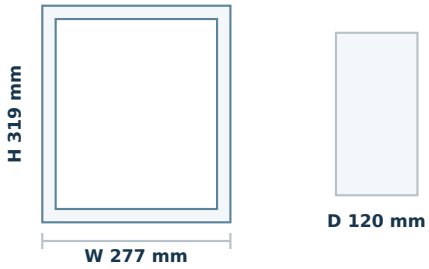


Fonksiyonel görünüş - ölçekli imalat çizimi değildir

Fonksiyon / Функция	BOM özeti / Состав
Koruma + ölçü	rubilnik Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) ×1; DİF Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA (R) ×1; OTO Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R) ×1
Kumanda + yardımcı	-

korpus	713-15005	Pano met.ShRv-12b/o(319x277x120)S/A36IP31(TS)	1	шт.	KAZTEK
rubilnik	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	1	шт.	CHINT
DİF	515380	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA (R)	1	шт.	CHINT
OTO	296710	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	1	шт.	CHINT

T30	**ЩСВж_S3 ×1**	**Toplam / Итого: 1 adet**	**BOM UYUMLU / ПО BOM**

Korpus / Корпус	Pano met.ShRn-12 b/o (313x268x120)S/U 36 IP31 (TS) [714-15005]	**Ölçü + IP**	313×268×120 mm (H×W×D); IP31
Ana cihaz / Ввод	Авт. выкл. NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка C (R) [296826]	**Bara / Шины**	≤10A: uygun akım sınıfında modüler dağıtım; N ve PE ayrı bara.
Kapak / Дверь	Kapakta ayrı eleman belirtilmedi / Не указаны	**Kapı yönü**	Kol solda, menteşe sağda; çift kapakta elemanlar aktif sağ kapakta.

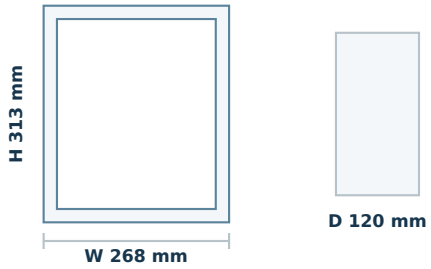


Fonksiyonel görünüş - ölçekli imalat çizimi değildir

Fonksiyon / Функция	**BOM özeti / Состав**
Koruma + ölçü	OTO Авт. выкл. NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка C (R) ×1; OTO Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R) ×4
Kumanda + yardımcı	Röle Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) ×1

korpus	714-15005	Pano met.ShRn-12 b/o (313x268x120)S/U 36 IP31 (TS)	1	шт.	KAZTEK
OTO	296826	Авт. выкл. NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка C (R)	1	шт.	CHINT
Röle	814989	Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	1	шт.	CHINT
OTO	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	4	шт.	CHINT

T31	ЩОВ_S3 ×1	Toplam / Итого: 1 adet	BOM UYUMLU / ПО BOM

Korpus / Корпус	Мет. Корпус ЩРН-24 (395x310x120) IP54 (TS) [714-15045]	**Ölçü + IP**	395×310×120 mm (H×W×D); IP54
Ana cihaz / Ввод	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) [193180]	**Bara / Шины**	≤20A: uygun akım sınıfında modüler dağıtım; N ve PE ayrı bara.
Kapak / Дверь	Регулятор температуры F&F RT-820, 24-264В, AC/DC, 1NO/NC, 16A NEW ×1	**Kapı yönü**	Kol solda, menteşe sağda; çift kapakta elemanlar aktif sağ kapakta.




Fonksiyonel görünüş - ölçekli imalat çizimi değildir

Fonksiyon / Функция	BOM özeti / Состав
Koruma + ölçü	rubilnik Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) ×1; DİF Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип AC, 6kA (R) ×2; OTO Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R) ×1
Kumanda + yardımcı	kontaktör Контактор модульный NCH8-20/40 20A 4НО AC220/230В 50Гц (R) ×1; Röle Регулятор температуры F&F RT-820, 24-264В, AC/DC, 1NO/NC, 16A NEW ×1; blok IMT35091 Распред. коробка о/у 100x100x50 IP55 (45) ×2

korpus	714-15045	Мет. Корпус ЩРН-24 (395x310x120) IP54 (TS)	1	шт.	KAZTEK
rubilnik	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	1	шт.	CHINT
DİF	515373	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип AC, 6kA (R)	2	шт.	CHINT
OTO	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	1	шт.	CHINT
kontaktör	256085	Контактор модульный NCH8-20/40 20A 4НО AC220/230В 50Гц (R)	1	шт.	CHINT
Röle	311100868	Регулятор температуры F&F RT-820, 24-264В, AC/DC, 1NO/NC, 16A NEW	1	шт.	EKT
blok	030200224	IMT35091 Распред. коробка о/у 100x100x50 IP55 (45)	2	шт.	EKT

T32	ЩС-ДУ(S3) ×1	Toplam / Итого: 1 adet	BOM UYUMLU / ПО BOM

Korpus / Корпус	Мет. Корпус ЩРН-18 (395x310x120мм) IP54 (TS) [714-15027]	**Ölçü + IP**	395×310×120 mm (H×W×D); IP54
Ana cihaz / Ввод	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) [193180]	**Bara / Шины**	≤20A: uygun akım sınıfında modüler dağıtım; N ve PE ayrı bara.
Kapak / Дверь	Kapakta ayrı eleman belirtilmedi / Не указаны	**Kapı yönü**	Kol solda, menteşe sağda; çift kapakta elemanlar aktif sağ kapakta.




Fonksiyonel görünüş - ölçekli imalat çizimi değildir

Fonksiyon / Функция	BOM özeti / Состав
Koruma + ölçü	rubilnik Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) ×1; OTO Авт. выкл. NXB-63S 3P 40A 4.5kA х-ка D (R) ×2; OTO Авт. выкл. NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка D (R) ×1; OTO Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R) ×1
Kumanda + yardımcı	-

korpus	714-15027	Мет. Корпус ЩРН-18 (395x310x120мм) IP54 (TS)	1	шт.	KAZTEK
rubilnik	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	1	шт.	CHINT
OTO	296844	Авт. выкл. NXB-63S 3P 40A 4.5kA х-ка D (R)	2	шт.	CHINT
OTO	296839	Авт. выкл. NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка D (R)	1	шт.	CHINT
OTO	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	1	шт.	CHINT

T33	ЩС-С(S3) ×1	Toplam / Итого: 1 adet	BOM UYUMLU / ПО BOM

Korpus / Корпус	Pano met.ShRn-24 b/o (398x312x120)S/U 36 IP31 (TS) [714-15010]	**Ölçü + IP**	398×312×120 mm (H×W×D); IP31
Ana cihaz / Ввод	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) [193180]	**Bara / Шины**	≤20A: uygun akım sınıfında modüler dağıtım; N ve PE ayrı bara.
Kapak / Дверь	Kapakta ayrı eleman belirtilmedi / Не указаны	**Kapı yönü**	Kol solda, menteşe sağda; çift kapakta elemanlar aktif sağ kapakta.




Fonksiyonel görünüş - ölçekli imalat çizimi değildir

Fonksiyon / Функция	BOM özeti / Состав
Koruma + ölçü	rubilnik Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) ×1; DİF Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип AC, 6kA (R) ×6; OTO Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R) ×3
Kumanda + yardımcı	-

korpus	714-15010	Pano met.ShRn-24 b/o (398x312x120)S/U 36 IP31 (TS)	1	шт.	KAZTEK
rubilnik	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	1	шт.	CHINT
DİF	515373	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип AC, 6kA (R)	6	шт.	CHINT
OTO	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	3	шт.	CHINT

T34	ЩЭ_S3 ×11	Toplam / Итого: 11 adet	BOM UYUMLU / ПО BOM

Korpus / Корпус	Этажный Щит 1/6 окошко S/A (1000x950x130мм)(2000*700*150 ind) [710-159380]	**Ölçü + IP**	2000×700×150 mm (H×W×D); Teyit / Уточнить
Ana cihaz / Ввод	Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 63A (R) [193169]	**Bara / Шины**	≤63A: uygun akım sınıfında modüler dağıtım; N ve PE ayrı bara.
Kapak / Дверь	Счет.элек Меркурий 1Ф 1 тариф 201.5 5(60A) механ. ×6	**Kapı yönü**	Kol solda, menteşe sağda; çift kapakta elemanlar aktif sağ kapakta.




Fonksiyonel görünüş - ölçekli imalat çizimi değildir

Fonksiyon / Функция	BOM özeti / Состав
Koruma + ölçü	rubilnik Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 63A (R) ×6; DİF Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C50 300mA тип AC, 6kA (R) ×6; rubilnik Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) ×1; sayac Счет.элек Меркурий 1Ф 1 тариф 201.5 5(60A) механ. ×6
Kumanda + yardımcı	diger Розетка AC30-111 с заземляющим контактом на DIN-рейку (R) ×1

korpus	710-159380	Этажный Щит 1/6 окошко S/A (1000x950x130мм)(2000*700*150 ind)	1	шт.	KAZTEK
rubilnik	193169	Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 63A (R)	6	шт.	CHINT
DİF	515414	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C50 300mA тип AC, 6kA (R)	6	шт.	CHINT
rubilnik	193181	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	1	шт.	CHINT
sayac	730-58052	Счет.элек Меркурий 1Ф 1 тариф 201.5 5(60A) механ.	6	шт.	merkury
diger	775001	Розетка AC30-111 с заземляющим контактом на DIN-рейку (R)	1	шт.	CHINT

T35	КРМ (УКМ-58 0,4-12,5-2,5-У3) (S3) ×1; КРМ (УКРМ-0,4-10-2,5 У3) (P1) ×1	Toplam / Итого: 2 adet	BOM UYUMLU / ПО BOM

Korpus / Корпус	Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP54 [719-15420]	**Ölçü + IP**	800×650×250 mm (H×W×D); IP54
Ana cihaz / Ввод	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R) [193182]	**Bara / Шины**	≤40A: uygun akım sınıfında modüler dağıtım; N ve PE ayrı bara.
Kapak / Дверь	Регулятор реактивной мощности JKF8-12 с 12-тью контурами ×1	**Kapı yönü**	Kol solda, menteşe sağda; çift kapakta elemanlar aktif sağ kapakta.




Fonksiyonel görünüş - ölçekli imalat çizimi değildir

Fonksiyon / Функция	BOM özeti / Состав
Koruma + ölçü	rubilnik Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R) ×1; OTO Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R) ×1; OTO Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R) ×3
Kumanda + yardımcı	kontaktör Контактор для компенсации реактивной мощности CJ19-3211, 18кВАр, 1НО+1НЗ, 230В (R) ×3; diger Приставка доп.контакты AX-3X/11 к контактору NXC-06~630 (R) ×1; diger Трехфазный конденсатор NWC6-0.45-5-3, AC450B, 5кВАр ×3; Röle Регулятор реактивной мощности JKF8-12 с 12-тью контурами ×1

korpus	719-15420	Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP54	1	шт.	KAZTEK
rubilnik	193182	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R)	1	шт.	CHINT
OTO	296829	Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R)	1	шт.	CHINT
OTO	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	3	шт.	CHINT
kontaktör	243885	Контактор для компенсации реактивной мощности CJ19-3211, 18кВАр, 1НО+1НЗ, 230В (R)	3	шт.	CHINT
diger	938256	Приставка доп.контакты AX-3X/11 к контактору NXC-06~630 (R)	1	шт.	CHINT
diger	799032	Трехфазный конденсатор NWC6-0.45-5-3, AC450B, 5кВАр	3	шт.	CHINT
Röle	507002	Регулятор реактивной мощности JKF8-12 с 12-тью контурами	1	шт.	CHINT

T36	ЩС-5(S4,6) ×1	Toplam / Итого: 1 adet	BOM UYUMLU / ПО BOM

Korpus / Корпус	Мет.Корпус ЩМП-1 (395x310x150) УХЛ3 IP54 [719-15410]	**Ölçü + IP**	395×310×150 mm (H×W×D); IP54
Ana cihaz / Ввод	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 100A (R) [193185]	**Bara / Шины**	100A: ≥100A dağıtım bloğu/comb; N ve PE ayrı bara.
Kapak / Дверь	Kapakta ayrı eleman belirtilmedi / Не указаны	**Kapı yönü**	Kol solda, menteşe sağda; çift kapakta elemanlar aktif sağ kapakta.

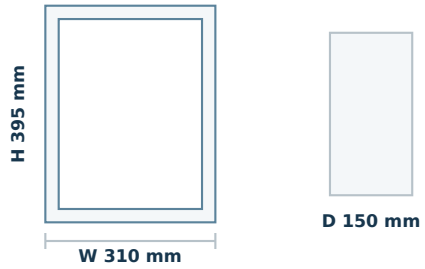


Fonksiyonel görünüş - ölçekli imalat çizimi değildir

Fonksiyon / Функция	BOM özeti / Состав
Koruma + ölçü	rubilnik Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 100A (R) ×1
Kumanda + yardımcı	-

korpus	719-15410	Мет.Корпус ЩМП-1 (395x310x150) УХЛ3 IP54	1	шт.	KAZTEK
rubilnik	193185	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 100A (R)	1	шт.	CHINT

T37	ЩЭ_S4,6 ×11	Toplam / Итого: 11 adet	BOM UYUMLU / ПО BOM

Korpus / Корпус	Этажный Щит 1/4 окошко S/A (1000x950x150мм)(2000*700*150 ind) [710-1593801]	**Ölçü + IP**	2000×700×150 mm (H×W×D); Teyit / Уточнить
Ana cihaz / Ввод	Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 63A (R) [193169]	**Bara / Шины**	≤63A: uygun akım sınıfında modüler dağıtım; N ve PE ayrı bara.
Kapak / Дверь	Счет.элек Меркурий 1Ф 1 тариф 201.5 5(60A) механ. ×4	**Kapı yönü**	Kol solda, menteşe sağda; çift kapakta elemanlar aktif sağ kapakta.




Fonksiyonel görünüş - ölçekli imalat çizimi değildir

Fonksiyon / Функция	BOM özeti / Состав
Koruma + ölçü	rubilnik Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 63A (R) ×4; DİF Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C50 300mA тип AC, 6kA (R) ×4; rubilnik Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) ×1; sayac Счет.элек Меркурий 1Ф 1 тариф 201.5 5(60A) механ. ×4
Kumanda + yardımcı	diger Розетка AC30-111 с заземляющим контактом на DIN-рейку (R) ×1

korpus	710-1593801	Этажный Щит 1/4 окошко S/A (1000x950x150мм)(2000*700*150 ind)	1	шт.	KAZTEK
rubilnik	193169	Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 63A (R)	4	шт.	CHINT
DİF	515414	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C50 300mA тип AC, 6kA (R)	4	шт.	CHINT
rubilnik	193181	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	1	шт.	CHINT
sayac	730-58052	Счет.элек Меркурий 1Ф 1 тариф 201.5 5(60A) механ.	4	шт.	merkury
diger	775001	Розетка AC30-111 с заземляющим контактом на DIN-рейку (R)	1	шт.	CHINT

T38	ВЩ1 (ВРУ-1-13-20 УХЛ4) (S5) ×1	Toplam / Итого: 1 adet	ŞARTLI / УСЛОВНО

Korpus / Корпус	Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+10СМ База [719-15043]	**Ölçü + IP**	1700×800×450 mm (H×W×D); Teyit / Уточнить
Ana cihaz / Ввод	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R) [296708]	**Bara / Шины**	≤6A: uygun akım sınıfında modüler dağıtım; N ve PE ayrı bara.
Kapak / Дверь	Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 PQCSIN ×2	**Kapı yönü**	Kol solda, menteşe sağda; çift kapakta elemanlar aktif sağ kapakta.

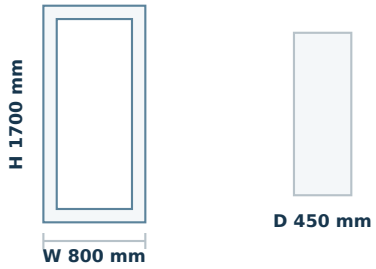

Fonksiyonel görünüş - ölçekli imalat çizimi değildir


Fonksiyon / Функция	BOM özeti / Состав
Koruma + ölçü	OTO Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R) ×2; sayac Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 PQCSIN ×2; rubilnik Рубильник ВР-32-39 В71250-630А на 2 направления (+6 камер) UNIT (1/2) ×2; tt Трансформатор тока ТТИ-40 300/5А 5ВА класс 0,5 IEK ×6; opn Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 1P In=15kA Uc=440B Im=40kA (R) ×6; OTO Авт. выкл. NXB-63S 3P 32A 4.5kA х-ка C (R) ×2
Kumanda + yardımcı	diger Плавкая вставка предохранителя RT36-2-400, габарит 2, 315A ×6; diger Держатель плавкой вставки RT36-2-400, габарит 2, 400A ×6

korpus	719-15043	Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+10СМ База	1	шт.	KAZTEK
diger	521215	Плавкая вставка предохранителя RT36-2-400, габарит 2, 315A	6	шт.	CHINT
diger	521368	Держатель плавкой вставки RT36-2-400, габарит 2, 400A	6	шт.	CHINT
OTO	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	2	шт.	CHINT
sayac	730-58055	Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 PQCSIN	2	шт.	merkury
rubilnik	270100173_	Рубильник ВР-32-39 В71250-630А на 2 направления (+6 камер) UNIT (1/2)	2	шт.	ekt
tt	270300021_	Трансформатор тока ТТИ-40 300/5А 5ВА класс 0,5 IEK	6	шт.	EKT
opn	252494	Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 1P In=15kA Uc=440B Im=40kA (R)	6	шт.	CHINT
OTO	296830	Авт. выкл. NXB-63S 3P 32A 4.5kA х-ка C (R)	2	шт.	CHINT

İKAZ / ПРИМЕЧАНИЕ korpus: Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+10СМ База; tt: Трансформатор тока ТТИ-40 300/5А 5ВА класс 0,5 IEK

T39	АВР-160А (ША8333-160-74 УХЛ4) (S5) ×1	Toplam / Итого: 1 adet	BOM UYUMLU / ПО BOM

Korpus / Корпус	Мет. Корпус (Пустой) (1800x700x450)+10СМ База IP31 [719-15616]	**Ölçü + IP**	1800×700×450 mm (H×W×D); IP31
Ana cihaz / Ввод	Авт. выкл. NXM-250S/3P 250A 36кА (R) [131369]	**Bara / Шины**	250A: Cu L1-L2-L3-N ve PE baraları ayrı; kesit/boy ısıl ve fiziksel yerleşim doğrulamasından sonra kesinleştirilecek.
Kapak / Дверь	Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 PQCSIN ×2	**Kapı yönü**	Kol solda, menteşe sağda; çift kapakta elemanlar aktif sağ kapakta.




Fonksiyonel görünüş - ölçekli imalat çizimi değildir

Fonksiyon / Функция	BOM özeti / Состав
Koruma + ölçü	TMŞ Авт. выкл. NXM-250S/3P 250A 36кА (R) ×3; OTO Авт. выкл. NXB-63S 3P 6A 4.5kA х-ка C (R) ×3; tt Трансформатор тока ТШП-0,66 У3 кл.точ. 0,5 250A ×7; sayac Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 PQCSIN ×2
Kumanda + yardımcı	kontaktör Контактор NXC-330 330A 220В/AC3 2НО+2НЗ 50Гц (R) ×3; diger Приставка доп.контакты AX-3X/11 к контактору NXC-06~630 (R) ×3; Röle Реле контроля фаз NJB1-X AC380V (R) ×3

korpus	719-15616	Мет. Корпус (Пустой) (1800x700x450)+10СМ База IP31	1	шт.	KAZTEK
TMŞ	131369	Авт. выкл. NXM-250S/3P 250A 36кА (R)	3	шт.	CHINT
OTO	296825	Авт. выкл. NXB-63S 3P 6A 4.5kA х-ка C (R)	3	шт.	CHINT
kontaktör	836545	Контактор NXC-330 330A 220В/AC3 2НО+2НЗ 50Гц (R)	3	шт.	CHINT
diger	938256	Приставка доп.контакты AX-3X/11 к контактору NXC-06~630 (R)	3	шт.	CHINT
Röle	310008	Реле контроля фаз NJB1-X AC380V (R)	3	шт.	CHINT
tt	VJ	Трансформатор тока ТШП-0,66 У3 кл.точ. 0,5 250A	7	шт.	EKT
sayac	730-58055	Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 PQCSIN	2	шт.	merkury

T40	РЩ1(ВРУ1-ИНД тип5-00) (S5) ×1	Toplam / Итого: 1 adet	BOM UYUMLU / ПО BOM

Korpus / Корпус	Мет. Корпус (Пустой) (1800x700x450)+10CM База IP31 [719-15616]	**Ölçü + IP**	1800×700×450 mm (H×W×D); IP31
Ana cihaz / Ввод	Авт. выкл. NXM-250S/3P 200A 36кА (R) [131367]	**Bara / Шины**	200A: Cu L1-L2-L3-N ve PE baraları ayrı; kesit/boy ısıl ve fiziksel yerleşim doğrulamasından sonra kesinleştirilecek.
Kapak / Дверь	Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 CN 100A ×1	**Kapı yönü**	Kol solda, menteşe sağda; çift kapakta elemanlar aktif sağ kapakta.

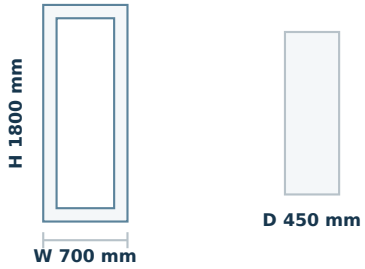


Fonksiyonel görünüş - ölçekli imalat çizimi değildir

Fonksiyon / Функция	BOM özeti / Состав
Koruma + ölçü	TMŞ Авт. выкл. NXM-250S/3P 200A 36кА (R) ×1; TMŞ Авт. выкл. NXM-250S/3P 160A 36кА (R) ×1; TMŞ Авт. выкл. NXM-125S/3P 125A 25кА (R) ×1; TMŞ Авт. выкл. NXM-125S/3P 100A 25кА (R) ×2; OTO Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA x-ка C (R) ×5; rubilnik Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R) ×1; OTO Авт. выкл. NXB-63S 3P 32A 4.5kA x-ка C (R) ×1; OTO Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5kA x-ка C (R) ×3; sayac Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 CN 100A ×1
Kumanda + yardımcı	-

korpus	719-15616	Мет. Корпус (Пустой) (1800x700x450)+10CM База IP31	1	шт.	KAZTEK
TMŞ	131367	Авт. выкл. NXM-250S/3P 200A 36кА (R)	1	шт.	CHINT
TMŞ	131365	Авт. выкл. NXM-250S/3P 160A 36кА (R)	1	шт.	CHINT
TMŞ	131363	Авт. выкл. NXM-125S/3P 125A 25кА (R)	1	шт.	CHINT
TMŞ	131362	Авт. выкл. NXM-125S/3P 100A 25кА (R)	2	шт.	CHINT
OTO	296829	Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA x-ка C (R)	5	шт.	CHINT
rubilnik	193182	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R)	1	шт.	CHINT
OTO	296830	Авт. выкл. NXB-63S 3P 32A 4.5kA x-ка C (R)	1	шт.	CHINT
OTO	296828	Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5kA x-ка C (R)	3	шт.	CHINT
sayac	730-58056	Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 CN 100A	1	шт.	merkury

T41	ЩАВР (S5) ×1	Toplam / Итого: 1 adet	BOM UYUMLU / ПО BOM

Korpus / Корпус	Мет. Корпус (Пустой) (1800x700x450)+10CM База IP31 [719-15616]	**Ölçü + IP**	1800×700×450 mm (H×W×D); IP31
Ana cihaz / Ввод	Авт. выкл. NXM-125S/3P 80A 25кA (R) [131361]	**Bara / Шины**	80A: ≥80A dağıtım bloğu/comb; N ve PE ayrı bara.
Kapak / Дверь	Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 CN 100A ×5	**Kapı yönü**	Kol solda, menteşe sağda; çift kapakta elemanlar aktif sağ kapakta.




Fonksiyonel görünüş - ölçekli imalat çizimi değildir

Fonksiyon / Функция	BOM özeti / Состав
Koruma + ölçü	TMŞ Авт. выкл. NXM-125S/3P 80A 25кA (R) ×1; OTO Авт. выкл. NXB-63S 3P 63A 4.5kA х-ка C (R) ×2; OTO Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R) ×4; OTO Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5kA х-ка C (R) ×1; rubilnik Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 100A (R) ×1; rubilnik Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 80A (R) ×1; rubilnik Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R) ×1; rubilnik Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) ×2; OTO Авт. выкл. NXB-63S 3P 50A 4.5kA х-ка D (R) ×3; OTO Авт. выкл. NXB-63S 3P 32A 4.5kA х-ка D (R) ×1; sayac Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 CN 100A ×5
Kumanda + yardımcı	-

korpus	719-15616	Мет. Корпус (Пустой) (1800x700x450)+10CM База IP31	1	шт.	KAZTEK
TMŞ	131361	Авт. выкл. NXM-125S/3P 80A 25кA (R)	1	шт.	CHINT
OTO	296833	Авт. выкл. NXB-63S 3P 63A 4.5kA х-ка C (R)	2	шт.	CHINT
OTO	296829	Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R)	4	шт.	CHINT
OTO	296828	Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5kA х-ка C (R)	1	шт.	CHINT
rubilnik	193185	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 100A (R)	1	шт.	CHINT
rubilnik	193184	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 80A (R)	1	шт.	CHINT
rubilnik	193183	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R)	1	шт.	CHINT
rubilnik	193181	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	2	шт.	CHINT
OTO	296845	Авт. выкл. NXB-63S 3P 50A 4.5kA х-ка D (R)	3	шт.	CHINT
OTO	296843	Авт. выкл. NXB-63S 3P 32A 4.5kA х-ка D (R)	1	шт.	CHINT
sayac	730-58056	Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 CN 100A	5	шт.	merkury

T42	ЯРВ_S5 (ЯРВ-63) (S5) ×3	Toplam / Итого: 3 adet	BOM UYUMLU / ПО BOM

Korpus / Корпус	Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP31 [719-15430]	**Ölçü + IP**	500×400×220 mm (H×W×D); IP31
Ana cihaz / Ввод	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 100A (R) [193185]	**Bara / Шины**	100A: ≥100A dağıtım bloğu/comb; N ve PE ayrı bara.
Kapak / Дверь	Kapakta ayrı eleman belirtilmedi / Не указаны	**Kapı yönü**	Kol solda, menteşe sağda; çift kapakta elemanlar aktif sağ kapakta.

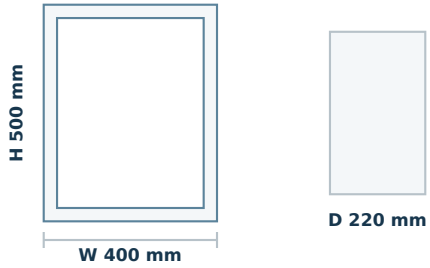


Fonksiyonel görünüş - ölçekli imalat çizimi değildir

Fonksiyon / Функция	BOM özeti / Состав
Koruma + ölçü	rubilnik Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 100A (R) ×1
Kumanda + yardımcı	diger Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63A ×3; diger Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160A ×3

korpus	719-15430	Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP31	1	шт.	KAZTEK
rubilnik	193185	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 100A (R)	1	шт.	CHINT
diger	521347	Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63A	3	шт.	CHINT
diger	521260	Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160A	3	шт.	CHINT

T43	ЯРВ_S5 (ЯРВ-40) (S5) ×1	Toplam / Итого: 1 adet	BOM UYUMLU / ПО BOM

Korpus / Корпус	Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP31 [719-15430]	**Ölçü + IP**	500×400×220 mm (H×W×D); IP31
Ana cihaz / Ввод	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 100A (R) [193185]	**Bara / Шины**	100A: ≥100A dağıtım bloğu/comb; N ve PE ayrı bara.
Kapak / Дверь	Kapakta ayrı eleman belirtilmedi / Не указаны	**Kapı yönü**	Kol solda, menteşe sağda; çift kapakta elemanlar aktif sağ kapakta.

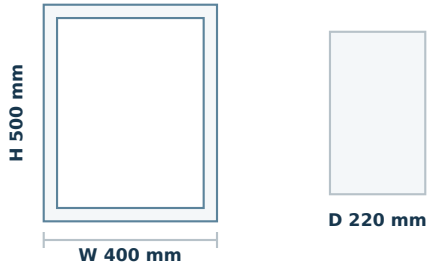


Fonksiyonel görünüş - ölçekli imalat çizimi değildir

Fonksiyon / Функция	BOM özeti / Состав
Koruma + ölçü	rubilnik Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 100A (R) ×1
Kumanda + yardımcı	diger Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 40A ×3; diger Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160A ×3

korpus	719-15430	Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP31	1	шт.	KAZTEK
rubilnik	193185	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 100A (R)	1	шт.	CHINT
diger	521344	Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 40A	3	шт.	CHINT
diger	521260	Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160A	3	шт.	CHINT

T44	БАУО_S5 ×1	Toplam / Итого: 1 adet	BOM UYUMLU / ПО BOM

Korpus / Корпус	Мет.ЩМП-4 (800x600x350) IP31 [719-15400]	**Ölçü + IP**	800×600×350 mm (H×W×D); IP31
Ana cihaz / Ввод	Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R) [296829]	**Bara / Шины**	≤25A: uygun akım sınıfında modüler dağıtım; N ve PE ayrı bara.
Kapak / Дверь	Kapakta ayrı eleman belirtilmedi / Не указаны	**Kapı yönü**	Kol solda, menteşe sağda; çift kapakta elemanlar aktif sağ kapakta.

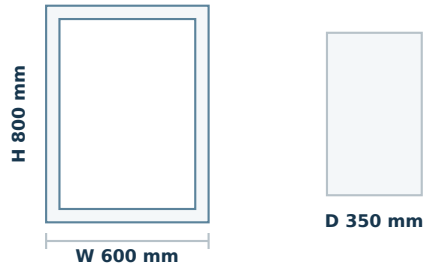


Fonksiyonel görünüş - ölçekli imalat çizimi değildir

Fonksiyon / Функция	BOM özeti / Состав
Koruma + ölçü	OTO Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R) ×2; OTO Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R) ×29; DİF Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA (R) ×9; OTO Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R) ×1
Kumanda + yardımcı	kontaktör Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2HO AC220/230B 50Гц (R) ×8; kontaktör Контактор NXC-32 32A 220B/AC3 1HO+1H3 50Гц (R) ×1; Röle Фотореле ФР-7E с выносн. фотоэлементом 220B 50Гц (8..20лк.,1.5м/кабель,8A,2HO) ×1

korpus	719-15400	Мет.ЩМП-4 (800x600x350) IP31	1	шт.	KAZTEK
OTO	296829	Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R)	2	шт.	CHINT
OTO	296710	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	29	шт.	CHINT
DİF	515380	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA (R)	9	шт.	CHINT
kontaktör	256054	Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2HO AC220/230B 50Гц (R)	8	шт.	CHINT
kontaktör	836852	Контактор NXC-32 32A 220B/AC3 1HO+1H3 50Гц (R)	1	шт.	CHINT
OTO	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	1	шт.	CHINT
Röle	130300434	Фотореле ФР-7E с выносн. фотоэлементом 220B 50Гц (8..20лк.,1.5м/кабель,8A,2HO)	1	шт.	EKT

T45	ВЩ-ВП (ВРУ1-ИНД-тип2-00 УХЛ4) (S5) ×1	Toplam / Итого: 1 adet	ŞARTLI / УСЛОВНО

Korpus / Корпус	Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+10СМ База [719-15043]	**Ölçü + IP**	1700×800×450 mm (H×W×D); Teyit / Уточнить
Ana cihaz / Ввод	Рубильник ВР-32-39 В71250-630А на 2 направления (+6 камер) UNIT (1/2) [270100173_]	**Bara / Шины**	630A: Cu L1-L2-L3-N ve PE baraları ayrı; kesit/boy ısıl ve fiziksel yerleşim doğrulamasından sonra kesinleştirilecek.
Kapak / Дверь	Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 PQCSIN ×1	**Kapı yönü**	Kol solda, menteşe sağda; çift kapakta elemanlar aktif sağ kapakta.

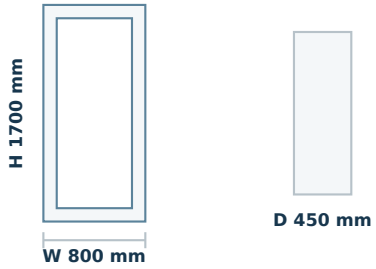

Fonksiyonel görünüş - ölçekli imalat çizimi değildir


Fonksiyon / Функция	BOM özeti / Состав
Koruma + ölçü	rubilnik Рубильник ВР-32-39 В71250-630А на 2 направления (+6 камер) UNIT (1/2) ×1; OTO Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R) ×1; tt Трансформатор тока ТТИ-40 500/5А 5ВА 0,5 IEK ×3; sayac Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 PQCSIN ×1; opn Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 1P In=15kA Uc=440В Im=40kA (R) ×3; OTO Авт. выкл. NXB-63S 3P 32A 4.5kA х-ка C (R) ×1
Kumanda + yardımcı	diger Плавкая вставка предохранителя RT36-3-630, габарит 3, 500A ×3; diger Держатель плавкой вставки RT36-3-630, габарит 3, 630A ×3

korpus	719-15043	Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+10СМ База	1	шт.	KAZTEK
rubilnik	270100173_	Рубильник ВР-32-39 В71250-630А на 2 направления (+6 камер) UNIT (1/2)	1	шт.	ekt
diger	521200	Плавкая вставка предохранителя RT36-3-630, габарит 3, 500A	3	шт.	CHINT
diger	521369	Держатель плавкой вставки RT36-3-630, габарит 3, 630A	3	шт.	CHINT
OTO	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	1	шт.	CHINT
tt	270300234_	Трансформатор тока ТТИ-40 500/5А 5ВА 0,5 IEK	3	шт.	EKT
sayac	730-58055	Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 PQCSIN	1	шт.	merkury
opn	252494	Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 1P In=15kA Uc=440В Im=40kA (R)	3	шт.	CHINT
OTO	296830	Авт. выкл. NXB-63S 3P 32A 4.5kA х-ка C (R)	1	шт.	CHINT

İKAZ / ПРИМЕЧАНИЕ korpus: Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+10СМ База; tt: Трансформатор тока ТТИ-40 500/5А 5ВА 0,5 IEK

T46	ВЩ-РП (ВРУ1-50-00 УХЛ4) (S5) ×1	Toplam / Итого: 1 adet	ŞARTLI / УСЛОВНО

Korpus / Корпус	Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+10СМ База [719-15043]	**Ölçü + IP**	1700×800×450 mm (H×W×D); Teyit / Уточнить
Ana cihaz / Ввод	Авт. выкл. NXM-125S/3P 125A 25кА (R) [131363]	**Bara / Шины**	125A: ≥125A dağıtım bloğu/comb; N ve PE ayrı bara.
Kapak / Дверь	Kapakta ayrı eleman belirtilmedi / Не указаны	**Kapı yönü**	Kol solda, menteşe sağda; çift kapakta elemanlar aktif sağ kapakta.

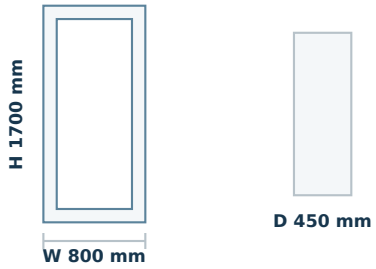

Fonksiyonel görünüş - ölçekli imalat çizimi değildir


Fonksiyon / Функция	BOM özeti / Состав
Koruma + ölçü	TMŞ Авт. выкл. NXM-125S/3P 125A 25кА (R) ×1; TMŞ Авт. выкл. NXM-125S/3P 100A 25кА (R) ×3; TMŞ Авт. выкл. NXM-125S/3P 80A 25кА (R) ×3; OTO Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA x-ка C (R) ×2
Kumanda + yardımcı	-

korpus	719-15043	Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+10СМ База	1	шт.	KAZTEK
TMŞ	131363	Авт. выкл. NXM-125S/3P 125A 25кА (R)	1	шт.	CHINT
TMŞ	131362	Авт. выкл. NXM-125S/3P 100A 25кА (R)	3	шт.	CHINT
TMŞ	131361	Авт. выкл. NXM-125S/3P 80A 25кА (R)	3	шт.	CHINT
OTO	296829	Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA x-ка C (R)	2	шт.	CHINT

İKAZ / ПРИМЕЧАНИЕ korpus: Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+10СМ База

T47	ШУ_ВП (ВРУ1-50-00 УХЛ4) (S5) ×1	Toplam / Итого: 1 adet	ŞARTLI / УСЛОВНО

Korpus / Корпус	Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+10СМ База [719-15043]	**Ölçü + IP**	1700×800×450 mm (H×W×D); Teyit / Уточнить
Ana cihaz / Ввод	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 100A (R) [193185]	**Bara / Шины**	100A: ≥100A dağıtım bloğu/comb; N ve PE ayrı bara.
Kapak / Дверь	Счет. элек. Меркурий 3ф 230 ART-02 RN 100A ×7	**Kapı yönü**	Kol solda, menteşe sağda; çift kapakta elemanlar aktif sağ kapakta.

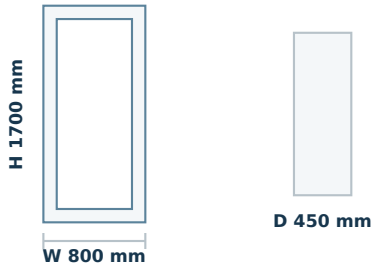

Fonksiyonel görünüş - ölçekli imalat çizimi değildir


Fonksiyon / Функция	BOM özeti / Состав
Koruma + ölçü	rubilnik Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 100A (R) ×1; rubilnik Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 80A (R) ×3; rubilnik Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R) ×3; TMŞ Авт. выкл. NXM-125S/3P 100A 25кA (R) ×1; TMŞ Авт. выкл. NXM-125S/3P 80A 25кA (R) ×3; TMŞ Авт. выкл. NXM-125S/3P 63A 25кA (R) ×3; sayac Счет. элек. Меркурий 3ф 230 ART-02 RN 100A ×7
Kumanda + yardımcı	-

korpus	719-15043	Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+10СМ База	1	шт.	KAZTEK
rubilnik	193185	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 100A (R)	1	шт.	CHINT
rubilnik	193184	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 80A (R)	3	шт.	CHINT
rubilnik	193183	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R)	3	шт.	CHINT
TMŞ	131362	Авт. выкл. NXM-125S/3P 100A 25кA (R)	1	шт.	CHINT
TMŞ	131361	Авт. выкл. NXM-125S/3P 80A 25кA (R)	3	шт.	CHINT
TMŞ	131360	Авт. выкл. NXM-125S/3P 63A 25кA (R)	3	шт.	CHINT
sayac	730-58064	Счет. элек. Меркурий 3ф 230 ART-02 RN 100A	7	шт.	merkury

İKAZ / ПРИМЕЧАНИЕ korpus: Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+10СМ База

T48	ЩС-ДУ(S5) ×1	Toplam / Итого: 1 adet	BOM UYUMLU / ПО BOM

Korpus / Корпус	Мет. Корпус ЩРН-24 (395x310x120) IP54 (TS) [714-15045]	**Ölçü + IP**	395×310×120 mm (H×W×D); IP54
Ana cihaz / Ввод	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 80A (R) [193184]	**Bara / Шины**	80A: ≥80A dağıtım bloğu/comb; N ve PE ayrı bara.
Kapak / Дверь	Kapakta ayrı eleman belirtilmedi / Не указаны	**Kapı yönü**	Kol solda, menteşe sağda; çift kapakta elemanlar aktif sağ kapakta.




Fonksiyonel görünüş - ölçekli imalat çizimi değildir

Fonksiyon / Функция	BOM özeti / Состав
Koruma + ölçü	rubilnik Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 80A (R) ×1; OTO Авт. выкл. NXB-63S 3P 40A 4.5kA х-ка D (R) ×2; OTO Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка D (R) ×3; OTO Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R) ×1
Kumanda + yardımcı	-

korpus	714-15045	Мет. Корпус ЩРН-24 (395x310x120) IP54 (TS)	1	шт.	KAZTEK
rubilnik	193184	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 80A (R)	1	шт.	CHINT
OTO	296844	Авт. выкл. NXB-63S 3P 40A 4.5kA х-ка D (R)	2	шт.	CHINT
OTO	296840	Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка D (R)	3	шт.	CHINT
OTO	296710	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	1	шт.	CHINT

T49	ЩСВж_S5 ×1	Toplam / Итого: 1 adet	BOM UYUMLU / ПО BOM

Korpus / Корпус	Pano met.ShRn-12 b/o (313x268x120)S/U 36 IP31 (TS) [714-15005]	**Ölçü + IP**	313×268×120 mm (H×W×D); IP31
Ana cihaz / Ввод	Авт. выкл. NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка C (R) [296826]	**Bara / Шины**	≤10A: uygun akım sınıfında modüler dağıtım; N ve PE ayrı bara.
Kapak / Дверь	Kapakta ayrı eleman belirtilmedi / Не указаны	**Kapı yönü**	Kol solda, menteşe sağda; çift kapakta elemanlar aktif sağ kapakta.

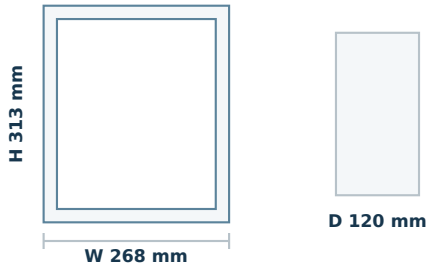


Fonksiyonel görünüş - ölçekli imalat çizimi değildir

Fonksiyon / Функция	BOM özeti / Состав
Koruma + ölçü	OTO Авт. выкл. NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка C (R) ×1; OTO Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R) ×3
Kumanda + yardımcı	Röle Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R) ×1

korpus	714-15005	Pano met.ShRn-12 b/o (313x268x120)S/U 36 IP31 (TS)	1	шт.	KAZTEK
OTO	296826	Авт. выкл. NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка C (R)	1	шт.	CHINT
Röle	814989	Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	1	шт.	CHINT
OTO	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	3	шт.	CHINT

T50	ЩС-С(S5) ×1	Toplam / Итого: 1 adet	BOM UYUMLU / ПО BOM

Korpus / Корпус	Pano met.ShRn-24 b/o (398x312x120)S/U 36 IP31 (TS) [714-15010]	**Ölçü + IP**	398×312×120 mm (H×W×D); IP31
Ana cihaz / Ввод	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) [193180]	**Bara / Шины**	≤20A: uygun akım sınıfında modüler dağıtım; N ve PE ayrı bara.
Kapak / Дверь	Kapakta ayrı eleman belirtilmedi / Не указаны	**Kapı yönü**	Kol solda, menteşe sağda; çift kapakta elemanlar aktif sağ kapakta.




Fonksiyonel görünüş - ölçekli imalat çizimi değildir

Fonksiyon / Функция	BOM özeti / Состав
Koruma + ölçü	rubilnik Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) ×1; DİF Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип AC, 6kA (R) ×9; OTO Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R) ×4
Kumanda + yardımcı	-

korpus	714-15010	Pano met.ShRn-24 b/o (398x312x120)S/U 36 IP31 (TS)	1	шт.	KAZTEK
rubilnik	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	1	шт.	CHINT
DİF	515373	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип AC, 6kA (R)	9	шт.	CHINT
OTO	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	4	шт.	CHINT

T51	ЩЭ_S5 ×8	Toplam / Итого: 8 adet	BOM UYUMLU / ПО BOM

Korpus / Корпус	Этажный Щит 1/5 окошко S/A (1000x950x130мм)(2000*700*150 ind) [710-15939]	**Ölçü + IP**	2000×700×150 mm (H×W×D); Teyit / Уточнить
Ana cihaz / Ввод	Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 63A (R) [193169]	**Bara / Шины**	≤63A: uygun akım sınıfında modüler dağıtım; N ve PE ayrı bara.
Kapak / Дверь	Счет.элек Меркурий 1Ф 1 тариф 201.5 5(60A) механ. ×5	**Kapı yönü**	Kol solda, menteşe sağda; çift kapakta elemanlar aktif sağ kapakta.




Fonksiyonel görünüş - ölçekli imalat çizimi değildir

Fonksiyon / Функция	BOM özeti / Состав
Koruma + ölçü	rubilnik Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 63A (R) ×5; DİF Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C50 300mA тип AC, 6kA (R) ×5; rubilnik Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) ×1; sayac Счет.элек Меркурий 1Ф 1 тариф 201.5 5(60A) механ. ×5
Kumanda + yardımcı	diger Розетка AC30-111 с заземляющим контактом на DIN-рейку (R) ×1

korpus	710-15939	Этажный Щит 1/5 окошко S/A (1000x950x130мм)(2000*700*150 ind)	1	шт.	KAZTEK
rubilnik	193169	Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 63A (R)	5	шт.	CHINT
DİF	515414	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C50 300mA тип AC, 6kA (R)	5	шт.	CHINT
rubilnik	193181	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	1	шт.	CHINT
sayac	730-58052	Счет.элек Меркурий 1Ф 1 тариф 201.5 5(60A) механ.	5	шт.	merkury
diger	775001	Розетка AC30-111 с заземляющим контактом на DIN-рейку (R)	1	шт.	CHINT

T52	КРМ (УКМ-58 0,4-30-У3) (S5) ×1	Toplam / Итого: 1 adet	BOM UYUMLU / ПО BOM

Korpus / Корпус	Мет. Щит ВРУ Px3x6 (1500x700x300) (TS) [719-15050]	**Ölçü + IP**	1500×700×300 mm (H×W×D); Teyit / Уточнить
Ana cihaz / Ввод	Рубильник ВР-32-31 А31220-100А на 1 направаление (+6камер) UNIT (1/18) [270100156_]	**Bara / Шины**	100A: ≥100A dağıtım bloğu/comb; N ve PE ayrı bara.
Kapak / Дверь	Регулятор реактивной мощности JKF8-12 с 12-тью контурами ×1	**Kapı yönü**	Kol solda, menteşe sağda; çift kapakta elemanlar aktif sağ kapakta.

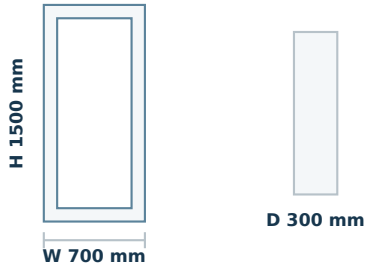


Fonksiyonel görünüş - ölçekli imalat çizimi değildir

Fonksiyon / Функция	BOM özeti / Состав
Koruma + ölçü	rubilnik Рубильник ВР-32-31 А31220-100А на 1 направаление (+6камер) UNIT (1/18) ×1; OTO Авт. выкл. NXB-63S 3P 63A 4.5kA x-ка C (R) ×1; OTO Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA x-ка C (R) ×3
Kumanda + yardımcı	kontaktör Контактор для компенсации реактивной мощности CJ19-3211, 18кВАр, 1НО+1НЗ, 230В (R) ×6; diger Приставка доп.контакты AX-3X/11 к контактору NXC-06~630 (R) ×1; diger Трехфазный конденсатор NWC6-0.45-5-3, AC450B, 5кВАр ×6; Röle Регулятор реактивной мощности JKF8-12 с 12-тью контурами ×1

korpus	719-15050	Мет. Щит ВРУ Px3x6 (1500x700x300) (TS)	1	шт.	KAZTEK
rubilnik	270100156_	Рубильник ВР-32-31 А31220-100А на 1 направаление (+6камер) UNIT (1/18)	1	шт.	ekt
OTO	296833	Авт. выкл. NXB-63S 3P 63A 4.5kA x-ка C (R)	1	шт.	CHINT
OTO	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA x-ка C (R)	3	шт.	CHINT
kontaktör	243885	Контактор для компенсации реактивной мощности CJ19-3211, 18кВАр, 1НО+1НЗ, 230В (R)	6	шт.	CHINT
diger	938256	Приставка доп.контакты AX-3X/11 к контактору NXC-06~630 (R)	1	шт.	CHINT
diger	799032	Трехфазный конденсатор NWC6-0.45-5-3, AC450B, 5кВАр	6	шт.	CHINT
Röle	507002	Регулятор реактивной мощности JKF8-12 с 12-тью контурами	1	шт.	CHINT

T53	ВРУ (ВРУ-1-21-10 УХЛ4) (P1) ×1	Toplam / Итого: 1 adet	ŞARTLI / УСЛОВНО

Korpus / Корпус	Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+10СМ База [719-15043]	**Ölçü + IP**	1700×800×450 mm (H×W×D); Teyit / Уточнить
Ana cihaz / Ввод	Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R) [296829]	**Bara / Шины**	≤25A: uygun akım sınıfında modüler dağıtım; N ve PE ayrı bara.
Kapak / Дверь	Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 CN 100A ×1	**Kapı yönü**	Kol solda, menteşe sağda; çift kapakta elemanlar aktif sağ kapakta.

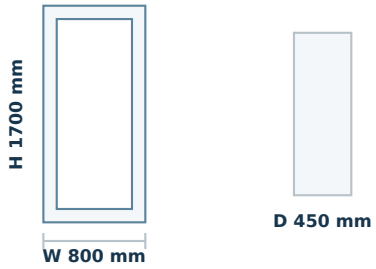

Fonksiyonel görünüş - ölçekli imalat çizimi değildir


Fonksiyon / Функция	BOM özeti / Состав
Koruma + ölçü	OTO Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R) ×1; TMŞ Авт. выкл. NXM-125S/3P 40A 25кА (R) ×1; OTO Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R) ×2; sayac Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 CN 100A ×1; opn Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 1P In=15kA Uc=440B Im=40kA (R) ×3; OTO Авт. выкл. NXB-63S 3P 32A 4.5kA х-ка C (R) ×1
Kumanda + yardımcı	diger Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63A ×3; diger Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160A ×3

korpus	719-15043	Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+10СМ База	1	шт.	KAZTEK
OTO	296829	Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R)	1	шт.	CHINT
TMŞ	844301	Авт. выкл. NXM-125S/3P 40A 25кА (R)	1	шт.	CHINT
diger	521347	Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63A	3	шт.	CHINT
diger	521260	Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160A	3	шт.	CHINT
OTO	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	2	шт.	CHINT
sayac	730-58056	Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 CN 100A	1	шт.	merkury
opn	252494	Ограничитель имп. перенапр. NU6-IIG 1P In=15kA Uc=440B Im=40kA (R)	3	шт.	CHINT
OTO	296830	Авт. выкл. NXB-63S 3P 32A 4.5kA х-ка C (R)	1	шт.	CHINT

İKAZ / ПРИМЕЧАНИЕ korpus: Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+10СМ База

T54	ВРУп (ВРУ1-21-10 УХЛ4) (P1) ×1	Toplam / Итого: 1 adet	ŞARTLI / УСЛОВНО

Korpus / Корпус	Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+10СМ База [719-15043]	**Ölçü + IP**	1700×800×450 mm (H×W×D); Teyit / Уточнить
Ana cihaz / Ввод	Рубильник ВР-32-35 В31250-250А на 1 направление (+6камер) UNIT (1/12) [270100153_]	**Bara / Шины**	250A: Cu L1-L2-L3-N ve PE baraları ayrı; kesit/boy ısıl ve fiziksel yerleşim doğrulamasından sonra kesinleştirilecek.
Kapak / Дверь	Kapakta ayrı eleman belirtilmedi / Не указаны	**Kapı yönü**	Kol solda, menteşe sağda; çift kapakta elemanlar aktif sağ kapakta.

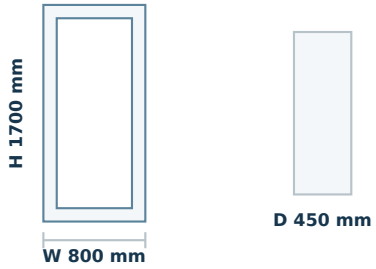

Fonksiyonel görünüş - ölçekli imalat çizimi değildir


Fonksiyon / Функция	BOM özeti / Состав
Koruma + ölçü	rubilnik Рубильник ВР-32-35 В31250-250А на 1 направление (+6камер) UNIT (1/12) ×1; TMŞ Авт. выкл. NXM-125S/3P 25A 25кА (R) ×3; TMŞ Авт. выкл. NXM-125S/3P 32A 25кА (R) ×2; OTO Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R) ×1; sayac Дала СА4-Э720 R TX IP П RS Д (3x220/380V 10-100A) ×1
Kumanda + yardımcı	diger Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160A ×3; diger Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 63A ×3

korpus	719-15043	Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+10СМ База	1	шт.	KAZTEK
rubilnik	270100153_	Рубильник ВР-32-35 В31250-250А на 1 направление (+6камер) UNIT (1/12)	1	шт.	ekt
TMŞ	844299	Авт. выкл. NXM-125S/3P 25A 25кА (R)	3	шт.	CHINT
TMŞ	844300	Авт. выкл. NXM-125S/3P 32A 25кА (R)	2	шт.	CHINT
diger	521366	Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160A	3	шт.	CHINT
diger	521227	Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 63A	3	шт.	CHINT
OTO	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	1	шт.	CHINT
sayac	LI	Дала СА4-Э720 R TX IP П RS Д (3x220/380V 10-100A)	1	шт.	SAIMAN

İKAZ / ПРИМЕЧАНИЕ korpus: Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+10СМ База

T55	АВР (P1) ×1	Toplam / Итого: 1 adet	BOM UYUMLU / ПО BOM

Korpus / Корпус	Мет. Корпус (Пустой) (1800x700x450)+10CM База IP31 [719-15616]	**Ölçü + IP**	1800×700×450 mm (H×W×D); IP31
Ana cihaz / Ввод	Авт. выкл. NXM-250S/3P 200A 36кA (R) [131367]	**Bara / Шины**	200A: Cu L1-L2-L3-N ve PE baraları ayrı; kesit/boy ısıl ve fiziksel yerleşim doğrulamasından sonra kesinleştirilecek.
Kapak / Дверь	Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 PQCSIN ×2	**Kapı yönü**	Kol solda, menteşe sağda; çift kapakta elemanlar aktif sağ kapakta.




Fonksiyonel görünüş - ölçekli imalat çizimi değildir

Fonksiyon / Функция	BOM özeti / Состав
Koruma + ölçü	TMŞ Авт. выкл. NXM-250S/3P 200A 36кA (R) ×3; OTO Авт. выкл. NXB-63S 3P 6A 4.5kA x-ка C (R) ×3; tt Трансформатор тока ТОП-0,66 У3 кл.точ. 0,5 200A ×7; sayac Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 PQCSIN ×2
Kumanda + yardımcı	kontaktör Контактор NXC-265 265A 220В/AC3 2НО+2НЗ 50Гц (R) ×3; diger Приставка доп.контакты AX-3X/11 к контактору NXC-06~630 (R) ×3; Röle Реле контроля фаз NJB1-X AC380V (R) ×3

korpus	719-15616	Мет. Корпус (Пустой) (1800x700x450)+10CM База IP31	1	шт.	KAZTEK
TMŞ	131367	Авт. выкл. NXM-250S/3P 200A 36кA (R)	3	шт.	CHINT
OTO	296825	Авт. выкл. NXB-63S 3P 6A 4.5kA x-ка C (R)	3	шт.	CHINT
kontaktör	836542	Контактор NXC-265 265A 220В/AC3 2НО+2НЗ 50Гц (R)	3	шт.	CHINT
diger	938256	Приставка доп.контакты AX-3X/11 к контактору NXC-06~630 (R)	3	шт.	CHINT
Röle	310008	Реле контроля фаз NJB1-X AC380V (R)	3	шт.	CHINT
tt	TJ	Трансформатор тока ТОП-0,66 У3 кл.точ. 0,5 200A	7	шт.	EKT
sayac	730-58055	Счет.элек Меркурий 3ф 230 ART-02 PQCSIN	2	шт.	merkury

T56	ЩУ-Jet (P1) ×1	Toplam / Итого: 1 adet	BOM UYUMLU / ПО BOM

Korpus / Корпус	Мет.Корпус ЩМП-5 (1000x650x300) IP31 [719-15445]	**Ölçü + IP**	1000×650×300 mm (H×W×D); IP31
Ana cihaz / Ввод	Авт. выкл. NXM-125S/3P 100A 25кА (R) [131362]	**Bara / Шины**	100A: ≥100A dağıtım bloğu/comb; N ve PE ayrı bara.
Kapak / Дверь	Kapakta ayrı eleman belirtilmedi / Не указаны	**Kapı yönü**	Kol solda, menteşe sağda; çift kapakta elemanlar aktif sağ kapakta.




Fonksiyonel görünüş - ölçekli imalat çizimi değildir

Fonksiyon / Функция	BOM özeti / Состав
Koruma + ölçü	TMŞ Авт. выкл. NXM-125S/3P 100A 25кА (R) ×1; OTO Авт. выкл. NXB-63S 3P 32A 4.5kA х-ка D (R) ×2; OTO Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка D (R) ×1; OTO Авт. выкл. NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка D (R) ×1; OTO Авт. выкл. NXB-63S 3P 6A 4.5kA х-ка D (R) ×2; OTO Авт. выкл. NXB-63S 3P 4A 4.5kA х-ка C (R) ×1; OTO Авт. выкл. NXB-63S 1P 2A 4.5kA х-ка C (R) ×5
Kumanda + yardımcı	-

korpus	719-15445	Мет.Корпус ЩМП-5 (1000x650x300) IP31	1	шт.	KAZTEK
TMŞ	131362	Авт. выкл. NXM-125S/3P 100A 25кА (R)	1	шт.	CHINT
OTO	296843	Авт. выкл. NXB-63S 3P 32A 4.5kA х-ка D (R)	2	шт.	CHINT
OTO	296842	Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка D (R)	1	шт.	CHINT
OTO	296839	Авт. выкл. NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка D (R)	1	шт.	CHINT
OTO	296838	Авт. выкл. NXB-63S 3P 6A 4.5kA х-ка D (R)	2	шт.	CHINT
OTO	296824	Авт. выкл. NXB-63S 3P 4A 4.5kA х-ка C (R)	1	шт.	CHINT
OTO	296705	Авт. выкл. NXB-63S 1P 2A 4.5kA х-ка C (R)	5	шт.	CHINT

T57	ЩУ-Апт(P1) ×1	Toplam / Итого: 1 adet	BOM UYUMLU / ПО BOM

Korpus / Корпус	Мет.Корпус ЩМП-5 (1000x650x300) IP31 [719-15445]	**Ölçü + IP**	1000×650×300 mm (H×W×D); IP31
Ana cihaz / Ввод	Авт. выкл. NXM-125S/3P 100A 25кA (R) [131362]	**Bara / Шины**	100A: ≥100A dağıtım bloğu/comb; N ve PE ayrı bara.
Kapak / Дверь	Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230B (R) ×3; Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R) ×3; Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R) ×3; Переключатель NP2-BD33, 3 положения с фиксацией, 2НО IP40 ×3	**Kapı yönü**	Kol solda, menteşe sağda; çift kapakta elemanlar aktif sağ kapakta.




Fonksiyonel görünüş - ölçekli imalat çizimi değildir

Fonksiyon / Функция	BOM özeti / Состав
Koruma + ölçü	TMŞ Авт. выкл. NXM-125S/3P 100A 25кA (R) ×1; OTO Авт. выкл. NXB-63S 3P 63A 4.5kA х-ка D (R) ×2; OTO Авт. выкл. NXB-63S 3P 6A 4.5kA х-ка D (R) ×1; OTO Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R) ×2
Kumanda + yardımcı	diger Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230B (R) ×3; diger Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R) ×3; diger Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R) ×3; Röle Тепловое реле NXR-100 48A-65A (R) ×2; Röle Тепловое реле NXR-12 2.5-4A (R) ×1; Röle Промежуточное реле JZX-22F(D) 4 конт. с инд. LED 3A 220В AC (R) ×4; diger Розетка CZY14A для JZX-22F(D) 4 контакта ×4; diger Переключатель NP2-BD33, 3 положения с фиксацией, 2НО IP40 ×3

korpus	719-15445	Мет.Корпус ЩМП-5 (1000x650x300) IP31	1	шт.	KAZTEK
TMŞ	131362	Авт. выкл. NXM-125S/3P 100A 25кA (R)	1	шт.	CHINT
OTO	296846	Авт. выкл. NXB-63S 3P 63A 4.5kA х-ка D (R)	2	шт.	CHINT
OTO	296838	Авт. выкл. NXB-63S 3P 6A 4.5kA х-ка D (R)	1	шт.	CHINT
diger	593076	Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230B (R)	3	шт.	CHINT
diger	593077	Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R)	3	шт.	CHINT
diger	593075	Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R)	3	шт.	CHINT
OTO	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	2	шт.	CHINT
Röle	837125	Тепловое реле NXR-100 48A-65A (R)	2	шт.	CHINT
Röle	837100	Тепловое реле NXR-12 2.5-4A (R)	1	шт.	CHINT
Röle	285448	Промежуточное реле JZX-22F(D) 4 конт. с инд. LED 3A 220В AC (R)	4	шт.	CHINT
diger	285976	Розетка CZY14A для JZX-22F(D) 4 контакта	4	шт.	CHINT
diger	574849	Переключатель NP2-BD33, 3 положения с фиксацией, 2НО IP40	3	шт.	CHINT

T58	ЩУп-1 (P1) ×1	Toplam / Итого: 1 adet	BOM UYUMLU / ПО BOM

Korpus / Корпус	Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP31 [719-15430]	**Ölçü + IP**	500×400×220 mm (H×W×D); IP31
Ana cihaz / Ввод	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) [193181]	**Bara / Шины**	≤32A: uygun akım sınıfında modüler dağıtım; N ve PE ayrı bara.
Kapak / Дверь	Kapakta ayrı eleman belirtilmedi / Не указаны	**Kapı yönü**	Kol solda, menteşe sağda; çift kapakta elemanlar aktif sağ kapakta.

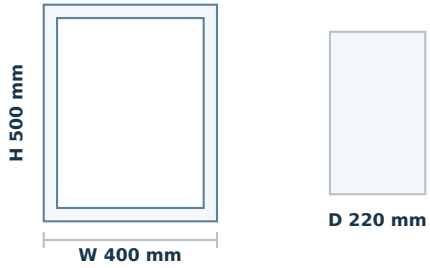


Fonksiyonel görünüş - ölçekli imalat çizimi değildir

Fonksiyon / Функция	BOM özeti / Состав
Koruma + ölçü	rubilnik Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) ×1; OTO Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R) ×1; sayac Дала CA4-Э720 (3x220/380V 10-100A) ×1
Kumanda + yardımcı	-

korpus	719-15430	Мет.Корпус ЩМП-2 (500x400x220) IP31	1	шт.	KAZTEK
rubilnik	193181	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	1	шт.	CHINT
OTO	296829	Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R)	1	шт.	CHINT
sayac	NX	Дала CA4-Э720 (3x220/380V 10-100A)	1	шт.	SAIMAN

T59	ЩР-АВР(ПР11-3067-54 У1) (P1) ×1	Toplam / Итого: 1 adet	BOM UYUMLU / ПО BOM

Korpus / Корпус	Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP31 [719-15440]	**Ölçü + IP**	800×650×250 mm (H×W×D); IP31
Ana cihaz / Ввод	Авт. выкл. NXM-125S/3P 100A 25кA (R) [131362]	**Bara / Шины**	100A: ≥100A dağıtım bloğu/comb; N ve PE ayrı bara.
Kapak / Дверь	Kapakta ayrı eleman belirtilmedi / Не указаны	**Kapı yönü**	Kol solda, menteşe sağda; çift kapakta elemanlar aktif sağ kapakta.




Fonksiyonel görünüş - ölçekli imalat çizimi değildir

Fonksiyon / Функция	BOM özeti / Состав
Koruma + ölçü	TMŞ Авт. выкл. NXM-125S/3P 100A 25кA (R) ×2; TMŞ Авт. выкл. NXM-125S/3P 32A 25кA (R) ×1; TMŞ Авт. выкл. NXM-125S/3P 25A 25кA (R) ×4
Kumanda + yardımcı	-

korpus	719-15440	Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP31	1	шт.	KAZTEK
TMŞ	131362	Авт. выкл. NXM-125S/3P 100A 25кA (R)	2	шт.	CHINT
TMŞ	844300	Авт. выкл. NXM-125S/3P 32A 25кA (R)	1	шт.	CHINT
TMŞ	844299	Авт. выкл. NXM-125S/3P 25A 25кA (R)	4	шт.	CHINT

T60	ЩС-Р (P1) ×1	Toplam / Итого: 1 adet	BOM UYUMLU / ПО BOM

Korpus / Корпус	Pano met.ShRn-36 b/o (312x540x120)S/U 36 IP31 (TS) [714-15015]	**Ölçü + IP**	312×540×120 mm (H×W×D); IP31
Ana cihaz / Ввод	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) [193181]	**Bara / Шины**	≤32A: uygun akım sınıfında modüler dağıtım; N ve PE ayrı bara.
Kapak / Дверь	Kapakta ayrı eleman belirtilmedi / Не указаны	**Kapı yönü**	Kol solda, menteşe sağda; çift kapakta elemanlar aktif sağ kapakta.

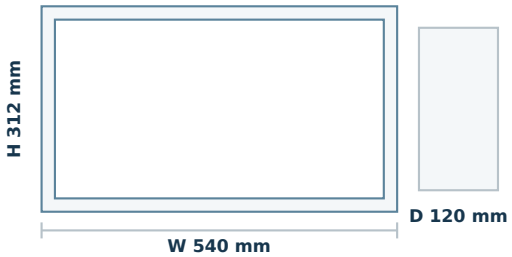


Fonksiyonel görünüş - ölçekli imalat çizimi değildir

Fonksiyon / Функция	BOM özeti / Состав
Koruma + ölçü	rubilnik Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) ×1; DİF Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип AC, 6kA (R) ×4; DİF Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA (R) ×6
Kumanda + yardımcı	-

korpus	714-15015	Pano met.ShRn-36 b/o (312x540x120)S/U 36 IP31 (TS)	1	шт.	KAZTEK
rubilnik	193181	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	1	шт.	CHINT
DİF	515394	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип AC, 6kA (R)	4	шт.	CHINT
DİF	515380	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA (R)	6	шт.	CHINT

T61	ЩС-1 (P1) ×1	Toplam / Итого: 1 adet	BOM UYUMLU / ПО BOM

Korpus / Корпус	Pano met.ShRn-12 b/o (313x268x120)S/U 36 IP31 (TS) [714-15005]	**Ölçü + IP**	313×268×120 mm (H×W×D); IP31
Ana cihaz / Ввод	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) [193181]	**Bara / Шины**	≤32A: uygun akım sınıfında modüler dağıtım; N ve PE ayrı bara.
Kapak / Дверь	Kapakta ayrı eleman belirtilmedi / Не указаны	**Kapı yönü**	Kol solda, menteşe sağda; çift kapakta elemanlar aktif sağ kapakta.

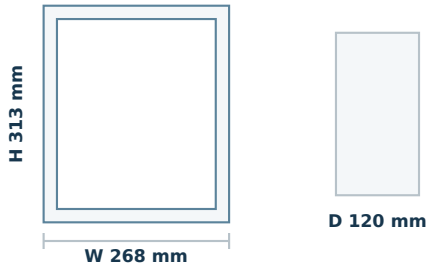


Fonksiyonel görünüş - ölçekli imalat çizimi değildir

Fonksiyon / Функция	BOM özeti / Состав
Koruma + ölçü	rubilnik Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) ×1; OTO Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R) ×1; DİF Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA (R) ×2
Kumanda + yardımcı	-

korpus	714-15005	Pano met.ShRn-12 b/o (313x268x120)S/U 36 IP31 (TS)	1	шт.	KAZTEK
rubilnik	193181	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	1	шт.	CHINT
OTO	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	1	шт.	CHINT
DİF	515380	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA (R)	2	шт.	CHINT

T62	ЩС-СС (P1) ×1	Toplam / Итого: 1 adet	BOM UYUMLU / ПО BOM

Korpus / Корпус	Pano met.ShRn-24 b/o (398x312x120)S/U 36 IP31 (TS) [714-15010]	**Ölçü + IP**	398×312×120 mm (H×W×D); IP31
Ana cihaz / Ввод	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) [193181]	**Bara / Шины**	≤32A: uygun akım sınıfında modüler dağıtım; N ve PE ayrı bara.
Kapak / Дверь	Kapakta ayrı eleman belirtilmedi / Не указаны	**Kapı yönü**	Kol solda, menteşe sağda; çift kapakta elemanlar aktif sağ kapakta.




Fonksiyonel görünüş - ölçekli imalat çizimi değildir

Fonksiyon / Функция	BOM özeti / Состав
Koruma + ölçü	rubilnik Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) ×1; OTO Авт. выкл. NXB-63S 1P 25A 4.5kA x-ка C (R) ×1; OTO Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA x-ка C (R) ×3; OTO Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C (R) ×4; DİF Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип AC, 6kA (R) ×1
Kumanda + yardımcı	-

korpus	714-15010	Pano met.ShRn-24 b/o (398x312x120)S/U 36 IP31 (TS)	1	шт.	KAZTEK
rubilnik	193181	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	1	шт.	CHINT
OTO	296712	Авт. выкл. NXB-63S 1P 25A 4.5kA x-ка C (R)	1	шт.	CHINT
OTO	296710	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA x-ка C (R)	3	шт.	CHINT
OTO	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка C (R)	4	шт.	CHINT
DİF	539847	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип AC, 6kA (R)	1	шт.	CHINT

T63	ЩОВ_P1 ×1	Toplam / Итого: 1 adet	BOM UYUMLU / ПО BOM

Korpus / Корпус	Мет. Корпус ЩРН-24 (395x310x120) IP54 (TS) [714-15045]	**Ölçü + IP**	395×310×120 mm (H×W×D); IP54
Ana cihaz / Ввод	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) [193181]	**Bara / Шины**	≤32A: uygun akım sınıfında modüler dağıtım; N ve PE ayrı bara.
Kapak / Дверь	Регулятор температуры F&F RT-820, 24-264В, AC/DC, 1NO/NC, 16A NEW ×1	**Kapı yönü**	Kol solda, menteşe sağda; çift kapakta elemanlar aktif sağ kapakta.




Fonksiyonel görünüş - ölçekli imalat çizimi değildir

Fonksiyon / Функция	BOM özeti / Состав
Koruma + ölçü	rubilnik Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R) ×1; DİF Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA (R) ×2; OTO Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R) ×1
Kumanda + yardımcı	kontaktör Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2HO AC220/230В 50Гц (R) ×1; Röle Регулятор температуры F&F RT-820, 24-264В, AC/DC, 1NO/NC, 16A NEW ×1; blok IMT35091 Распред. коробка о/у 100x100x50 IP55 (45) ×1

korpus	714-15045	Мет. Корпус ЩРН-24 (395x310x120) IP54 (TS)	1	шт.	KAZTEK
rubilnik	193181	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	1	шт.	CHINT
DİF	515380	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA (R)	2	шт.	CHINT
OTO	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	1	шт.	CHINT
kontaktör	256054	Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2HO AC220/230В 50Гц (R)	1	шт.	CHINT
Röle	311100868	Регулятор температуры F&F RT-820, 24-264В, AC/DC, 1NO/NC, 16A NEW	1	шт.	EKT
blok	030200224	IMT35091 Распред. коробка о/у 100x100x50 IP55 (45)	1	шт.	EKT

T64	Щоп-1 (P1) ×1	Toplam / Итого: 1 adet	BOM UYUMLU / ПО BOM

Korpus / Корпус	Pano met.ShRn-12 b/o (313x268x120)S/U 36 IP31 (TS) [714-15005]	**Ölçü + IP**	313×268×120 mm (H×W×D); IP31
Ana cihaz / Ввод	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) [193180]	**Bara / Шины**	≤20A: uygun akım sınıfında modüler dağıtım; N ve PE ayrı bara.
Kapak / Дверь	Kapakta ayrı eleman belirtilmedi / Не указаны	**Kapı yönü**	Kol solda, menteşe sağda; çift kapakta elemanlar aktif sağ kapakta.

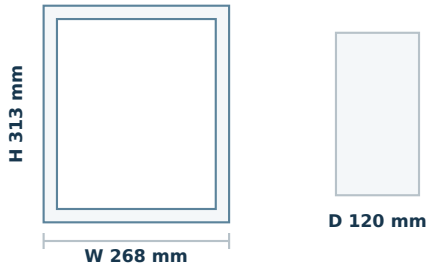


Fonksiyonel görünüş - ölçekli imalat çizimi değildir

Fonksiyon / Функция	BOM özeti / Состав
Koruma + ölçü	rubilnik Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) ×1; OTO Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA x-ка C (R) ×6
Kumanda + yardımcı	-

korpus	714-15005	Pano met.ShRn-12 b/o (313x268x120)S/U 36 IP31 (TS)	1	шт.	KAZTEK
rubilnik	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	1	шт.	CHINT
OTO	296710	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA x-ка C (R)	6	шт.	CHINT

T65	ЩАОп-1 ×1	Toplam / Итого: 1 adet	BOM UYUMLU / ПО BOM

Korpus / Корпус	Pano met.ShRn-12 b/o (313x268x120)S/U 36 IP31 (TS) [714-15005]	**Ölçü + IP**	313×268×120 mm (H×W×D); IP31
Ana cihaz / Ввод	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) [193180]	**Bara / Шины**	≤20A: uygun akım sınıfında modüler dağıtım; N ve PE ayrı bara.
Kapak / Дверь	Kapakta ayrı eleman belirtilmedi / Не указаны	**Kapı yönü**	Kol solda, menteşe sağda; çift kapakta elemanlar aktif sağ kapakta.

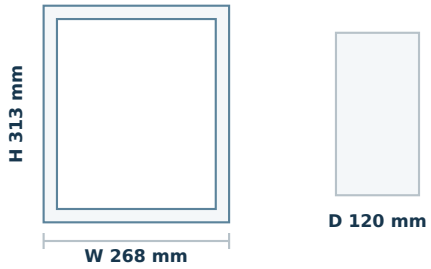


Fonksiyonel görünüş - ölçekli imalat çizimi değildir

Fonksiyon / Функция	BOM özeti / Состав
Koruma + ölçü	rubilnik Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R) ×1; OTO Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R) ×4
Kumanda + yardımcı	-

korpus	714-15005	Pano met.ShRn-12 b/o (313x268x120)S/U 36 IP31 (TS)	1	шт.	KAZTEK
rubilnik	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	1	шт.	CHINT
OTO	296710	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	4	шт.	CHINT

T66	ЩУНп (P1) ×1	Toplam / Итого: 1 adet	BOM UYUMLU / ПО BOM

Korpus / Корпус	Мет.Корпус ЩМП-5 (1000x650x300) IP31 [719-15445]	**Ölçü + IP**	1000×650×300 mm (H×W×D); IP31
Ana cihaz / Ввод	Авт. выкл. NXB-63S 3P 50A 4.5kA х-ка C (R) [296832]	**Bara / Шины**	≤50A: uygun akım sınıfında modüler dağıtım; N ve PE ayrı bara.
Kapak / Дверь	Кнопка управления NP2-EA42 без подсветки красная 1НЗ IP40 ×3; Кнопка управления NP2-EA21 без подсветки черная 1НО IP40 ×3; Переключатель NP2-BD33, 3 положения с фиксацией, 2НО IP40 ×4; Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R) ×3; Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230B (R) ×6; Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R) ×3	**Kapı yönü**	Kol solda, menteşe sağda; çift kapakta elemanlar aktif sağ kapakta.

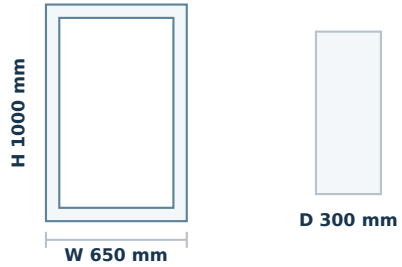

Fonksiyonel görünüş - ölçekli imalat çizimi değildir

Fonksiyon / Функция	BOM özeti / Состав
Koruma + ölçü	OTO Авт. выкл. NXB-63S 3P 50A 4.5kA х-ка C (R) ×2; OTO Авт. выкл. NXB-63S 3P 6A 4.5kA х-ка C (R) ×1; OTO Авт. выкл. NXB-63S 1P 4A 4.5kA х-ка C (R) ×2; OTO Авт. выкл. NXB-63S 1P 2A 4.5kA х-ка C (R) ×1; OTO Тепловое реле NXR-38 30A-38A (R) ×2
Kumanda + yardımcı	diger Вспомогательный контакт AX-X1 для NXB-63 (R) ×3; kontaktör Контактор NXC-38 38A 220AC 1НО+1НЗ 50Гц (R) ×2; kontaktör Приставка доп.контакты AX-3X/22 к контактору NXC-06~630 (R) ×2; kontaktör Контактор NXC-06M10 6A 220B/AC3 1НО 50Гц (R) ×3; kontaktör Приставка доп.контакты AX-3M/22 к контактору NXC-06M~12M ×1; Röle Тепловое реле NXR-25 4-6A (R) ×1; Röle Промежуточное реле JZX-22F(D) 4 конт. с инд. LED 3A 220B AC (R) ×2; diger Розетка CZY14A для JZX-22F(D) 4 контакта ×2; Röle Фиксатор NG102 для реле с розеткой CZY11A, CZY14A ×2; Röle Промежуточное реле JZX-22F(D) 3 конт. с инд. LED 5A 220B AC (R) ×7; diger Розетка CZY11A для JZX-22F(D) 3 контакта (R) ×7; Röle Фиксатор NG102 для реле с розеткой CZY11A, CZY14A ×7; Röle Реле времени NTE8-10B (задержка времени включения) 1-10c, 1НО, AC230B (R) ×2; diger Кнопка управления NP2-EA42 без подсветки красная 1НЗ IP40 ×3; diger Кнопка управления NP2-EA21 без подсветки черная 1НО IP40 ×3; diger Переключатель NP2-BD33, 3 положения с фиксацией, 2НО IP40 ×4; diger Блоки контактные NP2-BE102, 1НЗ ×6; diger Блоки контактные NP2-BE101, 1НО ×2; diger Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R) ×3; diger Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230B (R) ×6; diger Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R) ×3

korpus	719-15445	Мет.Корпус ЩМП-5 (1000x650x300) IP31	1	шт.	KAZTEK
OTO	296832	Авт. выкл. NXB-63S 3P 50A 4.5kA х-ка C (R)	2	шт.	CHINT
OTO	296825	Авт. выкл. NXB-63S 3P 6A 4.5kA х-ка C (R)	1	шт.	CHINT
diger	814991	Вспомогательный контакт AX-X1 для NXB-63 (R)	3	шт.	CHINT
OTO	296707	Авт. выкл. NXB-63S 1P 4A 4.5kA х-ка C (R)	2	шт.	CHINT
OTO	296705	Авт. выкл. NXB-63S 1P 2A 4.5kA х-ка C (R)	1	шт.	CHINT
kontaktör	836853	Контактор NXC-38 38A 220AC 1НО+1НЗ 50Гц (R)	2	шт.	CHINT
kontaktör	938251	Приставка доп.контакты AX-3X/22 к контактору NXC-06~630 (R)	2	шт.	CHINT
kontaktör	836572	Контактор NXC-06M10 6A 220B/AC3 1НО 50Гц (R)	3	шт.	CHINT
kontaktör	925186	Приставка доп.контакты AX-3M/22 к контактору NXC-06M~12M	1	шт.	CHINT
OTO	837121	Тепловое реле NXR-38 30A-38A (R)	2	шт.	CHINT
Röle	837114	Тепловое реле NXR-25 4-6A (R)	1	шт.	CHINT
Röle	285448	Промежуточное реле JZX-22F(D) 4 конт. с инд. LED 3A 220B AC (R)	2	шт.	CHINT
diger	285976	Розетка CZY14A для JZX-22F(D) 4 контакта	2	шт.	CHINT

Röle	285986	Фиксатор NG102 для реле с розеткой CZY11A, CZY14A	2	шт.	CHINT
Röle	285202	Промежуточное реле JZX-22F(D) 3 конт. с инд. LED 5A 220В AC (R)	7	шт.	CHINT
diger	285964	Розетка CZY11A для JZX-22F(D) 3 контакта (R)	7	шт.	CHINT
Röle	285986	Фиксатор NG102 для реле с розеткой CZY11A, CZY14A	7	шт.	CHINT
Röle	258438	Реле времени NTE8-10B (задержка времени включения) 1-10с, 1НО, AC230В (R)	2	шт.	CHINT
diger	574817	Кнопка управления NP2-EA42 без подсветки красная 1НЗ IP40	3	шт.	CHINT
diger	574814	Кнопка управления NP2-EA21 без подсветки черная 1НО IP40	3	шт.	CHINT
diger	574849	Переключатель NP2-BD33, 3 положения с фиксацией, 2НО IP40	4	шт.	CHINT
diger	576726	Блоки контактные NP2-BE102, 1НЗ	6	шт.	CHINT
diger	576728	Блоки контактные NP2-BE101, 1НО	2	шт.	CHINT
diger	593077	Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R)	3	шт.	CHINT
diger	593076	Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230В (R)	6	шт.	CHINT
diger	593075	Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R)	3	шт.	CHINT

6. Onay ve üretime serbest bırakma / Согласование

Aşağıdaki imzalar, pano listesi ve tip paftalarının belirtilen ikazlar saklı kalmak üzere incelendiğini gösterir. Şartlı/beklemede maddeler kapanmadan ilgili pano üretime serbest bırakılmaz.

Tasarım / Проектирование		Uygun / Düzeltme		
Kontrol / Проверка		Uygun / Düzeltme		
Üretim / Производство		Serbest / Bekle		
Montaj / Сборка		Serbest / Bekle		
Kalite / Качество		Kabul / Red		
Müşteri / Заказчик		Onay / Revizyon		

Proje	МЖК Batysmura Prime 2, г. Атырау	**Belge No**	TEKLED-260827-ATYRAU-BI-PA-R0
Pano	94 adlandırılmış pano / 66 tekrarsız tip / 374 adet	**Revizyon**	R0
İş emri	_____	**Sipariş / Teslim**	_____