


Remonter le plateau : son orientation d'origine, les 90°, et le geste qui l'abîme

Étape 10.A · Changer le wafer (Change Wafer) · Leçon 83 sur 125 · 2 min 08 s
Changer le wafer, orienter la cartographie, calculer le pas des puces

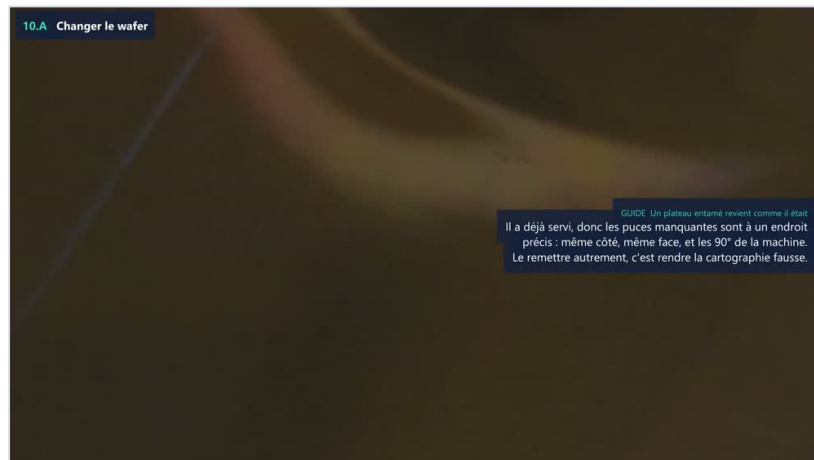

Objectif

Remonter le plateau dans son orientation d'origine, et vérifier qu'il est bien engagé.

En deux mots

Le plateau a déjà servi : les puces manquantes sont à un endroit précis, donc il revient exactement comme il était — même côté, même face, et les quatre-vingt-dix degrés de la machine. On le soulève avant de pousser, jamais l'inverse. Le contrôle qui tranche : si le bord du plateau se voit encore à l'extérieur, c'est mal engagé.

Les étapes expliquées

1. Vérifier la buse : si c'est la même et qu'elle est intacte, ne pas la changer.
2. Cliquer sur remplacer et attendre que le plateau sorte.
3. Le remettre du côté d'origine — ici, à droite.
4. Le retourner : à cet endroit il faut le tourner de 90 degrés.
5. L'amener à la machine, vers l'avant.
6. Le soulever, puis le pousser — dans cet ordre.
7. Contrôler : le bord du plateau ne doit plus se voir.
8. Serrer.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Change Wafer : un clic pour sortir le plateau, un clic pour le recharger.

Vidéo Etape_10A_1

La direction réelle de pose de la puce est tournée de 90° dans le sens antihoraire par rapport à la vue wafer — l'erreur classique du débutant.

Vidéo Etape_10A_1

Le wafer est collé sur un film souple tendu sur un cadre, posé sur un plateau motorisé en X et Y.

Vidéo Etape_10A_1

Change Wafer : sort ou rentre le plateau porte-wafer.

Ce qu'en dit le guide

TTA Adjustment Manual – version française détaillée Page 6 La régulation de température Temperature control Elle ne fait pas partie du logiciel principal : c'est un écran tactile séparé, qui pilote un régulateur par tête chauffante. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex...

Guide niveau 2 §5 — Le wafer et sa cartographie (page 30)

Wafer Cam tab Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Up / Down / Left / Right Déplacement de la table du wafer. Les boutons de l'image, pas ceux du clavier. — M In / Out Avance et recul de la table. Permet de sortir le plateau pour charger. — L Slow Mode de déplacement lent...

Guide niveau 2 §5.1 — L'onglet Wafer Cam (page 26)

Wafer & ejector Rôle Présenter la bonne puce, l'une après l'autre, à la buse de prise — et ne présenter que des puces déclarées bonnes. Principe Le wafer est collé sur un film souple tendu sur un cadre, posé sur un plateau motorisé en X et Y. Le logiciel connaît la position de chaque puce grâce à deux informations...

Guide niveau 1 §2.3 — Module C — Wafer et éjection de la puce (page 8)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Il a déjà servi, donc les puces manquantes sont à un endroit précis : même côté, même face, et les 90° de la machine. Le remettre autrement, c'est rendre la cartographie fausse.
- On soulève le plateau avant de pousser, jamais l'inverse. Et on juge au résultat : si le bord du plateau se voit encore à l'extérieur, c'est mal engagé — correctement posé, il disparaît.

Erreurs fréquentes

- ✗ Remonter le plateau dans une autre orientation : la cartographie devient fausse.
- ✗ Pousser sans avoir soulevé.
- ✗ Serrer alors que le bord du plateau dépasse encore.

Checklist

- ☐ Le plateau est du même côté et sur la même face qu'avant.
- ☐ Les 90 degrés ont été respectés.
- ☐ Il a été soulevé avant d'être poussé.
- ☐ Le bord du plateau ne se voit plus.
- ☐ Le serrage est fait.

À retenir

Si le bord du plateau se voit encore, c'est mal engagé. Correctement posé, il disparaît.