


Réutiliser la carte en place plutôt que d'en charger une neuve

Étape 10.B · Charger et orienter la cartographie du wafer · Leçon 95 sur 125 · 0 min 28 s

Changer le wafer, orienter la cartographie, calculer le pas des puces

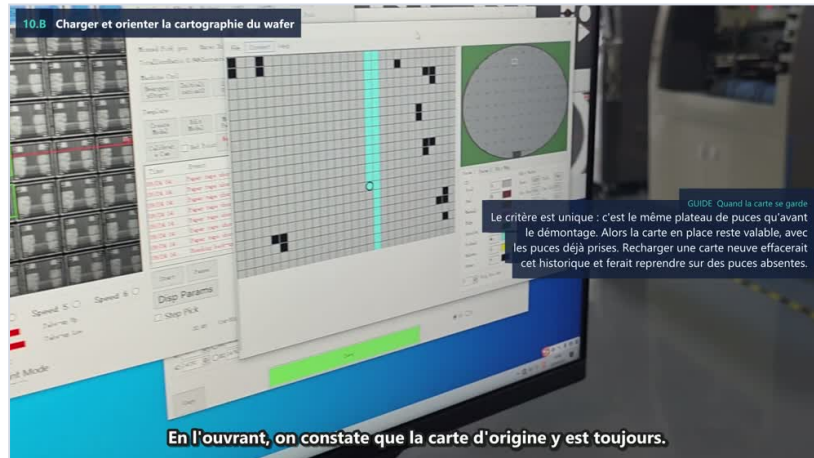

Objectif

Savoir quand la carte en place se garde, plutôt que d'en charger une neuve.

En deux mots

En ouvrant la cartographie, on constate que la carte d'origine y est toujours. Le critère est unique : c'est le même plateau de puces qu'avant le démontage. Alors la carte reste valable, avec l'historique des puces déjà prises. En recharger une neuve effacerait cet historique et ferait reprendre sur des puces absentes.

Les étapes expliquées

1. Ouvrir la cartographie.
2. Constater que la carte d'origine est toujours chargée.
3. Vérifier le critère : même plateau de puces qu'avant.
4. Ne pas ouvrir de nouvelle carte.
5. Garder la carte en place.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

La bande arrive toujours dans le même sens, quel que soit le produit : c'est elle qui sert de référence pour juger le sens du wafer.

Vidéo Etape_10B_1

Couper un bout d'antenne et le poser à côté du wafer : si les coins coïncident, le sens est bon. Pas besoin de raisonner sur la rotation de 90°.

Vidéo Etape_10B_1

La carte se choisit par le numéro du plateau monté, lu sur son étiquette. Une carte qui ne porte pas ce numéro n'est pas la bonne.

Vidéo Etape_10B_2

Curseur sur la première ligne à virgule, clic droit, démarrer, puis répondre oui et saisir 4 à la question sur l'axe Y. Toujours 4.

Ce qu'en dit le guide

Wafer map window Menu File Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Open Wafer Charge le fichier de cartographie du wafer monté. Le fichier correspond au numéro du disque : un mauvais fichier et la machine prélève des puces mauvaises....

Guide niveau 2 §5.2 — La fenêtre de cartographie (page 27)

Wafer Cam tab Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Up / Down / Left / Right Déplacement de la table du wafer. Les boutons de l'image, pas ceux du clavier. — M In / Out Avance et recul de la table. Permet de sortir le plateau pour charger. — L Slow Mode de déplacement lent....

Guide niveau 2 §5.1 — L'onglet Wafer Cam (page 26)

TTA Adjustment Manual – version française détaillée Page 6 La régulation de température Temperature control Elle ne fait pas partie du logiciel principal : c'est un écran tactile séparé, qui pilote un régulateur par tête chauffante. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex....

Guide niveau 2 §5 — Le wafer et sa cartographie (page 30)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Le critère est unique : c'est le même plateau de puces qu'avant le démontage. Alors la carte en place reste valable, avec les puces déjà prises. Recharger une carte neuve effacerait cet historique et ferait reprendre sur des puces absentes.

Erreurs fréquentes

- ✗ Recharger une carte neuve par habitude : l'historique des puces prises est perdu.
- ✗ Garder la carte alors que le plateau a changé.

Checklist

- ☐ Le plateau est bien le même qu'avant le démontage.
- ☐ Aucune nouvelle carte n'a été chargée.
- ☐ L'historique des puces prises est conservé.

À retenir

Même plateau, même carte. Recharger efface l'historique et fait prélever dans le vide.