


Trois échecs et la machine s'arrête : modèle, lumière, masquage

Étape 10.B · Charger et orienter la cartographie du wafer · Leçon 91 sur 125 · 2 min 01 s

Changer le wafer, orienter la cartographie, calculer le pas des puces

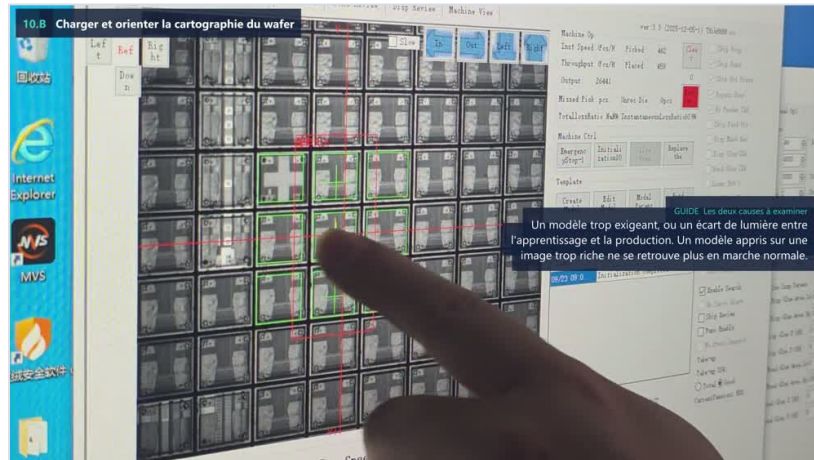

Objectif

Comprendre l'arrêt après trois échecs, et corriger par le modèle, la lumière ou le masquage.

En deux mots

Trois retours négatifs de la caméra et la machine s'arrête en alarme. Ce n'est pas une panne : elle demande qu'on regarde le modèle. Deux causes à examiner — un modèle trop exigeant, appris sur une image plus riche que la réalité de production, ou un écart de lumière. On ajuste le contraste, ou mieux : on masque la zone instable et on relance l'apprentissage.

Les étapes expliquées

1. Retenir le seuil : trois échecs cumulés, et la machine s'arrête.
2. Devant l'alarme, examiner d'abord le modèle : est-il assez bon ?
3. Examiner ensuite l'éclairage : l'écart de lumière entre les zones est-il grand ?
4. Ajuster le contraste si nécessaire.
5. Repérer la zone dont les traits varient d'une prise à l'autre.
6. La masquer, puis relancer l'apprentissage : elle ne sera plus comparée.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

La bande arrive toujours dans le même sens, quel que soit le produit : c'est elle qui sert de référence pour juger le sens du wafer.

Vidéo Etape_10B_1

Couper un bout d'antenne et le poser à côté du wafer : si les coins coïncident, le sens est bon. Pas besoin de raisonner sur la rotation de 90°.

Vidéo Etape_10B_1

La carte se choisit par le numéro du plateau monté, lu sur son étiquette. Une carte qui ne porte pas ce numéro n'est pas la bonne.

Vidéo Etape_10B_2

Curseur sur la première ligne à virgule, clic droit, démarrer, puis répondre oui et saisir 4 à la question sur l'axe Y. Toujours 4.

Vidéo Etape_10B_2

Ce qu'en dit le guide

Wafer map window Menu File Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Open Wafer Charge le fichier de cartographie du wafer monté. Le fichier correspond au numéro du disque : un mauvais fichier et la machine prélève des puces mauvaises....

Guide niveau 2 §5.2 — La fenêtre de cartographie (page 27)

Wafer Cam tab Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Up / Down / Left / Right Déplacement de la table du wafer. Les boutons de l'image, pas ceux du clavier. — M In / Out Avance et recul de la table. Permet de sortir le plateau pour charger. — L Slow Mode de déplacement lent....

Guide niveau 2 §5.1 — L'onglet Wafer Cam (page 26)

TTA Adjustment Manual – version française détaillée Page 6 La régulation de température Temperature control Elle ne fait pas partie du logiciel principal : c'est un écran tactile séparé, qui pilote un régulateur par tête chauffante. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex....

Guide niveau 2 §5 — Le wafer et sa cartographie (page 30)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Trois échecs cumulés et la machine s'arrête en alarme. Ce n'est pas une panne : c'est elle qui demande qu'on regarde le modèle.
- Un modèle trop exigeant, ou un écart de lumière entre l'apprentissage et la production. Un modèle appris sur une image trop riche ne se retrouve plus en marche normale.
- Les traits verts sont les repères comparés. Masquer une zone instable, puis relancer l'apprentissage, vaut mieux que baisser le seuil pour tout le monde.

Erreurs fréquentes

- ✗ Prendre l'arrêt pour une panne mécanique.
- ✗ Baisser le seuil pour tout le monde au lieu de masquer la zone instable.
- ✗ Apprendre le modèle sur une image bien plus nette que celle de production.

Checklist

- ☐ J'ai regardé le modèle avant de relancer.
- ☐ J'ai comparé la lumière des deux zones.
- ☐ La zone instable est masquée et l'apprentissage relancé.

À retenir

Trois échecs et la machine s'arrête : elle ne tombe pas en panne, elle demande qu'on reprenne le modèle.