


Préparation : dégager le wafer

Étape 9.C · Changer l'aiguille d'éjection et les buses · Leçon 53 sur 125 · 1 min 13 s

Aligner aiguille, flip et buse (axes Y puis X)

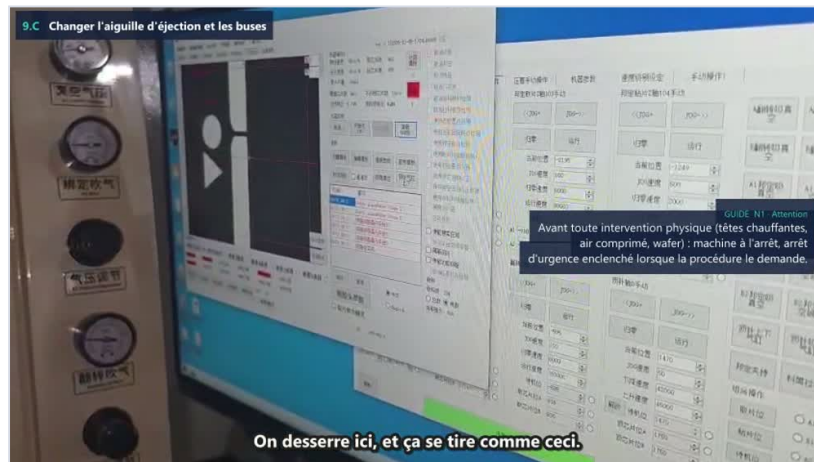

Objectif

Dégager le wafer avant d'intervenir sur l'aiguille et les buses.

En deux mots

Sans matière sous la main, on commence par l'alignement. Mais d'abord on retire les puces : à la position de chargement, on desserre et on tire, et le wafer sort. Un léger serrage suffit à le retenir ; on ne force jamais.

Les étapes expliquées

1. Amener le plateau à la position de chargement.
2. Desserrer, puis tirer : les puces sortent avec le wafer.
3. Ne serrer que légèrement au remontage : juste de quoi qu'il ne tombe pas.
4. Machine à l'arrêt, arrêt d'urgence enclenché lorsque la procédure le demande.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Up / Down / Left / Right, In / Out : déplacements de la table du wafer — utiliser les boutons de l'image.

Vidéo Etape_9C_2

Course de l'aiguille : trop peu, la puce ne se décolle pas ; trop, on risque de l'abîmer.

Vidéo Etape_9C_2

Positions A1 / B1 / A2 / B2 : les valeurs ne doivent jamais être mélangées entre positions.

Vidéo Etape_9C_3

Flip Motor Ax6 : rotation du flip (retournement) — onglet Manual Bonding.

Vidéo Etape_9C_3

Ce qu'en dit le guide

Wafer & ejector Rôle Présenter la bonne puce, l'une après l'autre, à la buse de prise — et ne présenter que des

puces déclarées bonnes. Principe Le wafer est collé sur un film souple tendu sur un cadre, posé sur un plateau motorisé en X et Y. Le logiciel connaît la position de chaque puce grâce à deux informations...

Guide niveau 1 §2.3 — Module C — Wafer et éjection de la puce (page 8)

The axes Axe Onglet Ce qu'il déplace Champs spécifiques Ejector X Ax205 Manual Bonding Position en X de l'aiguille d'éjection — Ejector Ax8 Manual Bonding Montée et descente de l'aiguille Up Speed / Down Speed, Eject Pos A/B Flip X Ax206 Manual Bonding Position en X du flip — Flip Motor Ax6 Manual Bonding Rotation du flip (retou...

Guide niveau 2 §3.2 — Les axes, module par module (page 18)

Pick & flip module Rôle Saisir la puce sur le wafer, la retourner de 180° et la transmettre à la tête de report. Principe La puce est tenue par dépression : une buse creuse reliée au réseau de vide la plaque contre son embout...

Guide niveau 1 §2.4 — Module D — Prise et retournement (flip) (page 9)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Avant toute intervention physique (têtes chauffantes, air comprimé, wafer) : machine à l'arrêt, arrêt d'urgence enclenché lorsque la procédure le demande.
- Change Wafer : un clic pour sortir le plateau, un clic pour le recharger.

Erreurs fréquentes

- ✗ Intervenir sur l'aiguille avec le wafer encore en place.
- ✗ Serrer fort au remontage : un léger serrage suffit.

Checklist

- ☐ La machine est à l'arrêt.
- ☐ Le wafer est sorti avant toute intervention.
- ☐ Le serrage au remontage reste léger.

À retenir

On dégage le wafer avant de toucher à l'aiguille ou aux buses — et on ne serre jamais fort au remontage.