


Quand changer l'aiguille et les buses

Étape 9.C · Changer l'aiguille d'éjection et les buses · Leçon 57 sur 125 · 1 min 02 s

Aligner aiguille, flip et buse (axes Y puis X)

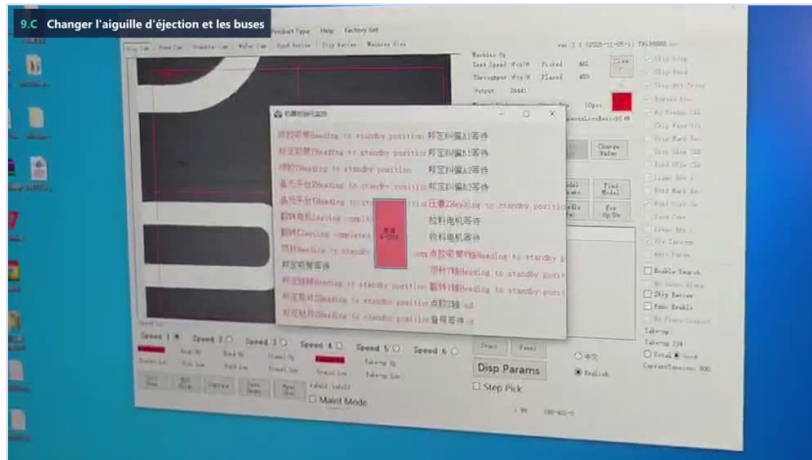

Objectif

Décider s'il faut changer l'aiguille et les buses lors d'un changement de produit.

En deux mots

Ce n'est pas le changement d'antenne qui commande, c'est la puce. Si la nouvelle antenne utilise exactement la même puce, ni les buses ni l'aiguille ne sont à changer : on change simplement la matière. Si la puce change, c'est sa taille qui décide.

Les étapes expliquées

1. Comparer la puce du nouveau produit à celle du produit en cours.
2. Puce identique : garder les buses et l'aiguille, changer seulement la matière.
3. Puce différente : décider d'après sa taille.
4. Changer les buses usées, quel que soit le produit.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Avant toute intervention physique (têtes chauffantes, air comprimé, wafer) : machine à l'arrêt, arrêt d'urgence enclenché lorsque la procédure le demande.

Vidéo Etape_9C_1

Change Wafer : un clic pour sortir le plateau, un clic pour le recharger.

Vidéo Etape_9C_1

Up / Down / Left / Right, In / Out : déplacements de la table du wafer — utiliser les boutons de l'image.

Vidéo Etape_9C_2

Course de l'aiguille : trop peu, la puce ne se décolle pas ; trop, on risque de l'abîmer.

Vidéo Etape_9C_2

Ce qu'en dit le guide

Wafer & ejector Rôle Présenter la bonne puce, l'une après l'autre, à la buse de prise — et ne présenter que des puces déclarées bonnes. Principe Le wafer est collé sur un film souple tendu sur un cadre, posé sur un plateau motorisé en X et Y. Le logiciel connaît la position de chaque puce grâce à deux informations...

Guide niveau 1 §2.3 — Module C — Wafer et éjection de la puce (page 8)

The axes Axe Onglet Ce qu'il déplace Champs spécifiques Ejector X Ax205 Manual Bonding Position en X de l'aiguille d'éjection — Ejector Ax8 Manual Bonding Montée et descente de l'aiguille Up Speed / Down Speed, Eject Pos A/B Flip X Ax206 Manual Bonding Position en X du flip — Flip Motor Ax6 Manual Bonding Rotation du flip (retou...

Guide niveau 2 §3.2 — Les axes, module par module (page 18)

Pick & flip module Rôle Saisir la puce sur le wafer, la retourner de 180° et la transmettre à la tête de report. Principe La puce est tenue par dépression : une buse creuse reliée au réseau de vide la plaque contre son embout...

Guide niveau 1 §2.4 — Module D — Prise et retournement (flip) (page 9)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Un changement de produit touche presque tous les modules.

Erreurs fréquentes

- ✗ Tout changer à chaque changement d'antenne : c'est du temps perdu si la puce est la même.
- ✗ Garder une aiguille inadaptée parce que seule l'antenne a changé.

Checklist

- ☐ J'ai comparé les deux puces avant de décider.
- ☐ Les buses usées ont été remplacées.
- ☐ L'aiguille correspond à la taille de la puce en cours.

À retenir

C'est la puce qui décide, pas l'antenne : même puce, ni buses ni aiguille à changer.