


## التمرير على الفارغ: الوظائف والتشغيل الأول

المرحلة 1.B. • تعطيل الوظائف غير المستخدمة (Skip Disp، Skip Bond، Skip Hot Press) • الدرس 17 من 108 • 3 د 20 ث  
تمرير الشريط وتعطيل الوظائف غير المستخدمة

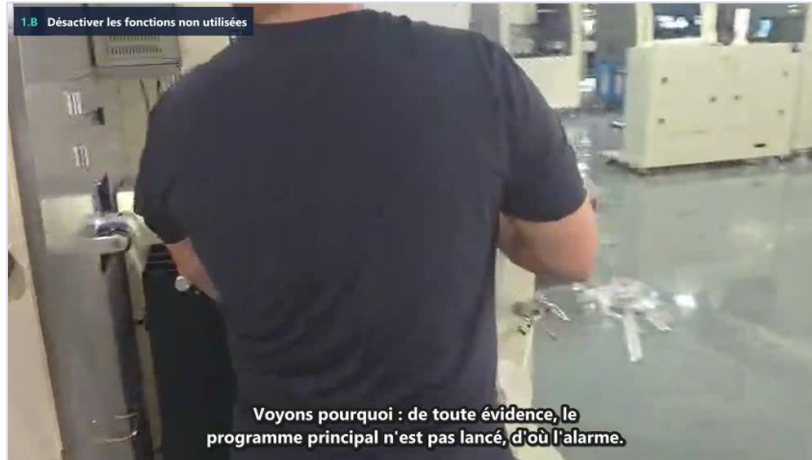

## الهدف

تمرير الشريط فارغا: تفعيل منطقة الوظائف، تعطيل كل شيء، وقراءة الإنذارات التي تمنع الانطلاق.

## باختصار

والتركيب والكبس والرؤية — ونمرر الشريط بلا رؤية. ويعترض أمران: البرنامج الرئيسي لم يكن مطلقاً، وبكرة الكبس لم تكن منزلة، فكان السحب يدور في الفراغ. منطقة الوظائف رمادية ما لم يؤشر «تفعيل». عندها نقطع كل شيء — الوضع

## الخطوات المشروحة

1. تأثير «تفعيل»: فتصبح منطقة اختيار الوظائف قابلة للاستعمال.
2. تعطيل الوضع والتركيب والكبس والرؤية: فتمرر بلا رؤية.
3. الضغط على Start؛ وعند إظهار الف، التأكد من إطلاق البرنامج الرئيسي.
4. إطلاق برنامج نفخ العمود القابل للتمدد أيضا.
5. اختيار تقنية الفارئ، HF أو UHF، حسب البطاقة.
6. وإن دار السحب دون أن ينفك الشريط: إنزال بكرة الكبس.

## ما تقوله فيديوهات المرحلة الأخرى

*Skip Disp / Skip Bond / Skip Hot Press:* □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□  
□□□□ .□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□.

Etape\_1B\_2 فیدو 2

### فيديو Etape\_1B\_2

Skip Disp / Skip Bond / Skip Hot Press: □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□  
□□□□□□. Etape\_1B\_3 فيديو

### فيديو Etape\_1B\_3

فیدئو 3 Etape 1B

### فيديو Etape\_1B\_3

### Etape 1B 4 فيديو

## ما يقوله الدليل (نصه بالفرنسية)

*Function check boxes C'est la zone la plus utilisée au quotidien, et la plus piégeuse : certaines cases sautent une fonction (préfixe Skip ou No), d'autres l'activent. Une case oubliée, et la machine produit sans coller, sans presser ou sans tester....*

الدليل المستوى 2 § 1.5 — Les cases à cocher — activer ou sauter des fonctions (صفحة 9)

*Feeding module Rôle Amener la bande d'antennes, la maintenir alignée, et la faire avancer exactement d'un pas d'antenne à chaque cycle, puis l'évacuer vers l'enrouleur. Principe Un moteur d'entraînement (axe X1) fait avancer la bande d'une distance programmée, exprimée en unités de distance du logiciel....*

الدليل المستوى 1 § 2.1 — Module A — Déroulement, guidage et avance de la bande (صفحة 6)

## نقاط تقنية وقيم وسلامة

- **Func Enable:** يفعل مجموعة الوظائف المختارة
- عند تمرير الشريط توقف وضع الغراء والتركيب والكبس والاختبار، ونبقى فقط على السحب واللف.
- **Reader: HF / UHF** — يجب أن يطابق تقنية الملصق

## أخطاء شائعة

- ✗ محاولة تأشير وظيفة دون تفعيل المنطقة: فيبقى كل شيء رمادياً.
- ✗ الحكم يعطل في اللف والبرنامج الرئيسي غير مطلق.
- ✗ ترك بكرة الكبس مرفوعة: فيدور السحب في الفراغ.

## قائمة التحقق

- ☐ منطقة الوظائف مفعلة.
- ☐ الوضع والتركيب والكبس والرؤية معطلة.
- ☐ البرنامج الرئيسي وبرنامج العمود الممتد مطلقان.
- ☐ القارئ على التقنية الصحيحة، HF أو UHF.
- ☐ بكرة الكبس منزلة والشريط ينفك.

## للحفظ

لا شيء يؤشر ما لم تفعل المنطقة — والشريط الذي لا يتقدم سببه بكرة مرفوعة أكثر مما هو عطل.