

面向复杂水下环境的
AFDM 无线光通信
关键技术研究

姓名：袁久达

学号：3220230857

学院：信息与电子学院

2026 年 5 月



面向复杂水下环境的AFDM无线光通信关键技术研究 袁久达 北京理工大学

中图分类号：TN929.1

UDC 分类号：621.391

学校代码：10007

面向复杂水下环境的
AFDM 无线光通信
关键技术研究

作 者 姓 名	袁久达
二 级 培 养 单 位	信息与电子学院
指 导 教 师	郑德智教授
行 业 合 作 导 师	
答 辩 委 员 会 主 席	
申 请 类 别	电子信息硕士
学 位 领 域	电子信息
学 位 授 予 单 位	北京理工大学
论 文 提 交 日 期	2026 年 5 月

**Research on Key Technologies of
AFDM-based Wireless Optical Communication
in Complex Underwater Environments**

Candidate Name:	Yuan Jiuda
School or Department:	School of Information and Electronics
Faculty Mentor:	Prof. Dezhi Zheng
Industry Collaboration Mentor:	
Chair, Thesis Committee:	
Degree Applied:	Master of Electronic Information
Major:	Electronic Information
Degree by:	Beijing Institute of Technology
Submission date of the paper:	May, 2026

研究成果声明

本人郑重声明：所提交的学位论文是我本人在指导教师的指导下独立完成的科研成果。文中所撰写内容符合以下学术规范（请勾选）：

☒ 论文综述遵循“适当引用”的规范，全部引用的内容不超过 50%。

☒ 论文中的研究数据及结果不存在篡改、剽窃、抄袭、伪造等学术不端行为，并愿意承担因学术不端行为所带来的一切后果和法律责任。

☒ 文中依法引用他人的成果，均已做出明确标注或得到许可。

☒ 论文内容未包含法律意义上已属于他人的任何形式的研究成果，也不包含本人已用于其他学位申请的论文或成果。

☒ 与本人一同工作的合作者对此研究工作所做的任何贡献均已在学位论文中作了明确的说明并表示了谢意。

特此声明。

签 名：

日 期：

关于学位论文使用权的说明

本人完全了解北京理工大学有关保管、使用学位论文的规定，其中包括：

① 学校有权保管、并向有关部门送交学位论文的原件与复印件；

② 学校可以采用影印、缩印或其它复制手段复制并保存学位论文；

③ 学校可允许学位论文被查阅或借阅；

④ 学校可以学术交流为目的，复制赠送和交换学位论文；

⑤ 学校可以公布学位论文的全部或部分内容（保密学位论文在解密后遵守此规定）。

签 名：

日 期：

导师签名：

日 期：

致谢

三年硕士生涯就这样美好而短暂的过去了，在毕业这个人生节点上，我有太多的话想说。

首先，我要向我的导师郑德智教授致以感谢。感谢郑老师接纳我进入这个优秀的课题组。能在团队中度过这段充实的时光，是我的荣幸。

其次，我要将深切的感激之情献给毛天奇老师。在我的整个硕士期间，毛老师是实际引领我跨越科研河流的领路人。毛老师对我倾注了极大的心血与耐心。是毛老师对学生极其负责的态度、启发性的指导和亦师亦友的人文关怀让我的硕士生涯充满意义。这份恩情我将永远铭记。

此外，我要特别感谢刘光耀师兄。感谢师兄在日常科研中对我不厌其烦的答疑解惑，无论是理论推导的细节还是科研思路的拨正，师兄让我的科研之路少走了许多弯路。

感谢远方的父亲和姐姐，无论我走到哪里，你们始终是最坚实、最温暖的后盾。感谢你们的默默付出与牵挂，让我能够心无旁骛地追求自己的理想。感谢我的母亲，您始终是最深的心灵寄托，我很想您。

二十六岁的这一年，站在从校园走向真实世界的十字路口，我还想感谢我自己。感谢考研时埋头努力敢想敢干的你，我没有辜负你的想象，我做的很好。感谢懂得反馈家人的你，我没有遗憾。感谢懂得未雨绸缪的你，我的每一步都走得很踏实。感谢总是想要变得更好的你，我的生活越来越精彩。

未来的路是怎样我也不清楚，但我坚信你什么事情都会做的很好，你也一定能得到你想要的东西，保护好身边的人，勇敢地乘风破浪吧

面向复杂水下环境的 AFDM 无线光通信 关键技术研究

摘要：为满足海洋信息网络和空天地海一体化体系中日益增长的水下信息传输需求，水下无线光通信因其高带宽、低时延等优势，已成为近距离高速水下链路的重要研究方向。然而，不同水下传播场景下的主导失真机制差异显著：在低动态浑浊环境中，多重散射和非视距传播容易引起时延扩展与频率选择性衰落；在高动态移动环境中，平台相对运动又会进一步带来多普勒扩展以及相干接收条件下的相位噪声问题。针对传统 OFDM 体制在上述场景中适应性不足的问题，本文围绕水下无线光通信中的仿射频分复用技术开展研究，重点面向低动态浑浊多径场景和高动态移动场景设计两类具有针对性的传输方案。

针对低动态水下场景中由多重散射引起的时延扩展与频率选择性衰落问题，本文提出一种面向强度调制/直接检测架构的非对称限幅光仿射频分复用传输方案。该方案将 ACO 机制与 AFDM 波形相结合，通过奇数子载波映射、厄米特对称构造与非对称限幅，在满足非负实信号约束的基础上增强系统对多径传播的适应能力；同时，分析了余弦型 DAFT 核下的参数设计条件，给出了兼顾逆变换稳定性与多径分离能力的啁啾参数设计准则。仿真结果表明，所提方案在低动态多径条件下相较传统光正交频分复用方案具有更好的误码率性能和多径鲁棒性。

针对高动态水下场景中相对运动引起的多普勒扩展以及相干架构下的相位噪声影响，本文提出一种面向相干接收的 AFDM 索引调制传输方案。该方案建立了包含多径、多普勒频移和维纳相位噪声的系统模型，推导了离散仿射傅里叶变换域的等效输入输出关系，并进一步利用 AFDM-IM 未激活位置所形成的静默结构作为隐式参考，构造基于泄露能量最小化与稀疏度量驱动的盲搜方法，在无额外导频开销下精准补偿主导的残余载波频偏，同时对维纳相位噪声实现鲁棒容忍。仿真结果表明，所提方案在高动态条件下较基准 OFDM-IM 方案具有更优的误码率性能，并在一定激光器线宽范围内表现出较好的相位噪声鲁棒性。

综上，本文围绕低动态与高动态两类典型水下场景，研究了 AFDM 在水下无线光通信中的波形构造、参数设计与检测方法，说明了 AFDM 面向不同动态条件进行场景化适配的可行性，可为高可靠水下光通信系统设计提供理论参考。

关键词：水下无线光通信；仿射频分复用；非对称限幅光仿射频分复用；相干接收；索引调制

Research on Key Technologies of AFDM-based Wireless Optical Communication in Complex Underwater Environments

Abstract: To meet the demand for underwater information transmission in marine information networks and space-air-ground-sea integrated systems, underwater wireless optical communication (UWOC) has become an important solution for short-range and high-rate underwater links due to its high bandwidth and low latency. However, the dominant impairment mechanisms vary significantly across different underwater propagation scenarios. In low-dynamic turbid environments, multiple scattering and non-line-of-sight propagation mainly cause delay spread and frequency-selective fading. In high-dynamic mobile environments, platform motion further introduces Doppler spread and phase noise under coherent reception. To address the limited adaptability of conventional OFDM in these scenarios, this thesis investigates affine frequency division multiplexing (AFDM) for UWOC and develops two dedicated transmission schemes for representative low-dynamic turbid multipath scenarios and high-dynamic mobile scenarios.

For low-dynamic underwater scenarios affected by delay spread and frequency-selective fading caused by multiple scattering, an asymmetrically clipped optical affine frequency division multiplexing (ACO-AFDM) scheme is proposed for intensity modulation/direct detection (IM/DD) systems. By combining the ACO mechanism with the AFDM waveform through odd-subcarrier mapping, Hermitian symmetry, and asymmetric clipping, the proposed scheme improves multipath adaptability while satisfying the nonnegative real-signal constraint. In addition, the parameter design conditions under the cosine-type DAFT kernel are analyzed. A chirp-parameter design criterion is then derived to balance inverse-transform stability and multipath separation capability. Simulation results show that the proposed scheme achieves better bit-error-rate performance and stronger multipath robustness than conventional optical OFDM schemes in low-dynamic multipath conditions.

For high-dynamic underwater scenarios affected by Doppler spread due to relative motion and phase noise in coherent architectures, a coherent AFDM with index modulation

(AFDM-IM) scheme is proposed. A system model incorporating multipath, Doppler shifts, and Wiener phase noise is established, and the equivalent input–output relationship in the discrete affine Fourier transform domain is derived. By exploiting the silent structure formed by inactive AFDM-IM positions as an implicit reference, a blind-search method driven by leakage-energy minimization and sparsity metrics is developed to accurately compensate the dominant residual carrier frequency offset without any additional pilot overhead, while maintaining robust tolerance to Wiener phase noise. Simulation results show that the proposed scheme outperforms the benchmark OFDM-IM scheme in terms of bit error rate under high-dynamic conditions and exhibits good phase-noise robustness within a practical range of laser linewidths.

In summary, this thesis studies waveform construction, parameter design, and detection methods of AFDM for UWOC from the perspectives of low-dynamic and high-dynamic representative scenarios. The results demonstrate the feasibility of scenario-oriented AFDM adaptation under different mobility conditions and provide theoretical support for the design of reliable underwater optical communication systems.

Key Words: underwater wireless optical communication; affine frequency division multiplexing; asymmetrically clipped optical affine frequency division multiplexing; coherent detection; index modulation

目次

1	绪论	1
1.1	研究背景与意义	1
1.2	国内外研究现状	3
1.2.1	水下光信道及低动态多径场景相关研究	3
1.2.2	AFDM 及抗时延-多普勒波形研究现状	4
1.2.3	高动态 UWOC、相干接收与索引调制研究现状	5
1.3	本文主要研究内容与章节安排	6
1.3.1	章节安排	6
2	水下光通信系统模型与理论基础	8
2.1	水下光学信道特性分析	8
2.1.1	吸收与散射效应	8
2.1.2	水下光学湍流	9
2.2	时变双选择性信道数学模型	10
2.2.1	多径与多普勒效应	10
2.2.2	基带等效信道表示	11
2.2.3	双选择性信道对系统设计的影响	11
2.3	传统 OFDM 系统原理及其在时变信道中的局限性	12
2.4	AFDM 技术原理	13
2.4.1	DAFT	13
2.4.2	啁啾参数设计与全分集增益	14
2.4.3	AFDM 对本文两类场景的支撑作用	15
3	面向低动态水下场景的 ACO-AFDM 传输方案	16
3.1	ACO-AFDM 系统模型构建	17
3.1.1	发射端信号生成与调制	18
3.1.2	多径信道传播与接收端处理	19
3.1.3	系统模型特点分析	20

3.2	ACO-AFDM 啁啾参数设计与全分集增益	21
3.2.1	奇异点规避准则	21
3.2.2	多径分离与分集准则	22
3.2.3	参数设计的工程含义与取值权衡	23
3.3	仿真结果与分析	23
3.3.1	结果讨论	25
4	面向高动态水下场景的相干 AFDM-IM 传输方案	27
4.1	相干 AFDM-IM 系统模型构建	28
4.1.1	发射端 AFDM-IM 信号构造	29
4.1.2	高动态水下相干光信道模型	31
4.1.3	接收端 DAFT 域等效输入输出关系	32
4.2	基于静默位置泄露能量最小化的残余 CFO 补偿与检测方法	33
4.2.1	基本思想与问题建模	34
4.2.2	未知索引状态下的联合估计问题	35
4.2.3	基于稀疏度量的残余 CFO 粗搜索	36
4.2.4	交替优化的精细残余 CFO 补偿与检测	37
4.2.5	算法流程描述	37
4.2.6	计算复杂度分析	38
4.3	仿真结果与分析	40
4.3.1	高动态场景下的 BER 性能对比	40
4.3.2	不同残余 CFO 补偿策略下的 BER 性能对比	42
4.3.3	激光器线宽对系统性能的影响	43
4.4	本章小结	45
5	总结与展望	46
5.1	全文总结	46
5.2	存在的不足与局限性	49
5.3	未来展望	51
	参考文献	54
	攻读学位期间发表论文与研究成果清单	58

插图

图 3.1	ACO-AFDM 系统完整框图	18
图 3.2	不同多载波方案在两径信道下的误码率性能对比	24
图 3.3	多径路径数量对系统误码率性能的影响	25
图 4.1	相干 AFDM-IM 系统完整框图	29
图 4.2	高动态场景下不同相干索引调制方案的 BER 性能对比	41
图 4.3	不同残余 CFO 补偿策略下相干 AFDM-IM 系统的 BER 性能对比	42
图 4.4	不同激光器线宽条件下相干 AFDM-IM 系统的 BER 性能	44

主要符号对照表

UWOC	水下无线光通信 (Underwater Wireless Optical Communication)
AFDM	仿射频分复用 (Affine Frequency Division Multiplexing)
DAFT	离散仿射傅里叶变换 (Discrete Affine Fourier Transform)
OFDM	正交频分复用 (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
IM/DD	强度调制/直接检测 (Intensity Modulation/Direct Detection)
ACO-AFDM	非对称限幅光仿射频分复用 (Asymmetrically Clipped Optical Affine Frequency Division Multiplexing)
AFDM-IM	仿射频分复用索引调制 (Affine Frequency Division Multiplexing with Index Modulation)
N	单个 AFDM/OFDM 符号的总维度或总子载波数
G	索引调制中的子块数量
n	单个子块长度, 通常满足 $n = N/G$
k	每个子块中的激活位置数
M	星座调制阶数
c_1, c_2	AFDM/DAFT 变换中的啁啾参数
$\mathbf{H}_{\text{eq}}$	DAFT 域等效信道矩阵
h_p	第 p 条传播路径的复增益
l_p	第 p 条传播路径的离散时延
α_p	第 p 条传播路径的归一化多普勒频移
$\phi[q]$	第 q 个离散时刻的相位噪声
$\Delta\nu$	相干系统发射端与本振激光器的组合线宽
BER	误码率 (Bit Error Rate)

1 绪论

1.1 研究背景与意义

随着海洋资源开发、海洋环境观测、水下装备协同作业以及海洋信息网络建设的持续推进，海洋空间中的信息获取、传输与共享需求不断增长。相比陆地通信系统，海洋环境具有传播介质复杂、节点分布分散、部署维护困难以及实时交互要求不断提升等特点，尤其在水下空间，稳定高效的信息链路仍然是制约海洋感知、控制与协同能力提升的关键环节。对于无人潜航器、水下传感器网络、海底作业平台以及移动观测节点而言，若缺乏可靠的高速传输手段，则状态信息、控制指令与大容量感知数据难以及时交换，进而影响整个系统的实时性、协同性和任务执行效率。因此，面向未来海洋信息网络乃至空天地海一体化网络的建设需求，研究适用于不同水下传播条件的高可靠通信技术具有重要的理论意义和应用价值^[21,41]。

在多种水下通信手段中，传统水声通信（Underwater Acoustic Communication, UAC）虽然具有传播距离远、技术基础较成熟等优势，但其可用带宽有限、传播时延较大，难以满足高速数据回传、低时延控制与大容量信息交互等需求^[25,31]。同时，射频（Radio Frequency, RF）信号在海水中的传播会受到显著衰减，通常难以支撑常规中远距离高速水下传输^[49]。相比之下，水下无线光通信（Underwater Wireless Optical Communication, UWOC）依托蓝绿光窗口在海水中的相对低衰减特性，具有高带宽、低时延和低截获概率等优势，可作为水下网络中的近距离高速链路、大容量补充链路或局部专用链路，为水下节点间宽带互联提供新的实现路径^[10,26]。

然而，UWOC的传播环境并不理想，其系统性能往往受到介质传播特性与平台运动特性的共同影响。若仅从“高速率”角度理解UWOC的优势，而忽略其在不同应用条件下所面临的主导失真机制差异，就难以构建真正具有针对性的物理层方案。就本文关注的代表性场景而言，UWOC的关键挑战主要可归纳为两类。第一类是低动态浑浊多径场景。在此类环境中，尽管收发平台相对运动较弱，但悬浮颗粒引起的吸收与散射不仅会造成光功率衰减，还会形成多重散射传播和非视距分量，从而带来明显的时延扩展和频率选择性衰落。第二类是高动态移动场景。在平台高速机动、姿态持续变化或相对速度波动明显的条件下，链路除了面临多径传播外，还会受到多普勒频移、动态指向偏差以及相干接收架构中相位噪声等因素的共同影响，导致系统传输

与检测难度显著增加^[19,24,57,61]。

针对上述两类典型场景，传统正交频分复用（Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM）及其光学扩展形式虽然具有较成熟的实现基础，但也存在明显局限。在低动态多径场景中，传统光 OFDM 体制对傅里叶域正交结构的依赖使其对频率选择性衰落较为敏感；在高动态场景中，多普勒扩展会破坏子载波间的正交关系并引入明显的载波间干扰（Inter-Carrier Interference, ICI），从而削弱 OFDM 借助子载波正交性实现低复杂度频域单抽头均衡的既有优势。对于强度调制/直接检测（Intensity Modulation/Direct Detection, IM/DD）架构而言，系统还需满足发射信号实值非负的物理约束；对于相干接收架构而言，则需进一步处理复数域调制、多普勒扩展与相位噪声共同作用下的复杂检测问题。因此，仅依赖传统 OFDM 框架进行局部修正，往往难以同时兼顾不同 UWOC 典型场景下的传播机理与系统约束^[1,53,61]。

近年来，仿射频分复用（Affine Frequency Division Multiplexing, AFDM）作为一种基于离散仿射傅里叶变换（Discrete Affine Fourier Transform, DAFT）的新型多载波波形，为复杂时延-多普勒耦合信道下的通信提供了新的思路。相关研究表明，AFDM 可通过啁啾参数设计改变信号在变换域中的耦合结构，使时延扩展与多普勒扩展在等效表示域中呈现更具规律性的形式，从而在双选择性信道中表现出较好的适应能力^[5]。对本文研究的两类 UWOC 场景而言，AFDM 的价值并不在于简单替代 OFDM，而在于能够围绕不同场景中的主导失真机制进行有针对性的适配：在低动态浑浊多径场景中增强系统对多径扩展的适应能力，在高动态移动场景中提升系统对多普勒扩展和相位扰动的鲁棒性。这为本文建立统一而清晰的技术主线提供了基础。

基于上述认识，本文围绕 UWOC 场景下的 AFDM 波形设计与检测方法展开研究。针对低动态浑浊多径场景，结合 IM/DD 架构的物理约束，提出一种非对称限幅光仿射频分复用（Asymmetrically Clipped Optical Affine Frequency Division Multiplexing, ACO-AFDM）传输方案，以提高系统在非负实信号约束下对频率选择性衰落的适应能力；针对高动态移动场景，结合相干接收与索引调制（Index Modulation, IM）机制，提出一种相干 AFDM-IM 传输方案，以提升系统在多普勒扩展和相位噪声共同作用下的传输可靠性。两类方案虽然面向不同场景，但均以 AFDM 为统一技术主线，体现了本文围绕典型 UWOC 传播条件进行波形适配与检测设计的总体思路。

本文工作的价值主要体现在以下几个方面。第一，从理论层面，本文围绕水下光信道中的多径、多普勒及相位噪声等代表性失真机制，分析 AFDM 在不同动态条件

下的适配方式，拓展了其在 UWOC 场景中的应用研究。第二，从方法层面，本文针对 IM/DD 与相干接收两种不同架构，分别构建 ACO-AFDM 与相干 AFDM-IM 两类方案，体现了同一技术主线在不同物理约束下的系统化设计思路。第三，从应用层面，本文研究可为未来近距离高速水下链路、局部高容量水下组网以及移动平台协同通信等场景提供一定的理论参考。

1.2 国内外研究现状

围绕 UWOC 的可靠传输问题，国内外研究已从早期的链路可行性验证逐步发展到对传播环境、接收架构、波形设计与检测算法的系统研究。总体而言，现有工作主要涉及水下光信道建模、面向多径失真的调制与检测方法、新型抗时延-多普勒波形设计，以及高动态场景下的相干传输与索引调制等方向。结合本文的研究主线，现有研究可概括为以下三个方面。

1.2.1 水下光信道及低动态多径场景相关研究

准确描述水下光传播过程是开展 UWOC 系统设计的基础。Kaushal 等对水下无线光通信的关键问题进行了系统总结，指出不同海域类型下的吸收、散射与链路损耗差异会直接影响传输距离、链路稳定性和系统设计方式^[26]。Zeng 等系统梳理了 UWOC 中吸收、散射、湍流与链路建模等问题，进一步说明了水下光通信在短距高速传输中的应用潜力^[57]。Jaruwatanadilok 基于矢量辐射传输理论分析了水下光传播特性，指出多重散射会导致明显的时延扩展，并在高速传输条件下引发频率选择性衰落与符号间干扰（Inter-Symbol Interference, ISI）^[24]。这些研究表明，即使在低动态平台条件下，浑浊水体中的多径传播仍可能成为限制系统性能的重要因素。

为减弱频率选择性衰落对系统性能的影响，OFDM 技术被引入光通信领域。Armstrong 系统阐述了光 OFDM 的基本原理及其在光链路中的适用性^[1]。在 IM/DD 架构下，为满足发射信号非负实值约束，直流偏置光 OFDM（Direct Current Biased Optical OFDM, DCO-OFDM）与非对称限幅光 OFDM（Asymmetrically Clipped Optical OFDM, ACO-OFDM）得到了广泛研究。Dissanayake 等对 ACO-OFDM 与 DCO-OFDM 进行了对比分析，指出 ACO-OFDM 能够将限幅噪声限制在偶数子载波，从而保证奇数子载波上的有效信息恢复^[12]。Essalih 等进一步表明，在相同频谱效率条件下，ACO-OFDM 具有较好的光功率效率^[14]。Fernando 等提出 U-OFDM 等单极性光多载波方案，也从

不同角度拓展了 IM/DD 系统中 OFDM 的实现方式^[16]。

尽管如此, 现有 IM/DD 光 OFDM 方案总体上仍建立在傅里叶域正交结构基础上, 当水下多径扩展较为显著时, 系统对深度频率选择性衰落仍较为敏感。同时, IM/DD 体制只能利用光强维度进行传输, 也在一定程度上限制了系统的调制灵活性与频谱效率。因此, 面向低动态浑浊多径场景, 仍有必要探索兼顾 IM/DD 约束与多径鲁棒性的改进波形设计。本文第三章所研究的 ACO-AFDM 方案, 正是在这一背景下对传统光 OFDM 思路的进一步拓展。

1.2.2 AFDM 及抗时延-多普勒波形研究现状

随着无线通信系统逐步面向更复杂的时变信道环境, 传统 OFDM 在时延扩展与多普勒扩展共同作用下的性能瓶颈日益突出。为提高系统对双选择性信道的适应能力, 研究重点逐渐从传统傅里叶域多载波体制转向新型时频耦合波形设计。

Bemani 等提出了 AFDM 技术, 并指出通过合理配置啁啾参数, 可使离散线性时变信道在 DAFT 域中获得更具结构性的表示, 从而提升系统对时延与多普勒扩展的适应能力^[5]。与仅在频域上构建正交关系的传统 OFDM 相比, AFDM 能够更自然地表征时延-多普勒耦合信道, 为双选择性环境下的信号检测与均衡提供新的实现基础。随后, 围绕 AFDM 的研究不断拓展到参数设计、等效信道表示、低复杂度检测与扩展调制机制等方向。Tao 等从技术发展角度总结了 AFDM 的原理、研究进展及其在复杂时变信道中的应用前景, 指出 AFDM 的结构优势不仅体现在抗多普勒能力上, 也体现在其为后续检测算法设计提供了更具规律性的信道表示^[47]。

值得注意的是, AFDM 的潜力并不局限于高动态场景。虽然其最初更多被用于处理双选择性信道, 但从更一般的信号处理角度看, 只要传播环境中存在可利用的结构化时移或时移-频移耦合特征, AFDM 就有可能比传统傅里叶体制提供更适配的表示方式。对于低动态多径场景, AFDM 可以增强系统对路径时延结构的描述能力; 对于高动态场景, AFDM 则更直接体现出对多普勒扩展的适应性。因此, 将 AFDM 作为贯穿全文的统一技术主线, 不仅有助于连接低动态与高动态两类场景, 也有助于构建具有一致理论基础方案体系。

不过, 现有 AFDM 研究多集中于射频双选择性信道或一般复数基带系统, 对 IM/DD 光学发射约束、相干光接收架构以及水下光链路传播特点的针对性研究仍较少。尤其在 UWOC 背景下, 如何将 AFDM 与非负光发射结构、相干探测和索引调制

机制有机结合,仍有较大的研究空间。本文正是在这一研究空缺下,将 AFDM 分别扩展到低动态 IM/DD 场景和高动态相干场景之中。

1.2.3 高动态 UWOC、相干接收与索引调制研究现状

随着 UUV 集群协同、动态平台互联和实时水下感知等应用的发展, UWOC 链路正由低动态、准静态应用逐步向高动态场景拓展^[36]。在此类条件下,平台相对运动引起的多普勒频移会破坏传统 OFDM 子载波间的正交关系,导致明显 ICI,并使系统性能迅速下降^[15,61]。因此,面向高动态 UWOC 的抗多普勒传输技术已成为当前研究的重要方向。

除波形鲁棒性外,接收架构也是影响高动态 UWOC 性能的重要因素。尽管 IM/DD 架构具有实现简单的优点,但其在接收灵敏度与复数域调制支持方面存在明显限制。为此,相干光接收逐渐受到关注。Guimar 等指出,相干接收能够恢复光信号的幅度与相位信息,并结合数字信号处理提升系统性能^[18]。Hu 等的理论分析表明,在复杂光信道条件下,相干探测在接收灵敏度与背景噪声抑制方面优于直接探测^[22]。然而,相干架构在带来性能增益的同时,也会引入由激光器有限线宽导致的相位噪声问题。Tang 等指出,组合线宽增大会显著削弱水下相干通信性能,因此相关系统设计需要同时考虑多普勒扩展与相位噪声影响^[45]。

为进一步提高频谱效率与能量利用效率,索引调制也被引入多载波系统设计。Basar 等较早地在 OFDM 中引入索引调制,证明了激活位置可作为附加信息维度承载比特^[4]。随后,Tao 等与 Zhang 等分别提出 AFDM-IM 及相关扩展方案,表明 AFDM 与索引调制的结合可通过稀疏激活结构提高信息承载效率并改善检测性能^[47,58]。然而,现有 AFDM-IM 研究同样主要集中于射频场景,其在高动态 UWOC 中与相干接收架构相结合的研究仍相对有限。

综合来看,现有研究已分别在水下光信道建模、IM/DD 光 OFDM、AFDM 波形设计以及高动态相干传输等方面取得一定进展,但仍缺乏一条围绕 UWOC 典型场景特征展开的统一研究主线。特别是,如何基于 AFDM 这一新型波形,同时面向低动态浑浊多径场景和高动态移动场景构建有针对性的水下光通信方案,仍有进一步研究空间。这正是本文工作的主要切入点。

1.3 本文主要研究内容与章节安排

本文面向 UWOC 在两类典型场景下的可靠传输需求，围绕 AFDM 波形设计、参数配置与检测方法开展研究，力图建立一条从信道特性分析到场景化传输方案设计的完整技术链路。全文的研究目标不是分别解决两个彼此割裂的小问题，而是以 AFDM 为统一技术主线，探索其在低动态多径场景与高动态时变场景中的适配方式及性能优势。

围绕这一总体目标，本文的主要研究内容包括以下两个方面。

第一，针对低动态浑浊多径 UWOC 场景，研究面向 IM/DD 架构的 ACO-AFDM 传输方案。该部分工作从 IM/DD 系统中发射信号的实值非负约束出发，将 ACO 结构与 AFDM 波形相结合，构建适用于低动态多径传播条件的 ACO-AFDM 系统模型；在此基础上，围绕余弦型 DAFT 核分析参数设计中的奇异点规避和多径分离条件，给出兼顾逆变换稳定性与多径鲁棒性的啁啾参数设计准则；最后通过仿真验证所提方案在低动态多径场景下相对于传统光 OFDM 方案的误码率性能优势和多径适应能力。

第二，针对高动态移动 UWOC 场景，研究面向相干接收的 AFDM-IM 传输方案。该部分工作从高动态条件下多普勒扩展和相位噪声共同作用的特点出发，建立包含多径、多普勒频移与维纳相位噪声的系统模型，并推导 DAFT 域下的等效输入输出关系；进一步利用 AFDM-IM 发送向量中未激活位置所对应的静默结构作为隐式参考，构造基于泄露能量最小化与稀疏度量驱动的盲搜方法，在无额外导频开销下精准补偿主导的残余载波频偏，并对维纳相位噪声实现鲁棒容忍；最后通过仿真分析所提方案在高动态条件和不同激光器线宽下的 BER 性能与鲁棒性。

除上述两项核心工作外，本文还从统一理论基础出发，对水下光传播机理、双选择性信道模型、传统 OFDM 的局限性以及 AFDM 的基本原理进行了系统梳理，使第三章与第四章的场景化方案设计能够建立在一致的分析框架之上。综合而言，本文的研究内容覆盖了从低动态到高动态、从 IM/DD 到相干接收、从波形设计到检测算法的多个层面，但其内在逻辑始终围绕同一主线展开，即：针对 UWOC 不同代表性传播条件下的主导失真机制，对 AFDM 进行有针对性的系统适配与性能验证。

1.3.1 章节安排

本文共分为五章，各章内容安排如下。

第一章为绪论，主要介绍论文的研究背景与意义，分析 UWOC 在未来海洋信息

网络和近距离高速水下链路中的应用价值，梳理低动态浑浊多径场景与高动态移动场景下的代表性物理层挑战，综述国内外在相关方向上的研究进展，并给出本文的主要研究内容与章节安排。

第二章为水下光通信系统模型与理论基础。该章从水下光传播机理出发，分析吸收、散射和湍流等因素对链路的影响，建立时变双选择性信道的数学模型，讨论传统 OFDM 在时变信道中的局限性，并介绍 AFDM 的基本原理、DAFT 结构及其对本文两类典型场景的支撑作用，为后续章节的方案设计奠定理论基础。

第三章为面向低动态水下场景的 ACO-AFDM 传输方案。该章针对低动态浑浊多径条件下 IM/DD 系统面临的非负实值约束与频率选择性衰落问题，构建 ACO-AFDM 系统模型，研究其参数设计方法，并通过仿真验证方案在误码率性能和多径鲁棒性方面的优势。

第四章为面向高动态水下场景的相干 AFDM-IM 传输方案。该章针对高动态 UWOC 中多径、多普勒扩展和相位噪声共同作用下的传输问题，建立相干 AFDM-IM 系统模型，推导 DAFT 域等效输入输出关系，并利用 AFDM-IM 静默位置作为隐式参考，围绕泄露能量最小化与稀疏度量构造盲搜方法，在无额外导频开销下精准补偿主导的残余载波频偏并对维纳相位噪声实现鲁棒容忍。

第五章为总结与展望。该章对全文工作进行归纳总结，概括本文在低动态 ACO-AFDM 方案和高动态相干 AFDM-IM 方案方面的主要研究结论，分析当前工作的不足，并对 AFDM 在 UWOC 中的后续研究方向进行展望。

通过上述章节安排，全文在结构上形成了“问题背景与研究定位—理论基础—低动态方案—高动态方案—总结展望”的递进逻辑，从而较为完整地体现出本文围绕 AFDM 在 UWOC 两类典型场景中应用展开研究的主线。

2 水下光通信系统模型与理论基础

可靠的水下无线光通信系统设计，需要以对水下光学传播机理和信道特性的准确认识为基础。本章围绕水下光学信道特性、时变双选择性信道模型、传统 OFDM 的局限性以及 AFDM 的基本原理展开分析，为后续传输方案设计奠定理论基础。

2.1 水下光学信道特性分析

光束在不同类型海水中传播时，会受到水分子、溶解物及悬浮颗粒的共同影响，主要表现为吸收、散射以及光学湍流等效应^[26]。与陆地自由空间光通信相比，水下介质具有更强的吸收与散射特性，且其统计性质会随海域类型、颗粒浓度、温盐分布以及流体扰动状态的变化而明显改变。因此，UWOC 链路的传播损耗、可达距离以及时变特征都与具体水体环境密切相关。

从工程应用角度看，不同海域环境下的水下光链路往往表现出显著不同的传播条件。在清澈海水中，吸收与散射相对较弱，系统可获得更长的有效通信距离；而在近岸海域、港口水域或高浑浊水体中，悬浮颗粒浓度上升会显著增强散射效应，使链路衰减加剧并引入更明显的多径传播。由于本文关注的典型低动态场景往往对应浑浊水体中的短距链路，因此有必要从吸收、散射及其引发的时延扩展出发，对水下光信道的物理机理进行分析。

2.1.1 吸收与散射效应

吸收效应是指光子能量在与水体介质相互作用过程中转化为其他形式能量，从而导致光功率随传播距离增加而衰减。散射效应则是指光子在遇到悬浮颗粒后传播方向发生偏转。散射不仅会降低接收端收集到的有效光功率，还会因多重散射引起传播路径差异，进而造成时延扩展^[24]。

在 UWOC 系统中，吸收与散射引起的综合衰减通常采用 Beer-Lambert 定律描述。设发射光功率为 P_t ，传播距离为 L ，则接收光功率 P_r 可表示为

$$P_r = P_t \exp(-c(\lambda)L) \quad (2.1)$$

其中， $c(\lambda)$ 为总衰减系数，由吸收系数 $a(\lambda)$ 与散射系数 $b(\lambda)$ 组成，即 $c(\lambda) = a(\lambda) + b(\lambda)$ ^[57]。式 (2.1) 表明，在其他条件不变时，接收光功率随传播距离增加呈指数衰减。

需要指出的是, $a(\lambda)$ 与 $b(\lambda)$ 具有明显的波长相关性, 因此波长选择会直接影响系统的传播损耗。现有研究表明, 蓝绿光波段在海水中通常具有相对较低的总衰减系数, 因此常被用作 UWOC 的主要工作窗口。这一波段能够在吸收与散射之间取得相对有利的平衡, 使系统在有限发射功率下获得更大的传输距离和更高的接收信噪比。然而, 不同水体环境对最优工作波长的影响并不完全一致: 当水体浑浊程度提高时, 散射增强会缩小系统的有效覆盖范围, 并使链路性能对发射光束发散角、接收视场角及收发对准精度更加敏感。

除平均功率衰减外, 散射过程还会对信号波形结构产生重要影响。对于非视距分量或多重散射分量, 不同光子到达接收端的传播时间往往存在差异, 因而会形成离散或连续分布的延迟分量。当信号带宽较高、符号周期较短时, 这些延迟分量可能跨越多个采样间隔, 从而使接收端观察到明显的时延扩展。时延扩展的直接后果是相邻符号之间发生叠加, 并进一步导致频率选择性衰落。对于多载波系统而言, 这意味着不同频率位置上的信道响应不再一致, 部分子带可能出现深衰落, 进而提高均衡与检测难度。

因此, 在低动态浑浊水下场景中, 影响系统性能的关键并不只是平均光功率损耗, 还包括散射所引起的多径传播结构。换言之, 即使收发平台相对运动较弱, 信道仍可能由于介质本身的散射特性而表现出显著的频率选择性。这也是本文在低动态场景下重点关注多径鲁棒性设计的重要原因。

2.1.2 水下光学湍流

除吸收与散射外, 温度梯度、盐度变化及洋流扰动还会导致水体折射率随机波动, 形成水下光学湍流。湍流会引起波前畸变与光强闪烁, 进而造成接收信噪比波动。在理论建模中, 弱湍流条件下常采用对数正态分布描述衰落, 中强湍流条件下则可采用 Gamma-Gamma 分布或其他复合统计模型进行表征^[22,56]。

与大气光通信中的湍流效应类似, 水下光学湍流同样会导致接收功率的随机起伏, 但其形成机理更容易受到局部温盐分层、流场扰动以及设备运行热源的影响。在短距离 UWOC 链路中, 湍流造成的平均衰减未必占主导地位, 但其对瞬时信噪比波动、误码性能离散性以及链路稳定性的影响仍不可忽略。当系统采用高阶调制或高灵敏度接收架构时, 湍流引起的随机功率波动还可能放大同步误差与信道估计误差对检测性能的影响。

对于高动态场景而言，湍流效应还可能与平台运动造成的动态指向误差共同作用。平台姿态变化、机械振动以及波浪扰动会使收发端光束轴线发生偏移，导致接收面上的能量分布变化。当接收孔径较小或视场角较窄时，这类指向误差会进一步放大链路增益波动。尽管本文在后续模型中主要聚焦多径、多普勒和相位噪声影响，但从物理层角度看，湍流与指向误差仍是影响真实 UWOC 系统稳健性的重要因素，也是未来实验验证与模型拓展中需要进一步考虑的内容。

综上，水下光信道并非单一的功率衰减通道，而是同时包含吸收、散射、湍流及动态指向误差等多种扰动机制的复合信道。对于低动态场景，散射主导的时延扩展是影响系统设计的关键；对于高动态场景，平台运动与器件非理想性带来的时变效应则更加突出。对这些传播特性的分析，为后续建立双选择性信道模型和设计针对性传输方案提供了物理依据。

2.2 时变双选择性信道数学模型

在高动态 UWOC 场景中，水体散射引起的多径扩展与平台相对运动引起的多普勒扩展共同作用，使信道呈现明显的时变双选择性特征^[5]。所谓双选择性，是指信道既在频率维度上表现出选择性衰落，又在时间维度上呈现快速变化特性。前者主要由时延扩展造成，后者主要由多普勒扩展引起。对于面向高速传输的 UWOC 系统，这两类效应往往难以彼此分离处理，因此需要统一的数学模型进行描述。

2.2.1 多径与多普勒效应

设最大时延扩展为 $\tau_{\max}$ ，最大多普勒频移为 $\nu_{\max}$ 。当时延扩展相对于符号周期不可忽略时，系统将表现出频率选择性衰落；当多普勒频移导致信道在一个传输帧内发生明显变化时，系统将表现出时间选择性衰落。这两类效应共同作用，会显著增加系统均衡与检测的难度。

从系统分析角度看，时延扩展通常可与相干带宽联系起来理解。若信号带宽超过信道相干带宽，不同频率分量将在传播过程中经历不同幅相响应，系统便会表现出明显的频率选择性。在多载波系统中，这意味着不同子载波所经历的信道增益不再一致，部分子载波甚至可能落入深衰落区。类似地，多普勒扩展通常可与相干时间相关联。当传输帧持续时间接近或超过信道相干时间时，信道在一帧内部便不能再视为准静态，从而使基于固定子载波正交关系或固定均衡系数的设计难以保持有效。

对于 UWOC 而言，低动态场景与高动态场景的主导失真机制并不相同。在低动态浑浊水体中，多径扩展往往更突出，系统的主要困难在于如何抑制时延扩展带来的频率选择性衰落与符号间干扰；而在高速移动场景中，平台相对运动会显著增强多普勒扩展，使时间选择性和载波间耦合问题变得更加突出。当两类效应同时存在时，系统接收端所面对的便不再是单纯的卷积信道，而是一个具有时变耦合结构的双选择性信道。

2.2.2 基带等效信道表示

对于包含 P 条离散路径的水下线性时变信道，其时变基带等效冲激响应可写为

$$h(t, \tau) = \sum_{i=1}^P h_i e^{j2\pi\nu_i t} \delta(\tau - \tau_i) \quad (2.2)$$

其中， h_i 、 τ_i 与 ν_i 分别表示第 i 条路径的复增益、传播时延和多普勒频移。在离散时间域中，若采样间隔为 T_s 、系统维度为 N ，则该信道可等效表示为一个 $N \times N$ 的时变矩阵。由式 (2.2) 可见，不同路径同时引入时延与多普勒扩展，因而难以借助传统傅里叶域表示实现有效对角化。

进一步地，若令离散时延为 $l_i = \tau_i/T_s$ ，归一化多普勒为 $\alpha_i = \nu_i N T_s$ ，则每一路径均可视为“循环移位 + 相位旋转”的组合操作。于是，整个信道可以看作多个时移-频移算子的叠加。对于仅包含时延扩展而无明显多普勒扩展的情况，信道矩阵近似为循环卷积结构，较易通过 OFDM 等体制实现对角化处理；但当多普勒项不可忽略时，信道矩阵将由近似对角形式演化为具有带状耦合特征的时变矩阵，子载波之间会出现明显的能量泄露与相互干扰。

从连续模型过渡到离散模型的意义在于，后续系统设计和算法推导通常都以离散基带信号为研究对象。通过将信道表示为有限维矩阵形式，可以更方便地讨论不同波形在等效变换域中的结构特征，并据此构造检测与均衡方法。特别是对于本文关注的 AFDM 体制，信道在合适变换域中的耦合结构将直接决定后续参数设计和检测算法的复杂度。

2.2.3 双选择性信道对系统设计的影响

双选择性信道对通信系统设计的影响主要体现在三个方面。其一，在波形层面，系统需要同时应对时延扩展与多普勒扩展，而非仅针对单一失真机制进行优化。若波形仅在频域维持严格正交关系，则当多普勒扩展增强时，正交结构容易被破坏；若波

形只能处理时域色散，则又难以兼顾快速时变引起的频域耦合。

其二，在接收算法层面，双选择性信道会使检测问题从逐子载波独立判决演化为带有耦合约束的联合估计问题。对于传统 OFDM，当信道近似静止时，各子载波可视为独立衰落；但在时变场景中，ICI 的出现使接收端需要考虑邻近甚至更大范围子载波之间的干扰耦合。若再叠加相位噪声、定时偏移或硬件非理想因素，检测复杂度将进一步上升。

其三，在系统实现层面，双选择性信道还会提高参数设计与同步处理的敏感性。例如，循环前缀长度、子载波间隔、帧长以及导频结构等参数都会对系统在时延扩展与多普勒扩展下的鲁棒性产生影响。对于 UWOC 这类短距高速链路而言，符号持续时间较短、系统带宽较大，因此即使绝对传播距离有限，仍可能对时延扩展和时变效应表现出较高敏感性。这也是本文后续分别针对低动态和高动态场景设计不同 AFDM 适配方案的原因。

2.3 传统 OFDM 系统原理及其在时变信道中的局限性

OFDM 通过离散傅里叶变换将高速串行数据映射到多个正交子载波上，从而将频率选择性信道分解为并行子信道^[1]。在低动态场景下，若循环前缀长度足够，OFDM 可以有效抑制由时延扩展引起的符号间干扰。

从基本原理上看，OFDM 的核心思想是通过并行化传输将宽带频率选择性信道转化为多个窄带近似平坦衰落子信道。若循环前缀长度大于信道最大时延扩展，则线性卷积可近似转化为循环卷积，接收端在频域上能够实现逐子载波的一拍均衡。这一机制使 OFDM 在准静态多径环境中具有较高的实现效率和较成熟的工程基础，因此被广泛应用于射频通信和光通信系统中。

然而，OFDM 的有效性依赖于两个重要前提：一是循环前缀足以覆盖主要时延扩展，二是信道在一个 OFDM 符号周期内近似保持不变。当前提条件成立时，各子载波之间的正交关系可以较好维持，系统可将均衡与检测问题分解为多个独立的标量问题；而一旦信道在符号内部快速变化，这种独立性就会被破坏。

然而，在时变双选择性信道中，OFDM 对子载波正交性的依赖会成为性能瓶颈。当存在多普勒频移时，子载波之间会发生能量泄露并形成载波间干扰^[61]。此外，在深度频率选择性衰落条件下，OFDM 对局部频率位置的信道退化较为敏感，因此在高动态场景中难以保持稳定性能。

具体而言，多普勒频移会使接收信号相对于理想子载波基函数产生额外的相位旋转和频率偏移，从而破坏子载波间的严格正交关系。其结果是，原本应集中在某一子载波上的能量会扩散至相邻子载波，形成 ICI。随着多普勒扩展增加，ICI 的影响范围和强度都会上升，接收端不再能够通过简单的一拍均衡恢复发送符号，而需要引入更复杂的频域干扰抵消或时变信道估计方法。

在 UWOC 场景中，OFDM 还面临来自光学发射与接收机制的额外约束。对于 IM/DD 系统，发射信号需要满足实值与非负约束，因此通常需要通过厄米特对称、直流偏置或限幅等手段将复数 OFDM 基带信号转换为可驱动光源的单极性信号。虽然 DCO-OFDM、ACO-OFDM 等方案在满足非负约束方面各有优势，但这些处理方式也会带来频谱利用率下降、限幅噪声引入或平均功率开销增加等问题。当信道进一步呈现明显多径或时变特性时，传统光 OFDM 的优势将被削弱。

对于高动态场景，即使系统采用相干接收并恢复复数域信号，OFDM 仍难以从根本上摆脱对频域正交结构的依赖。尤其在多径、多普勒与相位噪声共同存在时，OFDM 接收端面对的是一个同时具有频域耦合与相位扰动的检测问题，系统性能和实现复杂度都会受到明显影响。因此，若要同时兼顾低动态多径场景和高动态时变场景的传输需求，仅对传统 OFDM 进行局部修正往往难以达到理想效果，仍有必要探索更适配时延-多普勒耦合信道的新型波形。

2.4 AFDM 技术原理

针对上述传统 OFDM 在双选择性信道中的局限，本节介绍 AFDM 的核心技术原理。AFDM 基于 DAFT 构造信号，通过引入啁啾参数改变信号在时频平面中的分布形式，使其在面对时延与多普勒共同作用时，能够在变换域中获得更具规律性的等效表示^[5]。以下依次介绍 DAFT 的数学定义、啁啾参数设计原则及 AFDM 对本文两类场景的支撑作用。

2.4.1 DAFT

AFDM 的调制与解调分别通过离散逆仿射傅里叶变换（Inverse Discrete Affine Fourier Transform, IDAFT）与 DAFT 实现。其离散基带信号可写为

$$s[n] = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] e^{j2\pi(c_1 n^2 + \frac{n k}{N} + c_2 k^2)} \quad (2.3)$$

其中, $X[k]$ 为第 k 个 DAFT 域位置上的复数调制符号, N 为总子载波数, c_1 与 c_2 分别为发射端与接收端啁啾参数。参数 c_1 控制时域信号的二次相位调频速率, 决定了啁啾基函数在时频平面中的瞬时频率变化轨迹; 参数 c_2 则作用于频域符号的预编码相位, 影响不同子载波之间的相位耦合关系。当 $c_1 = c_2 = 0$ 时, 式 (2.3) 退化为标准的离散傅里叶逆变换 (IDFT), 即 AFDM 退化为传统 OFDM。

上述调制过程可进一步写为矩阵形式。定义发射端啁啾相位对角矩阵 $\Lambda_{c_1} = \text{diag}(e^{j2\pi c_1 n^2})_{n=0}^{N-1}$, 接收端啁啾相位对角矩阵 $\Lambda_{c_2} = \text{diag}(e^{j2\pi c_2 k^2})_{k=0}^{N-1}$, 以及 N 点归一化 IDFT 矩阵 $\mathbf{F}^H$, 则 IDAFT 调制可以表示为

$$\mathbf{s} = \Lambda_{c_1} \mathbf{F}^H \Lambda_{c_2} \mathbf{X} \quad (2.4)$$

其中, $\mathbf{X} = [X[0], X[1], \dots, X[N-1]]^T$ 为 DAFT 域符号向量, $\mathbf{s} = [s[0], s[1], \dots, s[N-1]]^T$ 为时域发射信号向量。式 (2.4) 表明, AFDM 调制可以分解为三步级联操作: 首先由 Λ_{c_2} 对频域符号施加二次相位预编码, 然后经 IDFT 变换至时域, 最后由 Λ_{c_1} 施加时域啁啾相位调制。相应地, 接收端的 DAFT 解调为上述过程的逆操作。这种分解结构不仅有利于利用 FFT 实现高效调制与解调, 也使得时延与多普勒对等效信道矩阵的影响可以在统一的矩阵框架下进行分析。

对于本文关注的两个典型场景, DAFT 的意义也有所不同。在低动态浑浊多径场景中, DAFT 的结构优势主要体现在对多径分量的分离能力以及对频率选择性衰落的适应性上; 而在高动态场景中, DAFT 则有助于将多径与多普勒扩展映射为更具规律性的耦合形式, 为时变信道下的检测与均衡提供便利。因此, DAFT 不仅是 AFDM 的数学工具, 也是连接本文两类场景设计的统一理论基础。

2.4.2 啁啾参数设计与全分集增益

AFDM 的一个主要特点在于其可通过合理参数设计提升系统对双选择性信道的适应能力。根据相关研究, 当参数满足特定条件时, AFDM 可使离散线性时变信道在 DAFT 域中呈现更具结构性的表示形式, 从而有利于后续均衡与检测^[5,47]。

从物理意义上看, 参数 c_1 与 c_2 决定了发射与接收啁啾基函数在时频平面中的弯曲程度和相对匹配方式。不同参数取值会改变信号对时延与多普勒扰动的敏感性, 也会影响等效信道矩阵在变换域中的稀疏程度和局部耦合结构。若参数设计合理, 信道中不同路径对应的能量可在 DAFT 域中形成较为分离或可控的分布, 从而提高系统对

双选择性信道的适应能力；反之，若参数配置不当，不同路径或不同多普勒分量的响应可能发生严重重叠，降低后续检测性能。

所谓全分集增益，本质上是指系统能够充分利用多径信道中不同传播分量所蕴含的分集信息。对于传统 OFDM，由于信号主要在固定频率基上展开，当存在快速时变或深度选择性衰落时，部分子载波上的性能劣化会直接制约整体检测效果。AFDM 则通过啁啾映射改变了信息在时频域中的分布方式，使符号在传播过程中能够以更结构化的形式感知多个时延和多普勒分量，从而在合适条件下获得更好的分集利用能力。

需要强调的是，AFDM 的参数设计并非脱离具体场景而独立存在。对于本文的低动态场景，参数选择重点在于兼顾 IM/DD 架构下变换实现的稳定性与多径分离能力；对于高动态场景，参数设计则更关注时延-多普勒耦合信道下等效矩阵的局部结构，以便支撑后续检测算法设计。也就是说，AFDM 作为统一主线虽然贯穿全文，但其参数配置和具体实现形式仍需要根据场景特征进行适配。

2.4.3 AFDM 对本文两类场景的支撑作用

综合前述分析可以看出，AFDM 的核心价值在于为双选择性或近双选择性信道提供一种更具结构性的表示与处理方式。对于低动态浑浊多径场景，虽然多普勒扩展相对较弱，但由散射引起的多径传播仍会导致显著的频率选择性衰落。此时，若将 AFDM 与满足 IM/DD 非负约束的 ACO 机制结合，可在保持光学发射可实现性的同时增强系统对多径扩展的适应能力。对于高动态移动场景，AFDM 则能够与相干接收、索引调制及结构化检测方法进一步结合，以提高系统对多普勒扩展和相位噪声共同作用的鲁棒性。

因此，本章所讨论的水下光传播机理、双选择性信道模型、传统 OFDM 的局限以及 AFDM 的基本原理，共同构成了后续两章方案设计的理论基础。第三章将在 IM/DD 架构下研究面向低动态浑浊多径场景的 ACO-AFDM 传输方案；第四章则将在相干接收架构下研究面向高动态场景的 AFDM-IM 传输方案，并进一步讨论相位噪声与检测算法问题。

3 面向低动态水下场景的 ACO-AFDM 传输方案

在低动态水下环境中,收发节点间相对运动通常较弱,因此由平台运动引起的多普勒扩展往往不是限制系统性能的主要因素。然而,悬浮颗粒引起的多重散射、有限空间中的反射以及非视距传播分量仍会造成明显的多径扩展,并进一步导致频率选择性衰落与符号间干扰。针对该类场景,本文提出一种面向强度调制/直接检测(Intensity Modulation/Direct Detection, IM/DD)架构的 ACO-AFDM 传输方案,旨在在满足光学发射物理约束的基础上,提高系统对低动态多径信道的适应能力。

与高动态场景相比,低动态 UWOC 的设计重点并不在于处理快速时变引起的严重多普勒耦合,而在于如何在有限发射功率和非负实信号约束下,提升系统对散射主导多径传播的鲁棒性。传统光 OFDM 体制虽然具有实现简单、工程基础较成熟等优势,但其仍建立在频域正交结构之上,当信道存在较明显时延扩展时,部分子载波容易受到深衰落和残余干扰影响,系统误码率性能会明显下降。AFDM 作为一种基于离散仿射傅里叶变换(Discrete Affine Fourier Transform, DAFT)的新型多载波体制,能够在变换域中获得更适合描述多径结构的信号表示,因此为低动态多径 UWOC 设计提供了新的思路。

需要指出的是,AFDM 原始形式面向复数基带系统,而 IM/DD 架构要求发射信号满足实值且非负约束,无法直接沿用传统复数域 AFDM 结构。基于此,本文将 ACO-OFDM 的奇数子载波映射与非对称限幅思想引入 AFDM 体制,在保持光学可实现性的同时,保留 AFDM 对多径传播更具适应性的结构优势,从而形成 ACO-AFDM 方案。

在传统 IM/DD 水下无线光通信系统中,发射端驱动光源的信号必须满足实数且非负的物理约束^[2]。这意味着许多原本面向复数基带设计的高频谱效率调制方式,不能直接用于实际光学发射链路,而需要通过厄米特对称、直流偏置或限幅等方式完成适配。ACO-OFDM 正是在这一背景下发展起来的典型方案,其通过仅在奇数子载波上加载有效数据,并对时域双极性信号进行非对称限幅,实现了对非负约束的满足,同时具备较好的光功率效率^[12]。

然而,低动态 UWOC 的困难并不只来自信号的非负约束。在浑浊水体、近岸环境或受限空间条件下,光子在传播过程中会经历显著的吸收与散射,非视距分量 and 多重散射分量会形成具有不同传播时延的到达路径。这种传播特性虽然未必伴随很强的

多普勒扩展，却会带来明显的时延扩展和频率选择性衰落。当系统带宽较大、符号周期较短时，这些失真将直接削弱传统光 OFDM 体制的正交解调优势，并增加接收端检测难度^[24,53]。

从波形设计角度看，若仍完全沿用传统 OFDM 框架，则系统性能在较强多径条件下会受到明显限制。特别是在 ACO-OFDM 中，虽然奇数子载波映射与限幅结构能够较好满足 IM/DD 的发射要求，但其本质仍是基于傅里叶正交基进行信号展开。当频率选择性衰落增强时，各子载波上的信道响应不再均衡，部分频率位置会更易受到深衰落影响，从而使误码率性能下降。因此，针对低动态浑浊多径场景，仅依靠传统光 OFDM 结构很难同时兼顾非负实信号约束与多径鲁棒性。

AFDM 基于 DAFT 构造信号，可在等效变换域中获得更适合描述多径结构的表示形式，从而提高系统对频率选择性信道的适应能力^[5]。其核心优势在于，通过引入啁啾相位结构，信号在经历路径时延后可在 DAFT 域中呈现更具规律性的分布特征，为后续信道分离与检测创造条件。基于此，本文将 AFDM 引入光学 IM/DD 系统，结合 ACO 机制设计 ACO-AFDM 传输方案，以兼顾非负实信号约束与多径鲁棒性。

需要强调的是，本文研究的低动态场景并非完全静态环境，而是以“多径主导、时变较弱”为主要特征的代表性 UWOC 传播条件。在此场景下，系统设计应优先关注多径扩展、频率选择性衰落及其对光学非负多载波体制的影响。因此，本章的核心目标是：在 IM/DD 架构下构建可实现的 ACO-AFDM 系统模型，分析其参数设计约束，并通过仿真验证其在低动态多径水下信道中的性能优势。

3.1 ACO-AFDM 系统模型构建

本节建立所提 ACO-AFDM 系统的发射端、信道与接收端模型。系统完整框图如图 3.1 所示。与传统 ACO-OFDM 相比，所提方案的关键区别在于将傅里叶基替换为适配低动态多径场景的 AFDM 结构，并通过相应的实值化与限幅设计使其能够应用于 IM/DD 水下光链路。

从系统功能划分看，发射端主要完成比特映射、奇数位置加载、厄米特对称构造、AFDM 调制与非对称限幅；信道部分刻画低动态水下环境中的多径传播效应；接收端则完成前缀去除、变换域恢复、等效信道补偿与数据检测。通过这种设计，系统在满足光学发射物理约束的同时，可利用 AFDM 的结构优势增强对散射主导多径失真的适应能力。

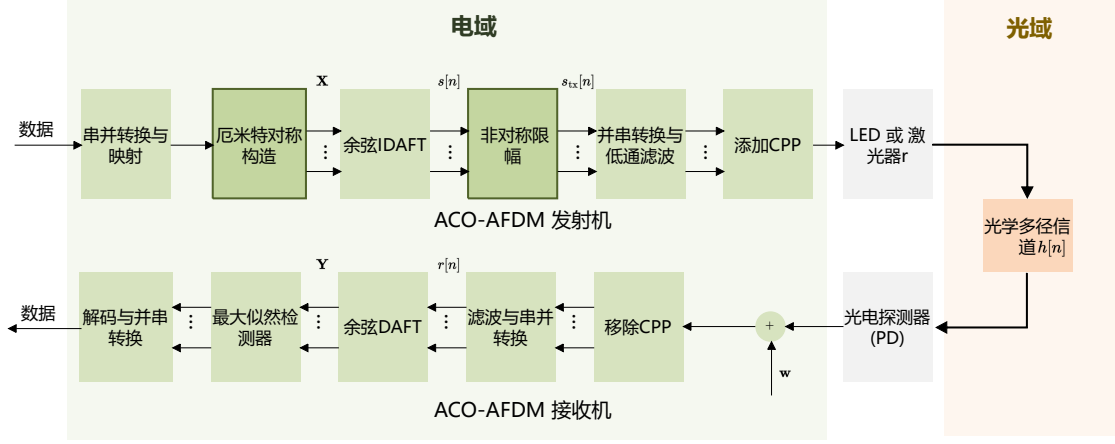


图 3.1 ACO-AFDM 系统完整框图

3.1.1 发射端信号生成与调制

在发射端，输入比特首先映射为复数星座符号。为保证时域信号为实数，频域符号序列需满足厄米特对称条件。为避免限幅噪声落入承载数据信息的位置，ACO-AFDM 采用奇数子载波映射方式，即仅在奇数位置加载数据符号，偶数位置置零^[1]。映射后的符号向量 $\mathbf{X}$ 表示为

$$\mathbf{X} = [0, X_1, 0, X_3, \dots, X_{N/2-1}, 0, X_{N/2-1}^*, \dots, 0, X_3^*, 0, X_1^*]^T \quad (3.1)$$

上述构造具有两个层面的作用。首先，厄米特对称保证经逆变换后得到的离散时域信号为实值，这是 IM/DD 系统可直接驱动光源的前提之一。其次，仅在奇数位置加载有效数据有助于在后续非对称限幅后将限幅噪声限制在偶数位置，从而避免其直接污染承载有效信息的变换域资源。因此，奇数子载波映射不仅是满足非负约束的技巧，也是一种围绕接收端可恢复性进行的结构化设计。

为将其映射到时域并保持实值特性，本文采用改进的余弦逆离散仿射傅里叶变换，其离散时域信号可表示为

$$s[n] = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] e^{j \frac{2\pi n k}{N}} \cos(2\pi c_1 n^2), \quad n = 0, \dots, N-1 \quad (3.2)$$

其中， c_1 为 DAFT 参数。本文令传统 AFDM 的第二参数 $c_2 = 0$ ，以保持半波反对称结构，即 $s[n] = -s[n + N/2]$ 。其矩阵形式可写为

$$\mathbf{s} = \mathbf{C}\mathbf{F}^H \mathbf{X} \quad (3.3)$$

其中, $\mathbf{C}$ 为由 $\cos(2\pi c_1 n^2)$ 构成的对角矩阵。

采用余弦型 DAFT 核的主要考虑在于, 它能够在引入 AFDM 啁啾结构的同时保持时域实值信号特征, 并与 ACO 机制所要求的半波反对称性质兼容。换言之, 本文并不是简单将传统 AFDM 生硬套用于光学发射链路, 而是围绕 IM/DD 约束对其变换核形式进行了有针对性的适配。参数 c_1 的引入使信号在变换域中具备更适合多径分离的结构, 而 $c_2 = 0$ 的设定则有助于维持 ACO 结构的可实现性和稳定性。

随后, 对双极性时域信号进行非对称限幅, 得到满足非负约束的发射信号

$$s_{\text{tx}}[n] = \max\{s[n], 0\} \quad (3.4)$$

由于信号满足半波反对称性, 限幅噪声仅分布于偶数子载波, 不影响奇数子载波上的有效数据。最后, 在每个信号块前添加长度为 L_{cpp} 的啁啾周期前缀, 形成最终发射信号。

引入啁啾周期前缀的目的与传统循环前缀类似, 都是为了抑制有限多径扩展导致的块间干扰, 并为接收端的块处理恢复提供结构保证。不同之处在于, AFDM 调制后的信号具有啁啾相位特征, 因此前缀设计需要与该结构保持一致。通过在块前添加适当长度的啁啾周期前缀, 系统可在低动态多径条件下保持较稳定的块处理框架, 从而为后续 DAFT 域恢复和信道均衡奠定基础。

3.1.2 多径信道传播与接收端处理

本文将低动态水下传播环境建模为具有 P 条离散路径的时延抽头信道^[26]。离散时间冲激响应可表示为

$$h[n] = \sum_{i=1}^P h_i \delta[n - l_i] \quad (3.5)$$

其中, h_i 与 l_i 分别表示第 i 条路径的复增益和离散时延。接收端去除啁啾周期前缀后, 接收信号向量为

$$\mathbf{r} = \sum_{i=1}^P h_i \mathbf{\Pi}^{l_i} \mathbf{s}_{\text{tx}} + \mathbf{w} \quad (3.6)$$

其中, $\mathbf{\Pi}^{l_i}$ 为 l_i 阶循环移位矩阵, $\mathbf{w}$ 为加性高斯白噪声。

上述模型反映了本文所关注的低动态场景的主要物理特征: 路径之间的差异主要体现为传播时延和幅相响应差异, 而由相对运动导致的时间快速变化可以近似忽略。

因此，该信道更接近“准静态多径”而非“强时变双选择性”结构。尽管如此，当路径时延跨越多个采样间隔、且不同路径功率分布不均匀时，接收端仍会观察到显著的频率选择性衰落。这也是本章重点关注多径适应能力而非多普勒鲁棒性的原因。

接收端随后采用对应的余弦 DAFT 变换将信号恢复至仿射频域：

$$Y[k] = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{n=0}^{N-1} r[n] e^{-j \frac{2\pi n k}{N}} \cdot \frac{1}{\cos(2\pi c_1 n^2)} \quad (3.7)$$

其矩阵形式为

$$\mathbf{Y} = \mathbf{F} \mathbf{C}^{-1} \mathbf{r} \quad (3.8)$$

由上述接收模型可知，系统在仿射频域中的恢复结果同时受多径卷积与限幅结构影响。在获得等效信道矩阵估计值 $\hat{\mathbf{H}}$ 后，可采用最大似然检测恢复原始数据符号。

从检测角度看，所提方案与传统 ACO-OFDM 的区别不仅体现在变换核不同，还体现在等效信道表示的结构差异。由于 AFDM 啁啾映射改变了路径时延在变换域中的投影形式，接收信号中的多径耦合不再表现为简单的傅里叶域子载波响应变化，而是体现为更具结构性的等效分布。这种结构差异为接收端进行更有针对性的均衡与检测提供了可能，也正是 ACO-AFDM 获得多径性能增益的关键所在。

3.1.3 系统模型特点分析

综合发射端、信道与接收端结构，可以看出所提 ACO-AFDM 系统具有以下几个特点。

其一，系统在 IM/DD 架构下保持了实值非负发射的可实现性。通过厄米特对称、奇数位置加载和非对称限幅，发射端能够在不引入直流偏置的情况下满足光源驱动要求，并避免有效数据直接落入限幅噪声主分量所在位置。

其二，系统在保持 ACO 结构优势的同时，引入了 AFDM 的啁啾调制特性，使信号在面对低动态多径信道时能够在变换域中获得更适合描述路径结构的表示形式。相比传统 ACO-OFDM，这种结构更有利于减轻频率选择性衰落对局部资源位置的集中影响。

其三，系统的参数设计与接收端恢复过程存在显式耦合关系。特别是啁啾参数 c_1 的选择不仅影响发射端变换实现，还直接决定接收端反变换的稳定性以及多径分量在 DAFT 域中的分布状态。因此，后续参数设计不能仅从数学可逆性出发，还需要同时

考虑多径分离与实际检测性能。

基于上述特点，ACO-AFDM 并非简单地将 ACO 与 AFDM 两种机制进行形式叠加，而是在低动态多径 UWOC 场景下，围绕 IM/DD 发射约束、多径传播特性与接收恢复需求所形成的一种联合设计方案。

3.2 ACO-AFDM 啁啾参数设计与全分集增益

AFDM 的性能在较大程度上取决于啁啾参数设计。对于本文所提 ACO-AFDM 系统，参数 c_1 的选择需同时满足逆变换稳定性与多径分离能力要求。由于本文采用余弦型 DAFT 核，参数设计不仅关系到信号在变换域中的分布形态，还直接影响接收端恢复过程中是否会出现数值不稳定或噪声增强现象。因此，有必要从奇异点规避与多径分离两个方面对其进行分析。

3.2.1 奇异点规避准则

由接收端恢复公式可知，分母项中包含 $\cos(2\pi c_1 n^2)$ 。为避免逆变换过程中出现零点或过小值导致的噪声放大，需要满足

$$2\pi c_1 n^2 \neq \frac{\pi}{2} + m\pi, \quad m \in \mathbb{Z} \quad (3.9)$$

等价地，有

$$c_1 \neq \frac{1/4 + m/2}{n^2}, \quad m \in \mathbb{Z} \quad (3.10)$$

因此，在参数选择时应剔除上述无效取值点。

这一约束的物理意义在于，余弦型 DAFT 核中包含的幅度调制项若在某些离散采样点附近接近零值，将使接收端在执行逆变换时对应位置的噪声被显著放大，进而导致整体检测性能恶化。换言之，即使某些参数在理论上并不破坏映射关系，只要其使 $\cos(2\pi c_1 n^2)$ 过小，也会降低系统实现稳定性。因此，奇异点规避不仅是数学层面的可逆性要求，也是工程实现中的数值稳健性要求。

在实际设计中，还应注意“避开严格零点”与“避开过小值区域”之间存在差异。前者保证逆变换在理论上可定义，后者则更贴近有限精度运算和实际噪声环境下的性能需求。因而，在候选参数搜索时，通常需要为 $\cos(2\pi c_1 n^2)$ 设定适当的安全裕量，而不是仅仅排除解析意义下的奇异取值点。

3.2.2 多径分离与分集准则

为实现多径分量在 DAFT 域中的有效分离，需要考察路径时延引起的位置偏移。对于第 i 条路径，其在 DAFT 域中的对称偏移位置可表示为

$$\text{loc}_i = (2Nc_1l_i)_N, \quad \text{loc}'_i = (-2Nc_1l_i)_N \quad (3.11)$$

其中， $(\cdot)_N$ 表示模 N 运算。

为避免不同路径在 DAFT 域中发生位置重叠，对于任意 $i \neq j$ ，需满足

$$\{\text{loc}_i, \text{loc}'_i\} \cap \{\text{loc}_j, \text{loc}'_j\} = \emptyset \quad (3.12)$$

若最大时延扩展为 $l_{\max}$ ，则为保证全部偏移范围不超过 DAFT 域长度 N ，应满足

$$4Nc_1l_{\max} \leq N \quad (3.13)$$

由此得到参数边界

$$0 < c_1 \leq \frac{1}{4l_{\max}} \quad (3.14)$$

当 c_1 同时满足式 (3.10) 与式 (3.14) 时，系统可在保证逆变换稳定性的同时提高对多径分量的分离能力。

上述准则说明，啁啾参数并不是越大越好或越小越好，而是需要在“增强路径可分辨性”和“控制变换域重叠风险”之间取得平衡。当 c_1 过小时，不同路径在 DAFT 域中的偏移量较小，可能不足以体现 AFDM 对多径结构的区分优势；当 c_1 过大时，路径对应响应又可能由于周期性折返而发生重叠，从而削弱系统的结构化表示能力。因此，合理参数区间本质上来自多径分离需求与有限离散维度约束的共同作用。

从分集利用角度看，若不同路径在 DAFT 域中能够保持较好的可区分性，则接收端在检测时更容易利用多径传播所提供的结构差异，而不是将其完全视作干扰源。这意味着，多径分量不再只是造成性能下降的失真项，也可能在合理波形设计下转化为可被利用的分集资源。本文所讨论的参数设计准则，正是为了使 ACO-AFDM 在低动态多径场景中尽可能保留这种结构性收益。

3.2.3 参数设计的工程含义与取值权衡

除上述理论约束外，参数 c_1 的实际选取还应结合系统维度、最大时延扩展估计精度以及接收端复杂度进行综合考虑。对于较小的系统维度 N ，可供选择的离散参数空间相对有限，若同时要求严格规避奇异点和路径重叠，则可行参数集合可能明显收缩；而当 N 较大时，系统具有更细粒度的参数调节空间，但实现复杂度和前缀开销也可能随之上升。

此外，参数设计通常依赖对最大时延扩展 $l_{\max}$ 的先验估计。若该估计偏小，则依据式 (3.14) 选择的参数可能在真实信道下导致路径响应重叠；若估计偏大，则参数设置又可能过于保守，使 AFDM 的结构优势不能充分发挥。因此，在实际系统中，参数设计往往需要在鲁棒性与性能增益之间留出一定裕量。

从实现角度看，本文采用的参数设计并不追求全局最优，而是强调“可实现、可解释、与场景相适配”的选择原则。对于硕士论文层面的系统设计而言，这种基于物理约束和结构分析得到的参数准则具有较好的理论完整性与工程合理性，也为后续仿真设置提供了依据。

3.3 仿真结果与分析

为验证所提 ACO-AFDM 方案在低动态多径水下场景中的性能，本节采用蒙特卡罗方法开展仿真，并与 ACO-OFDM、U-OFDM 以及 DCO-OFDM 进行对比^[12,16]。

在仿真设置中，各方案均采用 $N = 256$ 的子载波配置与 16-QAM 调制方式，并在接收端采用最大似然检测。针对所提 ACO-AFDM 方案，依据参数设计准则取 $c_1 = 1/(8l_{\max})$ 。水下多径信道建模为具有指数衰减功率延迟分布的离散瑞利信道。

上述设置旨在保证不同方案之间的可比性。统一的调制阶数和资源维度使性能差异主要来源于波形结构及其对多径传播的适应能力，而不是由参数不一致带来的额外偏差。同时，采用指数衰减型功率延迟分布能够较好反映低动态散射环境中“主路径较强、延迟路径逐步衰减”的典型传播特征，从而使仿真结论更贴近本文讨论的代表性应用条件。

图 3.2 给出了最大时延扩展 $l_{\max} = 10$ 采样周期时，各方案的 BER 与 SNR 关系曲线。由图可见，所提 ACO-AFDM 方案在整个观测 SNR 区间内均优于对比方案。在 $\text{BER} = 10^{-3}$ 附近，相较于 ACO-OFDM 可获得约 2 dB 的性能增益，说明所提方案在

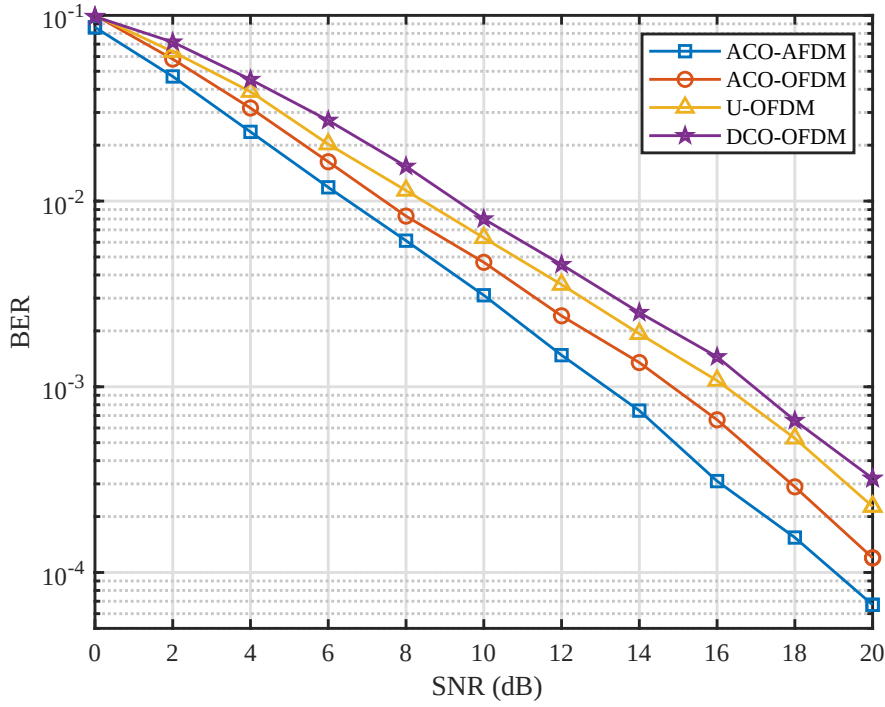


图 3.2 不同多载波方案在两径信道下的误码率性能对比

低动态多径条件下具有较好的误码率性能。

这一结果表明，在低动态 UWOC 中，系统性能的关键不完全取决于发射信号是否满足非负约束，还与波形对多径传播的适应能力密切相关。ACO-OFDM、U-OFDM 与 DCO-OFDM 虽然都能够实现单极性光信号传输，但它们在本质上仍主要依赖傅里叶域正交结构，因此当时延扩展引起明显频率选择性衰落时，部分资源位置会更易遭受性能退化。相比之下，ACO-AFDM 通过 DAFT 域中的结构化表示，使接收端能够更有效地应对多径导致的能量分散与局部深衰落问题，因此在相同信噪比条件下表现出更低的误码率。

需要注意的是，在较低 SNR 区间内，各方案之间的差距相对有限。这是因为噪声在此时仍是影响误码性能的主要因素，波形结构优势尚未充分显现；随着 SNR 提高，噪声影响逐渐减弱，信道结构与波形匹配关系开始主导系统性能，此时 ACO-AFDM 相对于传统光 OFDM 体制的优势更加明显。这一趋势与本文前述理论分析相一致。

图 3.3 给出了固定 SNR = 16 dB 条件下，系统误码率随多径路径数变化的结果。由图可见，随着路径数量增加，传统 ACO-OFDM 与 U-OFDM 方案的误码率明显恶化，而 ACO-AFDM 的性能退化相对较缓。这表明所提方案对低动态水下多径传播具有更好的适应能力。

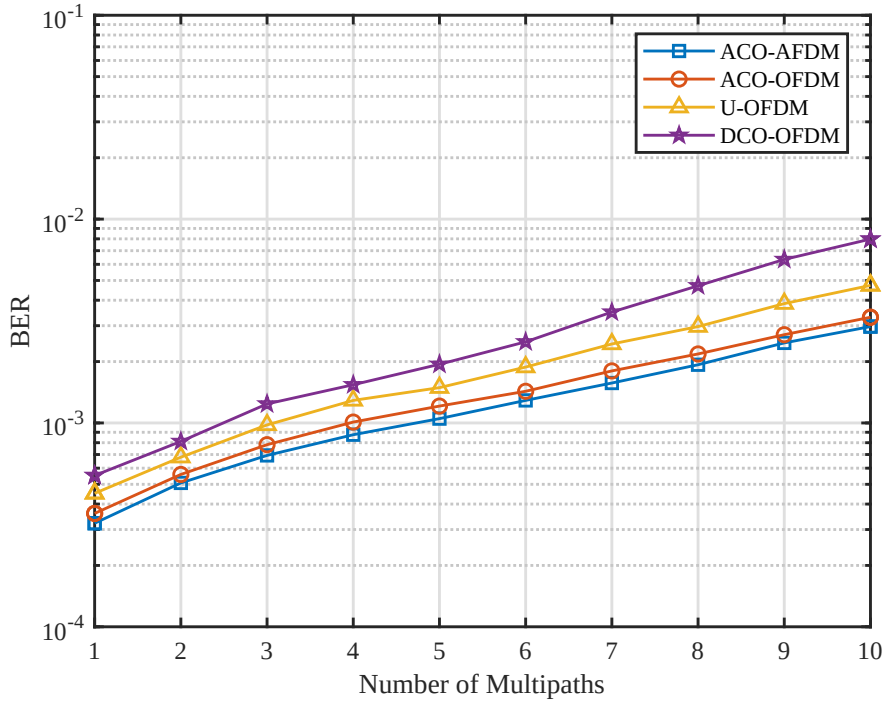


图 3.3 多径路径数量对系统误码率性能的影响

从机理上看, 路径数增加意味着系统接收到更多延迟分量, 频率选择性衰落程度加深, 且不同路径之间的叠加关系更加复杂。对于传统光 OFDM 方案而言, 这通常意味着子载波间信道增益差异增大、部分频率位置出现更严重的深衰落, 从而使整体检测性能明显下降。而对于 ACO-AFDM, 由于啁啾参数设计使多径响应在 DAFT 域中更具结构性, 新增路径带来的影响并不完全等价于“更多随机干扰”, 而是在一定程度上仍可通过结构化表示进行处理, 因此其误码率退化速度较慢。

上述结果还说明, 所提方案的性能优势并非仅体现在单一固定信道条件下, 而是在多径复杂度变化时仍具有一定稳健性。这一点对于实际 UWOC 系统尤为重要, 因为不同海域环境、不同水体浑浊程度以及不同收发几何条件下的路径数量和功率分布往往并不稳定。若一种传输方案仅在理想双径条件下有效, 其工程适用性将受到明显限制; 而 ACO-AFDM 在多路径数变化下仍保持相对稳定的性能表现, 说明其更适合作为低动态多径场景下的候选物理层方案。

3.3.1 结果讨论

综合上述仿真结果可以看出, 所提 ACO-AFDM 方案在低动态多径 UWOC 场景下相较传统光 OFDM 方案具有更好的 BER 性能和多径鲁棒性。其优势主要来自以下

几个方面：首先，ACO 结构保证了发射信号能够满足 IM/DD 架构的非负实值约束，并维持较好的光功率利用效率；其次，AFDM 啁啾映射增强了系统对多径传播结构的适应能力，使信号在变换域中的表示更有利于路径分离与检测；再次，合理的啁啾参数设计使系统在逆变换稳定性与多径分离能力之间取得了较好平衡。

进一步来看，所提方案的价值并不仅在于相较 ACO-OFDM 获得若干分贝的性能增益，更在于其揭示了一条适用于低动态 UWOC 的设计思路：即在 IM/DD 非负约束不可避免的前提下，可以通过对波形结构进行重新设计，而不是仅依赖传统 OFDM 框架下的局部修正，来提升系统对散射主导多径环境的适应能力。这种思路与本文全文所强调的“围绕场景特征对 AFDM 进行适配”的主线保持一致。

从本章研究过程可以进一步归纳出，所提方案在系统层面完成了三个相互关联的工作：一是在模型构建上，将奇数子载波映射、厄米特对称、余弦型 AFDM 调制与非对称限幅机制统一到 IM/DD 发射框架中，建立了适用于低动态多径水下光链路的收发模型；二是在参数设计上，围绕余弦型 DAFT 核分析了奇异点规避与多径分离条件，明确了啁啾参数的选取依据；三是在性能层面，通过 BER 与多径鲁棒性仿真验证了该方案在满足非负实信号约束的同时，能够较好提升系统对低动态多径传播的适应能力。由此可见，ACO-AFDM 并非对既有光 OFDM 结构的简单替换，而是面向低动态 UWOC 场景所形成的一种具有明确物理约束、参数依据与性能支撑的联合设计方案。

当然，所提方案也存在一定局限性。首先，本文仿真主要基于离散多径模型与理想同步假设展开，尚未进一步考虑更复杂的发射器非线性、接收器响应带宽限制及更强随机湍流扰动等因素；其次，参数设计在一定程度上依赖对最大时延扩展的先验估计，当信道统计特性明显偏离设计条件时，系统性能可能受到影响；再次，本文重点讨论误码率性能，对硬件实现复杂度、前缀开销和峰均功率比等工程指标尚未展开更深入分析。这些问题都可作为后续研究的拓展方向。

4 面向高动态水下场景的相干 AFDM-IM 传输方案

面向高动态水下通信需求, UWOC 链路正由低动态、短距离、准静态应用逐步向高速机动、强时变场景扩展。在此类条件下, 平台相对运动引起的多普勒频移、动态指向偏差以及相干接收架构中的激光器相位噪声共同作用, 使传统 IM/DD 多载波体制难以同时兼顾接收灵敏度、抗多普勒能力与能量效率。针对上述问题, 本文提出一种面向高动态 UWOC 的相干 AFDM-IM 传输方案, 通过结合相干探测、AFDM 波形与索引调制机制, 提高系统对时变双选择性信道的适应能力, 并为后续低开销接收机设计提供结构基础。

随着海洋感知网络、UUV 集群协同探测以及水下实时视频回传等应用的发展, 水下通信链路对高吞吐、低时延以及高动态条件下稳定传输的需求持续增长^[21,36]。相比传统水声通信, UWOC 依托蓝绿光窗口提供的带宽潜力, 在高速水下通信方面具有明显优势。然而, 在高速相对运动条件下, 链路往往面临动态对准困难与信道快速时变等问题, 传统波形的传输可靠性会受到明显影响^[32]。

从应用需求看, 高动态 UWOC 主要面向短距高速信息交互场景, 例如移动平台之间的状态共享、集群协同中的高速控制信息交换以及高码率传感数据或视频信息回传等。这类应用通常要求链路不仅具有较高瞬时吞吐能力, 还应在平台姿态变化、相对速度波动以及收发对准条件不断变化的情况下保持稳定传输。因此, 高动态 UWOC 的设计重点已不再只是提升平均传输速率, 而是需要在高速率、低时延与强时变条件下实现兼顾鲁棒性与可实现性的物理层方案。

在高动态场景中, 多普勒频移是影响系统性能的关键因素。对于传统 OFDM, 频偏会破坏子载波正交关系, 导致明显载波间干扰, 进而增加均衡与检测难度^[15,61]。AFDM 基于 DAFT 构造正交啁啾基函数, 可使时延与多普勒扩展在等效表示域中呈现更具结构性的耦合形式, 因此在双选择性信道中具有较好的鲁棒性^[5,47]。但需要指出的是, AFDM 所提供的是面向双选择性信道的波形层适配能力, 而在真实高动态相干链路中, 残余频偏与参数失配仍会破坏 DAFT 域理想结构, 进而影响后续索引判决与符号检测。因此, 若希望真正发挥 AFDM 在高动态 UWOC 中的潜力, 还需要进一步构造与其结构相匹配的低开销接收处理机制。

仅依赖波形设计, 仍难以满足高动态 UWOC 对复数域调制能力和接收灵敏度的要求。IM/DD 架构通常只能利用光强维度, 因而限制了高阶复数调制的应用。相干探

测能够恢复信号的幅度与相位信息，并在接收灵敏度与背景噪声抑制方面具有优势，因此更适合支撑复数域 AFDM 传输^[18,22]。对于高动态场景而言，相干接收的意义不仅在于提升灵敏度，更在于使接收端能够充分利用复数域信号处理方法，对时变信道和复杂调制结构进行统一建模与检测。

在此基础上，引入索引调制机制可进一步提高系统效率。索引调制通过激活位置与星座符号联合承载信息，在不显著增加发射功率的条件下提高比特映射效率；同时，部分位置保持静默有利于降低平均功耗，并为接收端检测提供结构条件^[4,47]。更重要的是，在高动态 UWOC 中，AFDM-IM 中天然存在的大量未激活位置在理想情况下应保持为零，因此这些静默位置不仅服务于索引信息传输，还能够在接收端转化为一种隐式结构参考。由此，索引调制的作用不再局限于频谱效率提升，而是进一步被提升为一种可用于接收端结构自感知的波形设计资源，使系统能够在减少显式导频占用的前提下，对破坏 DAFT 域结构的主导失配项进行低开销感知与补偿。

需要指出的是，相干架构在提高系统性能的同时，也会引入相位噪声问题。由于发射激光器与本振激光器通常独立工作，其有限线宽会导致离散时间域中的随机相位漂移。当相位噪声与多普勒扩展同时存在时，接收端不仅需要处理时变信道带来的能量扩散，还需要面对由残余频偏主导、并叠加维纳相位噪声扰动的等效结构失配^[22,45]。因此，高动态 UWOC 的物理层设计既不能仅停留在波形层抗多普勒能力的讨论上，也不能简单依赖传统显式导频跟踪思路，而需要把波形结构、接收机感知机制以及器件非理想下的鲁棒检测统一起来考虑。

基于上述分析，本文提出相干 AFDM-IM 传输方案，并建立包含多普勒频移与维纳相位噪声的系统模型，在此基础上推导 DAFT 域等效输入输出关系；进一步利用 AFDM-IM 静默位置所蕴含的零结构先验，研究基于静默位置泄露能量最小化与稀疏度量驱动的盲/半盲残余 CFO 补偿与检测方法。该思路的核心并非直接估计纯常数相位，而是将 IM 从单纯增谱效工具提升为可用于接收端结构自感知的波形设计资源，从而在减少显式导频开销的同时，提高系统对高动态条件下残余频偏失配的适应能力，并在维纳相位噪声存在时保持合理鲁棒性。

4.1 相干 AFDM-IM 系统模型构建

本节在第二章双选择性信道模型与 AFDM 基本原理基础上，建立相干 AFDM-IM 系统的发射端、信道与接收端模型。系统完整框图如图 4.1 所示。与第三章的 ACO-

AFDM 方案不同，本章采用相干光架构直接传输复数域 AFDM-IM 基带信号。

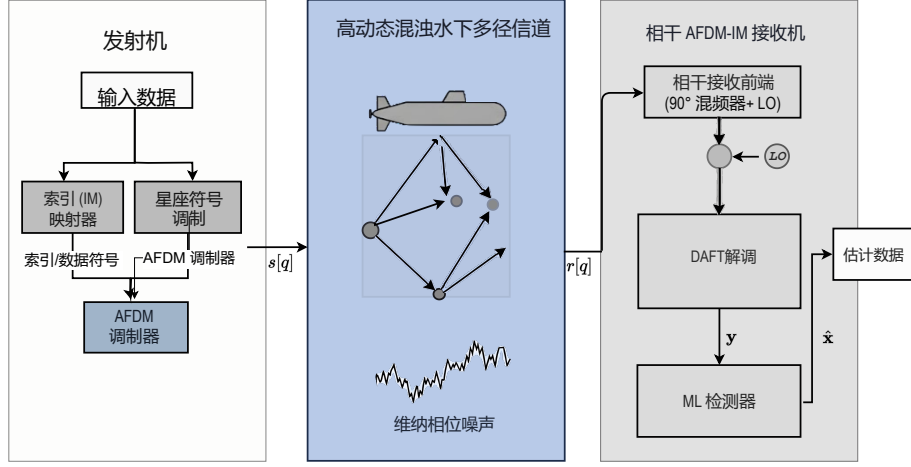


图 4.1 相干 AFDM-IM 系统完整框图

在系统整体设计上，本文将 AFDM 波形、相干接收和索引调制结构联合考虑。其基本思路是：在发射端利用 AFDM 的啁啾基构造提高系统对双选择性信道的适应能力，在符号层面通过索引调制机制引入块稀疏结构，以兼顾信息承载效率和检测复杂度；在接收端则借助相干探测恢复复数基带信号，并在 DAFT 域下建立统一的等效输入输出关系。通过这种联合设计，系统不仅能够适配高动态场景下的时延与多普勒耦合特征，还能为后续检测方法提供模型基础。

4.1.1 发射端 AFDM-IM 信号构造

设系统总 DAFT 域维度为 N ，将其划分为 G 个等长子块，则每个子块长度为 $n = N/G$ 。对于第 g 个子块，输入比特分为索引比特与星座比特两部分。若每个子块中有 k 个激活位置，则索引比特数与星座比特数分别为

$$b_1 = \left\lfloor \log_2 \binom{n}{k} \right\rfloor, \quad b_s = k \log_2 M \quad (4.1)$$

其中， M 为复星座调制阶数。因此，每个子块承载的总比特数为 $b_g = b_1 + b_s$ 。

上述分块设计的意义在于在频谱效率、结构稀疏性与检测复杂度之间取得平衡。若直接在长度为 N 的向量上进行全局索引映射，虽然能够获得更大的激活模式集合，但接收端的候选搜索空间也会迅速膨胀；而将发送向量划分为多个等长子块后，可在保持较高比特承载能力的同时，将检测问题限制在局部维度上。参数 n 、 k 与 G 的选取因此具有明确物理意义： n 决定单个子块的判决维度， k 反映每个子块的激活稀疏程度， G 则决定整帧中并行信息单元的数量。三者共同影响系统频谱效率、误码

性能以及接收端复杂度。

记第 g 个子块的 AFDM-IM 向量为 $\mathbf{x}_g \in \mathbb{C}^{n \times 1}$ 。其非零位置由索引集合 $\mathcal{I}_g$ 确定，其中

$$\mathcal{I}_g = \{i_{g,1}, i_{g,2}, \dots, i_{g,k}\} \quad (4.2)$$

于是

$$x_g[m] = \begin{cases} s_{g,u}, & m = i_{g,u}, u = 1, 2, \dots, k \\ 0, & m \notin \mathcal{I}_g \end{cases} \quad (4.3)$$

其中， $s_{g,u} \in \mathcal{S}$ ， $\mathcal{S}$ 表示 M 阶复星座集合。将全部子块顺序拼接，可得到整帧 DAFT 域发送向量

$$\mathbf{x} = [\mathbf{x}_1^T, \mathbf{x}_2^T, \dots, \mathbf{x}_G^T]^T \in \mathbb{C}^{N \times 1} \quad (4.4)$$

其满足块稀疏约束 $\|\mathbf{x}_g\|_0 = k$ 。

由上述结构可见，AFDM-IM 的信息承载由两部分共同组成：一部分由激活位置决定，对应索引比特；另一部分由激活位置上的复星座符号决定，对应星座比特。这种联合映射方式使系统在单位资源下可传输的信息量超过单纯依赖星座点的常规调制方式。同时，由于非激活位置保持为零，发送向量天然具有块稀疏特征，这也为后续最大似然检测提供了结构基础。

发送向量经离散逆仿射傅里叶变换映射至时域。记 AFDM 调制矩阵为

$$\mathbf{\Psi} = \mathbf{\Lambda}_{c_1}^H \mathbf{F}^H \mathbf{\Lambda}_{c_2}^H \quad (4.5)$$

其中， $\mathbf{F}$ 为归一化 DFT 矩阵， $\mathbf{\Lambda}_{c_1}$ 与 $\mathbf{\Lambda}_{c_2}$ 分别为由啁啾参数 c_1 和 c_2 决定的对角相位矩阵。则离散时域基带信号为

$$\mathbf{s} = \mathbf{\Psi} \mathbf{x} \quad (4.6)$$

为抑制多径引起的块间干扰，在每个 AFDM 符号前添加长度为 L_{cp} 的循环前缀。由于采用相干架构，发送端可直接加载复数包络信号，因此无需进行厄米特对称映射与非负限幅处理。

相较于 IM/DD 架构下对实值非负性的严格约束，相干架构允许发送端直接处理复数域波形，因此 AFDM 的复数调制优势能够得到更充分体现。另一方面，循环前缀

的引入使系统在面对有限时延扩展时仍可维持较稳定的块处理结构，为后续在 DAFT 域中建立等效输入输出关系提供了前提。由此可见，AFDM-IM 发射端并不是对 AFDM 和索引调制的简单叠加，而是在高动态相干场景下对波形、映射和接收架构进行联合适配的结果。

4.1.2 高动态水下相干光信道模型

考虑收发平台之间存在高速相对运动的高动态 UWOC 场景，信道可建模为具有 P 条离散路径的线性时变系统。第 p 条路径的复增益、离散时延和归一化多普勒频移分别记为 h_p 、 l_p 和 α_p 。在去除循环前缀后，时域接收信号可表示为

$$r[q] = e^{j\phi[q]} \sum_{p=1}^P h_p e^{j\frac{2\pi}{N}\alpha_p q} s[(q - l_p)_N] + w[q], \quad q = 0, 1, \dots, N-1 \quad (4.7)$$

其中， $w[q]$ 为零均值复高斯白噪声， $(\cdot)_N$ 表示模 N 运算， $\phi[q]$ 表示由发射激光器与本振激光器有限线宽共同引起的离散相位噪声过程。由式 (4.7) 可见，时域接收信号同时受到多径时延、多普勒旋转与相位噪声扰动的共同影响。

式 (4.7) 中各参数具有明确的物理含义。 h_p 反映第 p 条路径的复增益，既包含路径损耗信息，也包含由传播过程引起的相位变化； l_p 描述离散时延，用于刻画不同路径的到达时间差； α_p 则表征归一化多普勒频移，用以描述相对运动导致的频率扩展效应。在高动态场景下，多个路径往往同时具有不同的时延与多普勒偏移，因此接收信号并非简单的时移叠加，而是带有时移-频移耦合特征的复合过程。

与低动态场景相比，高动态 UWOC 所面临的困难在于信道失真不再局限于静态多径扩展，而是表现为“多径 + 多普勒 + 接收架构非理想”的联合影响。若仅考虑多径效应，系统还可在一定程度上通过前缀保护、变换域均衡等手段进行处理；但当多普勒扩展与器件相位不稳定性同时存在时，接收信号会出现更明显的能量扩散、星座旋转与等效信道失配，进而提高检测难度。因此，建立兼顾多径、多普勒和相位噪声的统一信道模型，对于后续算法设计具有基础性意义。

根据维纳相位噪声模型，离散相位过程满足

$$\phi[q] = \phi[q-1] + \Delta[q], \quad \Delta[q] \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\phi^2) \quad (4.8)$$

其中， $\Delta[q]$ 为独立高斯增量，且有

$$\sigma_\phi^2 = 2\pi\Delta\nu T_s \quad (4.9)$$

其中, $\Delta\nu$ 为组合线宽, T_s 为采样间隔。由式 (4.9) 可知, 相位噪声方差与组合线宽和采样间隔成正比。

维纳相位噪声模型之所以适用于本文场景, 是因为相干光系统中的发射激光器与本振激光器通常具有独立的相位漂移过程, 其相位误差会在离散时间上呈现逐步累积的随机游走特征。组合线宽越大, 相邻采样间的相位波动越强, 因而更容易在接收端引起星座旋转和检测失配。对于高阶复数调制或长帧结构而言, 这种累积效应会更加突出。特别是在多普勒扩展已经破坏部分结构稳定性的前提下, 相位噪声的存在会进一步加剧等效信道不确定性, 使接收端难以通过简单补偿获得理想性能。

将式 (4.7) 写为矩阵形式, 可得

$$\mathbf{r} = \mathbf{\Phi} \sum_{p=1}^P h_p \mathbf{\Lambda}(\alpha_p) \mathbf{\Pi}^{l_p} \mathbf{s} + \mathbf{w} \quad (4.10)$$

其中, $\mathbf{\Phi}$ 为相位噪声对角矩阵, $\mathbf{\Lambda}(\alpha_p)$ 为多普勒旋转矩阵, $\mathbf{\Pi}^{l_p}$ 为循环移位矩阵。

上述矩阵形式表明, 接收信号可以看作多个“时移+多普勒旋转”算子叠加后再经相位噪声扰动得到的结果。这种表示方式为后续将系统映射到 DAFT 域提供了便利, 也说明高动态 UWOC 的检测问题实质上是一个在复合时变信道下的联合估计问题, 而非简单的逐位置独立判决问题。

4.1.3 接收端 DAFT 域等效输入输出关系

在接收端, 去除循环前缀后的接收向量 $\mathbf{r}$ 经 AFDM 解调矩阵

$$\mathbf{\Psi}^H = \mathbf{\Lambda}_{c_2} \mathbf{F} \mathbf{\Lambda}_{c_1} \quad (4.11)$$

处理后, 得到 DAFT 域接收向量

$$\mathbf{y} = \mathbf{\Psi}^H \mathbf{r} \quad (4.12)$$

代入发送信号与信道模型后, 可得

$$\mathbf{y} = \mathbf{\Psi}^H \mathbf{\Phi} \sum_{p=1}^P h_p \mathbf{\Lambda}(\alpha_p) \mathbf{\Pi}^{l_p} \mathbf{\Psi} \mathbf{x} + \tilde{\mathbf{w}} \quad (4.13)$$

其中, $\tilde{\mathbf{w}} = \mathbf{\Psi}^H \mathbf{w}$ 仍服从复高斯分布。进一步定义 DAFT 域等效信道矩阵为

$$\mathbf{H}_{\text{eq}} = \mathbf{\Psi}^H \mathbf{\Phi} \sum_{p=1}^P h_p \mathbf{\Lambda}(\alpha_p) \mathbf{\Pi}^{l_p} \mathbf{\Psi} \quad (4.14)$$

则输入输出关系可统一表示为

$$\mathbf{y} = \mathbf{H}_{\text{eq}} \mathbf{x} + \tilde{\mathbf{w}} \quad (4.15)$$

该式为后续检测算法推导奠定了基础，也表明检测问题可以统一表述为在等效 DAFT 域信道下对发送向量的估计问题。

4.2 基于静默位置泄露能量最小化的残余 CFO 补偿与检测方法

在上一节的系统模型中，时域接收信号同时受到多径时延、多普勒频移以及维纳相位噪声的联合影响。在高动态 UWOC 场景下，上述因素中对 DAFT 域子载波正交性破坏最为严重的是多普勒效应所引发的载波频率偏移（Carrier Frequency Offset, CFO）。载波频偏在时域表现为线性相位斜坡，经 DAFT 变换后会导致能量从激活位置大规模扩散至相邻位置，从而使原本应为零的静默位置上出现显著的残余能量——这正是“静默位置泄露”的核心物理来源。相比之下，维纳相位噪声虽然也会引起逐点时变的相位扰动，但其随机游走特性使其在单符号尺度上的主要效应表现为叠加在残余频偏之上的随机结构扰动，而非可由单一标量直接表征并完全补偿的确定性泄露来源。

基于上述物理认识，本节进一步利用 AFDM-IM 发送向量的块稀疏结构，构造一种基于静默位置泄露能量最小化的盲/半盲残余 CFO 补偿与检测方法。该方法不再将索引调制仅视为频谱效率增强手段，而是进一步把未激活位置所蕴含的零结构先验转化为接收端可利用的隐式参考信息，从而在减少或避免显式导频开销的前提下完成主导残余频偏分量的感知、补偿与后续检测。

需要说明的是，本节将待估参数建模为归一化残余频率偏移 θ ，其物理意义对应于多普勒效应在接收端引起的等效载波频偏。由于维纳相位噪声是逐点时变的随机过程，无法被单一标量参数完全描述或消除，本文的算法框架将其视为等效背景干扰，与热噪声一并纳入残余噪声项处理。这一建模选择的合理性将通过后续仿真得到验证：算法能够精准补偿主导频偏分量，使系统 BER 显著优于传统导频方案；而由于残余维纳相位噪声的存在，系统相较于理想下界保留极小的性能折损，体现了工程上的合理鲁棒性。

4.2.1 基本思想与问题建模

对于第 g 个子块，AFDM-IM 发送向量 $\mathbf{x}_g \in \mathbb{C}^{n \times 1}$ 满足稀疏激活约束 $\|\mathbf{x}_g\|_0 = k < n$ 。若记其激活位置集合为 $\mathcal{I}_g$ ，则静默位置集合可写为 $\mathcal{Z}_g = \{1, 2, \dots, n\} \setminus \mathcal{I}_g$ 。理想情况下，对于任意 $m \in \mathcal{Z}_g$ ，均有

$$x_g[m] = 0. \quad (4.16)$$

在无频偏且无相位噪声时，DAFT 域接收信号的能量将严格集中在激活位置上，静默位置保持为零。然而，当存在多普勒效应引起的载波频偏时，时域信号相当于被乘以线性相位斜坡 $e^{j2\pi\theta q/N}$ （其中 θ 为归一化频偏参数），该线性相位在经过 DAFT 变换后会破坏子载波间的正交性，导致能量从激活位置向相邻位置大规模扩散，从而在静默位置上产生显著的残余分量。这种由频偏引起的载波间干扰（ICI）和能量泄露，正是静默位置泄露能量最小化准则所针对的核心失真。

为明确区分不同失真机制对能量泄露的贡献，可对接收端观测到的静默位置残余能量做如下定性分析。一方面，若仅存在恒定相位偏移 $e^{j\phi_0}$ （即常数相位旋转），由于酉变换的保模性质，DAFT 域各位置的能量分布不会改变，静默位置仍为零——因此，纯常数相位不会引起能量泄露，也无法通过静默位置能量准则加以估计。另一方面，线性相位斜坡（即载波频偏）会在变换域引起系统性的子载波间能量扩散，其效应随频偏增大而显著增强，是能量泄露的主导来源。至于维纳相位噪声，由于其为逐采样点独立累积的随机游走过程，无法被任何单一标量参数所完整描述，其效应在本文算法框架中被归入等效残余干扰处理。

基于上述分析，本文将待估参数 θ 明确定义为归一化残余载波频偏。在高动态 UWOC 场景中，该参数主要源自收发平台相对运动所导致的多普勒频移。定义频偏补偿矩阵为

$$\Phi(\theta) = \text{diag}(1, e^{j2\pi\theta/N}, \dots, e^{j2\pi\theta(N-1)/N}) \quad (4.17)$$

该矩阵作用在时域接收向量上可消除频偏所引起的线性相位斜坡。对第 g 个子块，经频偏补偿后的 DAFT 域观测向量为

$$\mathbf{z}_g(\theta) = \Psi^H \Phi^H(\theta) \mathbf{r}_g \quad (4.18)$$

其中 Ψ^H 为 AFDM 解调矩阵。若频偏参数补偿正确，线性相位斜坡被消除后，DAFT

域的正交性得到恢复，能量将重新集中于激活位置，静默位置的残余能量降至最低。据此，可构造如下静默位置泄露能量最小化准则：

$$\hat{\theta} = \arg \min_{\theta} \sum_{g=1}^G \sum_{m \in \mathcal{Z}_g} |z_g^{(m)}(\theta)|^2. \quad (4.19)$$

式 (4.19) 的物理含义明确：在候选频偏参数空间中搜索使静默位置残余能量最小的补偿值，即为对主导多普勒频偏的最优估计。当补偿值 θ 接近真实频偏时，被频偏“推散”到静默位置的能量将被最大程度地压缩回激活位置。

需要指出的是，维纳相位噪声作为叠加在频偏之上的逐点随机扰动，会在补偿后引入无法被单一参数 θ 消除的残余干扰。然而，在典型系统配置下（ $N = 256$ ，中等组合线宽），单符号内的维纳累积相位方差 $N\sigma_{\phi}^2 = 2\pi\Delta\nu T_{\text{sym}}$ 仍保持在较小水平，其引起的附加能量泄露远弱于未补偿频偏的贡献。因此，所提准则在实际工作条件下仍能有效捕获主导频偏分量，使系统 BER 显著优于传统方案。残余维纳相位噪声的影响则体现为系统相对于理想下界存在极小的性能折损，这一现象将在仿真分析中得到进一步验证。

此外，式 (4.19) 与传统基于导频的最小二乘频偏估计在形式上具有对偶性。传统方法通过最小化已知导频与接收观测之间的残差来估计频偏，而本文方法则通过最小化“理论应为零的位置”与实际观测之间的残差进行估计。二者同属于基于参考约束的参数估计框架，只是参考信息的来源不同：前者依赖显式非零导频符号，后者利用 AFDM-IM 结构天然提供的隐式零约束。

4.2.2 未知索引状态下的联合估计问题

上述思路面临的关键困难在于：在接收端成功完成索引检测之前，静默位置集合 $\mathcal{Z}_g$ 本身是未知的，因此无法直接利用式 (4.19) 进行频偏估计。这意味着残余 CFO 估计与索引恢复之间存在显著耦合：频偏补偿不准确会影响索引检测，而索引未知又会限制静默位置残余能量准则的直接应用。

针对这一问题，可从联合最大似然角度重新建模。沿用式 (4.17) 的频偏补偿模型，对第 g 个子块的接收模型可写为

$$\mathbf{y}_g = \Phi(\theta)\mathbf{H}_g\mathbf{x}_g + \mathbf{w}_g \quad (4.20)$$

其中， $\Phi(\theta)$ 为式 (4.17) 定义的频偏补偿矩阵， $\mathbf{x}_g \in \mathcal{X}_{\text{IM}}$ 为满足 AFDM-IM 激活规则

的候选向量集合， $\mathbf{w}_g$ 为包含热噪声与残余维纳相位噪声的等效噪声项。于是，残余 CFO 参数与发送向量的联合估计问题可写为

$$(\hat{\theta}, \hat{\mathbf{x}}_g) = \arg \min_{\theta, \mathbf{x}_g \in \mathcal{X}_{\text{IM}}} \|\mathbf{y}_g - \Phi(\theta) \mathbf{H}_g \mathbf{x}_g\|_2^2. \quad (4.21)$$

由于发送向量与激活位置集合一一对应，式 (4.21) 也可视为对 $(\theta, \mathcal{I}_g)$ 或 $(\theta, \mathcal{Z}_g)$ 的联合搜索。该表述说明，残余 CFO 估计并非必须先于索引检测单独完成，而是可以与索引恢复统一为一个带有结构先验的联合估计问题。

尽管式 (4.21) 在理论上较为完整，但若直接对残余 CFO 参数和全部合法激活模式进行穷举，其复杂度会随子块规模和调制阶数迅速上升。为此，本文进一步利用 AFDM-IM 结构的能量集中性，构造不显式依赖静默位置集合的稀疏度量，用于残余 CFO 参数的粗估计。

4.2.3 基于稀疏度量的残余 CFO 粗搜索

AFDM-IM 向量在正确频偏补偿下应表现出更明显的块稀疏特征：激活位置上的有效分量更集中，而静默位置上的泄露能量更弱。相反，当残余 CFO 补偿存在失配时，能量会向非激活位置扩散，导致补偿后向量的稀疏性下降。基于这一性质，可在不预先知道 $\mathcal{Z}_g$ 的情况下，通过稀疏度量对残余 CFO 参数进行盲粗搜索。

设

$$\mathbf{z}_g(\theta) = \Phi^H(\theta) \mathbf{y}_g, \quad (4.22)$$

记 $\mathcal{T}_{g,k}(\theta)$ 为 $\mathbf{z}_g(\theta)$ 中能量最大的前 k 个分量索引集合，则可定义第 g 个子块的能量集中度指标为

$$R_{g,k}(\theta) = \frac{\sum_{i \in \mathcal{T}_{g,k}(\theta)} |z_{g,i}(\theta)|^2}{\sum_{i=1}^n |z_{g,i}(\theta)|^2}. \quad (4.23)$$

将所有子块求和或取平均后，可得到整帧残余 CFO 粗搜索指标

$$R_k(\theta) = \frac{1}{G} \sum_{g=1}^G R_{g,k}(\theta). \quad (4.24)$$

于是，初始残余 CFO 估计值可由一维网格搜索得到：

$$\theta^{(0)} = \arg \max_{\theta \in \Theta} R_k(\theta) \quad (4.25)$$

其中, Θ 为预定义的候选频偏参数集合。式 (4.25) 的含义在于: 正确的频偏补偿将使补偿后信号的能量更加集中于少数主导分量, 从而使 $R_k(\theta)$ 取得更大值。由于该搜索仅涉及一维频偏参数, 因此在实现上具有较好的可控复杂度。

4.2.4 交替优化的精细残余 CFO 补偿与检测

基于稀疏度量得到的粗估计 $\theta^{(0)}$ 可作为后续联合优化的初始值。在此基础上, 本文采用交替优化策略迭代更新残余 CFO 参数与发送向量估计, 以降低直接联合搜索的复杂度。设第 t 次迭代的残余 CFO 估计值为 $\theta^{(t)}$, 则首先固定当前频偏参数, 对发送向量执行分块最大似然检测:

$$\hat{\mathbf{x}}_g^{(t)} = \arg \min_{\mathbf{x}_g \in \mathcal{X}_{\text{IM}}} \|\mathbf{y}_g - \Phi(\theta^{(t)})\mathbf{H}_g\mathbf{x}_g\|_2^2. \quad (4.26)$$

由式 (4.26) 得到的 $\hat{\mathbf{x}}_g^{(t)}$ 可进一步导出当前的激活位置与静默位置估计集合, 分别记为 $\hat{\mathcal{I}}_g^{(t)}$ 与 $\hat{\mathcal{Z}}_g^{(t)}$ 。随后, 固定当前发送向量估计, 对残余 CFO 参数进行更新:

$$\theta^{(t+1)} = \arg \min_{\theta} \sum_{g=1}^G \sum_{m \in \hat{\mathcal{Z}}_g^{(t)}} |[\Phi^H(\theta)\mathbf{y}_g]_m|^2. \quad (4.27)$$

式 (4.27) 表明, 参数更新步骤利用当前检测结果所对应的静默结构, 对补偿后残余泄露能量进行再次压缩。如此反复交替, 直到满足

$$|\theta^{(t+1)} - \theta^{(t)}| < \varepsilon \quad \text{或} \quad t = I_{\max} \quad (4.28)$$

其中, ε 为收敛阈值, $I_{\max}$ 为最大迭代次数。

该交替优化过程在形式上与 EM 类或交替最小化方法相似: 一方面, 通过固定残余 CFO 估计恢复更可靠的结构信息; 另一方面, 再利用更新后的结构信息改进频偏补偿。由于 AFDM-IM 发送向量天然具有块稀疏先验, 这一迭代过程能够逐步增强主导分量与静默位置之间的分离程度, 从而打破“未知静默位置无法估计频偏、频偏未知又难以恢复静默位置”的耦合困境。

4.2.5 算法流程描述

综合上述推导, 所提基于静默位置泄露能量最小化的残余 CFO 补偿与检测方法可概括为如下两阶段流程。

第一阶段为基于稀疏度量的粗搜索。接收端在候选频偏参数集合 Θ 上逐点计算

补偿后信号，并依据式 (4.24) 评价其能量集中程度，随后选取使 $R_k(\theta)$ 最大的候选值作为初始残余 CFO 估计 $\theta^{(0)}$ 。

第二阶段为交替优化的精细补偿与检测。以 $\theta^{(0)}$ 为初始值，交替执行以下两步：其一，依据式 (4.26) 在固定频偏参数下完成 AFDM-IM 的分块最大似然检测，获得发送向量及静默位置估计；其二，依据式 (4.27) 在固定静默结构下更新残余 CFO 参数。经过有限次迭代后，输出最终残余 CFO 估计值 $\hat{\theta}$ 与发送向量估计值 $\hat{\mathbf{x}}$ 。

若采用算法环境表示，上述过程可表述为算法流程如下。

4.2.6 计算复杂度分析

下面对所提方法的计算复杂度进行分析。设每个子块长度为 n ，子块个数为 G ，每子块激活数为 k ，星座调制阶数为 M ，候选频偏网格大小为 $N_\theta = |\Theta|$ ，最大迭代次数为 $I_{\max}$ 。

首先考虑第一阶段的粗搜索。对每个候选频偏参数，接收端需要完成一次补偿后能量集中度指标计算，并从长度为 n 的子块中选取前 k 个主导分量。若采用排序或部分选择方法，单个候选点的复杂度可写为 $\mathcal{O}(n \log n)$ ；因此，阶段一的总体复杂度约为

$$\mathcal{O}(N_\theta n \log n). \quad (4.29)$$

其次考虑第二阶段的交替优化。固定频偏参数后，对每个子块执行分块最大似然检测时，其候选集合规模为 $\binom{n}{k} M^k$ ，故整帧检测复杂度约为

$$\mathcal{O}\left(G \binom{n}{k} M^k\right). \quad (4.30)$$

在参数更新步骤中，若仍采用一维网格搜索，则每次更新的复杂度为

$$\mathcal{O}(N_\theta n). \quad (4.31)$$

因此，第二阶段在最多 $I_{\max}$ 次迭代下的总复杂度可表示为

$$\mathcal{O}\left(I_{\max} \left[G \binom{n}{k} M^k + N_\theta n \right]\right). \quad (4.32)$$

作为对比，传统基于显式导频的 Pilot-LS 残余 CFO 估计通常需要在导频位置上完成频偏残差最小化，其复杂度近似为 $\mathcal{O}(N_\theta n_p)$ ，其中 n_p 为导频数目；在此基础上，再执行标准 AFDM-IM 最大似然检测，其复杂度为 $\mathcal{O}\left(G \binom{n}{k} M^k\right)$ 。因此，传统方案的

总复杂度可近似写为

$$\mathcal{O}\left(N_{\theta}n_p + G\binom{n}{k}M^k\right). \quad (4.33)$$

由式 (4.32) 与式 (4.33) 可见, 本文方法相较于传统 Pilot-LS 方案, 确实引入了额外的粗搜索与交替迭代开销。然而, 这一额外复杂度主要体现在一维频偏参数搜索与有限次结构更新上, 其增长规律仍然是可控的。更为重要的是, 所提方法避免或显著减少了传统显式导频对发送资源的占用, 从而能够将更多有效维度用于信息承载。在高动态 UWOC 场景中, 频谱资源通常比离线或可编程算力更为稀缺, 因此这种以计算复杂度换取频谱效率与结构自适应能力的设计具有明确的工程合理性。

综上, 所提方法将 AFDM-IM 中原本仅用于承载索引信息的静默位置, 进一步转化为残余 CFO 感知的结构资源。与传统显式导频驱动的频偏补偿不同, 该方法通过挖掘 DAFT 域下的稀疏先验与能量泄露特征, 实现了残余 CFO 估计与索引检测的一体化设计。该思路一方面保持了 AFDM 在双选择性信道中的结构优势, 另一方面减少了高动态水下场景下的额外导频负担, 从而为后续相干 AFDM-IM 的高频谱效率接收机设计提供了新的实现路径。

进一步从工程实现角度看, 静默位置在本文方案中扮演了“隐式零参考”的角色。传统导频辅助频偏跟踪需要显式预留若干资源单元, 并在总发射功率固定的条件下将一部分能量分配给导频, 从而不可避免地压缩有效数据传输维度; 而本文方法则直接复用 AFDM-IM 原本就存在的未激活位置, 在不额外牺牲频谱资源的情况下完成残余 CFO 估计。由此, 索引调制结构不再只是提升频谱效率的附加机制, 而是进一步演化为接收端盲补偿算法可直接调用的结构先验。

与此同时, 本文方法所引入的额外代价主要体现为接收端一维频偏网格搜索与有限次交替迭代, 其本质是一种“以算力换频谱效率”的设计权衡。对于高动态 UWOC 而言, 可用带宽、可稳定占用的发射资源以及导频开销往往比离线 DSP 算力更加稀缺, 因此利用接收端可编程处理能力来换取更高的有效数据占比, 具有明确的工程合理性。后续仿真结果也将进一步表明, 这种基于静默位置泄露能量最小化的盲补偿思路不仅能够避免传统显式导频对物理资源的挤占, 而且能够在 BER 性能上逼近理想残余 CFO 已知下界。

4.3 仿真结果与分析

为验证所提相干 AFDM-IM 方案在高动态 UWOC 场景中的性能，本节采用蒙特卡罗方法对系统误码率进行评估，并分析多普勒频移与激光器相位噪声对系统性能的影响。接收端采用上一节推导的最大似然检测方法。为保证对比公平，基准方案选取具有相同子块划分、相同调制阶数和相近频谱效率的相干 OFDM-IM 系统。

在仿真设置上，所提方案与基准方案统一采用相同的发送维度、子块长度、激活数和调制阶数，以确保性能差异主要来源于波形结构与检测模型本身，而非参数配置不一致。对于本文新增的盲补偿验证场景，系统底层架构采用相干 AFDM-IM 基带传输链路，调制方式为 4-QAM，FFT Size 取 256。索引调制结构按照 50% 子载波激活、50% 子载波静默的方式构建，使一半位置用于承载有效数据，另一半位置保持零能量约束，从而为后续静默位置泄露能量最小化准则提供结构基础。高动态失真主要通过残余频偏与维纳相位噪声的联合作用加以刻画，其中残余频偏用于表征高动态相对运动所带来的主导线性相位漂移，维纳相位噪声则用于描述激光器有限线宽引起的随机相位扰动；在二者共同作用下，激活位置上的有用能量会向理论上应为零的静默位置扩散，进而造成误检风险。评价指标采用 BER，以反映系统在不同 SNR 和不同器件非理想条件下的可靠传输能力。

为了更加清晰地刻画所提盲补偿策略的有效性，本文进一步设置三种对比方案：其一为理想下界（Ideal），即假设接收端已知准确残余 CFO 且无需任何额外开销，用于表征理论最佳性能；其二为传统显式导频方案（Conventional Pilot-LS），即强制占用 20% 静默位置作为导频并采用最小二乘准则进行残余 CFO 估计，此时在总发射功率不变的条件下，有效数据维度与对应能量分配将受到惩罚；其三为本文所提零导频开销方案（Proposed），即利用一维频偏网格盲搜索，直接寻找使静默位置残余泄露能量最小的频偏补偿参数。通过这三种方案的并列比较，可以同时评估本文方法在性能逼近能力和频谱效率保持能力上的综合优势。

4.3.1 高动态场景下的 BER 性能对比

首先考察高动态场景下系统 BER 随 SNR 的变化规律。设收发平台之间存在较大相对运动速度，使归一化最大多普勒频移达到高动态条件。图 4.2 给出了相干 AFDM-IM 与基准 OFDM-IM 的 BER 对比结果。

由图 4.2 可见，所提相干 AFDM-IM 在整个观测 SNR 区间内均优于相干 OFDM-

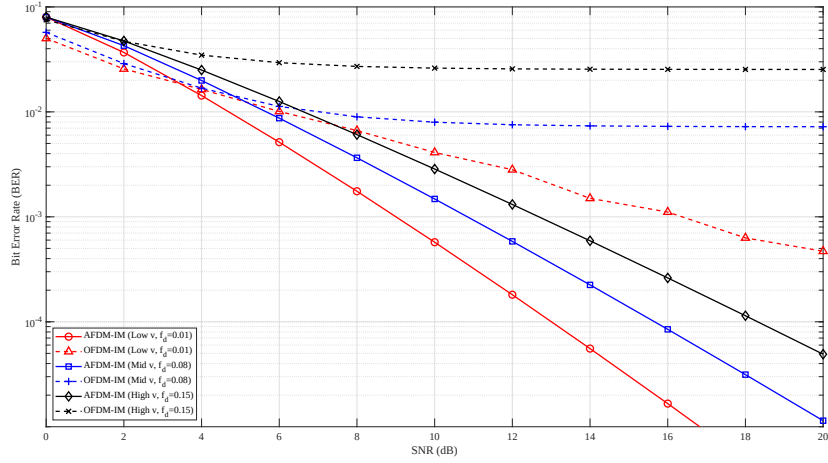


图 4.2 高动态场景下不同相干索引调制方案的 BER 性能对比

IM。随着 SNR 提高，OFDM-IM 受多普勒引起的 ICI 影响更加明显，而 AFDM-IM 由于在 DAFT 域中具有更适合双选择性信道处理的结构，因此仍能保持较好的性能增益。

上述结果首先验证了本文所提波形层设计的基础优势，即在尚未进一步讨论残余 CFO 补偿开销之前，AFDM-IM 相对于 OFDM-IM 已经能够在高动态条件下展现更强的抗多普勒能力。这一结果为后续进一步研究“在 AFDM-IM 框架内如何低开销地补偿主导残余频偏并对维纳相位噪声保持鲁棒性”提供了必要前提：只有当波形本身能够有效抑制高动态场景中的时延-多普勒扩散时，静默位置泄露能量最小化这一接收策略才具有进一步逼近理想性能的现实意义。

上述结果表明，高动态条件下系统性能瓶颈并不完全来自噪声本身，而更多来自波形对双选择性信道的适应能力差异。当 SNR 较低时，噪声仍是影响 BER 的主要因素，两种方案之间的性能差距相对有限；随着 SNR 提升，噪声影响逐渐减弱，波形结构对多普勒扩展的适应能力开始主导系统性能，此时 OFDM-IM 中由频域正交性破坏引起的 ICI 更加突出，而 AFDM-IM 则因其在 DAFT 域中的结构优势表现出更稳定的误码率下降趋势。

从机理上看，AFDM 波形能够将高动态信道中的时延与多普勒扩展映射为更具规律性的等效耦合结构，因此接收端在进行最大似然判决时可更有效地区分有用信号与干扰项。相比之下，OFDM-IM 在频偏和时变影响下更容易出现跨子载波能量扩散，导致激活位置判决和活动符号判决同时恶化。这也说明，在高动态 UWOC 中，单纯依赖 OFDM 结构叠加索引调制机制难以从根本上克服多普勒引起的性能退化，而

AFDM 与索引调制的结合更适合此类场景。

4.3.2 不同残余 CFO 补偿策略下的 BER 性能对比

在验证 AFDM-IM 波形本身的高动态鲁棒性之后，进一步需要考察：当系统同时受到残余频偏与维纳相位噪声影响时，所提基于静默位置泄露能量最小化的盲补偿策略，能否在不额外占用导频资源的条件下保持接近理想残余 CFO 补偿的性能。图 4.3 给出了不同残余 CFO 补偿策略下相干 AFDM-IM 系统的 BER 对比结果。

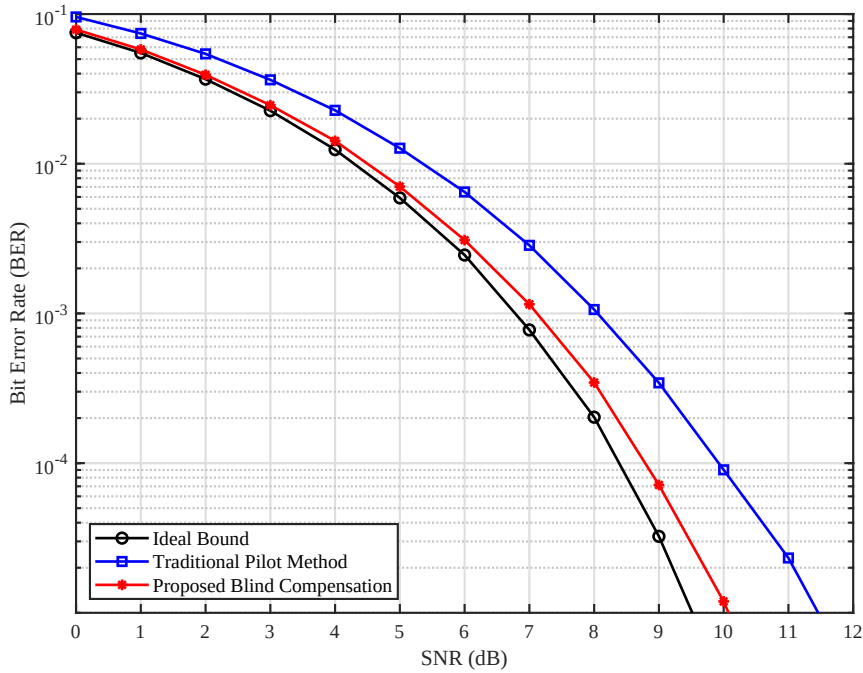


图 4.3 不同残余 CFO 补偿策略下相干 AFDM-IM 系统的 BER 性能对比

图 4.3 中，Ideal 曲线对应理想残余 CFO 已知下界，即假设接收端准确获知主导频偏参数且无需任何训练开销；Conventional Pilot-LS 曲线对应传统显式导频方案，即强制占用 20% 的静默位置作为导频并进行最小二乘残余 CFO 估计；Proposed 曲线则对应本文方法，即在 0 导频开销条件下，通过一维频偏网格盲搜索直接最小化静默位置残余泄露能量。三种方案的对比能够同时反映主导频偏估计精度与资源开销之间的关系。

由图可见，传统 Pilot-LS 曲线相较于理想下界整体出现明显劣化，并呈现出向右上方偏移的趋势。在相同总发射功率约束下，这种退化并不完全来自估计误差本身，更重要的原因在于：当 20% 的静默位置被强制改作显式导频后，原本可用于维持索引

结构与数据传输的有效物理资源被部分占用，从而对数据分量引入了额外的信噪比惩罚。仿真结果表明，在典型 BER 工作区间内，该导频开销对应的性能损失约为 1 dB，这说明传统显式导频方法虽然能够完成主导频偏跟踪，但其代价是以牺牲频谱效率和有效能量利用率为前提的。

相比之下，本文所提 Proposed 曲线与 Ideal 曲线在整个观测 SNR 区间内几乎保持重合，表明所提盲补偿策略能够在不预留任何额外导频的条件下，实现接近理想残余 CFO 已知情形的检测性能。其根本原因在于，AFDM-IM 中天然存在的大量静默位置为接收端提供了可靠的隐式零参考；当频偏补偿参数取值正确时，泄露到静默位置上的残余能量将被显著压缩，因此通过一维频偏网格搜索最小化这部分能量，能够以较高精度恢复主导残余频偏。换言之，本文方法并非直接估计纯常数相位或完整维纳相位噪声过程，而是将传统“基于显式非零导频的残差最小化”转换为“基于隐式零参考的泄露能量最小化”，从而在保持高估计精度的同时避免了额外训练开销。

这一结果在数学与工程两个层面都具有重要意义。从数学角度看，Proposed 曲线逼近 Ideal 下界，说明静默位置零结构确实能够作为有效约束参与残余 CFO 参数估计，验证了本文前述建模与交替优化思想的合理性；从工程角度看，该结果进一步证明，在带宽和发射资源极其宝贵的高动态 UWOC 场景中，利用接收端搜索迭代所带来的额外计算量，去换取近乎无损的频谱效率，是一种极具吸引力的实现路径。特别是在相干链路已具备数字信号处理平台的条件下，这种“以算力换频谱”的设计权衡相比传统显式导频方案更具实际优越性。

4.3.3 激光器线宽对系统性能的影响

除多普勒频移外，相干 UWOC 系统还会受到激光器有限线宽引起的相位噪声影响。图 4.4 给出了不同组合线宽条件下所提相干 AFDM-IM 系统的 BER 结果。需要指出的是，前一小节侧重比较不同残余 CFO 补偿策略在固定典型扰动条件下的有效性，而本小节则进一步从器件非理想程度变化的角度，考察系统对不同强度维纳相位噪声的整体鲁棒性，因此两组结果具有互补关系。

由图 4.4 可见，随着组合线宽增大，系统 BER 曲线整体向高 SNR 方向移动，说明相位噪声会削弱系统性能。结合第 4.2.1 节的分析，该现象具有明确的物理解释：本文所提算法的核心目标是补偿多普勒效应引起的主导载波频偏，而维纳相位噪声作为逐点时变的随机游走过程，无法被单一频偏参数 θ 所消除，其效应在算法框架中被归入

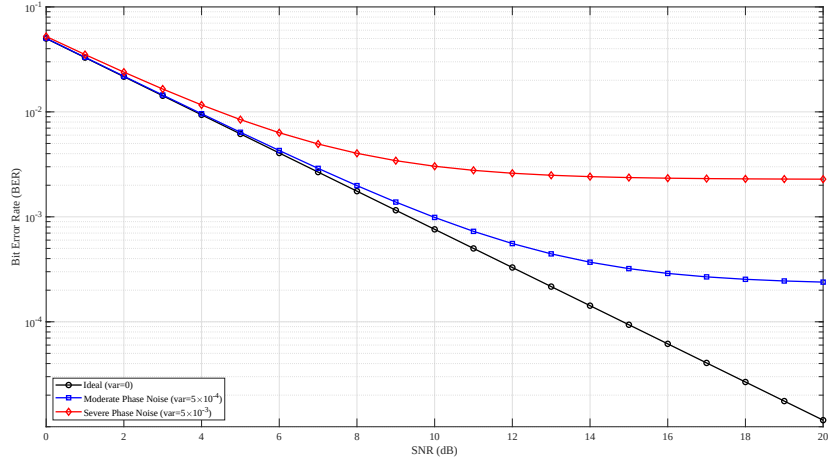


图 4.4 不同激光器线宽条件下相干 AFDM-IM 系统的 BER 性能

等效残余干扰。当组合线宽 $\Delta\nu$ 增大时，单符号内维纳相位噪声的累积方差 $2\pi\Delta\nu T_{\text{sym}}$ 随之上升，残余随机扰动对 DAFT 域正交性的破坏程度增强，从而导致即使在频偏已被正确补偿的前提下，系统仍面临更强的等效干扰，BER 相应恶化。但在中等线宽条件下，维纳累积扰动仍处于可控水平，所提方案因此保持了较好的鲁棒性。

进一步分析可知，相位噪声对系统性能的影响主要体现在两个层面。一方面，维纳相位噪声中包含的缓变趋势分量（近似线性漂移部分）可在一定程度上被频偏补偿算法部分吸收，因此不会引起灾难性退化；另一方面，维纳过程中的高阶随机波动分量则会在 DAFT 域引起不可预测的能量扩散，产生无法被确定性参数完全捕获的残余干扰，从而降低基于估计信道进行检测的准确性。当组合线宽较小时，随机波动分量功率有限，系统仍可依靠 AFDM 波形结构和最大似然检测方法保持较好的判决性能；而当线宽持续增大时，残余随机扰动将逐步成为限制系统 BER 的关键因素。这也从仿真角度验证了第 4.2.1 节中关于“维纳相位噪声作为等效背景干扰”这一建模选择的合理性。

该结果还表明，所提方案虽然不能完全消除维纳相位噪声影响，但在中等线宽条件下仍具有一定稳健性。这意味着 AFDM-IM 方案对于高动态相干 UWOC 并非仅在理想激光器条件下有效，而是在一定器件非理想范围内仍具备应用潜力。从工程角度看，这一结论有助于说明所提方案在实际系统设计中的可行性，也为后续研究更稳健的联合补偿与检测方法提供了依据。

4.4 本章小结

本章围绕高动态 UWOC 场景下的多普勒扩展、残余频偏以及维纳相位噪声等关键失真因素，提出了相干 AFDM-IM 传输方案，并完成了从系统建模、接收方法设计到误码性能验证的完整分析。首先，在相干接收架构下引入 AFDM 波形与索引调制机制，建立了包含多径、多普勒频移和维纳相位噪声的统一时域与 DAFT 域系统模型，说明了高动态场景中的检测问题本质上是一个围绕双选择性信道与器件非理想共同展开的联合恢复问题。

在此基础上，本文进一步利用 AFDM-IM 发送向量中未激活位置所对应的静默结构，提出了基于静默位置泄露能量最小化与稀疏度量驱动的盲/半盲残余 CFO 补偿与检测方法。该方法的核心并非直接估计纯常数相位或完整维纳相位噪声过程，而是将索引调制从单纯的频谱效率提升手段，进一步提升为一种可用于接收端结构自感知的波形设计资源，使系统能够在尽量减少显式导频开销的前提下，对破坏 DAFT 域理想结构的主导残余频偏进行低开销感知与补偿，并在维纳相位噪声存在时保持合理鲁棒性。

仿真结果表明，相较于基准 OFDM-IM 方案，所提相干 AFDM-IM 在高动态场景下具有更优的 BER 性能，说明 AFDM 波形与相干接收、索引调制相结合后，能够更好地适应时延-多普勒耦合信道。进一步地，在不同残余 CFO 补偿策略对比中，本文方法能够在不额外占用导频资源的条件下，使系统性能逼近理想残余 CFO 已知下界；而在不同激光器线宽条件下，系统性能虽随维纳相位噪声增强而有所下降，但整体仍表现出较好的稳健性。这说明本文方案的优势不仅体现在波形层抗多普勒能力上，也体现在通过挖掘静默位置零结构先验来降低显式导频负担、提升有效频谱利用率的接收机设计思路上。

总体而言，本章的研究表明，相干 AFDM-IM 并不是“AFDM 与 IM”的简单叠加，而是一种围绕高动态 UWOC 主导失真机理所构建的系统化方案：AFDM 提供双选择性信道下的波形适配能力，索引调制提供可利用的结构先验，相干接收提供复数域高灵敏度处理基础，而基于静默位置的残余 CFO 感知与检测机制则进一步把发送结构资源转化为接收端低开销自感知能力。上述设计共同构成了面向高动态水下光通信的完整技术链路。

5 总结与展望

本文围绕 UWOC 场景下的 AFDM 波形设计与检测方法展开研究，针对低动态多径环境与高动态双选择性环境分别构建了两类传输方案，并从系统建模、参数设计、检测算法以及误码性能等方面进行了分析与验证。全文以 AFDM 为统一技术主线，面向两类具有代表性的 UWOC 传播场景，讨论了如何围绕不同主导失真机制对波形与接收处理方法进行有针对性的适配。

从论文整体结构看，本文首先分析了水下光传播中的吸收、散射、湍流以及平台运动等因素对系统设计的影响，指出 UWOC 在不同应用条件下面临的关键问题并不完全相同。对于低动态浑浊多径场景，系统设计重点在于应对散射主导的时延扩展与频率选择性衰落；对于高动态移动场景，系统则还需进一步处理多普勒扩展、相位噪声以及相干接收条件下的复杂检测问题。基于这一认识，本文并未将两类问题割裂处理，而是围绕 AFDM 在不同场景下的适配方式展开统一研究，从而形成了由理论基础到方案设计、再到性能验证的完整技术链路。

5.1 全文总结

针对低动态水下场景中由多重散射引起的频率选择性衰落问题，本文提出了 ACO-AFDM 传输方案。该方案面向 IM/DD 架构下的非负实信号约束，在 AFDM 波形基础上结合奇数子载波映射与非对称限幅机制，构建了适用于水下光通信的 ACO-AFDM 系统模型。在此基础上，进一步分析了余弦型 DAFT 核下的参数设计条件，给出了兼顾奇异点规避与多径分离能力的啁啾参数取值准则。仿真结果表明，与传统 ACO-OFDM、U-OFDM 及 DCO-OFDM 方案相比，所提 ACO-AFDM 方案在低动态多径场景下具有更好的误码率性能与多径鲁棒性。

从低动态场景研究结果可以看出，IM/DD 架构下的 UWOC 物理层设计不能仅围绕“满足非负发射约束”展开，而需要进一步考虑波形对散射主导多径传播的适应能力。传统光 OFDM 方案虽然在工程实现上较为成熟，但其对傅里叶域正交结构的依赖使其在频率选择性衰落显著时容易出现性能退化。本文提出的 ACO-AFDM 方案表明，通过将 ACO 机制与 AFDM 波形相结合，可以在保持光学可实现性的同时增强系统对多径结构的适应能力。这说明 AFDM 在低动态场景中的价值不仅体现在波形形

式的新颖性上，更体现在其能够围绕具体传播失真机制提供更合适的变换域表示。

进一步从第三章的系统设计与仿真分析可以看到，本文在低动态场景中的工作并不是简单将已有 AFDM 方案直接移植到光通信系统，而是围绕 IM/DD 条件下的物理实现约束进行了针对性重构。一方面，本文利用奇数子载波映射与半波反对称结构，使时域信号能够满足非负发射需求并控制非线性限幅噪声的分布；另一方面，通过余弦型 DAFT 核与参数约束设计，使系统能够在面对散射主导的多径环境时保持对各条路径能量的有效收集能力。这意味着低动态场景下的创新并不只体现在提出了一个新的缩写名称，而在于完成了“光学约束—波形结构—接收检测”之间的重新匹配。

此外，第三章的结果还说明，针对水下浑浊环境中的频率选择性衰落问题，单纯依靠传统光 OFDM 体制下的功率分配优化或限幅机制改进，往往难以从根本上克服多径造成的性能瓶颈。相比之下，ACO-AFDM 的意义在于从波形基函数层面改变系统对多径传播的表示方式，使原本在傅里叶域中表现为深陷波和严重干扰的传播效应，在 AFDM 相关变换域中转化为更可分离、更适于检测的结构。由此，第三章不仅给出了一个面向低动态 UWOC 的具体方案，也说明了 AFDM 在光 IM/DD 系统中具备继续拓展和演化的基础。

针对高动态水下场景中由相对运动引起的多普勒扩展问题，本文提出了相干 AFDM-IM 传输方案。该方案在相干光接收架构下引入 AFDM 波形与索引调制机制，构建了包含多径、多普勒频移以及维纳相位噪声的系统模型，并推导了 DAFT 域下的等效输入输出关系。在此基础上，利用 AFDM-IM 发送向量未激活位置所对应的静默结构作为隐式参考，构造了基于泄露能量最小化与稀疏度量驱动的盲搜方法，在无额外导频开销下精准补偿主导的残余载波频偏，并对维纳相位噪声实现鲁棒容忍，使频偏补偿与索引检测形成一体化接收框架。仿真结果表明，所提相干 AFDM-IM 方案在高动态条件下相较基准 OFDM-IM 方案具有更优的误码率性能，并在一定激光器线宽范围内表现出较好的相位噪声鲁棒性。

从高动态场景研究结果可以看出，当 UWOC 链路由低动态应用向高速移动和高机动协同场景扩展时，仅依赖传统 OFDM 或仅依赖单一接收架构改进都难以充分解决问题。高动态条件下，多普勒扩展会破坏正交结构，相干架构又进一步引入相位噪声，使接收端面对的是一个具有明显耦合特征的联合检测问题。与此同时，若继续沿用传统显式导频主导的频偏跟踪思路，还会进一步压缩本就有限的有效传输维度。本文提出的相干 AFDM-IM 方案说明，AFDM 与相干接收、索引调制相结合后，不仅能

够提升系统对时延-多普勒耦合信道的适应能力，还能够利用 AFDM-IM 静默位置所蕴含的零结构先验，将原本仅用于频谱效率提升的索引结构进一步转化为残余 CFO 感知与补偿的隐式参考，从而形成一种以算力换频谱效率的接收处理思路。

从第四章的分析可以看到，本文在高动态场景中的工作包含三个层面的递进关系。第一层是波形层，即 AFDM 相对于 OFDM 在双选择性信道中的更优适配能力；第二层是发送结构层，即索引调制通过激活与静默位置的联合设计，为系统提供了额外的信息承载维度与块稀疏结构先验；第三层则是接收机层，即静默位置不仅服务于索引映射本身，还被进一步转化为可用于残余 CFO 感知的隐式零参考。正是这三层结构共同作用，才使得相干 AFDM-IM 不再只是“AFDM 加 IM”的简单拼接，而成为一个围绕高动态 UWOC 失真机理协同构建的系统化方案。

尤其值得强调的是，第四章提出的静默位置辅助盲补偿方法，所体现的不只是某一种具体算法的改进，而是一种更具推广意义的接收机设计思想。传统导频方法强调通过已知非零训练序列建立显式参考，而本文则说明，在具备明确结构先验的调制体系中，理论上应为零的位置同样可以成为参数恢复的重要依据。对于高动态 UWOC 这类频谱资源与发射资源都十分有限的场景而言，这种设计思路意味着，系统性能的提升不一定只能依赖于增加额外训练开销，也可以通过更充分地挖掘发送结构内部已有的先验信息来实现。该思想对于后续研究其他具有稀疏激活、冗余映射或零结构约束的光通信体制，同样具有一定参考价值。

综合全文研究结果可知，AFDM 波形在 UWOC 场景中具有较好的应用潜力。对于低动态场景，AFDM 与 ACO 机制的结合提升了系统对多径扩展的适应能力；对于高动态场景，AFDM 与相干接收及索引调制机制的结合增强了系统对双选择性信道的匹配能力，而静默位置零结构的进一步利用则说明 AFDM-IM 不仅能够提升频谱效率，还能够为减少显式导频负担提供新的接收机设计思路。本文的研究表明，AFDM 并非只能用于某一类单一信道条件，而是可以围绕不同场景中的主导失真机制进行灵活适配，从而形成具有统一理论基础但面向不同架构约束的方案体系。

进一步来看，本文工作的意义还在于建立了一条较清晰的研究主线：从水下光传播机理与信道特性出发，分析传统 OFDM 在不同场景中的局限性，再引出 AFDM 作为统一技术路径，最终分别形成面向低动态 IM/DD 场景的 ACO-AFDM 和面向高动态相干场景的 AFDM-IM 两类方案。这种研究思路有助于避免将不同场景下的问题简单并列，而是从“场景特征-失真机制-波形适配-检测设计”的逻辑出发构建完整

的论文体系。因此，本文不仅给出了两类具体方案，也为后续围绕 UWOC 复杂传播条件开展 AFDM 相关研究提供了较清晰的分析框架。

如果从论文整体贡献的角度进一步凝练，本文的研究价值主要体现在以下几个方面：其一，在理论建模层面，围绕水下多径、多普勒与相位噪声等关键失真因素，分别建立了适配低动态和高动态场景的系统分析框架，为后续方案设计提供了统一的信道与波形描述基础；其二，在方案设计层面，提出了面向 IM/DD 架构的 ACO-AFDM 方案和面向相干接收架构的 AFDM-IM 方案，使 AFDM 在不同光学体制下均获得了具有针对性的落地形式；其三，在接收处理层面，围绕高动态场景利用 AFDM-IM 静默位置作为隐式参考，提出了基于泄露能量最小化的盲搜残余载波频偏补偿思路，在无额外导频开销下实现主导频偏的精准补偿并对维纳相位噪声保持鲁棒容忍，扩展了 AFDM-IM 结构先验的利用方式；其四，在性能验证层面，通过多组仿真结果从低动态多径、高动态多普勒以及器件相位噪声鲁棒性等不同维度验证了所提方案的有效性。上述几个方面共同构成了本文相对于现有 UWOC 多载波研究工作的主要贡献。

当然，本文仍属于面向典型场景的系统设计与仿真分析研究，相关结论更多建立在理论模型和数值结果基础之上。尽管所提方案已在对应场景下表现出较好的性能潜力，但若要进一步推动其面向真实水下系统应用，仍需围绕实验验证、复杂环境建模、低复杂度算法实现和多节点系统扩展等问题开展更深入研究。

5.2 存在的不足与局限性

尽管本文围绕 UWOC 场景下的 AFDM 波形设计与检测问题进行了较系统的研究，并在低动态与高动态两类典型场景下分别给出了具有针对性的方案，但当前工作在以下方面仍有进一步深化的空间。

首先，本文当前阶段侧重于理论建模、算法设计与数值性能验证，所采用的信道模型和仿真参数均参照已有文献中的典型条件设定，能够较好地反映所提方案在目标场景下的核心性能特征。不过，真实水体环境中还可能涉及水体颗粒分布不均、环境光背景变化、链路对准误差、平台姿态抖动以及器件频响限制等更多因素。受限于硬件平台搭建与联调周期，本文尚未在完整的水下实验系统上开展端到端测试，后续拟依托实验平台进一步验证所提方案在真实水体条件下的适用性，以更全面地评估其工程实现潜力。

其次，本文在信道建模方面虽然已经分别考虑了低动态场景中的多径扩展，以及

高动态场景中的多径、多普勒和维纳相位噪声，但对于更复杂的综合非理想因素尚未进行充分刻画。特别是在高动态 UWOC 场景下，平台的三维机动、波束偏转、收发端视轴失配、随机振动以及硬件同步误差等因素，往往并非彼此独立，而可能与时延-多普勒扩展形成更强耦合；在低动态场景中，不同水体类型、边界反射以及受限空间结构也可能使多径统计特性表现出更强的不确定性。本文为了突出 AFDM 方案的核心物理优势，在模型构建上进行了必要抽象，因此对上述复杂环境因素的考虑仍不充分。

第三，本文在接收算法设计上更加重视理论性能上界与结构可解释性，因此在部分环节采用了结构化最大似然检测、频偏网格搜索和交替优化等策略。虽然这些方法有利于清晰展示所提波形与发送结构的潜在优势，但从实际实现角度看，其复杂度仍可能随着系统维度、调制阶数、索引模式数量及搜索精度提升而显著增长。特别是在高动态相干 AFDM-IM 场景中，若进一步考虑更高维度配置、更精细的频偏跟踪或更强的模型失配，接收端的计算与实时处理压力将进一步增加。因此，本文虽然说明了“以算力换频谱效率”这一思路的合理性，但尚未把低复杂度实现问题研究到足够深入的程度。

第四，本文对结构先验的利用仍建立在较为理想的发送结构和检测前提之上。例如，在第四章中，静默位置辅助残余 CFO 补偿方法的有效性依赖于 AFDM-IM 发送向量的块稀疏结构能够在接收端得到较可靠识别，且等效信道信息能够被较好获取。当实际系统中存在更强的同步偏差、参数漂移、信道估计误差甚至硬件畸变时，静默位置上的泄露能量分布可能变得更加复杂，此时零结构先验的辨识度会有所下降，从而影响补偿算法的稳定性与鲁棒性。这意味着，本文提出的方法在理论上具有较强吸引力，但在更复杂场景下仍需配套更稳健的参数自适应和误差抑制机制。

第五，本文的研究对象仍主要集中在点对点单链路物理层通信场景，尚未把系统进一步扩展到更复杂的网络化应用框架中。对于未来海洋信息网络、UUV 集群协同或多节点感知系统而言，实际通信问题往往不仅涉及单条链路上的波形与检测设计，还与节点协作、中继方式、异构链路切换、资源调度和任务需求密切相关。本文虽然在结论中讨论了这些潜在方向，但尚未将其纳入统一建模与系统分析。因此，从系统级应用角度看，本文工作仍主要处于面向物理层机制验证和方案探索的阶段。

最后，本文虽然分别给出了面向 IM/DD 场景的 ACO-AFDM 与面向相干场景的 AFDM-IM 两条技术路线，但这两部分工作之间仍主要通过“统一的 AFDM 主线”实现逻辑关联，在更深层次的统一参数优化、跨架构适配机制以及场景自适应切换策略

方面仍未充分展开。换言之，本文已经说明 AFDM 可以在不同 UWOC 场景下表现出较好的适应能力，但对于“在更广泛条件下如何统一设计 AFDM 参数与接收结构”这一问题，还没有形成完整答案。这也为后续继续深化相关研究保留了空间。

总体来看，上述不足并不削弱本文已获得结论的有效性，而是说明当前研究更多解决了“方案是否可行、是否优于基准结构、其主要优势来自哪里”等问题；至于“如何在更复杂环境中稳定实现、如何进一步降低复杂度、如何将其融入更大系统”，则仍需要后续工作持续推进。正因为存在这些尚未完全解决的问题，本文所开展的研究也才更具有继续深化和拓展的价值。

5.3 未来展望

尽管本文围绕 UWOC 场景下的 AFDM 传输方案进行了较系统的研究，但从真实应用需求和后续研究深度来看，仍有若干问题值得进一步深入。

第一，在理论分析与数值仿真已充分验证所提方案核心性能的基础上，后续拟进一步依托水下光通信实验平台，对 ACO-AFDM 与相干 AFDM-IM 开展系统级实验测试。实际系统中发射器非线性、接收器响应带宽、对准误差、环境光干扰以及水体随机扰动等因素的共同作用，可能使链路性能呈现出比理论模型更丰富的特征。通过在实验条件下进一步验证两类方案的关键结论，有望更全面地评估其工程实现潜力，并为模型修正与系统优化提供实测依据。

第二，本文在信道建模方面主要围绕低动态场景下的多径扩展，以及高动态场景下的多径、多普勒频移与维纳相位噪声展开分析。后续可进一步引入更精细的动态指向误差模型、湍流衰落模型及硬件非理想因素，建立更贴近实际系统的综合信道模型。特别是在高动态场景中，平台姿态变化、振动扰动和收发端视轴偏移可能与多普勒扩展共同作用，从而使链路性能呈现更复杂的波动特征；在低动态浑浊场景中，不同颗粒分布和边界反射条件也可能对多径统计特性产生重要影响。因此，更真实的综合模型将是后续研究的重要基础。

第三，本文在检测方法上采用了结构化最大似然检测框架，以突出所提系统模型在高动态场景下的理论潜力。但从工程实现角度看，随着系统维度、调制阶数或索引模式数量增加，最优检测算法的复杂度仍可能较高。后续可围绕低复杂度近似检测、迭代检测、图模型检测以及基于学习的检测方法开展研究，以进一步平衡系统性能与实现复杂度。对于高动态相干 AFDM-IM 场景，还可进一步研究联合信道估计与检

测、残余频偏补偿与检测一体化设计，以及基于静默位置零结构的低复杂度频偏跟踪方法，使算法更接近实际接收机的处理流程。

第四，本文主要面向单输入单输出 UWOC 链路开展研究。结合未来高容量水下通信需求，后续可进一步研究 AFDM 与多输入多输出、中继协作以及自适应资源分配等机制的结合方式，以提升系统容量与链路可靠性。对于低动态场景，多发射端或多接收端结构有望进一步增强系统对散射主导多径环境的鲁棒性；对于高动态场景，多节点协同与自适应参数配置也可能成为改善链路稳定性的重要手段。因此，将 AFDM 从单链路系统拓展到更复杂的网络化传输框架，具有较高的研究价值。

第五，本文虽然分别研究了 IM/DD 场景下的 ACO-AFDM 和相干场景下的 AFDM-IM，但两类方案之间仍存在进一步联动与统一优化的空间。例如，可进一步研究 AFDM 在不同光学接收架构下的统一参数设计问题，分析其在不同发射功率约束、接收灵敏度条件和场景统计特性下的最优适配方式；也可探索在链路状态变化时，根据环境条件在不同波形参数、调制方式或接收处理策略之间进行自适应切换。这将有助于从更高层面理解 AFDM 在 UWOC 中的通用性与适用边界。

第六，本文研究仍主要停留在点对点物理层传输层面，而未来海洋信息网络的发展将更强调多节点协同、业务分层承载以及跨层联合优化。后续可进一步从网络化应用出发，研究 AFDM 方案在多跳传输、链路调度、资源管理和任务协同中的作用，探索其与水声链路、射频链路形成异构融合通信体系的可能性。对于实际海洋任务而言，UWOC 往往并非孤立存在，而是作为整个海洋信息系统中的一类高速局部链路发挥作用，因此从系统级视角讨论其与其他链路体制的协同设计，将更能体现其应用意义。

第七，本文在高动态场景下提出的静默位置辅助残余 CFO 补偿思路，实质上体现了将发送结构先验进一步转化为接收端隐式参考信息的设计理念。这种从“显式导频驱动”向“结构先验驱动”扩展的思路，不仅适用于本文所讨论的 AFDM-IM 场景，也可能为其他具有稀疏激活特征或冗余结构约束的调制体制提供借鉴。未来若能进一步从统一估计理论角度分析其适用条件、性能边界与复杂度收益，将有助于更系统地理解该类方法在高动态水下光通信中的推广价值。

总体而言，随着水下移动平台协同任务、海洋实时感知与局部高容量信息回传需求的持续发展，兼具抗多径、抗多普勒与高灵敏度特性的物理层传输技术将具有更高的研究价值。围绕 UWOC 场景下 AFDM 波形设计、相干接收、非负光发射结构、静默位置辅助残余 CFO 补偿以及低复杂度检测方法的进一步研究，仍有较大的拓展空

间。可以预期，随着理论建模、实验平台和器件条件的不断发展，AFDM有望在未来水下高速光通信系统中展现更广阔的应用前景。

参考文献

- [1] Armstrong J. OFDM for optical communications[J]. J. Lightw. Technol., 2009, 27(3): 189-204.
- [2] Armstrong J, Lowery A. Power efficient optical OFDM[J]. Electron. Lett., 2006, 42(6): 370-372.
- [3] Aslam A. Underwater Optical Communication for Cooperative Autonomous Marine Vehicles[J].
- [4] Basar E, Aygolu U, Panayirci E, et al. Orthogonal Frequency Division Multiplexing With Index Modulation[J]. IEEE Trans. Signal Process., 2013, 61(22): 5536-5549.
- [5] Bemani A, Ksairi N, Kountouris M. AFDM: a full diversity next generation waveform for high mobility communications[C]. 2021 IEEE International Conference on Communications Workshops (ICC Workshops). Montreal, QC, Canada: IEEE, 2021: 1-6.
- [6] Cai C, Hu X, Du Z, et al. A Power- and Spectrum-Efficient Underwater Wireless Optical Communication System Based on a Hierarchical Pre-Distorted LACO-OTFS Scheme[J]. J. Lightw. Technol., 2025, 43(22): 9991-10007.
- [7] Cao R, Tang Y, Mao T, et al. Multiple-Input Multiple-Output AFDM with Index Modulation[C]. 2025 IEEE 36th International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC). Istanbul, Turkiye: IEEE, 2025: 1-6.
- [8] Chan V W S. Free-Space Optical Communications[J]. J. Lightw. Technol., 2006, 24(12): 4750-4762.
- [9] Deng B, Chen C, Huang H, et al. Three-Dimensional Transmission Based UOWC in Complex Underwater Environments[J]. J. Lightw. Technol., 2024, 42(24): 8748-8759.
- [10] Department of Physics, Faculty of Sciences, King Abdulaziz University, Jeddah-21589, Kingdom of Saudi Arabia, Al-Zhrani S, Physics Department, Umm Al-Qura University, Al-Qunfudhah University College, Al-Qunfudhah 21912, Kingdom of Saudi Arabia, et al. Underwater Optical Communications: A Brief Overview and Recent Developments[J]. Engineered Science, 2021.
- [11] Derakhshandeh A, Hoehner P A, Pachnicke S. Underwater Coherent Optical Wireless Communications with Electronic Beam Steering and Turbulence Compensation Using Adaptive Optics and Aperture Averaging[J]. Photonics, 2025, 12(3): 268.
- [12] Dissanayake S D, Armstrong J. Comparison of ACO-OFDM, DCO-OFDM and ADO-OFDM in IM/DD systems[J]. J. Lightw. Technol., 2013, 31(7): 1063-1072.
- [13] Dratnal M, Danys L, Jaros R, et al. OFDM-Based Underwater Visible Light Communication[J]. IEEE Commun. Lett., 2026, 30: 1375-1379.
- [14] Essalih T, Khalighi M A, Hranilovic S, et al. Optical OFDM for SiPM-Based Underwater Optical Wireless Communication Links[J]. Sensors, 2020, 20(21): 6057.

- [15] Fernandes M A, Loureiro P A, Fernandes G M, et al. Digitally Mitigating Doppler Shift in High-Capacity Coherent FSO LEO-to-Earth Links[J]. *J. Lightw. Technol.*, 2023, 41(12): 3993-4001.
- [16] Fernando N, Hong Y, Viterbo E. Flip-OFDM for Unipolar Communication Systems[Z]. 2011.
- [17] Giuliano G. Underwater Optical Communication Systems[J].
- [18] Guimar F P, Fernandes M A, Nascimento J L, et al. Coherent Free-Space Optical Communications: Opportunities and Challenges[J]. *J. Lightw. Technol.*, 2022, 40(10): 3173-3186.
- [19] Hamdullah N A, Çevik M, Farhan H M, et al. Modeling and Optimization of NLOS Underwater Optical Channels Using QAM-OFDM Technique[J]. *Photonics*, 2026, 13(1): 99.
- [20] Han T, Ding P, Liu N, et al. Design and Implementation of a High-Reliability Underwater Wireless Optical Communication System Based on FPGA[J]. *Applied Sciences*, 2025, 15(7): 3544.
- [21] Hoehner P A, Sticklus J, Harlakin A. Underwater Optical Wireless Communications in Swarm Robotics: A Tutorial[J]. *IEEE Commun. Surv. Tutorials*, 2021, 23(4): 2630-2659.
- [22] Hu J, Wu Y, Wang S, et al. Performance of Coherent Optical MPSK in Underwater Turbulent Channels With Phase Errors[J]. *IEEE Photonics Journal*, 2025, 17(1): 1-9.
- [23] Hu P, Zhu L, Zhu J, et al. Physics-Driven Untrained Neural Network for Vortex Beam Compensation in Adaptive Optics Aided Underwater Wireless Optical Communications[J]. *Opt. Express*, 2024, 32(27): 47936.
- [24] Jaruwatanadilok S. Underwater Wireless Optical Communication Channel Modeling and Performance Evaluation Using Vector Radiative Transfer Theory[J]. *IEEE J. Sel. Areas Commun.*, 2008, 26(9): 1620-1627.
- [25] Dongwook Jung. Control and Real-Time Monitoring of Autonomous Underwater Vehicle Through Underwater Wireless Optical Communication[J]. *Applied Sciences*, 2025, 15(11): 5910.
- [26] Kaushal H, Kaddoum G. Underwater Optical Wireless Communication[J]. *IEEE Access*, 2016, 4: 1518-1547.
- [27] Khalighi M A, Ghassemlooy Z, Alouini M S, et al. Special Issue on: Optical Wireless Communications for Emerging Connectivity Requirements[J]. *IEEE Open J. Commun. Soc.*, 2021, 2: 82-86.
- [28] Khalighi M A, Uysal M. Survey on Free Space Optical Communication: A Communication Theory Perspective[J]. *IEEE Commun. Surv. Tutorials*, 2014, 16(4): 2231-2258.
- [29] Krishnamoorthy A, Safi H, Younus O, et al. Optical Wireless Communications: Enabling the Next-Generation Network of Networks[J]. *IEEE Veh. Technol. Mag.*, 2025, 20(2): 20-39.
- [30] Lian D, Gao Y, Lian J. Cross-Water–Air Optical Wireless Communication Using Orthogonal Time–Frequency Space Modulation[J]. *Symmetry*, 2024, 16(5): 571.
- [31] Li Z, Li W, Sun K, et al. Recent Progress on Underwater Wireless Communication Methods and Applications[J]. *Journal of Marine Science and Engineering*, 2025, 13(8): 1505.

- [32] Anliang Liu, Lin B, Yin H. Multi-Degree-of-Freedom for Underwater Optical Wireless Communication with Improved Transmission Performance[J]. Journal of Marine Science and Engineering, 2022, 11(1): 48.
- [33] Liu G, Mao T, Tang Y, et al. Multiple-Mode Affine Frequency Division Multiplexing With Index Modulation[J]. IEEE Wireless Commun. Lett., 2026, 15: 141-145.
- [34] Liu G, Mao T, Xiao Z, et al. Pre-chirp-domain index modulation for full-diversity affine frequency division multiplexing toward 6G[J]. IEEE Trans. Wireless Commun., 2025, 24(9): 7331-7345.
- [35] Luo Y, Guan Y L, Ge Y, et al. A Novel Angle-Delay-Doppler Estimation Scheme for AFDM-ISAC System in Mixed Near-Field and Far-Field Scenarios[J]. IEEE Internet Things J., 2025, 12(13): 22669-22682.
- [36] 朱云周. 面向 UUV 集群应用的水下无线光通信关键技术[J]. 水下无人系统学报, 2025, 33(5): 883.
- [37] Oubei H M, Duran J R, Janjua B, et al. 48 Gbit/s 16-QAM-OFDM Transmission Based on Compact 450-Nm Laser for Underwater Wireless Optical Communication[J]. Opt. Express, 2015, 23(18): 23302.
- [38] Ouyang X, Zhao J. Orthogonal Chirp Division Multiplexing for Coherent Optical Fiber Communications[J]. J. Lightw. Technol., 2016, 34(18): 4376-4386.
- [39] Papanikolaou V K, Tegos S A, Palitharathna K W S, et al. Simultaneous Lightwave Information and Power Transfer in 6G Networks[J]. IEEE Commun. Mag., 2024, 62(3): 16-22.
- [40] Peng G, Li R, He Y, et al. Timing and Frequency Synchronization Using CAZAC Sequences for OFDM Systems[J]. Sensors, 2023, 23(6): 3168.
- [41] 张伟. 水下无人潜航器集群发展现状及关键技术综述 - 中国知网[EB/OL]. [2026-04-16]. <https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract>.
- [42] 邱志明. 水下无人装备前沿发展趋势与关键技术分析[J]. 水下无人系统学报, 2023, 32(1): 1.
- [43] Singh M, Singh M L, Singh R. Performance Enhancement of 112 Gbps UWOC Link by Mitigating the Air Bubbles Induced Turbulence with Coherent Detection MIMO DP-16QAM and Advanced Digital Signal Processing[J]. Optik, 2022, 259: 168986.
- [44] Sui Z, Liu Z, Musavian L, et al. Generalized Spatial Modulation Aided Affine Frequency Division Multiplexing[J]. IEEE Trans. Wireless Commun., 2026, 25: 4658-4673.
- [45] Tang X, Kumar R, Sun C, et al. Towards Underwater Coherent Optical Wireless Communications Using a Simplified Detection Scheme[J]. Opt. Express, 2021, 29(13): 19340.
- [46] Tao Y, Wen M, Ge Y, et al. Affine Frequency Division Multiplexing With Index Modulation[C]. 2024 IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC). Dubai, United Arab Emirates: IEEE, 2024: 1-6.

- [47] Tao Y, Wen M, Ge Y, et al. Affine Frequency Division Multiplexing With Index Modulation: Full Diversity Condition, Performance Analysis, and Low-Complexity Detection[J]. IEEE J. Sel. Areas Commun., 2025, 43(4): 1041-1055.
- [48] Wang Z, Chen M, Wan M, et al. Coherent Demodulated Underwater Wireless Optical Communication System Based on Convolutional Neural Network[J]. Opt. Commun., 2023, 534: 129316.
- [49] Wang K, Song T, Wang Y, et al. Evolution of Short-Range Optical Wireless Communications[J]. J. Lightw. Technol., 2023, 41(4): 1019-1040.
- [50] Wang Q, Qian C, Guo X, et al. Layered ACO-OFDM for Intensity-Modulated Direct-Detection Optical Wireless Transmission[J]. Opt. Express, 2015, 23(9): 12382.
- [51] Wei Z, Li Y, Wang Z, et al. Dual-Branch Pre-Distorted Enhanced ADO-OFDM for Full-Duplex Underwater Optical Wireless Communication System[J]. Photonics, 2021, 8(9): 368.
- [52] Wei T, Tang X, Dai W, et al. Full-Duplex Underwater Wireless Optical Communication with Reflective Modulation and Coherent Detection[J]. Opt. Express, 2025, 33(25): 53626.
- [53] Yang L, Bi Z, Liang X, et al. Advancements in Underwater Optical Wireless Communication: Channel Modeling, PAPR Reduction, and Simulations With OFDM[J]. IEEE Photonics Journal, 2024, 16(5): 1-8.
- [54] Yin H, Tang Y, Ni Y, et al. Ambiguity Function Analysis of AFDM Signals for Integrated Sensing and Communications[J]. IEEE J. Sel. Areas Commun., 2026, 44: 196-211.
- [55] Yin H, Wei X, Tang Y, et al. Diagonally Reconstructed Channel Estimation for MIMO-AFDM With Inter-Doppler Interference in Doubly Selective Channels[J]. IEEE Trans. Wireless Commun., 2024, 23(10): 14066-14079.
- [56] Zedini E, Ata Y, Mahdi Al-Sallami F, et al. Evaluation of Underwater Optical Wireless Channels Over F Turbulence for Different Detection Types[J]. IEEE Trans. Commun., 2025, 73(3): 1925-1937.
- [57] Zeng Z, Fu S, Zhang H, et al. A Survey of Underwater Optical Wireless Communications[J]. IEEE Commun. Surv. Tutorials, 2017, 19(1): 204-238.
- [58] Zhang Y, Liu Q, Ge Y, et al. Dual Index Modulation for Affine Frequency Division Multiplexing Communications[J]. IEEE Wireless Commun. Lett., 2026, 15: 1469-1473.
- [59] Zhang H, Gao Y, Tong Z, et al. Omnidirectional Optical Communication System Designed for Underwater Swarm Robotics[J]. Opt. Express, 2023, 31(11): 18630.
- [60] Zhao Y, Yang P, Zhu J, et al. Dual-Mode Index Modulation Aided AFDM for Future High Mobility Communications[J]. IEEE Wireless Commun. Lett., 2025, 14(11): 3485-3489.
- [61] Zhu P, Yang G, Chen W, et al. Doppler-Resistant Orthogonal Chirp Division Multiplexing With Multiplex Resampling for Mobile Underwater Acoustic Communication[J]. IEEE Access, 2022, 10: 55151-55163.

攻读学位期间发表论文与研究成果清单

[1] 毛天奇, 袁久达, 刘嘉悦, 郑德智, 等. 一种基于非对称限幅光仿射频分复用的无线光传输方法 [P]. 中国专利: CN120034416A, 2025-05-23.

[2] Yuan J, Tan S, Liu G, Li D, Mao T, Zheng D. Asymmetrically Clipped Optical Affine Frequency Division Multiplexing for IM/DD Communications [J]. IEEE Communications Letters, 2026 (under review). (共同第一作者, JCR 一区, 已投稿)