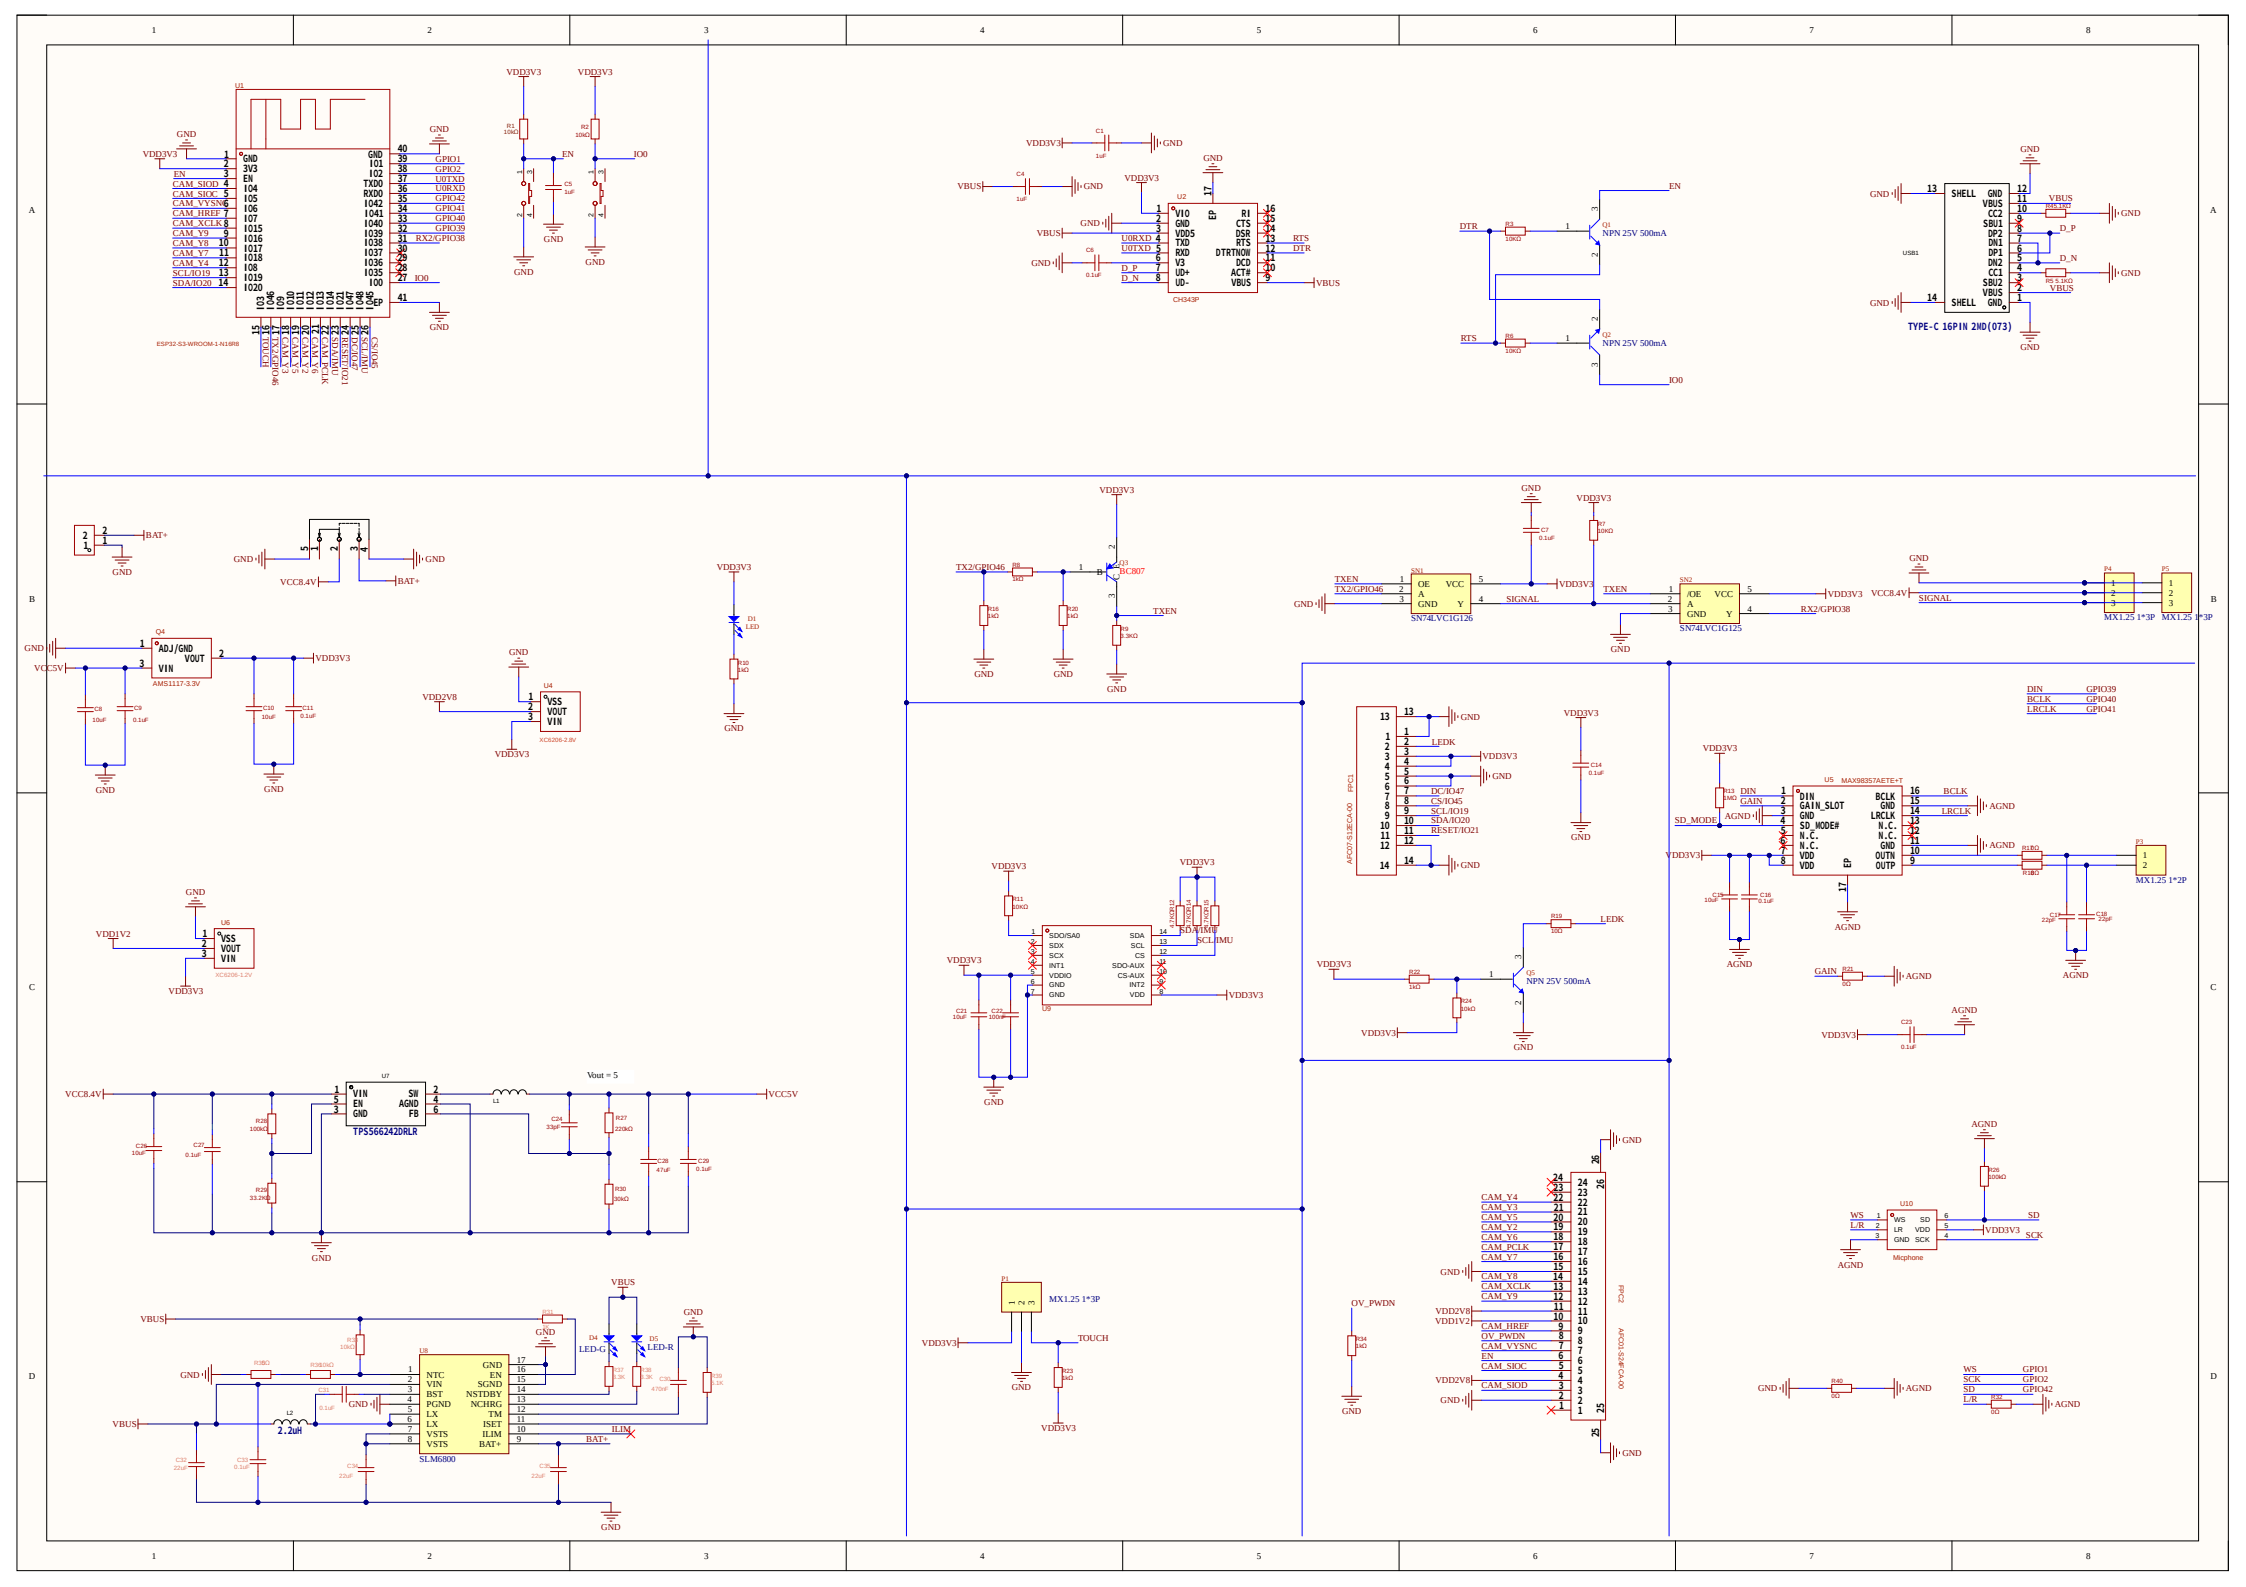

U1
ESP32-S3-WROOM-1-N16R8
GND
VDD3V3
EN
CAM_SIOD
CAM_SIOC
CAM_VYSNC
CAM_HREF
CAM_XCLK
CAM_Y9
CAM_Y8
CAM_Y7
CAM_Y4
SCL/IO19
SDA/IO20
GPIO1
GPIO2
U0TXD
U0RXD
GPIO42
GPIO41
GPIO40
GPIO39
RX2/GPIO38
IO0
R1 10kΩ
R2 10kΩ
C5 1uF
IO0
EN
U2
CH343P
VBUS
U0RXD
U0TXD
D_P
D_N
RTS
DTR
C1 1uF
C4 1uF
C6 0.1uF
Q1
Q2
NPN 25V 500mA
R3 10kΩ
R8 10kΩ
IO0
TYPE-C 16PIN 2ND(073)
USB1
SHELL
R5 5.1kΩ
R6 5.1kΩ
BAT+
VCC8.4V
Q4
AMS1117-3.3V
VCC5V
VDD3V3
C8 10uF
C9 0.1uF
C10 10uF
C11 0.1uF
U4
AC6206-2.8V
VDD2V8
D1 LED
R10 1kΩ
TX2/GPIO46
Q3 BC807
R8 1kΩ
R16 1kΩ
R26 1kΩ
R9 5.3kΩ
TXEN
SN1
SN74LVC1G126
SIGNAL
SN2
SN74LVC1G125
RX2/GPIO38
C7 0.1uF
R7 10kΩ
P4
P5
MX1.25 1*3P
U6
AC6206-1.2V
VDD1V2
U7
TPS566242DRLR
Vout = 5
L1
R28 100kΩ
R29 33.2kΩ
C24 33pF
R27 220kΩ
R30 30kΩ
C26 10uF
C27 0.1uF
C28 47uF
C29 0.1uF
U8
SLM6800
L2 2.2uH
D4 LED-G
D5 LED-R
R37 3K
R38 3K
R39 1K
C30 470nF
C31 0.1uF
C32 22uF
C33 0.1uF
C34 22uF
C35 22uF
ILIM
BAT+
U9
SDO/SA0
SDX
SCX
INT1
VDDIO
SDA
SCL
CS
SDO-AUX
CS-AUX
INT2
VDD
SDA/IMU
SCL/IMU
R11 10kΩ
C21 10uF
C22 100nF
FPC1
AFC07-S18ECA-00
DC/IO47
CS/IO45
SCL/IO19
SDA/IO20
RESET/IO21
LEDK
R19 10Ω
R22 1kΩ
R24 10kΩ
Q5
NPN 25V 500mA
P1
MX1.25 1*3P
TOUCH
R23 1kΩ
OV_PWDN
R34 1kΩ
FPC2
AFC07-S26FCA-00
CAM_Y4
CAM_Y3
CAM_Y5
CAM_Y2
CAM_Y6
CAM_PCLK
CAM_Y7
CAM_Y8
CAM_XCLK
CAM_Y9
VDD2V8
VDD1V2
CAM_HREF
OV_PWDN
CAM_VYSNC
EN
CAM_SIOC
CAM_SIOD
U5
MAX98357AETE+T
DIN
GAIN_SLOT
SD_MODE#
N.C.
VDD
BCLK
LRCLK
OUTN
OUTP
SD_MODE
GAIN
AGND
R13 1MΩ
R18 0Ω
R21 0Ω
C15 10uF
C16 0.1uF
C17 22pF
C18 22pF
C23 0.1uF
P3
MX1.25 1*2P
U10
Micphone
WS
L/R
SD
SCK
R26 100kΩ
R40 0Ω
R36 0Ω
GPIO1
GPIO2
GPIO42