




SG-3227

2-channel IEPE 加速規信號調理模組

介紹

SG-3227 是一款針對 IEPE 加速度計設計的雙通道訊號調理模組。每個通道可透過獨立的 DIP 開關靈活設定，支援不同類型感測器的應用需求。提供 2 mA、4 mA、6 mA 與 10 mA 的激勵電流選擇，對應多樣化感測器規格；內建放大器則支援 $\times 1$ 、 $\times 10$ 、 $\times 100$ 三種增益設定，便於調整輸出訊號範圍。搭配 LED 狀態指示燈，可即時顯示感測器的正常、開路或短路狀態，有效降低接線錯誤並加快現場故障排除。

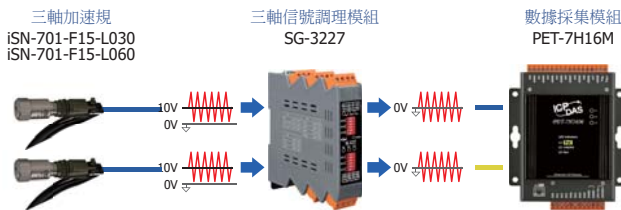


規格

型號	SG-3227
LED 燈	
狀態	1 as Power Indicator Yellow : Sensor Open Green : Sensor Normal Red : Sensor Short
Isolation	
輸入 / 輸出到電源	1000 VDC
EMS Protection	
ESD (IEC 61000-4-2)	± 4 kV Contact for each Terminal
EFT (IEC 61000-4-4)	± 4 kV for Power Line
Surge (IEC 61000-4-5)	± 1 kV for Power Line
電源	
反極性保護	Yes
輸入範圍	+18 to +30 Vdc
功耗	3 W
機構	
尺寸 (mm)	25 mm x 120 mm x 117 mm
安裝	DIN-Rail or Wall Mounting
環境	
工作溫度	-25 to +75°C
儲存溫度	-40 to +85°C
濕度	10 to 95% RH, Non-condensing

特色

- 雙通道 IEPE 輸入
- 可透過 DIP 開關獨立設定各通道
- 可選擇的激勵電流：2 mA / 4 mA / 6 mA / 10 mA
- 內建訊號放大功能： $\times 1$ / $\times 10$ / $\times 100$
- 具備 LED 指示燈顯示感測器狀態：正常、開路或短路



產品應用

- 資料採集
- 遠端診斷
- 振動量測
- 測試設備

IO 規格

型號	SG-3227
IEPE	
通道數	2
連接端子	Screw Terminal (Including a female BNC to terminal block adaptor)
激勵電流	2 mA / 4 mA / 6 mA / 10 mA
激勵電壓	30 VDC* ; 28 VDC**
增益	$\times 1$ / $\times 10$ / $\times 100$ for AC Coupling
最高截止頻	$\times 1$, $\times 10$ Gain : 80 kHz ; $\times 100$ Gain : 50 kHz
最低截止頻	AC Coupling (0.1uF) : 1.6 Hz AC Coupling (1uF) : 0.2 Hz
Analog Output	
通道數	2
電壓範圍	± 10 V

Note: (*) : Non-V3 version ; (**) : V3 version

LED 指示燈和開關設定

LED 指示燈	描述
RED	加速規短路
GREEN	加速規正常
YELLOW	加速規開路


耦合設定	1	2
DC	OFF	OFF
AC (0.1 uF)	ON	OFF
AC (1 uF)	OFF	ON

增益設定	3	4
$\times 1$	OFF	OFF
$\times 10$	ON	OFF
$\times 100$	OFF	ON


激勵電流設定	5	6
2 mA	OFF	OFF
4 mA	ON	OFF
6 mA	OFF	ON
10 mA	ON	ON

接腳定義


TOP			
1	2	3	4
+VDD		-VSS	
5	6	7	8
Out0+		Out0-	
9	10	11	12
IEPE0+		IEPE0-	




Bottom			
13	14	15	13
IEPE1+		IEPE1-	
17	18	19	20
Out1+		Out1-	



外觀配置圖

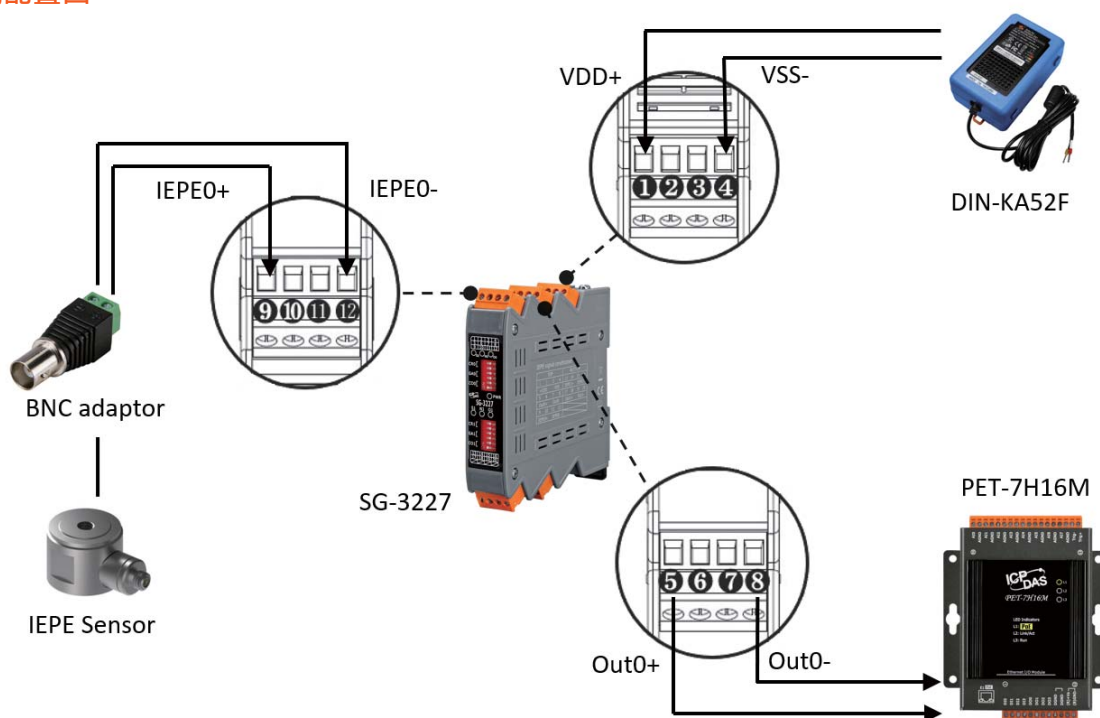

尺寸 (單位: 毫米)

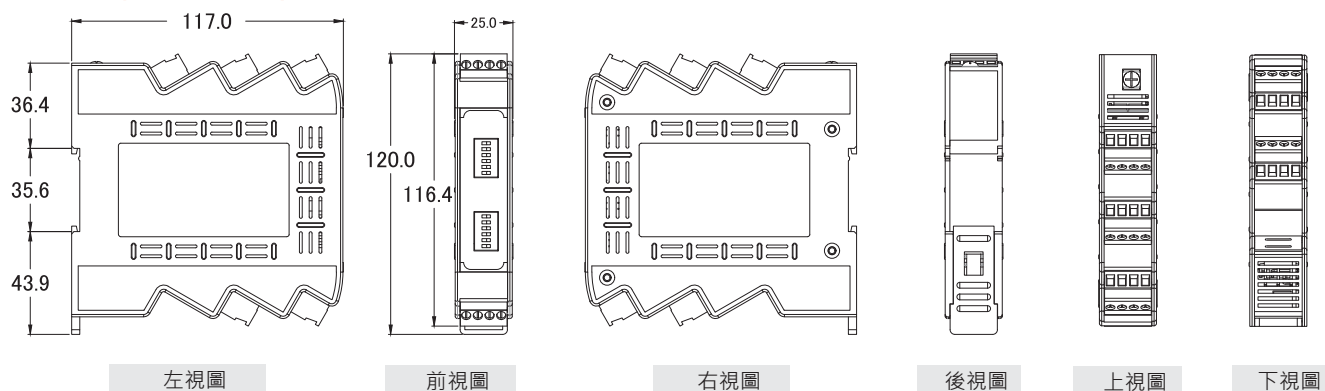

訂購資訊

SG-3227 CR	2-channel IEPE 加速規信號調理模組 (RoHS) 包含 CA-BNC001 (BNC 轉接頭) x 2
-------------------	--