



ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ

ΤΗΛ302: ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

Εργαστήριο: Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος & Εικόνας

Καθηγητής: Μιχάλης Ζερβάκης

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

A. ΔΙΑΚΡΙΤΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER

Αν $x(n)$ ένα διακριτό διάνυσμα το οποίο είναι μη μηδενικό στο διάστημα $0 \leq n \leq N-1$ ο διακριτός μετασχηματισμός Fourier (DFT) καθορίζεται ως εξής:

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)e^{-j2\pi nk/N} \quad k=0, 1, \dots, N-1 \quad (1)$$

Αν μας δοθεί ο DFT το σήμα μπορεί να ανακατασκευασθεί χρησιμοποιώντας τον αντίστροφο μετασχηματισμό Fourier:

$$x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k)e^{j2\pi nk/N} \quad n=0, 1, \dots, N-1 \quad (2)$$

B. ΣΥΝΕΛΙΞΕΙΣ

Η γραμμική συνέλιξη δύο ακολουθιών $x(n)$ και $y(n)$ ορίζεται ως εξής:

$$h(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)y(n-k) \quad (3)$$

και συμβολίζεται $h[n] = x[n] * y[n]$.

Γ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

Εστω $x_a(t)$ ένα αναλογικό σήμα. Με τη δειγματοληψία επιδιώκουμε τη δημιουργία του διακριτού σήματος $x(n)$:

$$x(n) = x_a(nT)$$

T : περίοδος δειγματοληψίας και

$$f_s = \frac{1}{T} : \text{συχνότητα δειγματοληψίας}$$

Ο συνεχής μετασχηματισμός Fourier του $x_a(t)$ είναι:

$$X_a(j\Omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x_a(t) e^{-j\Omega t} d\Omega$$

Ο μετασχηματισμός Fourier του $x(n)$ είναι:

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{-\infty}^{\infty} x(n) e^{-j\omega n}$$

Οι δύο μετασχηματισμοί ακολουθούν την εξής σχέση:

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{T} \sum_{-\infty}^{\infty} X_a\left(\frac{j\omega + j2\pi k}{T}\right)$$

Ο $X(e^{j\omega})$ είναι άθροισμα των $x_a(j\omega/T + j2\pi k/T)$ για $k = -\infty, \dots, +\infty$.

Για να αποφύγουμε επικαλύψεις των αθροιζόμενων $x_a(j\omega/T + j2\pi k/T)$ πρέπει να ισχύει:

$$f_s \geq 2f_{\max}$$


με **$2f_{\max}$: Συχνότητα Nyquist.**

f_{\max} : η μέγιστη συχνότητα για την οποία το $x_a(j\Omega) \neq 0$.

Δηλαδή: $x_a(j\Omega) = 0$ για $|f| > f_{\max}$.

Δ. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Η μετατροπή από διακριτό σήμα σε αναλογικό φαίνεται στο επόμενο σχήμα:

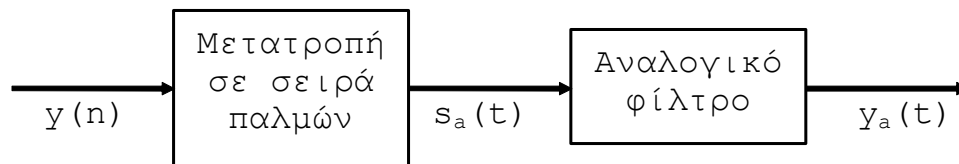

Για τη σειρά παλμών $s_a(t)$ ισχύει:

$$s_a(t) = \sum_k y(k) \delta(t - kT)$$

Θεωρώντας τους μετασχηματισμούς Fourier των παραπάνω σημάτων θα ισχύει:

$$Y_a(\Omega) = S_a(\Omega) H_a(\Omega)$$

Το H_α πρέπει να είναι ένα ιδανικό κατωδιαβατό φίλτρο με κέρδος T και συχνότητα αποκοπής $\Omega_c = \pi/T$.

Το ιδανικό αυτό φίλτρο έχει τη μορφή: $h_a = \frac{\sin(\pi t/T)}{\pi t/T}$

- Αντί για ιδανικό φίλτρο οι εμπορικοί D/A μετατροπείς εργάζονται με τα επόμενα φίλτρα:

zero-order-hold: $h_a(t) = u(t) - u(t-T)$

και

$$\text{first-order-hold: } h_a(t) = \begin{cases} t/T + 1 & \text{αν } -T \leq t \leq 0 \\ -t/T + 1 & \text{αν } 0 \leq t \leq T \\ 0 & \text{αλλού.} \end{cases}$$

ΑΣΚΗΣΗ 1

A) Να υλοποιηθεί η γραμμική συνέλιξη δύο διακριτών, πεπερασμένων ακολουθιών της επιλογής σας (Matlab), υλοποιώντας την παραπάνω σχέση (3) και:

- εμφανίστε τη γραφική αναπαράσταση των δύο αρχικών ακολουθιών και του αποτελέσματος της συνέλιξης.
- επιβεβαιώστε τα αποτελέσματά σας με την έτοιμη συνάρτηση του Matlab (`conv`) για συνέλιξη.

B) Αποδείξτε την ιδιότητα:

$$(\text{συνέλιξη στο πεδίο του χρόνου}) = (\text{πολλαπλασιασμός στο πεδίο της συχνότητας})$$

υλοποιώντας γραμμική συνέλιξη δύο διακριτών, πεπερασμένων ακολουθιών της επιλογής σας στο Matlab, τόσο στο πεδίο του χρόνου όσο και στο πεδίο της συχνότητας. Σε αυτό το ερώτημα, για το πεδίο του χρόνου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση `conv` του Matlab.

ΑΣΚΗΣΗ 2

Σχεδιάστε το σήμα $x(t)=5\cos(24\pi t)-2\sin(1.5\pi t)$ για $0 < t < 500\text{ms}$ (Matlab).

Στη συνέχεια, μετατρέψτε το $x(t)$ σε $X[f]$ και βρείτε τη συχνότητα Nyquist του σήματος (στην αναφορά).

Προχωρήστε σε δειγματοληψία του σήματος με: α) $T_s=1/48\text{s}$, β) $T_s=1/24\text{s}$ και γ) $T_s=1/12$. Παρουσιάστε, για κάθε περίοδο δειγματοληψίας, γραφικά το σήμα πριν και μετά τη δειγματοληψία στο ίδιο γράφημα (π.χ. χρήση `hold on`).

Τι παρατηρείτε να συμβαίνει ανάλογα με την περίοδο δειγματοληψίας και γιατί; (ανακατασκευή σήματος;)

ΑΣΚΗΣΗ 3

A) Θεωρείστε το σήμα $x(t)=10\cos(2\pi*20t)-4\sin(2\pi*40t+5)$.

Να γίνει δειγματοληψία 128 δειγμάτων σε συχνότητα της επιλογής σας χωρίς να εμφανιστεί το φαινόμενο της επικάλυψης (*aliasing*).

Παρουσιάστε γραφικά το φάσμα του σήματος (ο οριζόντιος άξονας να είναι σε Hz).

B) Έστω το σήμα $x(t) = \sin(2\pi f_0 t + \varphi)$. Με συχνότητα δειγματοληψίας $f_s = 8\text{KHz}$ και φ τυχαίο έχουμε το διακριτό σήμα:

$$x[n] = \sin(2\pi (f_0/f_s) * n + \varphi). \text{ Γιατί;}$$

Σε Matlab:

- να μεταβάλετε τη συχνότητα του σήματος από 100 έως και 475 Hz με βήμα 125 Hz. Δώστε τις γραφικές παραστάσεις του φάσματος του σήματος, παρατηρήστε τι συμβαίνει και αιτιολογήστε τη συμπεριφορά που παρουσιάζει το σήμα.
- Όμοια με το προηγούμενο ερώτημα, μόνο που αυτή τη φορά να μεταβάλετε τη συχνότητα του σήματος από 7525 Hz έως και 7900 Hz με βήμα 125 Hz.

Κατά την εξέταση της παρούσας εργαστηριακής άσκησης:

- Θα ερωτηθείτε τόσο για τον κώδικά σας όσο και σχετικά με τις θεωρητικές γνώσεις που χρειάστηκε να έχετε ώστε να υλοποιήσετε το εργαστήριο και να επιβεβαιώσετε τα αποτελέσματα που πήρατε.
- Τα γραφήματα να περιλαμβάνουν, απαραίτητως, κεντρικό τίτλο και τίτλους στους άξονες, ενώ φροντίστε να παρουσιάζετε όλο το 'χρήσιμο' εύρος των σημάτων σας (όπου ζητείται γραφική παράσταση) ώστε να μπορούμε να εξάγουμε τις χρήσιμες πληροφορίες.

Κατά την εξέταση της παρούσας εργαστηριακής άσκησης παραδίδετε και αναφορά, η οποία να περιέχει:

- Σύντομη περιγραφή της υλοποίησης σε κάθε ερώτημα, συμπεράσματα ή παρατηρήσεις όπου προκύπτουν.
Σημαντικό είναι (και θα αξιολογηθείτε σε αυτό) να μπορέσετε να κάνετε μία σύντομη περιγραφή του τι κάνατε σε κάθε ερώτημα, πως υπολογίσατε ό,τι χρειάστηκε να υπολογίσετε και που βασίστηκε η σκέψη σας για να υλοποιήσετε την άσκηση (μην αναφέρεστε π.χ. απευθείας σε αποτελέσματα, αλλά δείξτε π.χ. ποιο τύπο ή σχέση της θεωρίας χρειαστήκατε).

- Τις γραφικές παραστάσεις - σχήματα που προέκυψαν σε κάθε ερώτημα.
- Να MHN περιέχει κώδικες.
- Η αναφορά παραδίδεται σε ηλεκτρονική μορφή.