

MIX8411 电化学一氧化碳气体传感器

版本号: V1.5

特点:

- *对一氧化碳有高灵敏度与高选择性
- *高精度
- *线性输出
- *长寿命
- *环保结构设计
- *独特的防泄漏结构

应用:


- *工业固定式一氧化碳监测
- *工业便携式一氧化碳监测

MIX8411 是 Mixsen 研发生产的一款非常独特的电化学式一氧化碳传感器。MIX8411 是定电位电解型传感器，传感器内部多设置了一个参比电极，大大提高了产品的稳定性，当传感器感应到一氧化碳气体的存在时，工作电极及对电极发生响应的氧化还原反应，产生的电流大小可衡量气体浓度的高低。




灵敏度特性:

MIX8411 (25°C) 典型特性 (线性输出) 如下图。

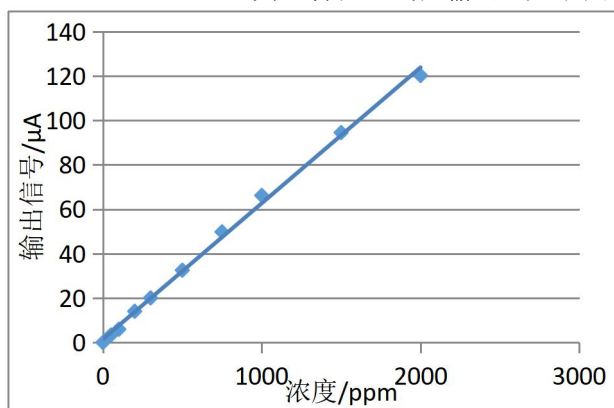


温度依赖特性:

MIX8411 的典型特性 (温度依赖) 如下图。

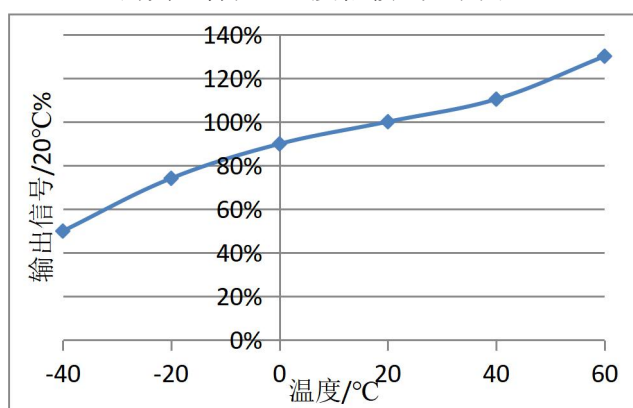

稳定性特性:

MIX8411 的稳定性特性如下图。

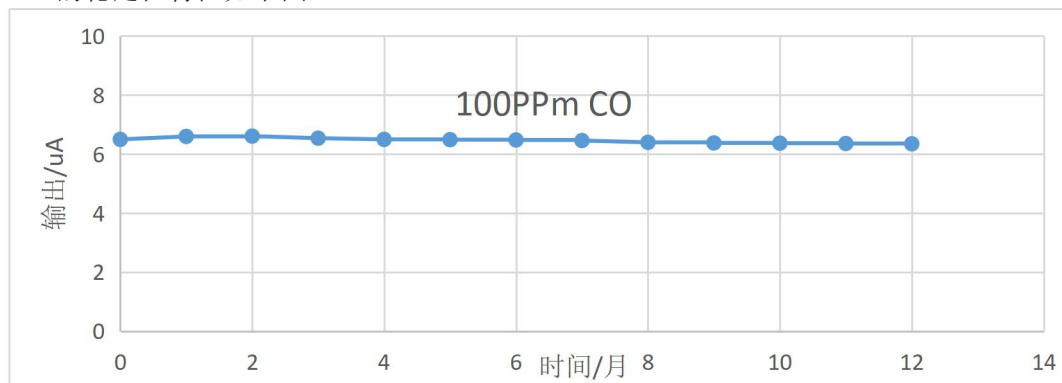

重要提示:


mix 传感器的使用条件将因不同客户的具体运用不同而不同。mix 强烈建议在使用前咨询我们的技术人员，尤其是当客户的检测对象气体不在检测气体范围时，对于未经 mix 专业测试的任何使用，我司不承担任何责任。

规格:

项目	参数
检测气体	一氧化碳
检测范围	0 ~ 1000 ppm
极限过载	2000 ppm
输出信号	22.5-30nA/ppm
重复性	±2%
分辨率	0.5 ppm
响应时间 (t90)	< 20 秒
长期输出漂移	< 10%/ 年
偏置电压	无要求
工作温度	-20 ~ 50° C
工作湿度	15 ~ 90% RH
工作压力范围	0.1MPa±10%
预期寿命	3 年

(*) 性能参数前提条件: 20° C, 50%RH, 1013hPa。

结构以及尺寸:

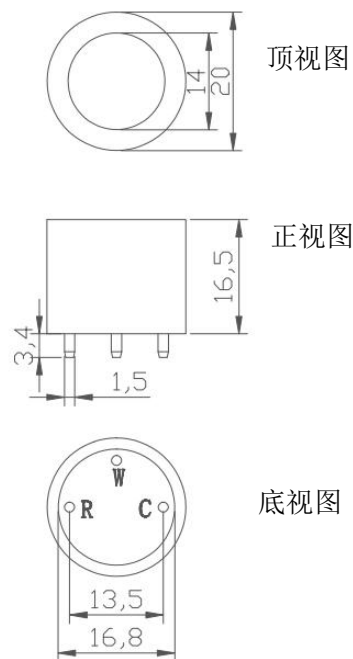

单位: mm

如无特别说明, 所有公差均为±0.1mm

交叉敏感特性数据:

传感器对各种干扰气体的典型响应/ (25°C) 的交叉敏感特性

气体	浓度 (ppm)	一氧化碳当量浓度 (ppm)
乙醇	10	0
硫化氢	100	0
乙烯	100	50
氢气	500	60
环氧乙烷	10	0
二氧化氮	10	0
氨	20	0
氯气	10	1

使用注意事项:

- 1、安装时可焊接引线, 禁止焊锡接触传感器;
- 2、通电老化时间不少于 30min;
- 3、避免长期接触有机挥发性溶剂;
- 4、使用或储存环境不可为酸碱环境。

深圳市美克森电子有限公司

地址: 深圳市龙华新区大浪街道华繁路

永泰工业园 B 栋 4 楼

邮编: 518000

电话: 0755-86635585

邮箱: mix@mixsen.com

网站: www.mixsen.com