

MIX8416 电化学硫化氢气体传感器

版本号: V1.6

特点:

- *高灵敏度
- *高精度
- *线性输出
- *独特的防泄漏结构

应用:


- *工业用硫化氢泄露监测
- *环保领域硫化氢监测
- *地下管廊硫化氢监测

MIX8416 是 Mixsen 研发生产的一款非常独特的电化学式硫化氢传感器。利用电化学原理,使硫化氢在催化剂条件下发生氧化还原反应,产生的电流大小与硫化氢浓度成正比,通过测定电流的大小即可判定硫化氢浓度的高低。




灵敏度特性:

25° C 的典型特性 (线性输出) 如下图所示。

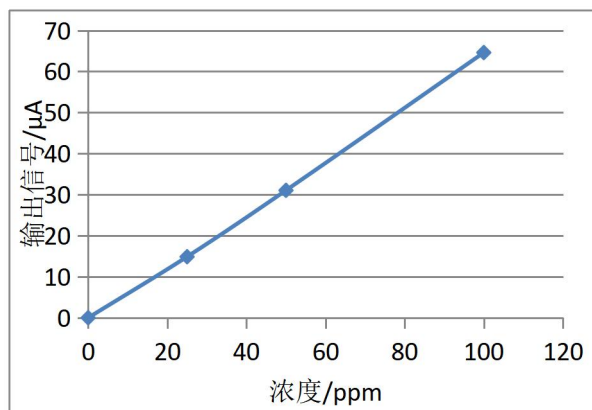


温度依赖特性:

高低温特性如下图所示。

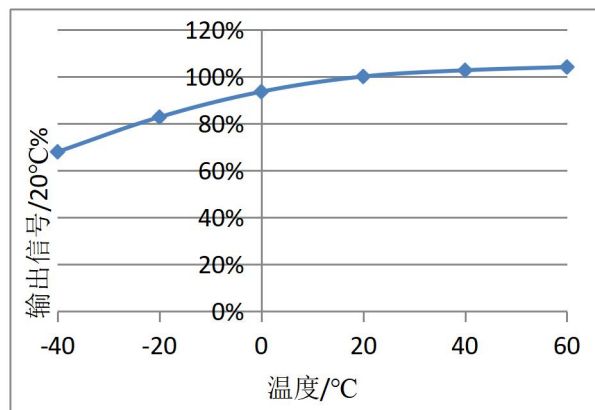

稳定性特性:

稳定性特性如下图所示。

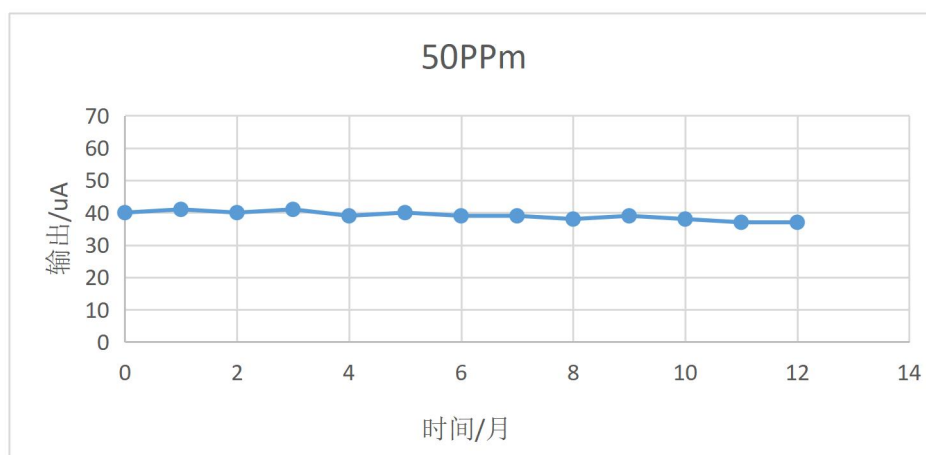

重要提示:


mix 传感器的使用条件将因不同客户的具体运用不同而不同。mix 强烈建议在使用前咨询我们的技术人员,尤其是当客户的检测对象气体不在检测气体范围时,对于未经 mix 专业测试的任何使用,我司不承担任何责任。

规格:

项目	参数
测试气体	硫化氢
量程	0 ~ 100 ppm
过载浓度	200 ppm
灵敏度	140-180nA/ppm
重复性	±2%
分辨率	0.5 ppm
响应时间 (t90)	< 60 秒
稳定性	< 2% /月
预期寿命	2 年 (空气中)
工作温度	-20 ~ 50° C
偏置电压	无要求

数前提条件: 20° C, 50%RH, 1013hPa。

结构以及尺寸:

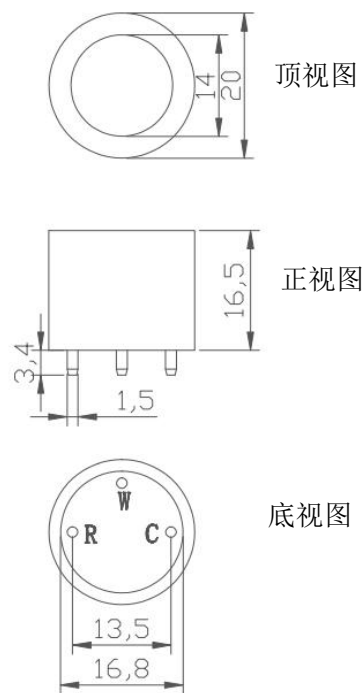

(*) 性能参

交叉敏感特性数据:

气体	浓度 (ppm)	硫化氢当量浓度 (ppm)
氨气	25	<0.3
一氧化碳	100	<0.5
二氧化碳	5000	0
氢气	1000	<20
乙醇	100	<1

传感器对各种干扰气体的典型响应/ (25°C) 的交叉敏感特性

注意事项:

- 1、安装时可焊接引线，禁止焊锡接触传感器；
- 2、通电老化时间不少于 30min；
- 3、避免长期接触有机挥发性溶剂；
- 4、使用或储存环境不可为酸碱环境。

深圳市美克森电子有限公司

地址: 深圳市龙华新区大浪街道华繁路

永泰工业园 B 栋 4 楼

邮编: 518000

电话: 0755-86635585

邮箱: mix@mixsen.com

网站: www.mixsen.com