

MIX8418-ETO 电化学ETO气体传感器

版本: V1.1

特点:

- * 高灵敏度
- * 高精度
- * 线性输出

应用:


- * 工业有机气体泄漏检测
- * 工厂周边环境质量检测

MIX8418是Mixsen研发生产的电化学式有机气体传感器。被监测气体在催化剂电极上发生电化学反应，从而产生电流。根据电流的大小即可判定有机气体浓度的高低。




灵敏度特性:

MIX8418 (25° C) 的典型特性 (线性输出) 如下图所示

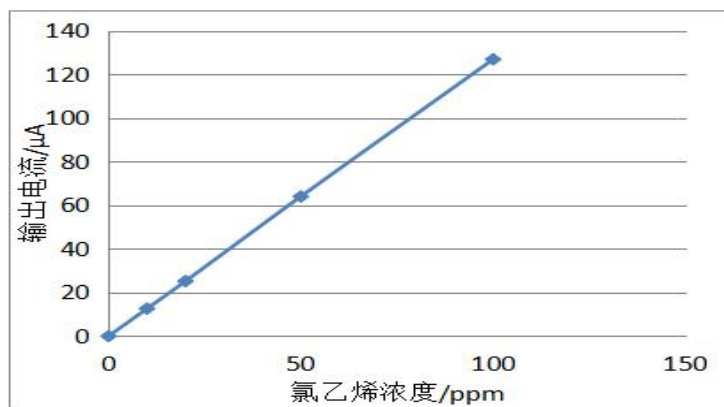

温度依赖特性:

MIX8418的典型特性 (温度依赖) 如下图所示。

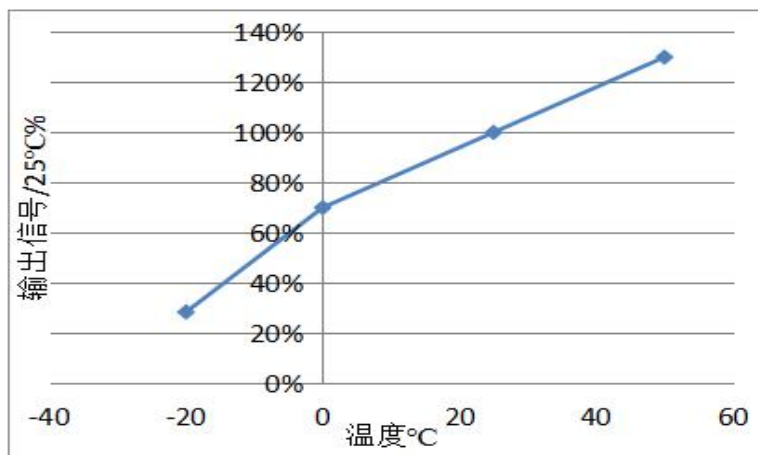


重要提示：mix传感器的使用条件将因不同客户的具体运用不同而不同。mix强烈建议在使用前咨询我们的技术人员，尤其是当客户的检测对象气体不在检测气体范围时，对于未经mix专业测试的任何使用，我司不承担任何责任。

规格:

测试气体	ET0
量程	0 ~ 100ppm
过载浓度	200ppm
灵敏度	(0.4-1.6) uA/ppm
重复性	±2%
检测限	1ppm
响应时间 (t90)	<120 秒
稳定性	< 5% /月
预期寿命	2 年
偏压设置	+300mV

(*) 性能参数前提条件: 20°C, 50%RH, 1013hPa。

结构以及尺寸:

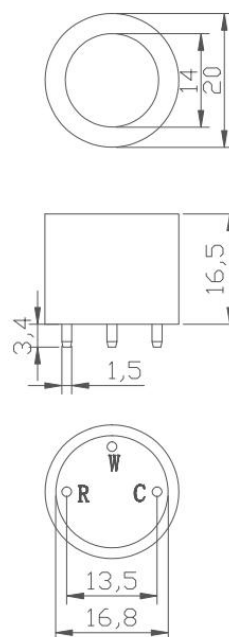

单位: mm

如无特别说明, 所有公差均为±0.1mm

交叉敏感特性数据:

传感器对各种干扰气体的典型响应/ (25°C) 的交叉敏感特性

气体	浓度 (ppm)	ET0浓度 (ppm)
环氧乙烷	1	1
氯乙烯	100	60
乙醚	50	10
乙酸	50	6
苯	50	10
甲苯	50	20
二甲苯	50	25
三氯甲烷	50	8
甲醛	10	80
一氧化碳	200	50
酒精	300	155
硫化氢	50	55
二氧化硫	20	6
氯气	10	1

注意事项:

- 1、 安装时可焊接引线，禁止焊锡接触传感器
- 2、 通电老化时间不少于30min;
- 3、 避免长期接触有机挥发性溶剂;
- 4、 使用或储存环境不可为酸碱环境。

深圳市美克森电子有限公司

地址: 深圳市南山区西丽新围村旺棠工业区
福荣厂房401

邮编: 518000

电话: 0755-26517272

邮箱: mix@mixsen.com

网站: www.mixsen.com