

MIX8419 电化学氯气气体传感器

版本号: V1.4

特点:

- *高灵敏度
- *高选择性
- *高精度
- *线性输出

应用:

- *工业用氯气泄漏检测


MIX8419 是 Mixsen 研发生产的一款电化学氯气传感器。在电极的催化下,工作电极及对电极上分别发生氧化还原反应,从而产生相应大小的电流,通过测定电流的大小即可判定氯气浓度的高低。



灵敏度特性:


25° C 的典型特性 (线性输出) 如下图所示。

MIX8419 (25° C) 的典型特性 (线性输出) 如下图所示。

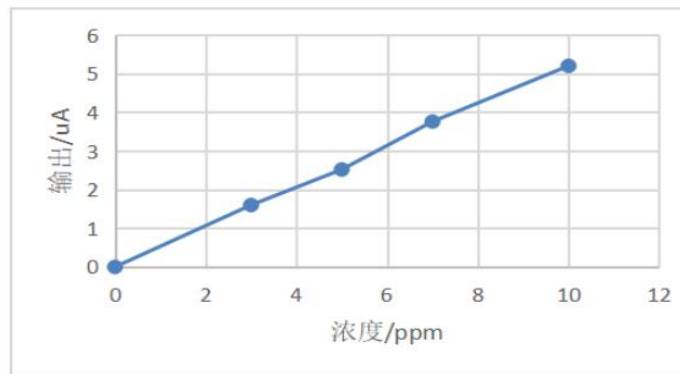

温度依赖特性:

MIX8419 的典型特性 (温度依赖) 如下图所示。

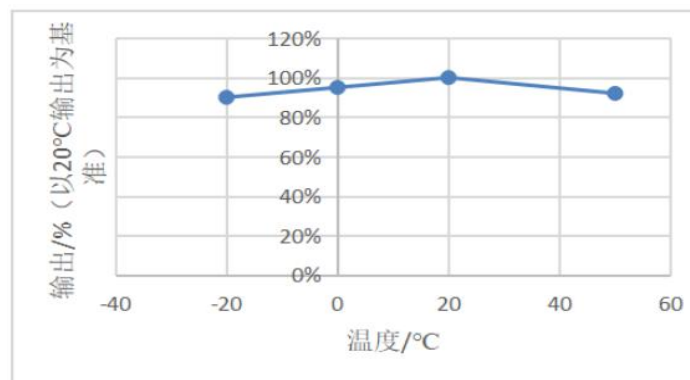

重要提示:


mix 传感器的使用条件将因不同客户的具体运用不同而不同。mix 强烈建议在使用前咨询我们的技术人员,尤其是当客户的检测对象气体不在检测气体范围时,对于未经 mix 专业测试的任何使用,我司不承担任何责任。

规格:

项目	参数
测试气体	氯气
量程	0 ~ 10ppm
过载浓度	20ppm
灵敏度	(0.4-0.8) uA/ppm (负信号)
重复性	±2%
检测限	0.5ppm
响应时间 (t90)	< 120 秒
稳定性	< 2% /月
预期寿命	2 年

(*) 性能参数前提条件: 20° C, 50%RH, 1013hPa。

结构以及尺寸:

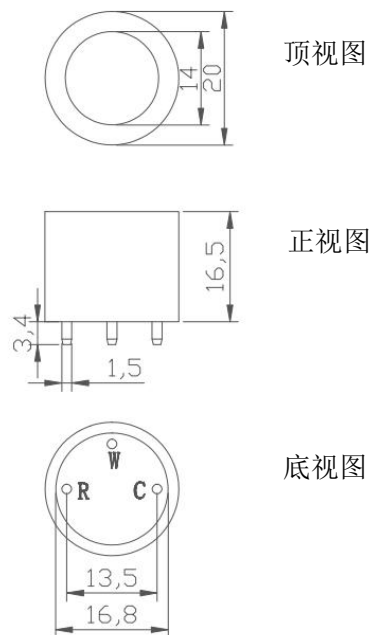

单位: mm

如无特别说明, 所有公差均为±0.1mm

交叉敏感特性数据:

传感器对各种干扰气体的典型响应/ (25°C) 的交叉敏感特性

气体	浓度 (ppm)	输出信号 (相当于 ppm 氯气)
一氧化碳	100	0
一氧化氮	100	0
二氧化硫	100	0
臭氧	100	100
二氧化氮	100	100
氨气	20	0.2

注意事项:

- 1、安装时可焊接引线, 禁止焊锡接触传感器;
- 2、通电老化时间不少于 30min;
- 3、避免长期接触有机挥发性溶剂;
- 4、使用或储存环境不可为酸碱环境。

深圳市美克森电子有限公司

地址: 深圳市龙华新区大浪街道华繁路

永泰工业园 B 栋 4 楼

邮编: 518000

电话: 0755-86635585

邮箱: mix@mixsen.com

网站: www.mixsen.com