



Keychron

K3 蓝牙机械键盘

内容清单:

Keychron K3 蓝牙机械键盘 x 1

USB 线* 1

拔键器 * 1

说明书 * 1


快速上手指南 * 1

赠送键帽套装 * 1

快速上手指南

如果你是windows用户，请在包装盒里摘到如下的键帽，用拔键器拔下键盘上的对应键帽并且更换


Mac / Windows

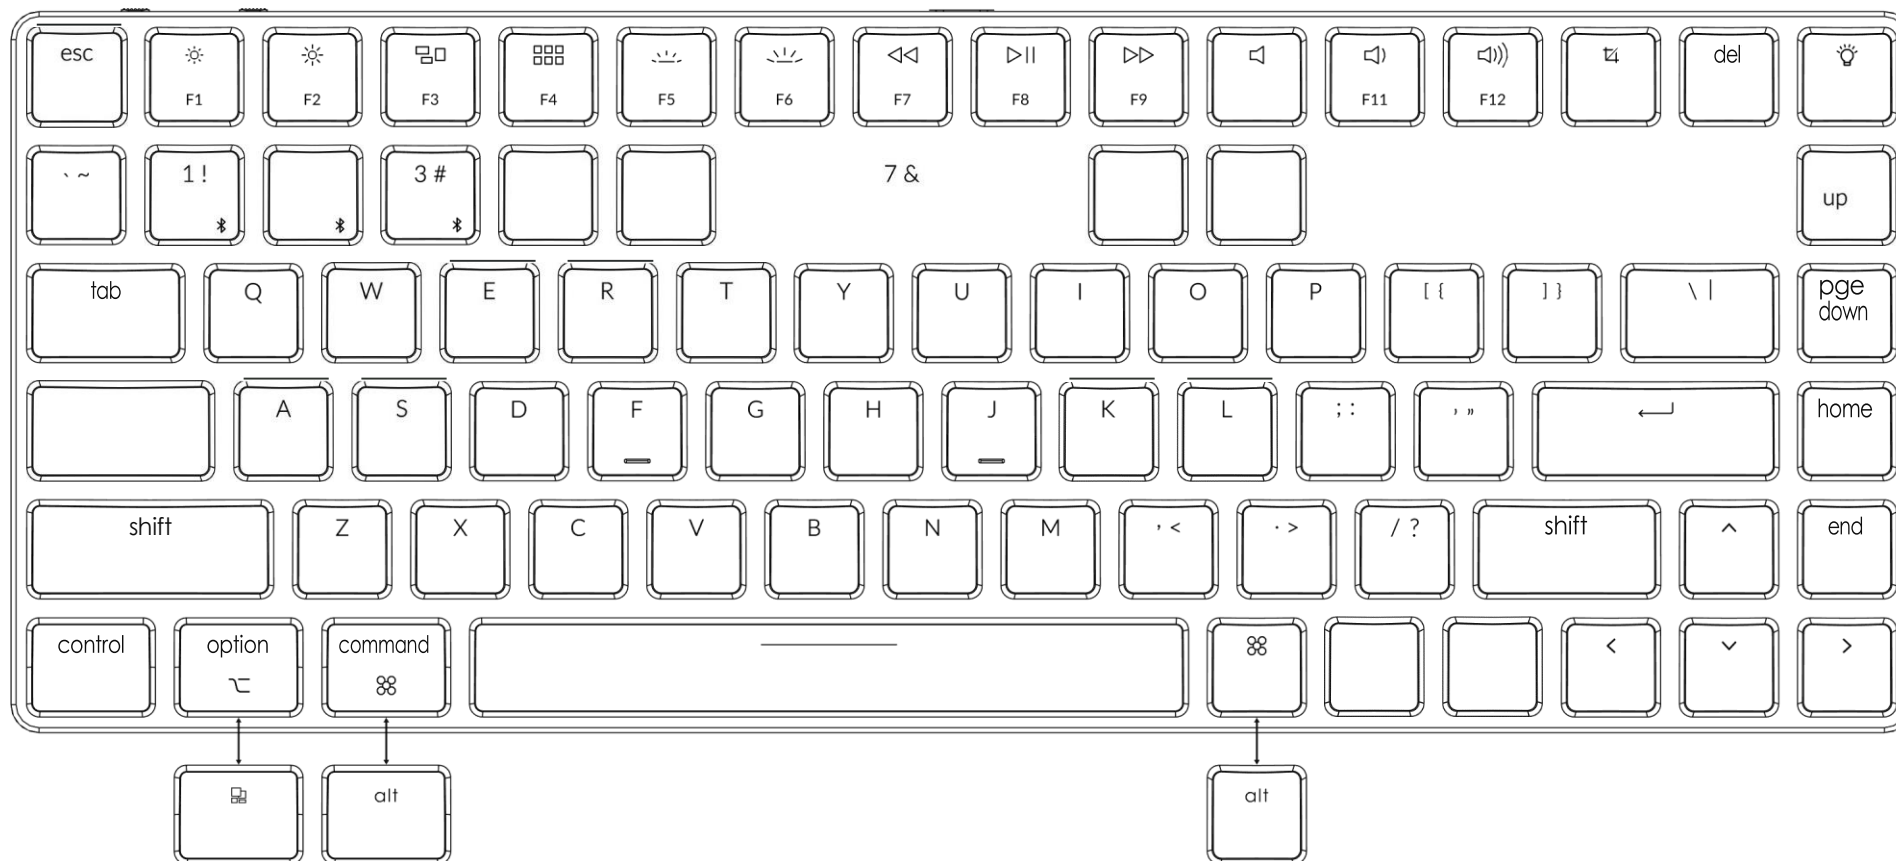


1 连接蓝牙





把开关拨到蓝牙模式

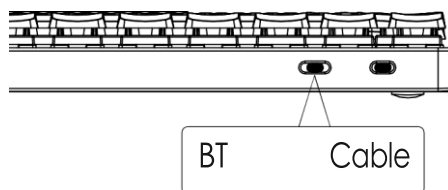


长按 Fn+1 四秒使键盘进入配对模式
键盘的配对名为: Keychron K3

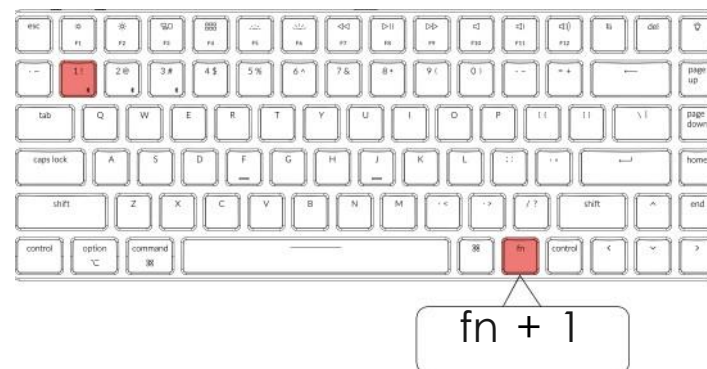

2 连接有线

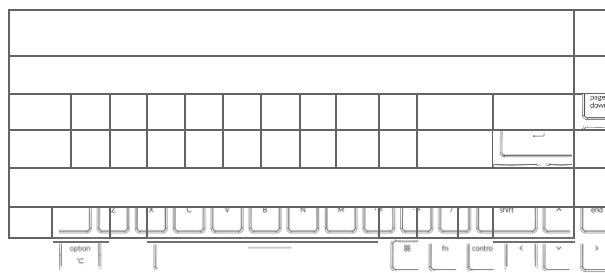

把开关拨到有线模式

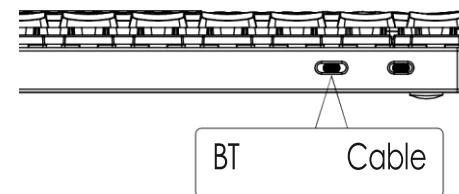


5 关闭自动休眠模式

如果静止10分钟不使用，键盘会自动进入休眠模式以省电



长按 Fn+S+O 四秒，以关闭自动休眠模式，再次长按，则重新开启自动休眠模式。

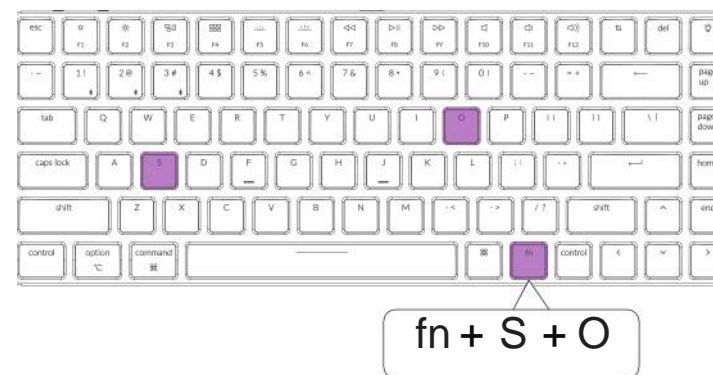

6 键位自定义

目前我们还没有官方的软件来设置键位，

请使用如下第三方软件来进行设定

For Mac — Karabiner For Windows — SharpKeys

Karabiner

SharpKeys

Linux 系统的设定

我们在Facebook 上有一个Linux 用户群组。里面有各种方案来解决不同Linux 系统的设定，请在Facebook 上搜索Keychron Linux Group 来加入




7、怎么关闭背光

Mac, 默认是按 F5 来减弱背光.
Windows, 默认是按 Fn+ F5 来减弱背光



按压 **Fn+ light** 来快速关闭和打开键盘的背光。

fn + 



8、恢复出厂设置

以上都不能解决您的问题？键盘突然表现的很奇怪？
长按Fn + J + Z 四秒钟使键盘恢复出厂设置



fn + J + Z

K3 键盘规格

按键: 84键

轴: 机械轴 / 光轴

电池: 1550mAh

充电时间: 3小时



充电端口: USB Type-C

模式: 蓝牙/有线

蓝牙工作距离: 最长10米（开放空间）

蓝牙设备名称: Keychron K3

K3 键盘概述

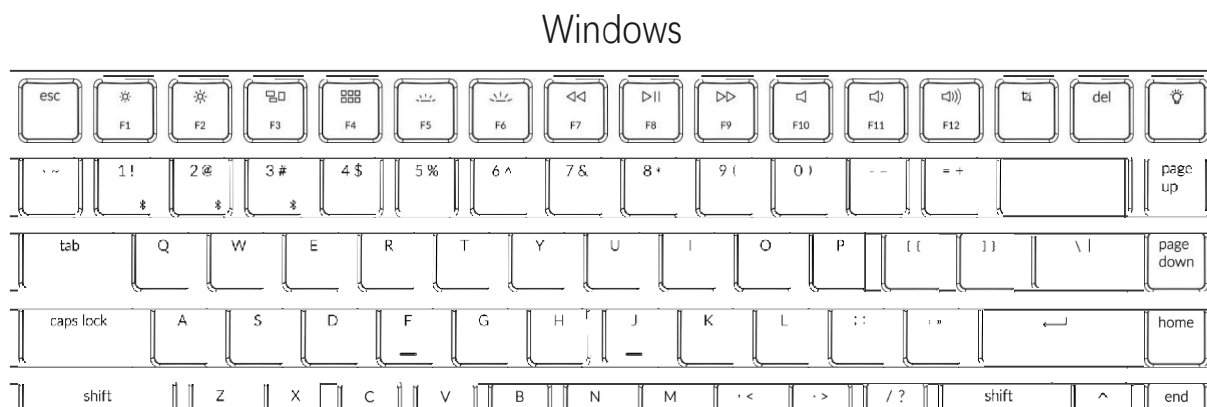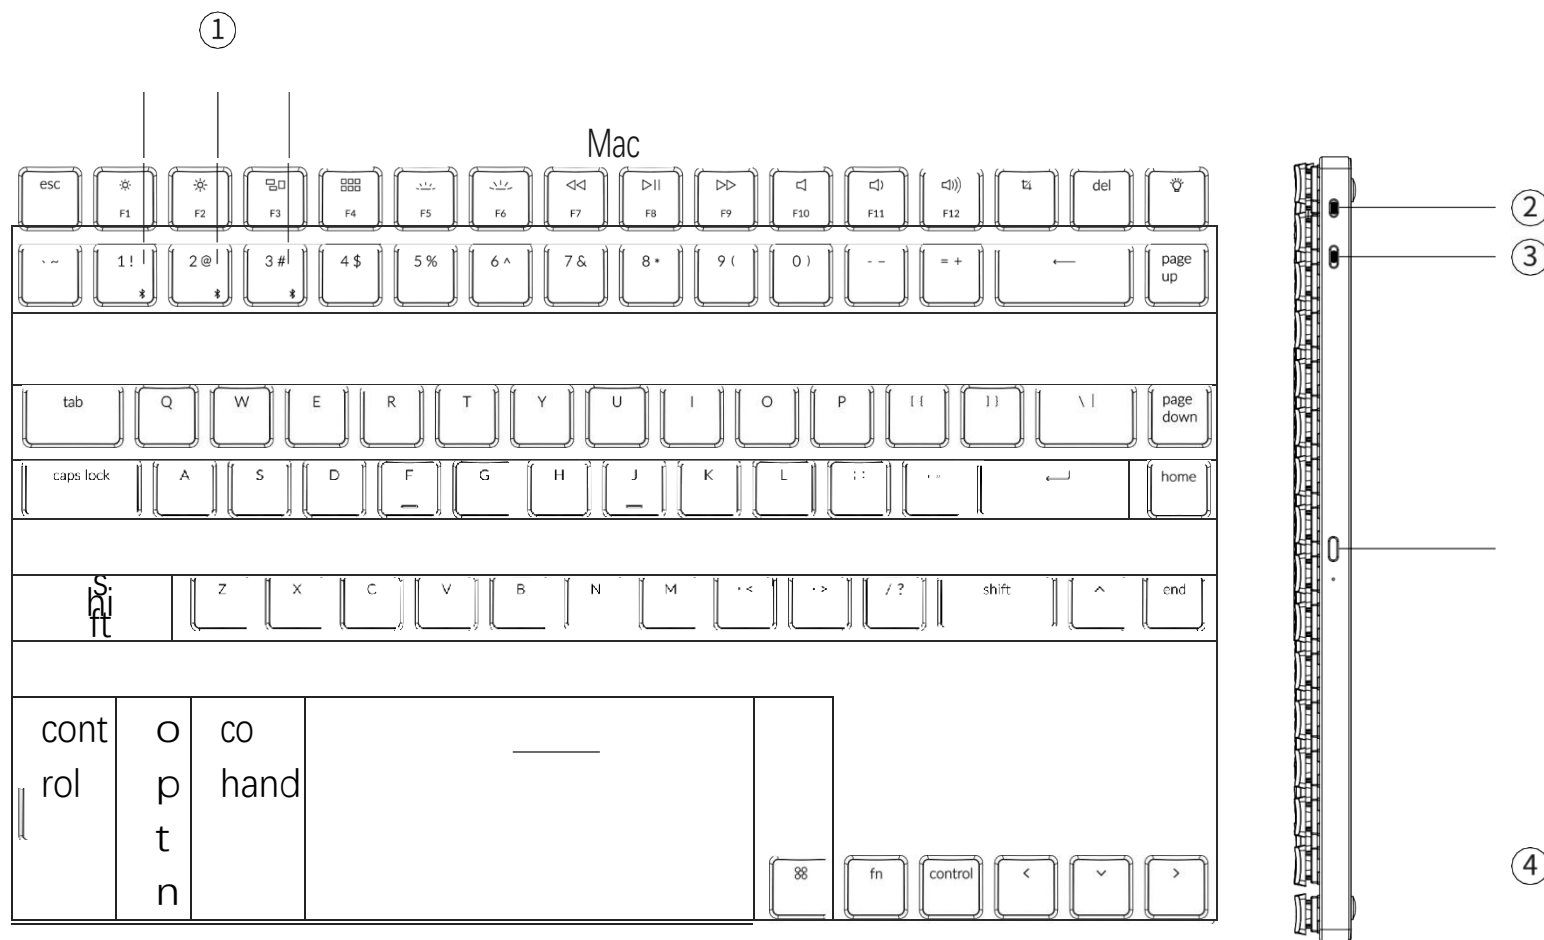

- ① 蓝牙指示灯
- ② Win/Android Mac/ios (os切换)
- ③ BT OFF Cable (模式切换)

④ 充电口

功能说明

LED 状态显示如下：

功能	LED 位置	状态
充电	电源指示灯	低电量- 红灯闪烁 充电 – 红灯长亮 满电 – 绿灯
蓝牙	蓝牙指示灯	快闪 – 切换 熄灭 – 连接成功 慢闪 – 配对

充电、

将充电线插入USB 端口，将另一端口插入键盘的端口

充电指示灯：电池电量低于15%，红色指示灯快速闪烁，充电时，红色指示灯常亮，在约3小时内完全充电，指示灯绿色常亮，

Keychron K3 键盘与所有USB 端口兼容，要获得最佳信号和最快充电时间，建议采用USB3.0端口或者5V-1A 电源适配器。

Keychron K3 可在蓝牙开 /关 模式下充电

有线模式下，充电指示灯不会熄灭

本产品最高支持5V 充电电压，和1A 充电电流，因不当充电而产生的问题，我们概不负责

背光灯

短按 可切换背光效果

短按Fn+ 左方向键或Fn+右方向键可调节背光颜色（仅适用RGB版本）

蓝牙/有线模式

有线模式

- 1、 将键盘“模式切换”拨动到Cable 位置（没插USB 线的时键盘无任何反应）
- 2、 使用本产品USB Type-C 连接电脑即可使用
- 3、 键盘背光灯将打开
- 4、 在有线模式下， 键盘不会进入省电模式

蓝牙模式

- 1、 将键盘“模式切换”拨动到BT 位置
- 2、 键盘背光灯将打开，
- 3、 长按“Fn+1”键4秒激活蓝牙配对（蓝牙指示灯闪烁3分钟）
- 4、 在你的装置上搜索蓝牙装置Keychron K3 并连接它， 配对成功后蓝牙指示灯熄灭
- 5、 注意：此键盘支持通过组合键 Fn+1 Fn+2 Fn+3 依次配对最多3台设备
- 6、 因蓝牙版本较多等原因， 初次连接可能出现连接缓慢或连接失败等问题， 请耐心检查设备设置是否正确

切换蓝牙装置

短按组合键 Fn+1 Fn+2 Fn+3 切换到其他装置

切换过程中可能会因为频繁切换或者切换速度过快， 导致延迟， 此时请耐心等待或重新切换

回连

- 1、 将键盘切换到Bluetooth 位置启动键盘（键盘开机默认回连上次连接的设备）
- 2、 蓝牙指示灯快闪4秒，自动配对上一次配对的设备
- 3、 如蓝指示灯熄灭，可按任何按键再次进入回连状态
键盘必须曾经配对该装置才能实现此功能

关闭键盘

将“模式切换”拨至OFF, 此时本产品关闭所有模式，但可以进行正常充电

省电模式：

蓝牙状态下，键盘无操作10分钟自动进入睡眠模式，背光熄灭，点击任意键即可唤醒键盘，当电量低于15%，电源指示灯闪烁红色，请及时充电

系统切换

1、 MAC / iOS

连接到 Mac or iOS操作系统时，请将键盘左侧系统开关拨至Mac / IOS

2、 WINDOWS / 安卓

当键盘连接到windows 或安卓操作系统时，请将键盘左侧系统开关拨至win/安卓

3、 输入法切换

对于 iOS

输入法切换：Ctrl+Space

大写锁定：Caps（启用常规>键盘>硬件键盘>大写锁定拉丁开关）

对于安卓

输入法切换：shift+space

注：由于windows /安卓/os的兼容性、版本、品牌和驱动程序，某些多媒体键的功能可能不能被使用，我们还建议不要频繁切换操作系统，因为它可能会影响键盘的操作。

疑难排解

我无法将键盘与我的装置配对。

答：确认您要配对的装置可使用蓝牙

重新启动装置并尝试再次与键盘配对，

注意：在windows计算机上，新的蓝牙连接有时需要额外的软件更新-在出现表示成功完成的消息后，该过程可能仍在进行中，配对后至少等待20分钟，以确保在重新启动计算机之前完成所有更新。

确认装置配置可接受蓝牙连接 (Windows) 并支持外部键盘 (HID 配置文件)

转到蓝牙装置 > 打开设置，然后选择以下复选框：

允许蓝牙装置找到这台电脑

允许蓝牙装置连接到这台电脑

当蓝牙装置想要连接时提醒我

我的键盘无法使用

答：关闭并重新打开键盘

关闭蓝牙并重新启动计算机

关于装置

转到蓝牙设置并关闭蓝牙并“忘记”键盘

重启装置，并打开蓝牙并重新连接。

蓝牙连接或在10米内受干扰

答：检查键盘是否放在可能干扰蓝牙信号的金属表面上。

第三方输入工具与键盘不兼容.

答：由于Windows/Android/ OS系统的兼容性、版本、品牌和驱动程序，第三方输入工具在使用键盘是或被影响。请保持你的作业系统和驱动程序为最新版本。

某些fn 键 or 多媒体键在Windows/Android 模式下不起作用。

答： 由于Windows/Android/ OS系统的兼容性、版本、品牌和驱动程序，某些多媒体键的功能可能不能使用。

注意事项:

请勿将本产品、其配件和包装部件放在儿童接触到的地方，以防发生意外引起窒息。

请保持产品干燥，以免腐蚀。

请勿将产品暴露在低于 -10°C (5°F) 或 高于 50°C (131°F) 的极端温度下，以维持键盘或电池的使用寿命。

Keychron, Inc.

Dover, DE 19901, United States 通过以下方式与我们

联系 <https://www.keychron.com> Support@keychron.com

Keychron 设计

中国制造