


设计说明

一. 设计图与符号说明

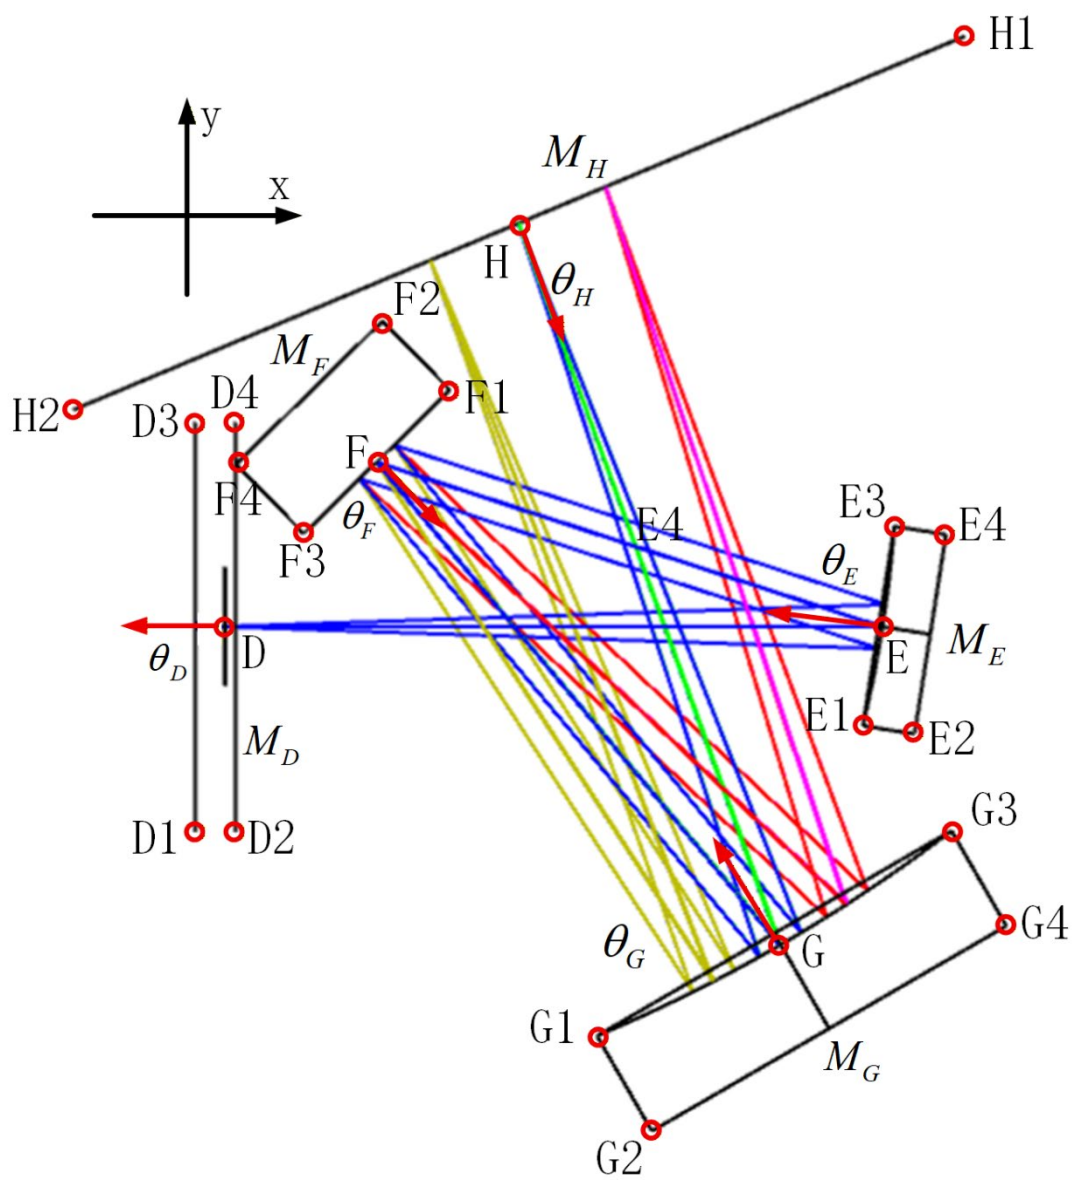

其中,

$E, F, \dots, H$ 表示中心光线与器件交点坐标, D 特指光纤出光口 (离狭缝距离只有 30 微米)

$D1, D2, \dots, E1, E2, \dots, H4$ 表示器件顶点坐标

$\theta_D, \theta_E, \dots, \theta_H$ 表示器件方向角

$M_D, M_E, \dots, M_H$ 表示器件

二. 器件坐标 (单位: mm, 小数位: 3)

$D = [0.000, 0.000]$
 $D1 = [-1.820, -12.700]$
 $D2 = [0.680, -12.700]$
 $D3 = [-1.820, 12.700]$
 $D4 = [0.680, 12.700]$

$E = [40.853, 0.000]$
 $E1 = [39.638, -6.136]$
 $E2 = [42.839, -6.642]$
 $E3 = [41.594, 6.211]$
 $E4 = [44.794, 5.704]$

$F = [9.469, 10.198]$
 $F1 = [14.014, 14.6315]$
 $F2 = [9.824, 18.927]$
 $F3 = [4.923, 5.763]$
 $F4 = [0.733, 10.058]$

$G = [34.537, -19.678]$
 $G1 = [23.139, -25.3354]$
 $G2 = [26.539, -31.224]$
 $G3 = [45.136, -12.635]$
 $G4 = [48.536, -18.524]$

$H = [18.284, 24.976]$
 $H1 = [45.965, 36.544]$
 $H2 = [-9.396, 13.408]$

三. 器件方向角 (单位: °, 小数位: 3)

$\theta_D = 180.000$
 $\theta_E = 171.000$
 $\theta_F = -45.711$
 $\theta_G = 120.000$
 $\theta_H = -67.320$

四. 器件

4.1 光纤 (暂无)

1. 基本介绍

名称: 光纤

作用: 收集并输出指定 NA 的光束

2. 参数

NA: 0.10

芯径: 0.01 mm

接口：SMA905

3. 购买

国家：海外

平台：索雷博

链接：<https://www.thorlabs.com/item/M65L01>

4.2 M_D (已有)

1. 基本介绍

名称：光学狭缝

作用：削弱光线芯径带来的离轴偏移视场对分辨率的影响

2. 参数

狭缝宽：5mm

直径：1 英寸

接口：已安装

3. 购买

国家：海外

平台：索雷博

链接：<https://www.thorlabschina.cn/zh/item/S5K>

4.3 M_E (暂无)

1. 基本介绍

名称：凹面镜

作用：准直光线——为光栅提供平行光

2. 参数

焦距：40 mm

直径：12.5 mm

接口：裸镜片

3. 购买

国家：国内

平台：恒洋光学

链接：<https://hengyangbuy.com/Product3?cid=506> GMH13-012-040-D01

4.4 M_F (暂无)

1. 基本介绍

名称：光栅

作用：分光

2. 参数

刻线密度：300 线/mm

长宽：1 英寸

接口：裸镜片

3. 购买

国家：海外

平台：索雷博

链接：<https://www.thorlabschina.cn/zh/item/GR25-0310>

4.5 M_G (已有)

1. 基本介绍

名称：凹面镜

作用：汇聚光线到传感器

2. 参数

焦距：50 mm

直径：1 英寸

接口：裸镜片

3. 购买

国家：海外

平台：索雷博

链接：<https://www.thorlabschina.cn/zh/item/CM254-050-M01>

4.6 M_H (已有)

1. 基本介绍

名称：InGaAs 传感器

作用：采集不同波段的光线

2. 参数

单像素尺寸：12.5 x 125 微米

像素数量：1024

3. 购买

未知