
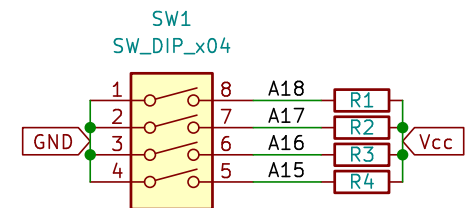


AAAA	Bank	ROM Address Range
1111		
8765	0	0x0000-0x07FFF
0000	1	0x08000-0x0FFFF
0001	2	0x10000-0x17FFF
0010	3	0x18000-0x1FFFF
0011	4	0x20000-0x27FFF
0100	5	0x28000-0x2FFFF
0101	6	0x30000-0x37FFF
0110	7	0x38000-0x3FFFF
0111	8	0x40000-0x47FFF
1000	9	0x48000-0x4FFFF
1001	10	0x50000-0x57FFF
1010	11	0x58000-0x5FFFF
1011	12	0x60000-0x67FFF
1100	13	0x68000-0x6FFFF
1101	14	0x70000-0x77FFF
1110	15	0x78000-0x7FFFF



Exelvision Cartridge Pinout			
A1 = N/C	B1 = ROM select		
A2 = A13	B2 = A14		
A3 = A11	B3 = A12		
A4 = A9	B4 = A10		
A5 = A7	B5 = A8		
A6 = A5	B6 = A6		
A7 = GND	B7 = A4		
A8 = N/C	B8 = +5V		
A9 = A3	B9 = A2		
A10 = A1	B10 = A0		
A11 = D7	B11 = D6		
A12 = D5	B12 = D4		
A13 = D3	B13 = D2		
A14 = D1	B14 = D0		

[www.youtube.com/@Brfff](http://www.youtube.com/@Brfff)

**Brett Hallen**

Sheet: /

File: EXLROM.kicad\_sch

**Title: Exelvision EXLROM Cartridge**

Size: A5

Date: 31-Mar-2025

Rev:

KiCad E.D.A. 9.0.0

Id: 1/1