

Right people make **PARA**

**PARA'S** DIGITAL POWER REGULATOR  
MAY REGULATE EVEN YOUR MIND!!



(株)韩国派立德  
**PARA-ENT CO.,LTD**

# P Type Premium Power Control

## P款电力控制器

### P-TYPE ORDERING CODE

S P P 2 - 0 2 5 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

- ① 输入相：S-单相 / T-三相
- ② 控制方式：P-相位控制 / Z-零位交叉控制
- ③ 产品种类：P-P款 / M-M款 / E-E款
- ④ 电源支持：1-110V / 2-220V / 3-380V / 4-440V
- ⑤ 额定电流：25A~1000A (超过1000A时请咨询本公司)
- ⑥ 反馈功能：I-电流反馈 / V-电压反馈 / W-电力反馈
- ⑦ 通讯功能：C-通讯
- ⑧ 局部负载断线功能检测：PLF
- ⑨ 另加 60℃ 温度器选项：T
- ⑩ 排风扇功能检测：DCFN (DC FAN加载)，ACPN (AC FAN加载)
- 00~05 用户要求：只接受程序变更要求



### 功能

- 熔断器，SCR及局部断线检测
- 过电流检测及电源切断保护（0.C）
- 故障出现时警报提示（RELAY输出）
- 对突发电流的保护功能
- SOFT START (0~30[SEC] Default: 10[SEC])
- SOFT UP/DOWN (0~30[SEC] Default: 10[SEC])
- 散热器过热检测功能
- 最大输出值调节功能
- 50/60[Hz]兼容
- R, S, T相，自动选择功能（三相）
- 数字控制方式

### 特点

- 数字模式：Parameter 调整值  
显示各种故障提示及电流输出值
- 用户使用便利性
- 从2000年开始一直在LCD和PDP重要生产线上使用，得到客户的认可，具有良好的口碑
- 维修方便，保养费用适中等优势

### OPTION（功能增强选项）

- 电流，电压，电力反馈功能
- 通讯功能
- 局部负载断线检测功能


适用于国内外大企业的LCD, PDP, 半导体, 钢铁生产线。  
经过长时间的考验, 产品功能全、性能稳定, 已被同行  
业所认可。  
望广大用户放心使用。

Right people make **PARA**  
**PARA**ENT

## Single Phase

单相

## 平面尺寸表

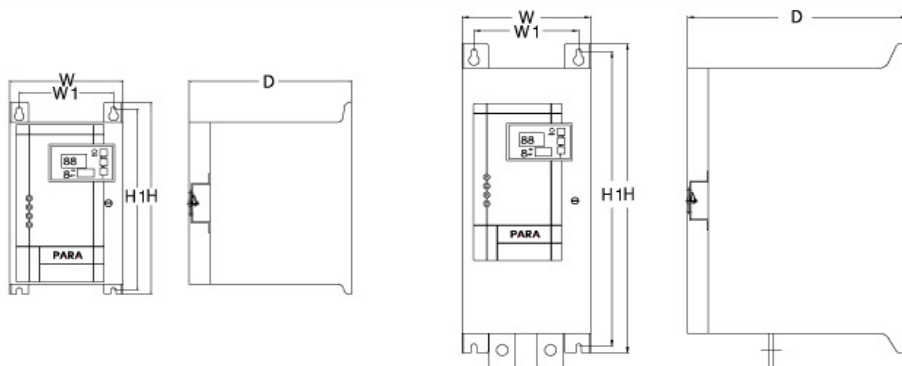


| Rated Current(A) | W   | H   | D   | W1  | H1  | Bolt | Remark         | Fig    |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|----------------|--------|
| 25,40,55,70      | 108 | 195 | 158 | 90  | 185 | 4mm  | Terminal Block | Fig 1. |
| 90,110,130,160   | 123 | 315 | 218 | 100 | 300 | 4mm  | BUS-BAR        | Fig 1. |
| 200,250,320      | 127 | 325 | 278 | 100 | 305 | 5mm  | BUS-BAR        | Fig 2. |
| 400,500          | 150 | 450 | 268 | 100 | 435 | 5mm  | BUS-BAR        | Fig 2. |

## Three Phase

三相

## 平面尺寸表

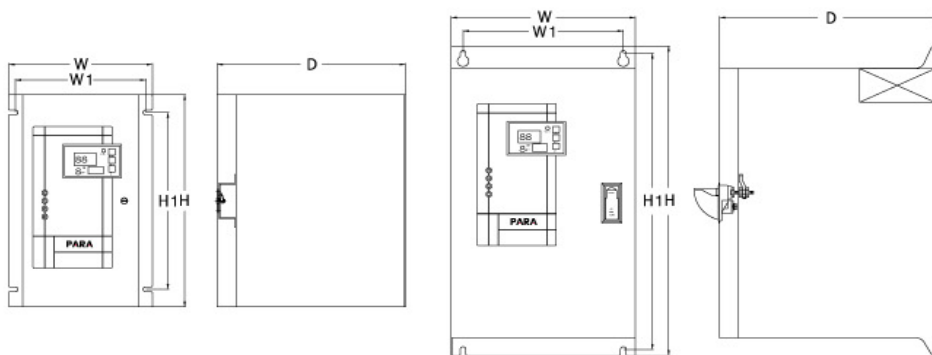

| Rated Current(A) | W   | H   | D   | W1  | H1  | Bolt | Remark         | Fig    |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|----------------|--------|
| 25,40,55,70      | 153 | 240 | 208 | 140 | 200 | 4mm  | Terminal Block | Fig 1. |
| 90,110,130,160   | 196 | 350 | 243 | 170 | 335 | 5mm  | BUS-BAR        | Fig 2. |
| 200,250,320      | 250 | 415 | 278 | 200 | 395 | 5mm  | BUS-BAR        | Fig 2. |
| 400,500          | 330 | 530 | 318 | 220 | 510 | 6mm  | BUS-BAR        | Fig 2. |

由于产品需要不断升级与更新, 本公司对上述尺寸的更改不另行通知用户。  
订购超过500A的产品时, 请先咨询本公司。

# E Type Economic Power Control

## E款电力控制器

### E-TYPE ORDERING CODE

**S E 2 - 0 2 5 - F - F N**

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

- ① 输入相：S-单相 / T-三相
- ② 产品种类：E-E款
- ③ 电源支持：1-110V / 2-220V / 3-380V / 4-440V
- ④ 额定电流：25A~70A
- ⑤ 功能增加选项：F-熔断器，FN-散热扇



#### 功能

- 警报功能
  - 散热器过热警报功能 (O. T)
  - 过电流检测及电源切断功能 (O. C)
  - 负载断线功能检测
  - SCR断线检测功能
- Soft start缓冲功能 (15秒固定)
- SOFT UP/DOWN缓冲功能 (15秒固定，只在相位控制模式)
- 通过LED灯的显示提醒故障信息
- 50/60[Hz]兼容
- 阻抗性及感性负载都可以使用
- 数字控制方式
- R, S, T相，自动选择功能 (三相)
- 最大输出值可调节功能
- 电流限制功能 (只在相位控制模式)



#### 特点

- 经济型产品
- 轻便精巧型设计
- 零位控制初期启动时，可以采用相位控制缓冲功能模式启动
- 具备小负载测试功能 (警报不做提示)

PARA的又一新品E款数字电力控制器  
让您体验高精密、高品质科技！

Right people make PARA  
**PARAENT**


参考参数

| 区分     | 式样                                                             |    | 区分       | 式样                              |                  |
|--------|----------------------------------------------------------------|----|----------|---------------------------------|------------------|
|        | 单相                                                             | 三相 |          | 单相                              | 三相               |
| 额定电源   | 110/220/380/440AC                                              |    | 内压       | 2.3KVAC(1分钟)                    |                  |
| 电压承受范围 | 额定电压±10%                                                       |    | 绝缘电阻     | 220MΩ                           |                  |
| 额定电流   | 25~70A                                                         |    | PCB电路板电源 | 与主电源一致                          |                  |
| 赫兹     | 50/60Hz兼容                                                      |    | 产品重量     | 1.5KG                           | 3.3KG            |
| 输入信号   | 自动：4~20mA (Default)<br>0~5/1~5/0~10VDC (Option)<br>手动：外部调节10KΩ |    | 温度       | 运转保障温度：0~50℃<br>可运转非保障温度：-5~60℃ |                  |
| 控制方式   | 相位控制（一般，电流制限）<br>零位控制                                          |    | 湿度       | 5~80%                           |                  |
| 适合负载   | 阻抗性负载 / 感性负载                                                   |    | 冷却方式     | 自然冷却 / 强制冷却（自选收取部件费用）           |                  |
| 设置方法   | 正面 数显模式                                                        |    | 警报       | N.O (Normal Open 模式)            |                  |
| 输出范围   | 零位控制（0~100%）<br>相位控制（0~97%）                                    |    | 使用容量     | 产品额定电流的<br>80%以内                | 产品额定电流的<br>70%以内 |
| 故障提醒方式 | LED灯显示                                                         |    | 最小负载电流   | 1A                              |                  |

故障提醒显示分解

| 警报    | 故障显示   | 说明                         |
|-------|--------|----------------------------|
| 过电流   | ●：红灯亮  | 超过额定电流120%以上的电流发生时，过电流检出   |
| 散热器过热 | ●：黄灯亮  | 散热器内部温度超过85℃以上时，过热检出       |
| 部件破损  | ●：红灯闪亮 | SCR(模块儿) 破损时提醒             |
| 负载断线  | ●：黄闪灯亮 | 输入信号达到50%以上负载电流为1A时，负载断线检出 |

尺寸平面图
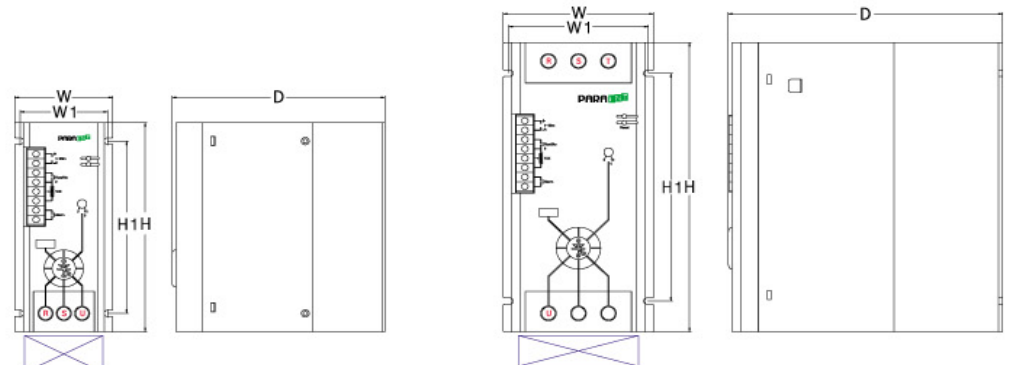
|  |                |     |     |     |     |     |         |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|----|
| 相数                                                                                   | 容量             | W   | W1  | H   | H1  | D   | 排风扇（自选） | 螺丝 |
| 单相                                                                                   | 25, 40, 55, 70 | 75  | 67  | 170 | 140 | 163 | H+35    | M4 |
| 三相                                                                                   | 25, 40, 55, 70 | 115 | 107 | 235 | 185 | 210 | H+35    | M4 |

由于产品需要不断升级与更新，本公司对上述尺寸的更改不另行通知用户。  
订购超过70A的产品时，请先咨询本公司。

# M Type Multi Power Control

## 3 Power Regulators in Unit

PARA产品将带您体验数字化电力控制时代！！

### 功能

- 熔断器, SCR及局部断线检测
- 过电流检测及电源切断保护 (0. C)
- 故障出现时警报提示 (RELAY输出)
- SOFT START (10秒固定)
- SOFT UP/DOWN (10秒固定, 相位控制)
- 散热器过热检测功能 (0. T.)
- 最大输出值调节功能
- 50/60[Hz]兼容
- PCB(电路板) 电源: 90A以上-220V AC  
70A以下-24V DC 或者 12V DC
- 一台可以同时控制不同容量的负载  
(如: 25A, 40A, 55A)
- 数字控制模式

### 功能

- 3台控制器变为一台控制器, 通过3种的不同输入信号控制3个负载
- 3合一的控制器可以同时以不同的控制方式给予负载输出
- 故障出现时警报
- 可以当作一台三相控制器使用 (但必须负载是Y连线, 4线式)
- 可以替代大量的SSR控制线
- 生产线成本降低, 控制功能提升
- 空间大量节省



## M-TYPE ORDERING CODE

S Z M 2 - 0 2 5 - F N

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

- ① 输入相: S-单相
- ② 控制方式: P-相位控制 / Z-零位交叉控制
- ③ 产品种类: M-M款
- ④ 电源支持: 1-110V / 2-220V / 3-380V / 4-440V
- ⑤ 额定电流: 25A~160A
- ⑥ 自选功能: 排风机冷却

M款数字控制器  
为您提供高品质，低价格服务！！

Right people make PARA  
**PARA**ENT


参考参数

| 区分     | 单相                                                       | 区分       | 单相                              |
|--------|----------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|
| 额定电源   | 110/220/380/440AC                                        | 内压       | 2.3KVAC(1分钟)                    |
| 电压承受范围 | 额定电压±10%                                                 | 绝缘电阻     | 220MΩ                           |
| 额定电流   | 25~160A                                                  | PCB电路板电源 | 220VAC(90A以上容量) 12~24VDC(70A以下) |
| 赫兹     | 50/60Hz兼容                                                | 温度       | 运转保障温度：0~50℃<br>可运转非保障温度：-5~60℃ |
| 输入信号   | 自动：4~20mA (Default)<br>0~5/1~5/0~10VDC(Option)<br>手动：不支持 | 湿度       | 5~80%                           |
| 控制方式   | 相位控制（一般，电流制限）<br>零位控制                                    | 冷却方式     | 自然冷却 / 强制冷却（自选收取部件费用）           |
| 适合负载   | 阻抗性负载 / 感性负载                                             | 警报输出     | NO, NC                          |
| 输出范围   | 零位控制（0~100%）<br>相位控制（0~97%）                              | 使用容量     | 产品额定电流的70%以内                    |
| 故障提醒方式 | LED灯显示                                                   | 最小负载电流   | 1A                              |

故障提醒显示分解

| 警报    | 正常   | SCR故障 | 熔断器故障 | OC                   | OT                 | 负载断线 | 停止           | 主电源        |
|-------|------|-------|-------|----------------------|--------------------|------|--------------|------------|
| PILOT | 闪烁   | 亮灯    | 闪烁    | 灯灭                   | 闪烁                 | 闪烁   | 亮灯           | 闪烁         |
| ALARM | 灯灭   | 闪烁    | 闪烁    | 闪烁                   | 闪烁                 | 灯亮   | 停止           | 亮灯         |
| 备注    | 正常运转 | 部件异常  | 熔断器断线 | 额定电流<br>超过120%<br>以上 | 散热器<br>超过85℃<br>以上 | 负载断线 | 系统启动<br>信号没有 | 主电源<br>未接入 |

尺寸平面图

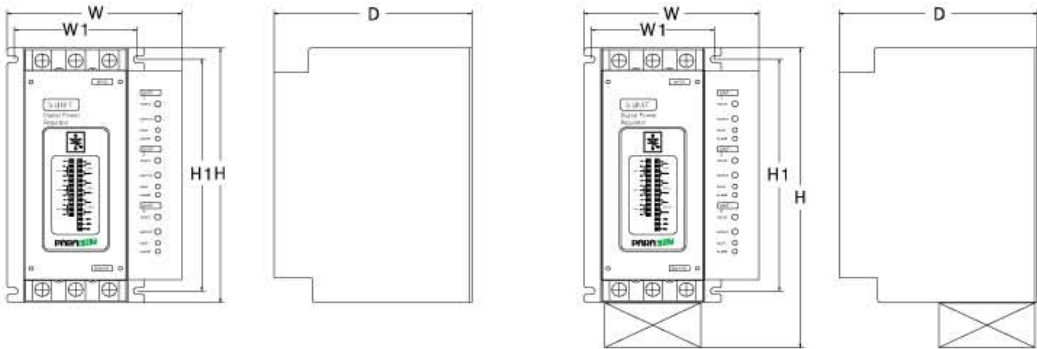

| Rated Current(A) | W   | H   | D   | W1  | H1  | Bolt | Remark         | Fig    |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|----------------|--------|
| 25,40            | 146 | 225 | 165 | 103 | 205 | 4mm  | Terminal Block | Fig 1. |
| 55,70            | 146 | 265 | 165 | 103 | 205 | 4mm  | Terminal Block | Fig 2. |
| 100,130,160      | 190 | 300 | 210 | 143 | 230 | 5mm  | Terminal Block | Fig 2. |

由于产品需要不断升级与更新，本公司对上述尺寸的更改不另行通知用户。  
订购超过160A的产品时，请选择本公司P款控制器。

## P款控制器主要说明

| 信息提示   | 说明           | 信息提示  | 说明             |
|--------|--------------|-------|----------------|
| 5.P.P. | 单相相位控制<br>P款 | 8.9.9 | 过热             |
| 5.0.P. | 单相零位控制<br>P款 | 8.8.8 | 负载断线<br>电源系统异常 |
| 8.P.P. | 三相相位控制<br>P款 | 8.8.5 | 熔断器<br>断线      |
| 8.0.P. | 三相零位控制<br>P款 | 8.8.8 | 局部负载<br>断线     |
| 8.P.8  | 变压负载         | 8.F.F | 电源<br>未接入      |
| 8.8.5  | 阻抗性负载        | 5.8.8 | SCR<br>异常      |
| 8.0.8  | 过电流          |       |                |

Right people make **PARA**

**PARA**ENT

总公司：庆北 庆山市 珍良邑 内里里 15番地  
电话：+82-(0)53-857-4478 邮) 712-714  
分公司：京畿道 华城市 八滩面 高州里 11番地  
电话：+82-(0)31-831-8310  
传真：+82(0)31-831-8314 邮) 445-912  
主页：[www.paratec.co.kr](http://www.paratec.co.kr)  
E-Mail: [paratec@paratec.co.kr](mailto:paratec@paratec.co.kr)

韩国/中国代理商

京畿道南部代理商：CT TECH  
京畿道北部代理商：GAOSUMG-ENGINEERING  
首尔代理商：IR ELECTRIC  
大邱代理商：PARA-SYSTEM  
龟尾代理商：新韩-SYTEM  
蔚山代理商：KR-SYSTEM  
釜山代理商：三日-SENSOR  
浦项代理商：金英产电  
上海代理商：上海汉北电气有限公司