



服务热线：4008211559

台湾永宏·上海范堤·厦门永陞

www.fatek.com.cn

台湾永宏电机股份有限公司

于1992年由一群从事PLC设计开发工作多年的工程师创立于台湾。一直以来，永宏全心专注在高功能的中小型及微型PLC市场领域，创立的自有品牌FATEK目前在业界已享有颇高的知名度。提供客户完善高性价比的产品一直是永宏公司的宏愿。

范堤商贸（上海）有限公司

范堤商贸（上海）有限公司是台湾永宏电机股份有限公司在大陆投资的全资子公司，主要负责永宏产品在大陆的市场推广、技术支持和售后服务。

厦门永陞科技有限公司

厦门永陞科技有限公司是台湾永宏电机股份有限公司在大陆投资的全资子公司，主要负责产品生产，是永宏在大陆地区的生产、发货及维修中心。

FSD-E2 标准型
FSD-A2 高性能型
交流伺服驱动系统

台湾永宏·上海范堤·厦门永陞

<http://www.fatek.com.cn>

上海总公司: 021-66315485
传真: 021-66315471-888
服务热线: 4008211559

济南: 0531-82363521
无锡: 0510-82600649
青岛: 0532-85690586


北京: 010-87626874
宁波: 0574-88139294
泉州: 0595-22525251

苏州: 0512-68293270
深圳: 0755-29642260
厦 门: 0592-7267301

www.fatek.com.cn

您会心动的精致品质!

.....more than a decade of unsurpassed “Quality” and “Functionality”

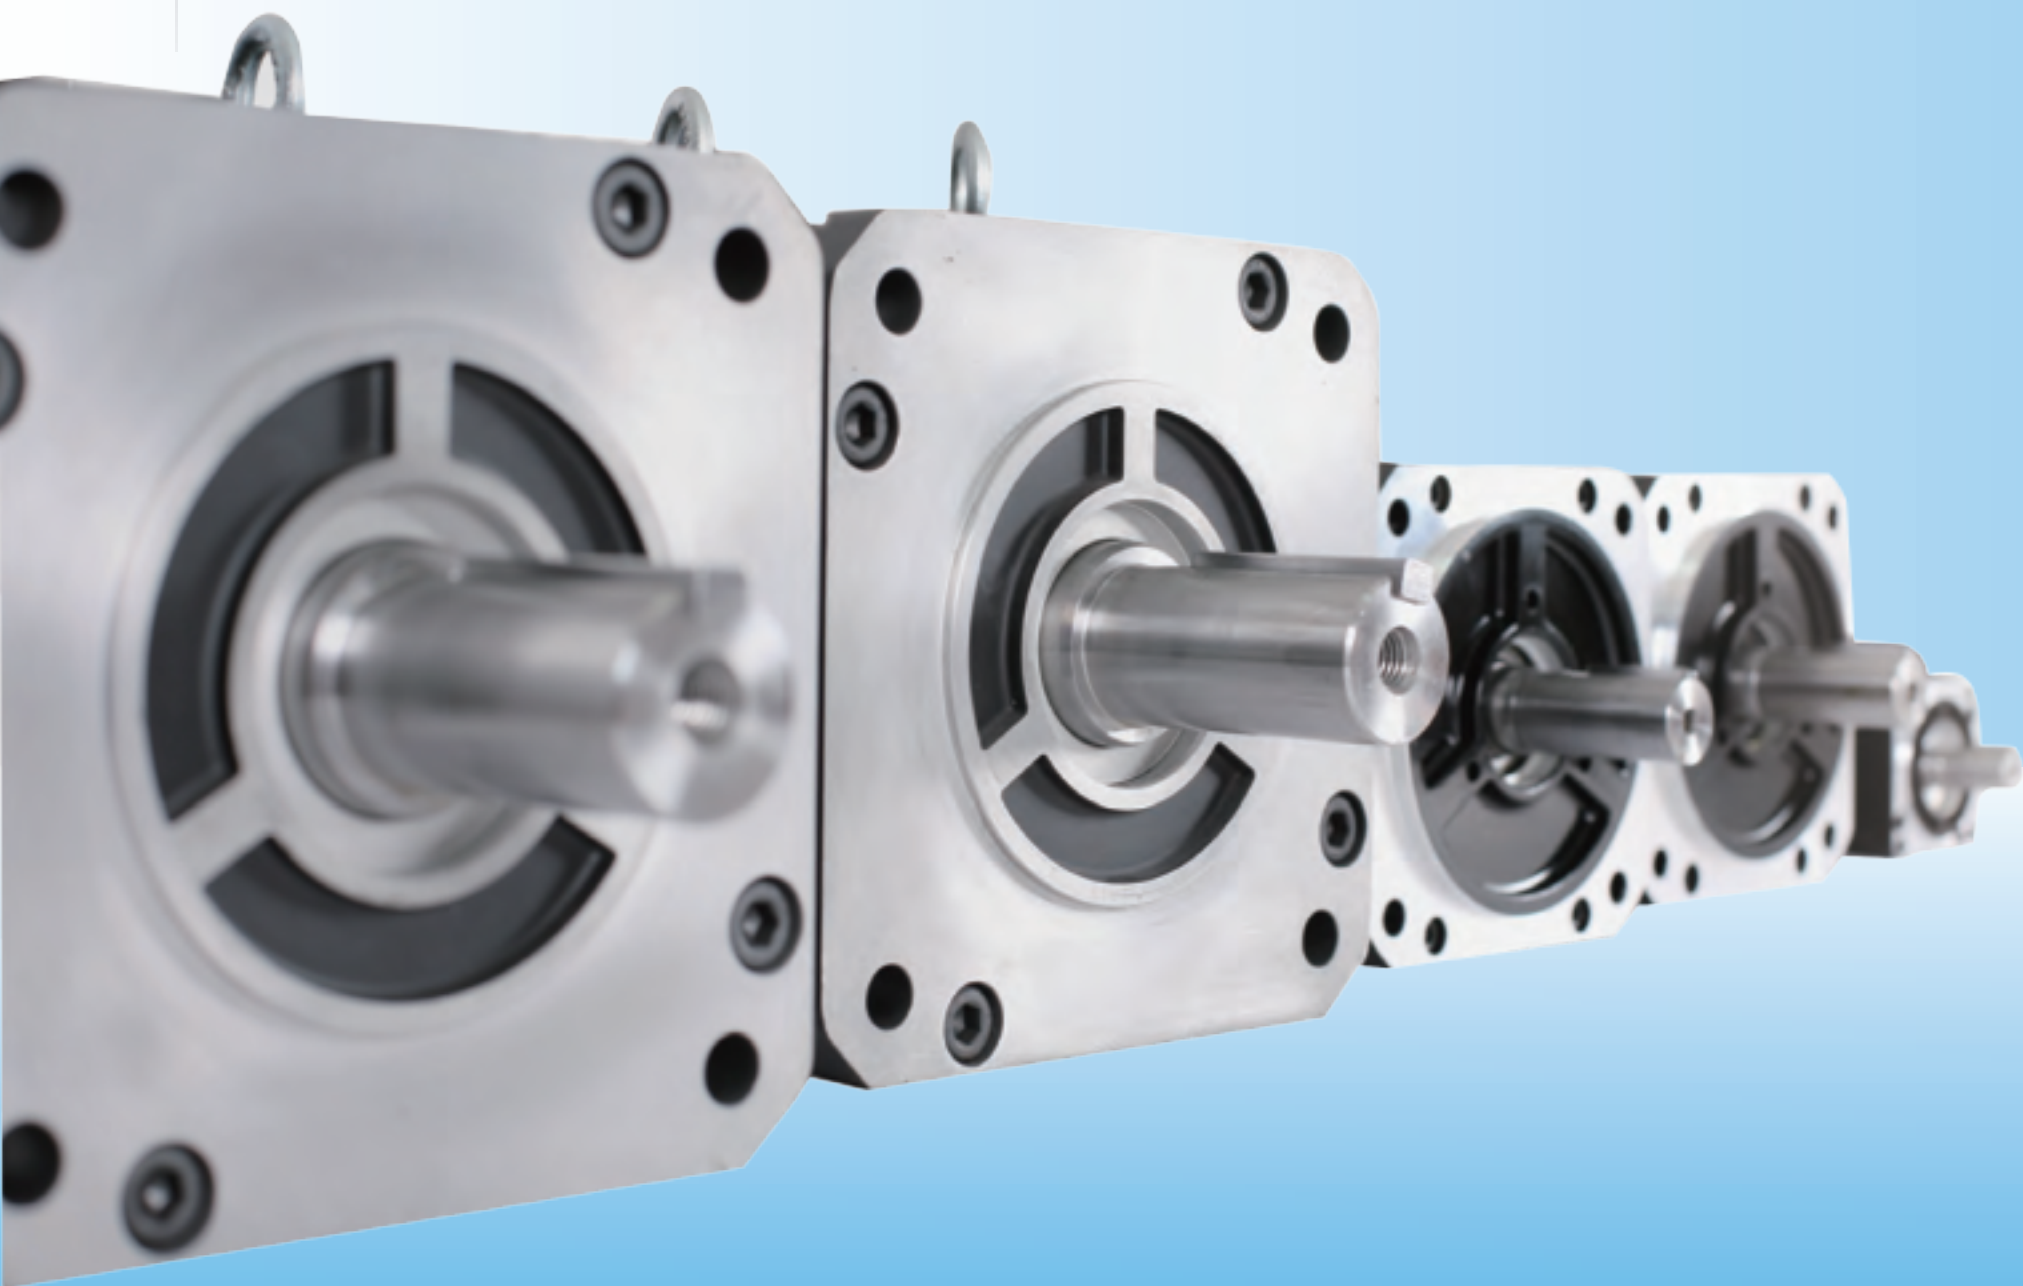

目录

FSD-E2 标准型伺服马达驱动器	03
. 型号说明	03
. 共振抑制滤波器Notch Filter	04
. 尺寸图	04
. 标准规格	05
FSD-A2 高性能型伺服马达驱动器	06
. 型号说明	06
. 高性能	07
. 多功能规划	07
. 内建回生电阻	07
. 应用场合	07
. 标准规格	08
. 尺寸图	09
FSMA1伺服马达系列	10
. 型号说明	10
. 标准规格	10
. FSMA1-□S30尺寸图	12
. FSMA1-004S30扭力曲线图	12
. FSMA1-□D30系列尺寸图	12
. FSMA1-□D30扭力曲线图	13
. FSMA1-□L30系列尺寸图	14
. FSMA1-□L30扭力曲线图	14
. FSMA1-□M10/M20/M30系列尺寸图	14
. FSMA1-□M10/M20/M30扭力曲线图	15
. FSMA1-□M15系列尺寸图	16
. FSMA1-□M15扭力曲线图	16
. 配件一览表	17


FSD-E2系列

标准型伺服驱动器

- 外型精简
- 机能实用
- 高性价比




更弹性的分周输出范围设定




分周输出可由参数直接设定，并可设定任意值，使操作界面更加友善。

机体预留外界刹车电阻安装位置

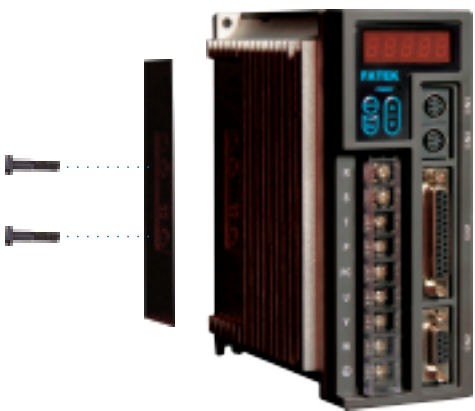

共振抑制滤波器Notch Filter

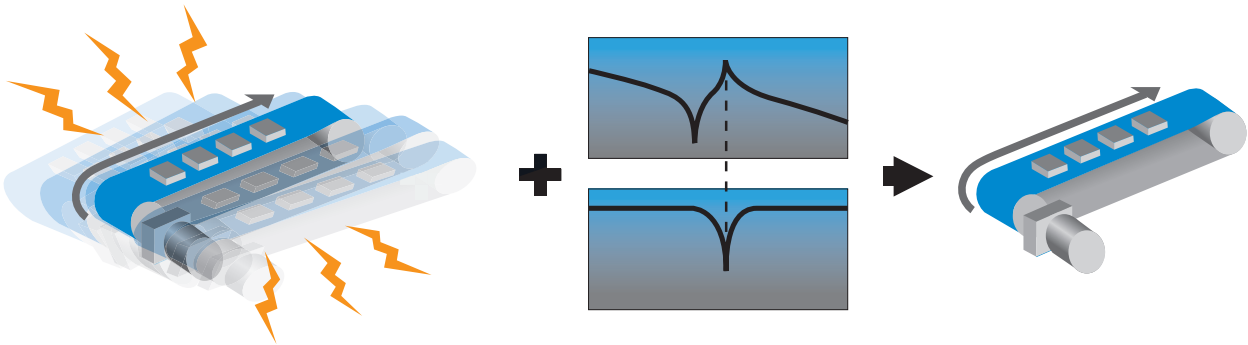

型号说明

FSD — E2 — 001 — 2 ○

驱动器产品编号

驱动器系列别:
E2:标准型

额定功率:
001: 100W
004: 400W
007: 750W
010: 1KW
020: 2KW
030: 3KW

输入电压相数:
空白: 单相/三相共用
3: 三相

AC 输入电压:
2:220V


FSD-E2尺寸

型 号	H	H1	W
FSD-E2-001-2/004-2	160	152	67
FSD-E2-007-2/010-2	160	152	80

单位: mm

型 号	H	H1	W
FSD-E2-020-23/030-23	206	196	80

单位: mm

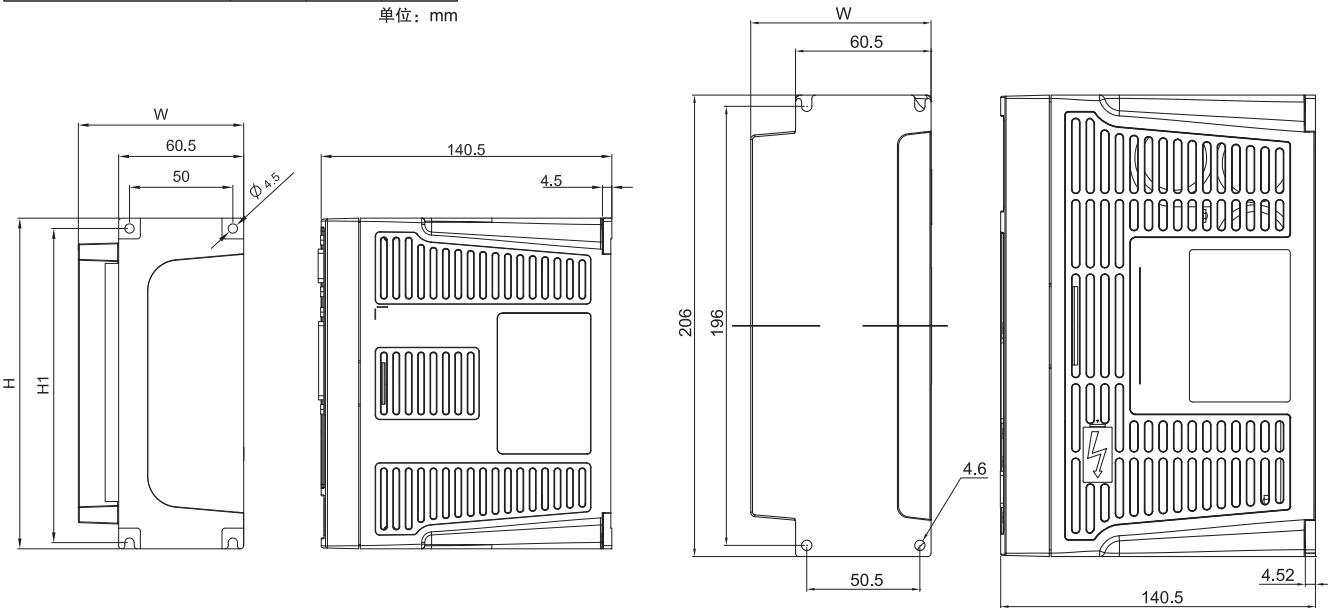

FSD-E2标准规格

	伺服驱动器机型FSD-E2		001-2	004-2	007-2	010-2	020-23	030-23
基本规格	所适用伺服马达 最大容量 [KW]		0.1	0.4	0.75	1.0	2.0	3.0
	连续输出电流 [A rms]		0.94	2.5	4.4	5.16	9.5	15.0
	最大输出电流 [A rms]		2.82	7.5	13.2	15.5	28.5	42.0
	输入电源	主回路R、S、 T	单相或三相 AC 170 ~ 253V				三相 AC 170 ~ 253V	
			50 / 60Hz ±5%					
	冷却方式		自然冷却		风扇冷却			
控制方式		三相全波整流 IGBT PWM控制（正弦波电流驱动方式）						
内部功能	回授 [编码器解析数]		增量式编码器：2500ppr					
	显示及操作		主/控回路电源指示灯；五位七段显示器；四个功能操作键					
	控制模式		位置（外部脉冲命令）、位置（内部位置命令）、速度、转矩及双模式切换（位置/速度、速度/转矩、位置/转矩）					
	回生刹车		内建刹车晶体 / 可外接刹车电阻					
	保护机能		15种异常警报					
	通讯界面		RS-232 / RS-485 (Modbus protocol)					
位置控制模式	指令控制方式		外部指令脉冲命令 / 三十二组内部暂存器命令					
	外部指令 脉冲输入	型式	正负缘触发：方向+脉冲、CCW脉冲+CW脉冲、相位差脉冲（A相+B相）					
		波形	线驱动器Line Driver（+5V准位）、开集极Open Collector（+5~+24V准位）					
		最大频率	500Kppr（线驱动器） / 200Kpps（开集极）					
	电子齿轮比		1/200 ≤ A/B ≤ 200 (A=1 ~ 50000；B=1 ~ 50000)					
	指令平滑方式		平滑时间常数：0 ~ 10sec					
	定位完成判断		0 ~ 50000 Pulse					
	前馈增益补偿		0 ~ 100 %					
原点复归机能		内部参数设定						
速度控制模式	指令控制方式		外部类比命令 / 三段内部速度命令					
	外部类 比命令	电压范围	0 ~ ±10Vdc / 0 ~ 4500rpm (内部参数设定)					
		输入阻抗	10KΩ					
	速度控制范围		1：5000（内部速度命令） / 1：2000（外部类比命令）					
	速度变动率		负载变动率：0 ~ 100% ±0.03%以下（在额定转速时） 电压变动率：±10%变动 ±0.2%以下（在额定转速时） 温度变动率：0 ~ 50℃ ±0.5%以下（在额定转速时）					
	指令平滑方式		直线时间常数：0 ~ 50sec；S型时间常数：0 ~ 5sec；平滑时间常数：0 ~ 10sec					
	频率特性		600Hz（JL=JM时）					
	转矩限制		外部类比命令 / 内部参数设定					
零速判定 / 速度到达判定		0 ~ 4500rpm (内部参数设定)						
转矩控制模式	指令控制方式		外部类比命令					
	外部类比命令	电压范围	0 ~ ±10Vdc / 0 ~ ±300%					
		输入阻抗	10KΩ					
	指令平滑方式		直线时间常数：0 ~ 50sec					
	速度限制		外部类比命令 / 内部参数设定					
	转矩到达判定		0 ~ 300%（内部参数设定）					
输入 / 输出信号	位置输出	输出型态	A、B、Z相线驱动输出 / Z相开集极输出					
		分周比	脉波输出1~编码器每转脉波数（内部参数可设定任意数值）					
	数位输出 [NPN / PNP]	6点可任意规划	伺服启动、异常警报清除、P/PI切换、CCW/CW方向驱动禁止、外部转矩限制、脉波误差量清除、伺服锁定、紧急停止、内部速度命令选择、控制模式切换、位置命令禁止、增益切换、电子齿轮比分子选择、内部位置命令触发、内部位置命令暂停、开始回到原点、外部参考原点、内部位置命令选择等31种机能					
数位输出 [Photocoupler]	3点可任意规划	伺服准备完成、伺服异常、零速度信号、机械刹车信号、速度到达信号、定位完成信号、原点复归完成信号、转矩到达输出完成信号等10种机能						
使用环境	安装地点		室内（避免阳光直射） 无腐蚀性雾气（避免油烟易燃瓦斯尘埃）					
	标高		海拔1000M以下					
	温度		操作温度：0 ~ 50℃; 储存温度：-20 ~ +65℃					
	湿度		90%RH以下（不结露）					
	振动		10 ~ 57Hz: 20m/s2; 57 ~ 150Hz: 2G					

FSD-A2系列

高性能型伺服驱动器




机能多元性

保护机制完善


32段位置定位设定

高性能、高精度、高效应


型号说明

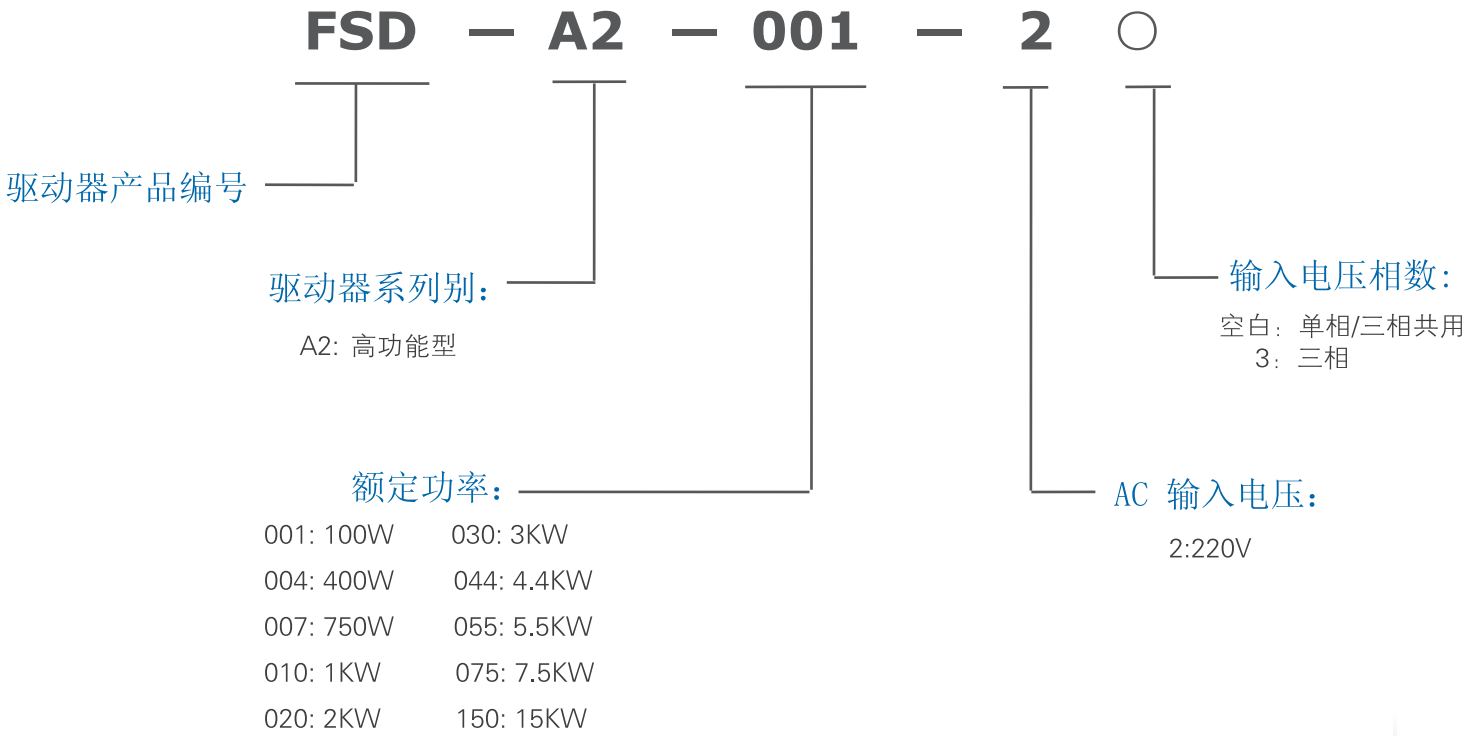

高性能

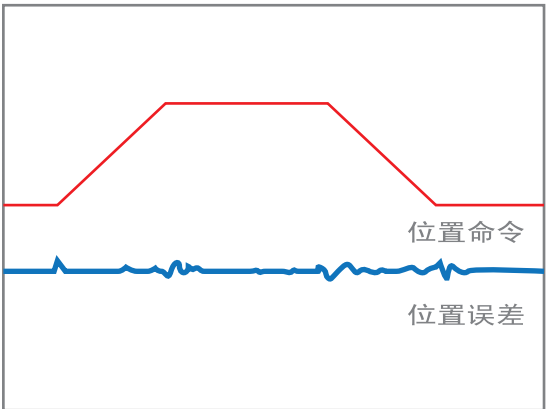


A2系列有效降低位置误差，确保位置控制及速度控制之稳定性。

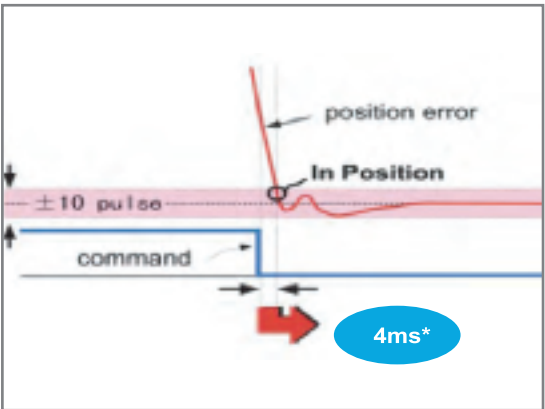

A2系列最高性能AC伺服马达拥有快速整定时间，反应快、响应高等特性。
*此数据为实验测试结果，实际值依现场环境条件决定

解析度提升

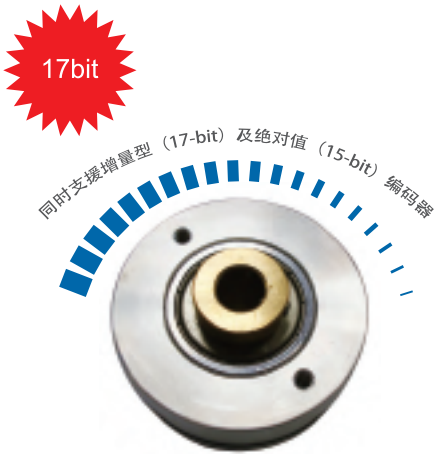

内建回生电阻



*055-23以下内建回生电阻

应用场合




- . 机械手臂
- . 雕刻机
- . 电脑横机
- . 数控车床
- . 数控线切割加工机
- . 细砂机
- . 注塑机
- . PCB布线机
- . 贴标机

FSD-A2标准规格


	伺服驱动器机型FSD-A2		001-2	004-2	007-2	010-2	020-23	030-23	044-23	055-23	075-23	150-23
基本规格	所适用伺服马达 最大容量 [KW]		0.1	0.4	0.75	1.0	2.0	3.0	4.4	5.5	7.5	15.0
	连续输出电流 [A rms]		0.94	3.5	4.4	5.16	9.5	15.0	23.0	33.2	42.1	78.0
	最大输出电流 [A rms]		2.82	10.5	13.2	15.5	28.5	42.0	59.8	86.3	109.5	170.0
	输入电源	主回路R、S、T	单相或三相 AC 170 ~ 253V				三相 AC 170 ~ 253V					
			50 / 60Hz ±5%									
		控制回路r、s	单相 AC 170 ~ 253V				50 / 60Hz ±5%					
	冷却方式		自然冷却			风扇冷却						
	控制方式		三相全波整流IGBT PWM控制（正弦波电流驱动方式）									
回授 [编码器解析数]		增量式编码器：2500ppr/8192ppr/15-bit（ABS）/17-bit										
内部功能	显示及操作		主/控回路电源指示灯；五位七段显示器；四个功能操作键									
	控制模式		位置（外部脉波命令）、位置（内部位置命令）、速度、转矩及双模式切换（位置/速度、速度/转矩、位置/转矩）									
	回生刹车		内建刹车晶体及刹车电阻/可外接刹车电阻									内建刹车晶体/ 可外接刹车电阻
	动态刹车		内建动态刹车；电源关闭（Power-off）、伺服关闭（Servo-off）、驱动禁止及异常发生时动作									
	保护机能		低电压、过电压、过负载、过电流、编码器异常、多机能接点规划异常、记忆体异常、紧急停止动作、位置误差过大、过速度、CPU异常、驱动禁止作动、驱动器过热、.....等15种异常警报									
	通讯界面		RS-232 / RS-485 (Modbus protocol)									
	指令控制方式		外部指令脉冲命令 / 三十二组内部暂存器命令									
位置控制模式	外部指令 脉冲输入	型式	正负缘触发：方向+脉冲、CCW脉冲+CW脉冲、相位差脉冲（A相+B相）									
		波形	线驱动器Line Driver（+5V准位）、开集极Open Collector（+5 +24V准位）									
		最大频率	4Mpps（线驱动器） / 200Kpps（开集极）									
	电子齿轮比		1/200 ≤ A/B ≤ 200（A=1 ~ 50000；B=1 ~ 50000）									
	指令平滑方式		平滑时间常数：0 ~ 10sec									
	定位完成判断		0 ~ 50000 Pulse									
	前馈增益补偿		0 ~ 100 %									
	原点复归机能		内部参数设定									
速度控制模式	指令控制方式		外部类比命令 / 三段内部速度命令									
	外部指令	电压范围	0 ~ ±10Vdc / 0 ~ ±3000rpm（内部参数设定）									
	脉冲输入	输入阻抗	10KΩ									
	速度控制范围		1：5000（内部速度命令） / 1：2000（外部类比命令）									
	速度变动率		负载变动率：0 ~ 100% ±0.03%以下（在额定转速时）									
			电压变动率：±10%变动 ±0.2%以下（在额定转速时）									
			温度变动率：0 ~ 50℃ ±0.5%以下（在额定转速时）									
	指令平滑方式		直线时间常数：0 ~ 50sec；S型时间常数：0 ~ 5sec；平滑时间常数：0 ~ 10sec									
频率特性		800Hz（JL=JM时）										
转矩限制		外部类比命令 / 内部参数设定										
零速判定 / 速度到达判定		0 ~ 4500rpm（内部参数设定）										
转矩控制模式	指令控制方式		外部类比命令									
	外部指令	电压范围	0 ~ ±10Vdc / 0 ~ ±300%									
	脉冲输入	输入阻抗	10KΩ									
	指令平滑方式		直线时间常数：0 ~ 50sec									
	速度限制		外部类比命令 / 内部参数设定									
	转矩到达判定		0 ~ 300%（内部参数设定）									
输入 / 输出信号	位置输出	输出型态	A、B、Z相线驱动输出 / Z相开集极输出									
		分周比	脉波输出1-编码器每转脉波数（内部参数可设定任意数值）									
	数位输入 [NPN / PNP]	12点 可任意规划	伺服启动、异常警报清除、P/PI切换、CCW/CW方向驱动禁止、外部转矩限制、脉波误差量清除、伺服锁定、紧急停止、内部速度命令选择、控制模式切换、位置命令禁止、增益切换、电子齿轮比分子选择、内部位置命令触发、内部位置命令暂停、开始回到原点、外部参考原点、内部位置命令选择、刀库刀号选择、转矩命令正 / 反向选择、刀库模式下控制选择									
	数位输出	4点固定输出	伺服异常警报码、P动作中、转矩限制中、驱动禁止中、基极遮断(Base Block)中									
	[Photocoupler]	4点可任意规划	伺服准备完成、伺服异常、零速度讯号、机械刹车讯号、速度到达讯号、定位完成讯号、原点复归完成讯号、转矩到达输出完成讯号、刀库模式选择刀位显示									
	类比监视输出	2点可任意规划	速度回授检出（±10V）、转矩/速度/脉波指令（±10V）、位置偏差量、电气角、主回路电压、转矩回授检出、转矩指令									
使用环境	安装地点		室内（避免阳光直射） 无腐蚀性雾气（避免油烟易燃瓦斯尘埃）									
	标高		海拔1000M以下									
	温度		操作温度：0 ~ 50℃;储存温度：-20 ~ +65℃									
	湿度		90%RH以下（不结露）									
	振动		0.5G以下									

FSD-A2尺寸


FSD-A2-001-2/004-2 尺寸图
FSD-A2-007-2/010-2

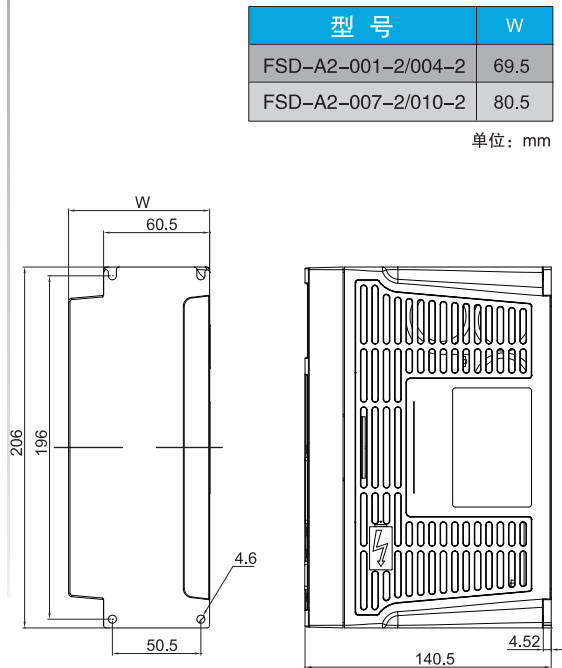


FSD-A2-020-23/030-23/044-23 尺寸图

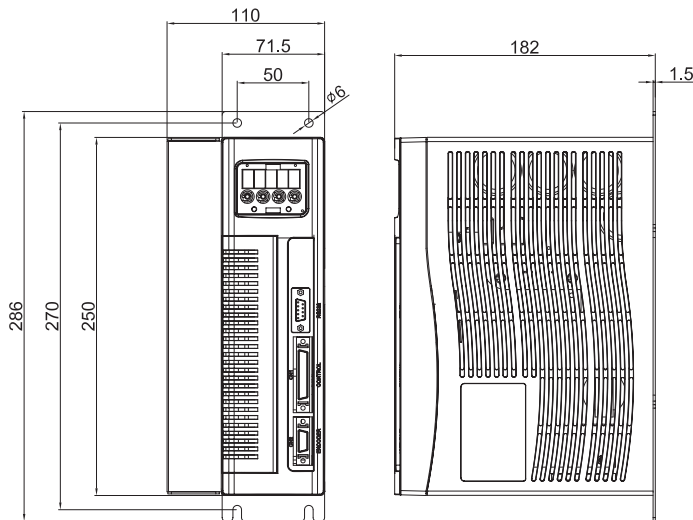

FSD-A2-055-23 尺寸图

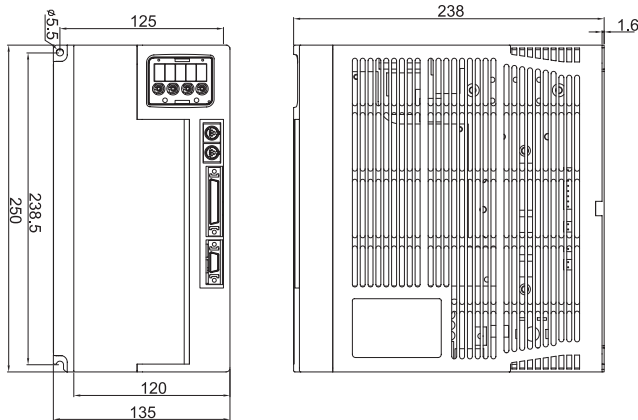


FSD-A2-075-23/150-23 尺寸图

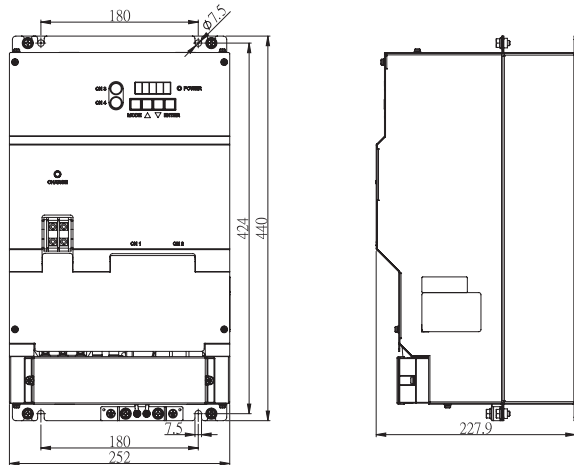

伺服马达FSMA1系列

型号说明

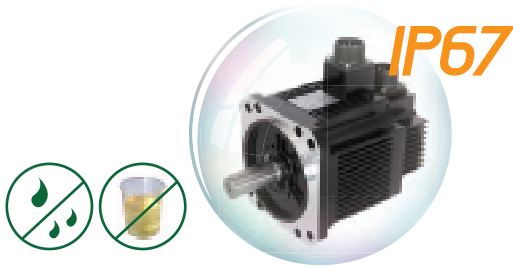

FSM A1 — 001 S 30 2 S ○ ☆

产品编号 | 系列 | 额定功率: | 输入电压: 2: AC220V | 机械刹车: 空白: 无, B: 带24VDC刹车 | 键槽: 空白: 标准, O: 油封, K: 键槽, A: 均有 | 马达惯量: D: 超低惯量, S: 超低惯量, L: 低惯量, M: 中惯量 | 马达转速: 10:1000rpm, 15:1500rpm, 20:2000rpm, 30:3000rpm | 编码器规格: S:2500ppr, 7:17bit

标准规格

伺服马达型号	符号	单位	FSMA1-□□□								
			004S30	007S30	001D30	002D30	004D30	007D30	003L30	007L30	
标准品/订制品	—	—	标准品	标准品	标准品	标准品	标准品	标准品	标准品	标准品	
搭配驱动器	—	—	004-2/007-2	007-2/010-2	001-2	004-2	004-2/007-2	010-2	004-2	007-2	
额定输出功率	PR	W	400W	750W	100W	200W	400W	750W	300W	750W	
额定线间电压 (ms)	VT	V	82.2	—	—	86.55	98.31	98.37	109.2	150.52	
额定扭矩	TR	N•M	1.274	2.39	0.318	0.64	1.27	2.391	0.95	2.391	
额定相电流	IR	A	3.5	4.3	1.1	1.7	3.3	5	2.0	3.4	
额定转速	NR	rpm	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	
瞬间最大扭矩	Tmax	N•m	3.822	7.16	0.95	1.91	3.82	7.164	2.861	7.164	
瞬间最大电流	Imax	a	10.5	12.9	3	5	9.7	14.5	6.0	10.2	
转矩常数	KT	N•m/A	0.386	0.610	—	0.39	0.45	0.5	0.523	0.774	
诱起电压常数	KE	V/K•rpm	40.4	63.8	—	41	0.3	52.2	54.9	81.4	
转子惯量	JM	KG•cm ²	0.277	0.940	0.043	0.18	0.39	1.06	0.6773	2.459	
反电热 (@1800rpm)	VEMF	Volts	42	—	—	42.61	43.23	54.25	57	84.6	
马达阻抗	Ra	Ω	1.96	2.41	—	5	1.93	0.87	5.58	2.18	
马达感抗	La	mH	3.8	8.0	—	16	7.33	4.2	11.6	6.8	
机械常数	La	ms	0.48	0.58	0.8	1.3	0.7	0.9	1.978	1.036	
电气常数	Te	ms	1.94	3.30	—	3.2	3.8	4.8	2.05	3.12	
重量 (标准)	W	kgw	1.44	2.47	0.5	0.98	1.38	2.66	1.588	3.05	
机械式刹车	绝缘等级	—	—	Class B (130℃)	Class F (155℃)						
	额定电压	—	V	VDC 24±10%							
	静止摩擦扭矩	—	V•m	1.3	—	0.318	1.27	1.27	2.39	1.176	2.352
	转子惯量	—	KG•cm ²	0.0254	—	0.052	0.28	0.44	1.3	0.098	0.225
	消耗电流	—	A	0.25	—	0.17	0.33	0.33	0.33	0.45	0.44
	重量	W	kgw	0.55	—	—	—	—	—	0.68	1.94
马达操作温度	T	℃	0~40								
马达操作湿度	RH	%	<80	<90							
马达贮藏温度	T	℃	-20~60								
马达贮藏湿度	RH	%	<80	<90							

标准规格


伺服马达型号		符号	单位	FSMA1-□□□				
				010M10	010M20	015M20	020M20	030M20
标准品/订制品			标准品	标准品	标准品	标准品	标准品	
搭配驱动器			010-2	010-2	020-23	020-23	030-23	
额定输出功率		PR	KW	1	1	1.5	2	3
额定线间电压(ms)		VT	V	134.8	134.2	141.56	143.71	141.7
额定扭矩		TR	N•M	9.545	4.782	7.164	9.545	14.327
额定相电流		IR	A	5.16	5.16	7.57	9.18	14
额定转速		NR	rpm	1000	2000	2000	2000	2000
瞬间最大扭矩		Tmax	N•m	28.645	14.327	21.492	28.645	42.963
瞬间最大电流		Imax	a	15.5	15.5	22.71	27.5	42
转矩常数		KT	N•m/A	2.039	1.019	1.06	1.14	1.13
诱起电压常数		KE	V/K•rpm	213.6	106.8	108.99	119.4	118.3
转子惯量		JM	KG•cm ²	12.14	6.26	8.882	12.14	17.92
反电热(@1800rpm)		VEMF	Volts	222	111	113.2	124	122.94
马达阻抗		Ra	Ω	1.853	1.22	0.79	0.58	0.333
马达感抗		La	mH	12.14	6.7	4.74	3.78	2.124
机械常数		Tm	ms	0.81	1.09	1.14	0.8	0.71
电气常数		Te	ms	6.55	5.52	6	6.59	7.08
重量（标准）		W	kgw	10.18	6.47	8.08	10.18	13.87
绝缘等级		-	-	Class F(155℃)				
机械式 刹车	额定电压		V	VDC 24±10%				
	静止摩擦扭力		N•m	15	15	15	15	15
	转子惯量		KG•cm2	0.675	0.675	0.725	0.725	0.725
	消耗电流		A	0.58	0.58	0.59	0.59	0.59
	重量		W	kgw	1.2	1.2	1.7	1.7
	马达操作温度		T	℃	0~40			
马达操作湿度		RH	%	<90				
马达贮藏温度		T	℃	-20~60				
马达贮藏湿度		RH	%	<90				

伺服马达型号		符号	单位	FSMA1-□□□□					
				030M15	044M15	055M15	075M15	110M15	150M15
标准品/订制品				标准品	标准品	标准品	标准品	标准品	标准品
搭配驱动器				030-23	044-23	055-23	075-23	150-23	150-23
额定输出功率		PR	KW	3.0	4.4	5.5	7.5	11.0	15.0
额定扭矩		TR	N•m	19.1	28.0	35.1	47.8	70.1	95.5
瞬间最大扭矩		Tmax	N•m	49.5	71.5	89.6	122.6	179.0	204.0
额定转速		NR	rpm	1500	1500	1500	1500	1500	1500
瞬间最高转速		Nmax	rpm	2000	2000	2000	2000	2000	2000
额定相电流		IR	A	15.0	22.5	28.5	38.0	58.0	78.0
瞬间最大电流		Imax	A	39.0	58.5	74.1	98.8	152.0	170.0
转矩常数		KT	N•m/A	1.27	1.24	1.23	1.26	1.21	1.22
诱起电压常数		KE	V/K•rpm	71.32	82.23	81.20	81.62	83.40	83.10
转子惯量		JM	KG•cm ²	39.99	51.44	63.52	93.94	160.94	222.20
马达阻抗		Ra	Ω	0.18	0.12	0.09	0.05	0.03	0.02
马达感抗		La	mH	2.89	1.98	1.52	1.02	0.80	0.50
机械常数		Tm	ms	0.69	0.60	0.56	0.49	0.48	0.37
电气常数		Te	ms	16.12	16.81	17.24	18.96	26.77	29.12
重量 (标准)		W	kgw	19.5	26.2	30.0	42.0	52.5	70.5
绝缘等级		-	-	Class F (155℃)					
机械式刹车	额定电压	V	VDC 24±10%						-
	静止摩擦扭矩	N•m	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	-	
	消耗电流	A	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	-	
马达操作温度		T	℃	0~40					
马达操作湿度		RH	%	<90					
马达贮藏温度		T	℃	-20~60					
马达贮藏湿度		RH	%	<90					


FSMA1-□S30尺寸图

单位: mm


型号FSMA1-	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	
											附刹车	不附刹车
004S30	Φ5.5	60	Φ70	2	5	Φ14	Φ50	20	3	27	157.8	132.8
007S30	Φ5.5	80	Φ90	2.5	6	Φ19	Φ70	30	3	37	174.5	141.1

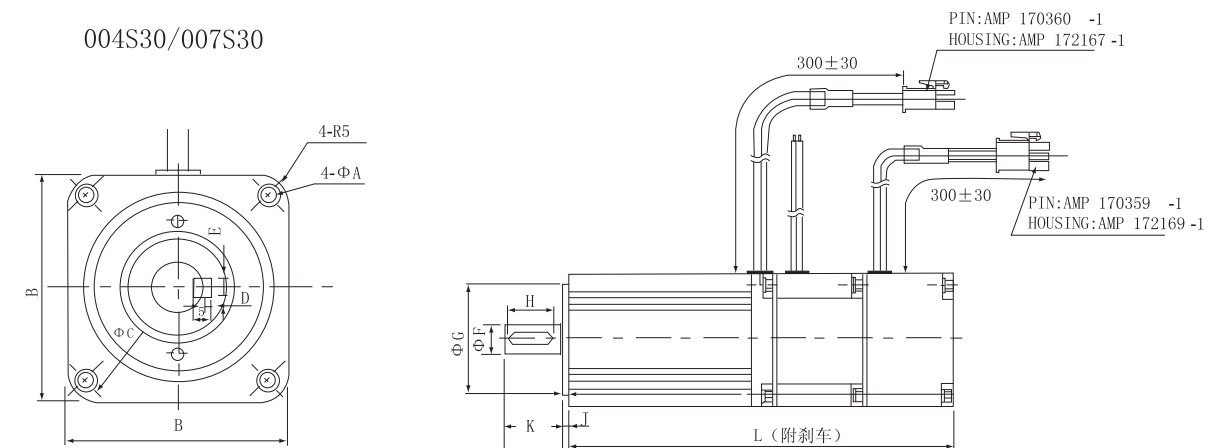

FSMA1-004S30扭力曲线图

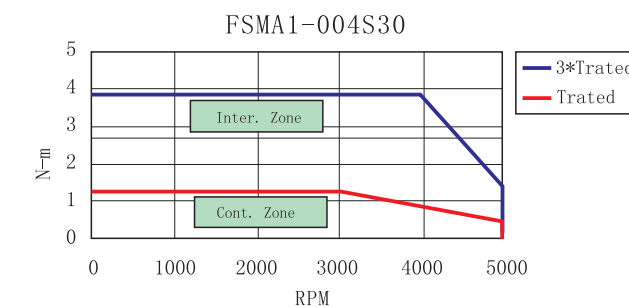


FSMA1-□D30系列尺寸图

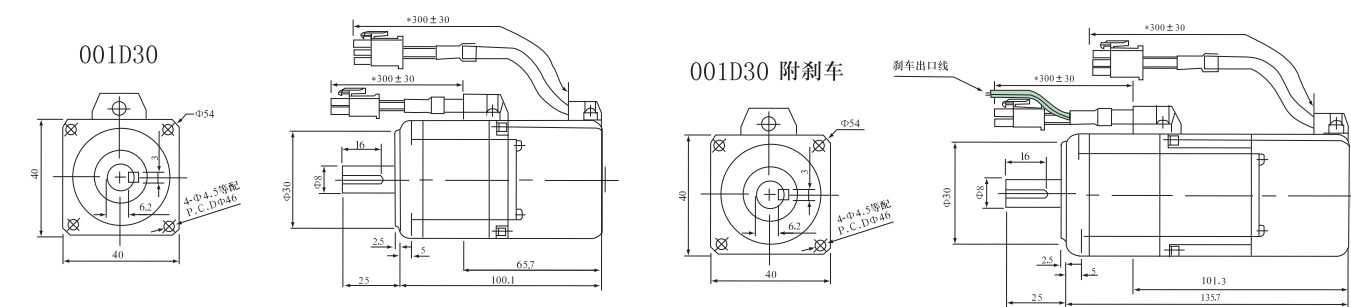



FSMA1-□L30系列尺寸图

单位: mm

型号FSMA1-	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L		H	
											附刹车	不附刹车	附刹车	不附刹车
003L30	Φ5.5	Φ100	Φ90	76	2	5	Φ14	Φ70	20	3	30	30	147.8	113.4
007L30	Φ6.5	Φ112	Φ100	86	2	5	Φ16	Φ80	25	3	35	35	183.2	148







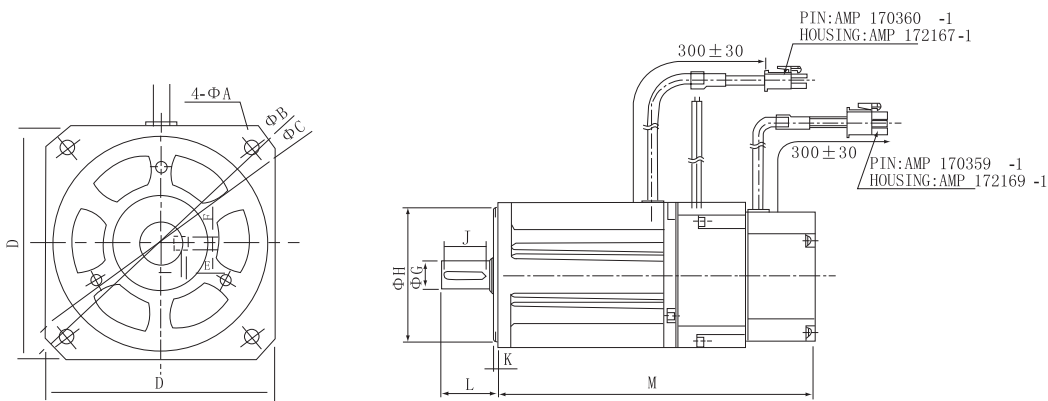


FSMA1-□L30扭力曲线图



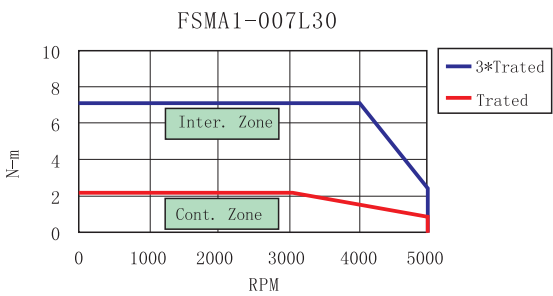
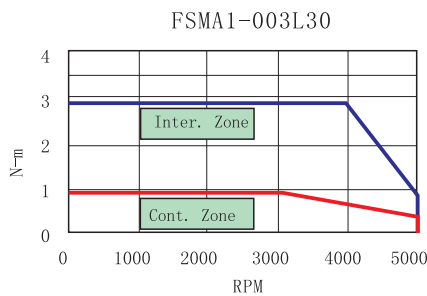


FSMA1-□M10/M20/M30系列尺寸图


型号FSMA1-	L (mm)	
	附刹车	不附刹车
005M15	219.8	164.8
005M10	219.8	164.8
010M10	269.8	214.8
015M10	319.8	264.8
010M20	219.8	164.8
015M20	239.8	184.8
020M20	269.8	214.8
030M20	319.8	264.8
010M30	204.8	149.8
015M30	219.8	164.8
020M30	239.8	184.8
030M30	269.8	214.8

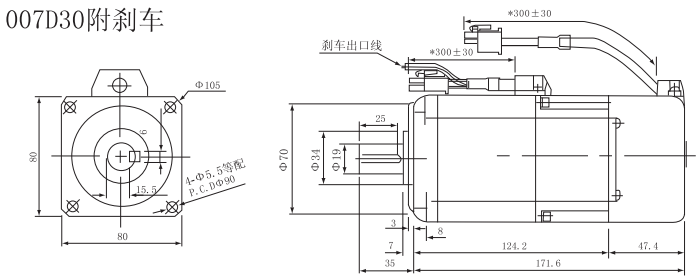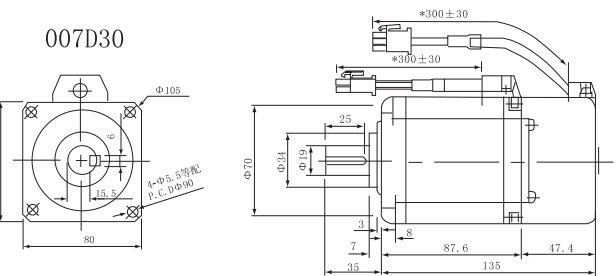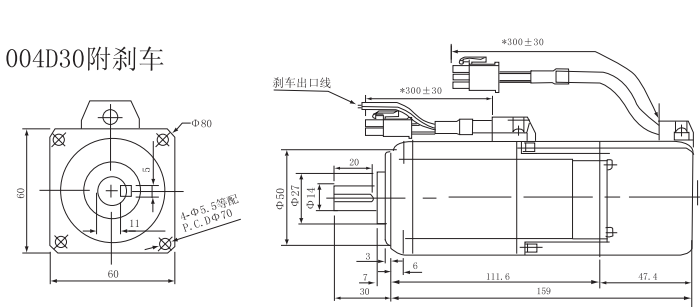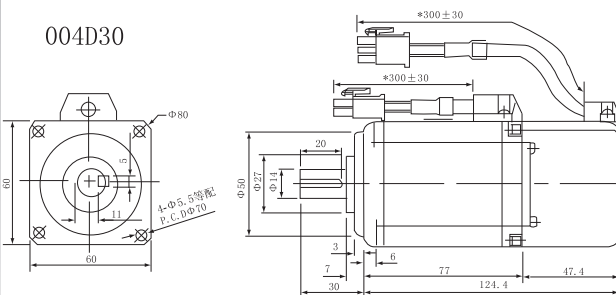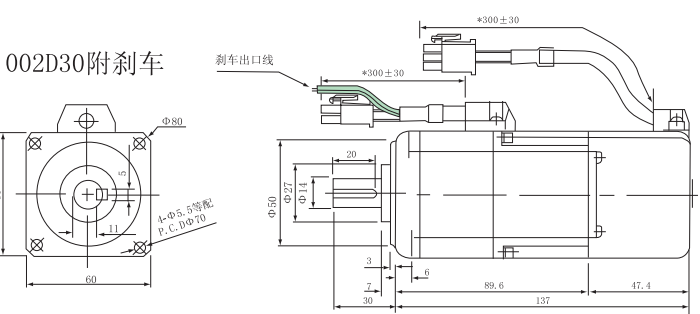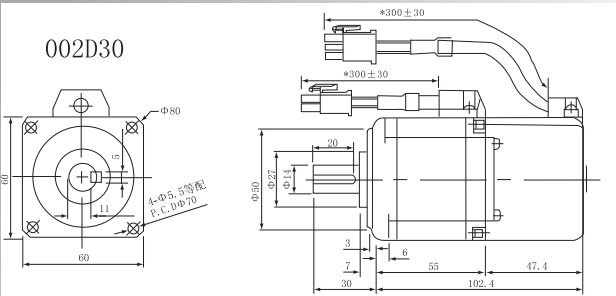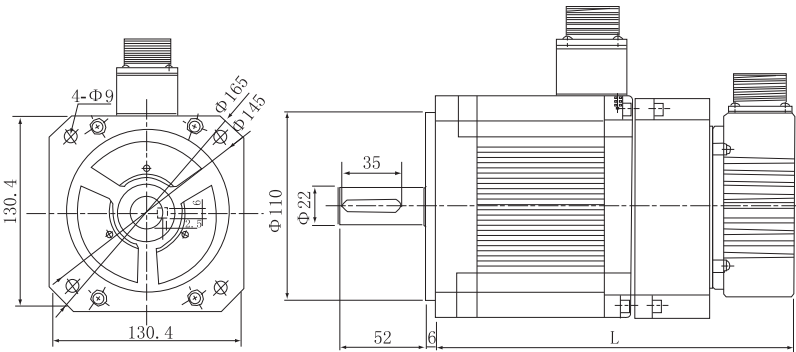

FSMA1-□D30 扭力曲线图

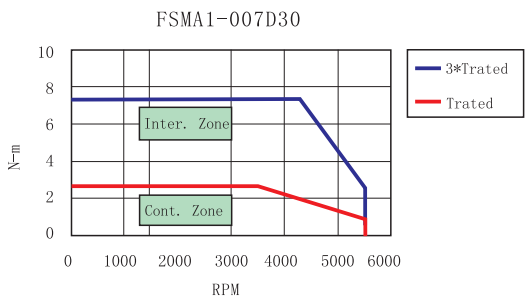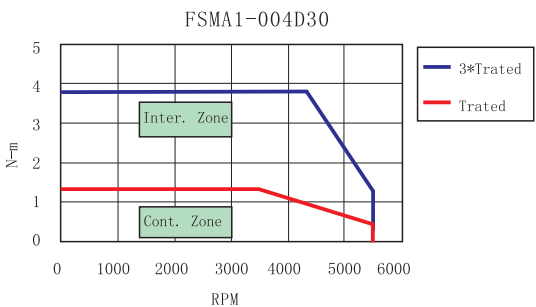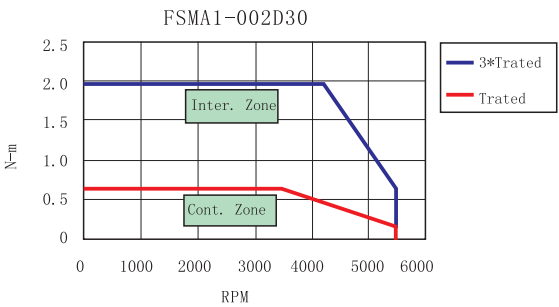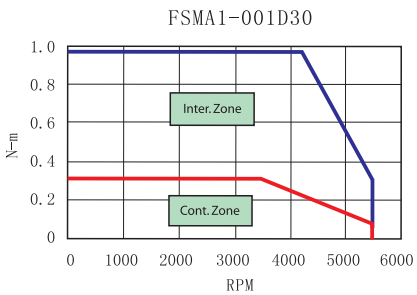


FSMA1-□M10/M20/M30 扭力曲线图

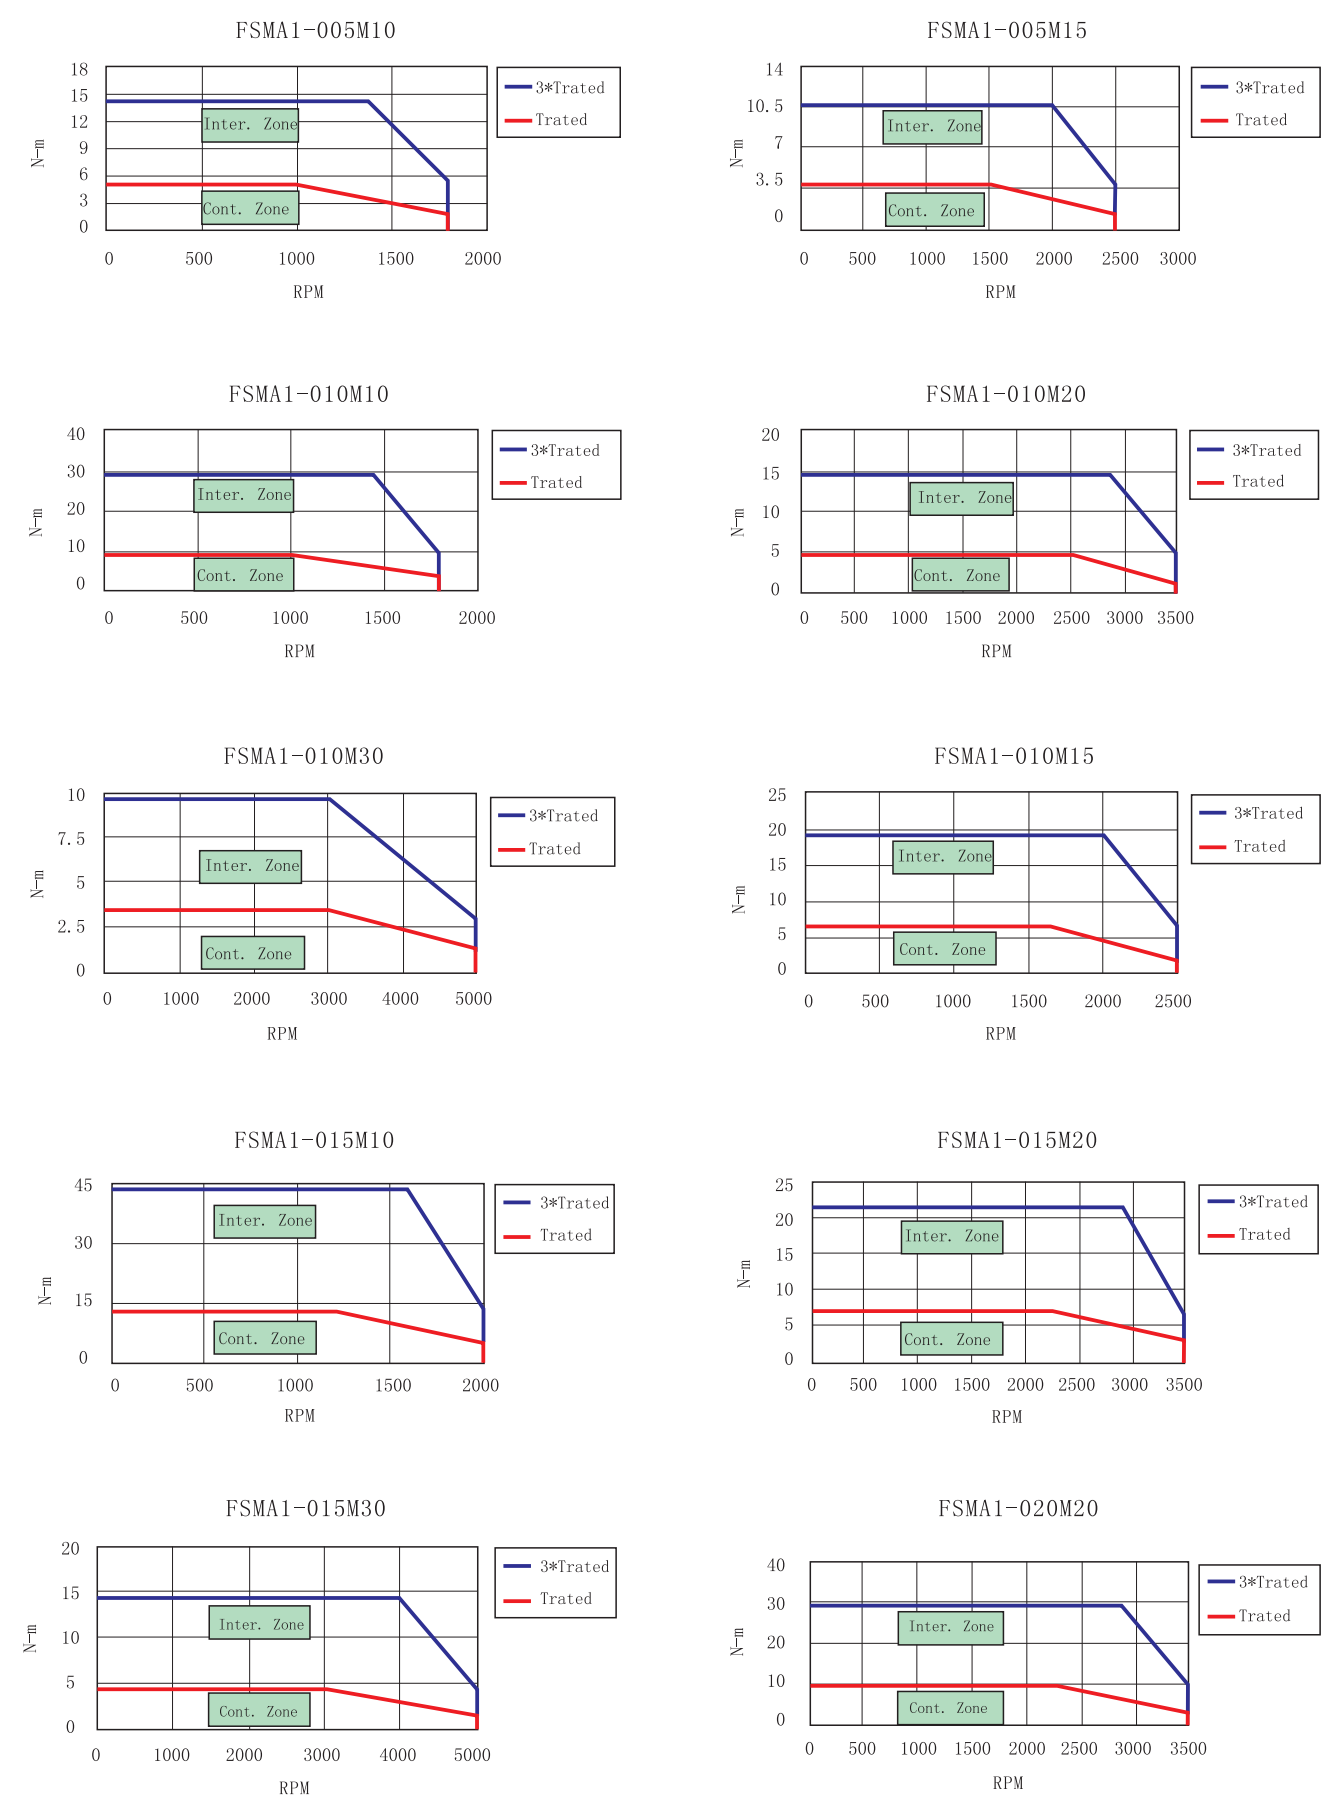


FSMA1-□M15系列尺寸图

型号FSM-A1	LA	LB	LC	LZ	L	LL	Q	LE	S
030M15	200	114.3	180	13.5	324.0	245.0	79	3.2	35
044M15	200	114.3	180	13.5	352.5	273.5	79	3.2	35
055M15	200	114.3	180	13.5	395.5	282.5	113	3.2	35
075M15	200	114.3	180	13.5	484.0	371.0	113	3.2	35
110M15	235	200	220	13.5	459.5	343.5	116	4.0	42
150M15	235	200	220	13.5	534.5	418.5	116	4.0	42

单位：mm

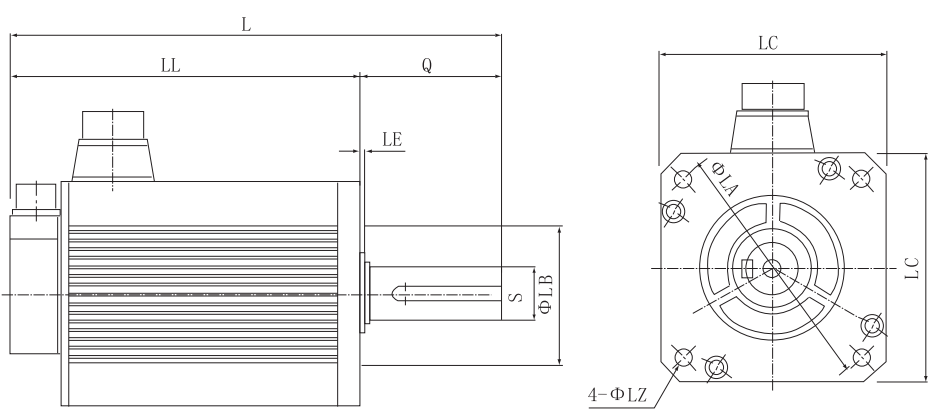

FSMA1-□M15 扭力曲线图

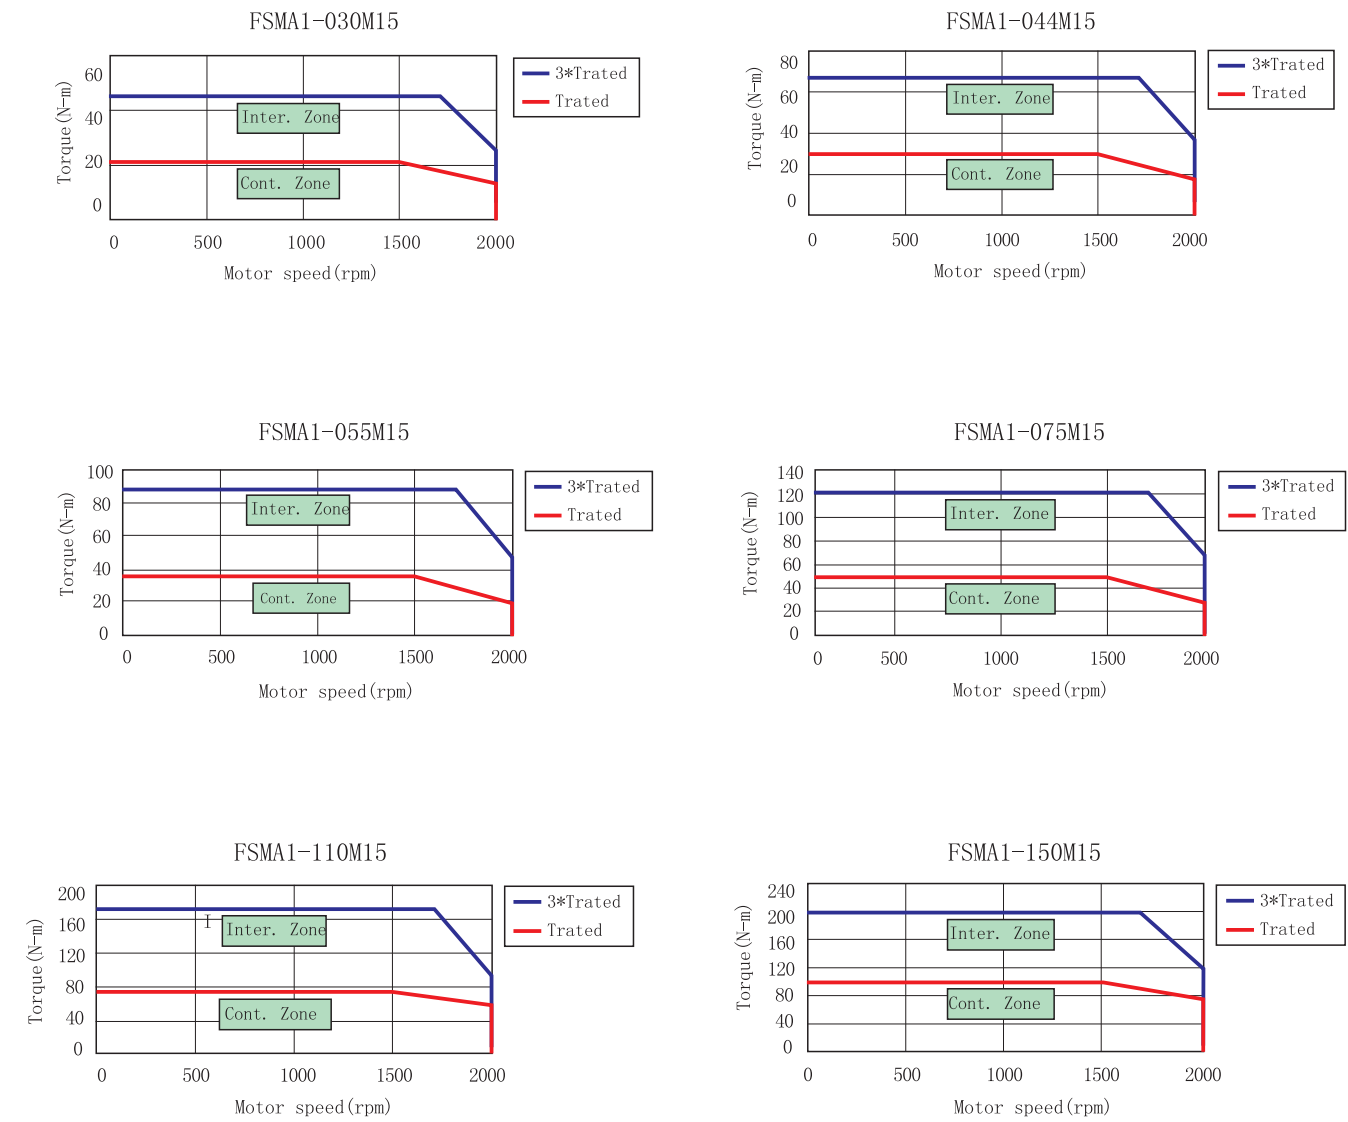

配件一览表

配件型号	说明
FSACN20P	3M 接头 20pin
FSAECN25P	D-type接头 25pin
FSACN50P	3M 接头 50pin
FSACNM04	FSMA1-S/L UVW 中继接头 (AMP 4pin)
FSACNP09	FSMA1-S/L PG 中继接头 (AMP 9pin)
FSACNML04	FSMA1-M UVW L 型军规接头 (MS 4pin)
FSACNPLO7	FSMA1-M 附刹车 UVW/PG L 型军规接头 (MS 7pin)
FSACNMS04	FSMA1-M UVW 直型军规接头 (MS 4pin)
FSACNPS07	FSMA1-M 附刹车 UVW/PG 直型军规接头 (MS 7pin)
FSALM001	FSMA1-S/L 1米UVW 连接线 (AMP) 0.75mm ^{2**}
FSALM003	FSMA1-S/L 3米UVW 连接线 (AMP) 0.75mm ^{2**}
FSALM005	FSMA1-S/L 5米UVW 连接线 (AMP) 0.75mm ^{2**}
FSALM010	FSMA1-S/L 10米UVW 连接线 (AMP) 0.75mm ^{2**}
FSALP001	FSMA1-S/L 1米PG 连接线 (AMP+3M)
FSAELP001	FSMA1-S/L 1米PG 连接线 (AMP+DB9) *
FSALP003	FSMA1-S/L 3米PG 连接线 (AMP+3M)
FSAELP003	FSMA1-S/L 3米PG 连接线 (AMP+DB9) *
FSALP005	FSMA1-S/L 5米PG 连接线 (AMP+3M)
FSAELP005	FSMA1-S/L 5米PG 连接线 (AMP+DB9) *
FSALP010	FSMA1-S/L 10米PG 连接线 (AMP+3M)
FSAELP010	FSMA1-S/L 10米PG 连接线 (AMP+DB9) *
FSAML001	FSMA1-M 1米L型UVW 连接线 (MSL) 2.0mm ^{2**}
FSAML003	FSMA1-M 3米L型UVW 连接线 (MSL) 2.0mm ^{2**}
FSAML005	FSMA1-M 5米L型UVW 连接线 (MSL) 2.0mm ^{2**}
FSAML010	FSMA1-M 10米L型UVW 连接线 (MSL) 2.0mm ^{2**}
FSAML001	FSMA1-M 1米L型PG 连接线 (MSL+3M)
FSAEMLP001	FSMA1-M 1米L型PG 连接线 (MSL+DB9) *
FSAML003	FSMA1-M 3米L型PG 连接线 (MSL+3M)
FSAEMLP003	FSMA1-M 3米L型PG 连接线 (MSL+DB9)
FSAML005	FSMA1-M 5米L型PG 连接线 (MSL+3M)
FSAEMLP005	FSMA1-M 5米L型PG 连接线 (MSL+3M)
FSAML010	FSMA1-M 10米直型PG 连接线 (MSS) 2.0mm ²
FSAEMLP010	FSMA1-M 10米L型PG 连接线 (MSL+DB9) *

注：* 标准型伺服编码器连接线
** 标准型伺服/高性能型伺服马达连接线