面向争抢场景的足球视频分析系统

*平台：正点原子 领航者 ZYNQ 7020（Xilinx **XC7Z020-CLG400-2**，底板 V3.7） 提交件版本：**2026-11-02**（对应决策 D015/D026–D031/D043） 本文按赛事技术文档模板组织（作品概述 / 系统组成 / 完成情况 / 总结 / 参考文献）。 **数据纪律**：每个数字都能指回仓库内的 `build/reports/`、`board/logs/`、`data/results/` 或 `build/pull/`；未实测的写「未测量」；机器判据与人眼判据分开记录，不用「读回一致」冒充「画面正确」。*

摘要

本作品面向足球赛事转播视频，在一块只有 **220 个 DSP、4.9 Mb BRAM** 的 Zynq-7020 上实现 「可观测的目标与事件分析」：逐帧球员检测与轨迹、足球定位、球出界/进球/球权事件，以及人员倒地候选； **不做**越位、犯规、红黄牌等判罚推理，也**不承诺**对整幅转播画面做实时 CNN 推理。

系统采用 **PL 预处理 + PS 轻量检测** 的异构划分：PL 侧用 Vitis HLS 实现 BGR888 → 3×320×320 RGB 平面的像素级预处理（18.8 ms/帧），另提供 PL 跟踪辅助核（白/运动掩码）； PS 侧用 ncnn 运行 YOLOv8n-0.25 单类 person 检测（0.95–1.0 s/帧），再完成 SORT 跟踪、 机位运动补偿、6 点单应到球场坐标、足球候选分类与事件判定。结果一路写 SD（JSONL 增量存储）， 一路经 TCP 到 PC 上位机，一路写 **HDMI 带框环出**与 **板载 LCD 状态面板**。

系统在「检测节奏」与「输入尺度」两处做了可复现的量化取舍：检测每 15 帧执行一次、中间帧由跟踪器 维持；同一份权重按 320/480/640 三档导出并在部署同路径上评测，召回分别为 **0.549 / 0.689 / 0.668**， 其中 **letterbox 这一处零成本改动**把在板模型的部署召回从 **0.326 提到 0.474**（+45 %，推理耗时不变）。 板端复核与主机逐框一致；在板 320 与微调三档单帧推理实测 **1048 / 2566 / 5674 / 10470 ms**， 据此定「默认档不换模型、精度档用 480、640 退役」。 同时用对照实验确认：**评测所用的源分辨率本身会改变结论**——同一球链路在 640×360 片段上的确认率 只有 0.1–0.4 %，在 1280×720 母带上为 5.9–38.7 %。

2026-11-01 的整体实测（素材 `data/samples/scenes/c05_t01730.0.mp4`，1280×720、250 帧 = 10 s， 由 PC 经以太网推入板端）：

项	实测

推流	250 帧 / 52.4 MB / **0.7 fps**（开 HDMI 回显；板端反压）
板端	`PIPELINE_OK frames=250 detections=50; STAGES detect_ms=77539 ball_ms=90468`
事件	**32 帧**有效球（其中 **28 帧**为球场坐标）、**10 帧**球权（最近 **1.09 m**，第 166 帧）；`out_of_play` 0 帧
一致性	同一段重复跑两次，拉回 JSONL 的 **sha256 逐位相同**（`e7281e92…`）
一键演示	`py tools/pc_dashboard.py --demo`：体检 → 事件管线 → 推流 → 等板端算完 → 拉回回放

第一部分 作品概述

功能与特性

作品把一段足球转播视频变成可检索的结构化事件流，核心功能有六项：

- **球员检测与跟踪**：检测按固定节奏（默认 15 帧）执行，中间帧由 SORT 维持 ID，并用相位相关补偿

机位平移；输出框、跟踪 ID 与置信度。

- **球场坐标映射**：人工标定 6 点后用 DLT 单应换算到米制；未标定或机位无效时**明确不输出坐标。**
- **足球定位**：白块/圆度候选 → 3 层 C 分类器 → 轨迹确认；球通常只有 4–12 px，候选同时扫

草场内与**草场外（空中）**——球飞在广告牌上方时，只看草场内的掩膜会把它整块抹掉。

- **事件判定**：按 FIFA「整球过线」口径判出界，另有进球与球权（3 m 内最近球员）。
- **存储与上位机**：板上 JSONL + summary + fsync 增量落盘；PC 端显示**比赛画面 + 检测框 + 球**、

球场画布、事件流与 12 列 CSV。

- **显示**：LCD 800×480 4bpp **运行时状态面板**（D030，每 N 帧刷新）；HDMI 1280×720

带框视频环出（D026）；两者合并在同一片 `flow_system.bit`，避免赛中换片。

应用领域

- **赛事转播辅助**：为转播方提供球员位置、球权与出界事件的自动标注，降低人工打点成本。
- **训练与复盘**：把整场视频切成带坐标的事件片段，供教练按球权、出界、人员倒地检索。
- **低成本边缘视觉**：本作品的异构划分方法可迁移到其他「高分辨率输入 + 小目标 + 低算力器件」的场景，

如交通监控中的小目标、工业巡检中的缺陷候选。

- **教学与竞赛平台**：PL 预处理、AXI 带宽标定、输入尺度分档实验、两级显示判据、HDMI 时序缺陷的

定量定位，均可作为嵌入式系统课程的完整案例。

主要技术特点

- **不在 PL 跑整网**：PL 卷积引擎单层 6/6 bit-exact，但整网 9.63 s/帧；于是只把像素级预处理

放 PL，检测与全部几何/事件放 PS。

- **小目标专用链路**：球不塞回整图检测，而是候选 + 分类 + 轨迹三层确认；球在网络输入中 4 px 时

召回 7.5%，8 px 时 65%，**瓶颈是物理尺寸而非模型容量。**

- **输入尺度分档实测**：同一微调权重导出 320/480/640，部署同路径召回 0.549/0.689/0.668，

板端单帧 2566/5674/10470 ms；**letterbox 零成本**把在板模型从 0.326 提到 0.474。 结论是「先对齐训练尺度，再谈换模型」，且 480 已到性价比拐点——640 召回不升反降、时间多 1.8 倍。

- **内容感知的帧级调度**：检测每 15 帧一次、球路径可独立设节奏；草坪占比 <0.20 判为特写/看台

（`INVALID_VIEW`，清空坐标、保留画面）；框底中心 7×7 邻域草皮占比 ≥0.4 才计入场内目标。

- **评测分辨率是变量**：同一球链路在 640×360 与 1280×720 上差一个量级，球指标必须标注源分辨率。
- **证据分级、缺陷定量**：显示验收分 `BRAM_OK`（机器）/ `VISUAL_OK`（人眼）两级；HDMI 的整行

循环平移被定量为「屏幕列 = 源列 + K」，每次起管线现场标定并补正，复测 `residue=0`。

主要性能指标

指标	实测值	出处
PL 预处理	**18.8 ms/帧**，LUT 约 7%，DSP 1	`build/reports/resource/preproc_bd_util.rpt`
PS 检测（YOLOv8n-0.25@320）	**0.95–1.0 s/帧**，与 PyTorch 差约 2 px	`board/logs/`、`ai/sessions/`
检测召回（部署同路径，val 100 张 / 470 个真值框，micro）	在板模型 320 squash **0.326** → letterbox **0.474**；微调权重 320/480/640 = **0.549 / 0.689 / 0.668**	`build/_e2e_matrix.py`、`ai/sessions/029`
检测耗时（板端单帧，3 次中位）	在板 320 **1048 ms**；微调 320/480/640 = **2566 / 5674 / 10470 ms**	`ai/sessions/029` 轮次 3
球链路的分辨率敏感性	640×360：**0.1 / 0.0 / 0.4 %**；1280×720：**5.9 / 19.1 / 38.7 %**	`data/results/ball_chain_clips.json`
跟踪 / 球场坐标	帧间位移 **0.2 px**；单应残差均值 **1.11 m**（中圈 0.33 m）	`data/results/`
球链路	候选召回 **87.3%**，分类器 P 0.667 / R 0.848，逐帧确认 **80%**（16/20）	`data/results/`
板上事件（250 帧整段）	**32 帧**有效球（**28 帧**为球场坐标）、**10 帧**球权（最近 1.09 m）、`detections=50`	`build/pull/evt_demo_20261101.jsonl`

端到端吞吐（事件模式）	推流 **0.7 fps**；板端 STAGES 两次运行 detect 75.5 / 77.5 s、ball 91.0 / 90.5 s（250 帧，运行间抖动 <2 s）	`docs/demo_run_sheet.md` §5.1
交付比特流（`flow_system.bit`）	WNS **+2.362 ns**；Slice LUT **22,858（42.97%）**；BRAM **86/140**；DSP **4/220**	`build/reports/timing/flow_system_bd_timing.rpt`、`build/reports/resource/flow_system_bd_util.rpt`
HDMI 环出	机器级：`under=0`、**`HDMI_ALIGN shift=415 residue=0`**；人眼：**未确认**	`docs/streaming_quickstart.md` §6
LCD 面板	4bpp/16 色，每 5 帧刷新；整段 250 帧刷新 **50 次**（`LCD_PANEL_OK n=50`）；人眼已确认	`board/logs/`、`ai/sessions/027`

> *⚠ 「交付比特流」一行对应 `board/overlay/flow_system.bit` 的 sha256 `1397ce6813f9d407…` 与同批综合实现报告（2026-10-31 19:24/19:25）；更早的 `+3.042` / `+4.184` 属中间版本，不作交付结论。*

主要创新点

1. **「PL 预处理 + PS 轻量检测」的量化取舍**：用实测 18.8 ms 与 0.95 s 说明为什么不在 7020 上跑整网。
2. **小目标三层链路**：候选 → C 分类器 → 轨迹确认，针对 4–12 px 的足球。
3. **输入尺度的可复现分档实验**：同权重三档导出 + 部署同路径评测，分离出「尺度对齐」与「模型容量」两个变量；letterbox 以零推理成本换来 **1.45×（+45%）** 召回。
4. **内容感知的帧级闸门**：草坪占比决定这一帧的坐标是否可信，框底草皮占比决定一个检测是否在场内；

配合固定检测节奏，把有限算力放在有效帧上。

5. **分辨率感知的评测口径**：先证明「换分辨率会换结论」，再固定母带做球链路评估，避免拿降采样片段

否定一条可用链路。

6. **显示缺陷的运行时自标定补正**（D031）：把间歇性整行错位定量为可测量 K，每次起管线现场标定、

写帧前补正、补完复测残余，而不是写死一个常数。

7. **一条命令的端到端演示**：`py tools/pc_dashboard.py --demo` 把「板端体检 → 起事件管线 →

推流 → 等板端算完 → 拉回结果 → PC 回放」串成一条，现场不需要记参数。


设计流程

需求与硬件约束 → 旧项目资产核查（只复用引脚/电气资料）→ 路线对照实验（PL 整网 vs PL 预处理 + PS 检测）→ PL 预处理 HLS 与 AXI 带宽标定 → PS 检测/跟踪/球链路/事件 → **输入尺度与预处理分档实验**（320/480/640 × squash/letterbox）→ 显示与存储扩展 → 上板分层验收（`BRAM_OK` → `VISUAL_OK`）→ 报告与可复现打包。每一步的失败与回滚都记入 `ai/sessions/`，报告只引用可追溯的数字。

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

系统由 PL 预处理、PS 检测与几何/事件、存储/显示/上位机三部分组成。PL 通过 AXI-Stream 接收 PS 送来的 BGR 帧，输出 320×320 RGB 平面；PS 用 ncnn 检测 person，再完成跟踪、单应、 球链路与事件；结果一路写 SD，一路经 TCP 到 PC，一路写 LCD/HDMI 帧缓存。

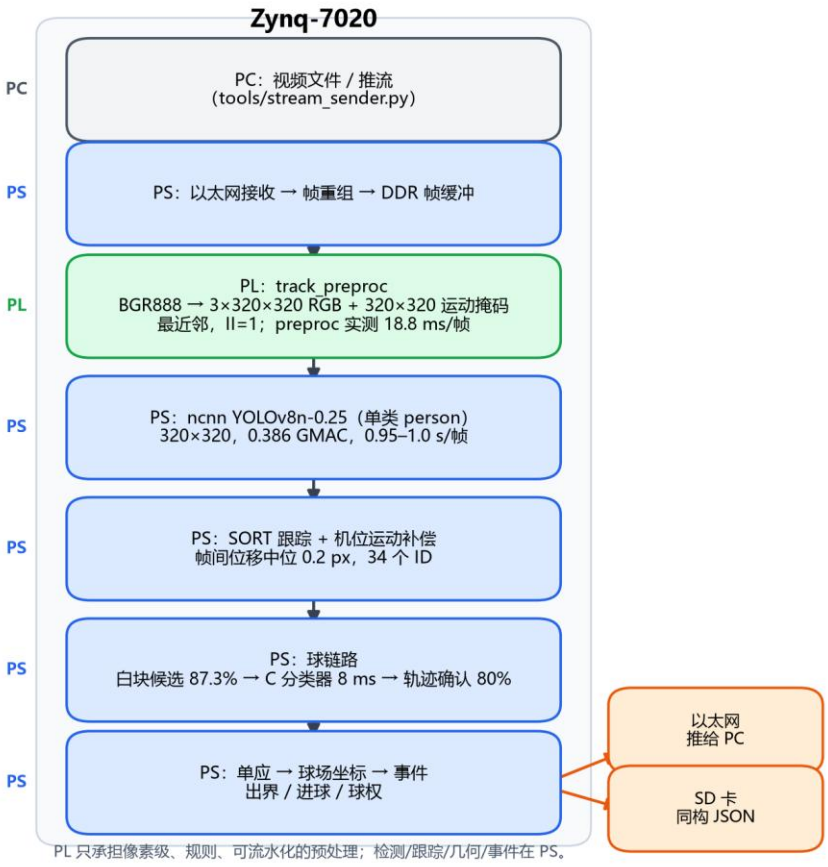

系统功能框图

各模块关系：`preproc` 是检测的唯一输入；`track_preproc` 与 `preproc` 共用同一 IP 的两套输出； `board_pipeline.py` 是 PS 侧调度中心；显示模块只消费已落盘/已推送的 JSONL，不反向影响检测； `flow_system.bit` 把 LCD 与 HDMI 合并，避免赛中换片导致 PS 句柄失效。


视频入口（D015/D027）：上电后板端跑两个 systemd 服务——`zynq-idle`（加载比特流、HDMI 刷白待机） 与 `zynq-stream`（在 **5007/TCP** 等 PC 推流）。PC 侧 `tools/video_send.py` 或 `tools/pc_dashboard.py --push` 把视频按 `ZYVI` 魔数 + `[u32 len][JPEG q95]` 的帧协议推入， 板端解码后进入同一条处理管线；帧长 0 表示结束。**现场演示不需要在板子上做任何操作。**

2.2 硬件系统介绍


2.2.1 硬件整体介绍

- 器件：Xilinx **XC7Z020-CLG400-2**（正点原子 领航者 ZYNQ 7020，底板 V3.7）。

- 资源上限：53 200 LUT6 / 106 400 FF / **220 DSP48** / **4.9 Mb BRAM** / 1 GB DDR3。
- 外设硬限制：无 MIPI D-PHY、无 HDMI 输入、无 GTX/GTH；DDR3 挂 PS 侧，PL 访问须走 AXI HP。
- 输入：D015 起主线视频由 PC 经以太网送入；板载 DVP 采集链退出主线。
- 输出：HDMI（TMDS，1280×720）与 LCD（800×480，4bpp/16 色，RGB 并口 + 按键）。
- 调试：Jupyter（9090）远程执行 Python；不依赖 SSH 免密。

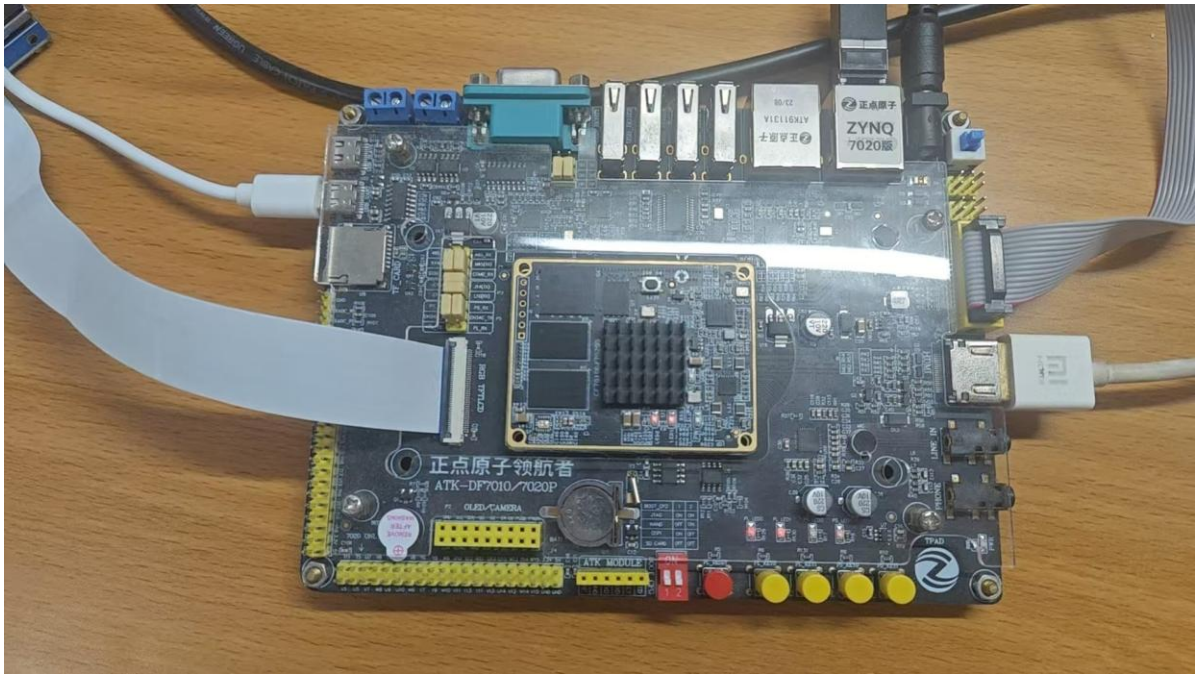

开发板全貌：ATK-DF7010/7020P 底板 + CF7010B/7020B 核心板，电源、以太网、HDMI 与 LCD 排线均接好

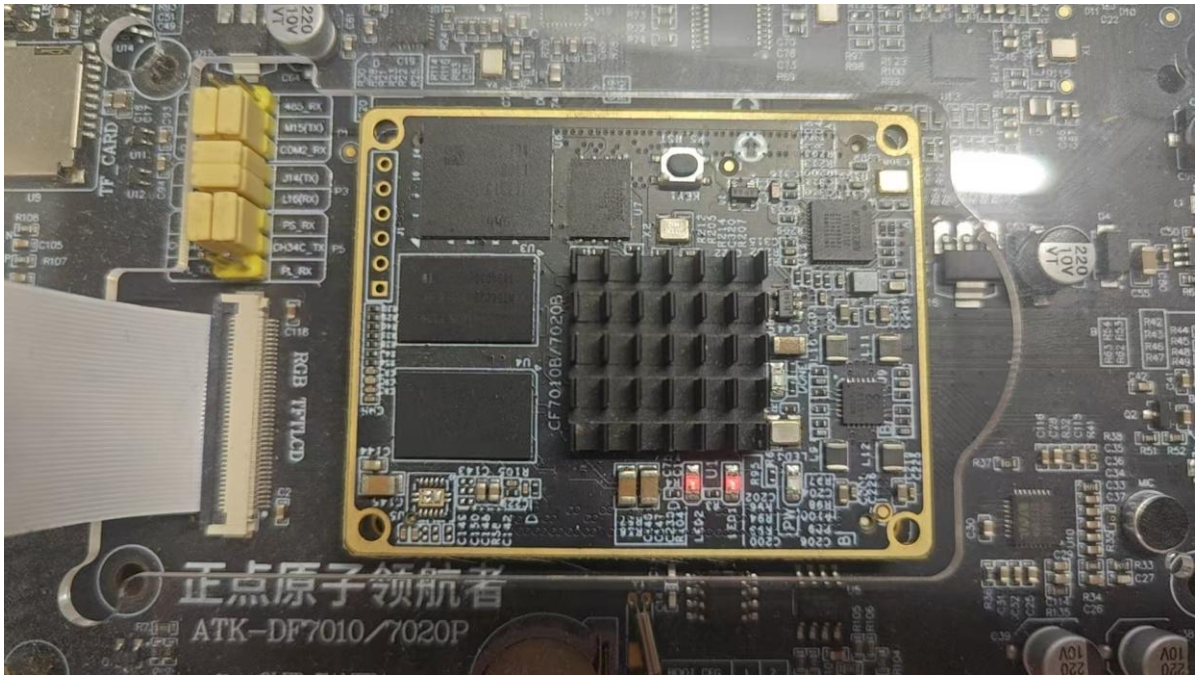

核心板特写：XC7Z020-CLG400-2 与 DDR3，散热片下方为 PL/PS 所在

说明：以上为 2026-11-01 实拍（未通电）；「HDMI 与 LCD 同时点亮」的工作照仍在补拍清单里。

2.2.2 机械设计介绍

本作品为板卡级电子系统，**无机械结构设计**；LCD 与开发板通过排线连接，整机以桌面摆放方式演示。 因此模板中的机械成果一节不适用。

2.2.3 电路各模块介绍

- **PL 预处理核** `preproc`：输入 AXI-Stream BGR888，输出 3 个 320×320 平面；最近邻缩放，II=1；

接口契约见 `docs/accel_interface.md`。

- **PL 跟踪辅助核** `track_preproc`：同一输入，另出 320×320 白/运动掩码；单 IP / 4 个 HP 端口，

上板逐字节对拍通过。

- **AXI 拓扑**：PS `M_AXI_GP0`（83.33 MHz）配置寄存器；PL 数据通路走 `S_AXI_HP0`；

HDMI 读主机与 pclk 74.25 MHz 必须同源，跨时钟处插 `axi_clock_converter`， 否则实测 WNS −8.001 ns / 166 端点。

- **HDMI 输出**：外部 50 MHz 晶振（U18）→ `clk_wiz` 产生 74.25/371.25 MHz →`fb_scanout`

（4 条行缓存）→ `video_driver` → `dvi_transmitter_top`（TMDS）。帧缓存经 AXI BRAM/HP 读写， 配置口 `0x41200000`，状态口 `0x41210000`（`{frames, under}`；诊断走通道 2）。

- **LCD 输出**：独立 MMCM 产生 33.333 MHz；800×480 / Th 928 / Tv 525 / DE 模式；

4bpp 打包（8 像素/字，最低 4 位为最左像素），16 色调色板在场消隐装载；配置口 `0x41220000`。

- **按键**：`key[0]=L14`、`key[1]=K16`，映射到 `0x41260000`；赛前选色 UI 已按 D028 删除，


现在只作硬件自检时读取（`tools/lcd_probe.py --keys`），不参与主流程。

引脚与电平以 `build/scripts/*.xdc` 与底板 V3.7 原理图为准；仓库不使用 V3.9 的引脚文件。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

软件分三层：板上 PYNQ 驱动与调度（`tools/board_pipeline.py`）、结果存储与推送（`result_store.py` / `result_stream.py`）、PC 上位机与显示（`pc_dashboard.py` / `status_display.py` / `hdmi_video.py`）。所有模块以 JSONL 为统一数据契约， 因此检测、事件、显示、上位机可以分别替换而不互相绑定。

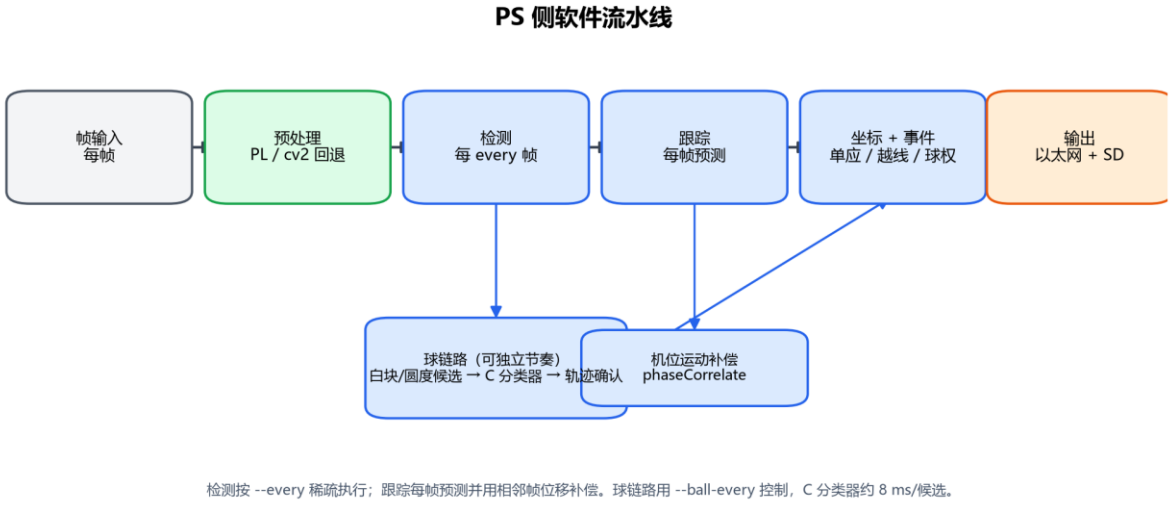

软件数据流

2.3.2 软件各模块介绍

模块	关键输入	关键输出	说明
board_pipeline.py	网络帧（5007/5009）、标定 JSON	每帧 JSONL	PS 侧调度：预处理 → 检测 → 跟踪 → 几何 → 球 → 事件
video_send.py	视频文件/摄像头	TCP 帧	PC 侧推流（ZYVI 协议，JPEG q95）
preproc 驱动	BGR 帧	3×320×320 RGB	经 overlay 寄存器与 DMA/流接口
board_detect.py	帧 / 320 平面	检测框	letterbox 预处理与逆变换；一模型一输入边长
track_players.py	检测框、帧	轨迹 ID、补偿位移	轻量 SORT + 相位相关
camera_state.py	草坪占比、框数、场内框数	机位三态	草坪 <0.20 ⇒ 特写/看台，清空坐标
field_coords.py	6 点标定、像素点	球场米制坐标	DLT 单应 + 机位有效性三态
ball_* 系列	ROI / 候选	球坐标、置信度	白块候选（含空中）+ 3 层 C 分类器 + 轨迹确认
events.py	球场坐标、球状态	出界/进球/球权	FIFA 整球过线口径；球权 3 m
result_store.py	JSONL 行	SD 文件 + summary	fsync、轮转、证据帧限流

result_stream.py	JSONL	TCP 帧	默认从 EOF 读，流程必须带 --from-start
pc_dashboard.py	TCP/回放/推流	球场画布、事件流、CSV	--push 一条命令闭环；--demo 现场演示
status_display.py	JSONL/回放	PNG 或 fb/BRAM	8 项状态，800×480 / 1280×720
hdmi_video.py	JSONL + 原视频	32bpp 帧缓存	画球员框、球圈、事件条；**起管线时标定并补正行内平移**
check_full_flow.py	上述模块	令牌表	时间/配置/落盘/推流/面板 六步验收

检测节奏与帧级闸门（`board_pipeline.py`）：主检测每 --every 帧执行一次（默认 15），非检测帧由 SORT 外推；球路径可用 --ball-every 单独设节奏（事件模式默认 5）。 每帧在映射坐标前先过 camera_state：草坪像素占比 <0.20 判 INVALID_VIEW（特写或看台），**清空坐标但保留画面与事件展示**；每个检测还要过「框底中心 7×7 邻域草皮占比 ≥0.4」的场内判据， 把看台/广告牌上的误检挡在跟踪之外。三处闸门都只影响「这一帧算不算数」，不改检测模型本身。

HDMI 行内平移的标定与补正（D031）：hdmi_video.HdmiVideoOut 起管线时向状态口写调试选择器， 用「源图只让第 j 列为 1」的单列探针反解「它落在屏幕第几列」，五个点求出 K （屏幕列 = 源列 + K，mod 1280）；随后每帧按列索引 buf[:, i] = src[:, (i+K) mod W] 搬进帧缓存， 再用同一探针复测残余。判据为 HDMI_ALIGN shift=<K> residue=<残余>，残余 0 表示逐列恒等。

每个模块的失败都会打印明确令牌（如 STORE_UNAVAILABLE、TEAM_ASSIGN_OFF、HDMI_ALIGN_FAIL）， 不静默继续；这也是后续能在板上快速定位问题的原因。

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

最终实物由 Zynq-7020 开发板、HDMI 显示器、LCD 屏与 PC 上位机组成。板上运行 flow_system.bit， PS 侧运行 board_pipeline.py；LCD 显示运行时状态面板，HDMI 显示带框视频；PC 端显示比赛画面 + 球场画布与事件流。**演示主路径是 `py**

tools/pc_dashboard.py --demo`：它在 PC 上推入一段 10 s 的争抢素材，板端处理后把结果拉回 PC 回放，同时 HDMI 大屏显示带框画面、LCD 小屏显示事件面板。 演示命令按 2026-11-02 的要求固定沿用旧预处理（`--no-letterbox`，D044）；其余路径默认 letterbox， 两者推理耗时相同，差别只在球员召回（演示口径 0.326，letterbox 0.474）。



实物实拍（2026-11-02）：HDMI 大屏显示带框画面，OSD 为「帧 179 · players 15 · CAM:VALID_FIELD_VIEW」，球位红圈

上图截自整机实拍 `figures/board/board_05_live_hdmi_lcd.jpg`（同框含开发板与 LCD 运行时状态面板，即门户「作品全貌图」）； PC 上位机界面为软件截图，见本部分 3.3 节。

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

无机械结构，不适用。

3.2.2 电路成果

- 自研 PL 数据通路：`preproc`、`track_preproc`、`conv_engine`（历史验证）、HDMI

`fb_scanout/video_driver`、LCD 4bpp 读侧与调色板、AXI BRAM/GPIO。

- **交付比特流实况**：`flow_system.bit`（sha256 `1397ce68…`）


WNS +2.362 ns（100 665 端点、0 failing）、Slice LUT **22 858 / 53 200（42.97%）**、BRAM **86/140（61.4%）**、DSP **4/220**；报告见 `build/reports/timing/`、`build/reports/resource/`。

- **LCD**：`READBACK_OK bad=0 checked=10`（读侧自证），彩色状态面板与运行时面板均**经人眼确认**


（`LCD_VISUAL_OK`）。

- **HDMI**：`under=0`、帧计数正常；整行循环平移已定量（一次 414、一次 415 列）并做成

每次运行现场标定 + 写帧前补正 + 补完复测，复测 `residue=0`。屏上观感仍单列人眼待办，不把 `under=0` 当画面正确的证据。

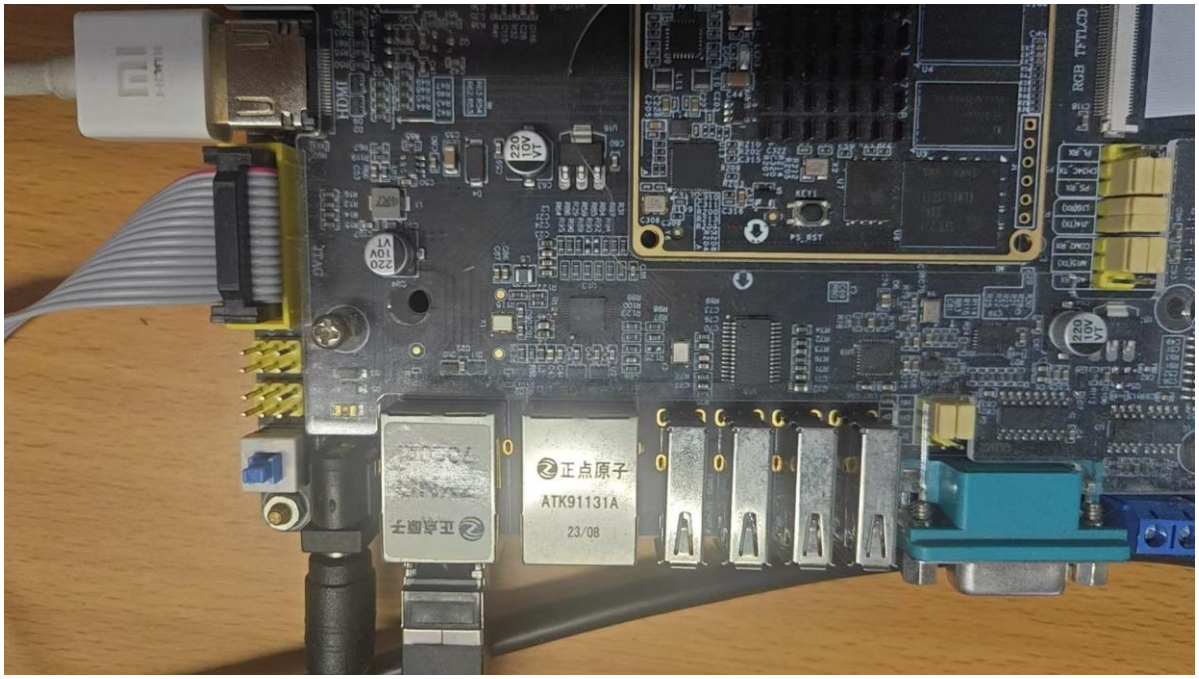

接口侧：HDMI 输出、LCD 排线（RGB TFTLCD）、JTAG 与千兆网口

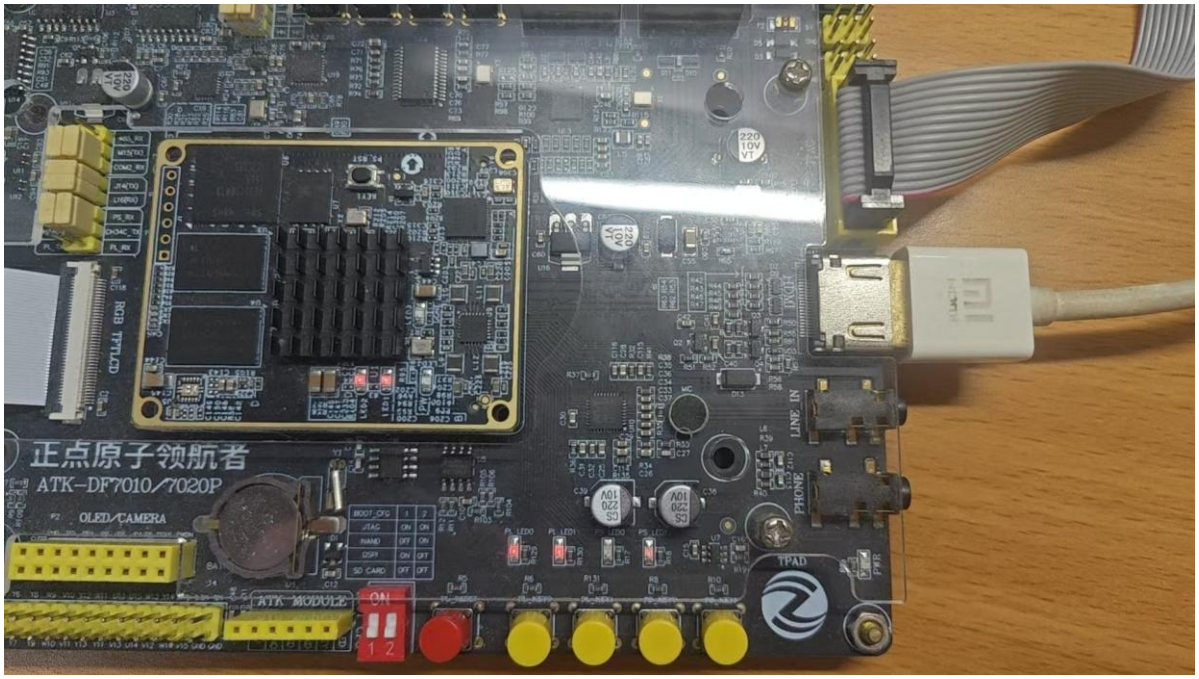

HDMI 与 LCD 排线走线、按键与音频接口

板端接线如图所示：HDMI 走 TMDS 输出到显示器，LCD 走 RGB 并口排线，视频输入不再使用板载 DVP， 改由 PC 经以太网送入（D015）。

3.2.3 软件成果

- 板上管线、SD 存储、TCP 推流、PC Dashboard、LCD 运行时面板（D030）、HDMI 带框渲染全部可运行；
- **PC 端可直接看真比赛**：`pc_dashboard.py --video` 左栏显示原始比赛画面与检测框、球，

与 LCD 面板、HDMI 环出共用**同一份** JSONL，三处显示不再各说各话；


- **一条命令演示**：`py tools/pc_dashboard.py --demo`（板端体检 → 事件管线 + HDMI 回显 +

LCD 面板 → 推 c05 整段 250 帧 → 等管线退出 → 拉回 JSONL → 回放）；

- 主机侧自检令牌：`FULL_FLOW_OK`、`RESULT_STORE_OK`、`PC_DASHBOARD_SELFTEST OK`、

`STATUS_DISPLAY_SELFTEST OK`、`TEAM_ASSIGN_SELFTEST OK`；

- 界面截图见 `report/figures/`（PC 球场、PC 比赛画面 + 球、LCD 状态面板、HDMI 带框图）。

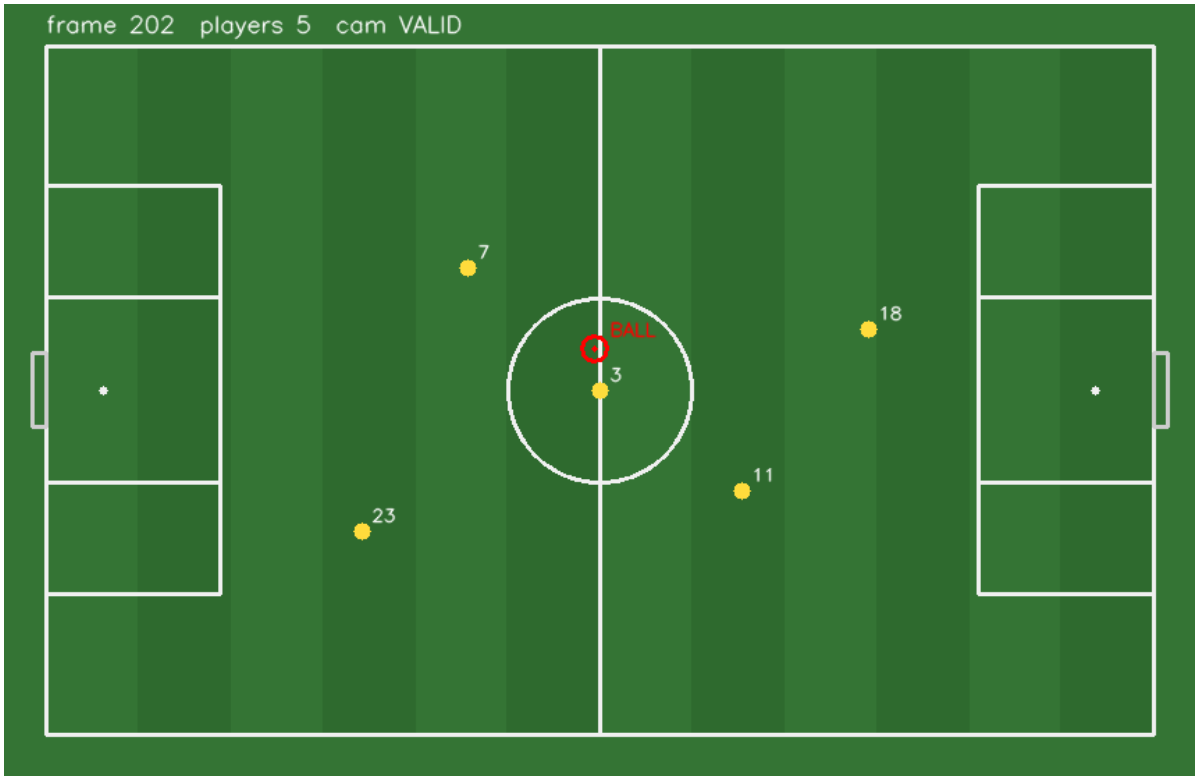

PC 上位机球场画布



PC 比赛画面 + 检测框 + 球（帧 166，c05 整段演示）



LCD 800×480 面板，同一份 JSONL 同一帧



LCD 状态面板



HDMI 带框环出（主机侧渲染）

3.3 特性成果

功能	验收方式	结果	边界（点到为止）
球员检测/跟踪	板上运行 + 逐帧 JSON	帧间位移 0.2 px；`TEAM_ASSIGN tracks=52`	0.95–1.0 s/帧，不是实时
检测尺度分档	部署同路径 val 100 张 + 板端 40 张复核	微调 320/480/640 = **0.549/0.689/0.668**；letterbox 0.326→0.474	默认档不换模型（耗时不变）；精度档用 480；640 退役
球场坐标	6 点标定 + 残差统计	均值 1.11 m；中圈 0.33 m	仅对已标定机位有效
足球定位	已知球片段 20 帧	确认 80%（16/20），15 px 内	快速移动/遮挡时下降
球分类器	板上 8 ms/候选	P 0.667 / R 0.848	候选召回 87.3%，非端到端
事件（250 帧整段）	板上现跑 + 拉回校验	**32 帧**有效球（28 帧球场坐标）、**10 帧**球权	球跟丢后的外推值不采信
存储/推流	`RESULT_STORE_OK` / `RESULT_STREAM_OK`	20 行 JSONL、PC 收到 20 帧	依赖 SD 挂载点
PC 推流（D027）	同一段 c03 文件源与网络源对拍	两边 `frames=250 detections=17`	JPEG 有损，默认 q95
上电即用（D029）	`install_boot.py` + 真重启	`BOOT_SERVICE_STATE active active`	白屏观感待人眼留档

LCD 显示（D030）	`LCD_PANEL_OK` + 人眼	4bpp/16 色、每 5 帧刷新、整段 50 次	—
HDMI 显示（D026+D031）	单列探针 + 日志令牌	`under=0; HDMI_ALIGN shift=415 residue=0`	屏上观感待人眼
一键演示（`--demo`）	真机整段跑通	`PUSH_DONE 250` → `PULL_OK` → `PC_DASHBOARD_OK frames=250`	端到端 8–10 分钟（板端反压）
整链	`FULL_FLOW_OK`	主机 ok=6；板上 ok=8	—

第四部分 总结

可扩展之处

- **视频入口网络化（D015/D027）**：文件源与网络源已验等价，下一步把摄像头源与长时段丢帧纳入验收。
- **检测档位**：320/480/640 三档 `INFER_MS` 已实测并按 D043 定档（默认 `v8n25@320`+letterbox、精度档 `w05@480`、640 退役）；下一步量 `w05@480` 整段 250 帧的端到端耗时与稳定性。
- **帧级节奏自适应**：现在检测节奏固定、闸门只决定「这一帧算不算数」；下一步可用草坪占比与运动幅度

直接调节检测间隔，把算力集中在有效帧。

- **队别与球权**：链路已通，需人工真值把「能跑」推进到「准确率」。
- **倒地识别**：从候选粗筛走到可度量召回的模型。

心得体会

这次项目最大的收获不是「跑通了什么」，而是学会了**先定义什么叫跑通。**最初我们把 「帧缓存逐字读回一致」当成显示通过，结果屏上全黑；后来把判据拆成 `BRAM_OK` 与 `VISUAL_OK` 两级，返工才真正收敛。球帧数上涨也不一定代表变好——人工抽查 38 帧新增球全不是球，这条否定结论比一个漂亮的数字更有价值。

第二个收获是**用对照实验代替直觉。**PL 整网、PL 掩码、PL 预处理三条路线都实打实出片、上板、 量过时间；最后选择 PL 预处理 + PS ncnn，是因为 18.8 ms 与 0.95 s 摆在那里。输入尺度也是如此： 同一份权重 320/480/640 三档摆出来，才看清「涨分」主要来自尺度与训

练一致，而不是参数变多； letterbox 一行预处理就换来 1.45×（+45%）召回，比换模型便宜得多。

第三个收获是**先确认指标本身可信，再谈优化。**球链路在 640×360 片段上只有 0.1–0.4 % 确认率， 换到 1280×720 母带是 5.9–38.7 %——如果不先把评测分辨率固定住，我们会误杀一条能用的链路。 类似地，草坪占比闸门让我们明白：**有些帧不该算，而不是算不准**；把「不适用」显式标出来， 比强行给一个坐标更接近工程真相。

最后是对异构系统的理解：7020 的瓶颈往往不是算力，而是**数据怎么喂进来、怎么送出去。**AXI 带宽标定、HP0 与 pclk 同源、跨时钟隔离、BRAM 字节地址与字地址的差别，这些「不算法」的细节， 决定了系统能不能真正亮起来。把这些坑写成技能包与检查脚本，比多写一个算子更有复用价值。

附：指南 3.3.5.2 / 3.3.5.3 要求的对应位置

指南要求	本文/仓库位置
大模型协作记录（提示词、回答、自我纠错轨迹、智能体工作流）	`ai/sessions/001-029`（索引 `ai/sessions/INDEX.md`，含 ★ 纠错轨迹）；报告级摘录 `report/llm_logs/01-07`
技能包（适用范围 / 使用方法 / 失效条件 / 提炼来源 / 已验证效果）	`skill/README.md`：`pynq_overlay_bringup`（通用 PYNQ）、`hls_axi_stream_accel`、`edge_infer_scale_ladder`（输入尺度分档）、`scene_validity_gating`（帧级内容闸门）
优化过程（前后对比）	`report/design_report.md` §4（含 §4.8 输入尺度分档）
复现说明	`report/design_report.md` §7、根 `README.md` §5、`docs/streaming_quickstart.md`
诊断与选型的完整推理	`report/design_report.md` §1–§3

第五部分 参考文献

8. Xilinx. *Zynq-7000 SoC Technical Reference Manual* (UG585).
9. Xilinx. *Vivado Design Suite User Guide: Design Analysis and Closure Techniques* (UG906).
10. Xilinx. *Vitis High-Level Synthesis User Guide* (UG1399).
11. Xilinx. *AXI DMA and AXI-Stream Interconnect* 相关文档.

12. PYNQ Project. *PYNQ Documentation*.
13. Tencent. *ncnn: a high-performance neural network inference framework for mobile platforms*.
14. Ultralytics. *YOLOv8 Documentation*.
15. Bewley A., et al. Simple Online and Realtime Tracking. *ICIP*, 2016.
16. Hartley R., Zisserman A. *Multiple View Geometry in Computer Vision*. Cambridge University Press, 2004.
17. FIFA. *Laws of the Game 2023/24*.