RC-V

直流负载专用中间继电器

RC 系列切换交流负载容量可达 8A250VAC，而切换 220VDC 直流负载时仅有约 0.2A。

RC-V 系列是专为直流负载设计的中间继电器。



■ 应用环境

交直流电机控制、通断直流负载、替代接触器

■ 注意事项

避免在强磁场条件下使用，外界强磁场会造成导致无法断弧，损坏继电器。

电气参数及性能

动作电压：≤80%U_N；

最大电压：110%U_N；

产品功耗：≤10W；

动作时间（@U_N）：≤20ms；

返回时间（@U_N）：≤20ms；

EMC 等级：四级；

绝缘电阻：输入、输出之间≥500MΩ，输入或输出与外壳之间≥500MΩ；

介质耐压：线圈与触点间 5000VAC/1min，断开触点间 1000VAC/1min，漏电流≤10mA；

使用环境

使用环境：-40~70℃，≤95%RH 无凝露；

海　　拔：≤5000m；

盐雾等级：≥96h；

阻燃等级：V0；

安装方式：DIN35；

螺钉扭矩：最大 0.6Nm，最小 0.5Nm；


产品型号

1、转换类型

RC-V	-220VDC	-2Z
系列名称	线圈额定电压（U_N）	开出接点类型
RC-V=直流负载专用中间继电器	220VDC、125VDC、110VDC、48VDC、24VDC、220VAC、110VAC	2Z=2 组转换、4Z=4 组转换

下图以 220VDC 为例说明，其他电压的端子定义均相同。无论交流还是直流，线圈无极性，触点也无极性。


接点容量：（阻性及瞬间最大电流）≤10A220VDC、感性负载（L/R=7ms）≤3A220VDC

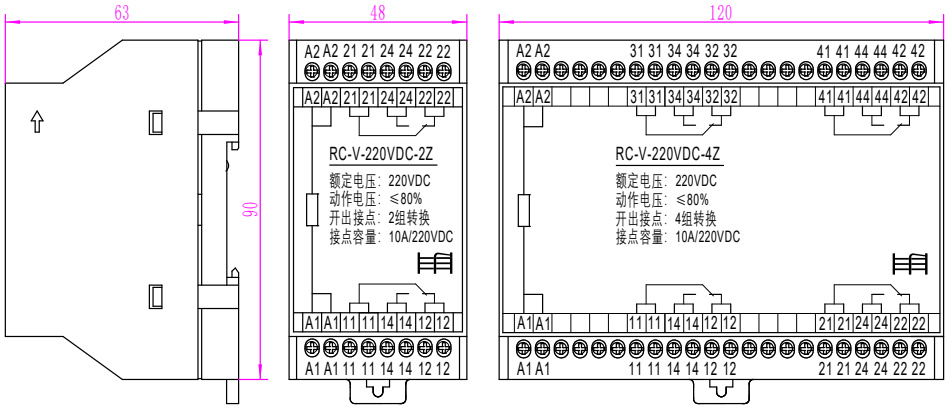

2、其他类型 A

可选型号	接点容量
RC-V-110VDC-2H 、RC-V-125VDC-2H 、RC-V-220VDC-2H、RC-V-220VDC-4H	阻性及瞬间最大电流：≤10A500VDC


本类型只有 4 个型号可选，端子定义相同。线圈无极性，但**触点有极性**。

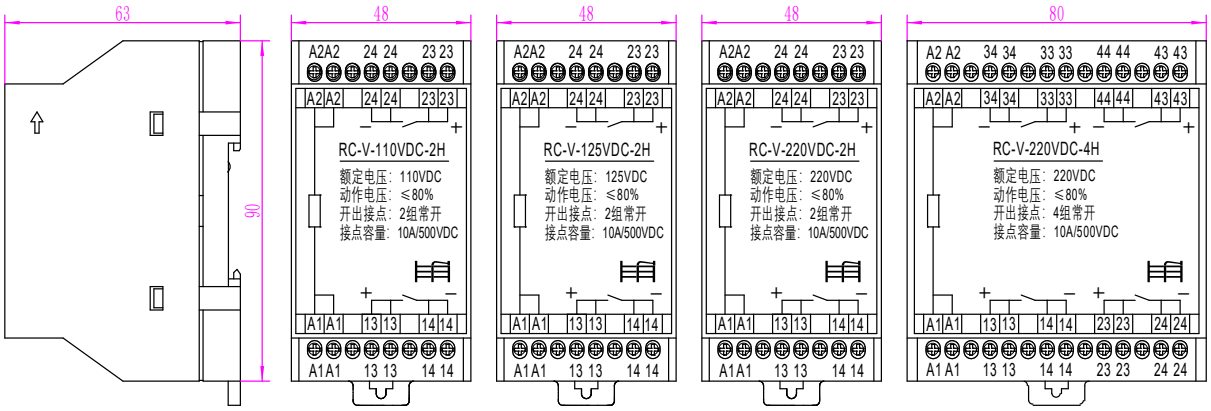


3、其他类型 B

可选型号	接点容量
RC-V-24VDC-2H、RC-V-24VDC-1H1D、RC-V-48VDC-2H、RC-V-48VDC-1H1D RC-V-24VDC-4H、RC-V-24VDC-3H1D、RC-V-24VDC-2H2D RC-V-48VDC-4H、RC-V-48VDC-3H1D、RC-V-48VDC-2H2D RC-V-110VDC-4H、RC-V-110VDC-3H1D、RC-V-110VDC-2H2D RC-V-125VDC-4H、RC-V-125VDC-3H1D、RC-V-125VDC-2H2D RC-V-110VDC-4H4D、RC-V-110VDC-6H2D RC-V-220VDC-4H4D、RC-V-220VDC-6H2D	阻性及瞬间最大电流：≤NO 10A/300VDC 或 NC 4A 300VDC

电压不影响端子定义。**线圈无极性，触点也无极性**。

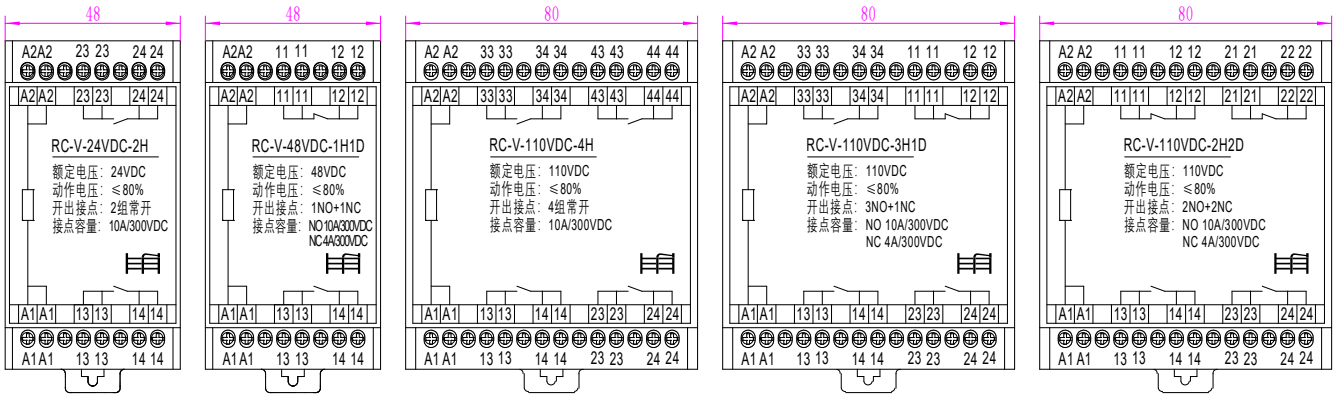

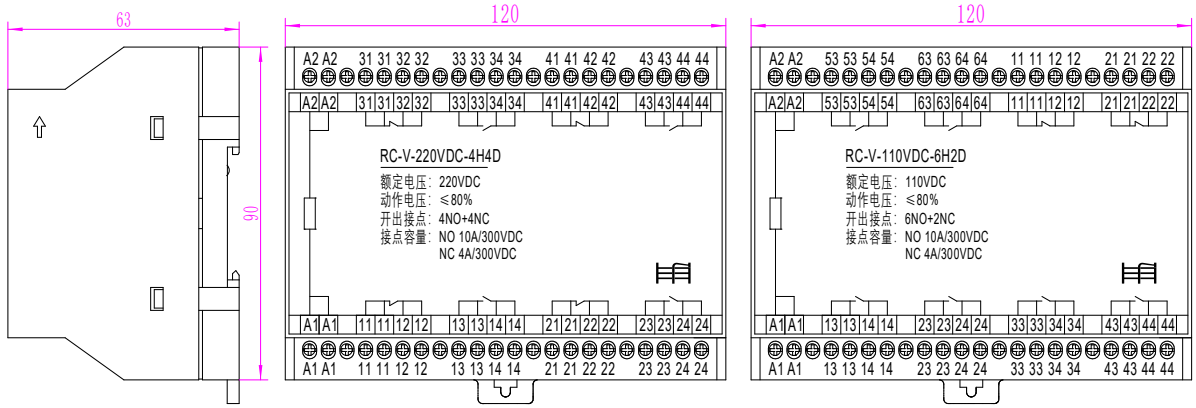

如需其他接点类型，请与我们联系。