
RDP-PTCD

双位置 PT 重动继电器

在电压回路中，如果直接把 PT 二次接入交流小母线，容易发生 PT 的反向充电。

为了可靠，就在电压小母线的进线串入 PT 重动继电器，其接点随着 PT 高压侧刀闸的辅助接点一起动作。

本产品属于双位置磁保持类型。

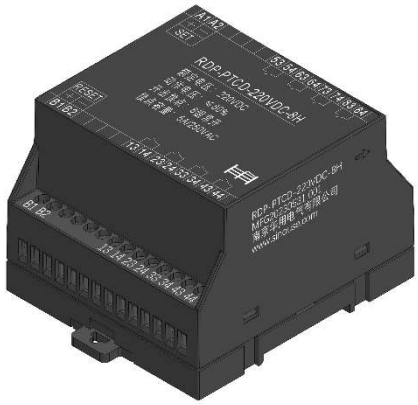

电气参数及性能

额定电压（U_N）：220VDC、110VDC；

响应电压（动作或复归）：≤80%U_N；

最大电压：110%U_N；

开出接点类型：8H 等 ；

接点容量（阻性）：5A/250VAC；

响应时间（U_N@20℃）：动作≤5ms，平均约 3ms；复归≤5ms，平均约 3ms；

绝缘电阻：输入、输出之间≥500MΩ，输入或输出与外壳之间≥500MΩ；

介质耐压：线圈与触点间 4000VAC/1min，断开触点间 2000VAC/1min，漏电流≤10mA；

产品型号

RDP-PTCD	-220VDC	-8H
系列名称	额定电压	开出接点类型
RDP-PTCD= 双位置 PT 重动继电器	220VDC；110VDC；	8H=8 组常开

典型型号：RDP-PTCD-220VDC-8H

使用环境

使用环境：-40~70℃，≤95%RH 无凝露；

海　　拔：≤5000m；

盐雾等级：≥96h；

阻燃等级：V0；

安装方式：DIN35；

螺钉扭矩：最大 0.6Nm，最小 0.5Nm；

端子定义

