YDSP 开关电源

电源是向其他设备提供电能的装置，它们是控制系统的核心。

华用严格执行设计标准，电源产品已在自动化领域使用多年，并得到了用户的认可。

华用开关电源广泛应用在自动化、项目工程、供电系统、生产线和楼宇等众多领域。YDSP 系列开关电源输入电压范围非常广，可自适应 85~265VAC（90~370VDC），因此全世界均可使用。

YDSP 系列具有失电告警功能，可以方便的与其他设备逻辑互联。

YDSP 系列均具有输出过载及短路保护功能。

执行标准

GB/T 14714-2008 《微小型计算机系统设备用开关电源通用规范》

GB/T 17626《电磁兼容试验与测量技术》

GB 2423 《电工电子产品基本环境试验规程》

GB 4857《运输包装基本试验》

电气参数及性能

输入额定电压（U_{IN}）：宽电压【85~265VAC（45~65Hz）或 90~370VDC，交直流通用，无需区分正负极】；

输出额定电压（U_O）： 110V、125V、220V 等；

输出电压精度：≤2%U_O；

输出额定功率：120W、240W、600W、1000W；

EMC 等级：四级；

绝缘电阻：输入、输出之间≥500MΩ，输入或输出与外壳之间≥500MΩ；

使用环境

使用环境：-40~70℃，≤95%RH 无凝露；

海　　拔：≤5000m；


盐雾等级：≥96h；

阻燃等级：V0；

安装方式：DIN35；

螺钉扭矩：最大 0.6Nm，最小 0.5Nm；

原理框图

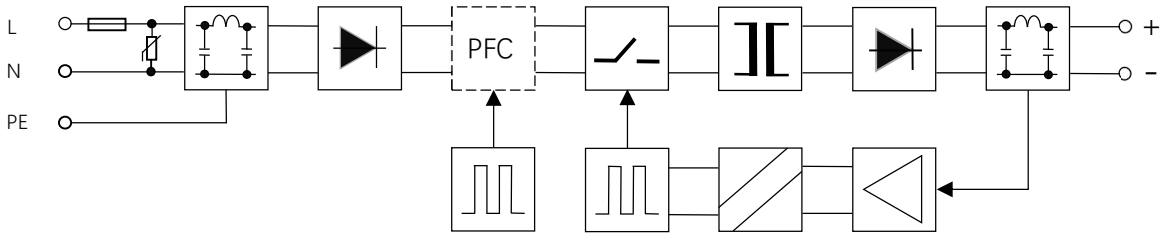

根据 IEC61000-3-2 等标准的要求，功率大于 75W 的电源应用需要增加功率因数校正(PFC)，低于 75W 则无此要求；

型号

YDSP-H	-A	-120W	-220V	-TH
系列名称	输入电压	额定输出功率	额定输出电压（DC）	三防
YDSP-H=导轨安装开关电源	A=宽电压	120W、240W、600W、1000W	110V、125V、220V	TH=具有三防；留空=无


导轨安装方式，使用方便。

选型表

额定功率	型号	输出电压	结构
120W	YDSP-H-A-120W-110V	110VDC	A
	YDSP-H-A-120W-220V	220VDC	A
240W	YDSP-H-A-240W-110V	110VDC	B
	YDSP-H-A-240W-220V	220VDC	B
600W、1000W	YDSP-H-A-1000W-110V	110VDC	C
	YDSP-H-A-1000W-220V	220VDC	C

结构 A：高度 x 宽度 x 深度=125x60x107mm
结构 B：高度 x 宽度 x 深度=125x150x107mm
结构 C：高度 x 宽度 x 深度=125x180x107mm

降额曲线

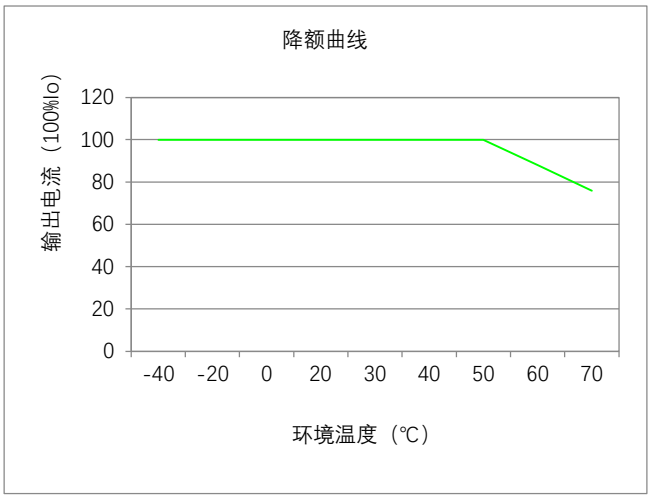


在电源的额定工作环境温度内，推荐降额到 70%使用。

结构尺寸与端子定义




结构 A 正面

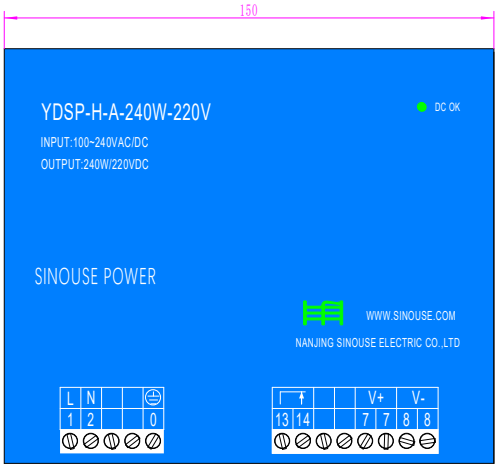

结构 B 正面



结构 C 正面

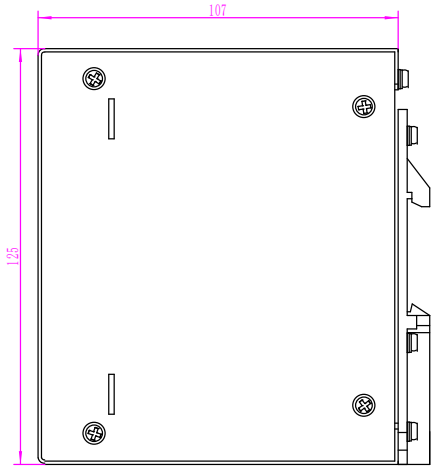

侧面

说明：

1、L（1）和 N（2）：电源输入端，可以输入交流，无需区分火线和零线。亦可输入直流，无需区分正负极。

2、PE（0）：机壳地，连接大地（Protect Earth）。

3、V+（7）和 V-（8）：分别是电源输出端的正极和负极，不可接反。

4、13 和 14：输出失电告警接点，常闭，容量 3A250VAC。输出失电后，触点闭合。