RL-I 电流启动继电器

RL-I 串联在断路器跳闸或合闸回路中，电流启动。



电气参数及性能

额定电流（I_N）：0.1A、0.25~6A；

动作时间：7ms（6A）~ 11ms（0.25A）；

接点容量（cosΦ=1.0 或 AC-1）：8A/250VAC(2000VA)；

接点机械寿命：1 百万次以上；

接点电气寿命：10 万次以上（电阻负载，通断频率 ON:OFF=1s : 5s）；

绝缘电阻：输入、输出之间≥500MΩ，输入或输出与外壳之间≥500MΩ；

介质耐压：线圈与触点间 2500VAC/1min，断开触点间 1200VAC/1min，触点组间 2000VAC/1min，漏电流≤10mA；

使用环境

使用环境：-40~70℃，≤95%RH 无凝露；

海　　拔：≤5000m；

盐雾等级：≥96h；

阻燃等级：V0；

安装方式：DIN35；


螺钉扭矩：最大 0.6Nm，最小 0.5Nm；

产品型号


RL-I	-0.1A	-2H
系列名称	额定电流	开出接点类型
RL-I=电流启动继电器	0.1A（动作电流≤75%）； 6A=0.25~6A	2H=2 组常开接点；1H1D=1 组常开接点+1 组常闭接点； 4H=4 组常开；3H1D=3 组常开+1 组常闭；2H2D=2 组常开+2 组常闭

典型型号：RL-I-0.1A-2H、RL-I-6A-2H、RL-I-6A-2H2D

端子定义

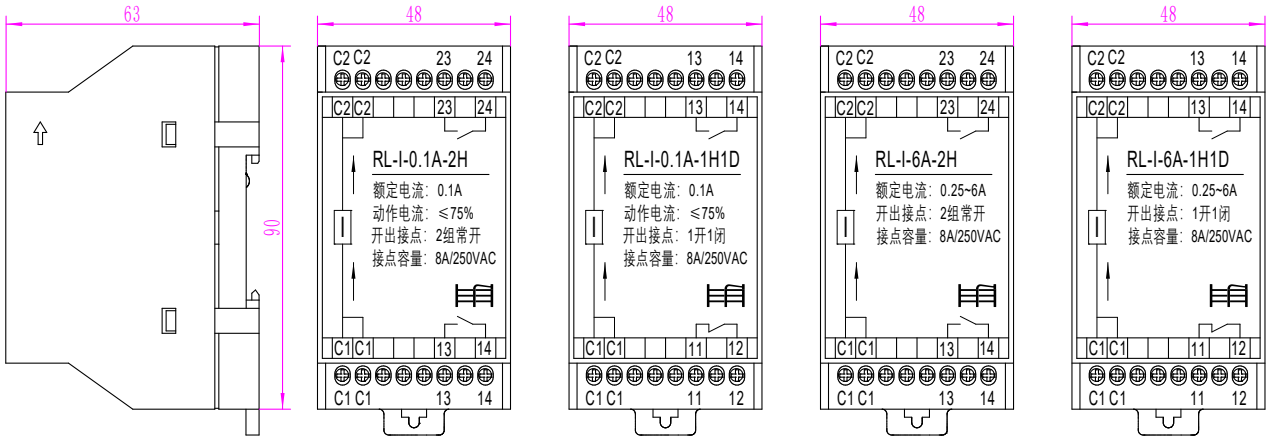


RL-I-0.1A-2H　RL-I-0.1A-1H1D　RL-I-6A-2H　RL-I-6A-1H1D

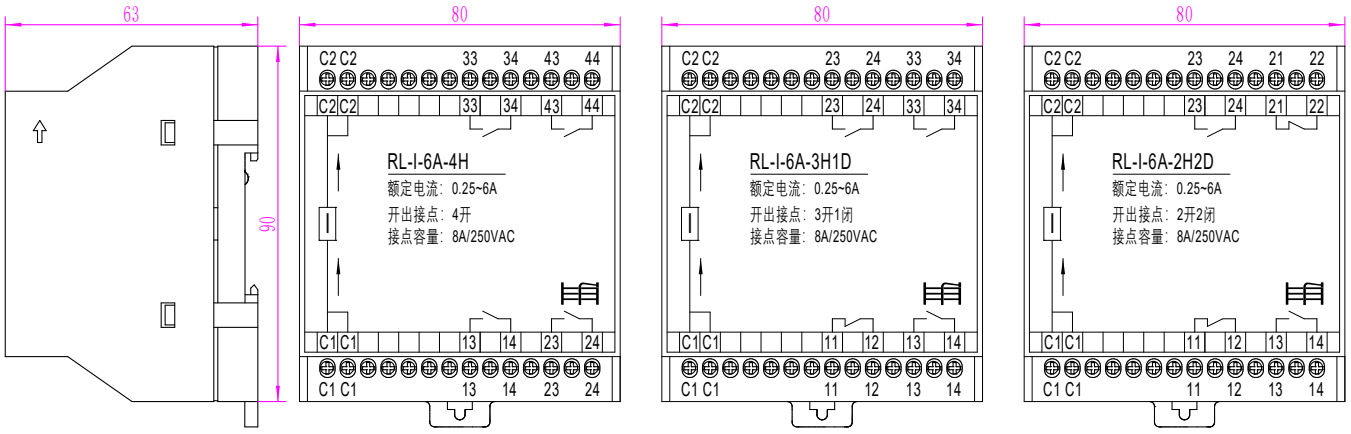

RL-I-6A-4H　RL-I-6A-3H1D　RL-I-6A-2H2D

特性曲线

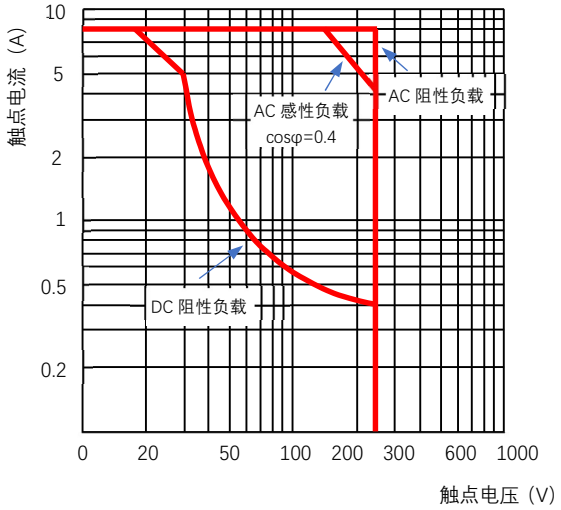

触点切换功率