RMY-K 无源电压继电器

作为过压保护和低压闭锁的动作元件，RMY-K 常用于发电机、变压器和输配电的继电保护系统中。

RMY-K 采用拨盘设计，整定直观方便，无需辅助电源，接线方便。

RMY-K 支持直流、单相交流以及三相线电压输入。



电气参数及性能

额定功率：约 3VA;
准确度：1.0%;
返回系数：过压 0.9，欠压 1.1；（说明：返回系数以整定值为基准）
动作延时误差：±（1%整定值+60ms）;
出口继电器接点容量：8A/250VAC，8A/30VDC;
绝缘电阻：输入、输出之间≥500MΩ，输入或输出与外壳之间≥500MΩ;
介质耐压：交流输入对地 2500VAC/1min，漏电流≤10mA;

产品型号

RMY-K	-1	-100VAC	-60Hz	-G	-2H1D
系列名称	输入相数	电压整定范围	频率	保护类型	接点类型
RMY-K=无源电压继电器	1=单相或直流; 3=三相交流	100VAC=15~130VAC（出厂默认整定值 100VAC）; 220VAC=100~250VAC（出厂默认整定值 220VAC）; 380VAC=220~420VAC（出厂默认整定值 380VAC）; 100VDC=19-150VDC（出厂默认整定值 100VDC）; 220VDC=100-300VDC（出厂默认整定值 220VDC）	无=50Hz 或直流; 60Hz	G=过压; Q=欠压; Q1=同时欠压	无=2Z; 2H1D=2 开 1 闭; 1H2D=1 开 2 闭

说明:

三相交流为线电压。出厂默认延时时间均为 0s。


出口继电器的动作逻辑

保护类型	动作逻辑
过压（G）	**单相、直流型号**：输入量 > 整定值，所有继电器同步动作。输入量 < 返回值，所有继电器同步复位。 **三相交流**：任意一相 > 整定值，所有继电器同步动作。所有相 < 返回值，所有继电器同步返回。
欠压（Q）	**单相、直流型号**：输入量 < 整定值或失压（失电），所有继电器同步动作。输入量 > 返回值，所有继电器同步复位。 **三相交流**：任意一相 < 整定值或失压（失电），所有继电器同步动作。所有相 > 返回值，所有继电器同步返回。
同时欠压（Q1）	**三相交流**：三相同时 < 整定值或失压（失电），所有继电器同步动作。任意一相 > 返回值，所有继电器同步返回。

使用环境

使用环境：-40~70℃，≤95%RH 无凝露;　　海　　拔：≤5000m;
盐雾等级：≥96h;　　阻燃等级：V0;
安装方式：DIN35;　　螺钉扭矩：最大 0.6Nm，最小 0.5Nm;

端子定义与结构尺寸

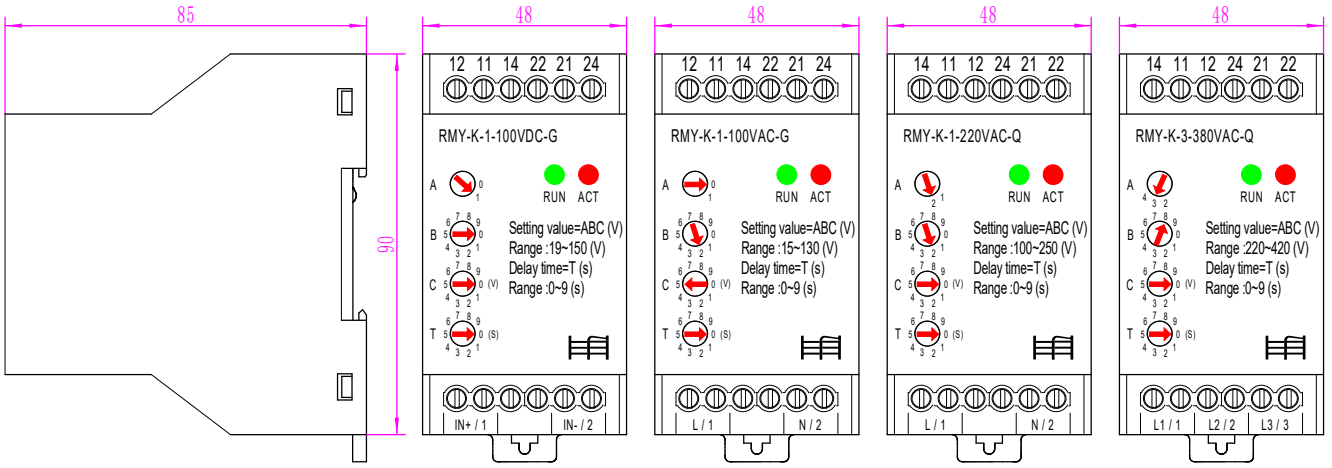


直流、过压、2Z
整定值 100V、整定时间 0s

单相、欠压、2Z
整定值 25V、整定时间 0s

单相、欠压、2Z
整定值 220V，整定时间 0s

三相、欠压、2Z
整定值 380V，整定时间 0s

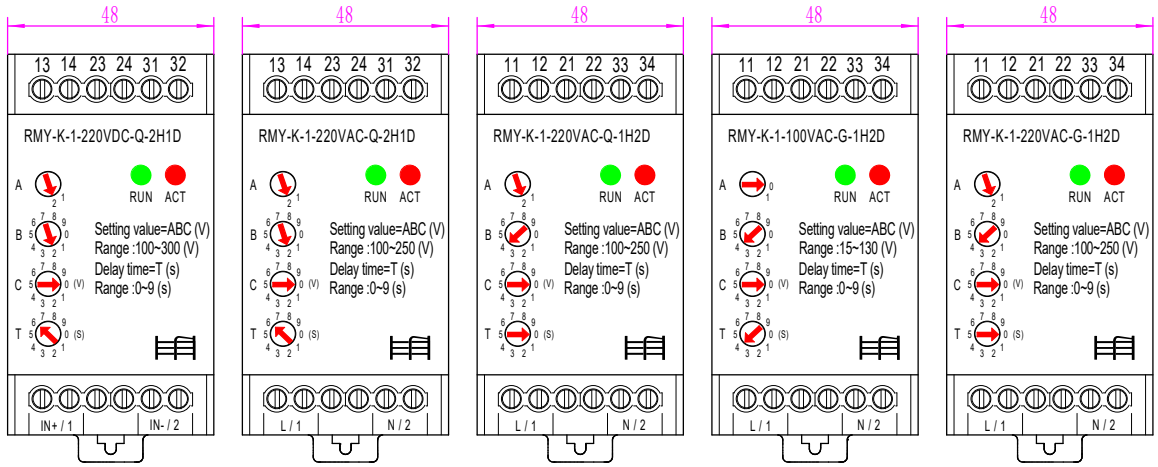

直流、欠压、2H1D
整定值 220V、整定时间 6s

单相、欠压、2H1D
整定值 220V、整定时间 6s

单相、欠压、1H2D
整定值 240V、整定时间 0s

单相、过压、1H2D
整定值 40V、整定时间 4s

单相、过压、1H2D
整定值 240V、整定时间 0s

RUN 为运行灯，绿色，常亮。ACT 为状态指示灯，红色，欠压或过压时亮（失电是特殊情况，不亮）。

1、输入部分

输入	火线/A 相/直流正极	零线/B 相/直流负极	C 相输入
端子号	1	2	3
端子定义	L / L1 / IN+	N / L2 / IN-	L3

2、输出部分

接点类型	2Z						2H1D						1H2D					
	RELAY1			RELAY2			RELAY1		RELAY2		RELAY3		RELAY1		RELAY2		RELAY3	
端子号	12	11	14	22	21	24	13	14	23	24	31	32	11	12	21	22	33	34
端子定义	NC1	COM1	NO1	NC2	COM2	NO2	NO1		NO2		NC1		NC1		NC2		NO1	

电压整定值：通过 A、B、C 三个拨盘设定。超出整定范围无效。
延时时间：通过 T 拨盘设定，可设范围 0~9s。