RN-FT

防跳及低气压闭锁继电器

防跳及低气压闭锁继电器可以实现断路器的防跳功能，同时每个防跳继电器还有动作指示灯；

继电器还能监测断路器 SF6 气压，在气压降低至闭锁值时，闭锁断路器分合闸操作。



电气参数及性能

额定电压（U_N）：220VDC、125VDC、110VDC；

额定功率：≤10W@U_N；

动作电压：（55~65%）U_N；

最大电压：120%U_N；

返回电压：≥50%U_N；

EMC 等级：四级；

接点容量：8A/250VAC/30VDC；

防跳继电器动作时间（@U_N）：≤7ms；

低气压闭锁继电器动作时间（@U_N）：30~50ms；

返回时间：≤10ms；

绝缘电阻：输入、输出之间≥500MΩ，输入或输出与外壳之间≥500MΩ；

介质耐压：交流输入对地 2500VAC/1min，漏电流≤10mA；

产品型号

RN	-FT	-1	-220VDC
系列名称	功能	路数	额定电压
RN=继电器模块	FT=防跳及低气压闭锁	1=1 路； 3=3 路	110VDC； 125VDC； 220VDC；

使用环境

使用环境：-40~70℃，≤95%RH 无凝露；

海　　拔：≤5000m；


盐雾等级：≥96h；

阻燃等级：V0；

安装方式：DIN35；

螺钉扭矩：最大紧固扭矩 0.6Nm，最小紧固扭矩 0.5Nm；

结构尺寸与端子定义

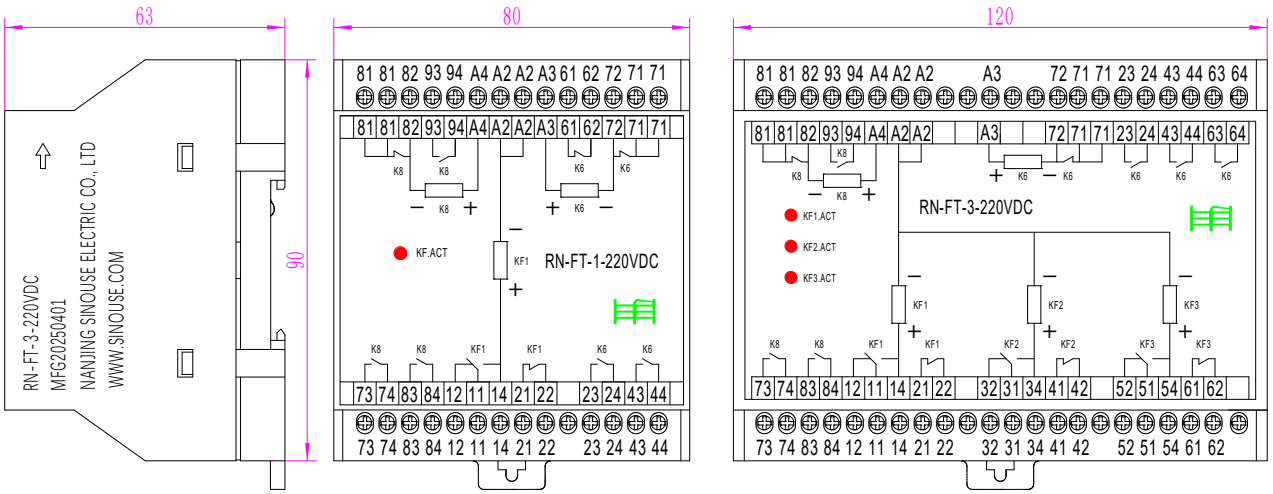

1、端子定义

功能	端子号	端子定义	说明
第一路防跳继电器	11	KF1-COM1	接合闸命令
	12	KF1-NC1	接合闸线圈+
	14	KF1-NO1	接辅助开关常开
	A2	P-	接控制电源-
	21、22	KF1-NC2	KF1 常闭接点
第二路防跳继电器（仅三路的型号）	31	KF2-COM1	接合闸命令
	32	KF2-NC1	接合闸线圈+
	34	KF2-NO1	接辅助开关常开
	41、42	KF2-NC2	KF2 常闭接点
第三路防跳继电器（仅三路的型号）	51	KF3-COM1	接合闸命令
	52	KF3-NC1	接合闸线圈+
	54	KF3-NO1	接辅助开关常开
	61、62	KF3-NC2	KF3 常闭接点

功能	端子号	端子定义	说明
第一路低气压闭锁继电器	A3	K6+	接低气压闭锁输入 1
	71、72	K6-NC	接跳闸线圈 1-
	23、24	K6-NO1	低气压闭锁 1 常开 1
	43、44	K6-NO2	低气压闭锁 1 常开 2
	61、62	K6-NC3	低气压闭锁 1 常闭 3（仅一路型号）
	63、64	K6-NO3	低气压闭锁 1 常开 3（仅三路型号）
第二路低气压闭锁继电器	A4	K8+	接低气压闭锁输入 2
	81、82	K8-NC	接跳闸线圈 2-
	73、74	K8-NO1	低气压闭锁 2 常开 1
	83、84	K8-NO2	低气压闭锁 2 常开 2
	93、94	K8-NO3	低气压闭锁 2 常开 3

2、接线示意图

以 1 路型号为例：

