

YCO31CG30使用手册




技术规格

类型	NPN	PNP
型号	YCO31CG30N	YCO31CG30P
光源	红色LED (660nm)	
检测距离	10~300mm可调节	
重复精度	沿检测轴: 1mm以下、垂直于检测轴: 0.3mm以下	
电源电压	12 - 24 VDC $\pm$ 10%, 纹波电压(P-P): 最大 10%	
指示灯	橙色 (输出指示灯), 绿色 (稳定指示灯)	
输出模式	LIGHT-ON / DARK-ON (可接线选择)	
反应时间	小于1ms	
消耗电流	15mA以下	
控制输出	NPN 输出	NPN集电极开路24V; 输出最大电流: 50mA; 残留电压1V或更小
	PNP 输出	PNP集电极开路24V; 输出最大电流: 50mA; 残留电压1V或更小
保护电路	逆电极保护 (电源)、过电流保护 (输出)	
环境耐性	工作环境亮度	白炽灯: 受光面照度3,000lx以下
	工作环境温度	-20 至 +55 $^{\circ}$ C (无冻结)
	工作环境湿度	35 至 85% RH (无凝结)
	抗振性	10 至 55 Hz, 复合振幅 1.5 mm, X、Y、Z 轴方向各 2 小时
	抗震性	500 m/s ² , X、Y、Z 轴方向各 3 次
外壳材料	PBT(聚对苯二甲酸乙二醇酯)	
尺寸	31.4mm (H) x 11.4mm (W) x 21mm (D)	

产品接线图


■ NPN

YCO31CG30N



■ PNP

YCO31CG30P




*LIGHT-ON/DARK-ON选择

LIGHT-ON: 白色线接棕色线 (12~24VDC) ; DARK-ON: 白色线接蓝色线 (0V)

φ4.0复合电缆 2m


尺寸图

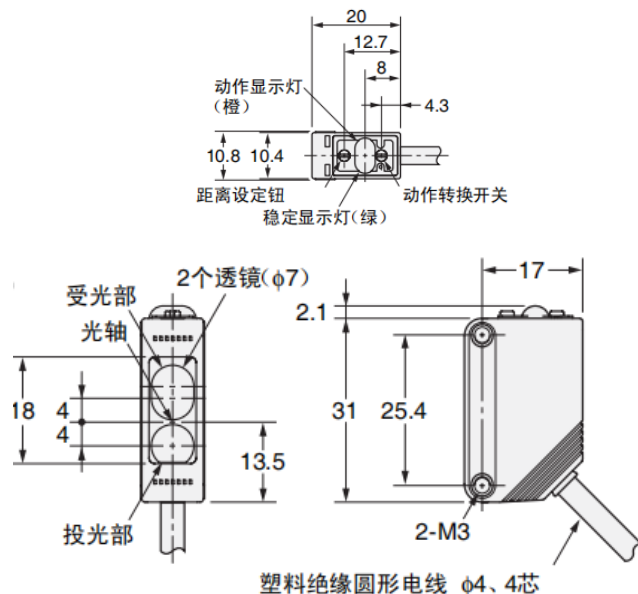

使用须知


○ 正确检测物体的方式

- 1、按逆时针方向将灵敏度调节器调小; 按顺时针方向将灵敏度调节器调大。
- 2、“入光”状态下, 请按顺时针方向缓慢旋转灵敏度调节器, 确认入光时的动作点A。
- 3、“不入光”状态下, 请按逆时针方向旋转灵敏度调节器, 一旦开始不入光后请按逆时针方向旋转调节器, 确认“不入光”时的动作点B。按逆时针方向将调节器转到底后, 如果非入光时不动作, 则最大限度旋转位置将变为B点。
- 4、A, B点中间点即最佳检测点。

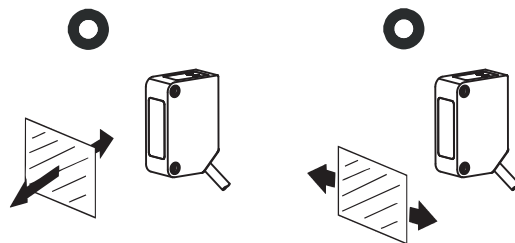

X 错误的使用方式

- 在日光直射场所使用
- 在湿度高或易结露场所使用
- 在含腐蚀性气体场所使用
- 在振动或冲击能直接传送到传感器场所使用

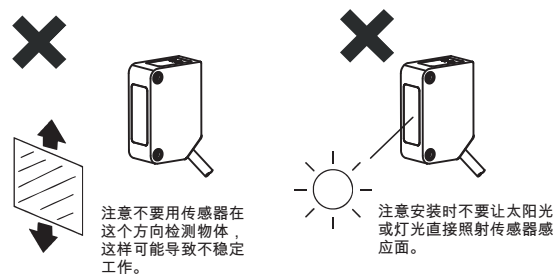

⚠ 警告

- 本产品仅供目标检测用。请勿将本产品用于保护人体或者人体部位等目的。
- 本产品不得作为防爆产品使用。请勿在危险场所或潜在爆炸气体的环境中使用本产品。
- 本产品采用直流供电。请勿使用交流电源。如果施加交流电压, 则可能导致产品爆炸或着火。