


商品参数

品名	声光模块	尺寸	45.72×14.22mm
材质	双层 PCB 板，厚度 1.6mm	工艺	插件 / 贴片
工作电压	5V	信号灯尺寸	10mm


商品介绍

接口说明	VCC 接电源正极，GND 接地，IN 接控制器 IO 引脚
输入方式	低电平（或接地）信号，LED 点亮，蜂鸣器工作
安装孔	直径 3mm 固定安装螺丝孔 1 个
限流电阻	有
电源指示灯	无
工作平台	单片机、ARM、树莓派、Arduino

尺寸规格

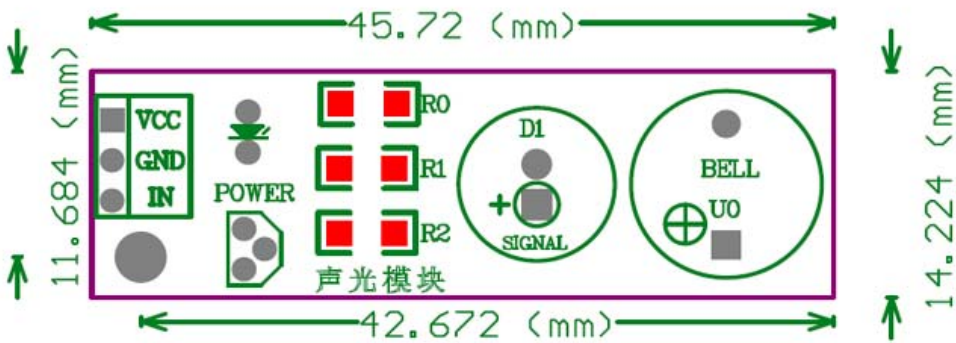

电路图：

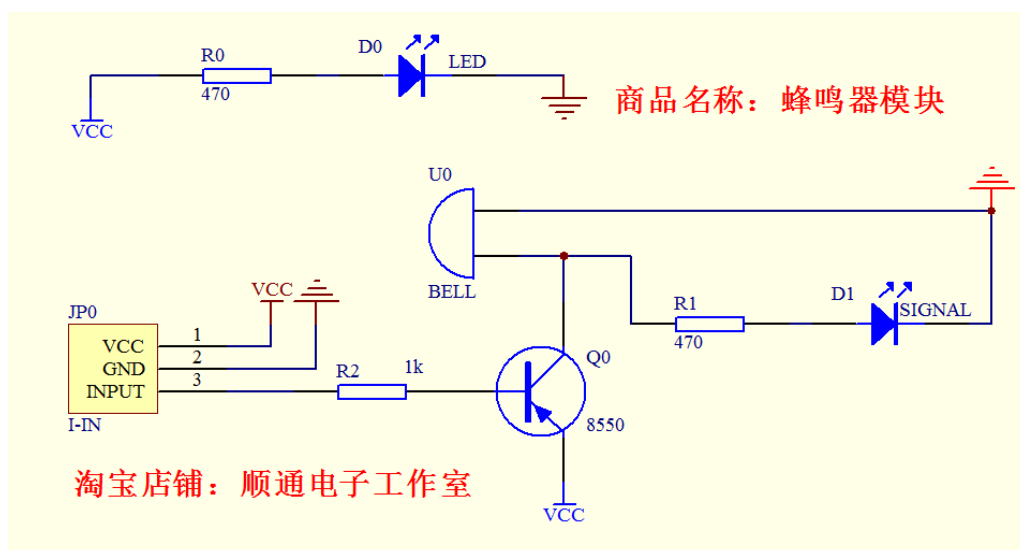

测试程序：

/******

51 系列单片机测试程序

连线说明：指示灯及蜂鸣器输出端口接 P10

功能：启动声光报警模式(低电平信号启动声光工作)

*****/

#include <reg52.h>

//定义一下,方便使用

#define uchar unsigned char

#define uint unsigned int

sbit LB=P1^0; //LED 接口定义

/******延时函数（大约一毫秒）*****/

void delayms(uint z)

{

uint x,y;

for(x=0;x<=76;x++)

for(y=0;y<=z;y++);

}

void main()//主函数

{

while(1)//程序循环

{

LB =0;//启动声光报警

delayms(500); //延时（大约）0.5 秒

LB =1;//关闭声光报警

delayms(500); //延时（大约）0.5 秒

}

}