


艾默生 R48-2900U 雪花壳双板带字版改可调电源充电器方案，首先对照版本型号
本方案为 0-62V 0-50A 可调 图片字看不清可以用电脑看 手机太小可能不好看




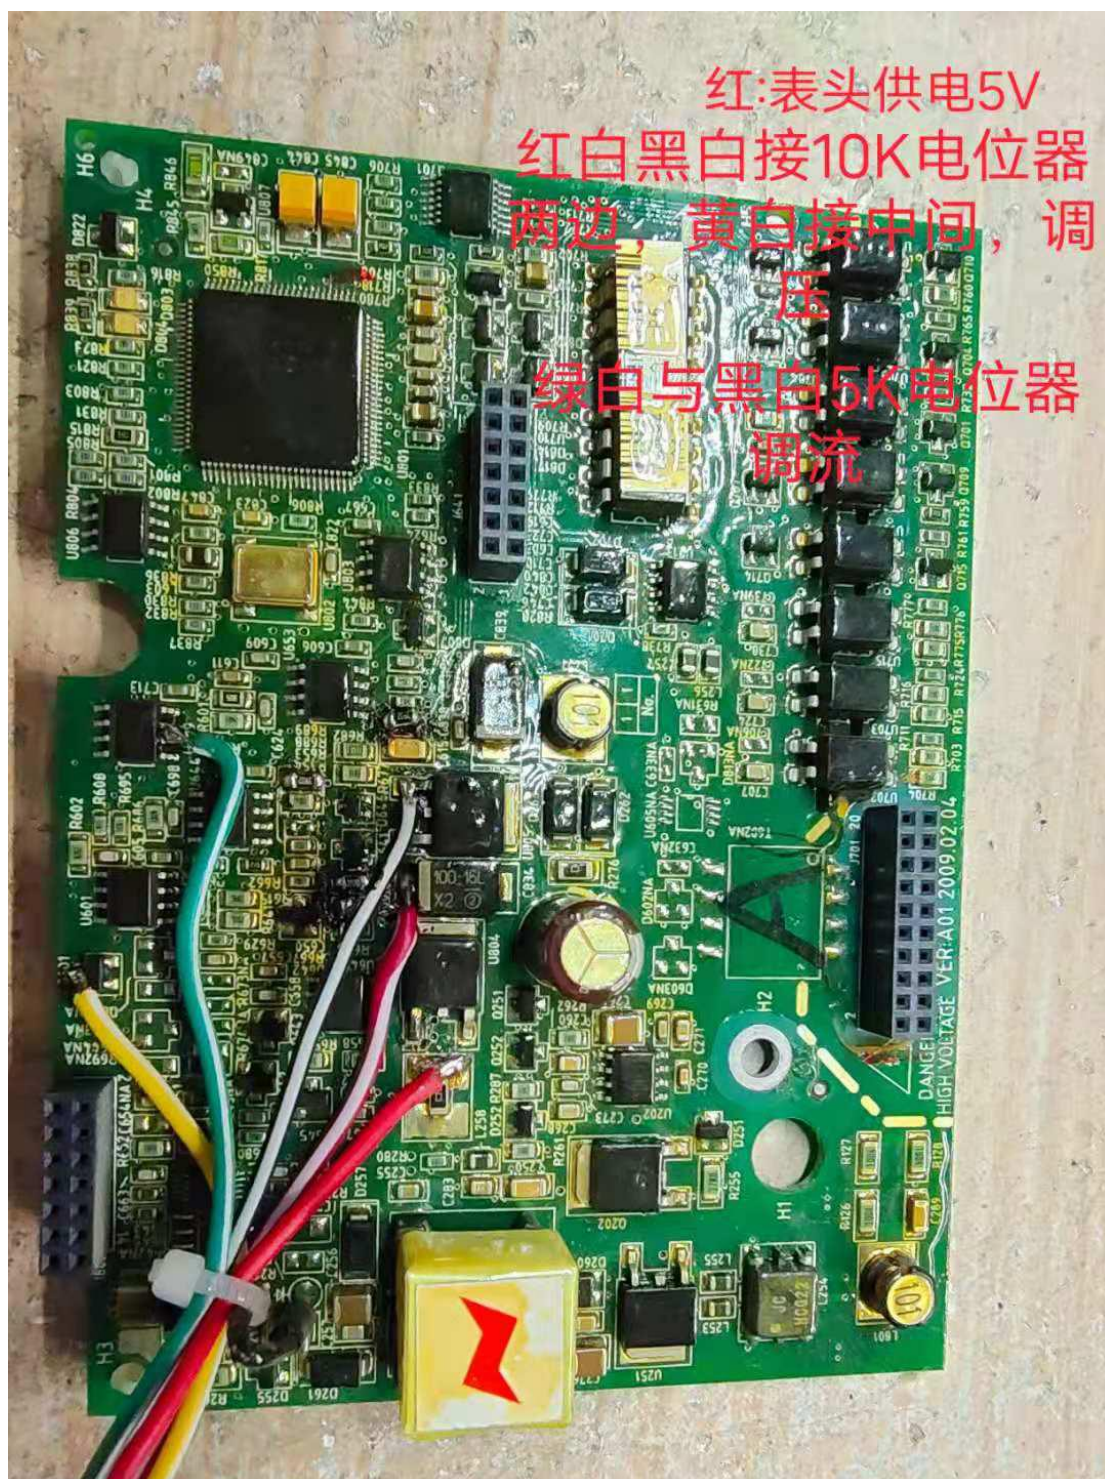


红:表头供电5V
红白黑白接10K电位器
两边, 黄白接中间, 调
压
绿白与黑白5K电位器
调流

R653 拆掉 R689 和 R625 各并联一个 0805 39K 电阻 可以直接放 689 上面然后焊上两脚

表头 5 伏供电黑线剪掉，红线接 5 伏供电，黄线接输出正极，

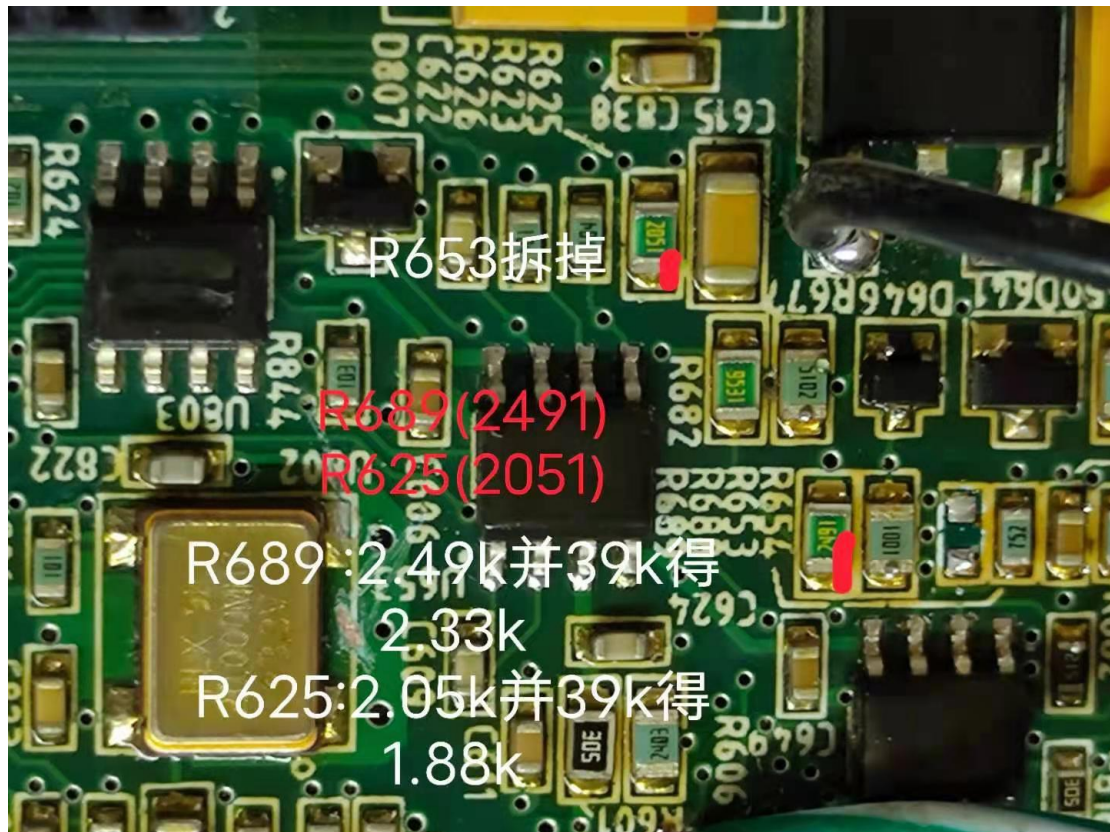

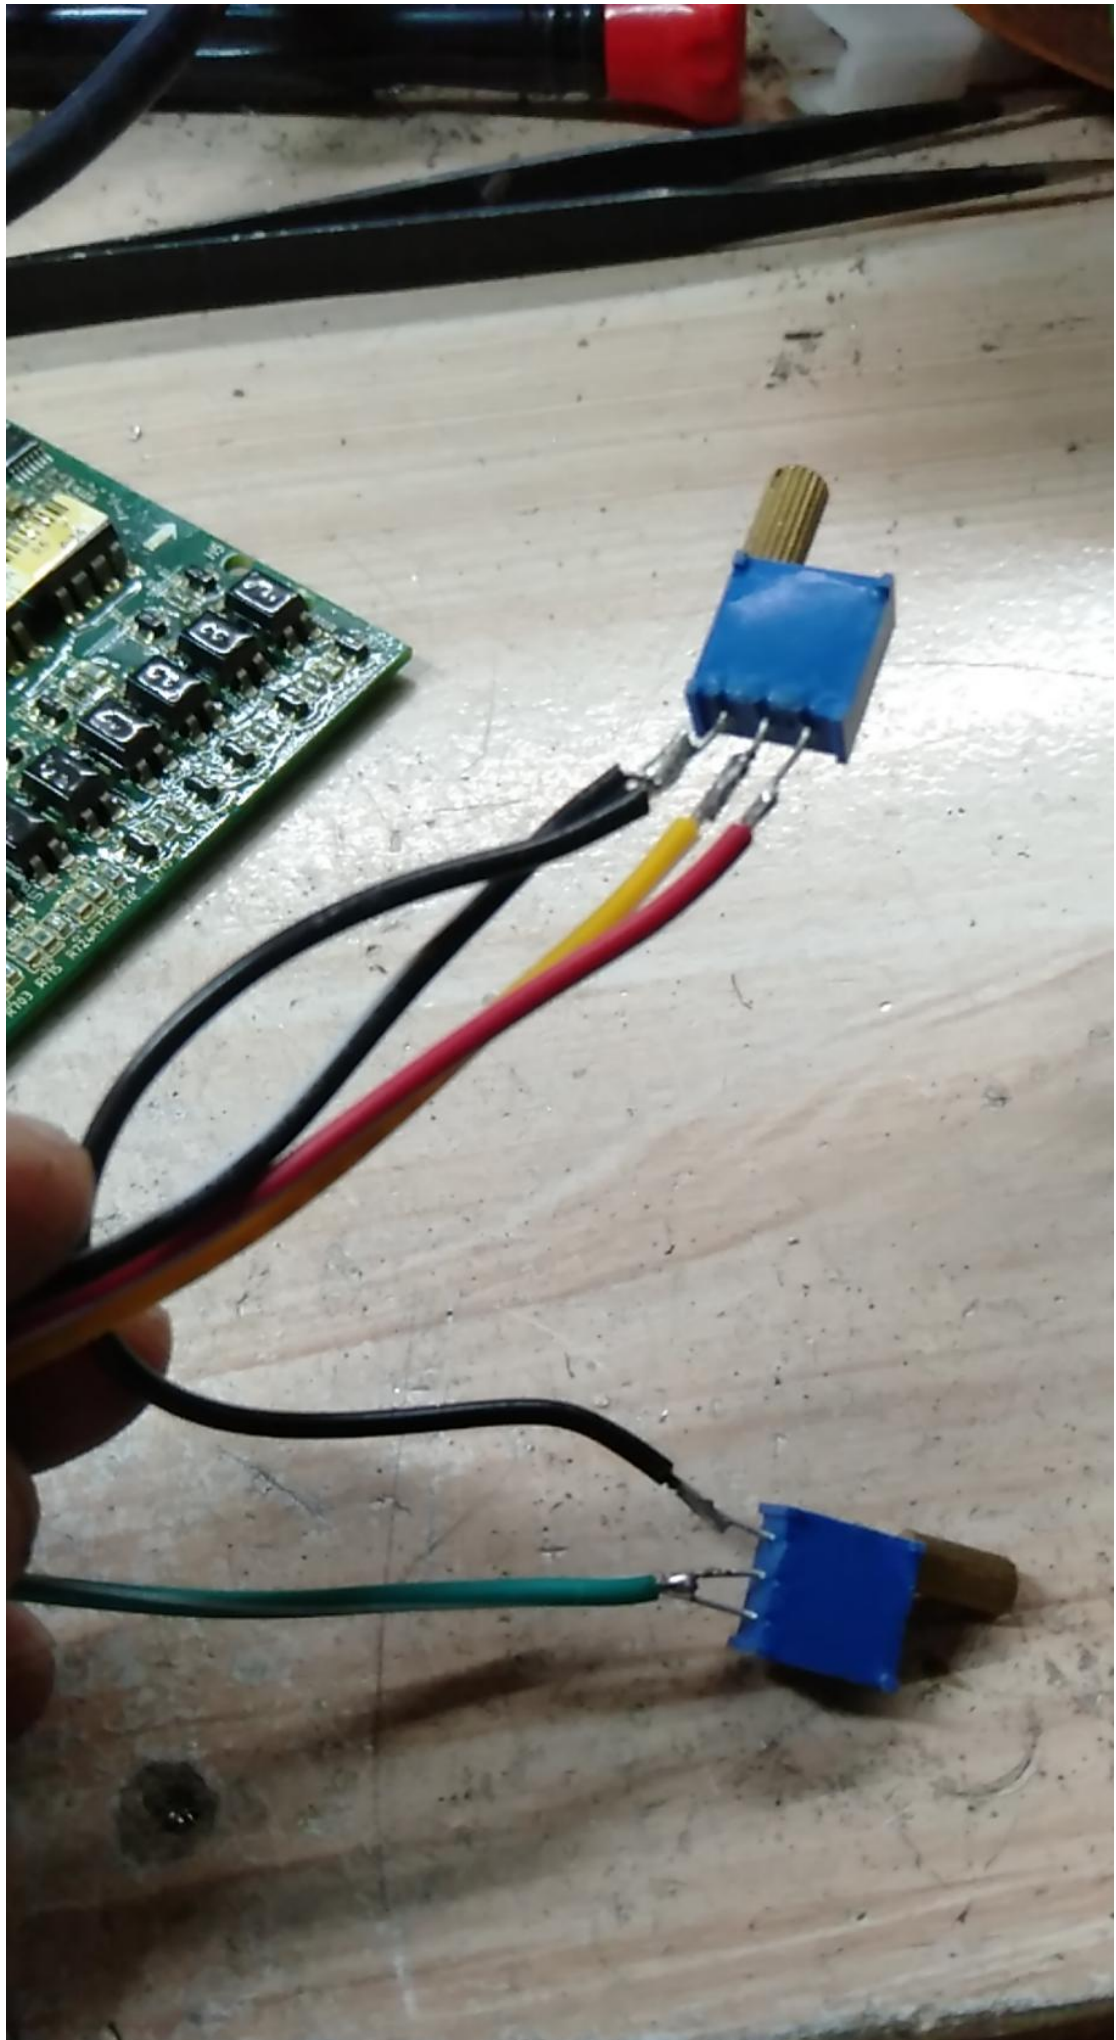



表头粗黑焊黑点处，粗
红焊红点处，表头
100V50A

