


- 1 Технические требования к разделке проводов и креплению их жил по ГОСТ 23587-96.
2 Длина и расположение проводов не регламентируется.
3 Провода с обоих концов маркировать маркерами САВЗ согласно схеме.
4 Соединения XT11-XT12, XT24 - XT26; XT27 - XT29 выполнить перемычками для JXB-S-2.5.
5 Монтаж цепей 1, 3 выполнить проводом ПуГВ 1х1 с изоляцией коричневого цвета.
6 Монтаж цепей 2, 4 выполнить проводом ПуГВ 1х1 с изоляцией синего цвета.
7 Монтаж цепей 5, 11, 12 выполнить проводом ПуГВ 1х1 с изоляцией красного цвета.
8 Монтаж цепей 6, 31, 32 выполнить проводом ПуГВ 1х1 с изоляцией белого цвета.
9 Монтаж цепей 13 выполнить проводом НВ4 0,35 с изоляцией красного цвета.
10 Монтаж цепей 33 выполнить проводом НВ4 0,35 с изоляцией белого цвета.
11 Монтаж цепей 91-97 выполнить проводом НВ4 0,35 с изоляцией зеленого цвета.
12 Монтаж цепи 0 выполнить проводом ПуГВ 1х1 с изоляцией желто-зеленого цвета.
13 Монтаж цепей: между крышкой и корпусом, между монтажной панелью и болтом заземления выполнить проводом ПуГВ 1х2,5 с изоляцией желто-зеленого цвета.
14 Монтаж цепей 51 - 60 выполнить кабелем КИПЭВ 1х2х0,6.
15 Концы проводов НВ4 и ПуГВ обжать втулочными наконечниками, соответствующим площади сечения провода.

					АСТА.425529.018-11 Э4						
					АППКУП "Посейдон-Н-ПТО-П-Е" Схема электрическая соединений			Лист.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							
Разраб.	Калнагуз			3.07.23							
Пров.	Акбашев			3.07.23							
Т.контр.								Лист	1	Листов	3
Согл.								ООО "СТАЛТ"			
Н.контр.	Цирценс										
Утв.	Несин										

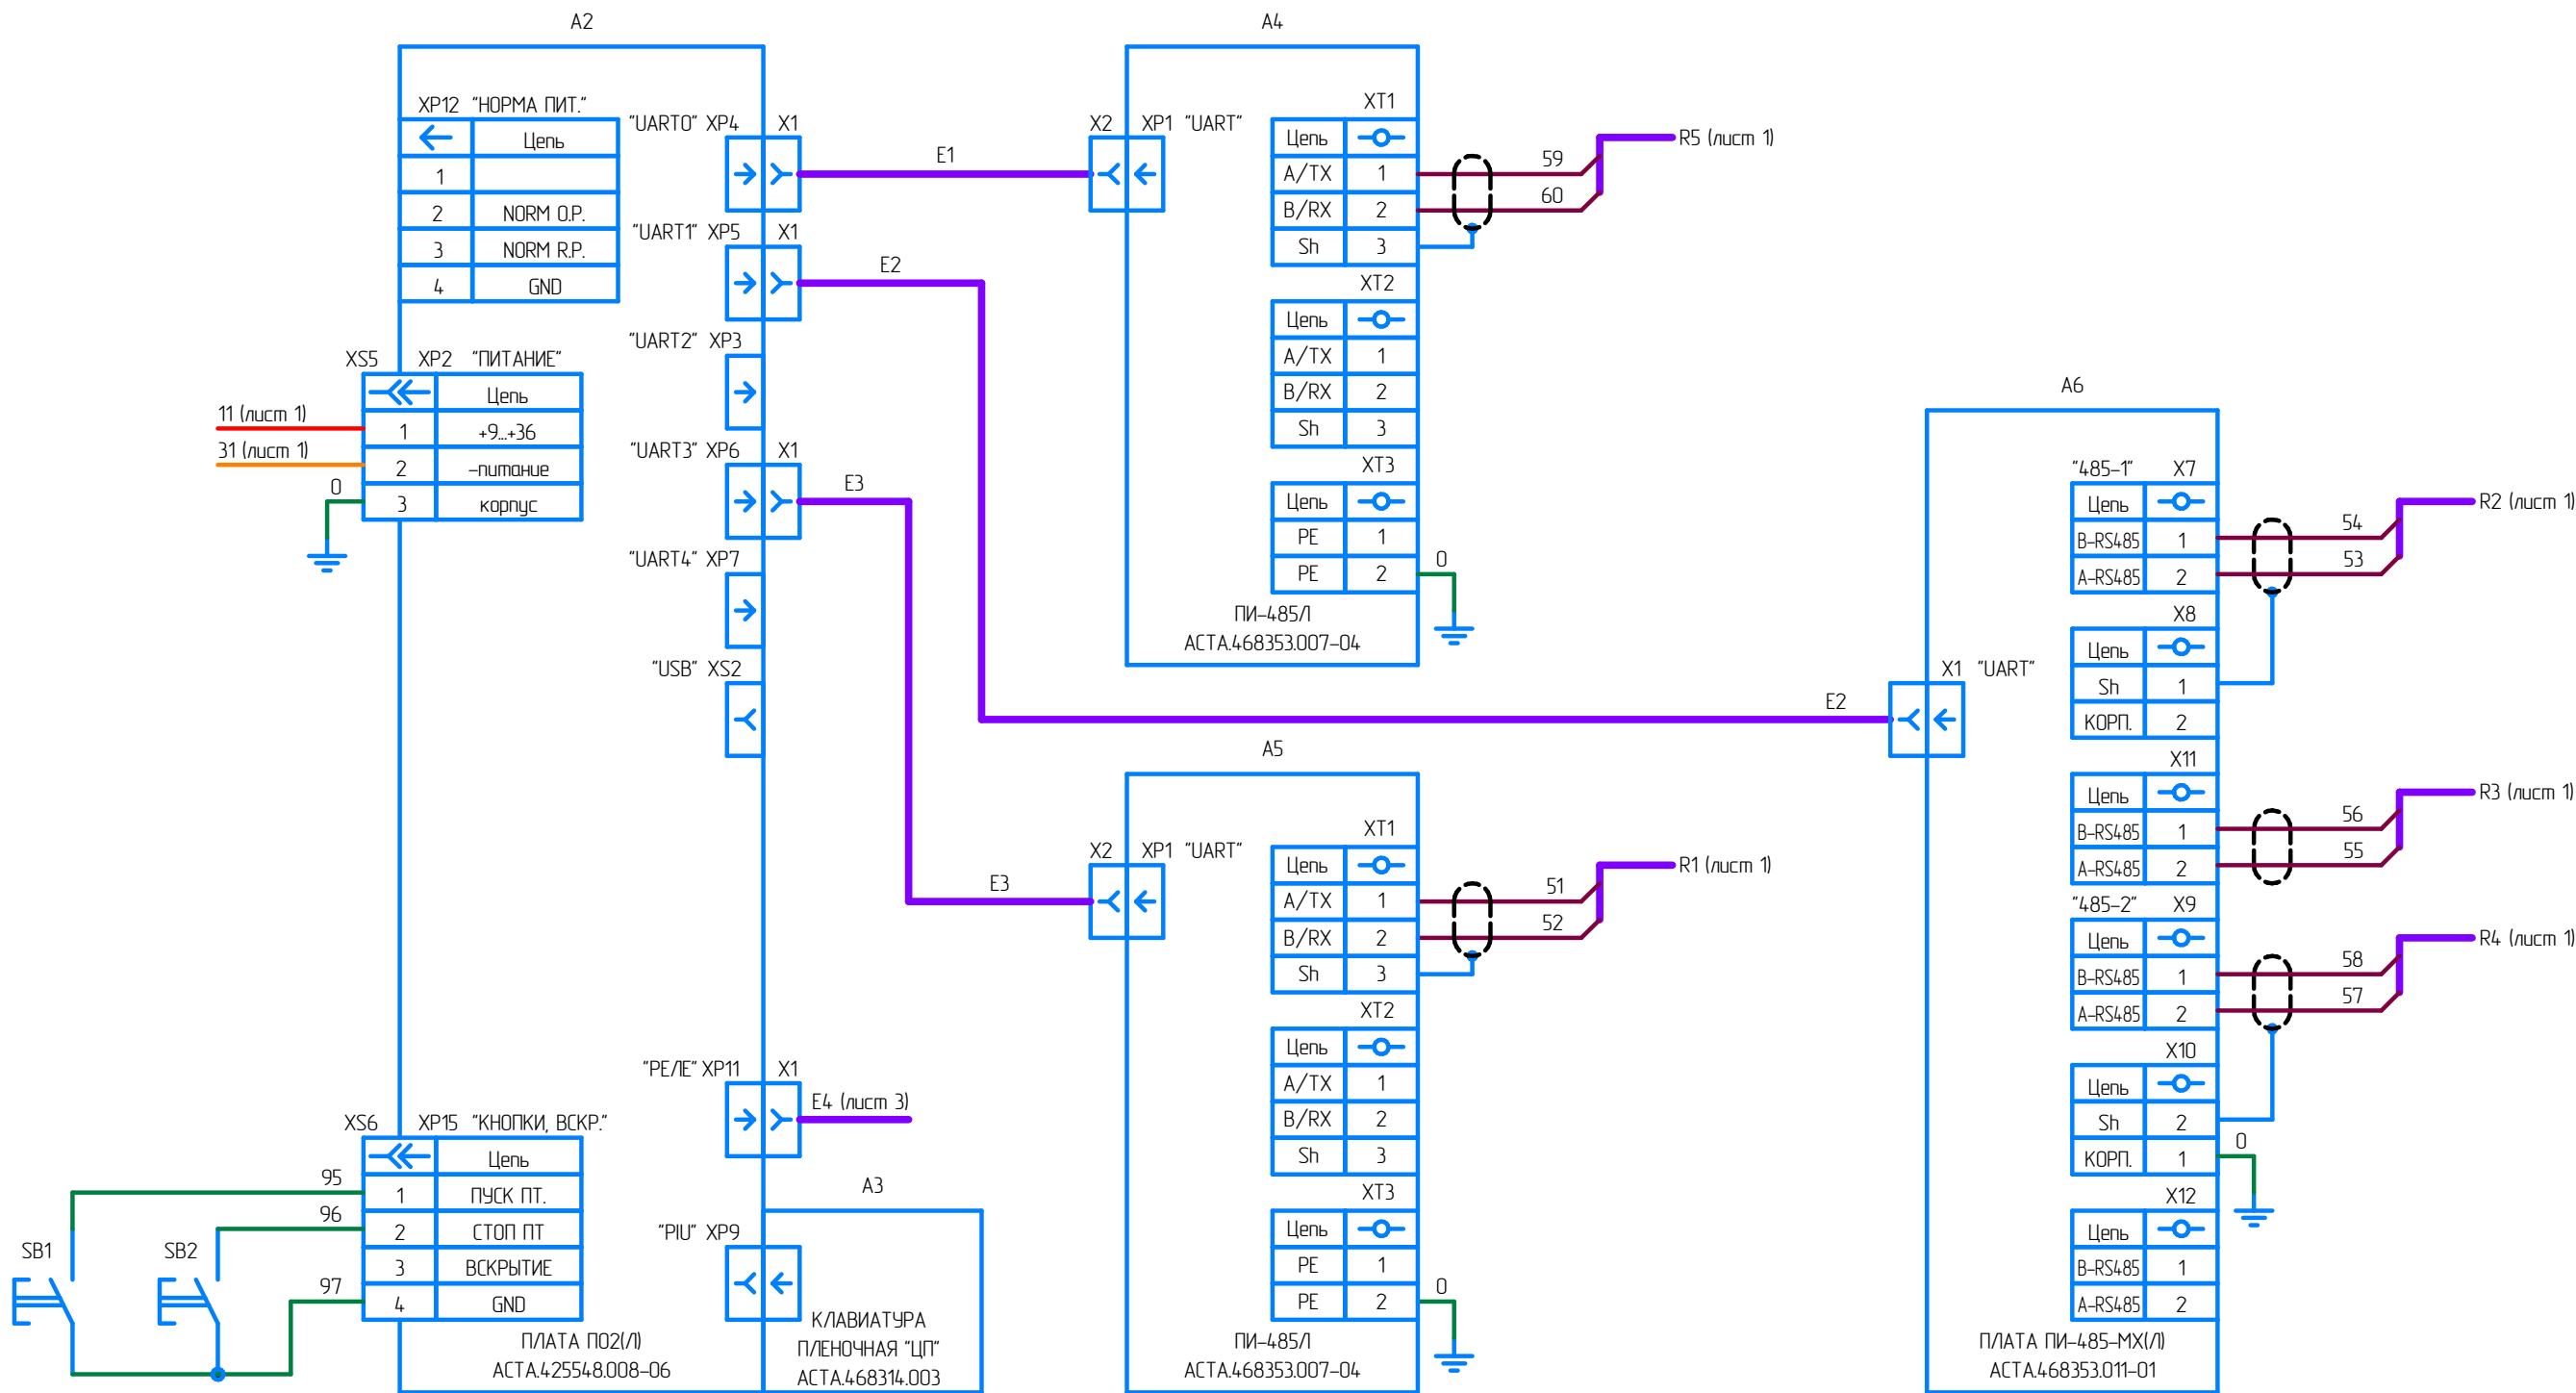

Подп. и дата

Инд. № дудл.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

АСТА.425529.018-11 Э4

Копировал

Формат А3

